

[Textile.

The finest material for contemporary flooring.]

La clef de l'offre produit

The key to our product range

Balsan vous propose une nouvelle lecture de son offre produits, pour qu'elle vous soit plus facilement accessible et corresponde parfaitement à l'utilisation recherchée.

Balsan would like to offer you an easy new way of reading about its range that perfectly matches your needs with our products.

Vous choisissez selon 4 sous-groupes :
Choose from these 4 sub-categories:



Moquettes unies / faux-unies

Plain or lightly patterned carpets



Moquettes dessinées

Patterned carpets



Moquettes personnalisées

Made-to-measure carpets



Dalles textiles

Carpet tiles

La clef de l'offre produit

The key to our product range

	pages	format	home		hotel	office	shop	agora espaces culturels, cinéma, casino cultural spaces, cinemas, casinos
			habitat	circulation				
altitude	24-25		•					
aquarelle touch	26-27		•					
baccarat	28-31		•	•	•			
balmoral	32-33		•	•	•			
batik	186-187					•	•	
bogolan	188-189	=		sari		•	•	
bogolan roll	34-35	=	•	bogolan	•	•		
boléro	190-193	=		scénario	•	•	•	
boléro roll	36-39	=	•	boléro	•	•		•
capitol	40-41				•	•	•	
carrousel	42-43		•					
centaure déco	44-47					•	•	
city	194-195		•					
colisée	48-49				•	•	•	
Dare your dreams	174-175				•	•	•	•
Design concept : blossom, concrete, constellation, flannel, wood ribs, XXL2	126-137				•	•	•	•
Duo les best	176-179			•	•	•	•	•
Easy living spirit : luxe	50-51		•	•	•	•		
Easy living spirit : sérénité	52-53	=	•	sérénité dalle	•	•		•
Easy living spirit : sérénité dalle	196-199	=		sérénité	•	•	•	•
équinoxe	54-57	=	•	zenith	•	•		
équinoxe confort +	54-57		•	•	•	•		
factory	200-203	=		factory roll		•	•	
factory roll	58-59					•	•	
feelings	60-61		•		•			
gabardine	62-63		•		•			
impression	204-205	=		signature	•	•	•	•
impression roll	64-67	=	•	impression	•	•		
Infini colors : jungle, rock, stoneage	206-217				•	•	•	
Infini design : kilt, ombra	218-221					•	•	
kaviar	68-69		•			•	•	
L480	222-223					•	•	
Landscape: canyon, groove, rift	224-229				•	•	•	
legend	230-231				•	•	•	
les best	70-73		•	•	•			
Les best design II : alinéa, amiral, bagatelle, bridge, casual, folio, kabuki, maori, mikado, opus	138-157		•	•	•	•	•	•
les best S	70-73		•	•	•	•		•
les first	74-77		•		•			
les greens confort +	78-81		•		•			•
les must	82-85		•		•			
majestic	86-89		•					
Metropolitan : avenue	232-233					•	•	
Metropolitan district : brooklyn, odéon, soho	234-239					•	•	
Metropolitan grafik : block, park, track	240-245					•	•	
mezzo	246-247	=		script	•	•	•	
mezzo roll	90-91	=	•	mezzo	•	•		
origami	248-249				•	•	•	
oxygen	92-93		•		•			
pilote ²	250-253					•	•	
pilote 3D	254-255					•	•	
résidentiel / résidentiel DD	94-97		•					
sari	98-99	=	•	bogolan	•	•		
scénario	100-103	=	•	boléro	•	•		•
script	104-105	=	•	mezzo	•	•		
Season : summer & winter	256-259					•	•	
shades	260-263				•	•	•	
signature	106-109	=	•	impression	•	•		
signature confort +	106-109			•	•	•		
sydney	110-113				•	•		•
tango	114-115		•					
Territoires : aqua, atoll, atrium, édition limitée	158-171		•		•			
torsade	116-117				•			
ultrasoft	118-119		•					
zenith	262-263	=		équinoxe		•	•	
zenith roll	120-123	=	•	zenith	•	•		


Introduction

- 1** Balsan, créateur français de sols textiles *Pages 6 - 7*
Balsan - French creator of textile flooring
- 2** Désormais, nous pouvons aussi vous accueillir à Paris! *Pages 8 - 9*
And now you can visit us in Paris!
- 3** Le développement durable : vers une excellence environnementale *Pages 10 - 11*
Sustainability : moving towards environmental excellence
- 4** Le sens du confort
Le confort des sens *Pages 12 - 13*
The sense of comfort
The comfort of the senses
- 5** Le confort acoustique des dalles Sonic Confort *Pages 14 - 15*
The acoustic comfort of Sonic Confort tiles
- 6** **office** *Pages 16 - 17*
- 7** **hotel** *Pages 18 - 19*
- 8** **home** *Pages 20 - 21*


ON LINE

www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

office



mobile




cloud



www.balsan.com

espace client
customer area

PRINT



catalogue
catalogue

brochures
brochures

échantillonnages
sampling

Retrouvez-nous sur internet

Take a look at our website

Pour enrichir les informations présentes dans ce catalogue, nous vous recommandons la consultation de nos sites sur internet :

Please take a look at our websites for any additional information not found in this catalogue:

www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

Balsan a apporté un soin tout particulier à la réalisation de ce catalogue.

L'impression est réalisée à partir d'encre végétales utilisant des ressources renouvelables en substitution de ressources minérales.

Balsan has taken special care in designing this catalogue. The printing has been carried out using plant-based inks made from renewable resources instead of mineral ones.

1

office



infini colors - stoneage



metropolitan district

hotel



Hôtel & Spa ***** Le Regina Biarritz



kabuki

home



oxygen



feelings



modular



all over



custom

1751

Naissance de la Manufacture Royale à Châteauroux.

Creation of the Manufacture Royale in Châteauroux.

1860

Pierre Balsan, négociant en drap, achète cette Manufacture Royale.

Pierre Balsan, a cloth merchant, buys Manufacture Royale.

1954

Louis Balsan introduit la technique du « Tuft » et fabrique des moquettes en grandes largeurs.

Louis Balsan introduces the "tufting" technique and begins making wide carpets.

1973

Construction à Arthon d'une usine moderne dédiée au Tuft.

Construction of a modern factory dedicated to tufting at Arthon.

2000

Démarrage d'un second site industriel consacré à la production de dalles textiles.

Opening of a second industrial site devoted to the production of carpet tiles.

2006

Balsan rejoint le groupe Belgotex International, présent sur 5 continents.

Balsan joins the Belgotex International Group, present on 5 continents.

pour vos sols contemporains.]
The finest material for contemporary flooring.

Balsan, créateur français de sols textiles.

Balsan - French creator of textile flooring.

Des moquettes et dalles textiles d'excellence

Outstanding carpets and carpet tiles.

**Des solutions esthétiques et fonctionnelles
pour tous les lieux publics et privés.**

*Aesthetic and functional solutions
for every public and private setting.*



Hotel & Spa *** Best Western Plus Le Colisée



ultrasoft

www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

1751
2016

Depuis presque 3 siècles, balsan exprime sa passion pour le textile et crée le sol textile idéal pour votre bureau, pour votre hôtel et pour votre maison...

Balsan has been showcasing its passion for textiles and creating the ideal textile flooring for your office, hotel and home for almost three centuries.

And now you can visit us in Paris!

We have opened a wonderfully bright and spacious show room in the heart of the **Marais** district of Paris. Our entire product range is on offer here, where you can take advantage of the samples to help you choose your ideal textile flooring. A design advisor will also guide you in your choice and through the commercial process.

2

En installant
ce SHOWROOM à mi-chemin
entre la cathédrale Notre-Dame,
haut lieu de l'histoire de la France,
et Le Centre d'Art Contemporain Georges Pompidou,
espace incontournable de la scène mondiale
dédié à la création artistique d'avant-garde,
Balsan s'installe résolument à la croisée des chemins
de la tradition et de l'innovation.

*By locating the SHOW ROOM
halfway between Notre-Dame Cathedral,
the historic French landmark,
and the Centre Georges Pompidou, modern art museum
and a place globally renowned for avant-garde artistic creations,
Balsan firmly positions itself at the heart
of tradition and innovation.*

Désormais, nous pouvons aussi vous accueillir à Paris!

En plein cœur du **Marais**, nous ouvrons un showroom spacieux bénéficiant d'une très belle luminosité. Nous y présentons toute notre offre de produits dont vous pourrez apprécier les échantillons pour vous aider dans votre projet de revêtement de sols textiles. Une conseillère en design vous assistera dans votre choix et dans le processus commercial.

Balsan
SHOWROOM

99, rue de la Verrerie - 75004 PARIS
showroomparis@balsan.com
01 43 70 49 32

nouveau
new



Le développement durable : vers une excellence environnementale

Sustainability : moving towards environmental excellence

3

Aujourd'hui, la démarche de BALSAN s'articule autour des grands axes suivants :

- La mise en place d'un système de management de l'environnement qui nous a permis d'obtenir la certification NF EN ISO14001.
- Continuer les efforts en matière de réduction de nos consommations et déchets afin de limiter notre impact sur l'environnement :
 - Réduction de la consommation d'eau de 23 % depuis 5 ans.
 - Réduction de la consommation d'énergie (gaz et électricité) de 15 % depuis 5 ans sur le site d'Arthon (fabrication des moquettes en lé) et de 45 % sur le site de Neuvy-Saint-Sépulchre (fabrication des dalles de moquette). Le process de fabrication des dalles de moquette utilise aujourd'hui 100 % d'électricité verte.
 - 100 % de déchets valorisés depuis 2012, c'est-à-dire zéro déchet mis en décharge.
- L'intégration de l'éco-conception dans nos modes de développement de produits et de procédés.
- Le développement d'une filière de collecte et de valorisation des déchets dans le cadre d'une action collective (et non individuelle), Optimum, avec l'UFTM en France et toutes les instances de la profession, Carpet Recycling UK en Grande Bretagne et VanHeede en Belgique et au Luxembourg.

creativity
créativité

innovation permanente
constant innovation

Nowadays BALSAN's policies are based along the following lines:

- *Setting up an environmental management system which enabled us to obtain NF EN ISO14001 certification.*
- *Continue with our actions to reduce consumption and waste so as to limit our environmental impact:*
 - *Water consumption cut by 23 % over the past 5 years.*
 - *Energy consumption (gas and electricity) cut by 15 % over the past 5 years at the Arthon plant (manufacturing broadloom carpets) and by 45 % at the Neuvy-Saint-Sépulchre site (manufacturing carpet tiles). The process to manufacture carpet tiles now uses 100 % green electricity.*
 - *100 % recycled of our waste since 2012, meaning zero landfill.*
- *Integrating eco-design as a way of developing products and processes.*
- *Developing a collection and recycling trade as part of a collective (and not individual) action, Optimum, with the UFTM in France and all the trade bodies elsewhere, Carpet Recycling UK in Great Britain and VanHeede in Belgium and Luxembourg.*

implantation
régionale et
européenne

regional & european location



identité de marque *performance industrielle*
industrial excellence

éco-conception

NF EN ISO14001

évolution technologique
technological evolution

production

s u s t a i n a b i l i t y

développement durable

couleur

bien-être

anti-stress

douce

originale

creativity

creativity

textures

textures

matières

dessins

harmony

architecture

responsable

creative

dynamique



D'une simplicité d'installation défiant tout autre type de revêtement de sol, la moquette est de plus très rapide à poser et ce, sur tous types de sol. Mieux vaut toutefois demander conseil à un professionnel.

Easier to install than any other type of floor covering, carpets are also the quickest to install on any type of floor. But it's always better to seek advice from a professional.

Pas besoin de serpillière, de seau, ni de balai ! Un simple passage avec l'aspirateur suffit pour garder une moquette en parfait état (au moins une fois par semaine). Pour rafraîchir la moquette, un nettoyage ponctuel plus approfondi à base de poudres sèches est conseillé.

No need for a mop, bucket or broom! A simple clean with the vacuum cleaner (at least once a week) is all you need to keep the carpet perfect. To refresh the carpet, a deep clean with dry powder on a regular basis is advised.

Facile à poser !

Easy to install!

Facile à entretenir !

Easy to clean!

Aspirez... soufflez.



Breathe in... breathe out.

[Textile. Le sens du confort. Le confort des sens.]

The sense of comfort. The comfort of the senses.

Confortable!

Comfortable!

Côté confort, la moquette Balsan est le revêtement le plus confortable à la marche !

As for comfort, Balsan carpets are the most comfortable on the market!

Silencieuse!

Quiet!

C'est le revêtement le plus efficace pour amortir les bruits de chocs et les bruits aériens, et évite donc le stress provoqué par un plancher qui craque ou par un carrelage martelé par des talons ! Un atout important lorsque l'on sait que le bruit est dénoncé comme la nuisance principale par les consommateurs.

Ce n'est donc pas un hasard si on retrouve la moquette dans tous les endroits exigeant un certain confort acoustique (salles de cinéma, restaurants, bureaux...).

Our carpets are the most efficient floor covering for reducing the noise of floor impacts and also insulating the room from noise, which avoids the annoyance of creaking floorboards or the hammering of high heels on tiles. This is an important advantage when one considers that noise is reported as one of the biggest annoyances by our customers. This is therefore not a problem if carpets are used anywhere acoustic comfort is required (such as in cinemas, restaurants, offices, etc.).

Chaleureuse!

Warm!

La moquette retient 10 à 12% de chaleur qui serait perdue avec un sol dur!

Très bon isolant thermique, la moquette maintient une douce chaleur homogène dans toutes les pièces, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie certaines.

Our carpets retain 10 to 12% of the heat which would otherwise be lost with a hard floor. They are a very good thermal insulator which maintains even warmth in all the rooms, which will no doubt bring large savings in energy consumption.

Décorative!

Decorative!

Les moquettes offrent un choix considérable de textures, de couleurs et de dessins qui permettent une décoration originale.

Our carpets come in a wide range of textures, colours and patterns allowing you to decorate your home in an original way.

Lumineuse!

Bright!

La couleur crée l'ambiance et ensoleille ainsi votre habitat mais aussi votre moral (phénomène plus connu sous le nom de chromothérapie).

N'hésitez pas à mettre de la couleur sur votre sol, cela vous procurera harmonie et bien-être intérieur.

Colour creates atmosphere and brightens up not only your home but also your mood, (a phenomenon known as chromotherapy). Do not hesitate in choosing a colourful floor – it will bring you emotional well-being and harmony.

Sécurisante!

Safe!

Choisir la moquette, c'est aussi s'assurer un certain gage de sécurité.

Les statistiques montrent qu'il y a moins de chutes sur une moquette que sur un sol dur et qu'elles sont moins graves en particulier pour les enfants et les personnes âgées.

By choosing a carpet, you are ensuring a certain level of safety; statistics show that fewer falls happen on carpets than hard floors, and that on carpets they are less serious, particularly for children and the elderly.

Saine!

Hygienic!

Il ne faut pas rester sur des préjugés. La moquette n'est pas déconseillée aux personnes allergiques ! Elle a au contraire des qualités spécifiques dues à sa structure textile. Elle retient les poussières, ce qui réduit jusqu'à 50% la quantité de poussières en suspension dans l'air, limitant ainsi les risques de les inhaler ! Il suffit d'un nettoyage régulier à l'aspirateur équipé d'un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter), pour éliminer les poussières retenues dans les fibres.

Ignore the old wives' tales: carpets are perfectly suitable for people with allergies! Quite the opposite, they have specific advantages due to their textile structure; they retain dust, which prevents up to 50% of dust suspended in the air, reducing the risk of it being inhaled! All that is required is regular cleaning with a vacuum cleaner equipped with a HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter, which removes the dust collected in the fibres.

Les bienfaits du sol textile. *Advantages of textile flooring.*

Le confort acoustique des dalles Sonic Confort.

The acoustic comfort of Sonic Confort tiles.

+ de respect de l'environnement

more environmentally friendly

La sous-couche Sonic Confort contient une majorité de matières recyclées.

The Sonic Confort sublayer contains a majority of recycled material.

+ de silence

more silence

La sous-couche Sonic Confort améliore la performance de l'isolation acoustique.

The Sonic Confort sublayer delivers improved acoustic performance.

5

Balsan
Sonic Confort

Fabrication
spéciale

On demand

Sous-couche acoustique Sonic Confort

Sonic Confort acoustic backing

Feutre constitué d'au moins 70% de polyester recyclé (recyclage post-consommateur de bouteilles plastiques alimentaires).

Felt at least 70% made up of recycled polyester (produced from used plastic drinks bottles).

1^{er} dossier
Primary backing



Tuft

Couche textile.

Tufting

Textile layer.

Pour les produits ci-dessous, envers feutre Sonic Confort sur fabrication spéciale.

For the products below, Sonic Confort felt backing manufactured upon request.

Dalles bouclées Balsan

Balsan laying loop pile tiles

- Batik
- Collection Infini Design (Kilt et Ombra)
- Collection Infini Colors (Stoneage, Jungle et Rock)
- Collection Metropolitan District (Brooklyn, Odéon et Soho)
- Pilote²

Dalles velours Balsan

Balsan velvet tiles

- Boléro
- Impression
- Collection Landscape (Canyon, Groove et Rift)
- Legend
- Mezzo
- Sérénité dalle & lignes
- Shades



21 colors on stock / 21 coloris disponibles sur stock.

Pour répondre au mieux aux problématiques liées à l'isolation acoustique, Balsan va plus loin et propose **21 coloris** de dalles sur envers feutre Sonic Confort, disponibles sur stock.

*So that we can solve the problems associated with sound insulation as best we can, Balsan is going further, and is offering tiles in **21 colours** with a Sonic Confort felt backing, available from stock.*

Stock

nouveau
new


Sérénité dalle



721




751




755



961



991

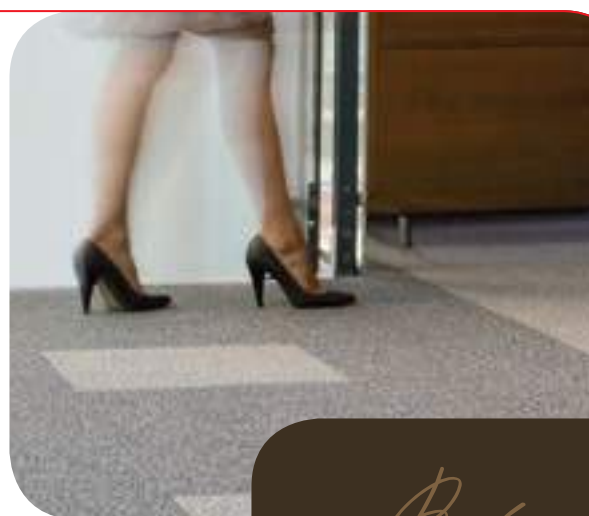

Mezzo



760



910



930



990

Boléro




770



920



935



970




990



999

Pilote²




620



770



910



980



992



995

Balsan
SonicConfort

Sous-couche acoustique
Acoustic sublayer

Balsam office

office

infini colors - stoneage



design

modularité	couleurs & dessins	acoustique	signalétique
modularity	colours & designs	acoustics	signposting

modularité
acoustique



couleurs & dessins

signalétique



metropolitan district

office

7

Balsam hotel

hotel

Hôtel Best Western Plus Le Colisée - Hotel & Spa ***



créativité

personnalisation
couleurs/dessins

personnalisation
couleurs/dessins

expérience
sensorielle

confort &
bien-être

créativité

personalisation
colours/designs

sensory
experience

comfort &
well-being

creativity

Hôtel Le Regina Biarritz - Hôtel & Spa *****



MGallery Collection

kabuki

confort &
bien-être



hotel

expérience
sensorielle

home

home

oxygen

décoration &
couleurs

qualité de
l'air intérieur



qualité de
l'air intérieur

décoration &
couleurs

sécurité

douceur
& confort

indoor air
quality

decoration &
colours

safety

softness
& comfort



sécurité



douceur &
confort



ultrasoft



feelings

home

[Textile*.

The finest material for contemporary flooring.]

architecture
responsable
creative
dynamique



modular



wall to wall



custom



Sommaire

p. 24-25	altitude
p. 26-27	aquarelle touch
p. 28-31	baccarat
p. 32-33	balmoral
p. 34-35	bogolan roll
p. 36-39	boléro roll
p. 40-41	capitol
p. 42-43	carrousel
p. 44-47	centaure déco
p. 48-49	colisée
	<i>Collection Easy living spirit</i>
p. 50-51	luxe
p. 52-53	sérénité
p. 54-57	équinoxe
	équinoxe confort +
p. 58-59	factory roll
p. 60-61	feelings
p. 62-63	gabardine
p. 64-67	impression roll
p. 68-69	kaviar
p. 70-73	les best / les best S
p. 74-77	les first
p. 78-81	les greens confort +
p. 82-85	les must
p. 86-89	majestic
p. 90-91	mezzo roll
p. 92-93	oxygen
p. 94-97	résidentiel / résidentiel DD
p. 98-99	sari
p. 100-103	scénario
p. 104-105	script
p. 106-109	signature
	signature confort +
p. 110-113	sydney
p. 114-115	tango
p. 116-117	torsade
p. 118-119	ultrasoft
p. 120-123	zenith roll



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki



UPEC
CSTB
U2SP2E1C0
08/240



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	575 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1925 g/m ²
--	-----------------------

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,4 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,9 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Mousse de latex / Latex foam backing
--	---

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	5/64 ^e
Gauge - Rows (points) - Tufts	73 p
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	365 000 p/m ²
Rijen - Deling (points) - Noppentaal	
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France




Pierre d'alun 930 4 m
L 59 - ρ 27*



Myosotis 145 4 m
L 57,6 - ρ 25,5*



Gingembre 725 4 m
L 67,7 - ρ 37,5*



Edelweiss 705 4 m
L 83,2 - ρ 62,6*




Chardon 950 4 m
L 53,1 - ρ 21,1*



Campanule 140 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Acacia 740 4 m
L 61,7 - ρ 30*



Aubépine 710 4 m
L 78,9 - ρ 54,8*



Régisse 980 4 m
L 31,3 - ρ 6,8*



Airelle 575 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*



Muscade 755 4 m
L 53,3 - ρ 21,3*



Avoine 340 4 m
L 67,9 - ρ 37,8*



Edelweiss 705



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



aquarelle touch



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 080 g/m ²
--	------------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 325 g/m ²
--	------------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm
---	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,1 mm
--	--------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	181 700 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France

	Mordoré 630 4 + 5 m L 67 - p 36,6*		Ivoire 610 4 + 5 m L 84 - p 64,1*		Lin 720 4 + 5 m L 72,4 - p 44,3*		Perle 910 4 + 5 m L 76,5 - p 50,7*
	Nectar 460 4 + 5 m L 55 - p 22,9*		Sable 615 4 + 5 m L 75,7 - p 49,4*		Mastic 920 4 + 5 m L 67,6 - p 37,4*		Frost 930 4 + 5 m L 50,6 - p 18,9*
	Sanguine 480 4 + 5 m L 39,2 - p 10,8*		Camel 625 4 + 5 m L 67,2 - p 36,9*		Lichen 220 4 + 5 m L 53,3 - p 21,3*		Taupe 945 4 + 5 m L 52,9 - p 21*
	Carmin 580 4 + 5 m L 25,9 - p 4,7*		Châtain 750 4 + 5 m L 52,8 - p 20,9*		Turquoise 230 4 + 5 m L 58,6 - p 26,6*		Ourson 790 4 + 5 m L 43,1 - p 13,2*
	Aubergine 845 4 + 5 m L 29,2 - p 5,9*		Coffee 760 4 + 5 m L 53,3 - p 21,3*		Cyan 125 4 + 5 m L 48,6 - p 17,3*		Graphit 965 4 + 5 m L 44,2 - p 14*
	Blueberry 880 4 + 5 m L 29,7 - p 6,1*		Wengé 785 4 + 5 m L 47 - p 16*		Cobalt 165 4 + 5 m L 35 - p 8,5*		Anthracite 980 4 + 5 m L 34,2 - p 8,1*



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



wall to wall UNIS



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/128



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 300 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 380 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,8 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 205 400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos α_w 0,25
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,06	0,13	0,33	0,53	0,62

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Trattamento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Figure 550

baccarat



©©©©



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Orchidée 530 4 m
L 47 - ρ 16"



Opéra 580 4 m
L 32,9 - ρ 7,5"



Abricot 450 4 m
L 49,9 - ρ 18,3"



Safran 455 4 m
L 49 - ρ 17,6"



Blé 330 4 m
L 69,5 - ρ 40,1"



Figue 550 4 m
L 34,4 - ρ 8,2"



Cerise 572 4 m
L 34 - ρ 8"



Terre cuite 464 4 m
L 35,2 - ρ 8,6"



Vison 761 4 m
L 39,9 - ρ 11,2"



Mastic 620 4 m
L 63,5 - ρ 32,2"



Glycine 840 4 m
L 46,3 - ρ 15,5"



Grenat 581 4 m
L 24 - ρ 4,1"



Chicorée 469 4 m
L 34,2 - ρ 8,1"



Palissandre 790 4 m
L 23 - ρ 3,8"



Muscade 730 4 m
L 47,4 - ρ 16,3"



Aubergine 890 4 m
L 21,2 - ρ 3,3"





Lin 720 4 m
L 56,1 - ρ 24*



Taupe 760 4 m
L 38 - ρ 10,1*



Paloma 930 4 m
L 57,3 - ρ 25,2*




Porcelaine 140 4 m
L 54,4 - ρ 22,4*



Jungle 250 4 m
L 52,1 - ρ 20,2*




Crépuscule 764 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*



Étain 969 4 m
L 31,1 - ρ 6,7*



Orage 949 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Océan 158 4 m
L 40,7 - ρ 11,7*



Olive 258 4 m
L 38,9 - ρ 10,6*



Ébène 980 4 m
L 23,7 - ρ 4*



Merbau 780 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Pétrole 170 4 m
L 34,8 - ρ 8,4*



Outremer 178 4 m
L 28,1 - ρ 5,5*



Empire 274 4 m
L 29,4 - ρ 6*



Citrus 240 4 m
L 60,2 - ρ 28,3*



wall to wall
UNIS



wall to wall
DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 300 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 530 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 9,8 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 6,5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,07	0,18	0,37	0,51	0,56

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Trattamenti
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Caramel 761 4 + 5 m
L 57,1 - ρ 25*



Dune 620 4 + 5 m
L 78,1 - ρ 53,3*



Zinc 920 4 + 5 m
L 57,1 - ρ 25*



Nuage 915 4 + 5 m
L 69,6 - ρ 40,2*



Tandori 460 4 + 5 m
L 50 - ρ 18,4*



Champagne 610 4 + 5 m
L 72,9 - ρ 45*



Pepper 770 4 + 5 m
L 42,3 - ρ 12,7*



Silver 930 4 + 5 m
L 52,3 - ρ 20,4*



Chili 470 4 + 5 m
L 33,6 - ρ 7,8*



Gingembre 710 4 + 5 m
L 59,6 - ρ 27,7*



Ébène 790 4 + 5 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Bayou 261 4 + 5 m
L 49,3 - ρ 17,8*



Lipstick 540 4 + 5 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Café 769 4 + 5 m
L 46,2 - ρ 15,4*



Black 995 4 + 5 m
L 20,8 - ρ 3,2*



Lagon 165 4 + 5 m
L 42,8 - ρ 13*



Carbone 980 4 + 5 m
L 27,8 - ρ 5,4*



Indigo 180 4 + 5 m
L 33,4 - ρ 7,7*



Nuage 915





wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki



bogolan roll



Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmateriaal 100% Polyamide in de massa geverfd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **680 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **1 960 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **5,2 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **2,5 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Double dossier /**
Sporte / Sottofondo / Podkład **Action back**


Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **42 p**
Galga - Densidad (puntos) **165 900 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre de Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,15**
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



190 4 m
L 28,9 - p 5,8*




990 4 m
L 23,7 - p 4*



995 4 m
L 26,7 - p 5*



780 4 m
L 30,2 - p 6,3*

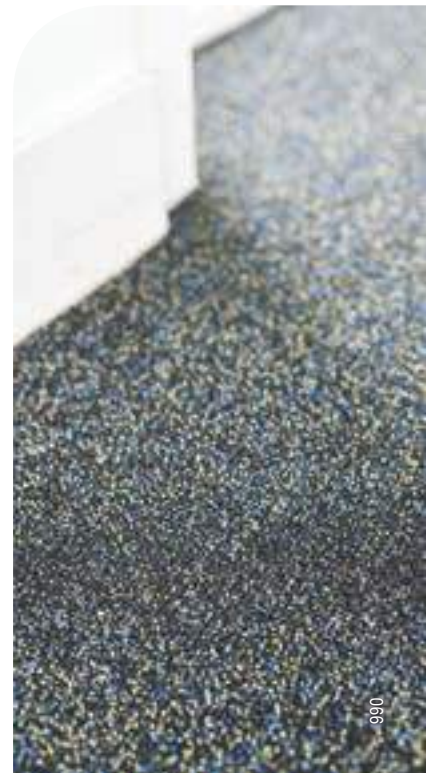

090



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



boléro roll



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composición	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1030 g/m ²
--	-----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1970 g/m ²
--	-----------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	7,6 mm
---	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,7 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185 650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	aw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,03 0,06 0,10 0,29 0,42 0,49

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





boléro roll

©©©©

Nouvelle palette coloristique

New colour palette




Châtain 630 4 m
L 67,9 - ρ 37,9°



Ivoire 609 4 + 5 m
L 77,7 - ρ 52,7°



Argent 920 4 + 5 m
L 58 - ρ 26°



Souris 940 4 m
L 54,1 - ρ 22,1°



Étain 935 4 + 5 m
L 60,9 - ρ 29,1°



Duvet 635 4 + 5 m
L 68 - ρ 38°



Nacre 910 4 + 5 m
L 65,2 - ρ 34,3°



Marron glacé 720 4 + 5 m
L 58,3 - ρ 26,3°



Zinc 960 4 + 5 m
L 45,9 - ρ 15,2°



Silex 970 4 + 5 m
L 44,7 - ρ 14,3°



Sable 640 4 m
L 58,1 - ρ 26,1°



Sésame 730 4 m
L 57,3 - ρ 25,2°



Taupe 770 4 + 5 m
L 41,4 - ρ 12,1°



Loup 975 4 m
L 33,6 - ρ 7,8°



Anthracite 990 4 + 5 m
L 28,4 - ρ 5,6°



Zibeline 670 4 m
L 44,1 - ρ 13,9°



Palissandre 790 4 + 5 m
L 25,6 - ρ 4,6°



Carbone 980 4 m
L 28,4 - ρ 5,6°



Ardoise 985 4 + 5 m
L 26,7 - ρ 5°



Ébène 999 4 + 5 m
L 17,9 - ρ 2,5°



Nouvelle palette coloristique

New colour palette



Azur 150 4 + 5 m
L 48,8 - ρ 17,4°



Electric 186 4 m
L 28,4 - ρ 5,6°



Caraïbes 155 4 + 5 m
L 36,4 - ρ 9,2°



Jungle 244 4 m
L 47,1 - ρ 16,1°



Paradis 180 4 + 5 m
L 36,4 - ρ 9,2°



Prusse 190 4 m
L 30,2 - ρ 6,3°



Amazone 285 4 m
L 27,8 - ρ 5,4°



Violine 890 4 + 5 m
L 30,6 - ρ 6,5°



Blueberry 895 4 + 5 m
L 20,8 - ρ 3,2°



Navy 195 4 m
L 21,2 - ρ 3,3°



Azalée 555 4 + 5 m
L 34,2 - ρ 8,1°



Carmin 570 4 m
L 28,9 - ρ 5,8°



Grenat 590 4 + 5 m
L 23,3 - ρ 3,9°



Épice 480 4 + 5 m
L 40,2 - ρ 11,4°



Capucine 485 4 m
L 39,9 - ρ 11,2°



Opéra 560 4 + 5 m
L 30,4 - ρ 6,4°



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **1 020 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **2 245 g/m²**

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita **7,8 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **4,5 mm**

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład **Double dossier /**
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **45 p**
Galga - Densidad (puntos) **177 750 p/m²**

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des en-
vironnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,20**
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,05	0,09	0,24	0,47	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Luciole 250 4 m
L 50,2 - ρ 18,6*



Brume 920 4 m
L 53,4 - ρ 21,4*



Stuc 610 4 m
L 53,6 - ρ 21,6*



Grenat 580 4 m
L 28,2 - ρ 5,5*



Amande 240 4 m
L 46,8 - ρ 15,8*



Étain 950 4 m
L 41,7 - ρ 12,3*




Dune 620 4 m
L 59,1 - ρ 27,1*



Camélia 540 4 m
L 35,2 - ρ 8,6*



Cascade 120 4 m
L 43,9 - ρ 13,8*



Écorce 770 4 m
L 34 - ρ 8*




Paille 310 4 m
L 56,9 - ρ 24,8*



Cuivre 460 4 m
L 36,9 - ρ 9,5*



Nuit 190 4 m
L 23 - ρ 3,8*



Orage 980 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Cognac 630 4 m
L 47,9 - ρ 16,7*



Théâtre 550 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*



Prune 890 4 m
L 27,9 - ρ 5,4*




Corbeau 990 4 m
L 22,2 - ρ 3,6*



Chocolat 790 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*



Henné 590 4 m
L 27,4 - ρ 5,2*

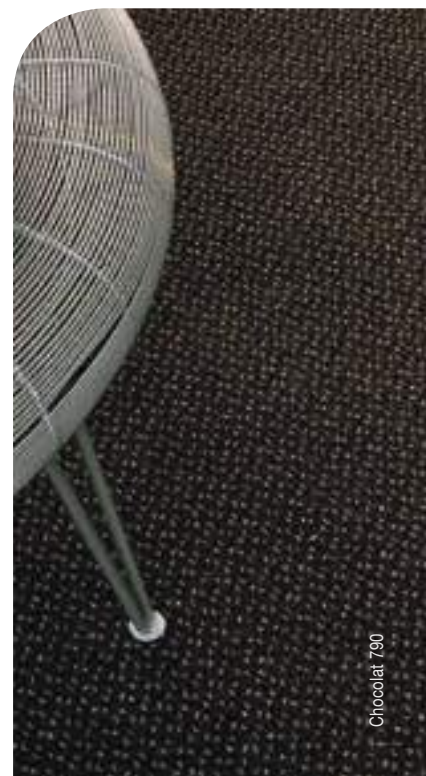

Chocolat 790





wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki





Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse / **645 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **1635 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **6,0 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **3,8 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Double dossier /**
Soporte / Sottofondo / Podklad **Action back**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **63 p**
Galga - Densidad (puntos) **248 850 p/m²**

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,20**
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,10	0,27	0,42	0,39

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.




Designed and Made in France



Ice 900 4 + 5 m
L 68 - ρ 38*



Sable 619 4 + 5 m
L 62,6 - ρ 31,1*



Moka 670 4 + 5 m
L 49,3 - ρ 17,8*



Noisette 625 4 + 5 m
L 65,5 - ρ 34,7*



Céleste 100 4 + 5 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Mousse 220 4 + 5 m
L 54,8 - ρ 22,7*



Leather 755 4 + 5 m
L 50,3 - ρ 18,7*



Anis 710 4 + 5 m
L 63,6 - ρ 32,3*



Vapeur 915 4 + 5 m
L 53,1 - ρ 21,1*



Pacific 130 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*



Ambre 430 4 + 5 m
L 61,8 - ρ 30,2*



Poivre 960 4 + 5 m
L 45,1 - ρ 14,6*



Navy 150 4 + 5 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Canard 275 4 + 5 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Abricot 535 4 + 5 m
L 45,2 - ρ 14,7*



Écorce 770 4 + 5 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Cobalt 135 4 + 5 m
L 38 - ρ 10,1*



Jungle 290 4 + 5 m
L 38,7 - ρ 10,5*



Rubis 550 4 + 5 m
L 33,6 - ρ 7,8*



Cachou 780 4 + 5 m
L 36,4 - ρ 9,2*



Twilight 180 4 + 5 m
L 33,6 - ρ 7,8*



Carbone 995 4 + 5 m
L 37,3 - ρ 9,7*



Blackberry 880 4 + 5 m
L 36,7 - ρ 9,4*



Caribou 740 4 + 5 m
L 47,1 - ρ 16,1*



Twilight 180



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Nouvelle palette coloristique

New colour palette



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composición	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	440 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1 765 g/m ²
--	------------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	4,5 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,3 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10 ^e
Gauge - Rows (points) - Tufts	46 p
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	181 700 p/m ²
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	αw 0,15
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





wall to wall
UNIS



wall to wall
DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Galet 928 4 m
L 54,1 - ρ 22,1"



Écaille 448 4 + 5 m
L 55,4 - ρ 23,3"



Acajou 748 4 + 5 m
L 54,4 - ρ 22,4"



Noisette 648 4 + 5 m
L 63,5 - ρ 32,2"



Santal 628 4 m
L 72,6 - ρ 44,6"



Grappe 878 4 m
L 31,8 - ρ 7"



Groseille 588 4 m
L 38 - ρ 10,1"



Écureuil 778 4 + 5 m
L 46,3 - ρ 15,5"



Écorce 738 4 + 5 m
L 49,6 - ρ 18,1"



Ivoire 008 4 + 5 m
L 71,1 - ρ 42,3"



Bourgogne 598 4 m
L 31,8 - ρ 7"



Grenat 578 4 + 5 m
L 33,1 - ρ 7,6"



Moka 788 4 + 5 m
L 31,6 - ρ 6,9"



Tourbe 768 4 m
L 36,6 - ρ 9,3"



Jais 948 4 + 5 m
L 48,4 - ρ 17,1"





Grès 638 4 m
L 56,1 - ρ 24°



Ardoise 908 4 + 5 m
L 56,7 - ρ 24,6°



Polar 198 4 m
L 39,1 - ρ 10,7°



Soie 128 4 m
L 52,2 - ρ 20,3°



Cèdre 258 4 m
L 45,5 - ρ 14,9°



Fossile 958 4 m
L 38,7 - ρ 10,5°



Anthracite 968 4 + 5 m
L 44,2 - ρ 14°



Corbeau 988 4 + 5 m
L 36 - ρ 9°



Océan 138 4 m
L 40,4 - ρ 11,5°



Basilic 228 4 + 5 m
L 47,5 - ρ 16,4°




Black 998 4 + 5 m
L 29,7 - ρ 6,1°



Cendre 978 4 + 5 m
L 38,9 - ρ 10,6°



Encre 178 4 m
L 27,6 - ρ 5,3°



Roi 168 4 + 5 m
L 40,1 - ρ 11,3°



Amazone 268 4 m
L 33,1 - ρ 7,6°



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **950 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **1945 g/m²**

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita **7,3 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **5,2 mm**

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podklad **Double dossier /**
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **49 p**
Galga - Densidad (puntos) **193 550 p/m²**

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cible
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,20**
aéreat / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,05	0,08	0,24	0,42	0,48

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Sand 621 4 m
L 60,6 - ρ 28,8*



Rouille 461 4 m
L 38,7 - ρ 10,5*



Musc 611 4 m
L 55,5 - ρ 23,4*



Nuage 921 4 m
L 52,7 - ρ 20,8*



Rotin 311 4 m
L 59 - ρ 27*



Opéra 551 4 m
L 35 - ρ 8,5*



Teck 771 4 m
L 35,6 - ρ 8,8*



Fer 951 4 m
L 41,7 - ρ 12,3*



Fauve 631 4 m
L 50,3 - ρ 18,7*



Rubis 581 4 m
L 29,4 - ρ 6*



Nocturne 191 4 m
L 23,7 - ρ 4*



Tornado 981 4 m
L 31,8 - ρ 7*




Café 791 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*



Acajou 591 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Aubergine 891 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*



Jais 991 4 m
L 22,3 - ρ 3,6*



Tornade 981





wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular




Balsan wiki





Collection Easy living spirit Luxe

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
13/297



Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl
Poolmaterial 100% PA in de massa geverfd gerecycleerd Econyl
Composició 100% Poliamido tenida en massa reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **1 500 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita **2 510 g/m²**

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita **10,5 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **8,2 mm**

Envers / Backing /
 Rückenausstattung / Rug /
 Sopte / Sottofondo / Podkład **Double dossier /
 Action back**

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
 Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10^e**
 Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **50 p**
 Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
 Galga - Densidad (puntos) **197 500 p/m²**

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 obiettivi
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,25**
 aéros / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,08	0,13	0,39	0,53	0,69

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Crème 613 4 m
L 80,4 - ρ 57,4*




Parchemin 713 4 m
L 65,8 - ρ 35,1*



Perle 933 4 m
L 57,8 - ρ 25,7*




Brume 913 4 m
L 71,7 - ρ 43,2*



Sésame 633 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*




Grès 763 4 m
L 42,3 - ρ 12,7*




Musc 773 4 m
L 34,4 - ρ 8,2*



Ardoise 963 4 m
L 37,3 - ρ 9,7*



Moka 653 4 m
L 50,3 - ρ 18,7*



Palissandre 793 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*



Carbone 983 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*



Encre 993 4 m
L 16 - ρ 2,1*



Ardoise 963



100%
 Textile 100 % recyclé
 100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Easy living spirit sérénité

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
13/296



Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl
Polmaterial 100% PA in de massa gefärbt recycletem Econyl
Poolmaterial 100% PA in de massa geverfd gerecycleerd Econyl
Composició 100% Poliamido tenida en massa reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse / 1 100 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 110 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 6,1 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 48 p
Rijen - Deling (points) - Noppentaal 189 600 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacześnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,05	0,10	0,37	0,47	0,57

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Ivoire 005 4 m
L 90,1 - ρ 76,5*



Lin 610 4 m
L 78,7 - ρ 54,4*



Reflet 905 4 m
L 69,3 - ρ 39,7*



Angora 720 4 m
L 62,6 - ρ 31,1*



Champagne 620 4 m
L 71,6 - ρ 43*



Sienne 640 4 m
L 57,4 - ρ 25,3*



Minéral 930 4 m
L 56,6 - ρ 24,5*



Abysses 920 4 m
L 57,5 - ρ 25,4*



Sépia 750 4 m
L 44,1 - ρ 13,9*



Carmin 570 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Granit 960 4 m
L 37,1 - ρ 9,6*



Ardoise 955 4 m
L 41,2 - ρ 12*



Taupe 770 4 m
L 35 - ρ 8,5*




Grenat 590 4 m
L 24 - ρ 4,1*



Anthracite 980 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Azuleros 180 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Brun 790 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*



Prune 890 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*



Ebène 990 4 m
L 17,5 - ρ 2,4*



Nuit 190 4 m
L 18,8 - ρ 2,7*



Ardoise 955



100%
Textile 100 % recyclé
100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular




Balsan wiki





équinoxe / équinoxe confort +

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
04/013 (DD)
06/219-02 (FE)



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse / 650 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 1 650 g/m² (DD)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2 030 g/m² (FE)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 5,8 mm (DD)
Totale massa / Altura total / 8,3 mm (FE)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,7 mm (DD)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,2 mm (FE)


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Double dossier / Action back (DD)
Rug / Soporte / Double dossier feutre Confort + /
Sottofondo / Podklad Feltback confort + (FE)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 64 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 252 800 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (DD)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,35 (FE)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (DD)	0,02	0,05	0,11	0,26	0,50	0,54
Qs (FE)	0,03	0,06	0,31	0,37	0,37	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France





wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki




(DD)



(FE)



équinoxe



Pensée 920 4 m [DD]
L 50,7 - ρ 19*




Pétunia 870 4 m [DD]
L 33,4 - ρ 7,7*



Camélia 560 4 m [DD]
L 35,2 - ρ 8,6*




Poudre 415 4 m [DD]
L 55,2 - ρ 23,1*



Corail 523 4 m [DD]
L 49,3 - ρ 17,8*



Sierra 735 4 m [DD]
L 37,3 - ρ 9,7*



Terre cuite 747 4 m [DD+FE]
L 33,8 - ρ 7,9*



Pépite 335 4 m [DD]
L 59,2 - ρ 27,2*



Nectar 420 4 + 5 m [DD]
L 51,9 - ρ 20*



Papaye 435 4 + 5 m [DD]
L 42,2 - ρ 12,6*



Amarante 548 4 + 5 m [DD]-4 m [FE]
L 31,6 - ρ 6,9*




Miel 635 4 + 5 m [DD]
L 52 - ρ 20,1*



Ambre 733 4 m [DD+FE]
L 43,7 - ρ 13,6*



Écureuil 445 4 m [DD+FE]
L 36 - ρ 9*



Pain d'épice 755 4 m [DD]
L 33,4 - ρ 7,7*



Coquille 610 4 + 5 m [DD]
L 64,6 - ρ 33,5*







Parchemin 640 4 + 5 m [DD]
L 59,6 - ρ 27,7*



Stuc 730 4 + 5 m [DD]
L 45,5 - ρ 14,9*



				
Perle 915 4 + 5 m [DD] L 54 - ρ 21,9°	Tourmaline 155 4 + 5 m [DD] - 4 m [FE] L 42,6 - ρ 12,9°	Azur 135 4 + 5 m [DD] L 42,3 - ρ 12,7°	Jade 237 4 + 5 m [DD] L 45 - ρ 14,5°	Mousse 220 4 m [DD] L 48,9 - ρ 17,5°
				
Métal 930 4 + 5 m [DD] - 4 m [FE] L 39,1 - ρ 10,7°	Porcelaine 160 4 m [DD] L 33,4 - ρ 7,7°	Matelot 146 4 + 5 m [DD] L 39,6 - ρ 11°	Verdure 235 4 m [DD] L 43,8 - ρ 13,7°	Olive 250 4 m [DD] L 39,7 - ρ 11,1°
				
Fer forgé 950 4 + 5 m [DD] - 4 m [FE] L 32,7 - ρ 7,4°	Nuit 161 4 m [DD] L 29,5 - ρ 6°	Glycine 140 4 m [DD] L 36 - ρ 9°	Sauterelle 246 4 + 5 m [DD] L 39,1 - ρ 10,7°	Bronze 260 4 m [DD] L 30,7 - ρ 6,5°
				
Noir 992 4 m [DD] L 30,4 - ρ 6,4°	Charbon 957 4 m [DD] L 26,5 - ρ 4,9°	Indigo 158 4 m [DD] L 34,2 - ρ 8,1°	Laurier 256 4 m [DD+FE] L 36,2 - ρ 9,1°	



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition 100% Polyamide
 Pile material 100% Nylon
 Polmaterial 100% Polyamid
 Poolmateriaal 100% Polyamide
 Composición 100% Poliamida
 Composizione 100% Poliammide
 Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **580 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita **1795 g/m²**

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita **5,6 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **2,9 mm**

Envers / Backing /
 Rückenaustrattung / Rug /
 Soporte / Sottofondo / Podklad **Double dossier /
 Action back**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
 Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10⁶**
 Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **41 p**
 Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **161 950 p/m²**
 Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
 Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
 Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
 Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
 Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
 Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
 Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des en-
 ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
 Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,20**
 aéros / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,04	0,08	0,22	0,43	0,43

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France

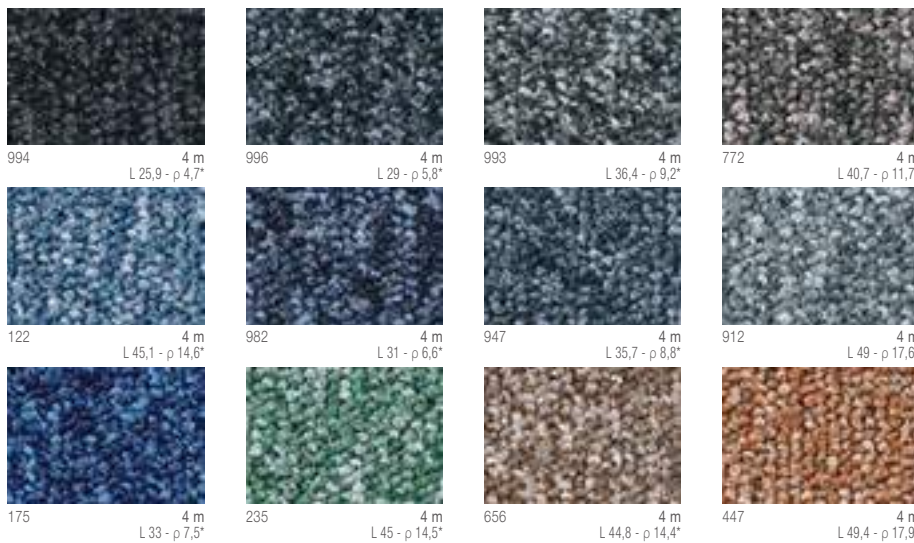

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki





Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1600 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2575 g/m²
Spessore totale / Wysokość całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 10,3 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 8,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197 500 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of
 Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Abyss 180



wall to wall UNIS



wall to wall DESIGN




custom



modular



Balsan wiki



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 930 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2095 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 51 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 201 450 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)

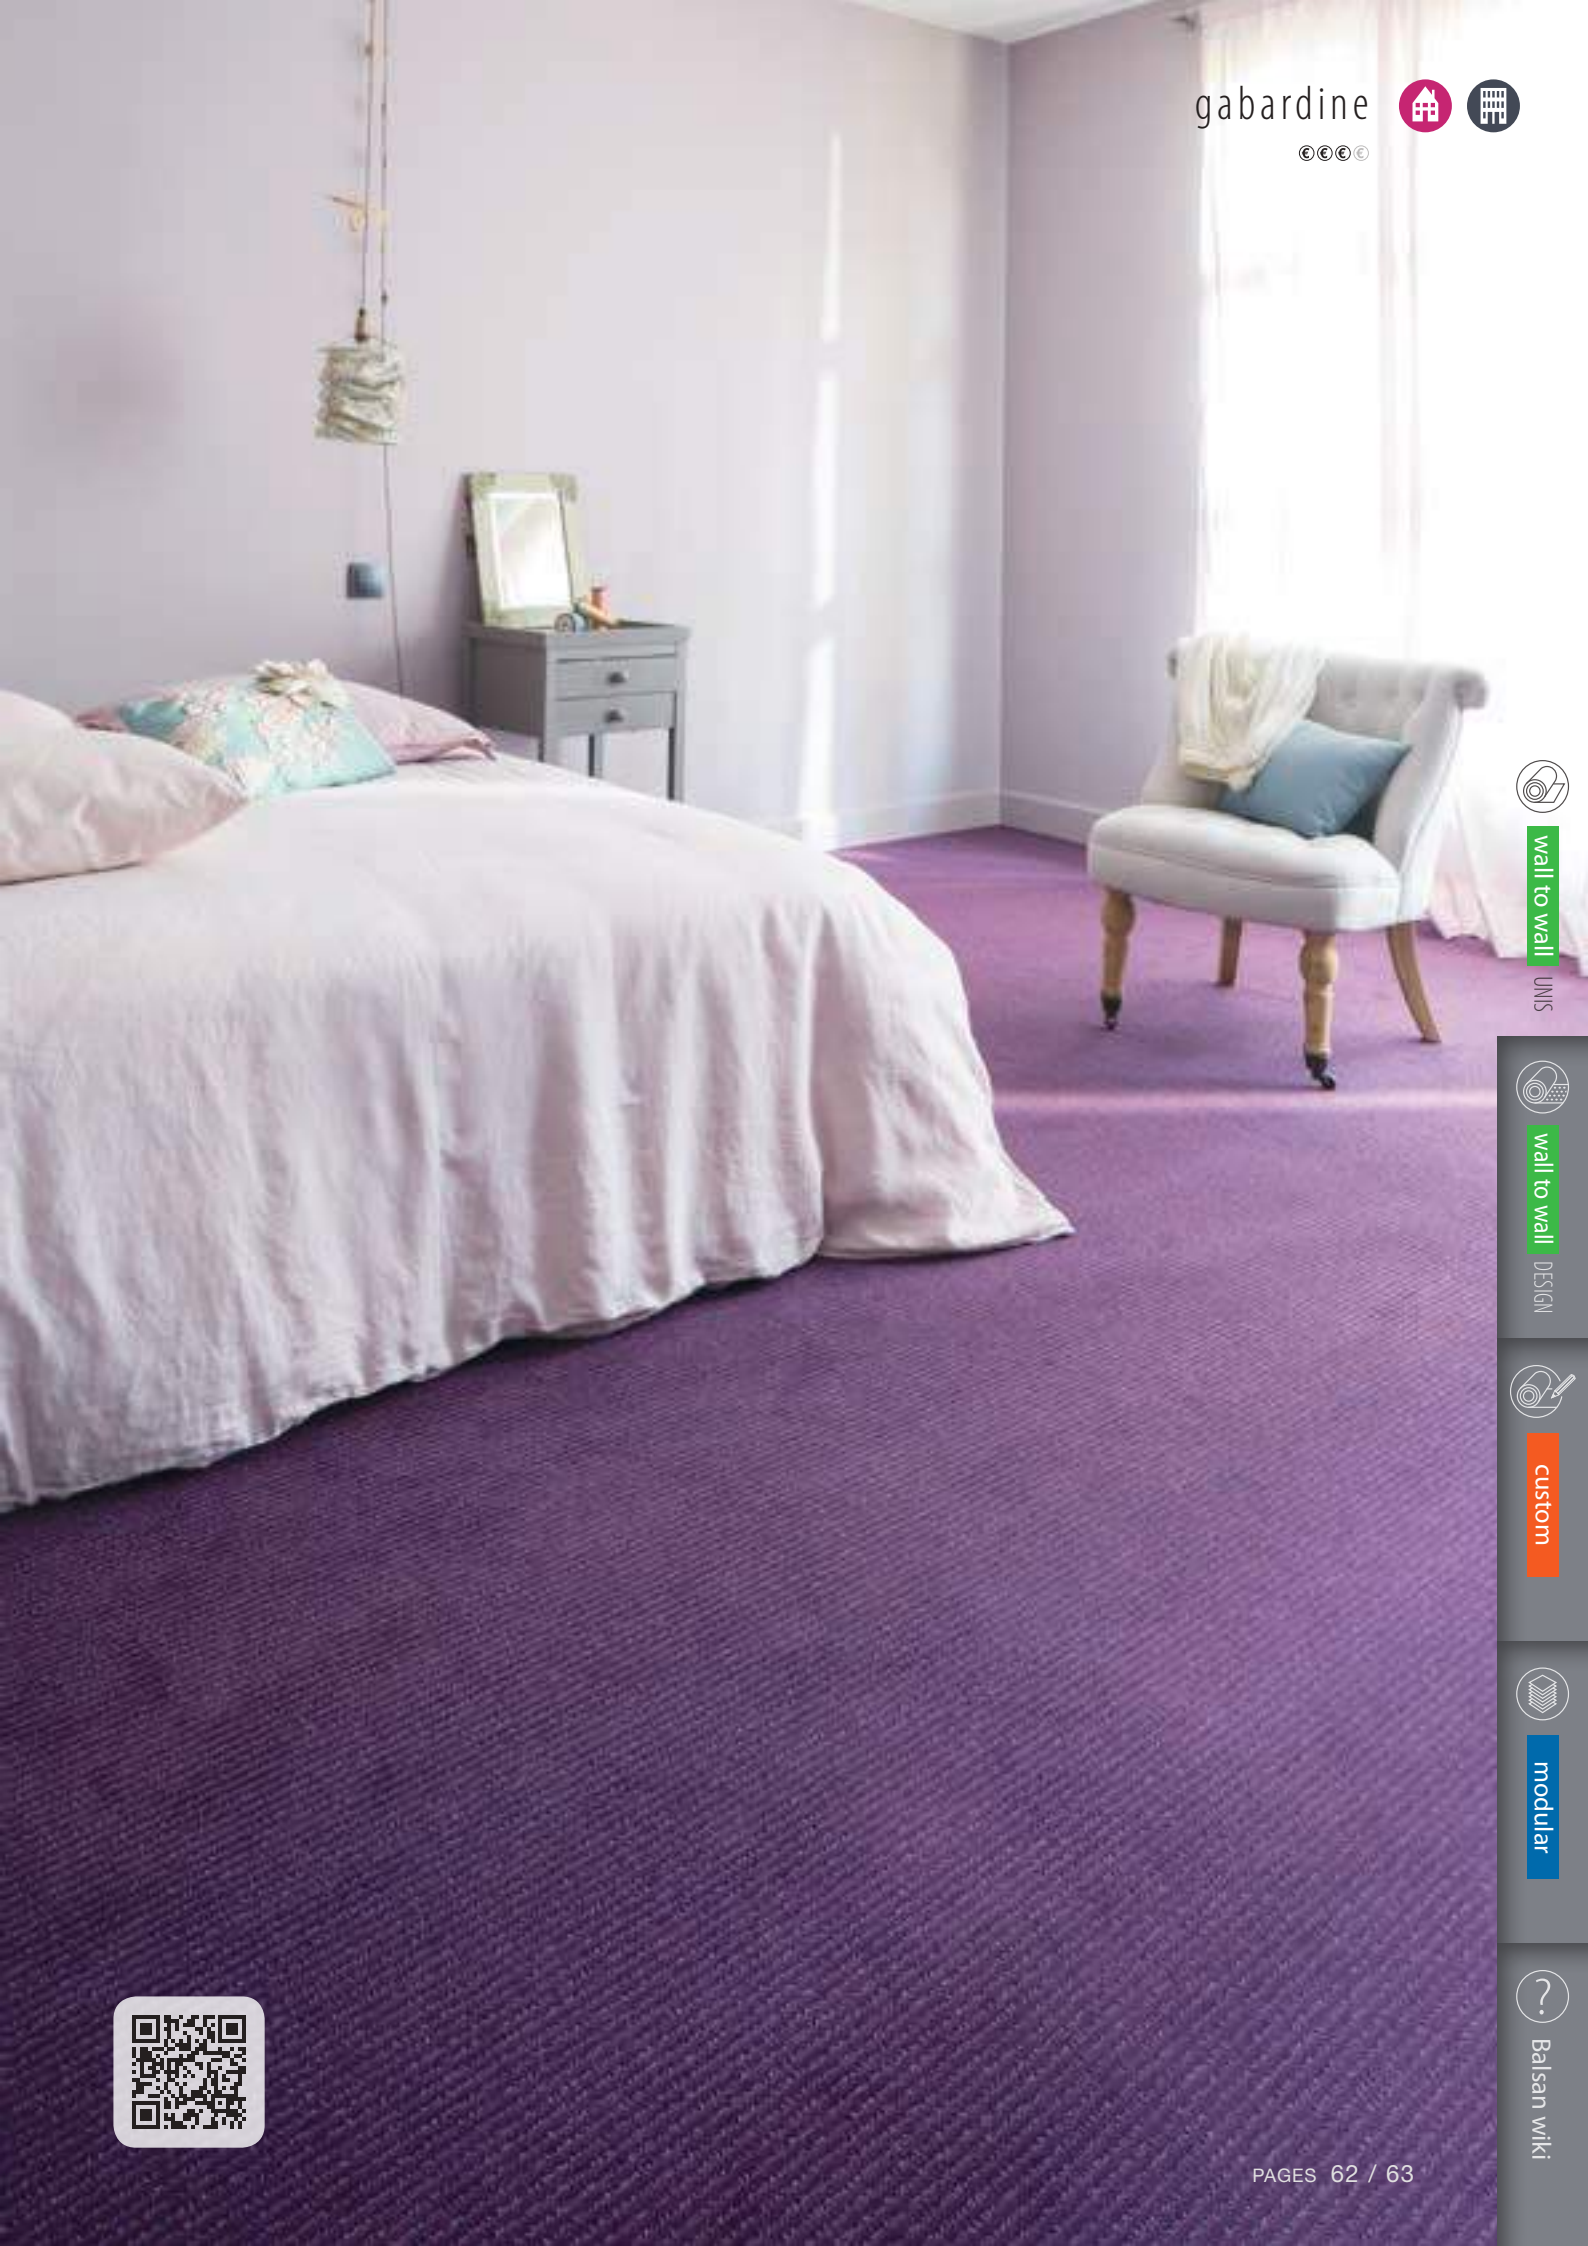

wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



impression roll



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmaterial	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	830 g/m²
--	----------------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1820 g/m²
--	-----------------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,5 mm
--	---------------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	3,7 mm
--	---------------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	53 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	209 350 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,05 0,10 0,20 0,45 0,65

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki






impression roll


© © © ©




Prune 879 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*




Ébène 790 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*




Brique 470 4 m
L 41,4 - ρ 12,1*



Fuchsia 590 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*




Réglisse 996 4 m
L 21,9 - ρ 3,5*



Tabasco 465 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Coquelicot 567 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*




Bourgogne 786 4 m
L 22,7 - ρ 3,7*



Tanger 445 4 m
L 53,2 - ρ 21,2*



Cacao 760 4 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Camel 769 4 m
L 41,1 - ρ 11,9*



Calcaire 605 4 m
L 56,2 - ρ 24,1*



Marmotte 770 4 m
L 49,1 - ρ 17,7*



Taupe 780 4 m
L 37,8 - ρ 10*






Anis 230 4 m
L 49,6 - ρ 18,1*



Fjord 166 4 m
L 39,1 - ρ 10,7*




Prusse 192 4 m
L 30,6 - ρ 6,5*




Grillon 980 4 m
L 44,1 - ρ 13,9*




Amande 267 4 m
L 43,9 - ρ 13,8*



Chardon 180 4 m
L 42,2 - ρ 12,6*




Navy 167 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*




Orage 970 4 m
L 31,8 - ρ 7*




Loup 915 4 m
L 50,7 - ρ 19*




Thuya 282 4 m
L 32,7 - ρ 7,4*



Cobalt 179 4 m
L 29,4 - ρ 6*



Marine 193 4 m
L 26,7 - ρ 5*



Onyx 992 4 m
L 27,8 - ρ 5,4*



Étain 910 4 m
L 44,5 - ρ 14,2*



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



UPEC
CSTB
U3P3E1C0
12/295



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **630 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **1 900 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **5,4 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **3,1 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Double dossier /**
Soporte / Sottofondo / Podklad **Action back**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **40 p**
Galga - Densidad (puntos) **158 000 p/m²**

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 obiettivi
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,15**
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorways for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Brume 920 4 + 5 m
L 50,5 - ρ 18,8*



Écume 740 4 + 5 m
L 47 - ρ 16*




Prusse 190 4 + 5 m
L 26,2 - ρ 4,8*



Vodka 610 4 + 5 m
L 55 - ρ 22,9*




Argent 940 4 + 5 m
L 44,4 - ρ 14,1*



Bronze 280 4 m
L 34,6 - ρ 8,3*




Outremer 175 4 + 5 m
L 30,4 - ρ 6,4*



Cayenne 450 4 m
L 46,6 - ρ 15,7*



Encre 960 4 + 5 m
L 37,7 - ρ 9,9*




Taïga 230 4 m
L 41,2 - ρ 12*



Fjord 170 4 + 5 m
L 34,4 - ρ 8,2*



Piment 570 4 + 5 m
L 37,8 - ρ 10*




Limousine 990 4 + 5 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Toundra 240 4 m
L 38,6 - ρ 10,4*



Bering 180 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*



Merlot 580 4 + 5 m
L 32,9 - ρ 7,5*



Vison 650 4 + 5 m
L 40,6 - ρ 11,6*



Mustang 785 4 m
L 33,6 - ρ 7,8*



Océan 160 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*



Muscade 680 4 + 5 m
L 28,6 - ρ 5,7*



Zibeline 790 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*



Mer Noire 980 4 m
L 31,8 - ρ 7*



Cassis 890 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Oursin 780 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*



Piment 570



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



les best / les best S

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/070-33 (LES BEST)
U3SP3E1C0
12/287 (LES BEST S)



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 200 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 6,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 48 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 189 600 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos α_w 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochtanie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,05	0,13	0,31	0,58	0,57

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular




Balsan wiki



(Les Best)



(Les Best S)



135 4 m
L 50,8 - ρ 19,1"



230 4 m
L 63,9 - ρ 32,7"




910 4 m
L 81,7 - ρ 59,7"




618 4 m
L 70,5 - ρ 41,4"




605 4 + 5 m
L 75,2 - ρ 48,6"



165 U3SP3E1C0* 4 + 5 m
L 39,7 - ρ 11,1"



225 4 + 5 m
L 58 - ρ 26"



930 4 m
L 69 - ρ 39,4"



920 4 + 5 m
L 63,8 - ρ 32,6"



610 4 m
L 72,3 - ρ 44,1"



170 U3SP3E1C0* 4 m
L 43,1 - ρ 13,2"



256 U3SP3E1C0* 4 m
L 53,3 - ρ 21,3"



935 4 m
L 57,7 - ρ 25,6"



940 U3SP3E1C0* 4 + 5 m
L 58,3 - ρ 26,2"



730 4 m
L 60,9 - ρ 29,1"



180 4 m
L 31,6 - ρ 6,9"



255 U3SP3E1C0* 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20"



980 U3SP3E1C0* 4 + 5 m
L 39,9 - ρ 11,2"



925 4 m
L 56,5 - ρ 24,4"



735 U3SP3E1C0* 4 + 5 m
L 49,1 - ρ 17,7"



190 U3SP3E1C0* 4 m
L 20 - ρ 3"



275 4 m
L 45,6 - ρ 15"



993 U3SP3E1C0* 4 m
L 31,3 - ρ 6,8"



992 U3SP3E1C0* 4 m
L 34,6 - ρ 8,3"



790 U3SP3E1C0* 4 + 5 m
L 33,1 - ρ 7,6"



279 4 m
L 37,3 - ρ 9,7"



290 4 + 5 m
L 27,6 - ρ 5,3"



999 U3SP3E1C0* 4 m
L 17,5 - ρ 2,4"



990 U3SP3E1C0* 4 m
L 25 - ρ 4,4"



791 U3SP3E1C0* 4 m
L 27,8 - ρ 5,4"





 007 4 + 5 m L 84,6 - ρ 65,2*	 710 4 m L 84,8 - ρ 65,7*	 630 4 + 5 m L 73 - ρ 45,2*	 555 4 m L 50,3 - ρ 18,7*	 350 4 m L 69,1 - ρ 39,5*
 620 4 m L 70,2 - ρ 41*	 625 4 m L 69,5 - ρ 40*	 638 4 m L 62,8 - ρ 31,4*	 550 U3SP3E1C0* 4 m L 50,1 - ρ 18,5*	 445 4 + 5 m L 54,9 - ρ 22,8*
 634 4 m L 64,1 - ρ 32,9*	 775 U3SP3E1C0* 4 m L 43,4 - ρ 13,4*	 660 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,3*	 785 4 m L 40,9 - ρ 11,8*	 470 U3SP3E1C0* 4 m L 42,9 - ρ 13,1*
 680 4 m L 57,8 - ρ 25,7*	 779 4 m L 39,9 - ρ 11,2*	 473 4 m L 47,8 - ρ 16,6*	 886 U3SP3E1C0* 4 m L 32,3 - ρ 7,2*	 580 U3SP3E1C0* 4 m L 30,2 - ρ 6,3*
 770 4 m L 47,2 - ρ 16,2*	 780 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	 565 4 m L 40,1 - ρ 11,3*	 889 U3SP3E1C0* 4 m L 35,8 - ρ 8,9*	 585 U3SP3E1C0* 4 m L 27 - ρ 5,1*
 695 U3SP3E1C0* 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	 690 4 m L 29,2 - ρ 5,9*	 599 U3SP3E1C0* 4 m L 27,3 - ρ 5,2*	 899 U3SP3E1C0* 4 m L 23 - ρ 3,8*	 590 4 m L 24 - ρ 4,1*



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki

* Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composición	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 350 g/m²
--	------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 350 g/m²
--	------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,7 mm
---	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	7,2 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---------------------------------


Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	165 900 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cible
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,25
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,02 0,05 0,13 0,32 0,46 0,61

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



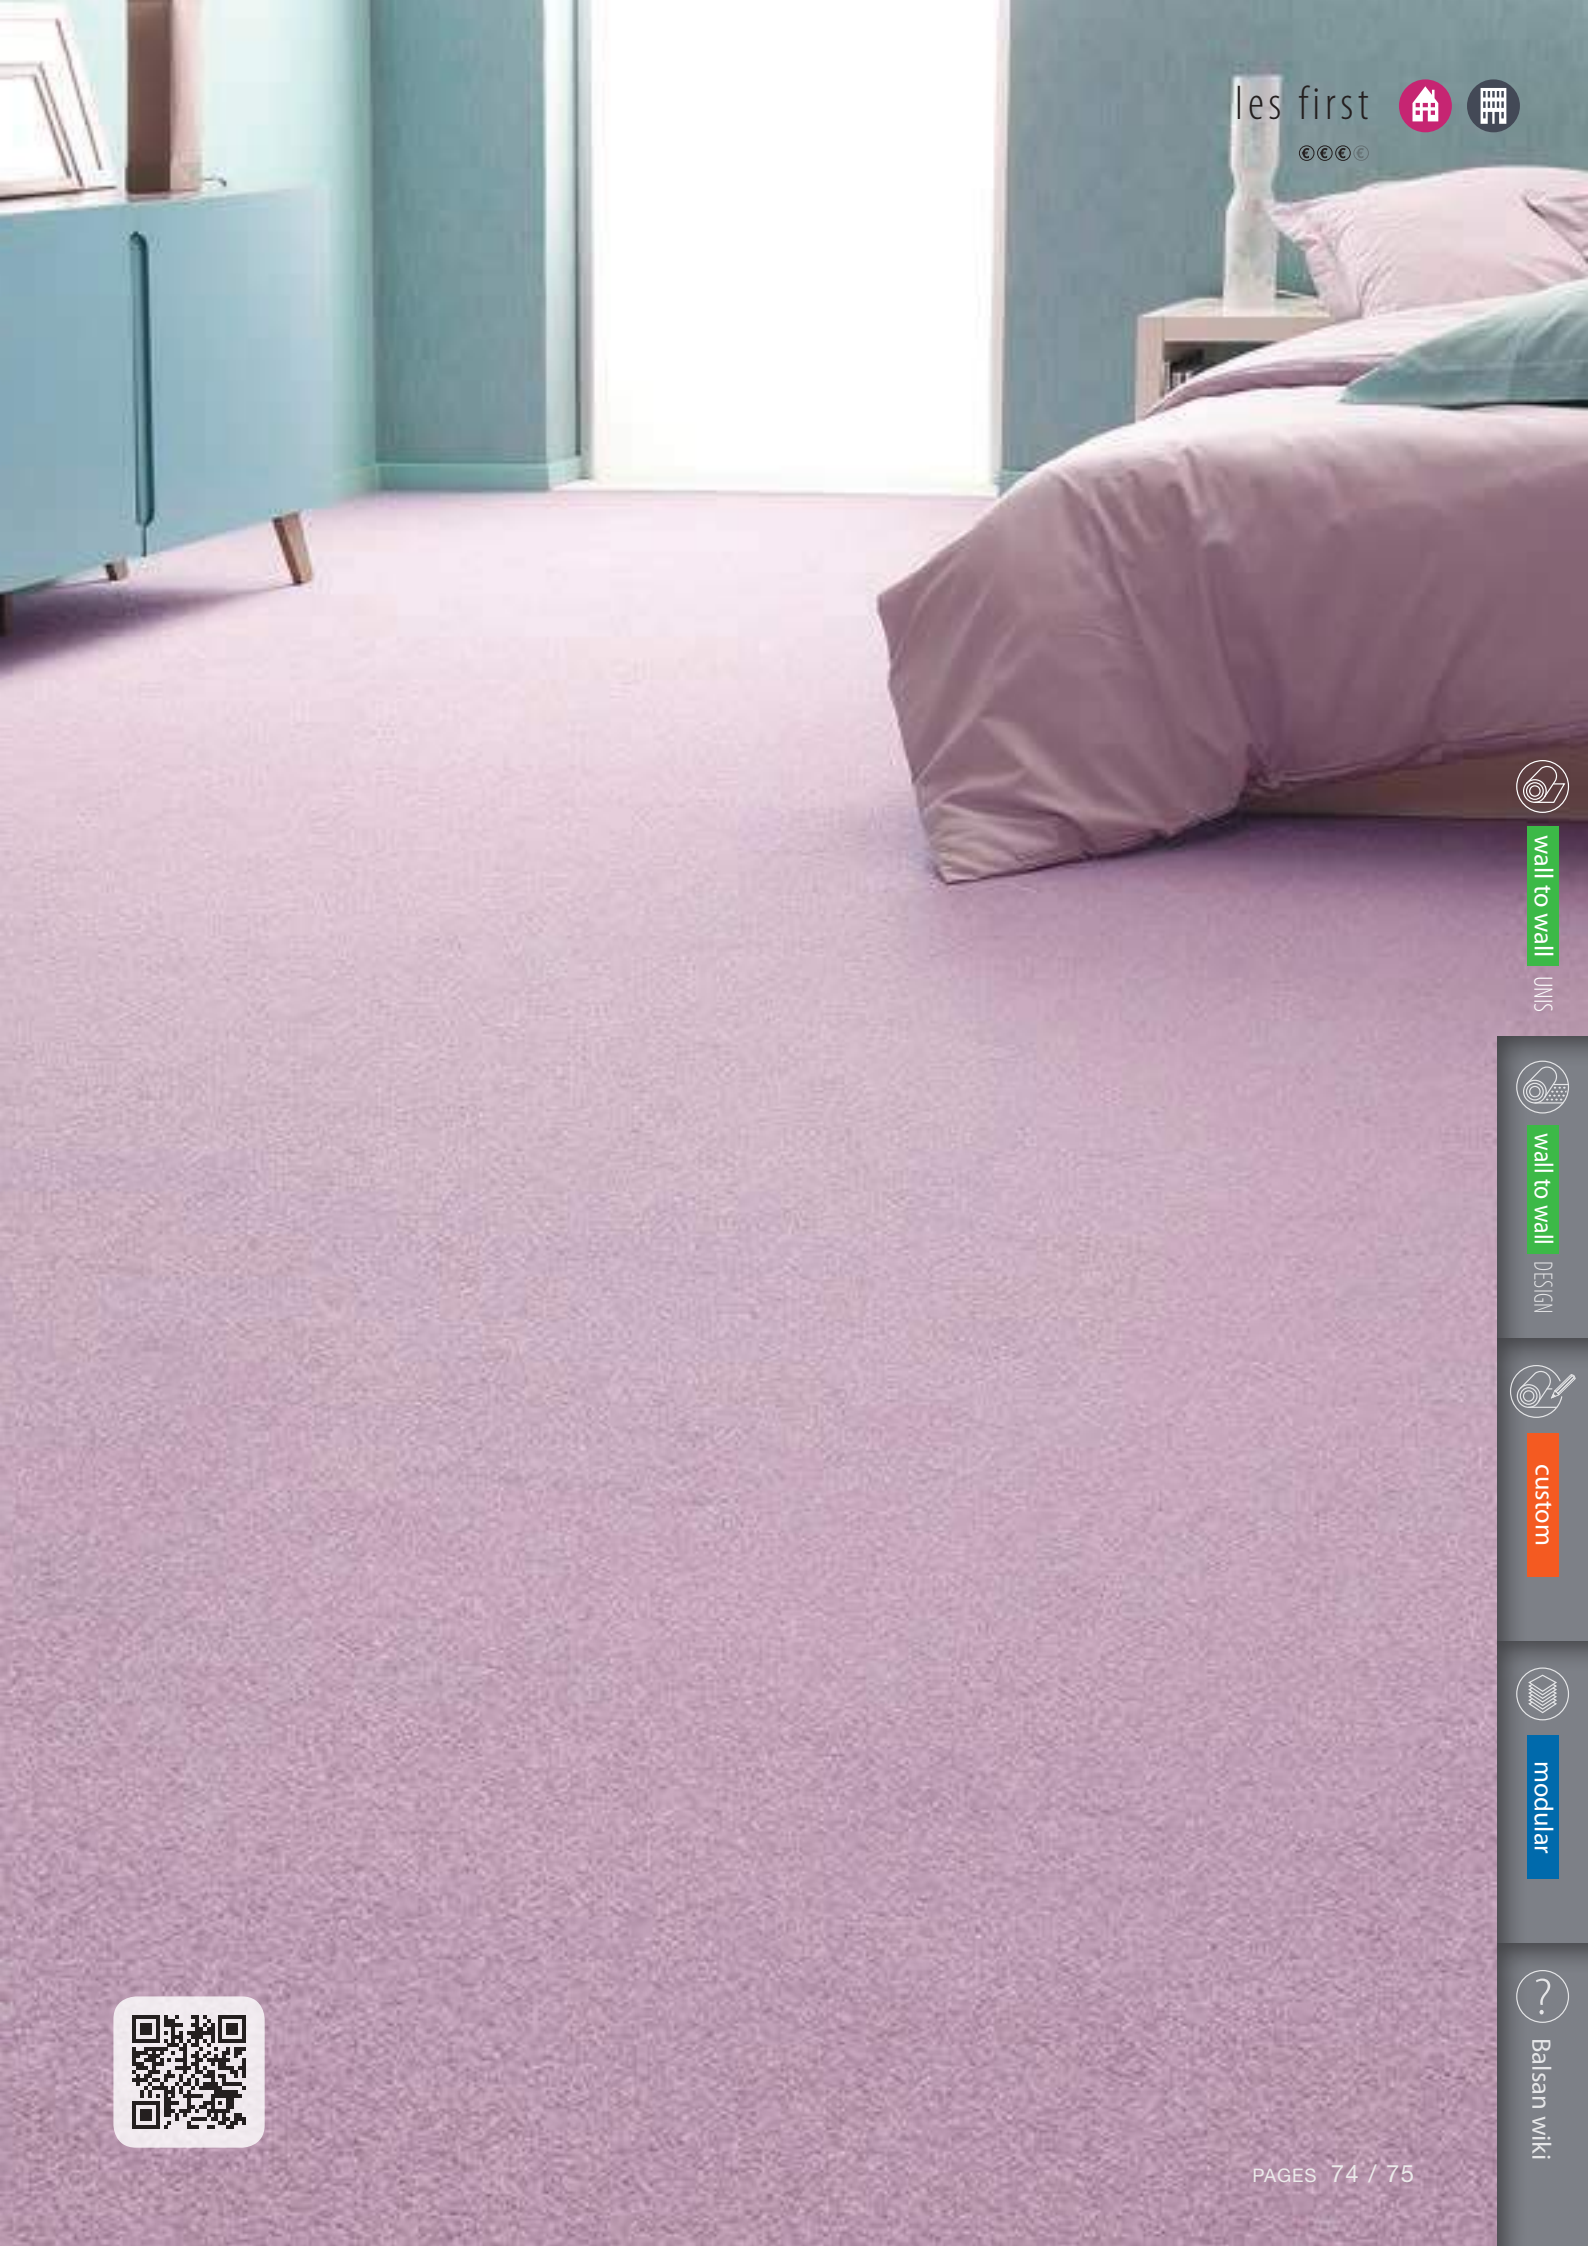

wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





les first



Opéra 570
4 + 5 m
L 33,8 - p 7,9*



Henné 582
4 + 5 m
L 25 - p 4,4*



Raisin 695
4 m
L 22,3 - p 3,6*



Pivoine 540
4 m
L 52,7 - p 20,8*



Iris 815
4 m
L 64,9 - p 33,9*



Aurore 420
4 + 5 m
L 73,4 - p 45,8*



Ambre 425
4 + 5 m
L 61,7 - p 30,1*



Abricot 450
4 + 5 m
L 48,6 - p 17,3*



Ivoire 610
4 + 5 m
L 84,9 - p 65,8*



Vanille 310
4 + 5 m
L 76,1 - p 50,1*



Argile 430
4 m
L 66,7 - p 24,6*



Parchemin 627
4 + 5 m
L 81,9 - p 60,2*



Savane 640
4 + 5 m
L 61,8 - p 30,2*



Sienne 780
4 + 5 m
L 36,4 - p 9,2*



Sésame 650
4 m
L 65 - p 34,1*













Biche 720
4 + 5 m
L 55,8 - p 23,7*



Vison 790
4 m
L 32 - p 7,1*



				
Lin 620 4 + 5 m L 78,3 - ρ 53,8°	Brume 710 4 + 5 m L 77,6 - ρ 52,5°	Souris 910 4 + 5 m L 65,3 - ρ 34,4°	Glacier 110 4 m L 68,9 - ρ 39,2°	Cédrat 242 4 + 5 m L 67,2 - ρ 36,9°
				
Grège 630 4 + 5 m L 69,5 - ρ 40°	Granit 760 4 + 5 m L 50,1 - ρ 18,5°	Silex 940 4 m L 47 - ρ 16°	Saxe 130 4 + 5 m L 57,8 - ρ 25,7°	Eucalyptus 255 4 m L 42,9 - ρ 13,1°
				
Gravier 660 4 m L 52,8 - ρ 20,9°	Chocolat 768 4 m L 32,3 - ρ 7,2°	Black 999 4 m L 17 - ρ 2,3°	Marine 185 4 + 5 m L 25,6 - ρ 4,6°	Onyx 970 4 + 5 m L 33,6 - ρ 7,8°



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki

les greens confort +

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
04/016



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composición	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	700 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1 900 g/m ²
--	------------------------

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,2 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,7 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Double dossier feutre Confort + / Feltback confort +
--	---


Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	5/64 ^e
Gauge - Rows (points) - Tufts	74 p
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	370 000 p/m ²
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacześnieńie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochťanianie dźwięku	αw 0,35
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,03 0,05 0,27 0,35 0,43 0,55

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



les greens *confort* +



©©©©



wall to wall
UNIS



wall to wall
DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Armure 918 4 + 5 m
L 65,5 - ρ 34,7*



Perle 940 4 m
L 58,4 - ρ 26,4*



Lièvre 733 4 + 5 m
L 56,3 - ρ 24,2*



Givre 900 4 m
L 73,4 - ρ 45,8*



Nacre 003 4 m
L 89,7 - ρ 75,7*



Mercure 945 4 m
L 55,7 - ρ 23,6*



Étain 948 4 + 5 m
L 48,4 - ρ 17,1*



Sépia 758 4 + 5 m
L 45,1 - ρ 14,6*



Loup 710 4 m
L 67,5 - ρ 37,3*



Érable 010 4 + 5 m
L 76,3 - ρ 50,4*



Onyx 975 4 m
L 40,1 - ρ 11,3*



Cendre 955 4 m
L 40,6 - ρ 11,6*



Taupe 775 4 + 5 m
L 37,3 - ρ 9,7*



Faon 738 4 m
L 59,4 - ρ 27,5*



Chaume 615 4 + 5 m
L 76 - ρ 49,9*




Charbon 988 4 + 5 m
L 25 - ρ 4,4*



Fusain 780 4 m
L 31,8 - ρ 7*



Cannelle 760 4 m
L 46,8 - ρ 15,9*



Garrigue 630 4 + 5 m
L 68,8 - ρ 39*



Ébène 999 4 m
L 16,5 - ρ 2,2*



Bois 795 4 m
L 23,3 - ρ 3,9*



Écaille 768 4 + 5 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Daim 348 4 m
L 58,3 - ρ 26,3*



















Arabica 790 4 m
L 26,4 - ρ 4,9*



Caramel 660 4 m
L 47,4 - ρ 16,3*



				
Azur 130 4 m L 63,5 - ρ 32,2°	Ambre 320 4 m L 71,3 - ρ 42,6°	Argile 720 4 m L 61,7 - ρ 30,1°	Potiron 568 4 m L 48 - ρ 16,8°	Fuchsia 550 4 m L 36,2 - ρ 9,1°
				
Céleste 138 4 + 5 m L 44,7 - ρ 14,3°	Lemon 210 4 m L 68,3 - ρ 38,4°	Thuya 740 4 m L 45,5 - ρ 14,9°	Capucine 560 4 m L 38,7 - ρ 10,5°	Pomone 585 4 m L 30,6 - ρ 6,5°
				
Saxe 188 4 m L 25,6 - ρ 4,6°	Tilleul 238 4 m L 53,1 - ρ 21,1°	Parme 830 4 m L 51,2 - ρ 19,4°	Églantine 570 4 m L 32 - ρ 7,1°	Sève 595 4 m L 23,3 - ρ 3,9°
				
Nuit 195 4 m L 16,5 - ρ 2,2°	Jungle 280 4 m L 40,1 - ρ 11,3°	Pourpre 868 4 m L 28,9 - ρ 5,8°	Opéra 563 4 + 5 m L 26,2 - ρ 4,8°	
				
Évêque 878 4 m L 24,6 - ρ 4,3°	Loden 285 4 m L 42,3 - ρ 12,7°	Bordeaux 598 4 m L 19,2 - ρ 2,8°	Châtaignier 480 4 m L 28,1 - ρ 5,5°	
				
Prune 885 4 m L 28,9 - ρ 5,8°	Océan 150 4 m L 33,4 - ρ 7,7°			



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 400 g/m²
--	------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 395 g/m²
--	------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,3 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	7 mm
--	------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	181 700 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 criteri
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,25
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,05 0,05 0,13 0,36 0,47 0,61

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



wall to wall UNIS



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





les must

©©©©©



Parme 820 4 + 5 m
L 55,3 - p 23,2*



Terra 560 4 + 5 m
L 47,4 - p 16,3*



Sable 610 4 + 5 m
L 74,6 - p 47,6*



Champagne 605 4 + 5 m
L 85,8 - p 67,5*



Coton 620 4 m
L 70 - p 40,7*



Lilas 860 4 m
L 43,5 - p 13,5*



Rubis 580 4 m
L 33,8 - p 7,9*



Safran 340 4 + 5 m
L 66,1 - p 35,5*



Vanille 310 4 + 5 m
L 73,9 - p 46,5*



Noisette 740 4 + 5 m
L 52,3 - p 20,4*



Prune 880 4 + 5 m
L 25,6 - p 4,6*



Carmin 590 4 + 5 m
L 30,2 - p 6,3*



Fauve 460 4 + 5 m
L 49,7 - p 18,2*



Camel 650 4 + 5 m
L 60,6 - p 28,8*



















Écorce 760 4 + 5 m
L 43,2 - p 13,3*



Corail 420 4 m
L 69,2 - p 39,6*



				
Perle 905 4 + 5 m L 69,5 - ρ 40,1*	Silver 920 4 m L 61 - ρ 29,2*	Céladon 140 4 m L 55,3 - ρ 23,2*	Ciment 930 4 + 5 m L 51,8 - ρ 20*	Tilleul 230 4 + 5 m L 61,7 - ρ 30*
				
Nuage 910 4 + 5 m L 62 - ρ 30,4*	Pacific 150 4 m L 45,8 - ρ 15,1*	Ardoise 970 4 + 5 m L 39,7 - ρ 11,1*	Taupe 770 4 + 5 m L 38,2 - ρ 10,2*	Jungle 240 4 m L 65 - ρ 34*
				
Zinc 960 4 + 5 m L 45,1 - ρ 14,6*	Nuit 180 4 + 5 m L 27 - ρ 5,1*	Jais 990 4 m L 26,2 - ρ 4,8*	Wengé 790 4 + 5 m L 27,6 - ρ 5,3*	Kaki 250 4 + 5 m L 51 - ρ 19,3*
				
				Mélèze 280 4 m L 33,4 - ρ 7,7*



wall to wall
UNIS



wall to wall
DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition	100% pure laine vierge
<i>Pile material</i>	<i>100% pure new wool</i>
<i>Polmaterial</i>	<i>100% reine Schurwolle</i>
<i>Poolmateriaal</i>	<i>100% zuiver scheerwol</i>
<i>Composició</i>	<i>100% lana pura virgen</i>
<i>Composizione</i>	<i>100% pura lana vergine</i>
<i>Skład runa</i>	<i>100% czysta żywa wełna</i>

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 300 g/m²
--	------------------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	2 365 g/m²
--	------------------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	9,5 mm
--	---------------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	7 mm
--	-------------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	1/10^e
<i>Gauge - Rows (points) - Tufts</i>	<i>50 p</i>
<i>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</i>	<i>197 500 p/m²</i>
<i>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</i>	
<i>Galga - Densidad (puntos)</i>	
<i>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</i>	
<i>Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość</i>	

Comportement au feu	Cfl-s1 - libre sur bois
<i>Fire resistance</i>	<i>Cfl-s1 - free-floating on wood</i>
<i>Brennverhalten</i>	<i>Cfl-s1 - schwimmend auf Holz</i>
<i>Brandgedrag</i>	<i>Cfl-s1 - zwevend op hout</i>
<i>Clasificación al fuego</i>	<i>Cfl-s1 - libre flotación en madera</i>
<i>Comportamento al fuoco</i>	<i>Cfl-s1 - libero su legno</i>
<i>Trudnozupalność</i>	<i>Cfl-s1 - luzem na podłożu drewnianym</i>


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

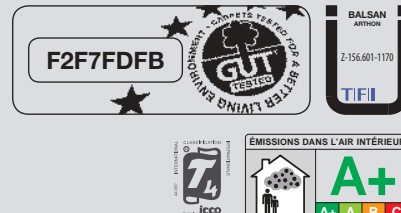


Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



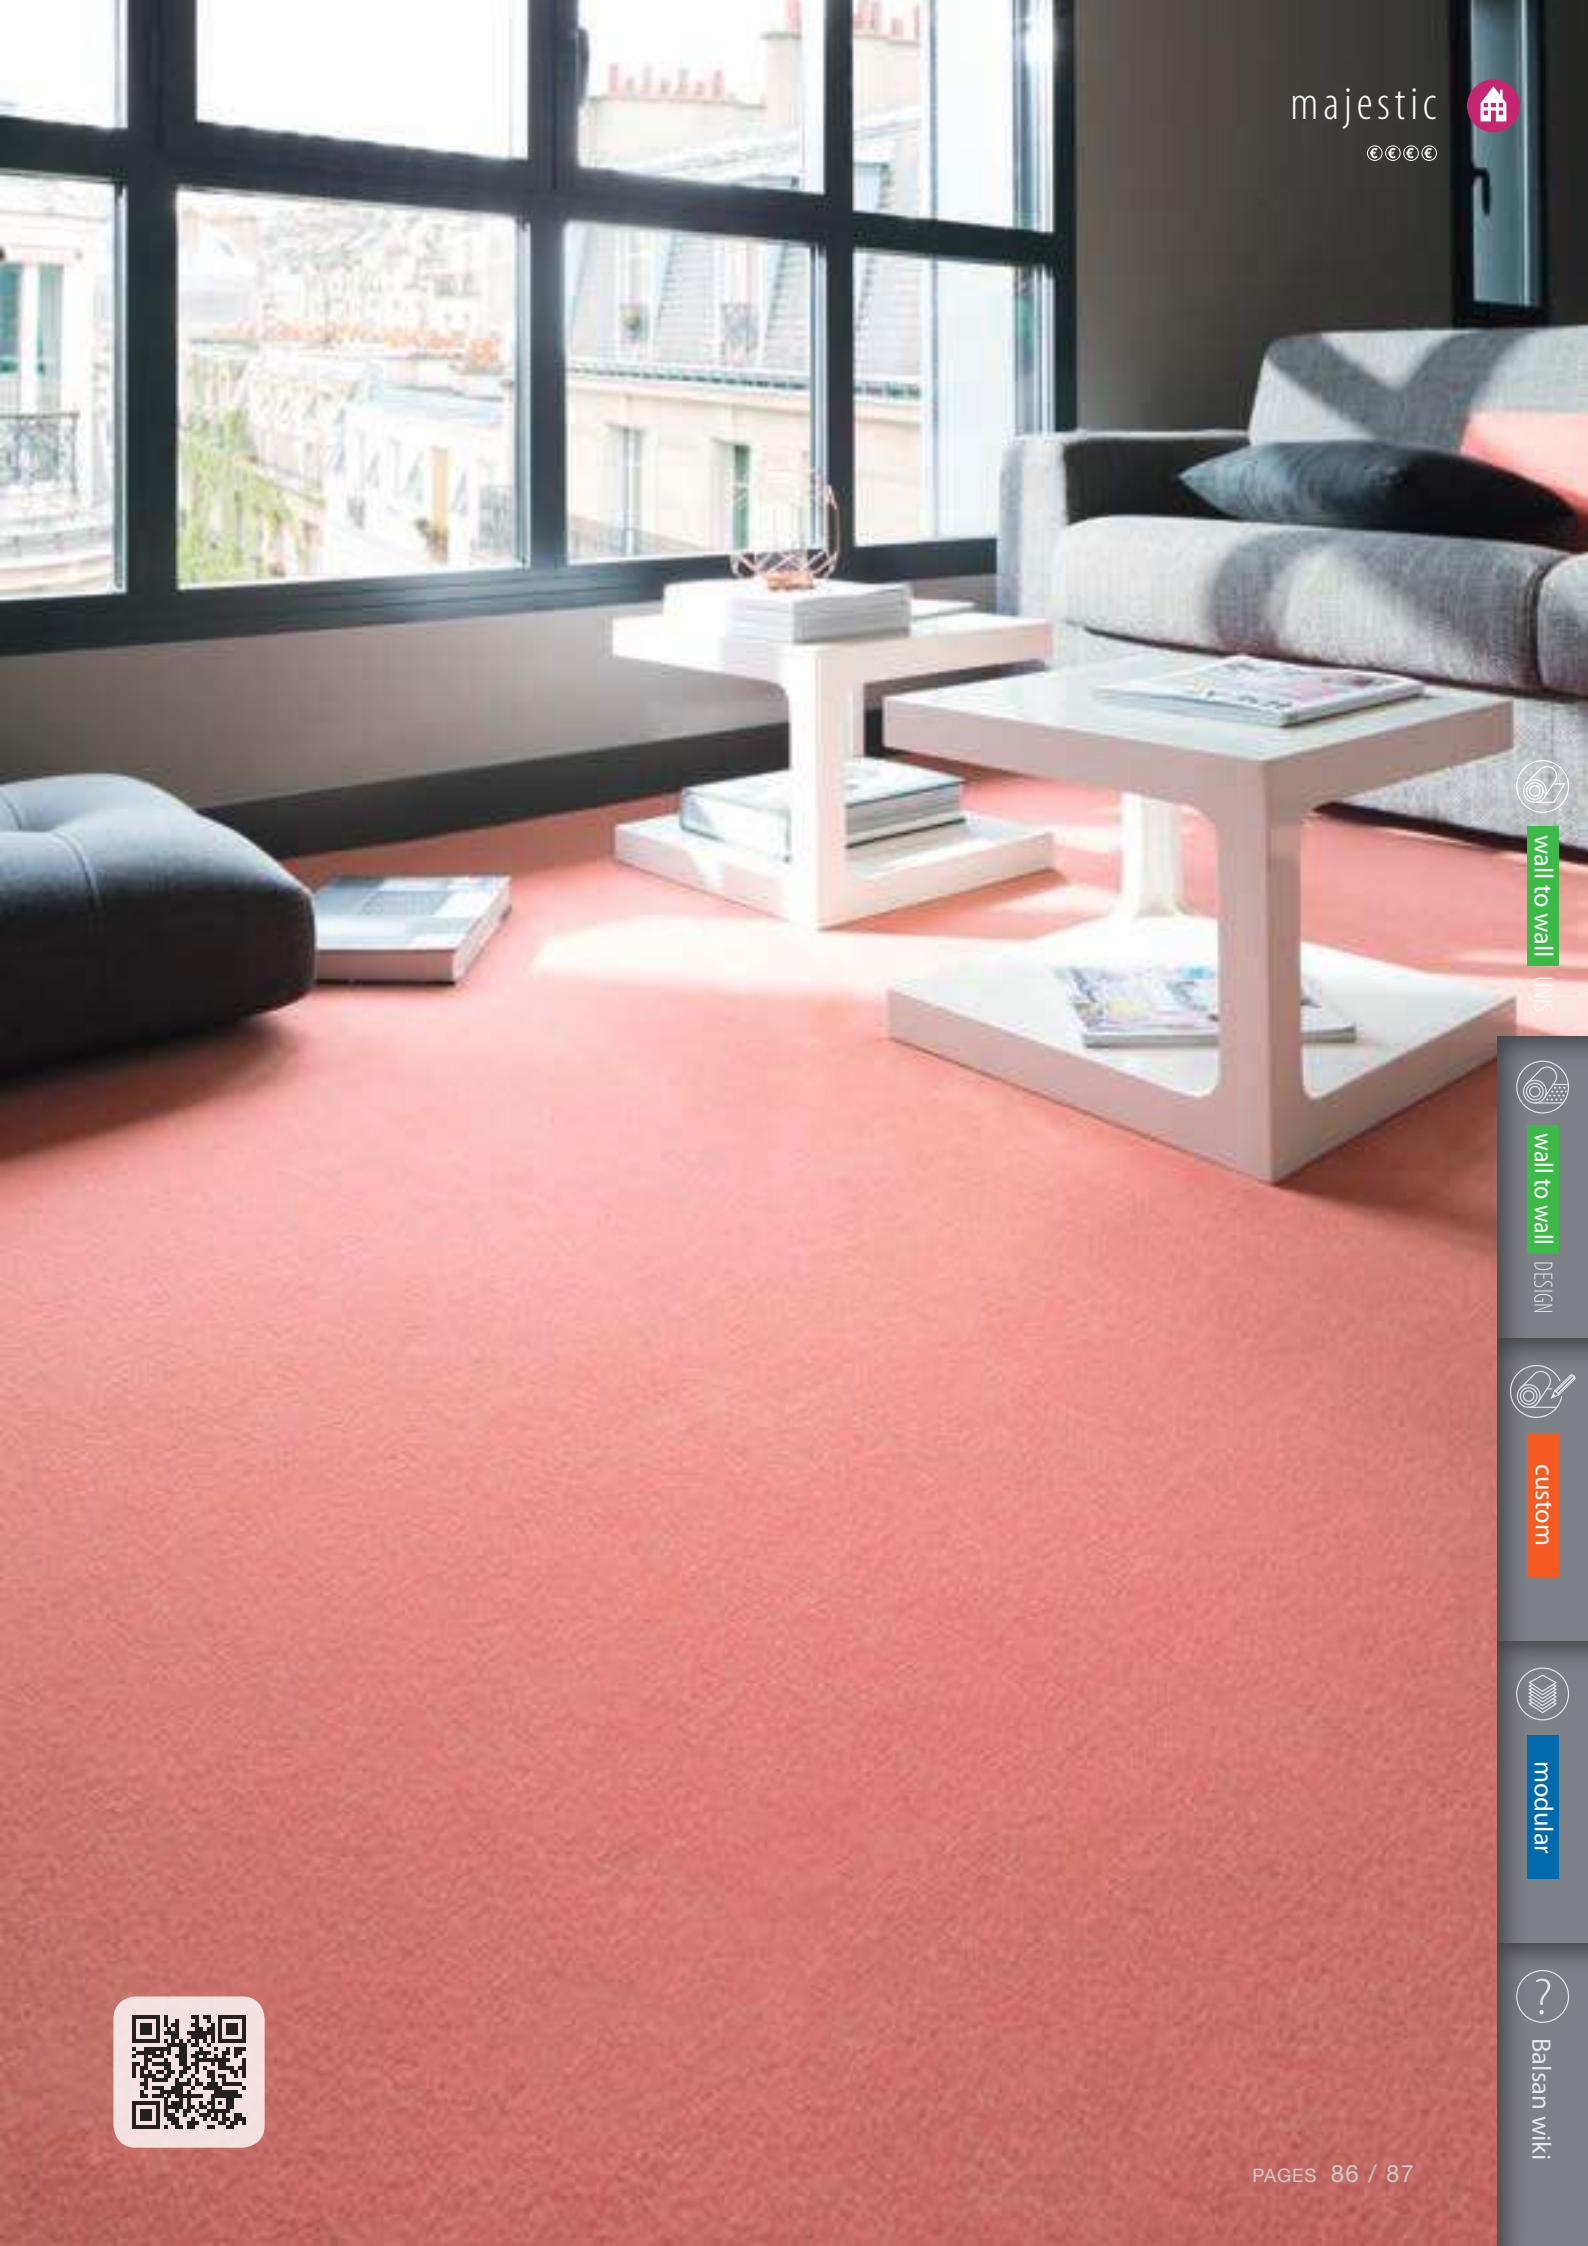

wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki






Délicieux 221 4 m
L 75,3 - ρ 48,7*



Aérien 124 4 m
L 61,7 - ρ 30*



Fragile 125 4 m
L 55 - ρ 22,9*



Fréissant 110 4 m
L 57,1 - ρ 25*




Discret 920 4 m
L 67,9 - ρ 37,8*



Curieux 225 4 m
L 63,8 - ρ 32,5*



Fringant 131 4 m
L 47,1 - ρ 16,1*



Enfantin 135 4 m
L 40,2 - ρ 11,4*



Gracieux 910 4 m
L 64,6 - ρ 33,6*



Glorieux 930 4 + 5 m
L 61,9 - ρ 30,3*



Futé 235 4 m
L 55,4 - ρ 23,3*



Formel 160 4 m
L 31,8 - ρ 7*



Fatal 975 4 m
L 34,6 - ρ 8,3*



Chevalier 960 4 m
L 45,1 - ρ 14,6*



Gagnant 950 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*



Émouvant 286 4 m
L 26,4 - ρ 4,9*




Fructueux 190 4 m
L 22,3 - ρ 3,6*



Colossal 980 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Grandiose 970 4 + 5 m
L 32,9 - ρ 7,5*



Dévoué 965 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Éternel 192 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Enchanteur 175 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Égoïste 882 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Comédien 990 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*



				
Chanceux 715 4 + 5 m L 64,2 - ρ 33*	Brillant 605 4 + 5 m L 78,8 - ρ 54,6*	Chagrin 604 4 m L 76,8 - ρ 51,2*	Furtif 430 4 m L 45,9 - ρ 15,2*	Galant 525 4 m L 56,4 - ρ 24,3*
				
Percutant 725 4 m L 52 - ρ 20,1*	Baron 628 4 m L 61,7 - ρ 30,1*	Chauffant 320 4 m L 73,6 - ρ 46,1*	Brûlant 575 4 + 5 m L 27,6 - ρ 5,3*	Fondant 555 4 m L 42,6 - ρ 12,9*
				
Brunet 785 4 + 5 m L 40,6 - ρ 11,6*	Battant 610 4 + 5 m L 62,8 - ρ 31,4*	Bandit 730 4 + 5 m L 57,7 - ρ 25,6*	Formidable 585 4 m L 25 - ρ 4,4*	Renversant 536 4 m L 53,7 - ρ 21,7*
				
Brave 788 4 m L 31,1 - ρ 6,7*	Baroudeur 770 4 m L 46 - ρ 15,3*	Confident 660 4 + 5 m L 51,8 - ρ 20*	Capucin 595 4 m L 22,7 - ρ 3,7*	Cruel 547 4 m L 38,4 - ρ 10,3*
				
Barbare 780 4 m L 38 - ρ 10,1*	Barde 790 4 m L 24,3 - ρ 4,2*	Chevronne 599 4 m L 19,6 - ρ 2,9*	Exalté 870 4 m L 32,3 - ρ 7,2*	



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition 100% Polyamide
 Pile material 100% Nylon
 Polmaterial 100% Polyamid
 Poolmateriaal 100% Polyamide
 Composición 100% Poliamida
 Composizione 100% Poliammide
 Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **1 040 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita **1 970 g/m²**

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita **6,8 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **4,6 mm**

Envers / Backing /
 Rückenaustrattung / Rug /
 Soporte / Sottofondo / Podklad **Double dossier /**
 Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
 Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10⁶**
 Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **52 p**
 Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **205 400 p/m²**
 Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
 Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
 Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
 Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
 Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
 Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
 Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,20**
 aéros / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,09	0,25	0,37	0,47

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Sésame 720 4 m
L 59,9 - ρ 28*



Champagne 605 4 m
L 62,4 - ρ 30,9*



Taupe 760 4 m
L 42,2 - ρ 12,6*




Or 380 4 m
L 56,9 - ρ 24,8*



Daim 620 4 m
L 54,2 - ρ 22,2*



Argent 910 4 m
L 54,4 - ρ 22,4*



Absinthe 240 4 m
L 53,7 - ρ 21,7*



Cuivre 450 4 m
L 51,8 - ρ 20*



Zinc 930 4 m
L 46,4 - ρ 15,6*



Jade 250 4 m
L 47,1 - ρ 16,1*



Brique 470 4 m
L 38,6 - ρ 10,4*



Rubis 570 4 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Carbone 990 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*



Outremer 160 4 m
L 32,9 - ρ 7,5*



Moka 730 4 m
L 35 - ρ 8,5*



Cassis 580 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*



Anthracite 995 4 m
L 27,5 - ρ 5,2*



Encre 180 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*



Muscade 790 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*



Bourgogne 590 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*



995



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular





Balsan wiki





UPEC
CSTB
U3P3E1CO
15/304



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 950 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 100 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 26 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 102 700 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of
 Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular




Balsan wiki



résidentiel / résidentiel DD

UPEC
CSTB
U2SP2E1C0
09/258
(MO)

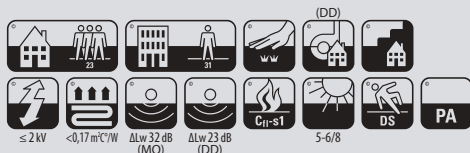

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 500 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 1750 g/m² (MO)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 1505 g/m² (DD)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7,9 mm (MO)
Totale massa / Altura total / 5,9 mm (DD)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4,3 mm (MO)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,1 mm (DD)


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Mousse de latex /
Rug / Soporte / Latex foam backing (MO)
Sottofondo / Podkład Double dossier / Action back (DD)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10*
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 48 p (MO) - 54 p (DD)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 189 600 p/m² (MO)
Galga - Densidad (puntos) 213 300 p/m² (DD)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaczesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość


Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.




Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France





wall to wall

UNIS



wall to wall
DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Lin 610 4 + 5 m [MO]
L 77,5 - p 52,4*



Neige 010 4 m [MO+DD]
L 76,3 - p 50,4*



Sésame 605 4 m [MO+DD]
L 60,8 - p 29*



Angora 616 4 m [MO]
L 71,8 - p 43,3*



Brume 910 4 m [MO]
L 74,6 - p 47,6*



Mangue 650 4 + 5 m [MO]
L 67,4 - p 37,1*



Nougat 668 4 + 5 m [MO]
L 64,4 - p 33,3*



Loup 770 4 m [MO]
L 52,3 - p 20,4*



Roc 736 4 m [MO]
L 57,3 - p 25,2*



Vapeur 915 4 m [MO]
L 70,7 - p 41,8*



Noisette 777 4 + 5 m [MO]
L 54,1 - p 22,1*



Châtaigne 680 4 + 5 m [MO]
L 52 - p 20,1*



Teck 761 4 m [MO]
L 44,7 - p 14,3*



Cendre 930 4 m [MO]
L 40,1 - p 11,3*



Opale 836 4 m [MO+DD]
L 54,3 - p 22,3*



Henné 690 4 m [MO]
L 35,4 - p 8,7*



Biche 685 4 m [MO]
L 41,8 - p 12,4*



Wengé 785 4 m [MO]
L 30,6 - p 6,5*



Réglisse 990 4 m [MO]
L 27 - p 5,1*



Souris 936 4 m [MO+DD]
L 53,6 - p 21,6*



Palissandre 780 4 m [MO]
L 32,7 - p 7,4*



Ébène 790 4 m [MO]
L 21,9 - p 3,5*


























Black 996 4 m [MO+DD]
L 17,5 - p 2,4*



Taupe 740 4 m [MO]
L 46,2 - p 15,4*



				
Argent 940 4 + 5 m [MO] L 56,4 - ρ 24,3*	Soie 135 4 + 5 m [MO] L 53,7 - ρ 21,7*	Safran 350 4 m [MO] L 64,3 - ρ 33,2*	Pompadour 482 4 m [MO] L 41,8 - ρ 12,4*	Capucine 460 4 m [MO] L 45,4 - ρ 14,8*
				
Ardoise 980 4 + 5 m [MO] L 43,8 - ρ 13,7*	Azur 140 4 + 5 m [MO] L 53,7 - ρ 21,7*	Anis 230 4 m [MO] L 67,4 - ρ 37,1*	Azalée 560 4 m [MO] L 34,8 - ρ 8,4*	Rubis 596 4 m [MO+DD] L 32,7 - ρ 7,4*
				
Silex 989 4 m [MO+DD] L 32,5 - ρ 7,3*	Jeans 181 4 + 5 m [MO] L 41,8 - ρ 12,4*	Pomme 250 4 m [MO] L 52,2 - ρ 20,3*	Lavande 880 4 m [MO] L 29,2 - ρ 5,9*	Théâtre 592 4 m [MO+DD] L 28,4 - ρ 5,6*
				
Carbone 976 4 m [MO+DD] L 31,8 - ρ 7*	Cobalt 156 4 m [MO] L 29,9 - ρ 6,2*	Turquoise 255 4 m [MO] L 38,7 - ρ 10,5*	Prune 886 4 m [MO] L 21,6 - ρ 3,4*	Bourgogne 590 4 m [MO+DD] L 23,3 - ρ 3,9*
				
Myrtille 986 4 m [MO] L 23 - ρ 3,8*	Minuit 190 4 m [MO] L 21,9 - ρ 3,5*	Porcelaine 170 4 m [MO] L 39,2 - ρ 10,8*	Corbeau 985 4 m [MO] L 20 - ρ 3*	



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki



UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
12/288



Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmateriaal 100% Polyamide in de massa geverfd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 680 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 1960 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 5,2 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,5 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 42 p
Galga - Densidad (puntos) 165 900 p/m²

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.






Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,15
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composición	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 030 g/m ²
--	------------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1 970 g/m ²
--	------------------------

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	7,6 mm
---	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	5,7 mm
--	--------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	185 650 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,03 0,06 0,10 0,29 0,42 0,49

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Nouvelle palette coloristique

New colour palette



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Nouvelle palette coloristique

New colour palette



Châtain 630 4 m
L 67,9 - ρ 37,9"



Ivoire 609 4 + 5 m
L 77,7 - ρ 52,7"



Argent 920 4 + 5 m
L 58 - ρ 26"



Souris 940 4 m
L 54,1 - ρ 22,1"



Étain 935 4 + 5 m
L 60,9 - ρ 29,1"



Duvet 635 4 + 5 m
L 68 - ρ 38"



Nacre 910 4 + 5 m
L 65,2 - ρ 34,3"



Marron glacé 720 4 + 5 m
L 58,3 - ρ 26,3"



Zinc 960 4 + 5 m
L 45,9 - ρ 15,2"



Silex 970 4 + 5 m
L 44,7 - ρ 14,3"



Sable 640 4 m
L 58,1 - ρ 26,1"



Sésame 730 4 m
L 57,3 - ρ 25,2"



Taupe 770 4 + 5 m
L 41,4 - ρ 12,1"



Loup 975 4 m
L 33,6 - ρ 7,8"



Anthracite 990 4 + 5 m
L 28,4 - ρ 5,6"



Zibeline 670 4 m
L 44,1 - ρ 13,9"



Palissandre 790 4 + 5 m
L 25,6 - ρ 4,6"




Carbone 980 4 m
L 28,4 - ρ 5,6"



Ardoise 985 4 + 5 m
L 26,7 - ρ 5"




Ébène 999 4 + 5 m
L 17,9 - ρ 2,5"

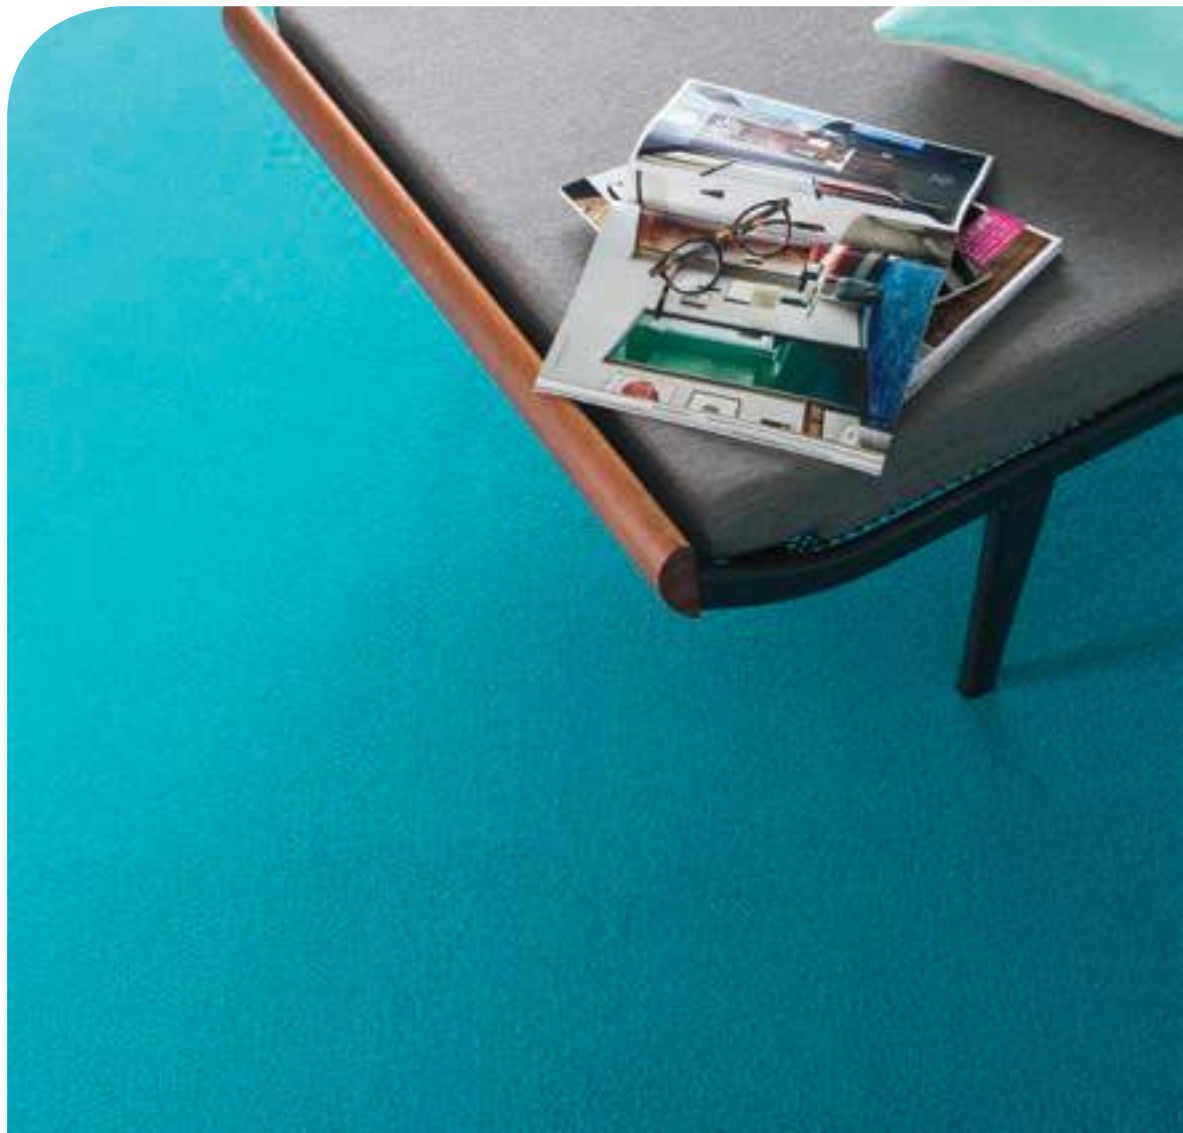

Nouvelle palette coloristique

New colour palette



Azur 150 4 + 5 m
L 48,8 - ρ 17,4°



Electric 186 4 m
L 28,4 - ρ 5,6°



Caraïbes 155 4 + 5 m
L 36,4 - ρ 9,2°



Jungle 244 4 m
L 47,1 - ρ 16,1°



Paradis 180 4 + 5 m
L 36,4 - ρ 9,2°



Prusse 190 4 m
L 30,2 - ρ 6,3°



Amazone 285 4 m
L 27,8 - ρ 5,4°



Violine 890 4 + 5 m
L 30,6 - ρ 6,5°



Blueberry 895 4 + 5 m
L 20,8 - ρ 3,2°



Navy 195 4 m
L 21,2 - ρ 3,3°



Azalée 555 4 + 5 m
L 34,2 - ρ 8,1°



Carmin 570 4 m
L 28,9 - ρ 5,8°



Grenat 590 4 + 5 m
L 23,3 - ρ 3,9°



Épice 480 4 + 5 m
L 40,2 - ρ 11,4°



Capucine 485 4 m
L 39,9 - ρ 11,2°



Opéra 560 4 + 5 m
L 30,4 - ρ 6,4°



wall to wall
UNIS



wall to wall
DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



UPEC
CSTB
U3P3E1CO
08/254



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1040 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 1970 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4,6 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 205 400 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cible
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,03	0,09	0,25	0,37	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Sésame 720 4 m
L 59,9 - ρ 28*



Champagne 605 4 m
L 62,4 - ρ 30,9*



Taupe 760 4 m
L 42,2 - ρ 12,6*




Or 380 4 m
L 56,9 - ρ 24,8*



Daim 620 4 m
L 54,2 - ρ 22,2*



Argent 910 4 m
L 54,4 - ρ 22,4*



Absinthe 240 4 m
L 53,7 - ρ 21,7*



Cuivre 450 4 m
L 51,8 - ρ 20*



Zinc 930 4 m
L 46,4 - ρ 15,6*



Jade 250 4 m
L 47,1 - ρ 16,1*



Brique 470 4 m
L 38,6 - ρ 10,4*



Rubis 570 4 m
L 36,2 - ρ 9,1*



Carbone 990 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*



Outremer 160 4 m
L 32,9 - ρ 7,5*



Moka 730 4 m
L 35 - ρ 8,5*



Cassis 580 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*



Anthracite 995 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Encre 180 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*



Muscade 790 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*



Bourgogne 590 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*



Absinthe 240



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall
UNIS



wall to wall
DESIGN



custom



modular




Balsan wiki



signature / signature confort +

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/035 (DD)
05/213 (FE)

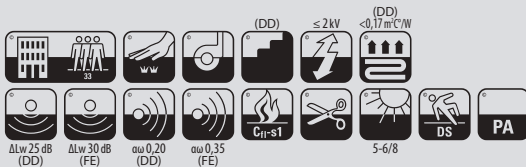

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 830 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 1820 g/m² (DD)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2140 g/m² (FE)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,5 mm (DD)
Totale massa / Altura total / 8,5 mm (FE)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,7 mm (DD)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,2 mm (FE)

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Double dossier / Action back (DD)
Rug / Soporte / Double dossier feutre Confort + /
Sottofondo / Podklad Feltback confort + (FE)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 53 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 209 350 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles (DD)
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (DD)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,35 (FE)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (DD)	0,02	0,04	0,09	0,25	0,45	0,49
αs (FE)	0,03	0,07	0,30	0,37	0,39	0,50

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki






signature



Prune 879 4 m [DD]
L 31,6 - ρ 6,9*




Ébène 790 4 m [DD+FE]
L 24,3 - ρ 4,2*



Brique 470 4 m [DD]
L 41,4 - ρ 12,1*



Fuchsia 590 4 m [DD]
L 31,6 - ρ 6,9*



Réglisse 996 4 m [DD]
L 21,9 - ρ 3,5*



Tabasco 465 4 m [DD]
L 38,4 - ρ 10,3*



Coquelicot 567 4 m [DD+FE]
L 31,6 - ρ 6,9*




Bourgogne 786 4 m [DD]
L 22,7 - ρ 3,7*



Tanger 445 4 m [DD]
L 53,2 - ρ 21,2*



Cacao 760 4 m [DD]
L 36,2 - ρ 9,1*



Camel 769 4 m [DD]
L 41,1 - ρ 11,9*



Calcaire 605 4 m [DD]
L 56,2 - ρ 24,1*

















Marmotte 770 4 m [DD]
L 49,1 - ρ 17,7*



Taupe 780 4 m [DD+FE]
L 37,8 - ρ 10*



				
Anis 230 4 m [DD] L 49,6 - ρ 18,1*	Fjord 166 4 m [DD] L 39,1 - ρ 10,7*	Prusse 192 4 m [DD+FE] L 30,6 - ρ 6,5*	Grillon 980 4 m [DD+FE] L 44,1 - ρ 13,9*	
				
Amande 267 4 m [DD] L 43,9 - ρ 13,8*	Chardon 180 4 m [DD] L 42,2 - ρ 12,6*	Navy 167 4 m [DD] L 33,8 - ρ 7,9*	Orage 970 4 m [DD+FE] L 31,8 - ρ 7*	Loup 915 4 m [DD] L 50,7 - ρ 19*
				
Thuya 282 4 m [DD] L 32,7 - ρ 7,4*	Cobalt 179 4 m [DD] L 29,4 - ρ 6*	Marine 193 4 m [DD] L 26,7 - ρ 5,5*	Onyx 992 4 m [DD+FE] L 27,8 - ρ 5,4*	Étain 910 4 m [DD] L 44,5 - ρ 14,2*



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki

 sydney DD

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/060



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 650 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 1650 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 60 p
Galga - Densidad (puntos) 237 000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość


Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France





wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Praline 530 4 m
L 47 - ρ 16*



Pêche 440 4 m
L 71,1 - ρ 42,3*



Saumon 410 4 m
L 73,9 - ρ 46,6*



Crème 605 4 m
L 71 - ρ 42,2*



Neige 003 4 m
L 85,6 - ρ 67,2*



Pivoine 560 4 m
L 32 - ρ 7,1*



Paprika 550 4 m
L 47,4 - ρ 16,3*



Tango 450 4 m
L 56,5 - ρ 24,4*



Noisette 740 4 m
L 63,7 - ρ 32,4*



Dune 615 4 m
L 74,5 - ρ 47,5*



Pourpre 590 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Rubis 570 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*



Argile 750 4 m
L 47 - ρ 16*



Melon 460 4 m
L 59,2 - ρ 27,2*



Cannelle 640 4 m
L 60,8 - ρ 29*



Prune 890 4 m
L 27 - ρ 5,1*



Bordeaux 580 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Renard 490 4 m
L 36 - ρ 9*























Daim 680 4 m
L 46,2 - ρ 15,4*



Castor 690 4 m
L 39,7 - ρ 11,1*



				
Lichen 210 4 m L 64,3 - ρ 33,2°	Aqua 125 4 m L 54 - ρ 22°	Azur 130 4 m L 52 - ρ 20,1°	Nuage 910 4 m L 61 - ρ 29,2°	Angora 706 4 m L 71,6 - ρ 43,1°
				
Amande 220 4 m L 55,3 - ρ 23,2°	Hawaï 255 4 m L 50,2 - ρ 18,6°	Cobalt 160 4 m L 38 - ρ 10,1°	Mistigri 940 4 m L 49,6 - ρ 18,1°	Ourson 780 4 m L 57,1 - ρ 25°
				
Mousse 240 4 m L 46,4 - ρ 15,6°	Véronèse 265 4 m L 37,8 - ρ 10°	Pétrole 190 4 m L 31,1 - ρ 6,7°	Ardoise 980 4 m L 32,5 - ρ 7,3°	Taupe 770 4 m L 42,5 - ρ 12,8°
				
Mélèze 245 4 m L 47,1 - ρ 16,1°	Cèdre 280 4 m L 30,2 - ρ 6,3°	Marine 199 4 m L 19,2 - ρ 2,8°	Noir 990 4 m L 20 - ρ 3°	Chocolat 790 4 m L 27,8 - ρ 5,4°



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **600 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **1635 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **6,3 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **3,8 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Double dossier /**
Soporte / Sottofondo / Podkład **Action back**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **47 p**
Galga - Densidad (puntos) **185 650 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Or 340 4 + 5 m
L 66,9 - ρ 36,5*



Ambre 450 4 + 5 m
L 57,1 - ρ 25*



Sable 320 4 + 5 m
L 71,2 - ρ 42,5*



Nuage 910 4 + 5 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Beige 620 4 + 5 m
L 68,5 - ρ 38,6*




Corail 430 4 + 5 m
L 61,8 - ρ 30,2*



Jade 230 4 + 5 m
L 60 - ρ 28,1*



Orange 940 4 + 5 m
L 48,5 - ρ 17,2*



Dune 610 4 + 5 m
L 68 - ρ 38*



Terra 470 4 + 5 m
L 40,6 - ρ 11,6*



Aqua 150 4 + 5 m
L 52,2 - ρ 20,3*



Roc 950 4 + 5 m
L 41,5 - ρ 12,2*



Cuir 630 4 + 5 m
L 58,2 - ρ 26,2*



Vermeil 570 4 + 5 m
L 35,8 - ρ 8,9*



Azur 160 4 + 5 m
L 45,9 - ρ 15,2*



Anthracite 990 4 + 5 m
L 34,2 - ρ 8,1*



Bois 740 4 + 5 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Cardinal 580 4 + 5 m
L 34,4 - ρ 8,2*



Marine 180 4 + 5 m
L 32,3 - ρ 7,2*




Chocolat 780 4 + 5 m
L 27,8 - ρ 5,4*



Cardinal 580



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

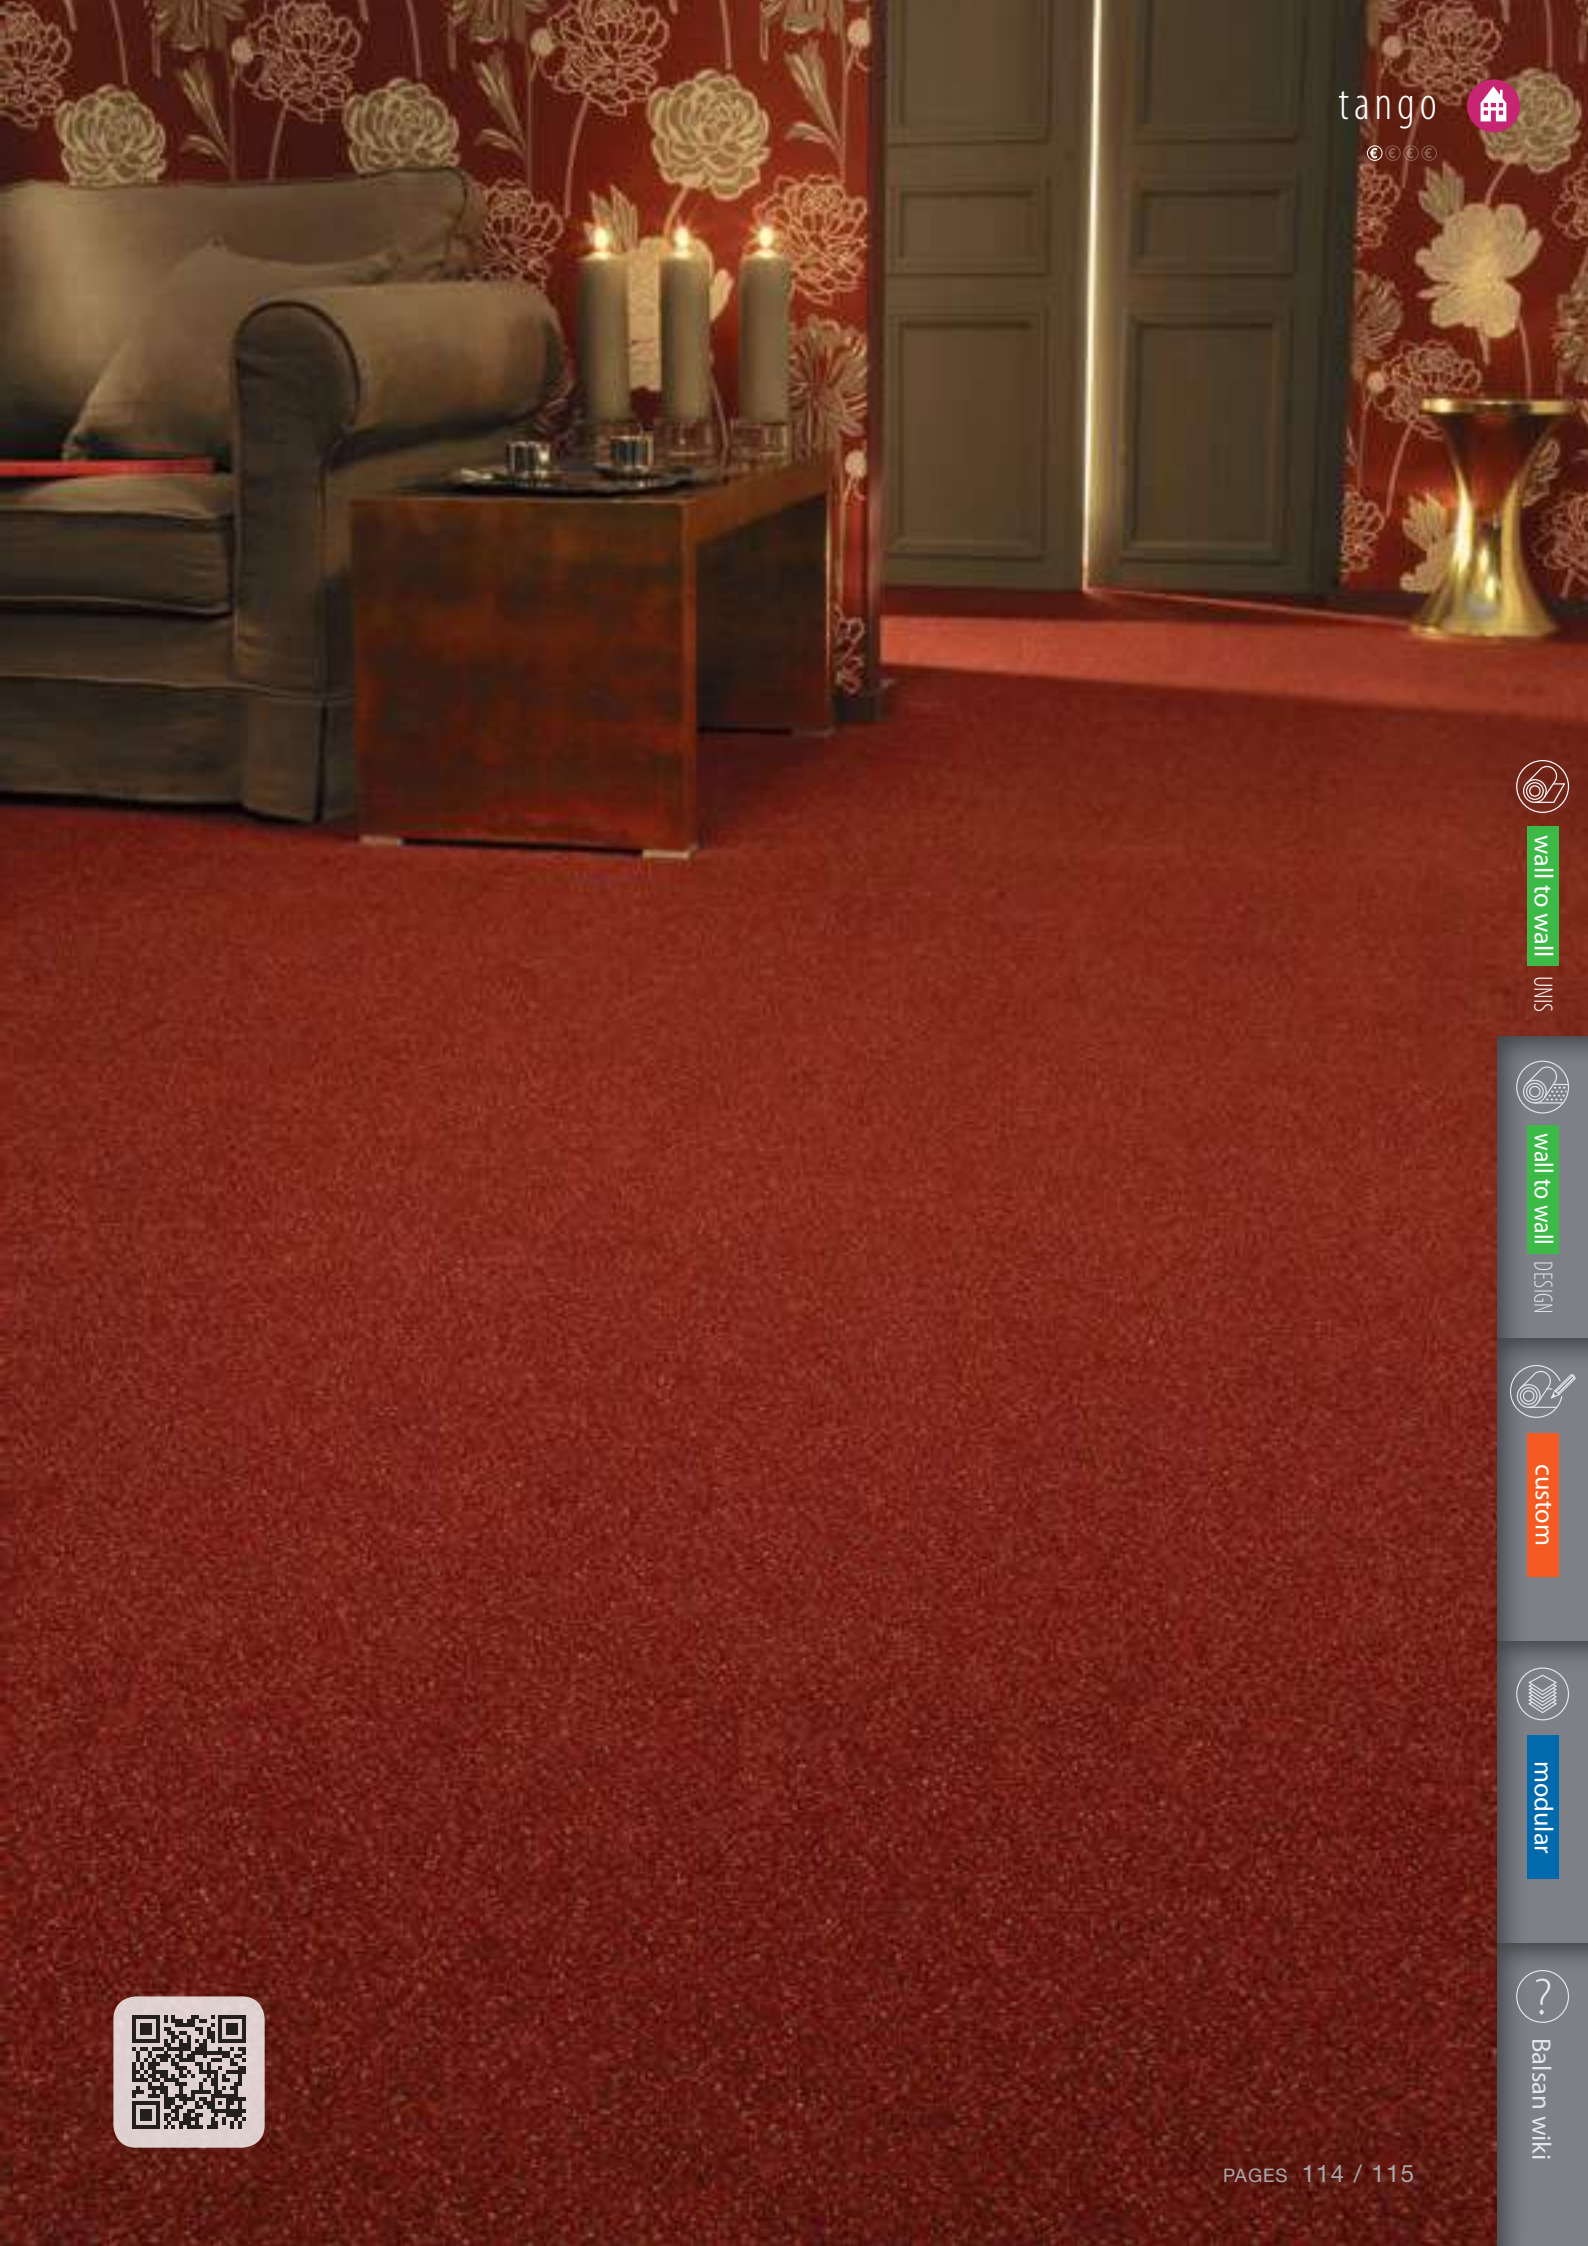

wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom





modular



Balsan wiki





Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **950 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **1920 g/m²**

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita **7,2 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **4,7 mm**

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład **Double dossier /**
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **54 p**
Galga - Densidad (puntos) **213 300 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Plaatsinstructie / Reiniging / Behandling
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja **www.balsan.com**


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

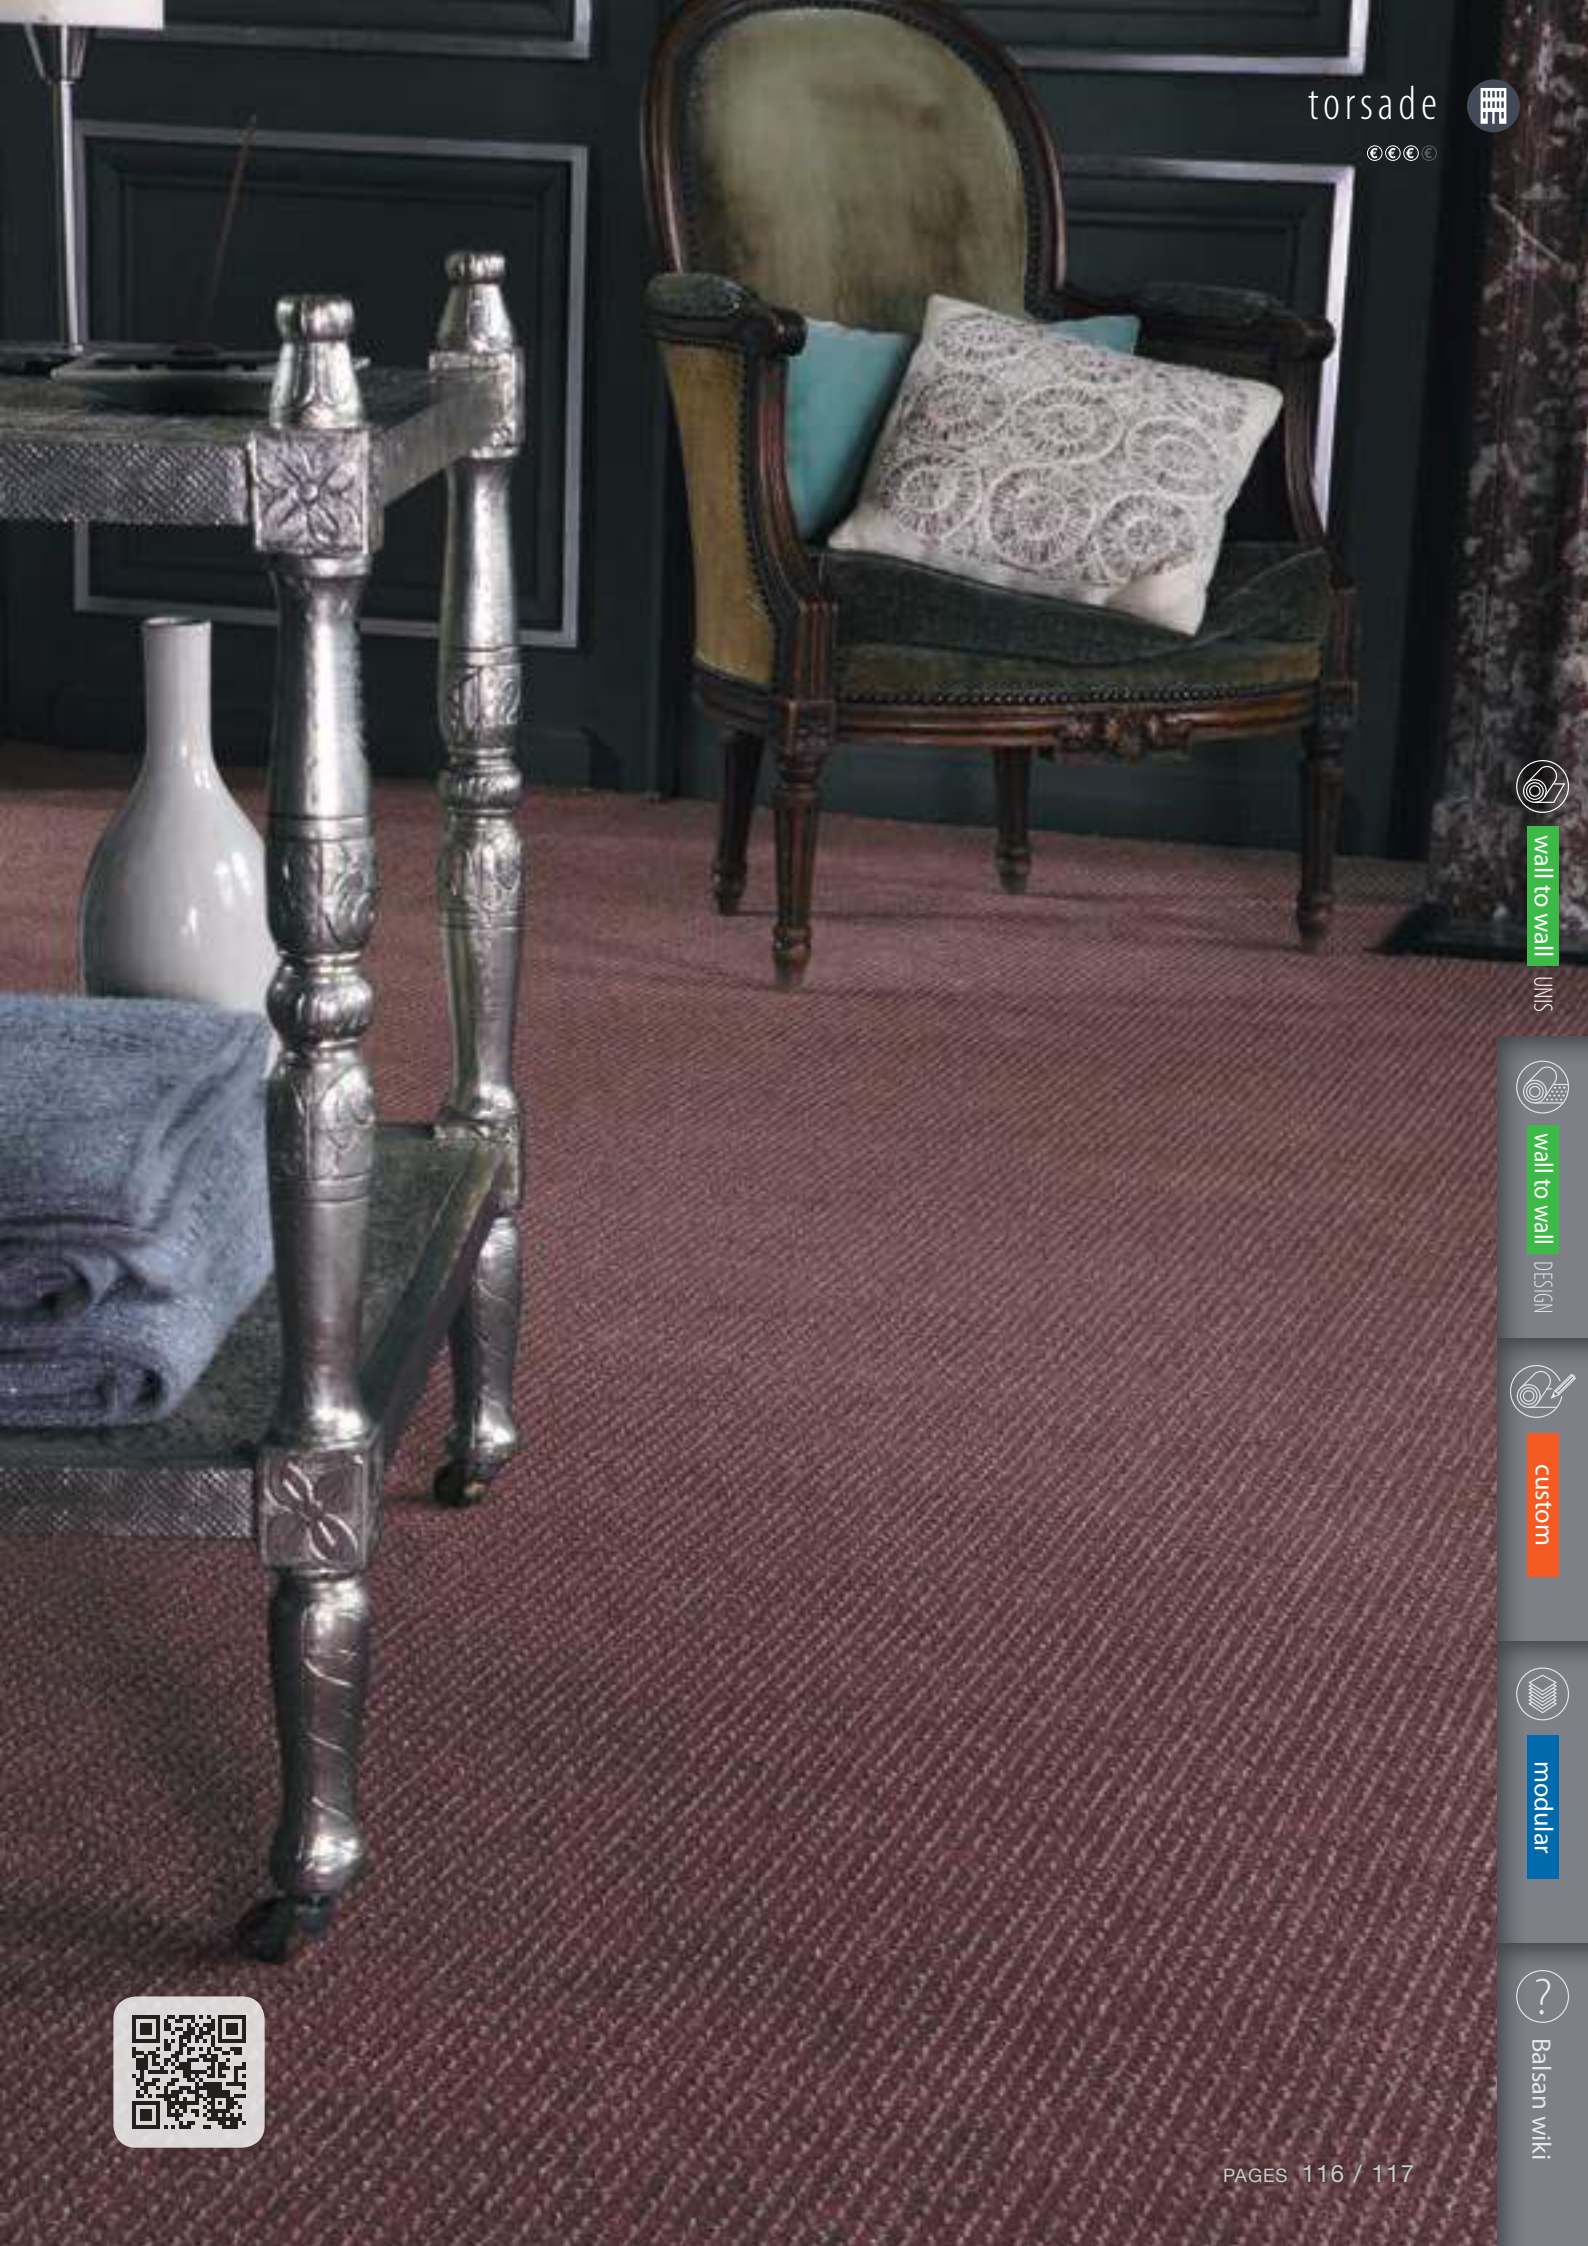

wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom




modular



Balsan wiki





Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1000 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 1995 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke
/ Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 6,8 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,8 mm


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład Double dossier /
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 5/64^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 50 p
Galga - Densidad (puntos) 250 000 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of
Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m²
--	----------------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1 650 g/m²
--	------------------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,8 mm
---	---------------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	3,7 mm
--	---------------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	--



Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	64 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	252 800 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	C_{fl-s1} - collé sur ciment
Fire resistance	C _{fl-s1} - glued on cement
Brennverhalten	C _{fl-s1} - geklebt auf Zement
Brandgedrag	C _{fl-s1} - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	C _{fl-s1} - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	C _{fl-s1} - incollato su cemento
Trudnozupalność	C _{fl-s1} - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	aw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
α_s	0,02 0,05 0,11 0,26 0,50 0,54

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



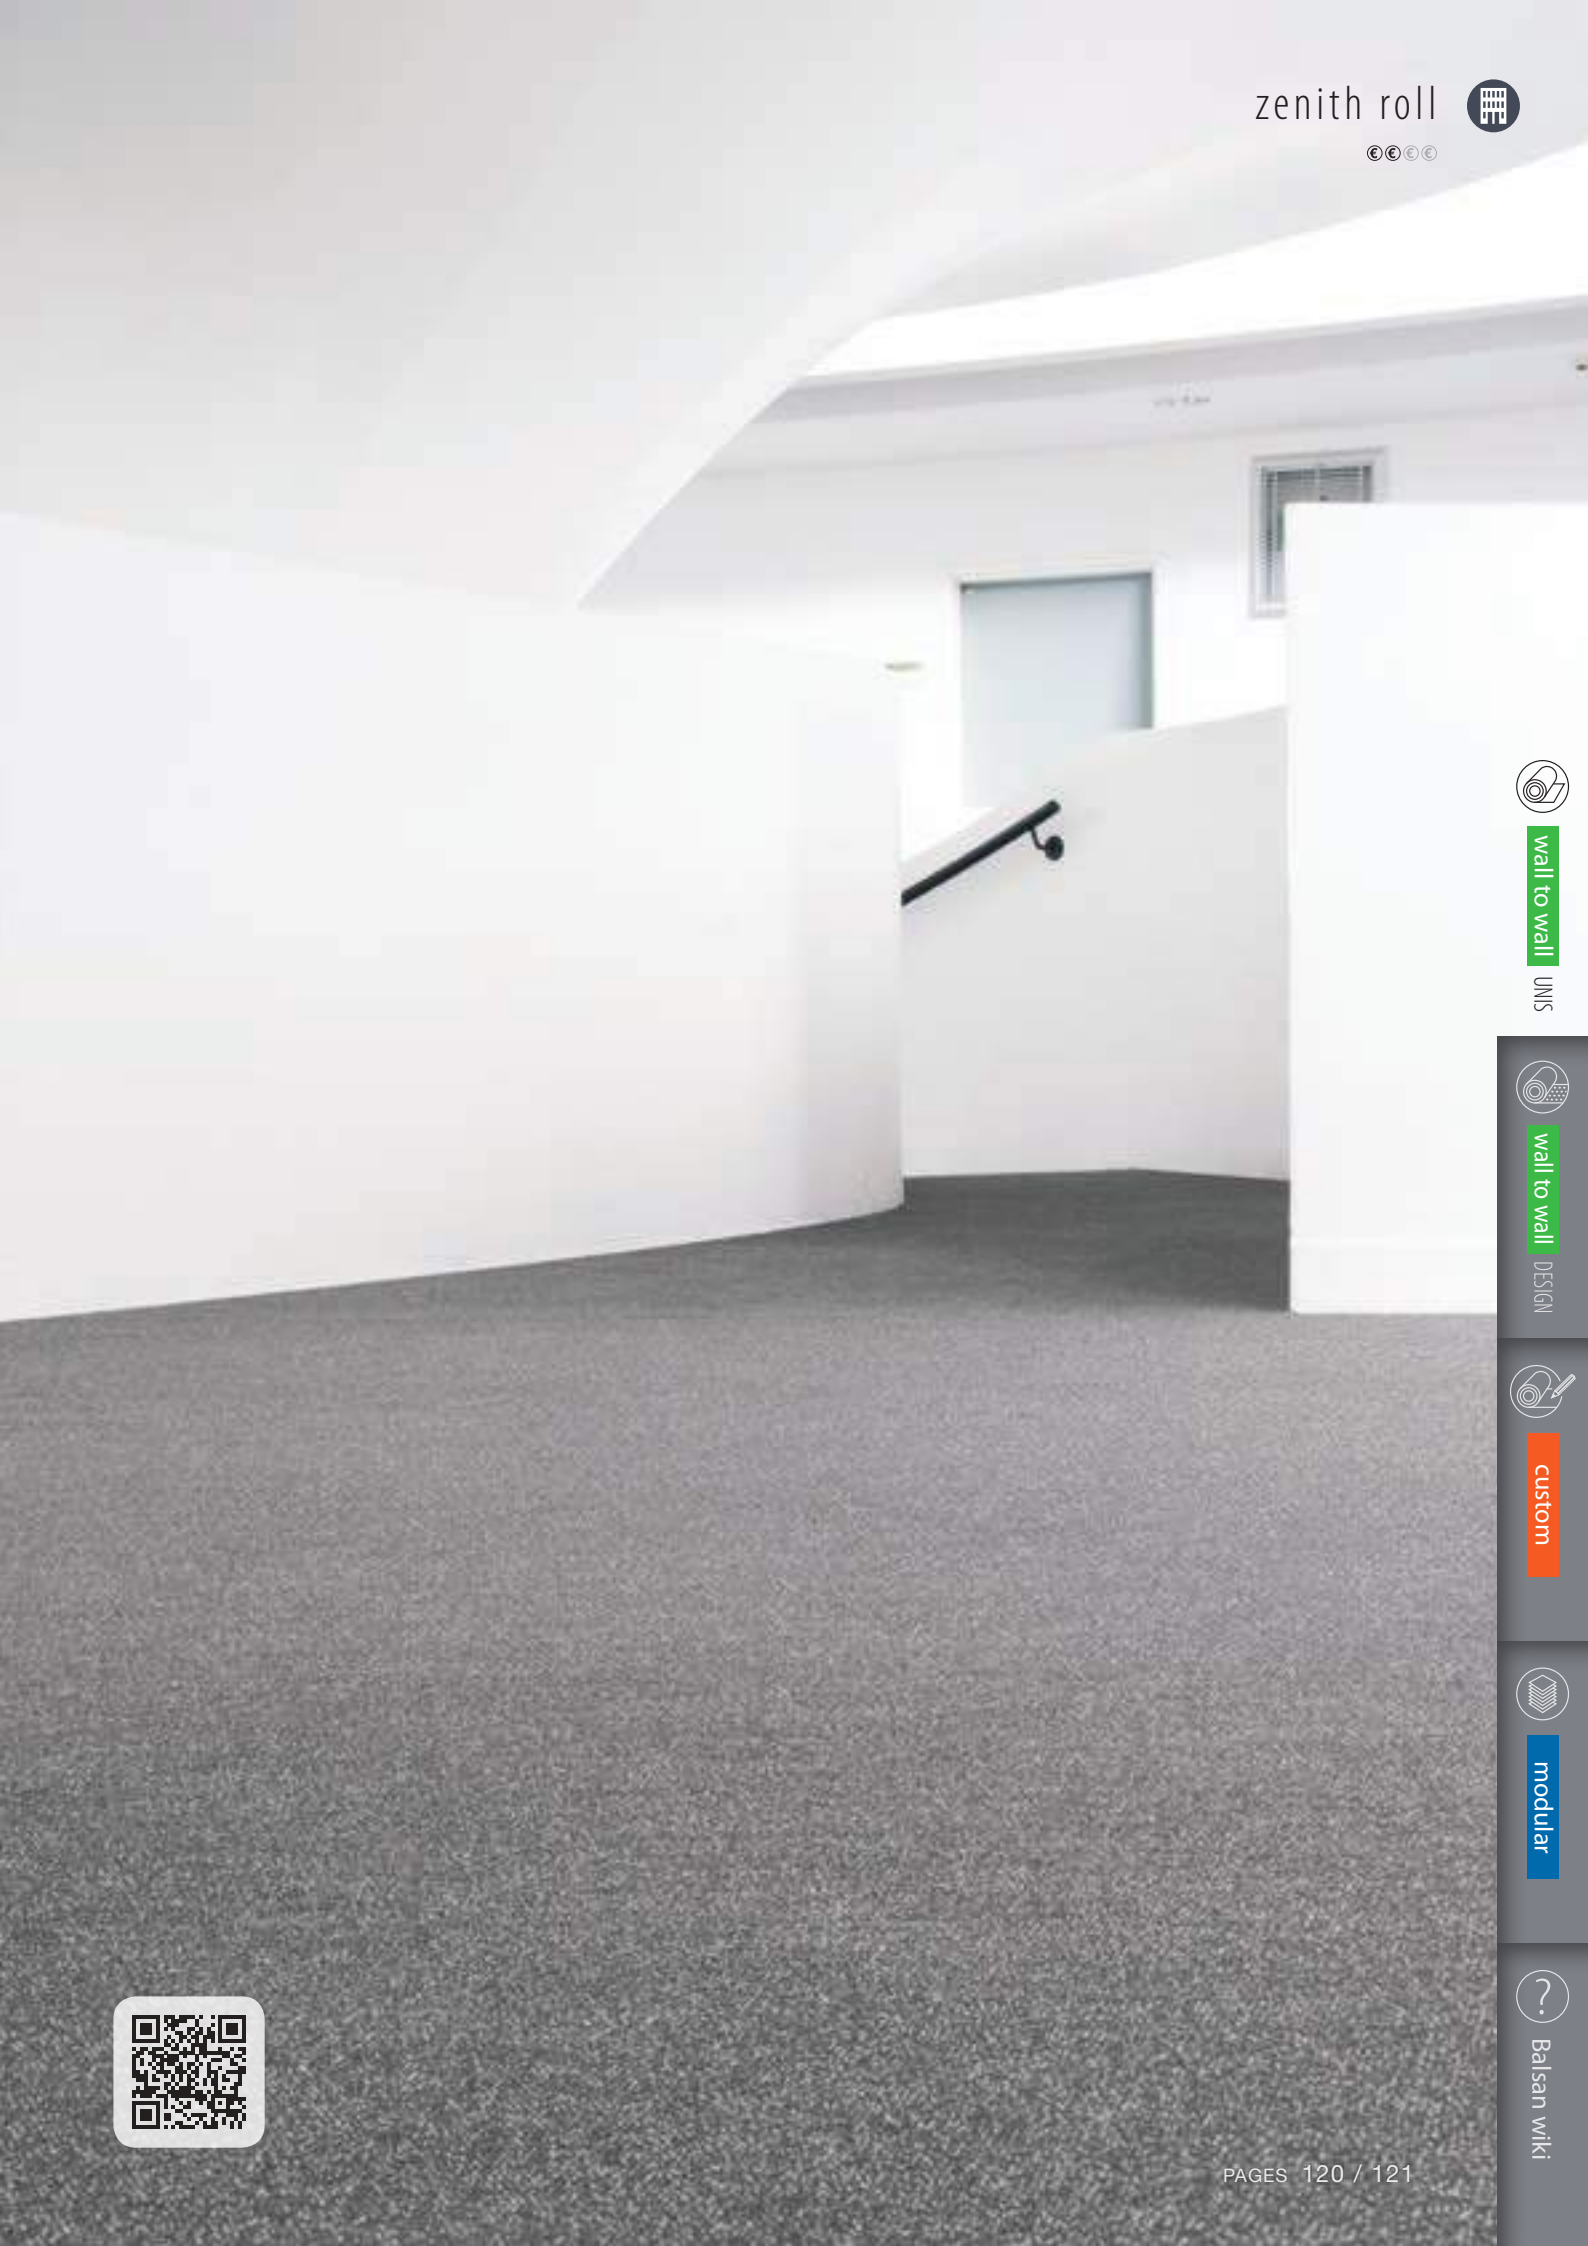

wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Pensée 920 4 m
L 50,7 - ρ 19*



Poudre 415 4 m
L 55,2 - ρ 23,1*



Pépite 335 4 m
L 59,2 - ρ 27,2*




Miel 635 4 + 5 m
L 52 - ρ 20,1*



Coquille 610 4 + 5 m
L 64,6 - ρ 33,5*



Pétunia 870 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*



Corail 523 4 m
L 49,3 - ρ 17,8*




Nectar 420 4 + 5 m
L 51,9 - ρ 20*



Ambre 733 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Parchemin 640 4 + 5 m
L 59,6 - ρ 27,7*



Camélia 560 4 m
L 35,2 - ρ 8,6*



Sierra 735 4 m
L 37,3 - ρ 9,7*



Papaye 435 4 + 5 m
L 42,2 - ρ 12,6*



Écureuil 445 4 m
L 36 - ρ 9*




Stuc 730 4 + 5 m
L 45,5 - ρ 14,9*



Terre cuite 747 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*






















Amarante 548 4 + 5 m
L 31,6 - ρ 6,9*



Pain d'épice 755 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*



				
Perle 915 4 + 5 m L 54 - ρ 21,9°	Tourmaline 155 4 + 5 m L 42,6 - ρ 12,9°	Azur 135 4 + 5 m L 42,3 - ρ 12,7°	Jade 237 4 + 5 m L 45 - ρ 14,5°	Mousse 220 4 m L 48,9 - ρ 17,5°
				
Métal 930 4 + 5 m L 39,1 - ρ 10,7°	Porcelaine 160 4 m L 33,4 - ρ 7,7°	Matelot 146 4 + 5 m L 39,6 - ρ 11°	Verdure 235 4 m L 43,8 - ρ 13,7°	Olive 250 4 m L 39,7 - ρ 11,1°
				
Fer forgé 950 4 + 5 m L 32,7 - ρ 7,4°	Nuit 161 4 m L 29,5 - ρ 6°	Glycine 140 4 m L 36 - ρ 9°	Sauterelle 246 4 + 5 m L 39,1 - ρ 10,7°	Bronze 260 4 m L 30,7 - ρ 6,5°
				
Noir 992 4 m L 30,4 - ρ 6,4°	Charbon 957 4 m L 26,5 - ρ 4,9°	Indigo 158 4 m L 34,2 - ρ 8,1°	Laurier 256 4 m L 36,2 - ρ 9,1°	



wall to wall

UNIS



wall to wall

DESIGN



custom



modular



Balsan wiki

[Textile*.

The finest material for contemporary flooring.]

architecture
responsable
creative
dynamique



modular



wall to wall



custom



Sommaire

	<i>Collection Design concept</i>
p. 126 - 127	blossom
p. 128 - 129	concrete
p. 130 - 131	constellation
p. 132 - 133	flannel
p. 134 - 135	wood ribs
p. 136 - 137	XXL2

	<i>Collection Les best design II</i>
p. 138 - 139	alinéa
p. 140 - 141	amiral
p. 142 - 143	bagatelle
p. 144 - 145	bridge
p. 146 - 147	casual
p. 148 - 149	folio
p. 150 - 151	kabuki
p. 152 - 153	maori
p. 154 - 155	mikado
p. 156 - 157	opus

	<i>Collection Territoires</i>
p. 158 - 159	aqua
p. 160 - 161	atoll
p. 162 - 163	atrium

	<i>Collection Territoires Édition limitée</i>
p. 164 - 165	carnac
p. 166 - 167	jersey
p. 168 - 169	sierra
p. 170 - 171	tanzanie



wall to wall
DESIGN



custom



modular



Balsan
wiki



Collection Design concept blossom

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
04/071-15



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **650 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **1655 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **6,6 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **4,2 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Double dossier /**
Soporte / Sottofondo / Podklad **Action back**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10^e**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **58 p**
Galga - Densidad (puntos) **229 100 p/m²**

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,20**
aéreas / Isolazione acustica /
Pochtanie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Azalée 550 4 m
L 29,2 - p 5,9*



Camomille 610 4 m
L 63 - p 31,6*



Jasmin 920 4 m
L 47,9 - p 16,7*



Myosotis 160 4 m
L 21,6 - p 3,4*



Rubis 560 4 m
L 25,9 - p 4,7*



Gerbéra 770 4 m
L 40,9 - p 11,8*



Hortensia 980 4 m
L 29,9 - p 6,2*



Pivoine 590 4 m
L 15 - p 1,9*



Bégonia 780 4 m
L 30,4 - p 6,4*



Dahlia 790 4 m
L 16 - p 2,1*



Myosotis 160



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 19 cm
 Hauteur / Height : 15 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Design concept concrete

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
04/071-15



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1 655 g/m ²
--	------------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,6 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,2 mm
--	--------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229 100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cfi-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cfi-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cfi-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cfi-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cfi-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cfi-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cfi-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochťnianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,05 0,11 0,23 0,52 0,51

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



980 4 m
L 24,3 - p 4,2*



980



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Design concept constellation

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/071-15



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **650 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **1655 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **6,6 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **4,2 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Double dossier /**
Soporte / Sottofondo / Podkład **Action back**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **1/10⁶**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **58 p**
Galga - Densidad (puntos) **229 100 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,20**
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
αs 0,00 0,05 0,11 0,23 0,52 0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France




Capella 550 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*



Moon 610 4 m
L 63,1 - ρ 31,7*



Atlas 910 4 m
L 56,7 - ρ 24,6*



Izar 210 4 m
L 52 - ρ 20,1*



Mars 560 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*




Orion 770 4 m
L 40 - ρ 11,2*



Véga 920 4 m
L 47,5 - ρ 16,4*



Sirrah 110 4 m
L 51,8 - ρ 20*



Oméga 570 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*



Castor 780 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



Pollux 980 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*




Cosmos 140 4 m
L 38,2 - ρ 10,2*



Gallée 590 4 m
L 17,5 - ρ 2,4*



Sirius 990 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*



Persée 170 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*



Vénus 180 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*



Mars 560



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Design concept flannel

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/071-15



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1655 g/m ²
--	-----------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,6 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,2 mm
--	--------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229 100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

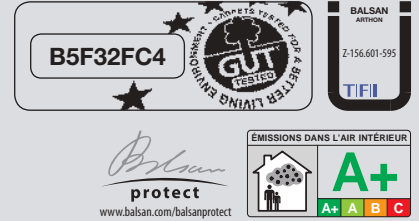

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochťnianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,05 0,11 0,23 0,52 0,51

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Zèbre 995 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Souris 960 4 m
L 34,6 - ρ 8,3*



Chocolat 790 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*



Anthracite 999 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*



Souris 960



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Design concept wood ribs

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
04/071-15



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composición	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1655 g/m ²
--	-----------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,6 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,2 mm
--	--------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229 100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cfi-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfi-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfi-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfi-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfi-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfi-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfi-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochťanianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,05 0,11 0,23 0,52 0,51

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Trattamento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.




Designed and Made in France



Zèbre 995 4 m
L 19,6 - p 2,9*



Perle 940 4 m
L 45,9 - p 15,2*



Chocolat 790 4 m
L 17 - p 2,3*



Anthracite 999 4 m
L 17,5 - p 2,4*



Zèbre 995



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 396 cm
 Hauteur / Height : 150 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light
 Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Design concept XXL2

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
04/071-15



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmateriaal	100% Polyamide
Composició	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	650 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	1655 g/m ²
--	-----------------------

Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	6,6 mm
--	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	4,2 mm
--	--------


Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad	Double dossier / Action back
--	---------------------------------

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229 100 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment	
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement	
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement	
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement	
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento	
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento	
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

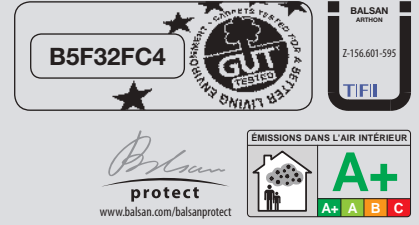

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	αw 0,20
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,05 0,11 0,23 0,52 0,51

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Zèbre 995 4 m
L 28,1 - p 5,5*



Perle 940 4 m
L 42,2 - p 12,6*



Chocolat 790 4 m
L 26,4 - p 4,9*



Ardoise 980 4 m
L 28,1 - p 5,5*



Chocolat 790



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 396 cm
 Hauteur / Height : 384 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light
 Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II alinéa

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochťanianie dźwięku


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Ambre 460 4 m
L 30,2 - ρ 6,3*



Givre 930 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*



Aqua 160 4 m
L 33,1 - ρ 7,6*



Lime 230 4 m
L 49,5 - ρ 18*



Fusion 560 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*



Carbone 980 4 m
L 21,9 - ρ 3,5*



Everest 170 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*



Malaga 580 4 m
L 20 - ρ 3*



Teck 780 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*



Aqua 160



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 132 cm
 Hauteur / Height : 92,5 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II amiral

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

**Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura** 1 200 g/m²

**Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita** 2 285 g/m²

**Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita** 8,5 mm

**Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa** 5,8 mm

**Envers / Backing /
 Rückenausstattung / Rug /
 Soporte / Sottofondo / Podklad** Double dossier /
 Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.**
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
*Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos* **aw 0,25**
*aéeros / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku*

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Brume 920 4 m
L 50,3 - ρ 18,7*



Maquis 230 4 m
L 46,8 - ρ 15,9*



Falaise 610 4 m
L 60,6 - ρ 28,8*




Grenade 550 4 m
L 28 - ρ 5,4*



Orange 940 4 m
L 36,1 - ρ 9,1*



Pinède 250 4 m
L 34,9 - ρ 8,4*



Corde 640 4 m
L 41,8 - ρ 12,4*



Amarante 560 4 m
L 22,8 - ρ 3,7*



Azur 130 4 m
L 31,9 - ρ 7,1*



Eucalyptus 260 4 m
L 31,9 - ρ 7,1*



Havane 765 4 m
L 28 - ρ 5,5*



Madras 580 4 m
L 18,5 - ρ 2,6*



Céleste 140 4 m
L 32,8 - ρ 7,4*



Coriandre 970 4 m
L 30,2 - ρ 6,3*



Bois 780 4 m
L 25 - ρ 4,4*



Porto 595 4 m
L 18,1 - ρ 2,5*



Outremer 180 4 m
L 21,1 - ρ 3,3*



Poivre 770 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*



Santal 760 4 m
L 31 - ρ 6,7*



Cassis 570 4 m
L 11,6 - ρ 1,3*



Calanque 885 4 m
L 18,7 - ρ 2,7*



Ouragan 990 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Fusain 980 4 m
L 17,6 - ρ 2,4*



Lavande 850 4 m
L 28,2 - ρ 5,5*



Fusain 980



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 2,36 cm
 Hauteur / Height : 2,34 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ:Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II bagatelle

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

**Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura** 1 200 g/m²

**Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita** 2 285 g/m²

**Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita** 8,5 mm

**Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa** 5,8 mm


**Envers / Backing /
 Rückenausstattung / Rug /
 Soporte / Sottofondo / Podkład** Double dossier /
 Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
 ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.**
*LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
 Low-emitting materials.*



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
*Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos* αw 0,25
*aéreos / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku*

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Aubépine 880 4 m
L 18,1 - p 2,5*



Peuplier 620 4 m
L 47,6 - p 16,5*



Taupe 750 4 m
L 36,1 - p 9*



Fusain 950 4 m
L 35,8 - p 8,9*



Prunus 590 4 m
L 18,3 - p 2,6*



Sycamore 660 4 m
L 32,2 - p 7,2*



Marronnier 780 4 m
L 21,4 - p 3,3*



Baobab 790 4 m
L 24,6 - p 4,3*



Prunus 590



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 79 cm
 Hauteur / Height : 77 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light
 Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II bridge

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 185 650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Silver 930 4 m
L 50,5 - ρ 18,8*



Biscuit 640 4 m
L 46,3 - ρ 15,4*



Sésame 630 4 m
L 47,7 - ρ 16,5*



Henné 585 4 m
L 26,9 - ρ 5,1*



Métal 940 4 m
L 43,3 - ρ 13,4*



Stuc 650 4 m
L 39,1 - ρ 10,7*



Camel 670 4 m
L 37,4 - ρ 9,7*



Grenat 570 4 m
L 22,1 - ρ 3,5*



Ardoise 960 4 m
L 34,4 - ρ 8,2*



Taupe 740 4 m
L 40,4 - ρ 11,5*



Acajou 680 4 m
L 26,3 - ρ 4,8*



Sangria 590 4 m
L 22,1 - ρ 3,5*



Anthracite 980 4 m
L 28,2 - ρ 5,5*



Ébène 790 4 m
L 24,7 - ρ 4,3*



Teck 690 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*



Violet 880 4 m
L 28,9 - ρ 5,8*



Aqua 150 4 m
L 33,2 - ρ 7,6*



Réséda 240 4 m
L 43,7 - ρ 13,6*



Métal 940



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 19 cm
 Hauteur / Height : 1,5 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)





Collection Les best design II casual

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Lilas 860 4 m
L 25,7 - p 4,6*



Hibiscus 550 4 m
L 25,1 - p 4,5*



Naturel 620 4 m
L 37,5 - p 9,8*



Fumée 940 4 m
L 30,5 - p 6,5*



Pivoine 560 4 m
L 20,3 - p 3,1*



Bois de rose 740 4 m
L 28,8 - p 5,8*



Gris terre 950 4 m
L 26,7 - p 5*



Teck 750 4 m
L 25,6 - p 4,6*



Tilleul 250 4 m
L 40,2 - p 11,4*



Naturel 620



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width x Hauteur / Height : 16,5 x 0 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II folio

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.




Designed and Made in France



Rubis 550 4 m
L 24 - p 4,1*



Taupe 740 4 m
L 27,8 - p 5,4*



Ginger 910 4 m
L 63,6 - p 32,3*



Sésame 620 4 m
L 53,6 - p 21,6*



Cayenne 580 4 m
L 21,2 - p 3,3*



Moka 780 4 m
L 20 - p 3*



Pepper 720 4 m
L 46,7 - p 15,8*



Bambou 640 4 m
L 45,9 - p 15,2*




Ginger 910



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 4 cm
 Hauteur / Height : 4 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)

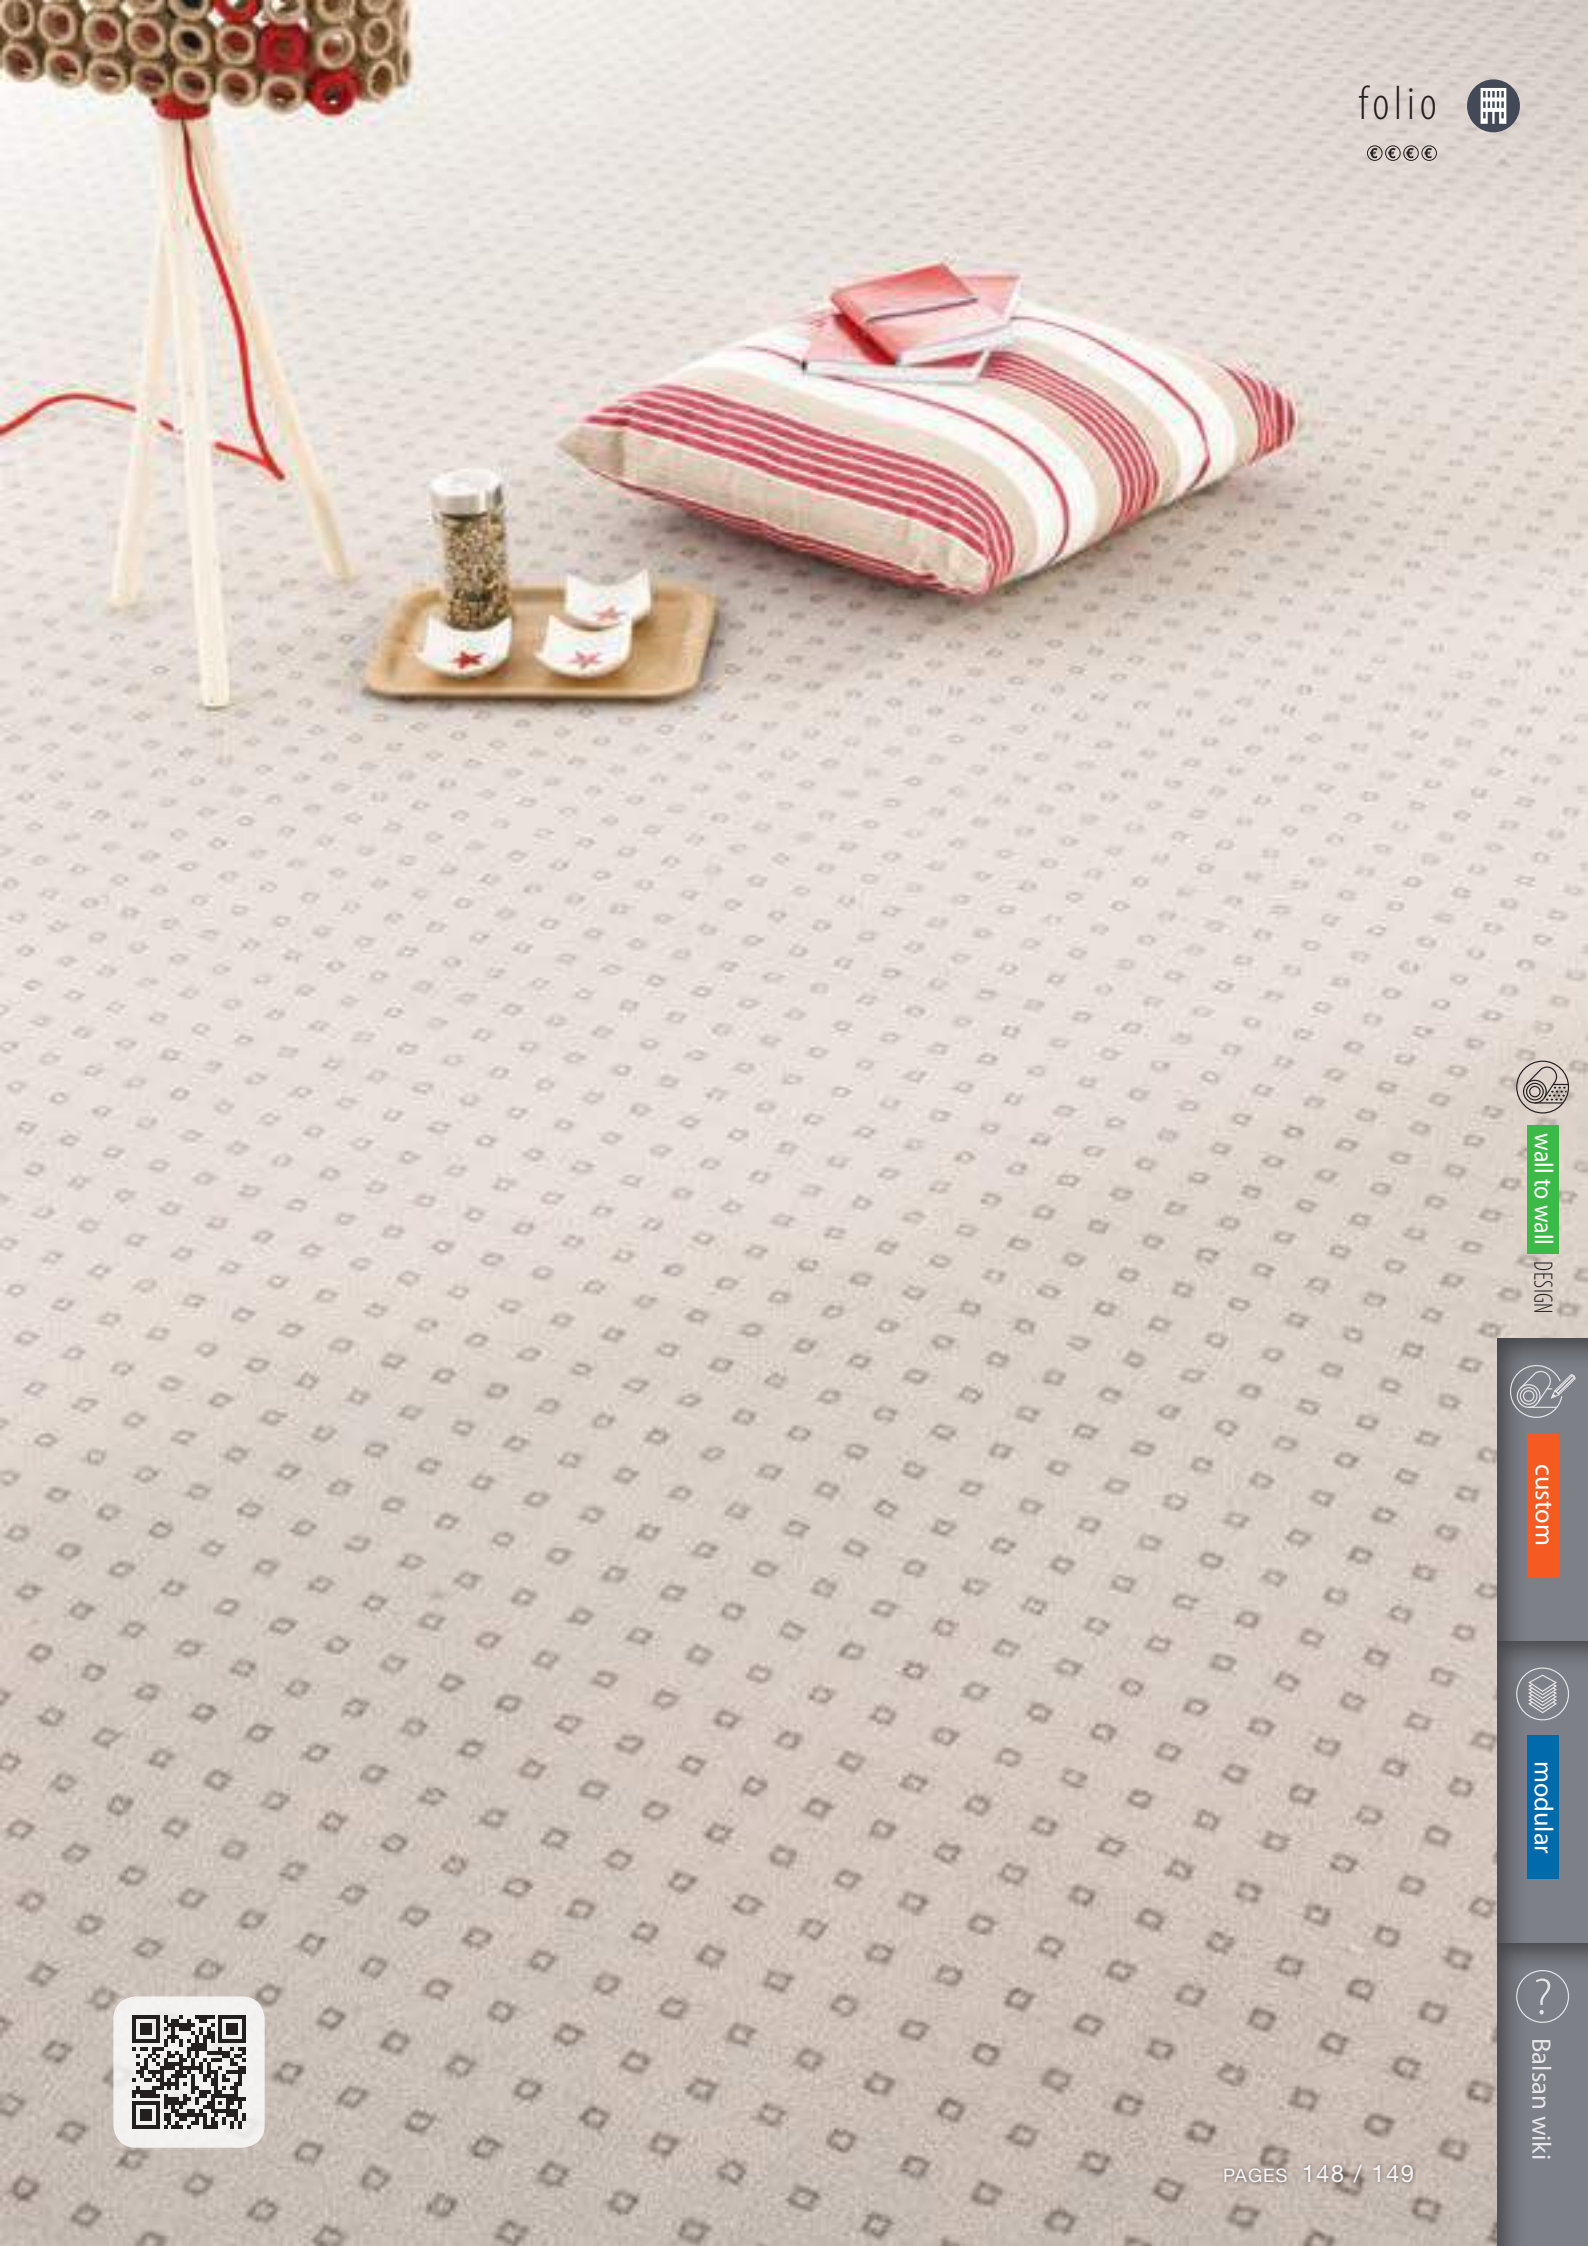

wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II kabuki

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cible
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Citrus 250 4 m
L 49,7 - ρ 18,2*




Bonbon 540 4 m
L 39,7 - ρ 11,1*



Guarana 450 4 m
L 33,4 - ρ 7,7*



Falaise 640 4 m
L 41,2 - ρ 12*



Turquoise 160 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*



Quartz 860 4 m
L 27,8 - ρ 5,4*




Roccoco 560 4 m
L 25 - ρ 4,4*



Totem 990 4 m
L 19,6 - ρ 2,9*



Denim 170 4 m
L 32 - ρ 7,1*



Zen 970 4 m
L 26,4 - ρ 4,9*



Granit 980 4 m
L 25 - ρ 4,4*



Zen 970 4 m
L 26,4 - ρ 4,9*



Zen 970 4 m
L 26,4 - ρ 4,9*



Bonbon 540



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 19 cm
 Hauteur / Height : 11 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II maori

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

**Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura** 1 200 g/m²

**Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita** 2 285 g/m²

**Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita** 8,5 mm

**Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa** 5,8 mm

**Envers / Backing /
 Rückenausstattung / Rug /
 Soporte / Sottofondo / Podklad** Double dossier /
 Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
 ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.**
*LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
 Low-emitting materials.*



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
*Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos* αw 0,25
*aéreas / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku*


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.




Designed and Made in France




Tropic 470 4 m
L 25 - p 4,4*




Éclipse 970 4 m
L 25,9 - p 4,7*



Crépuscule 780 4 m
L 18,4 - p 2,6*



Pierre de lune 980 4 m
L 22,7 - p 3,7*



Mars 570 4 m
L 19,6 - p 2,9*



Crépuscule 780



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 132 cm
 Hauteur / Height : 48 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light
 Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II mikado

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 185 650 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Olympe 920 4 m
L 49,7 - ρ 18,2*



Ulysse 230 4 m
L 55,5 - ρ 23,4*



Icare 440 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Onyx 990 4 m
L 18,4 - ρ 2,6*



Athènes 950 4 m
L 35 - ρ 8,5*



Odysée 150 4 m
L 38 - ρ 10,1*



Ariane 550 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*



Mer noire 980 4 m
L 17,9 - ρ 2,5*



Égée 170 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*



Écarlate 570 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*



Écarlate 570



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 396 cm
 Hauteur / Height : 642 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Les best design II opus

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 200 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 47 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 185 650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochťanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Silver 950 4 m
L 34,4 - p 8,2*



Castor 740 4 m
L 39,9 - p 11,2*



Crème 620 4 m
L 47,1 - p 16,1*



Fauve 630 4 m
L 41,4 - p 12,1*



Chocolat 790 4 m
L 23 - p 3,8*



Café 780 4 m
L 22 - p 3,5*



Grenade 560 4 m
L 17,9 - p 2,5*



Pourpre 580 4 m
L 20,8 - p 3,2*



Silver 950



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width : 50 cm
 Hauteur / Height : 54 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Territoires aqua

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Perle 911 4 m L 70,6 - ρ 41,6*



Grès 741 4 m L 60,6 - ρ 28,8*



Ivoire 011 4 m L 81,1 - ρ 58,6*



Cayenne 451 4 m L 38,9 - ρ 10,6*



Cendre 771 4 m L 40,9 - ρ 11,8*



Wengé 691 4 m L 25,9 - ρ 4,7*



Sable 311 4 m L 74,2 - ρ 47*



Garance 571 4 m L 28,1 - ρ 5,5*



Moka 631 4 m L 54,1 - ρ 22,1*



Bourgogne 881 4 m L 21,9 - ρ 3,5*



Palissandre 681 4 m L 27,6 - ρ 5,3*



Jais 996 4 m L 16 - ρ 2,1*



Ivoire 011



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width x Hauteur / Height : 0 x ± 172 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Territoires atoll

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreat / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Perle 911 4 m
L 70,9 - ρ 42,1*



Grès 741 4 m
L 59,7 - ρ 27,8*



Ivoire 011 4 m
L 80,3 - ρ 57,3*




Cayenne 451 4 m
L 39,2 - ρ 10,8*



Cendre 771 4 m
L 39,6 - ρ 11*




Sable 311 4 m
L 73,5 - ρ 46*



Garance 571 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*



Wengé 691 4 m
L 27 - ρ 5,1*



Moka 631 4 m
L 55,3 - ρ 23,2*



Bourgogne 881 4 m
L 24 - ρ 4,1*



Palissandre 681 4 m
L 27,8 - ρ 5,4*



Jais 996 4 m
L 16 - ρ 2,1*



Cendre 771



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Territoires atrium

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **1 240 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **2 285 g/m²**

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita **8,7 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **5,8 mm**


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład **Double dossier /**
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10⁶**
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **45 p**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **177 750 p/m²**
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 obiettivi
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,25**
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Perle 911 4 m
L 71,4 - ρ 42,7*



Ivoire 011 4 m
L 81,7 - ρ 59,7*



Sable 311 4 m
L 72,2 - ρ 43,9*



Cayenne 451 4 m
L 39,1 - ρ 10,7*



Ardoise 951 4 m
L 43,9 - ρ 13,8*




Dune 621 4 m
L 64,3 - ρ 33,2*



Moka 631 4 m
L 54,2 - ρ 22,2*



Garance 571 4 m
L 28,4 - ρ 6,6*



Anthracite 981 4 m
L 30,6 - ρ 6,5*



Grès 741 4 m
L 59,9 - ρ 28*



Sienne 661 4 m
L 41,4 - ρ 12,1*



Bourgogne 881 4 m
L 21,9 - ρ 3,5*



Jais 996 4 m
L 17 - ρ 2,3*




Cendre 771 4 m
L 37,7 - ρ 9,9*



Palissandre 681 4 m
L 26,4 - ρ 4,9*



Raisin 871 4 m
L 30,4 - ρ 6,4*



Wengé 691 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Prune 891 4 m
L 19,6 - ρ 2,9*



Prune 891



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Territoires Édition limitée carnac

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Ivoire 011 4 m
L 80,3 - p 57,2*



Grès 741 4 m
L 60,3 - p 28,5*



Cendre 771 4 m
L 40,1 - p 11,3*



Wengé 691 4 m
L 29,7 - p 6,1*



Ivoire 011



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width x Hauteur / Height : 0 x ± 422 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light
 Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Territoires Édition limitée jersey

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Ivoire 011 4 m
L 80,3 - p 57,2*



Grès 741 4 m
L 60,3 - p 28,5*



Cendre 771 4 m
L 40,1 - p 11,3*



Wengé 691 4 m
L 29,7 - p 6,1*



Cendre 771



RACCORD / REPEAT
 Largeur / Width x Hauteur / Height : 0 x ± 115 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light
 Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Territoires Édition limitée sierra

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochťanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Ivoire 011 4 m
L 80,7 - ρ 58*



Grès 741 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Cendre 771 4 m
L 39,6 - ρ 11*



Wengé 691 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Cendre 771



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki





Collection Territoires Édition limitée tanzanie

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
1 240 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita
2 285 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita
8,7 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
5,8 mm

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podklad
Double dossier /
Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość
1/10^e
45 p
177 750 p/m²

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
αw 0,25

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Ivoire 011 4 m
L 80,2 - p 57,1*




Grès 741 4 m
L 60,3 - p 28,5*



Cendre 771 4 m
L 40,2 - p 11,4*



Wengé 691 4 m
L 29,7 - p 6,1*

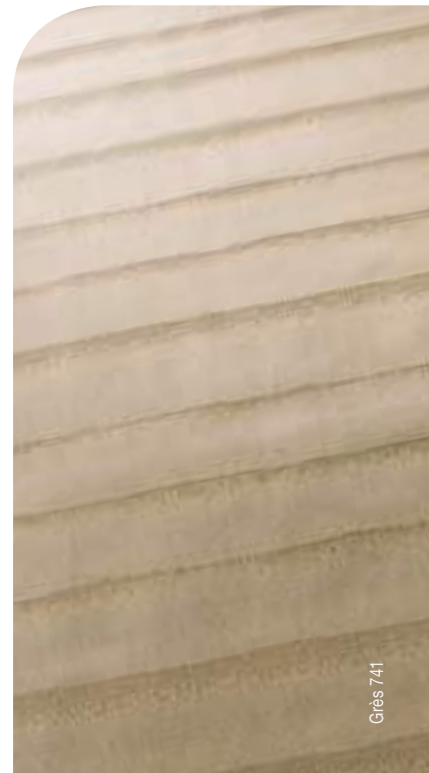

Grès 741



RACCORD / REPEAT
Largeur / Width x Hauteur / Height : 0 x ± 182 cm

* Indice de reflexion lumineuse / Light
Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki



[Textile*.

The finest material for contemporary flooring.]

architecture
responsable
creative
dynamique




modular



wall to wall



custom

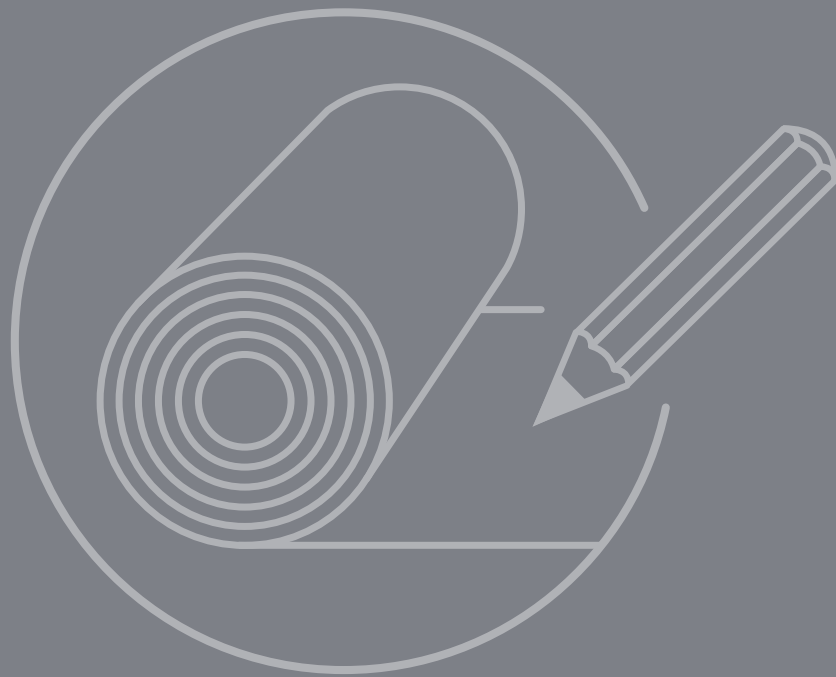

Sommaire

p. 174 - 175	dare your dreams
p. 176 - 179	duo les best
p. 180 - 183	territoires





















































custom



modular



Balsan wiki

	Top Design 1300*	Top Design 1100*	Top Design 950*	Top Design 650*	Top Design 655*	Top Design 1030*	Top Design 840*	Top Design 1100 80/20*	Top Design 1350 80/20*
Composition Pile material	Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Saxony fris�e 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Saxony 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Velours 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Saxony fris�e 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Structured loop 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid	Saxony 80% Laine 20% Polyamid	
Poids de velours Pile weight	1 300 g/m ²	1 100 g/m ²	950 g/m ²	650 g/m ²	650 g/m ²	1 030 g/m ²	840 g/m ²	1 100 g/m ²	1 350 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 Total weight	2 350 g/m ²	2 130 g/m ²	1 975 g/m ²	1 675 g/m ²	1 655 g/m ²	2 105 g/m ²	2 165 g/m ²	2 145 g/m ²	2 350 g/m ²
Epaisseur totale NF ISO 1765 Total thickness	8,6 mm	7,5 mm	7,2 mm	6 mm	6,6 mm	7,8 mm	6,6 mm	7,7 mm	9 mm
Hauteur du velours NF ISO 1766 Pile height	6 mm	4,9 mm	4,4 mm	3,2 mm	4,2 mm	5,3 mm	3,7 mm	5 mm	6 mm
Jauge - Serrage (points) Densit� - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) Tufts	1/10 ^e 52 p 205 400 p/m ²	1/10 ^e 49 p 193 550 p/m ²	1/10 ^e 45 p 177 800 p/m ²	1/10 ^e 39 p 154 050 p/m ²	1/10 ^e 58 p 229 100 p/m ²	1/10 ^e 48 p 189 600 p/m ²	1/10 ^e 43 p 169 850 p/m ²	1/8 ^e 50 p 157 500 p/m ²	1/8 ^e 44 p 183 600 p/m ²
Envers Backing	Double dossier Action back								
Comportement au feu Fire resistance	Cfl-s1 - coll� sur ciment Cfl-s1 - glued on cement								
									
									
									
									
									
									
									
	DOP : 1009-113471 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009-113470 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009#122149 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009-113468 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009#110612 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009#118359 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009#122260 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009-121014 textile floor covering EN 1307	DOP : 1009-115222 textile floor covering EN 1307

Confort*

Sur demande, l'envers Confort+ pour un plus grand confort acoustique et   la marche.
Upon request, Confort+ backing for better soundproofing and greater walking comfort.

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort, la facilit  de pose et de d pose ainsi que pour une plus grande dur e de vie.

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing offering greater comfort, and meaning it is easier to lay and remove as well as being longer lasting.

dare your dreams 

DARE YOUR DREAMS*



Balsan
BALSAN
Surfaces textiles

*Osez vos rêves



custom



modular



Balsan wiki

duo les best

UPEC
CSTB
U3SP3E1C0
10/272-05



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1 200 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2 285 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita 8,5 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm


Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład Double dossier /
 Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 47 p
Galga - Densidad (puntos) 185 650 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aw 0,25
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59



Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France

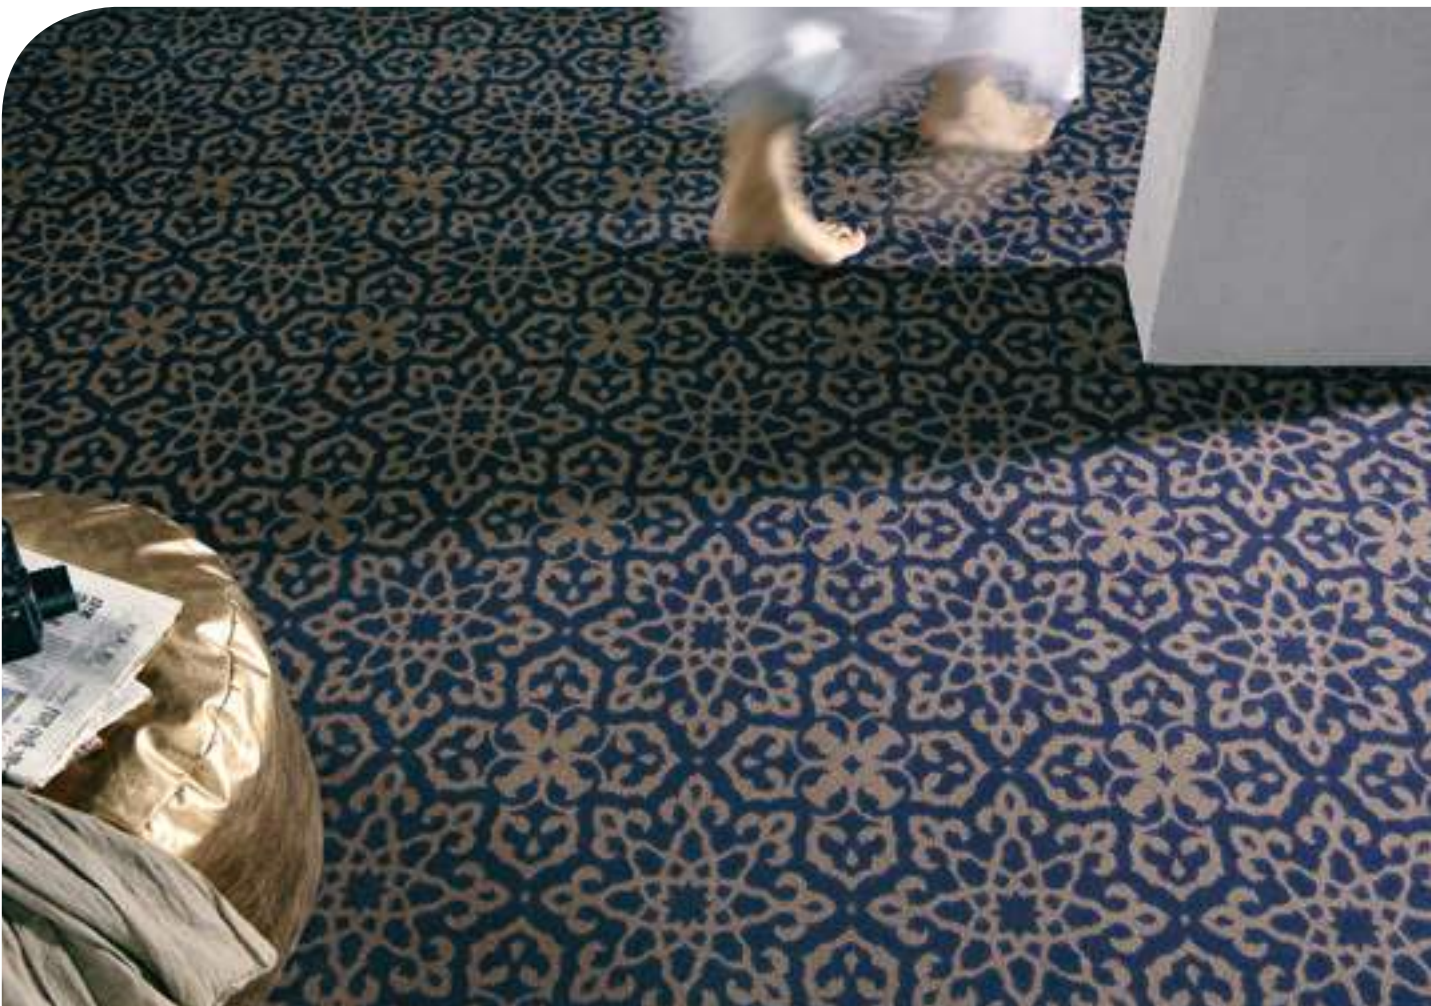

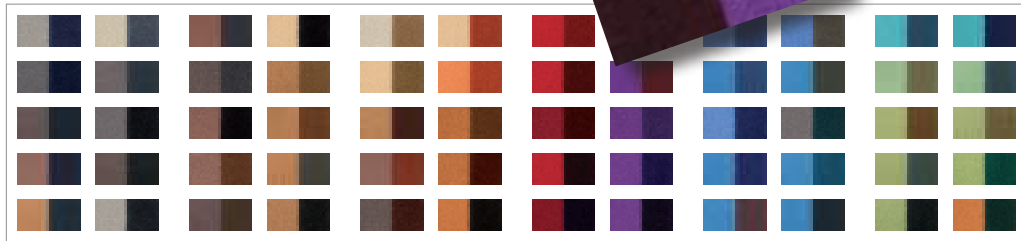

CONCEPT



Les 2 acteurs sont le **dessin** et la **couleur**

The 2 players are design and colour.



custom



modular





Balsan wiki





duo les best


CONCEPT

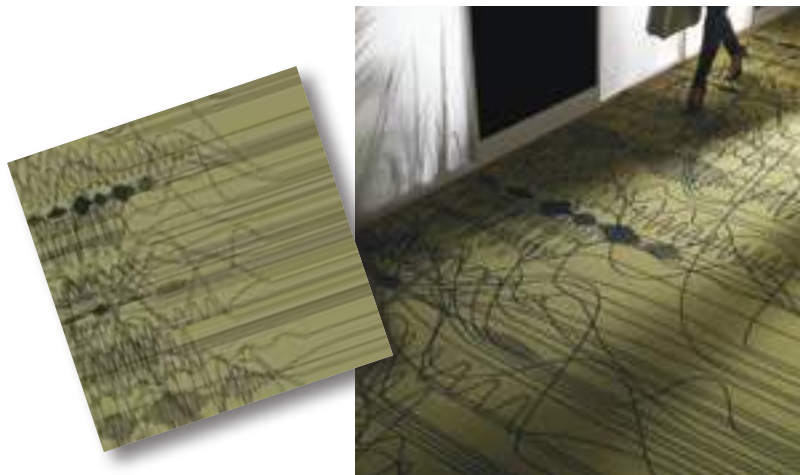

Les 2 acteurs
sont le
dessin
et la
couleur

*The 2 players
are design
and colour.*



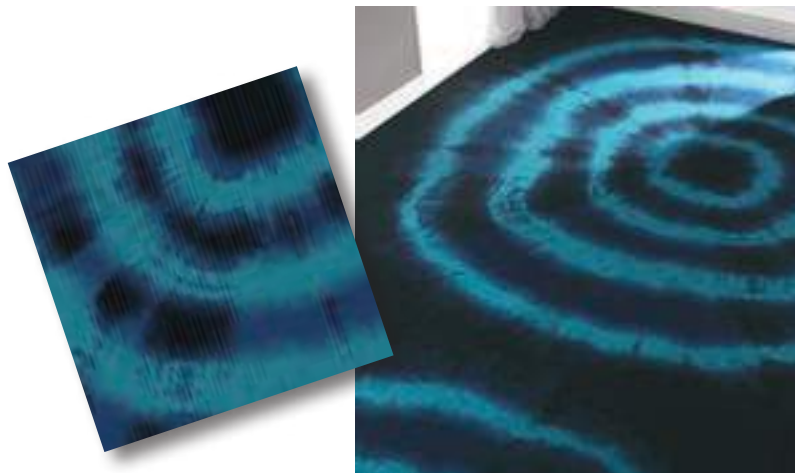

CONCEPT
duo 3

Les 2 acteurs
sont le
dessin
et la
couleur

The 2 players
are design
and colour.



custom



modular



Balsan wiki





Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,25
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Territoires

les nouveaux espaces dessinés par Balsan

Territoires, la collection de moquettes structurées de Balsan, invite **l'habitat contemporain** à découvrir et à s'approprier la richesse et la générosité des **matières et graphismes** des sols textiles.

Petits motifs géométriques ou larges ondulations, archipel de pois ou subtiles patines : le dessin se révèle sous les jeux des fils mats et brillants pour apporter **relief et volupté**, dans une harmonieuse palette de couleurs naturelles ou de teintes chaudes et intenses.

Cette collection **Territoires** propose 3 dessins en collection : Aqua, Atoll et Atrium, ainsi que les dessins en Edition limitée : Carnac, Jersey, Sierra et Tanzanie. Elle donne également la possibilité de personnaliser son sol en choisissant un dessin parmi 20 graphismes et une coloration dans une palette de 18 tons.

Avec la collection **Territoires**, votre sol s'ouvre vers de nouveaux horizons...


Territoires, new styles designed by Balsan.

The new Territoires collection by Balsan is a structured textile floorcovering of small geometric motifs, large structured waves and subtle relief designs, enhanced by subtle tones in designs offering shades of matt and sheen from a single colouration.

3 Stock designs - Precision cut pile carpet incorporating structured loop designs: Aqua, large wave design; Atoll, subtle droplets of looped shade; Atrium, Honeycomb geometric patterned. Such as 4 stock designs in limited edition : Carnac, Jersey, Sierra and Tanzanie.

We also offer the option of 20 bespoke designs in 18 shades for those seeking a more exclusive style and design.

The Territoires collection opens up new horizons for your floor.

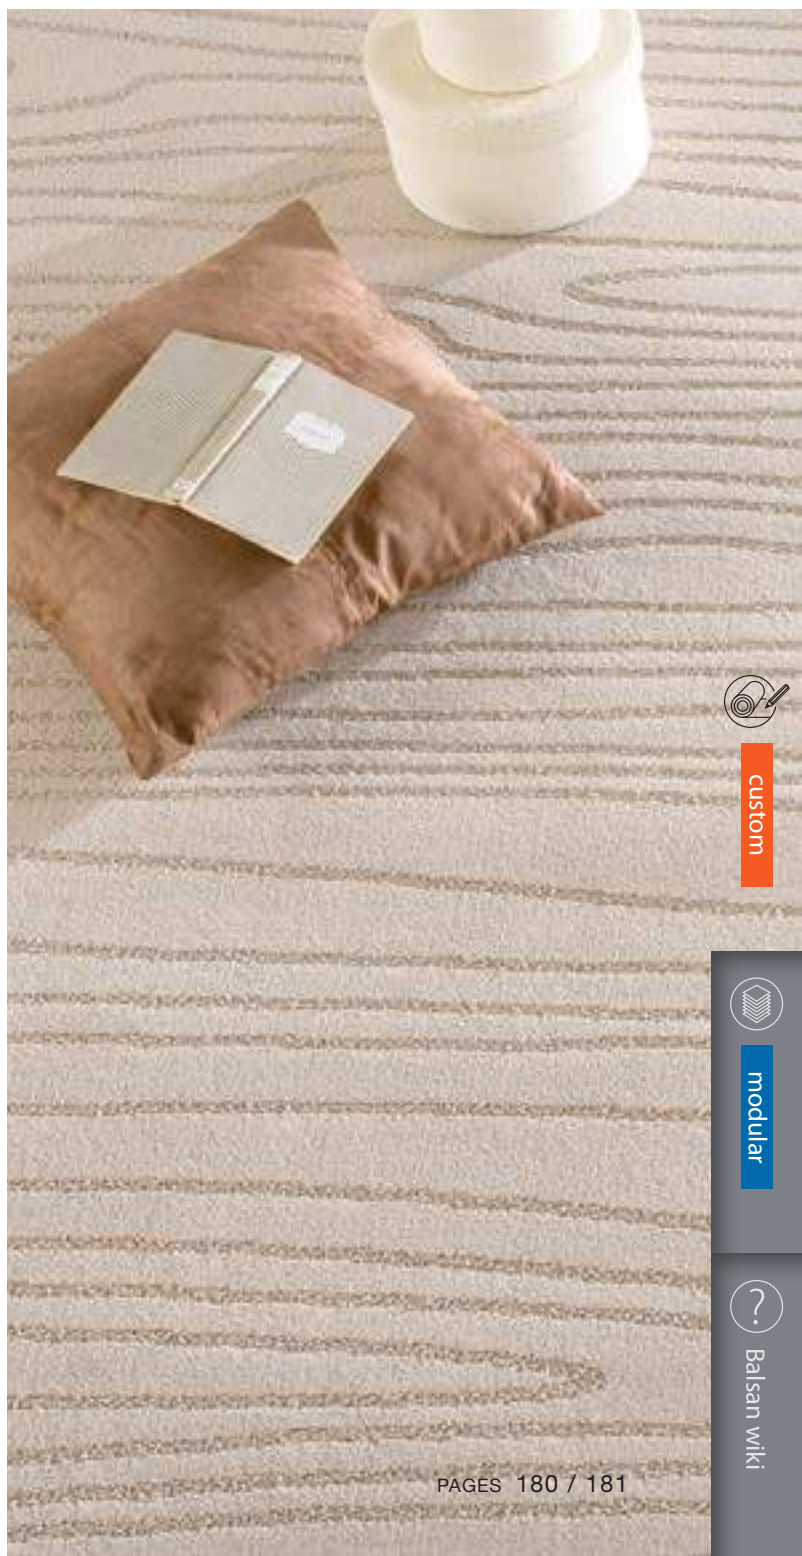



territoires



personnalisation

Territoires

Choose your design among our 20 patterns range below and pick up a color in our 18 swatches below.

Choisissez votre dessin ...dans la couleur qui vous plaît!

(parmi les 20 dessins ci-dessous)

(parmi les 18 coloris ci-dessous)



Amazonie



Archipel



Arctique



Bamako



Bastide



Berlin



Cajun



Calanques



Carnac



Chicago



Jersey



Highland



Masai



Mekong




Memphis



Osaka



Sierra




Tanzanie



Togo



Trocadero



011



311



621



631



451



571



881



871



891



681



691



661



741



911



951



771



981



996



custom



modular



Balsan wiki

Pour une commande de 400 m² minimum avec $\pm 10\%$ de tolérance.
 For an order of 400 m², $\pm 10\%$.

[Textile*.

The finest material for contemporary flooring.]

architecture
responsable
creative
dynamique



modular



wall to wall



custom



Sommaire

p. 186 - 187	batik
p. 188 - 189	bogolan
p. 190 - 193	boléro
p. 194 - 195	city
	<i>Collection Easy living spirit</i>
p. 196 - 199	sérénité dalle
p. 200 - 203	factory
p. 204 - 205	impression
	<i>Collection Infini colors</i>
p. 206 - 209	jungle
p. 210 - 213	rock
p. 214 - 217	stoneage
	<i>Collection Infini design</i>
p. 218 - 219	kilt
p. 220 - 221	ombra
p. 222 - 223	L480
	<i>Collection Landscape</i>
p. 224 - 225	canyon
p. 226 - 227	groove
p. 228 - 229	rift
p. 230 - 231	legend
	<i>Collection Metropolitan</i>
p. 232 - 233	avenue
	<i>Collection Metropolitan district</i>
p. 234 - 235	brooklyn
p. 236 - 237	odéon
p. 238 - 239	soho
	<i>Collection Metropolitan grafik</i>
p. 240 - 241	block
p. 242 - 243	park
p. 244 - 245	track
p. 246 - 247	mezzo
p. 248 - 249	origami
p. 250 - 253	pilote ²
p. 254 - 255	pilote 3D
	<i>Collection Season</i>
p. 256 - 259	summer / winter
p. 260 - 261	shades
p. 262 - 263	zenith



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

batik / batik *sonic confort*



modular




Balsan wiki



(BT)



(SC)



Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Sklad runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / **680 g/m²**
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / **370 g/m²**
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / **4 240 g/m²**
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / **5,4 mm**
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / **2,2 mm**
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / **Bitume / Bitumen**
Soporte / Sottotondo / Podkład

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10^e**
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **43 p**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) **169 850 p/m²**
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym


HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,15**
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
αs 0,00 0,04 0,06 0,13 0,24 0,27

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

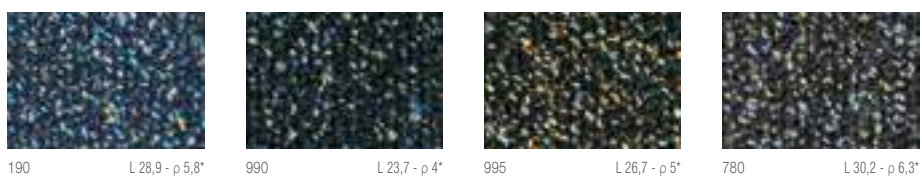

190 L 28,9 - ρ 5,8* 990 L 23,7 - ρ 4* 995 L 26,7 - ρ 5* 780 L 30,2 - ρ 6,3*



190 - 970 - 990



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular





Balsan wiki





boléro / boléro sonic confort*

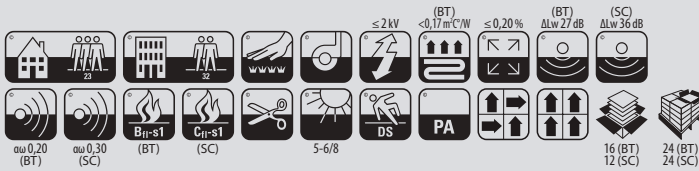

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmaterial 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse / 1030 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 750 g/m²
Effectieve poolmasse / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4885 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 5000 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 12,4 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,4 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 6,3 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 48 p (BT) - 50 p (SC)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 189 600 p/m² (BT)
Galga - Densidad (puntos) 197 500 p/m² (SC)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BT)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BT)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
αs (SC)	0,01	0,02	0,28	0,27	0,39	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes
qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser
des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être
observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of
this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend
the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Nouvelle palette coloristique

New colour palette



modular



(BT)



(SC)



Balsan wiki



boléro / boléro *sonic confort*

©©©©

Nouvelle palette coloristique

New colour palette

Sonic Confort **En stock / In stock**

					
					150 L 48,8 - ρ 17,4*
					
		555 L 34,2 - ρ 8,1*	890 L 30,7 - ρ 6,5*	180 L 36,4 - ρ 9,2*	
					
	485 L 39,9 - ρ 11,2*	570 L 28,9 - ρ 5,8*	895 L 20,8 - ρ 3,2*	186 L 28,4 - ρ 5,6*	
					
350 L 53,2 - ρ 21,2*	560 L 30,4 - ρ 6,4*	590 L 23,3 - ρ 3,9*	195 L 21,2 - ρ 3,3*	190 L 30,3 - ρ 6,3*	



Nouvelle palette coloristique

New colour palette


Sonic Confort **En stock / In stock**




230 L 49,9 - ρ 18,3*



730 L 57,3 - ρ 25,2*



920 L 58,1 - ρ 26*



940 L 54,1 - ρ 22,1*



935 L 60,9 - ρ 29,1*




244 L 47,1 - ρ 16,1*



640 L 58,1 - ρ 26,1*



720 L 58,4 - ρ 26,3*



960 L 45,9 - ρ 15,2*



970 L 44,7 - ρ 14,3*



155 L 36,4 - ρ 9,2*



670 L 44,2 - ρ 13,9*



770 L 41,4 - ρ 12,1*



975 L 33,6 - ρ 7,8*



990 L 28,4 - ρ 5,6*



285 L 27,8 - ρ 5,4*



790 L 25,6 - ρ 4,6*



980 L 28,5 - ρ 5,6*



985 L 26,7 - ρ 5*




999 L 17,9 - ρ 2,5*



modular



Balsan wiki



Composition	100% Polypropylène
Pile material	100% Polypropylene
Polmaterial	100% Polypropylene
Poolmaterial	100% Polypropyleen
Composició	100% Polipropileno
Composizione	100% Polipropilene
Sklad runa	100% Polipropylen

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	420 g/m ²
--	----------------------

Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	280 g/m ²
--	----------------------

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	3 795 g/m ²
--	------------------------

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5,8 mm
---	--------

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2,7 mm
--	--------

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Bitume / Bitumen
--	------------------

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	197 500 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacješnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf1-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf1-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf1-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf1-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf1-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf1-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	Cf1-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



580 L 27,8 - p 5,4*



630 L 48 - p 16,8*



920 L 47 - p 16*



150 L 39,6 - p 11*



780 L 31,3 - p 6,8*



950 L 38 - p 10,1*



170 L 30,4 - p 6,4*



970 L 33,4 - p 7,7*



150 - 950





modular




Balsan wiki





Collection Easy living spirit sérénité dalle / sérénité dalle sonic confort*

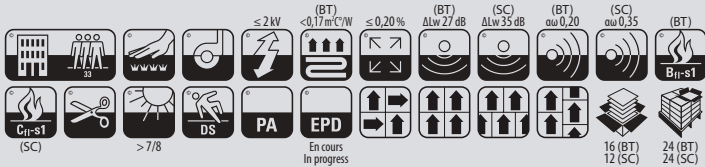


EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1



SonicConfort
www.balsan.com/sonicconfort (SC)

Balsan protect
www.balsan.com/balsanprotect



Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl
Polmaterial 100% PA Düsén gefärbt recycletem Econyl
Poolmaterial 100% PA in de massa geverfd gerecycleerd Econyl
Composició 100% Poliamida tenida en massa reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
1 100 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
 Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
 Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
920 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita
4 920 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita
**8,7 mm (BT)
 12,7 mm (SC)**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
**5,8 mm (BT)
 6,6 mm (SC)**

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
 Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
 Rug / Soporte / **Sonic Confort** / Feltback with recycled
 Sottopondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
 Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10⁶**
 Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **50 p**
 Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
 Galga - Densidad (puntos) **197 500 p/m²**
 Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
 Zaciśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
 Fire resistance **Bfl-s1 - libre sur ciment /**
 Brennverhalten **free-floating on cement (BT)**
 Brandgedrag **Cfl-s1 - libre sur ciment /**
 Clasificación al fuego **free-floating on cement (SC)**
 Comportamento al fuoco
 Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.


Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
 aéreos / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,02	0,03	0,09	0,24	0,39	0,56
Qs (SC)	0,03	0,08	0,39	0,28	0,41	0,56

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorings for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Sonic Confort **En stock / In stock**



bonding with the world

100%
 Textile 100 % recyclé
 100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rhó)



Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular



Balsan wiki




(BT)



(SC)

hotel

office

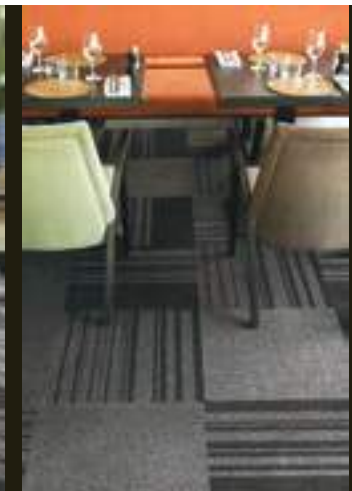

1 sérénité dalle uni (*) sérénité dalle lignes

Donnez du sens à votre espace en dessinant des zones au sol.


Structure your space with zones in your floor coverings.

Gestalten Sie Ihre Räume übersichtlich, indem Sie den Teppichboden nutzen, um einzelne Bereiche zu schaffen.

(*) À utiliser seul ou en combinaison.

Use uniquely or in combination.

Alleine oder in Kombination zu verwenden.

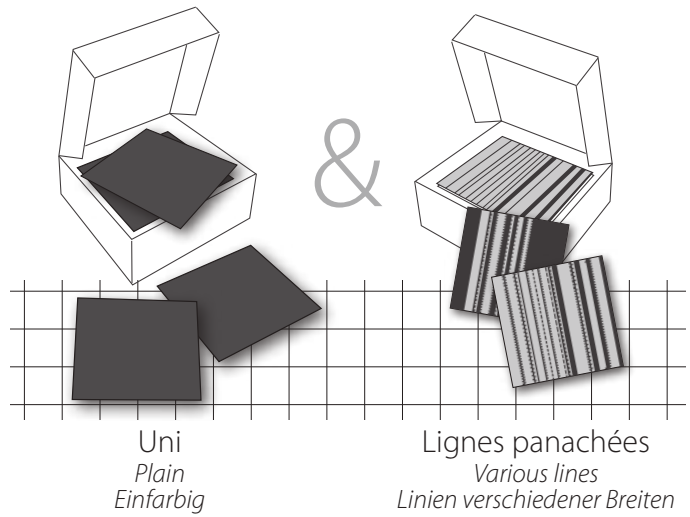

2

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.



Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

Düsengefärbter Faden:

Sehr hohe Farbbeständigkeit gegenüber UV-Strahlung und besonders aggressiven Reinigungsmitteln.

FullColors
core system

3

Sous-couche acoustique

+ de silence
+ de confort
+ de respect de l'environnement

Acoustic underlay

+ quiet
+ comfortable
+ environmentally friendly

Akustikdämmung


+ Ruhe
+ Komfort
+ Umweltschutz

Balsan
SonicConfort

Feutre constitué à 70 % de polyester recyclé (recyclage post-consommateur à partir de bouteilles plastiques alimentaires).
Felt made of 70 % recycled polyester (post-consumer recycling from plastic bottles for foodstuffs).
Filz, zu 70 % aus recyceltem Polyester (Recycling von gebrauchten Getränkeflaschen aus Kunststoff).

Premier dossier
Primary backing
Trägermaterial

Tuft : couche textile polyamide 100 % recyclée teint masse Econyl
Tuft: 100 % recycled polyamide textile layer, mass-coloured Econyl
Tuft: Polyamid-Textilschicht aus düsengefärbtem, 100 % recyceltem Econyl

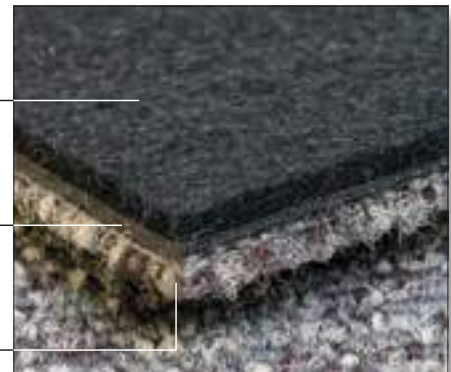


SonicConfort

Disponible de stock dans les coloris 721, 751, 755, 961 et 991. Sur commande pour les autres coloris.

Available in stock in colours 721, 751, 755, 961 and 991. Other colours on request.


Ab Lager lieferbar in den Farben 721, 751, 755, 961 und 991. Die anderen Farben auf Bestellung.

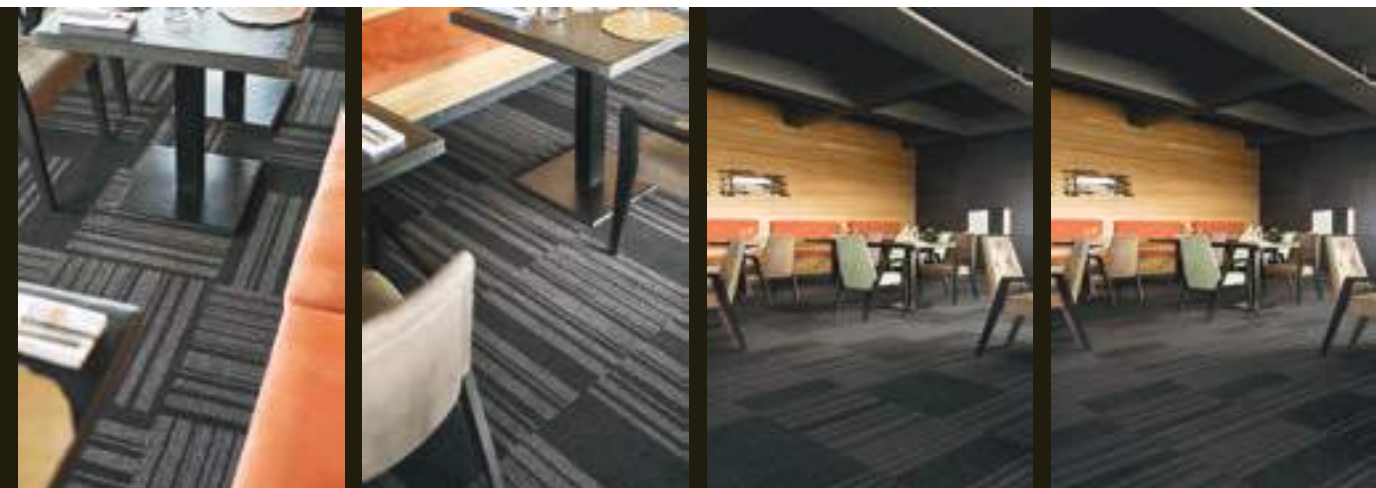

modular



Balsan wiki



Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Polmaterial	100% Polyamid
Poolmaterial	100% Polyamide
Composición	100% Poliamida
Composizione	100% Poliammide
Skład runa	100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse /	580 g/m ²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /	
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /	350 g/m ²
Effectieve poolmasse / Peso fibra útil /	
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	4 100 g/m ²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,2 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	2,9 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	

Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Bitume / Bitumen
Soporte / Sottotondo / Podkład	

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10 ^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	41 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	161 950 p/m ²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment	
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement	
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement	
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement	
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento	
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento	
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym	

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets	
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen	
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów	

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,15
aéreas / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	
f/Hz	125 250 500 1000 2000 4000
αs	0,00 0,03 0,06 0,14 0,30 0,34

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





modular



Balsan wiki





852 L 45,1 - ρ 14,6*



463 L 41,6 - ρ 12,2*



447 L 49,4 - ρ 17,9*



656 L 44,8 - ρ 14,4*



772 L 40,8 - ρ 11,7*



878 L 39 - ρ 10,7*



573 L 35,6 - ρ 8,8*



581 L 37 - ρ 9,5*



782 L 34,8 - ρ 8,4*



797 L 29,6 - ρ 6,1*



596 L 32,1 - ρ 7,1*



594 L 27,9 - ρ 5,4*



598 L 36 - ρ 9*



















996 L 29 - ρ 5,8*



995 L 26,5 - ρ 4,9*




				
912 L 49 - ρ 17,6*	122 L 45,1 - ρ 14,6*	138 L 40,5 - ρ 11,5*	982 L 31 - ρ 6,6*	235 L 45 - ρ 14,5*
				
947 L 35,7 - ρ 8,8*	154 L 38,1 - ρ 10,1*	160 L 43,7 - ρ 13,6*	191 L 32,2 - ρ 7,2*	248 L 43,7 - ρ 13,6*
				
993 L 36,4 - ρ 9,2*	175 L 33 - ρ 7,5*	181 L 32,5 - ρ 7,3*	193 L 22,6 - ρ 3,7*	288 L 30,9 - ρ 6,6*
				
994 L 24,6 - ρ 4,3*				





impression / impression sonic confort*

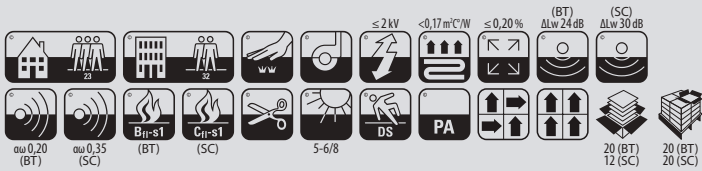

Composition 100% Polyamide
 Pile material 100% Nylon
 Polmaterial 100% Polyamid
 Poolmateriaal 100% Polyamide
 Composición 100% Poliamida
 Composizione 100% Poliammide
 Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
830 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
 Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
 Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
550 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita
**4340 g/m² (BT)
 4585 g/m² (SC)**

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita
**7,7 mm (BT)
 11,1 mm (SC)**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
**4,4 mm (BT)
 4,8 mm (SC)**

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
 Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
 Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
 Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
 Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
 Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 53 p
 Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 209 350 p/m²
 Galga - Densidad (puntos)
 Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
 Zaciśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
 Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
 Brennverhalten free-floating on cement (BT)
 Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
 Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
 Comportamento al fuoco
 Trudnozapałność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
 aéreos / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku
 f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
 Qs (BT) 0,02 0,05 0,08 0,27 0,37 0,47
 Qs (FE) 0,02 0,09 0,36 0,27 0,39 0,54

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Poso / Manutenzione / Trattamenti
 Ukladanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorings for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



modular



Balsan wiki




(BT)



(SC)



Collection Infini colors jungle* / jungle sonic confort*

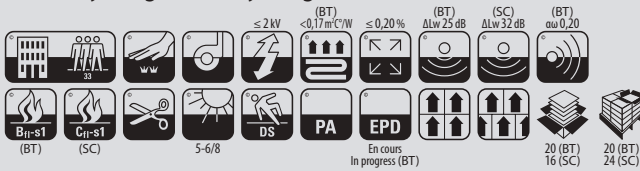

Composition 100% Polyamide recyclé Econyl
Pile material 100% recycled Nylon Econyl
Polmaterial 100% PA recycletem Econyl
Poolmaterial 100% PA gerecycleerd Econyl
Composición 100% Poliamida reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide riciclato Econyl
Sklad runa 100% Poliamid recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / 460 g/m²
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4365 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4570 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 9,7 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,4 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,8 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottopondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 42 p
Galga - Densidad (puntos) 197 400 p/m²

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aw 0,20 (BT)
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Bitume et Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Fabrication spéciale sur demande /
specially manufactured on demand.



modular



Balsan wiki



jungle / jungle *sonic confort*

©©©©

Dessin sur fabrication spéciale / *design specially manufactured on demand.*



930 L 49 - ρ 17,6*



910 L 59,7 - ρ 27,8*



710 L 62,7 - ρ 31,2*



610 L 67,9 - ρ 37,8*



220 L 59,5 - ρ 27,6*



940 L 38,2 - ρ 10,2*



915 L 54,2 - ρ 22,2*



620 L 59,3 - ρ 27,3*



630 L 56,5 - ρ 24,4*



240 L 49,5 - ρ 18*



960 L 33,8 - ρ 7,9*



920 L 53,3 - ρ 21,3*



750 L 42,9 - ρ 13,1*



640 L 52,5 - ρ 20,6*



280 L 37,1 - ρ 9,6*



980 L 27,3 - ρ 5,2*



730 L 52 - ρ 20,1*



770 L 38,9 - ρ 10,6*



990 L 21,6 - ρ 3,4*



790 L 30,2 - ρ 6,3*



Dessin sur fabrication spéciale / design specially manufactured on demand.



150 L 42,9 - ρ 13,1*



170 L 40,9 - ρ 11,8*



540 L 42,2 - ρ 12,6*



430 L 51,8 - ρ 20*



450 L 44,9 - ρ 14,5*



175 L 34,4 - ρ 8,2*



160 L 37,8 - ρ 10*



580 L 25 - ρ 4,4*



560 L 33,6 - ρ 7,8*



180 L 33,4 - ρ 7,7*



890 L 21,2 - ρ 3,3*



570 L 35,4 - ρ 8,7*



190 L 23,7 - ρ 4*




modular



Balsan wiki



Collection Infini colors rock* / rock sonic confort*

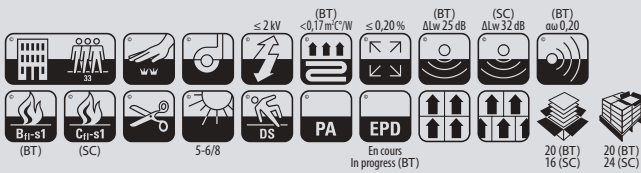

Composition 100% Polyamide recyclé Econyl
Pile material 100% recycled Nylon Econyl
Polmaterial 100% PA recycletem Econyl
Poolmaterial 100% PA gerecycleerd Econyl
Composición 100% Poliamida reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 460 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4365 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4570 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 9,7 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,4 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,8 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottopondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197 400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aw 0,20 (BT)
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BT)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,47

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Bitume et Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Fabrication spéciale sur demande /
specially manufactured on demand.



modular



Balsan wiki



Dessin sur fabrication spéciale / design specially manufactured on demand.



930 L 49 - ρ 17,6*



910 L 59,7 - ρ 27,8*



710 L 62,7 - ρ 31,2*



610 L 67,9 - ρ 37,8*



220 L 59,5 - ρ 27,6*



940 L 38,2 - ρ 10,2*



915 L 54,2 - ρ 22,2*



620 L 59,3 - ρ 27,3*



630 L 56,5 - ρ 24,4*



240 L 49,5 - ρ 18*




960 L 33,8 - ρ 7,9*



920 L 53,3 - ρ 21,3*



750 L 42,9 - ρ 13,1*



640 L 52,5 - ρ 20,6*



280 L 37,1 - ρ 9,6*



980 L 27,3 - ρ 5,2*



730 L 52 - ρ 20,1*



770 L 38,9 - ρ 10,6*



990 L 21,6 - ρ 3,4*



790 L 30,2 - ρ 6,3*



Dessin sur fabrication spéciale / *design specially manufactured on demand.*



150 L 42,9 - ρ 13,1*



170 L 40,9 - ρ 11,8*




540 L 42,2 - ρ 12,6*



430 L 51,8 - ρ 20*



450 L 44,9 - ρ 14,5*



175 L 34,4 - ρ 8,2*



160 L 37,8 - ρ 10*



580 L 25 - ρ 4,4*



560 L 33,6 - ρ 7,8*



180 L 33,4 - ρ 7,7*



890 L 21,2 - ρ 3,3*



570 L 35,4 - ρ 8,7*



190 L 23,7 - ρ 4*




modular



Balsan wiki



Collection Infini colors stoneage / stoneage sonic confort*

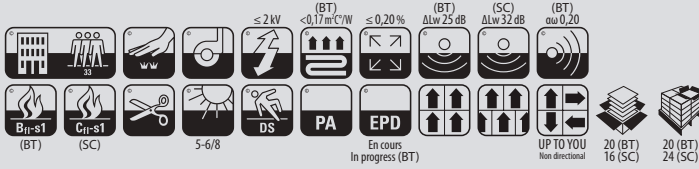

Composition 100% Polyamide recyclé Econyl
Pile material 100% recycled Nylon Econyl
Polmaterial 100% PA recycle/tem Econyl
Poolmaterial 100% PA gerecycleerd Econyl
Composición 100% Poliamida reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide riciclato Econyl
Sklad runa 100% Poliamid recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 770 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / 460 g/m²
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4365 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4570 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 9,7 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,4 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,8 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottopondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 197 400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu

Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozpalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Sonic Confort
 www.balsan.com/soniconfort (SC)



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aw 0,20 (BT)
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BT)	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,47

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





modular



Balsan wiki



stoneage / stoneage *sonic confort*

©©©©



930 L 49 - ρ 17,6*



910 L 59,7 - ρ 27,8*



710 L 62,7 - ρ 31,2*



610 L 67,9 - ρ 37,8*



220 L 59,5 - ρ 27,6*



940 L 38,2 - ρ 10,2*



915 L 54,2 - ρ 22,2*



620 L 59,3 - ρ 27,3*



630 L 56,5 - ρ 24,4*



240 L 49,5 - ρ 18*




960 L 33,8 - ρ 7,9*




920 L 53,3 - ρ 21,3*



750 L 42,9 - ρ 13,1*



640 L 52,5 - ρ 20,6*



280 L 37,1 - ρ 9,6*



980 L 27,3 - ρ 5,2*



730 L 52 - ρ 20,1*



770 L 38,9 - ρ 10,6*



990 L 21,6 - ρ 3,4*



790 L 30,2 - ρ 6,3*





150 L 42,9 - ρ 13,1*



170 L 40,9 - ρ 11,8*




540 L 42,2 - ρ 12,6*



430 L 51,8 - ρ 20*



450 L 44,9 - ρ 14,5*



175 L 34,4 - ρ 8,2*



160 L 37,8 - ρ 10*



580 L 25 - ρ 4,4*



560 L 33,6 - ρ 7,8*



180 L 33,4 - ρ 7,7*



890 L 21,2 - ρ 3,3*



570 L 35,4 - ρ 8,7*




190 L 23,7 - ρ 4*





Collection Infini design kilt / kilt sonic confort*



Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl
Polmaterial 100% PA Düsén gefärbt recyceltem Econyl
Poolmaterial 100% PA in de massa geveerd gerecycleerd Econyl
Composició 100% Poliamida tenida en massa reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 670 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 420 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4550 g/m² (BT)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4670 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 10,7 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,4 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,3 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottopondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 235 000 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu

Fire resistance Bf1-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BT)
aéreats / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BT)	0,00	0,04	0,08	0,20	0,37	0,44
αs (SC)	0,01	0,06	0,37	0,21	0,30	0,43

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



960 L 37,7 - p 9,9*



930 L 51,8 - p 20*



620 L 52,8 - p 20,8*



770 L 36,1 - p 9*



160 L 35 - p 8,5*



100%
 Textile 100 % recyclé
 100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular




Balsan wiki





Collection Infini design ombra / ombra sonic confort*



Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl
Poolmaterial 100% PA in de massa geveerd gerecycleerd Econyl
Composició 100% Poliamida tenida en massa reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 670 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 420 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / 4550 g/m² (BT)
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4670 g/m² (SC)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 10,7 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,4 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,3 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 50 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 235 000 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu



Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozpalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BT)
aérea / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BT)	0,00	0,04	0,08	0,20	0,37	0,44
αs (SC)	0,01	0,06	0,37	0,21	0,30	0,43

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



960 L 32,8 - p 7,4*



930 L 45,4 - p 14,8*



620 L 48,1 - p 16,9*



770 L 32 - p 7,1*



160 L 30,9 - p 6,6*



960



100%
 Textile 100 % recyclé
 100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

ombra / ombra sonic confort



modular




Balsan wiki



L480

U3P3E1C0
NF UPEC
CSTB
336F-010.1_00



EMISSION CLASS OF BUILDING MATERIAL
M1
BREEAM
SDS28/SDS030
Cert. ENP 459/loc. fo.be.

BE4ABD37
GUT TESTED
BETTER LIVING THROUGH BUILDING

BALSAN
NEUWY
Z-156.801-606
TIFI

ECO NYL
Made with 100% Recycled Nylon

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliamide tinta in massa
Sklad runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
480 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
300 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita
4 040 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita
5,7 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
2,4 mm

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład
Bitume / Bitumen

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość
1/10^e
49 p
193 550 p/m²

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałość Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
αw 0,15

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,03	0,08	0,36	0,25	0,35

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

afao
ISO 14001
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

THE GREEN SPIRIT OF BALSAN

Office National des Forêts
www.balsan.com/onf

100% Green Electricity

Optimum
www.uftm.com



EN 14041
CE
DOP : 1009-119488
textile floor covering
EN 1307



630 L 56 - p 23,9*



930 L 56,7 - p 24,6*



980 L 44,7 - p 14,3*



170 L 37,4 - p 9,7*



635 L 55,2 - p 23,1*



970 L 41,2 - p 12*



995 L 25 - p 4,4*



190 L 23,7 - p 4*



670 L 39,8 - p 11,1*



990 L 32,4 - p 7,2*



999 L 21,6 - p 3,4*



590 L 23,3 - p 3,9*



770 L 39,9 - p 11,2*



630 - 770

bonding with the world

100%
Textile 100 % recyclé
100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular




Balsan wiki







Collection Landscape groove / groove sonic confort*



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmaterial 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1050 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 760 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4570 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4775 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,5 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 12,7 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,5 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 6,4 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 51 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 201 450 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu
Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,20 (BT)
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,35 (SC)
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,02	0,04	0,10	0,26	0,40	0,51
Qs (SC)	0,01	0,10	0,35	0,28	0,40	0,54

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorings for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)






modular



Balsan wiki



Legend / legend sonic confort*

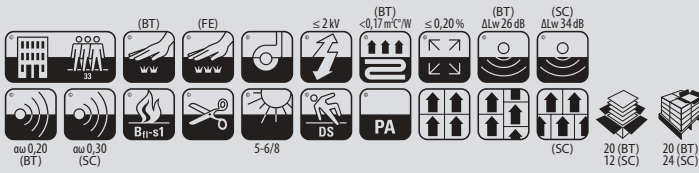

SonicConfort
www.balsan.com/soniconfort (SC)

Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect



Composition 100% Polyamide
 Pile material 100% Nylon
 Polmaterial 100% Polyamid
 Poolmaterial 100% Polyamide
 Composición 100% Poliamida
 Composizione 100% Poliammide
 Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
840 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
 Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
 Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
550 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita
**4435 g/m² (BT)
 4640 g/m² (SC)**

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita
**7 mm (BT)
 11,2 mm (SC)**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
**3,6 mm (BT)
 4,4 mm (SC)**

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
 Rückenaustrattung / Feutre avec polyester recyclé
 Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
 Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
 Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
 Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 43 p
 Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 169 850 p/m²
 Galga - Densidad (puntos)
 Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
 Zaciężnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
 Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
 Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
 Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
 Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
 Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
 Trudnozapałność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
 aéreos / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,01	0,03	0,07	0,20	0,33	0,45
Qs (SC)	0,01	0,08	0,37	0,21	0,31	0,47

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorings for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



430 L 40,1 - p 11,3*



320 L 52 - p 20,1*



610 L 54 - p 22*



910 L 54,4 - p 22,4*



580 L 27,3 - p 5,2*



160 L 23,7 - p 4*



750 L 40,9 - p 11,8*



930 L 41,7 - p 12,3*



180 L 19,2 - p 2,8*



780 L 25,9 - p 4,7*



960 L 30,9 - p 6,6*



990 L 20 - p 3*



160 - 180



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



modular



Balsan wiki



(BT)




(SC)



Collection Metropolitan avenue

U3P3E1C0
NF UPEC
CSTB
336T-009.1



Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura
520 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa
290 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita
4020 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita
5,6 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa
2,5 mm

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podkład
Bitume / Bitumen

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts **1/12^e**
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **46 p**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) **216 200 p/m²**

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,15**
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
αs 0,01 0,04 0,07 0,19 0,30 0,33

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



610 L 53,4 - ρ 21,4*



910 L 59,2 - ρ 27,2*



160 L 38,9 - ρ 10,6*



990 L 20 - ρ 3*



760 L 35,6 - ρ 8,8*



960 L 36,6 - ρ 9,3*



170 L 29,9 - ρ 6,2*



790 L 24 - ρ 4,1*



180 L 23,7 - ρ 4*



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular




Balsan wiki





Collection Metropolitan district brooklyn / brooklyn sonic confort*

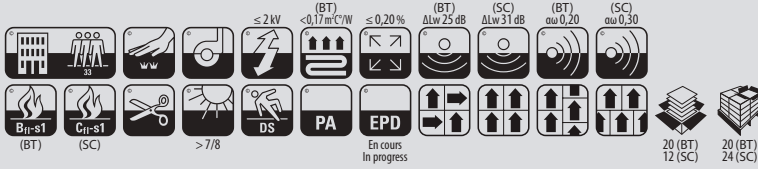

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composició 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliamide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 780 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 410 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4750 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4855 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,3 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,2 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 184 080 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu

Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
nements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BT)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs (BT) 0,01 0,02 0,07 0,18 0,31 0,41

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reiniging / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes
qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser
des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être
observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of
this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend
the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



765 L 28,4 - p 5,6*



615 L 46,7 - p 15,8*



915 L 52 - p 20,1*



965 L 32,9 - p 7,5*



785 L 26,2 - p 4,8*



635 L 41,4 - p 12,1*



935 L 43,9 - p 13,8*



985 L 26,4 - p 4,9*



185 L 24,3 - p 4,2*



915



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular




Balsan wiki





Collection Metropolitan district odéon / odéon sonic confort*

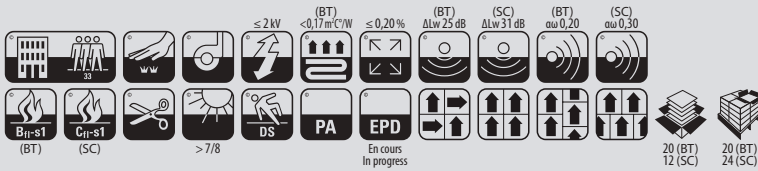

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composició 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliamide tinta in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 780 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 410 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4750 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4855 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,3 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,2 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 184 080 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu

Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
nements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,20 (BT)
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,30 (SC)
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs (BT) 0,01 0,02 0,07 0,18 0,31 0,41

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes
qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser
des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être
observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of
this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend
the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



765 L 28,4 - p 5,6*



615 L 46,7 - p 15,8*



915 L 52 - p 20,1*



965 L 32,9 - p 7,5*



785 L 26,2 - p 4,8*



635 L 41,4 - p 12,1*




935 L 43,9 - p 13,8*



985 L 26,4 - p 4,9*



185 L 24,3 - p 4,2*

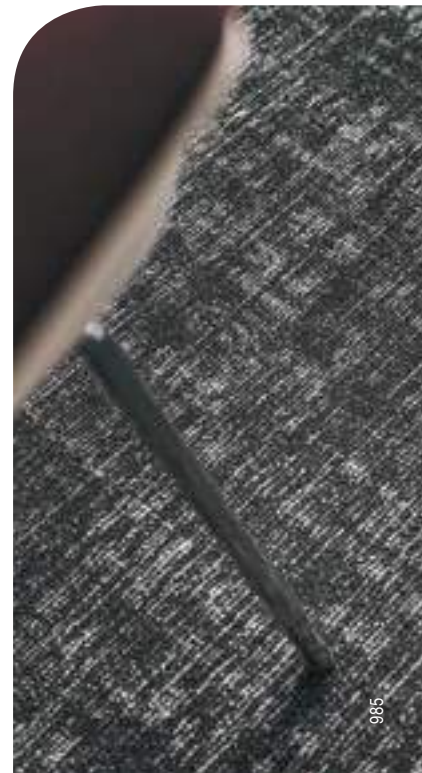

985



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular




Balsan wiki





Collection Metropolitan district soho / soho sonic confort*

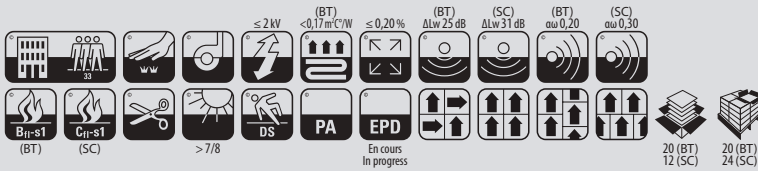

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmateriaal 100% Polyamide in de massa geverfd
Composiçión 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 780 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 410 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4750 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4855 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,8 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 10,8 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,3 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,2 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottopondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 39 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 184 080 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu

Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environ-
nements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,20 (BT)
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,30 (SC)
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs (BT) 0,01 0,02 0,07 0,18 0,31 0,41

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes
qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser
des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être
observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of
this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend
the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



765 L 28,4 - p 5,6*



615 L 46,7 - p 15,8*



915 L 52 - p 20,1*



965 L 32,9 - p 7,5*



785 L 26,2 - p 4,8*



635 L 41,4 - p 12,1*



935 L 43,9 - p 13,8*



985 L 26,4 - p 4,9*



185 L 24,3 - p 4,2*



985



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular




Balsan wiki





Collection Metropolitan grafik block

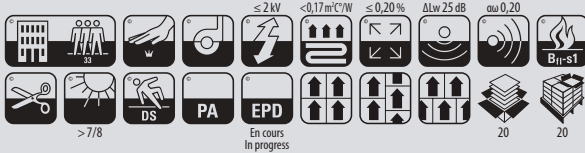

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composició 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 625 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 330 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4220 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,1 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Bitume / Bitumen
Soporte / Sottofondo / Podkład

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 216 200 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,20**
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs 0,01 0,04 0,09 0,37 0,29 0,46

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



610 L 53,2 - p 21,2*



910 L 59,3 - p 27,3*



160 L 37,8 - p 10*



990 L 19,6 - p 2,9*



760 L 34,8 - p 8,4*



960 L 36,2 - p 9,1*



170 L 29,7 - p 6,1*



790 L 23,7 - p 4*



180 L 23,3 - p 3,9*



960



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.




modular



Balsan wiki



Collection Metropolitan grafik park

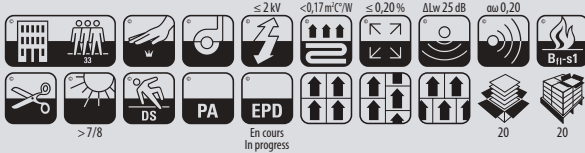

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composició 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Sklad runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 625 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 330 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4220 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,1 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Bitume / Bitumen
Soporte / Sottofondo / Podkład

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 216 200 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment

Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,20**
aéreas / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
αs 0,01 0,04 0,09 0,37 0,29 0,46

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Trattamento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



610 L 53,2 - ρ 21,2*



910 L 59,3 - ρ 27,3*



160 L 37,8 - ρ 10*



990 L 19,6 - ρ 2,9*



760 L 34,8 - ρ 8,4*



960 L 36,2 - ρ 9,1*



170 L 29,7 - ρ 6,1*



790 L 23,7 - ρ 4*



180 L 23,3 - ρ 3,9*



610



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.




modular



Balsan wiki



Collection Metropolitan grafik track

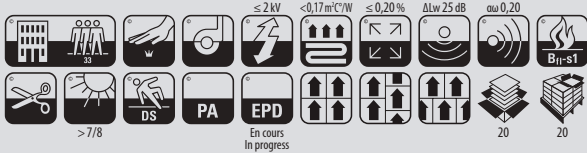

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composició 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 625 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 330 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4220 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,1 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Bitume / Bitumen
Soporte / Sottofondo / Podkład

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/12^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 216 200 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów


LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **aw 0,20**
aéeros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku
f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000
Qs 0,01 0,04 0,09 0,37 0,29 0,46

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

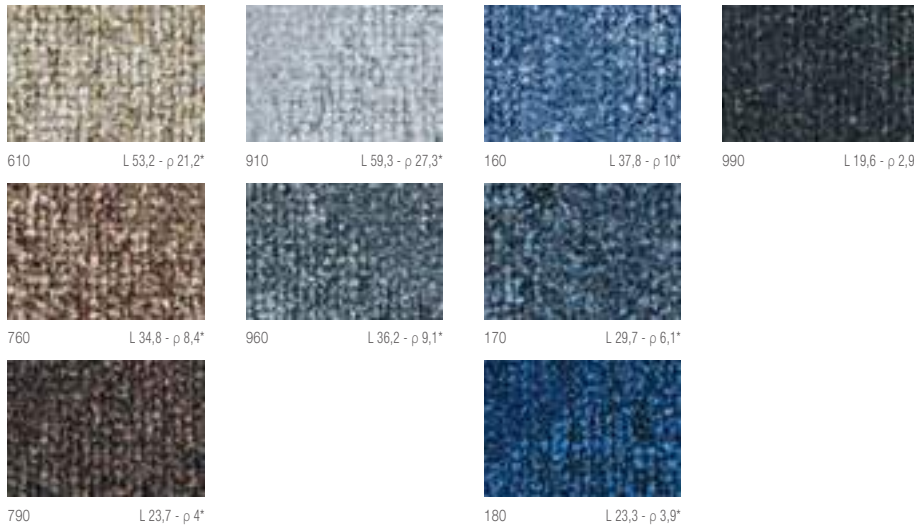

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



modular




Balsan wiki





mezzo / mezzo sonic confort*

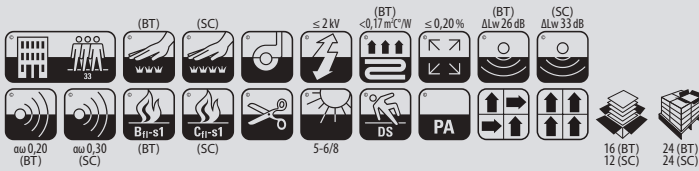

Composition 100% Polyamide
 Pile material 100% Nylon
 Polmaterial 100% Polyamid
 Poolmaterial 100% Polyamide
 Composición 100% Poliamida
 Composizione 100% Poliammide
 Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
 Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
 Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1 040 g/m²

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
 Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
 Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 800 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
 Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
 Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4845 g/m² (BT)
 4965 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
 Total thickness / Gesamtdicke /
 Totale massa / Altura total /
 Spessore totale / Wysokość całkowita 7,6 mm (BT)
 10,9 mm (SC)

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
 Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,5 mm (BT)
 5,1 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
 Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
 Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
 Sottopondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
 Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
 Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 52 p
 Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 205 400 p/m²
 Galga - Densidad (puntos)

Comportement au feu
 Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
 Brennverhalten free-floating on cement (BT)
 Brandgedrag Cfl-s1 - libre sur ciment /
 Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
 Comportamento al fuoco
 Trudnozupalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
 Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
 aéreos / Isolazione acustica /
 Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
Qs (SC)	0,02	0,07	0,42	0,25	0,31	0,44

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Poso / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Sonic Confort En stock / In stock



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



modular





Balsan wiki



(BT)



(SC)

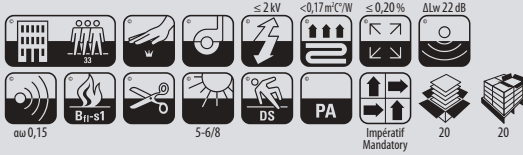

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 580 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 370 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4090 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 5,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Bitume / Bitumen
Soporte / Sottotondo / Podkład

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10⁶
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 52 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 205 400 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / aw 0,15
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



modular




Balsan wiki

pilote² / pilote² sonic confort*

U3P3E1CO
NF UPEC
336T-001.1 (BT)


U3P3E1CO
NF UPECA++
336T-007.2 (SC)



M1
PROVISION CLASS FOR THE
APPLYING



SonicConfort
www.balsan.com/sonicconfort (SC)



Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl
Poolmaterial 100% PA in de massa geveerd gerecycleerd Econyl
Composició 100% Poliamida tenida en massa reciclado Econyl
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 580 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 350 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4 200 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 5,8 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 9,3 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 2,6 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 3,2 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podkład polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 42 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 165 900 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.


Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,15 (BT)
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,30 (SC)
aéros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (BT)	0,03	0,02	0,06	0,17	0,27	0,36
αs (SC)	0,02	0,04	0,20	0,32	0,30	0,34

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.




Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

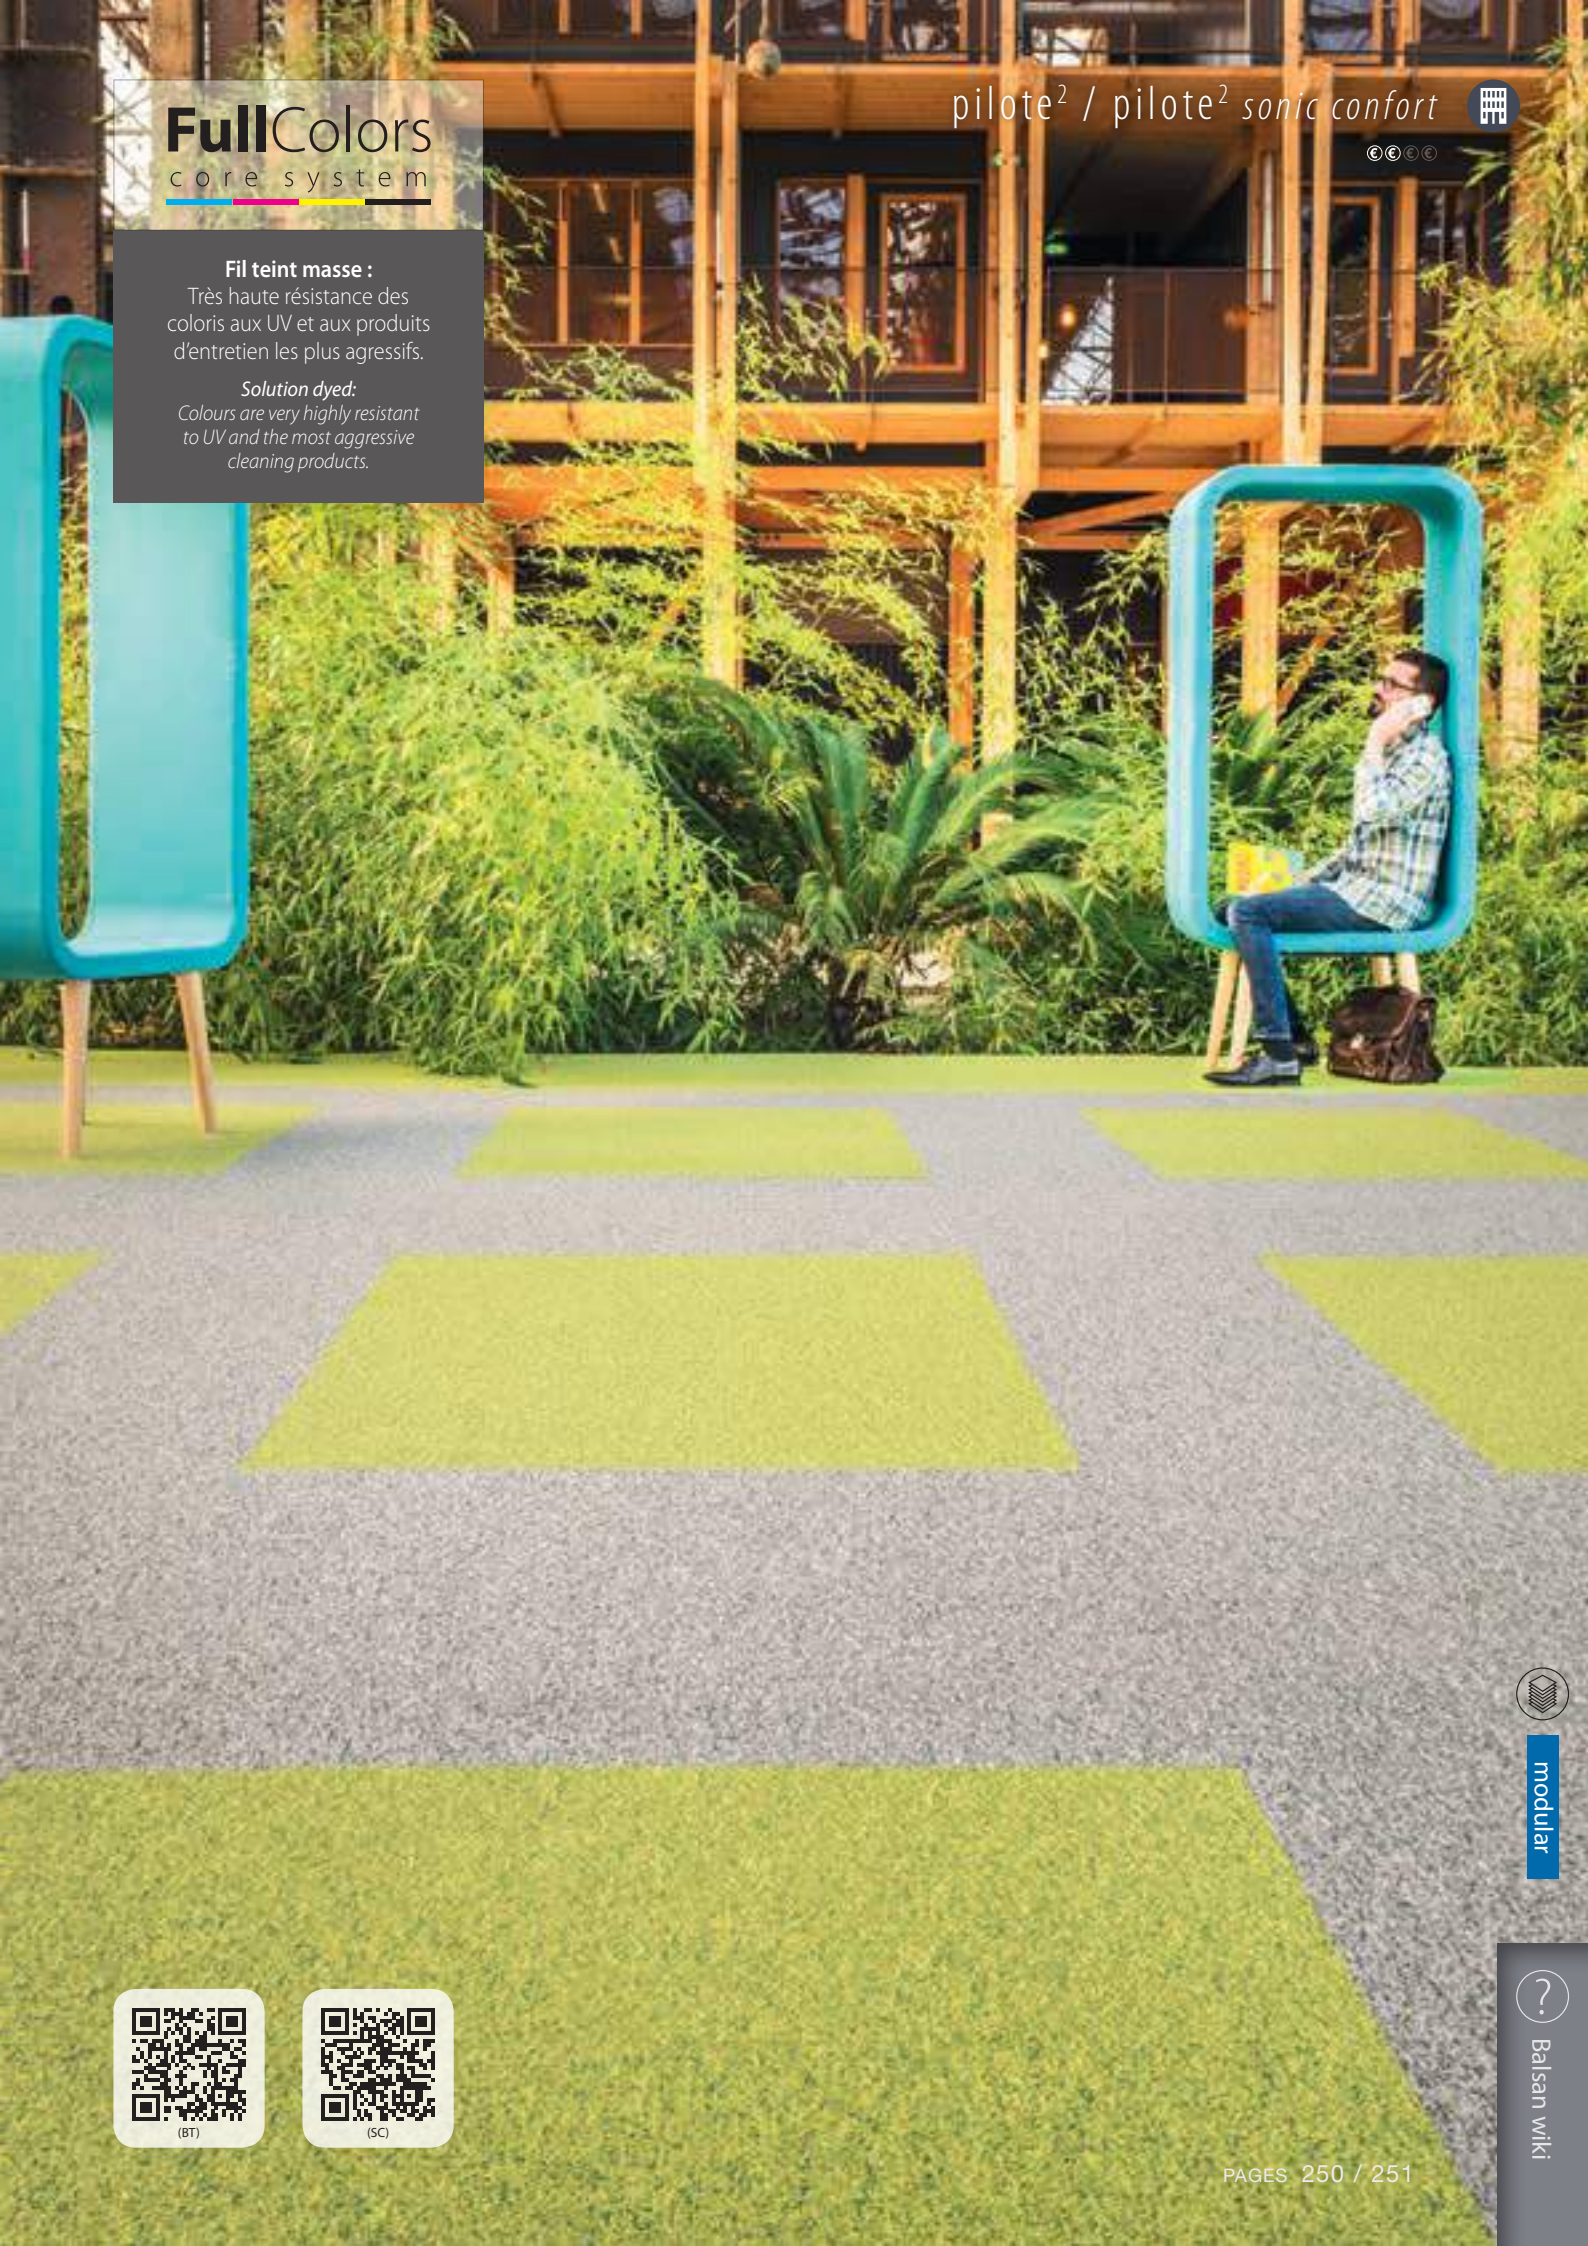

modular



Balsan wiki



(BT)



(SC)



pilote² / pilote² sonic confort

©©©©

Sonic Confort **En stock / In stock**



310 L 58,8 - ρ 26,8*



115 L 47,8 - ρ 16,6*



130 L 42 - ρ 12,5*



110 L 57,4 - ρ 25,3*



910 L 56,5 - ρ 24,4*



220 L 50,3 - ρ 18,7*



159 L 36,4 - ρ 9,2*



125 L 39,6 - ρ 11*



120 L 50,1 - ρ 18,5*



932 L 48 - ρ 16,8*




239 L 44,5 - ρ 14,2*



135 L 43,8 - ρ 13,7*



170 L 31,1 - ρ 6,7*



940 L 39,1 - ρ 10,7*



992 L 33,8 - ρ 7,9*



256 L 34 - ρ 8*



152 L 30,2 - ρ 6,3*



187 L 23,3 - ρ 3,9*



990 L 26,7 - ρ 5*



270 L 34 - ρ 8*



180 L 27,3 - ρ 5,2*



190 L 23,3 - ρ 3,9*



995 L 20 - ρ 3*



Sonic Confort **En stock / In stock**



710 L 55,4 - ρ 23,3*



605 L 66,2 - ρ 35,6*



005 L 66,7 - ρ 36,2*



721 L 46,8 - ρ 15,9*



440 L 47,5 - ρ 16,4*



967 L 35,8 - ρ 8,9*



917 L 51,2 - ρ 19,4*



620 L 52 - ρ 20,1*



420 L 46,6 - ρ 15,7*



530 L 36,7 - ρ 9,4*



987 L 26,4 - ρ 4,9*



750 L 43,1 - ρ 13,2*



937 L 46,2 - ρ 15,4*



776 L 32,5 - ρ 7,3*



580 L 29,7 - ρ 6,1*



769 L 39,1 - ρ 10,7*



980 L 39,2 - ρ 10,8*



880 L 32 - ρ 7,1*



590 L 28,1 - ρ 5,5*



770 L 31,6 - ρ 6,9*



993 L 23 - ρ 3,8*

100%

Textile 100 % recyclé
100 % recycled fabric

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)




modular



Balsan wiki

pilote 3D



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmaterial 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 620 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 420 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4 105 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 6,5 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,1 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Bitume / Bitumen
Soporte / Sottofondo / Podkład

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 44 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 173 800 p/m²

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
 ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
 Low-emitting materials.




Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,20
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,08	0,18	0,34	0,41

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

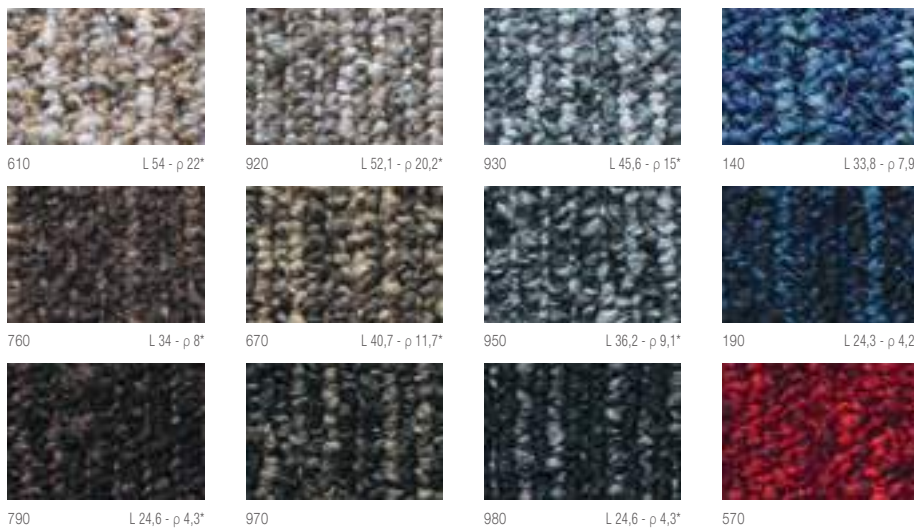

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



modular




Balsan wiki





Collection Season summer / winter

U3P3E1C0
NF UPEC CSTB
780/336T_004.1 (SUMMER)
780/336T_006.1 (WINTER)



Composition (SUMMER) 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Sklad runa 100% Poliamid

Composition (WINTER) 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Solution dyed nylon
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmateriaal 100% Polyamide in de massa geverfd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Sklad runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **580 g/m² (S)**
350 g/m² (W)

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa **325 g/m² (W)**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **4 100 g/m² (S)**
3 955 g/m² (W)

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita **6,2 mm (S)**
5,5 mm (W)

Designed and Made in France

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **2,9 mm (S)**
2,3 mm (W)

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10^o**
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **41 p (S) - 50 p (W)**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **161 950 p/m² (S)**
Galga - Densidad (puntos) **197 500 p/m² (W)**

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.



Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottofondo / Podklad **Bitume / Bitumen**

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,15**
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs (S)	0,00	0,03	0,06	0,14	0,30	0,34
αs (W)	0,01	0,01	0,04	0,17	0,24	0,32

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et forcés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

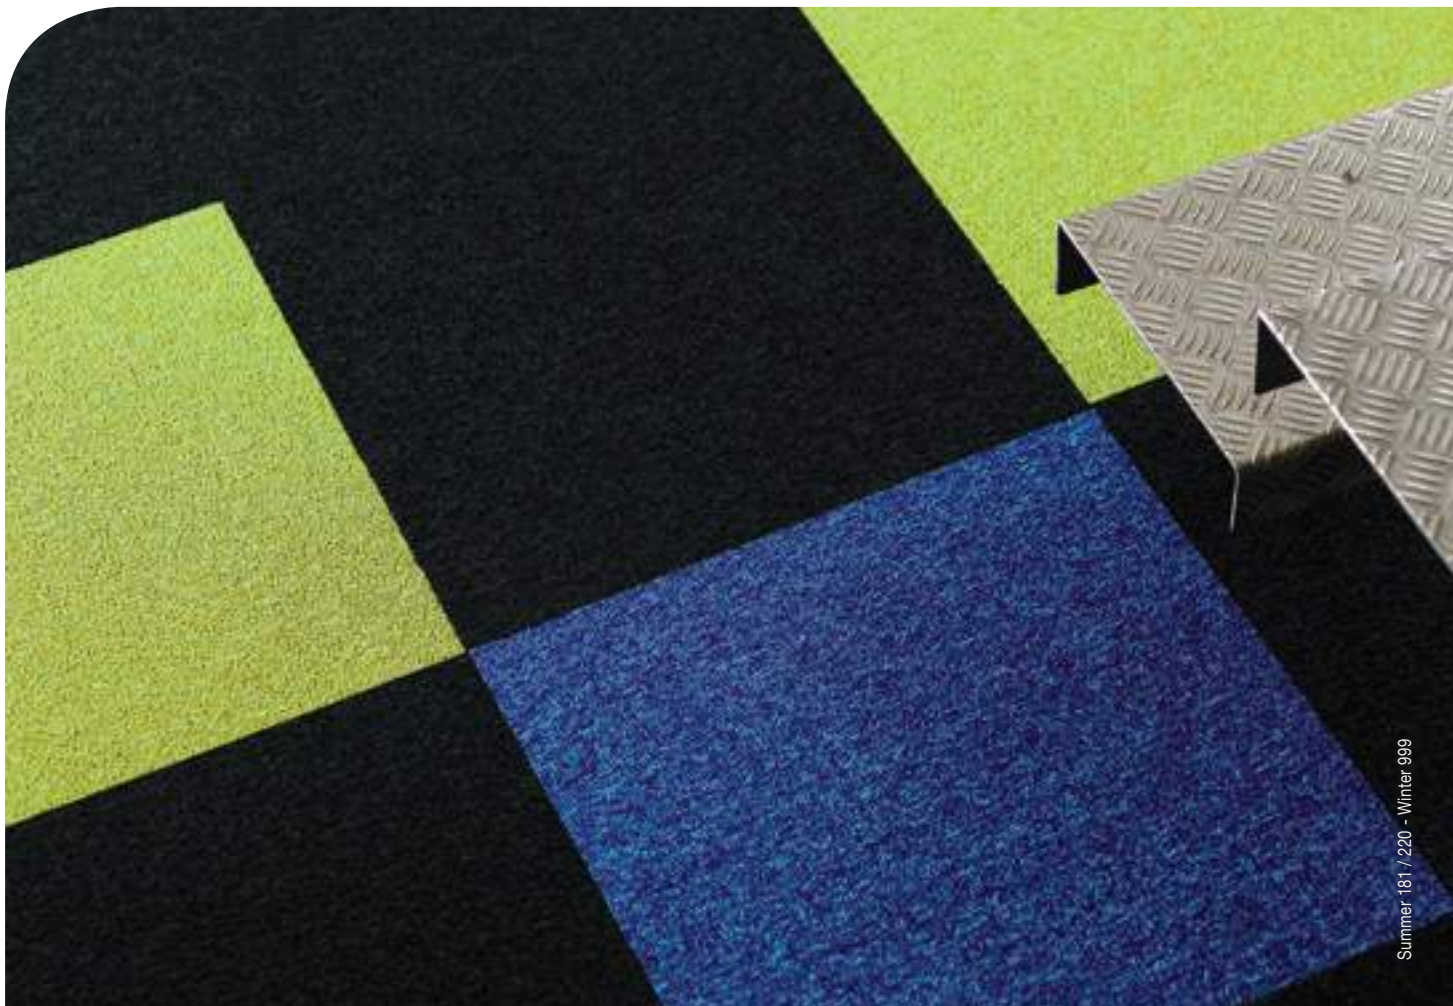



Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

(WINTER)



modular



Balsan wiki





summer / winter

© © © ©



Summer 220 L 59,9 - ρ 28*



Summer 310 L 63,5 - ρ 32,2*



Winter 455 L 39,4 - ρ 10,9*



Winter 670 L 39,9 - ρ 11,2*



Winter 610 L 59,8 - ρ 27,9*



Summer 240 L 55,7 - ρ 23,6*



Summer 430 L 47 - ρ 16*



Winter 570 L 30,6 - ρ 6,5*



Winter 585 L 29,4 - ρ 6*



Winter 650 L 48,6 - ρ 17,3*



Summer 140 L 42,3 - ρ 12,7*



Summer 550 L 40,6 - ρ 11,6*



Winter 590 L 24,3 - ρ 4,2*



Winter 880 L 25,6 - ρ 4,6*



Winter 785 L 29,4 - ρ 6*




Summer 181 L 34,4 - ρ 8,2*



Summer 870 L 31,1 - ρ 6,7*



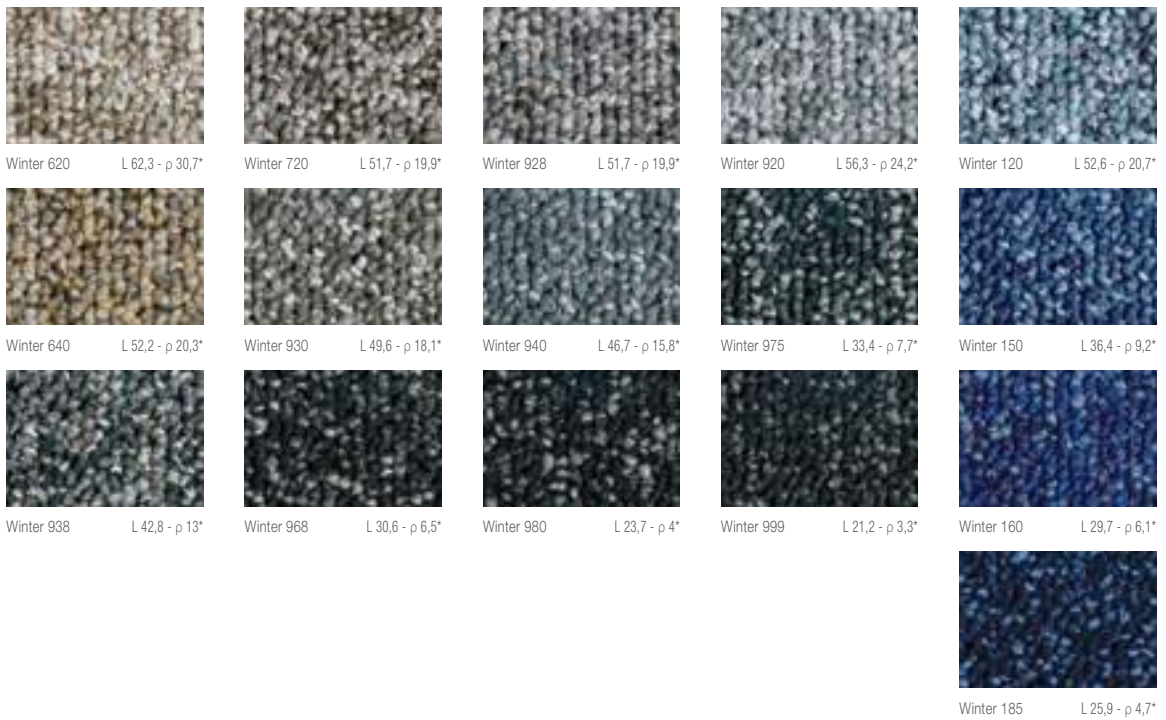

SUMMER : A utiliser impérativement en touches colorées et non en plateau monochrome.
Must be used as colourful highlights and not as a single-colour block on open space.

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)





modular



Balsan wiki



shades / shades sonic confort*

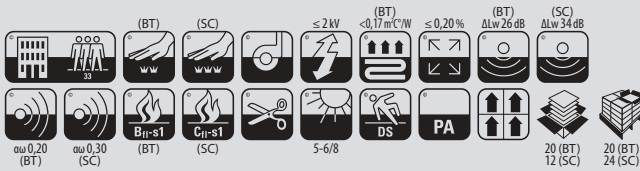

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Sklad runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 840 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 550 g/m²
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4435 g/m² (BT)
Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4640 g/m² (SC)

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7 mm (BT)
Totale massa / Altura total / 11,2 mm (SC)
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,6 mm (BT)
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 4,4 mm (SC)

Envers / Backing / Bitume / Bitumen (BT)
Rückenausstattung / Feutre avec polyester recyclé
Rug / Soporte / Sonic Confort / Feltback with recycled
Sottofondo / Podklad polyester Sonic Confort (SC)*

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 43 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 169 850 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu

Fire resistance Bfl-s1 - libre sur ciment /
Brennverhalten free-floating on cement (BT)
Brandgedrag Cf1-s1 - libre sur ciment /
Clasificación al fuego free-floating on cement (SC)
Comportamento al fuoco
Trüdnözpalność

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,20 (BT)
aéreos / Isolazione acustica / αw 0,30 (SC)
Pochłanianie dźwięku


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,01	0,03	0,07	0,20	0,33	0,45
Qs (SC)	0,01	0,08	0,37	0,21	0,31	0,47

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colorings for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



930 L 56,5 - p 24,4*



630 L 56,9 - p 24,8*



660 L 45,5 - p 14,9*



460 L 44,4 - p 14,1*



970 L 44,9 - p 14,5*



750 L 53,2 - p 21,2*



780 L 39,6 - p 11,1*



560 L 34 - p 8*



130 L 52,8 - p 20,9*



650 L 50,8 - p 19,1*



590 L 30,2 - p 6,3*



180 L 32,7 - p 7,4*



970



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rh0)



modular



Balsan wiki





Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmaterial 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetzmasse / 650 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / 410 g/m²
Effectieve poolmasse / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 4 160 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 3,4 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Bitume / Bitumen
Soporte / Sottofondo / Podkład

Designed and Made in France

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 63 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal
Galga - Densidad (puntos) 248 850 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / αw 0,20
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos
aéreos / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,09	0,23	0,36	0,48

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



modular



Balsan wiki

[Textile*.

The finest material for contemporary flooring.]

architecture
responsable
creative
dynamique



modular



wall to wall



custom



Balsan wiki

Balsan wiki

- 1 Catégories de moquettes • Carpet categories • Teppichkategorien • Vloerbedekking categorieën • Kategorie wykładzin dywanowych • Categoria di moquette • Categorías de moquetas Page 268
- 2 Réaction au feu Europe • EU Reaction to fire categories • Brennverhalten Europa • Brandgedrag Europa • Reakcja na ogień - Europa • Reazione al fuoco Europa • Clasificación europea de reacción al fuego Page 268
- 3 Marquage CE • CE mark • CE-Kennzeichnung • CE-markering • Oznakowanie CE • Contrassegno CE • Mercado CE Page 268
- 4 UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++ • UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++ Standard • UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++ • Klasyfikacja UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++ Page 269
- 5 Classement Européen : usage • European Classification: use • Europäische Klassifizierung: Gebrauch • Europese classificering: gebruik • Klasyfikacje europejska: zużycie • Classificazione Europea: uso • Clasificación europea: uso Page 269
- 6 Classement Européen : classe de confort • European Classification: comfort level • Europäische Klassifizierung: Komfortklasse • Europese classificering: comfortklasse • Klasyfikacje europejska: klasa komfortu • Classificazione Europea: classe di comfort • Clasificación europea: nivel de comodidad Page 270
- 7 Classement Européen : caractéristiques complémentaires • European Classification : additional characteristics • Europäische Klassifizierung: Zusätzliche Eigenschaften • Europese classificering: aanvullende kenmerken • Klasyfikacje europejska: dodatkowe cechy • Classificazione Europea: caratteristiche complementari • Clasificación europea: características complementarias Page 270
- 8 Isolation phonique • Phonic insulation • Schalldämmung • Geluidsisolatie • Izolacja dźwiękowa • Isolamento acustico • Aislamiento sonoro Page 271
- 9 Conditionnement des dalles de moquette Balsan • Packaging for Balsan carpet tiles • Verpackung der Teppichbodenfliesen von Balsan • Verpakking van Balsan-tapijttegels • Izolacja dźwiękowa przed odgłosami uderzeń • Confezionamento dei quadrotti di moquette Balsan • Embalaje de las moquetas en baldosa Balsan Page 272
- 10 Confort + Page 272
- 11 Sonic Confort Page 272
- 12 FullColors Page 273

UPEC CSTB U3P3E1CO 04/016

Composition 100% Polyamide
 Pile material 100% Nylon
 Polmaterial 100% Poliamid
 Poolmateriaal 100% Polyamide
 Composición 100% Poliamida
 Composizione 100% Poliammide
 Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 700 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 1 900 g/m²

Épaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita 9,2 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,7 mm

Envers / Backing / Rückenausstattung / Rug / Saporte / Sottofondo / Podklad Double dossier feutre Confort + / Feltback confort +

Comportement au feu	C _{fl} -s1 - collé sur ciment
Fire resistance	C _{fl} -s1 - glued on cement
Brennverhalten	C _{fl} -s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	C _{fl} -s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	C _{fl} -s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	C _{fl} -s1 - incollato su cemento
Trudnozapalność	C _{fl} -s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
 This product meets perfectly 8 from the 14 targets
 Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
 Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
 Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
 Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
 Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
 LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
 Sound absorption / Schallabsorption / Geluidabsorptie / Absorción de ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,05	0,27	0,35	0,43	0,55

Pose / Entretien / Traitement
 Laying / Cleaning / Treatment
 Verlegen / Reinigen / Behandlung
 Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
 Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
 Posa / Manutenzione / Trattamenti
 Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

EN 14041 CE
 DOP: 1009#110597
 textile floor covering EN 1307

- 13 Pose des dalles • Laying tiles • Verlegung der Fliesen • Tegels leggen • Układanie płytek • Posa dei quadrotti • Colocación de las baldosas Page 273
- 14 PRODIS Page 274
- 15 GUT Page 274
- 16 COV Page 275
- 17 EPD (Déclaration de produit environnementale) • Environmental Product Declaration • EPD (Umweltproduktdeklaration) • EPD (Milieuproduktverklaring) • EPD (Deklaracja środowiskowa produktu) • DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) • EPD (Declaración ambiental de productos) Page 275
- 18 LEED Page 276
- 19 BREEAM Page 276
- 20 Le logo DGNB Navigator • The DGNB Navigator logo • Das Logo des DGNB Navigator • Het DGNB Navigator-logo • Logo DGNB Navigator • Il logo DGNB Navigator • El logotipo DGNB Navigator Page 277
- 21 BVB Page 277
- 22 La protection des moquettes • Carpet protection • Der Teppichschutz • Bescherming van tapijt • Ochrona wykładzin dywanowych • La protezione delle moquette • La protección de las moquetas Page 278
- 23 Protocole AgBB • AgBB protocol • AgBB-Protokoll • AgBB-protocol • Protokół AgBB • Protocollo AgBB • Protocolo AgBB Page 278
- 24 Fibres recyclées ECONYL • ECONYL recycled fibers • Recyclte ECONYL-Teppichfasern • ECONYL gerecyclede vezels • Włókna ECONYL pochodzące z odzysku • Fibre riciclate ECONYL • Fibras recicladas ECONYL Page 279
- 25 Label T-ICCO • T-ICCO label • T-ICCO-Label • T-ICCO label • Znak T-ICCO • Marchio T-ICCO • Etiqueta T-ICCO Page 279
- 26 Les engagements Balsan • Balsan commitments • Die Verpflichtungen von Balsan • De beloften van Balsan • Zobowiązania firmy Balsan • Gli impegni di Balsan • Los compromisos Balsan Page 280


dalle / dalle sonic confort*




Composition 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl	Jauge - Serre-joints (points) - Densité - NF ISO 1763
Pile material 100% Recycled solution dyed nylon Econyl	Gauge - Roll joints (points) - Tufts 1/10 ^e
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt recyceltem Econyl	Teilung - Stützpunkte (points) - Noppen 48 p (BT) - 50 p (SC)
Poolmaterial 100% PA in de massa geferd gerecycleerd Econyl	Rijen - Deling (points) - Noppen 189 600 p/m ² (BT)
Composición 100% Poliamida teñida en massa reciclado Econyl	Galga - Densidad (puntos) 197 500 p/m ² (SC)
Composizione 100% Poliammide tinto in massa riciclato Econyl	Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Skład ruda 100% Poliamid barwiony w masie recyklingu Econyl	Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Poids de velours / Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	1 030 g/m ²
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	750 g/m ²
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Masa całkowita	4 885 g/m ² (BT) 5 000 g/m ² (SC)
Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	8,5 mm (BT) 12,4 mm (SC)
Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość ruda	5,4 mm (BT) 6,3 mm (SC)
Envers / Backing / Rückenaustrattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład	Bitume / Bitumen (BT) Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)*


Designed and Made in France




19




20




14




15




16




23




11




24




18



21



26



?

1 Catégories de moquettes • Carpet categories • Teppichkategorien • Vloerbedekking categorieën • Kategorie wykładzin dywanowych • Categoria di moquette • Categorías de moquetas

Moquette en lé uni Plain carpet • Einfarbige Teppichbahnen • Kamerbreed tapijt effen • Jednolita wykładzina dywanowa w rulonach • Moquette in tinta unita • Moquetas lisas



Moquette en lé dessinée Printed carpet • Gemusterte Teppichbahnen • Kamerbreed tapijt met dessin • Wykładzina dywanowa w rulonach z rysunkiem • Moquette disegnatà • Moquetas estampadas



Moquettes personnalisées Made-to-measure carpets • Individuell gestaltbare Teppichbahnen • Op maat gemaakte tapijten • Wykładziny dywanowe dostosowane do potrzeb klienta • Moquette personalizzate • Moquetas personalizadas



Moquette en dalle Carpet tile • Teppichfliesen • Tapijttegels • Wykładzina dywanowa w formie płytek • Moquette a quadrotti • Moquetas en baldosas



2 Réaction au feu Europe • EU Reaction to fire categories • Brennverhalten Europa • Brandgedrag Europa • Reakcja na ogień - Europa • Reazione al fuoco Europa • Clasificación europea de reacción al fuego



Les indices de classification feu européenne (Bfl et Cfl) appelés aussi euroclasses ont été rendus nécessaires suite à l'apparition du marquage CE sur les revêtements de sols textiles. Ces indices expriment la performance de réaction au feu d'une moquette.



European fire categories (Bfl and Cfl), also known as euroclasses, became necessary with the appearance of the CE Mark on textile floor coverings. They provide information about the carpet reaction to fire.



Die europäischen Feuerklassifizierungskriterien (Bfl und Cfl), auch Euroklassen genannt, wurden mit der Einführung der CE-Kennzeichnung auf textilen Bodenbelägen erforderlich. Diese Kriterien geben die Feuerfestigkeit eines Teppichs an.


De Europese brandclassificeringsindexen Bfl en Cfl, ook wel Euroklassen genoemd, zijn noodzakelijk geworden als gevolg van de vermelding van de CE-markering op textiele vloerbedekkingen. Deze indexcijfers geven aan hoe een tapijt reageert op brand.

Wskazywanie europejskich klas reakcji na ogień (Bfl i Cfl) zwanych również euroklasami stało się konieczne po pojawieniu się oznakowania CE na tekstylnych wykładzinach podłogowych. Klasy te określają reakcję danej wykładziny na ogień.

Gli indici della classificazione al fuoco europea (Bfl e Cfl), detti anche "euroclassi", sono divenuti necessari in seguito all'apparizione del contrassegno CE sui rivestimenti tessili da pavimento. Questi indici esprimono le prestazioni di reazione al fuoco di una moquette.

Las clasificaciones europeas de reacción al fuego (Bfl y Cfl), también denominadas euroclases, han pasado a ser obligatorias con la aparición del marcado CE en los revestimientos textiles para suelos. Estas clasificaciones facilitan información sobre la reacción al fuego de una moquette.

3 Marquage CE • CE mark • CE-Kennzeichnung • CE-markering • Oznakowanie CE • Contrassegno CE • Mercado CE



Conçu pour faciliter la libre circulation des produits en Europe, le marquage « CE » (Conformité Européenne) matérialise la conformité d'un produit aux exigences communautaires incombant au fabricant du produit. Pour apposer le marquage « CE » sur son produit, le fabricant doit réaliser ou faire réaliser des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles définies dans la ou les directives européennes.

The "CE" mark (European Conformity) was designed to facilitate the free circulation of goods in Europe. It shows that a product meets the EU requirements incumbent on its manufacturer. In order to place the "CE" mark on its products the manufacturer has to carry out controls and tests to ensure that the product meets the essential requirements as set out in the relevant European directive(s).

Die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne = Europäische Konformität) wurde zur Vereinfachung des Güterverkehrs innerhalb Europas geschaffen und weist die Konformität eines Produkts mit den von der Gemeinschaft an den Hersteller des Produktes gestellten Anforderungen nach. Um die CE-Kennzeichnung auf seinem Produkt anbringen zu können, muss der Hersteller Kontrollen oder Prüfungen durchführen bzw. durchführen lassen, die für die Konformität des Produktes mit den wesentlichen, in der bzw. den europäischen Richtlinie(n) festgelegten Anforderungen sorgen.

De CE-markering (Conformité européenne) is ontworpen ter bevordering van het vrije verkeer van goederen in Europa en geeft aan dat een product voldoet aan de gemeenschappelijke eisen die opgelegd

worden aan de fabrikant van het product. Om de CE-markering op zijn product te mogen zetten moet de fabrikant controles en testen (laten) uitvoeren om de conformiteit te waarborgen van het product met de voornaamste vereisten die zijn vastgelegd in een of meer Europese richtlijnen.

Oznakowanie „CE” (Zgodność z wymogami europejskimi) opracowane celem ułatwienia swobodnego przepływu produktów w Europie, odzwierciedla zgodność danego produktu z wymogami Wspólnoty Europejskiej, za jaką odpowiedzialny jest producent produktu. Aby móc umieścić na swoim wyrobie oznakowanie „CE”, producent musi przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie kontroli oraz testów, które zapewnią zgodność wyrobu z podstawowymi wymogami określonymi w dyrektywie (-ach) europejskich.

Ideato per semplificare la libera circolazione dei prodotti in Europa, il contrassegno "CE" (Conformità Europea) indica la conformità di un prodotto con le esigenze comunitarie che si applicano al suo fabbricante. Per poter apporre il contrassegno "CE" sul prodotto, il fabbricante deve eseguire o far eseguire appositi controlli e test che garantiscono la conformità del prodotto con le esigenze essenziali definite nella/e direttiva/e europea/e applicabile/i.

El marcado "CE" (Conformidad Europea) se concibió para facilitar la libre circulación de productos en Europa e indica que un producto cumple con las exigencias comunitarias aplicables a su fabricante. Para que los productos cuenten con el marcado "CE", los fabricantes han de realizar u ordenar la realización de controles y pruebas que garanticen que éstos cumplan con las exigencias fundamentales definidas en la o las directivas europeas.

4 UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++ • UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++ Standard • UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++ •
 Klasyfikacja UPEC / NF UPEC / NF UPEC.A++



Homologation pour les moquettes en lé
 Certification for broadloom carpets
 Zertifizierung für Teppichbahnen
 Goedkeuring van kamerbrede tapijten
 Homologacja wykładzin w rulonach
 Omologazione per le moquette in tinta unita
 Homologación para moquetas lisas

Certification pour les dalles de moquettes
 Certification for carpet tiles
 Zertifizierung für Teppichfliesen
 Certificering van tapijttegels
 Certyfikacja na płytki wykładzinowe
 Certificazione per i quadrotti di moquette
 Certificación para moquetas en baldosas

Le classement UPEC répond à une classification stricte des locaux. A chaque partie du local est attribué un classement en fonction de l'usage de celle-ci. Ce classement s'articule autour de quatre notions : U comme Usure, P comme Poinçonnement, E comme Eau, C comme Chimie. Classer UPEC les produits est une démarche volontaire de valorisation des produits qui associe l'adéquation du produit avec le local où il va être posé.

UPEC relates to the strict classification of premises. Each part of the building is classified depending on use, in accordance with four main principles: U (Usure) stands for wear, P (Poinçonnement) stands for puncturing, E (Eau) stands for water, and C (Chimie) stands for chemicals. UPEC classification of products is an optional approach to valorise products by ensuring the product is suitable for the premises in which it will be laid.

Die UPEC entspricht einer strengen Klassifizierung von Räumlichkeiten. Jedem Bereich eines Raumes wird eine Klasse zugeordnet, je nach seinem Verwendungszweck. Diese Klasse setzt sich aus vier Begriffen zusammen: U steht für trittbedingte Belastung, P für Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte), E für das Verhalten gegenüber Wasser und C für das Verhalten gegenüber Chemikalien. Die UPEC-Produkt-Klassifizierung ist eine freiwillige Vorgehensweise zur Produkt-Wiederverwertung, die die Eignung eines Produktes mit dem Raum verknüpft, in dem es verlegt werden soll.

De UPEC-klassering heeft te maken met een nauwkeurige classificering van de ruimten. Ieder onderdeel van de ruimte wordt geclassificeerd op basis van de functie die het heeft. Deze klassering draait om vier begrippen: U voor Usure (slijtage), P voor Poinçonnement (drukbelasting), E voor Eau (water), C voor Chimie (chemie). De indeling van producten volgens de UPEC-classificering is een bewuste stap om aan te geven welke producten geschikt zijn voor een bepaalde ruimte.

Klasyfikacja UPEC odpowiada rygorystycznej klasyfikacji pomieszczeń. Każdą część pomieszczenia klasyfikuje się w zależności od jej użytkowania. Ta klasyfikacja rozróżnia cztery pojęcia: U to zużycie, P – przebijanie, E – woda oraz C – chemia. Klasyfikowanie wyrobów za pomocą klasyfikacji UPEC to dobrowolne postępowanie nadające określoną wartość wyrobom poprzez uwzględnienie ich dostosowania się do pomieszczenia, w którym zostaną ułożone.

La classificazione UPEC corrisponde a una suddivisione rigorosa dei locali. A ogni zona del locale è attribuita una classificazione in funzione dell'uso previsto. Questa classificazione si articola attorno a quattro nozioni: U (usura), P (sollecitazioni meccaniche), E (presenza di acqua), C (presenza di sostanze chimiche). Adottare una classificazione UPEC per i prodotti è un approccio volontario di valorizzazione degli stessi che ne definisce l'idoneità con i locali nei quali saranno installati.

La clasificación UPEC es una clasificación estricta de los locales. Se atribuye a cada parte del local una clasificación en función del uso que se hace de la misma. Esta clasificación gira en torno a cuatro conceptos: U (Usure) hace referencia a la resistencia al uso; P (Poinçonnement), a la resistencia al punzamiento; E (Eau), a la resistencia al agua y C (Chimie), a la resistencia ante agentes químicos. La clasificación UPEC de los productos es un enfoque opcional a la valoración de los mismos que expresa su idoneidad en función del local en el que van a ser instalados.

5 Classement Européen : usage • European Classification: use • Europäische Klassifizierung: Gebrauch • Europese classificering: gebruik • Klasyfikacja europejska: zużycie • Classificazione Europea: uso • Clasificación europea: uso

La norme européenne NF EN1307 détermine le niveau d'usage des revêtements de sols en fonction de leur résistance à l'usure, de leur conservation d'aspect et de leur niveau de confort.

The European standard NF EN1307 determines the usage of floor coverings according to their resistance to wear and to changes in appearance, and their level of comfort.

Die europäische Norm NF EN1307 legt die Gebrauchsklasse der Bodenbeläge je nach ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung, der Beibehaltung ihres Aussehens und ihrem Komfortniveau fest.

De Europese norm NF EN1307 bepaalt de zwaarte van het gebruik van

vloerbedekkingen op basis van hun slijtvastheid, het behoud van uiterlijk en comfortniveau.

Norma europejska NF EN1307 określa stopień zużycia wykładzin podłogowych zależnie od ich odporności na zniszczenie, zachowania przez nie początkowego aspektu, a także ich klasy komfortu.

La norma europea NF EN1307 definisce il livello di utilizzo dei rivestimenti da pavimento in funzione della loro resistenza all'usura, della loro capacità di conservazione del proprio aspetto e del loro livello di comfort.

La norma europea NF EN1307 determina el nivel de uso de los revestimientos para suelos en función de su resistencia al uso, la conservación de su aspecto y su nivel de comodidad.



Usage domestique modéré / léger
 Moderate / light domestic use
 Mäßiger/leichter häuslicher Gebrauch
 Matig / licht huishoudelijk gebruik
 Umiarkowane / lekkie zużycie w środowisku domowym
 Uso domestico moderato/lieve
 Uso doméstico moderado/leve



Usage domestique général / moyen
 General / medium domestic use
 Allgemeiner/mittlerer häuslicher Gebrauch
 Algemeen / gemiddeld huishoudelijk gebruik
 Ogólne / średnie zużycie w środowisku domowym
 Uso domestico generale/medio
 Uso doméstico general/medio



Usage domestique élevé
 Heavy domestic use
 Hoher häuslicher Gebrauch
 Zwaar huishoudelijk gebruik
 Wysokie zużycie w środowisku domowym
 Uso domestico intenso
 Uso doméstico intenso



Usage professionnel modéré
 Moderate contract use
 Mäßiger professioneller Gebrauch
 Matig bedrijfsmatig gebruik
 Umiarkowane zużycie w środowisku zawodowym
 Uso professionale moderato
 Uso profesional moderado



Usage professionnel général
 General contract use
 Allgemeiner professioneller Gebrauch
 Algemeen bedrijfsmatig gebruik
 Ogólne zużycie w środowisku zawodowym
 Uso professionale generale
 Uso profesional general



Usage professionnel élevé
 Heavy contract use
 Hoher professioneller Gebrauch
 Zwaar bedrijfsmatig gebruik
 Wysokie zużycie w środowisku zawodowym
 Uso professionale intenso
 Uso profesional intenso

6 Classement Européen : classe de confort • European Classification: comfort level • Europäische Klassifizierung: Komfortklasse • Europese classificering: comfortklasse • Kłasyfikacje europejska: klasa komfortu • Classificazione Europea: classe di comfort • Clasificación europea: nivel de comodidad



Classe de confort 1 (LC1)
 Comfort level 1
 Komfortklasse 1
 Comfortklasse 1
 Klasa komfortu 1
 Classe di comfort 1
 Nivel de comodidad 1



Classe de confort 2 (LC2)
 Comfort level 2
 Komfortklasse 2
 Comfortklasse 2
 Klasa komfortu 2
 Classe di comfort 2
 Nivel de comodidad 2



Classe de confort 3 (LC3)
 Comfort level 3
 Komfortklasse 3
 Comfortklasse 3
 Klasa komfortu 3
 Classe di comfort 3
 Nivel de comodidad 3



Classe de confort 4 (LC4)
 Comfort level 4
 Komfortklasse 4
 Comfortklasse 4
 Klasa komfortu 4
 Classe di comfort 4
 Nivel de comodidad 4



Classe de confort 5 (LC5)
 Comfort level 5
 Komfortklasse 5
 Comfortklasse 5
 Klasa komfortu 5
 Classe di comfort 5
 Nivel de comodidad 5

7 Classement Européen : caractéristiques complémentaires • European Classification : additional characteristics • Europäische Klassifizierung: Zusätzliche Eigenschaften • Europese classificering: aanvullende kenmerken • Kłasyfikacje europejska: dodatkowe cechy • Classificazione Europea: caratteristiche complementari • Clasificación europea: características complementarias



Emploi normal sous les chaises à roulettes
 Regular use under chairs with castors
 Normaler Gebrauch unter Sesseln mit Rollen
 Normaal gebruik onder stoelen met wieltjes
 Normalne warunki użytkowania pod krzesłami na kółkach
 Utilizzo normale di sedie con ruote
 Uso habitual con sillas con ruedas



Emploi occasionnel sous les chaises à roulettes
 Castor chair occasional use
 Gelegentlicher Gebrauch unter Sesseln mit Rollen
 Incidenteel gebruik onder stoelen met wieltjes
 Sporadyczne warunki użytkowania pod krzesłami na kółkach
 Utilizzo occasionale di sedie con ruote
 Uso ocasional con sillas con ruedas



Emploi normal dans les escaliers
 Regular use on stairs
 Normaler Gebrauch bei Treppen
 Normaal gebruik op trappen
 Normalne warunki użytkowania na schodach
 Utilizzo normale sulle scale
 Uso normal en escaleras



Emploi occasionnel dans les escaliers
 Stairs occasional use
 Gelegentlicher Gebrauch bei Treppen
 Incidenteel gebruik op trappen
 Sporadyczne warunki użytkowania na schodach
 Utilizzo occasionale sulle scale
 Uso ocasional en escaleras



Antistatique
 Antistatic
 Antistatisch
 Antistatisch
 Antystatyczne
 Antistatico
 Antiestático



Aptitude à l'emploi sur plancher chauffant
 Suitable for underfloor heating
 Eignung für einen Gebrauch auf einer Fußbodenheizung
 Geschiktheid voor gebruik op vloer met vloerverwarming
 Możliwość zastosowania na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym
 Idoneità con uso su pavimento riscaldato
 Apto para calefacción por suelo radiante



Résistance à l'effilochage
 Resistance to fraying
 Widerstandsfähigkeit gegen Zerfaserung
 Bestendigheid tegen rafelen
 Odporność na strzępienie
 Resistenza alla sfilacciatura
 Resistencia al deshilachado



Solidité des coloris à la lumière
 Colour fastness to light
 Lichtbeständigkeit der Farben
 Lichtbestendigheid van de kleuren
 Światłoodporność barw
 Resistenza dei colori alla luce
 Solidez de los tonos a la luz



Anti-dérapant
 Slip resistance
 Rutschfest
 Antislip
 Antypoślizgowe
 Antiscivolo
 Antideslizante



Stabilité Dimensionnelle
 Dimensional stability
 Dimensionsstabilität
 Maatvastheid
 Stabilność wymiarowa
 Stabilità dimensionale
 Estabilidad dimensional



Isolation phonique aux bruits d'impacts
Impact sound insulation
Körperschalldämmung
Geluidsisolatie van contactgeluiden
Izolacja dźwiękowa przed odgłosami uderzeń
Isolamento acustico dei rumori da urto
Aislamiento sonoro de los sonidos de impacto

ⓕ Cet indice caractérise l'affaiblissement acoustique aux bruits de chocs. Il est généralement demandé pour l'isolation entre pièces superposées et dans certaines zones de circulations. La moquette joue un rôle important dans l'absorption des bruits d'impacts, en les réduisant de 25 à 30 dB, contre 5 à 15 dB pour les sols durs.

ⓖ This characterises the transmission loss of impact sounds. It is generally required for installation between storeys and in certain circulation areas. Carpet plays an important role in absorbing the sound of impacts, reducing them by between 25 and 30 dB, as against 5 to 15 dB for hard floors.

ⓓ Dieser Index kennzeichnet die akustische Minderung von Körperschall. Er wird im Allgemeinen für die Isolierung zwischen übereinander liegenden Räumen und in bestimmten Durchgangsbereichen verlangt. Teppiche spielen eine große Rolle bei der Aufnahme des Körperschalls, den sie um 25 bis 30 dB reduzieren, während harte Böden diesen nur um 5 bis 15 dB mindern.



Absorption aux bruits aériens
Sound absorption
Luftschallabsorption
Absorptie van door de lucht verplaatste geluiden
Tłumienie hałasów przenoszonych drogą powietrzną
Assorbimento dei rumori aerei
Absorción del ruido

ⓕ Cet indice caractérise l'affaiblissement acoustique aux bruits aériens. Il est généralement demandé lorsque la moquette doit assurer à elle seule l'isolation phonique. La moquette est un excellent isolant sonore, particulièrement adapté aux lieux publics et aux habitations individuelles.

ⓖ This characterises the transmission loss of airborne noise. It is generally required when the carpet has to provide all of the phonic insulation. Carpet provides excellent insulation against sound, and is particularly suitable for public spaces and private dwellings.

ⓓ Dieser Index kennzeichnet die akustische Minderung von Luftschall. Er wird im Allgemeinen verlangt, wenn der Teppich alleine für die Schalldämmung sorgen soll. Teppiche sind somit hervorragende Schalldämmer und eignen sich besonders für öffentliche Bereiche und Einfamilienhäuser. Details dieser Einstufung Seiten 262-263.

Ⓝ Dit indexcijfer geeft de akoestische vermindering aan van contactgeluiden. Dit wordt over het algemeen gevraagd voor de isolatie van boven elkaar gelegen ruimtes en in bepaalde loopruimtes. Tapijt speelt een belangrijke rol bij het absorberen van contactgeluiden. Het vermindert deze met 25 tot 30 dB, tegenover 5 tot 15 dB bij harde vloeren.

ⓔ Ta klasa oznacza tłumienie akustyczne hałasów powodowanych uderzeniami. Wymagane zazwyczaj do izolacji pomieszczeń znajdujących się jedno nad drugim i w niektórych strefach ruchu. Wykładzina dywanowa odgrywa ważną rolę w pochłanianiu odgłosów uderzeń, zmniejszając je od 25 do 30 dB w przeciwieństwie do 5 – 15 dB w przypadku twardych podłogi.

Ⓛ Questo indice determina la capacità di assorbimento acustico dei rumori da urto. È generalmente richiesto per l'isolamento acustico tra stanze sovrapposte e in alcune zone di circolazione. La moquette svolge un ruolo importante per l'assorbimento dei rumori da urto, riducendoli di 25-30 dB (contro 5-15 dB per i pavimenti duri).

ⓔ Esta clasificación indica la debilitación acústica de los sonidos de impacto. Por lo general se solicita para el aislamiento entre plantas y en determinadas zonas de paso. La moqueta desempeña un papel importante en la absorción de los sonidos por impacto, reduciéndolos de 25 a 30 dB, frente a los 5 a 15 dB de los suelos duros.

Ⓝ Dit indexcijfer geeft de akoestische vermindering aan van contactgeluiden. Dit wordt over het algemeen gevraagd wanneer het tapijt alleen moet zorgen voor de geluidsisolatie. Tapijt is een uitstekende geluidsisolator, vooral geschikt voor openbare ruimtes en woningen.

ⓔ Ta klasa oznacza tłumienie akustyczne hałasów przenoszonych drogą powietrzną. Wymagane zazwyczaj, kiedy wykładzina dywanowa ma stanowić jedyny środek służący do izolacji dźwiękowej. Wykładzina jest więc doskonałym materiałem izolacyjnym, szczególnie dostosowanym do miejsc publicznych i mieszkań prywatnych.

Ⓛ Questo indice determina la capacità di assorbimento acustico dei rumori aerei. È generalmente richiesto quando la moquette deve garantire da sola l'isolamento acustico del locale. La moquette è un eccellente isolante acustico, particolarmente adatto per i luoghi pubblici e le residenze individuali.

ⓔ Esta clasificación indica la debilitación acústica del ruido. Por lo general se solicita cuando la moqueta es el único elemento de aislamiento sonoro. La moqueta es un excelente aislante sonoro, especialmente adaptado a los espacios públicos y a las zonas privadas.

9 **Conditionnement des dalles de moquette Balsan** • Packaging for Balsan carpet tiles • Verpackung der Teppichbodenfliesen von Balsan • Verpakking van Balsan-tapijttegels • Izolacja dźwiękowa przed odgłosami uderzeń • Confezionamento dei quadrotti di moquette Balsan • Embalaje de las moquetas en baldosa Balsan



Nombre de dalles par carton.
Number of tiles per box.
Anzahl der Platten pro Karton.
Aantal tegels per doos.
Liczba płytek w jednym kartonie.
Quantità di quadrotti per scatola.
Número de baldosas por caja.



Nombre de cartons par palette.
Number of boxes per pallet.
Anzahl der Kartons pro Palette.
Aantal dozen per pallet.
Liczba kartonów na jednej palecie.
Quantità di scatole per pallet.
Número de cajas por palé.

10 **comfort +** Un plus grand confort à la marche

Very comfortable to walk on
Ein höherer Gehkomfort
Meer comfort bij het lopen
Większy komfort przy chodzeniu
Comfort maggiore per l'utilizzatore
Mayor comodidad de pisada

Ⓕ Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort, la facilité de pose et de dépose ainsi que pour une plus grande durée de vie.

Ⓖ This backing combines the advantages of foam with those of a double backing offering greater comfort, and meaning it is easier to lay and remove as well as being longer lasting.

Ⓓ Diese Unterschicht verbindet die Vorteile des Schaums mit denen des Zweitrückens für den Komfort, die einfache Verlegung und Entfernung sowie für eine höhere Lebensdauer.

Ⓝ Dit ondertapijt combineert de voordelen van foam en die van een dubbele rug voor het comfort, leggemak en gemakkelijk verwijderen en een langere levensduur.

Ⓟ Ta podwarstwa łączy korzyści pianki z korzyściami, jakie niesie ze sobą podwójny podkład, dla komfortu, łatwości układania i zdejmowania, a także większa trwałość.

Ⓕ Questo substrato unisce i vantaggi dell'imbottitura a quelli di un rinforzo supplementare, per un più grande comfort, facilità di posa e sostituzione, nonché per una più grande durata di vita.

Ⓖ Esta subcapa combina las ventajas de la espuma y las del doble revestimiento para lograr más comodidad, facilitar su colocación y retirada y alargar la vida útil del producto.

11 **Sonic Confort**



Ⓕ Pour répondre au mieux aux problématiques liées à l'isolation, Balsan va plus loin et propose une nouvelle sous-couche feutre Sonic Confort contenant une majorité de matières recyclées (feutre constitué d'au moins 70% de polyester recyclé à partir de bouteilles plastiques alimentaires) et bénéficiant d'une performance acoustique améliorée.

Ⓖ In order to provide solutions for acoustic insulation balsan is going even further and offering a new acoustic sublayer containing a majority of recycled material (felt at least 70% made up of recycled polyester produced from used plastic drinks bottles) and delivering improved acoustic performance.

Ⓓ Um die bestmöglichen Lösungen für die mit der Schalldämmung verbundenen Problematiken bieten zu können, hat Balsan darüber hinaus eine neue Sonic Confort-Filz-Unterschicht im Sortiment, die hauptsächlich aus recycelten Materialien (Filz bestehend aus mindestens 70% Polyester, das aus recycelten Plastik-Lebensmittelflaschen gewonnen wurde) besteht und eine verbesserte akustische Leistungsfähigkeit aufweist.

Ⓝ Balsan gaat een stap verder om isolatieproblemen zo goed mogelijk op te lossen. Wij bieden een nieuw vilten ondertapijt, Sonic Confort, dat voor het grootste deel bestaat uit gerecycled materiaal (vilt voor ten minste 70% samengesteld uit gerecycled polyester afkomstig van plastic drankflessen) dat akoestisch beter presteert.

Ⓕ W celu jak najlepszego rozwiązania kwestii związanych z izolacją, firma Balsan idzie o krok dalej, proponując nową podwarstwę filcową Sonic Confort, która składa się w większości z materiałów pochodzących z recyklingu (filc ten zawiera przynajmniej 70% poliestru pochodzącego z recyklingu butelek plastikowych służących do przechowywania produktów spożywczych) i zapewnia jeszcze lepsze rezultaty w zakresie akustyki.

Ⓕ Per risolvere al meglio le problematiche legate all'isolamento, Balsan va ancora oltre e propone un nuovo substrato di feltro Sonic Confort che contiene una maggioranza di materiali riciclati (feltro costituito per il 70% minimo di poliestere riciclato proveniente da bottiglie plastiche alimentari) e offre prestazioni acustiche migliorate.

Ⓖ Para responder mejor a las problemáticas asociadas al aislamiento, Balsan va un paso más allá y ofrece una nueva subcapa de fieltro Sonic Confort compuesta en su mayoría por materiales reciclados (al menos un 70% del fieltro es poliéster reciclado a partir de botellas de plástico de productos alimentarios) y que brinda un aislamiento acústico optimizado.

FullColors

core system

Plusieurs moquettes Balsan sont fabriquées avec une nouvelle génération de fil en polyamide teint dans la masse. Cette technologie offre différents avantages :

- Une plus grande résistance aux tâches, car les pigments de coloration sont directement intégrés dans la matière.
- Une plus grande facilité d'entretien et une très bonne résistance à tous les produits, même les plus agressifs, en cas d'accident.
- Une meilleure tenue des couleurs à la lumière : la moquette conserve, grâce au polyamide teint masse, la vivacité de ses couleurs dans le temps.

A range of Balsan carpets have been manufactured using a next-generation solution-dyed polyamide thread. This technology offers several advantages:

- Improved stain resistance, as the colour pigments are directly integrated into the material.
- Easier maintenance and great resistance to even the most aggressive products in the event of an accident.
- Greater colour resistance to light: thanks to the solution-dyed polyamide, the carpet will maintain strong, vibrant colours over time.

Für die Herstellung zahlreicher Teppichböden von Balsan wird ein spindüsengefärbtes Polyamidgarn der nächsten Generation verwendet. Diese Technologie bietet mehrere Vorteile:

- Verbesserte Fleckenbeständigkeit, da die Farbpigmente direkt im Material integriert sind.
- Einfachere Pflege und im Schadensfall hohe Beständigkeit gegen die Einwirkung jeglicher, sogar aggressivster Produkte.
- Bessere Lichtbeständigkeit der Farbe: Dank des spindüsengefärbten Polyamidgarns behält der Teppichboden über lange Zeit seine leuchtenden Farben.

Verschillende soorten Balsan-tapijt zijn gemaakt met een nieuwe generatie in de massa gekleurd polyamidegarens.

Deze technologie biedt verschillende voordelen:

- Beter bestand tegen vlekken, want de kleurpigmenten zijn direct opgenomen in het materiaal.
- Gemakkelijker in onderhoud en zeer goed bestand tegen alle producten, zelfs de meest agressieve, in geval van ongelukken.
- Een betere lichtbestendigheid van de kleuren: dankzij de in het massa gekleurde polyamide behoudt het tapijt op de lange termijn zijn levendige kleuren.

Wiele wykładzin firmy Balsan jest wyprodukowanych z nowej generacji dogłębnie barwionych włókien poliamidowych. Technologia ta oferuje różnorodne korzyści:

- Większa odporność na plamy, ponieważ pigmenty barwiące są bezpośrednio włączone w materiał.
- Łatwiejsze czyszczenie i niezwykła odporność na wszystkie produkty, nawet na te, które są wyjątkowo agresywne, w razie wypadku.
- Lepsza światłoodporność barw: dzięki dogłębnie barwionemu poliamidowi wykładzina długo zachowuje żywość barw.

Numerose moquette Balsan sono fabbricate con una nuova generazione di filo in poliammide tinto in massa.

Questa tecnologia offre vari vantaggi:

- Una più grande resistenza alle macchie, giacché i pigmenti di colorazione sono indirettamente integrati nel materiale.
- Una più grande facilità di pulizia e un'ottima resistenza contro tutti i prodotti, anche i più aggressivi, in caso di incidente.
- Una migliore tenuta dei colori alla luce: grazie al poliammide tinto in massa, la moquette conserva la sua vivacità cromatica col passare del tempo.

Diversas moquetas Balsan están fabricadas con un hilo de poliamida teñida en solución de nueva generación.

Esta técnica ofrece diversas ventajas:

- Mayor resistencia a las manchas, puesto que los pigmentos de coloración se integran directamente en la materia.
- Mayor facilidad de mantenimiento y excelente resistencia a todos los productos, incluso los más agresivos, en caso de accidente.
- Mayor resistencia de los colores a la luz: la moqueta conserva la viveza de sus colores con el paso del tiempo gracias a la poliamida teñida en solución.

13 Pose des dalles • Laying tiles • Verlegung der Fliesen • Tegels leggen • Układanie płytek • Posa dei quadrotti • Colocación de las baldosas



Pose monolithique
Fitting service
Monolithische Verlegung
'Monolithic' legpatroon
Układanie monolityczne
Posa monolitica
Colocación en monolito



Pose en damier
Checkerboard
Verlegung im Schachbrettmuster
Dambord legpatroon
Układanie warcibowe
Posa a scacchiera
Colocación en damero



Pose en brique
Brick
Ziegelstein
Horizontaal halfsteensverband legpatroon
Układanie naprzemienne (cegielka)
Posa a corriere
Colocación en ladrillo



Pose en recouvrement
Ashlar
Quaderstein
Verticaal halfsteensverband
Układanie pokrywające
Posa a concio
Colocación solapada



Pose aléatoire
Random laying
Richtungsfreie Verlegung
Willekeurig legpatroon
Układanie losowe
Posa casuale
Colocación aleatoria

14 PRODIS



Le système uniforme d'information sur les PRODUITS de l'industrie européenne du tapis

The uniform PRODUct Information System of the European Carpet Industry

Das einheitliche PRODUkt -Informations-system der europäischen Teppichindustrie

Het uniforme informatiesysteem over de PRODUcten van de Europese tapijtindustrie

Jednolity system informacyjny na temat PRODUktów europejskiego przemysłu wykładzinowego

Sistema di uniformizzazione delle informazioni sui PRODUtti dell'industria europea dei rivestimenti tessili da pavimento

El sistema uniforme de información sobre los PRODUctos del sector europeo de las alfombras

PRODIS est le premier système d'information des consommateurs qui intègre des informations en matière de questions environnementales, de santé et de sécurité du consommateur ainsi que des informations d'usages.

PRODIS is the first comprehensive consumer information system to integrate information on environmental issues, consumer health and safety topics, as well as information on use.

PRODIS ist das erste Informationssystem für Verbraucher, das Informationen zu Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen des Verbrauchers sowie Gebrauchsinformationen umfasst.

PRODIS is het eerste informatiesysteem voor consumenten waarin informatie te vinden is op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid van de consument en informatie over toepassingen.

PRODIS to pierwszy system informacyjny dla konsumentów, który obejmuje informacje w zakresie kwestii środowiskowych, zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta, jak również informacje dotyczące zastosowania wykładzin.

PRODIS è il primo sistema di informazione dei consumatori a integrare vari dati in termini di questioni ambientali, sanitarie e di sicurezza delle persone, nonché varie informazioni di utilizzo.

PRODIS es el primer sistema de información al consumidor que integra información sobre aspectos medioambientales, de salud y seguridad para el consumidor así como información de uso.

15 GUT



Des moquettes testées pour la qualité de votre environnement

Carpets tested for a better living environment

Auf Umweltverträglichkeit getestete Teppichböden

Tapijten getest op de kwaliteit van uw omgeving

Wykładziny poddawane testom celem ochrony środowiska

Moquette testate per la qualità dell'ambiente

Moquetas testadas en función de la calidad de su entorno

Le label allemand GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden), est apposé sur les moquettes testées pour la qualité de notre environnement, qui s'emploie à optimiser le développement de la production de nos moquettes et à diminuer leur impact sur l'environnement. La licence GUT est attribuée exclusivement aux fabricants dont les produits répondent aux critères suivants : absences de substances nocives, valeurs limitées à 250 µg/m³ à 3 jours pour les Composés Organiques Volatils (COV).

The German GUT label (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden), awarded to carpets tested for environmental quality seeks to optimise carpet product development and diminish their impact on the environment. The GUT licence is awarded exclusively to manufacturers whose products meet the following criteria: no harmful substances present, less than 250 µg/m³ at 3 days for Volatile Organic Compounds (VOCs).

Die auf Umweltverträglichkeit getesteten Teppiche tragen das deutsche Label GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden), das sich für eine optimierte Entwicklung der Herstellung unserer Teppiche und für die Minderung ihrer Umweltwirkung einsetzt. Die GUT-Lizenz wird nur denjenigen Herstellern erteilt, deren Produkte folgende Kriterien erfüllen: Nicht-Vorhandensein von Schadstoffen, der Wert von 250 µg/m³ darf für die flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) an 3 aufeinanderfolgenden Tagen nicht überschritten werden.

Het Duitse GUT-label (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden) wordt aangebracht op tapijten waarvan de milieukwaliteit getest is. Het wordt gebruikt voor een optimale ontwikkeling van de productie van onze tapijten en om de milieu-invalde ervan te verminderen. De GUT-vergunning wordt alleen toegekend aan fabrikanten waarvan de producten voldoen aan de volgende criteria: afwezigheid van schadelijke stoffen, gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) ten hoogste 250 µg/m³ na 3 dagen.

Niemiecki znak firmowy GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden) umieszczony jest na wykładzinach poddawanych testom celem ochrony środowiska. Znak ten przyczynia się do optymalizacji rozwoju produkcji naszych wykładzin i zmniejszyć ich wpływ na środowisko. Licencję GUT przyznaje się wyłącznie producentom, których wyroby odpowiadają następującym kryteriom: brak szkodliwych substancji, wartości ograniczone do 250 µg/m³ przez 3 dni w przypadku Lotnych związków organicznych (LZO).

Il marchio tedesco GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden), apposto sulle moquette testate sotto il profilo del loro impatto ambientale, si pone l'obiettivo di ottimizzare lo sviluppo delle moquette in modo da diminuirne l'effetto sull'ambiente. La licenza GUT è attribuita esclusivamente ai fabbricanti che propongono prodotti capaci di soddisfare i seguenti criteri: assenza di sostanze nocive, valori limitati a 250 µg/m³ a 3 giorni per i Composti Organici Volatili (COV).

El sello alemán GUT (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden) figura en las moquetas con calidad ambiental testada y se utiliza para optimizar el desarrollo de la producción de nuestras moquetas y disminuir su efecto en el ambiente. La licencia GUT se otorga en exclusiva a los fabricantes cuyos productos cumplen con los siguientes criterios: ausencia de sustancias nocivas, valores limitados a 250 µg/m³ en 3 días para Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).



ⓕ **Réglementation française sur les COV (Composés Organiques Volatils) sur l'étiquetage obligatoire des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis utilisés à l'intérieur de bâtiments.**

ⓑ *French regulation on VOCs (Volatile Organic Compounds) and on the obligatory labelling of building products, floor and wall covering products, and paints and varnishes used inside buildings.*

ⓓ *Französische VOC-Regelung (VOC: flüchtige organische Verbindungen) über die obligatorische Etikettierung von Bauprodukten bzw. Wand- oder Bodenbeschichtungen sowie von Farben und Lacken, die innerhalb von Gebäuden verwendet werden.*

Ⓝ *Franse regelgeving inzake VOS (vluchtige organische stoffen) over de verplichte etikettering van bouwproducten of producten voor muur- en vloerbedekking en verven en lakken die in gebouwen gebruikt worden.*

ⓔ *Przepisy prawne dotyczące LZO (Lotne związki organiczne) na obowiązkowym oznakowaniu wyrobów budowlanych lub okładzin na ściany i wykładzin na podłogi oraz farb i lakierów stosowanych wewnątrz budynków.*

Ⓞ *Normativa francese sui COV (Composti Organici Volatili) che regola l'etichettatura obbligatoria dei prodotti edili o di rivestimento di muri e pavimenti, nonché delle vernici e degli smalti utilizzati all'interno degli edifici.*

ⓔ *Normativa francesa sobre los COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y sobre el etiquetado obligatorio de los productos de construcción o de revestimiento de paredes o suelos así como de las pinturas y barnices utilizados en el interior de los edificios.*

17 **EPD (Déclaration de produit environnementale) • Environmental Product Declaration • EPD (Umweltproduktdeklaration) • EPD (Milieuproductverklaring) • EPD (Deklaracja środowiskowa produktu) • DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) • EPD (Declaración ambiental de productos)**



ⓕ **EPD (Déclaration de produit environnementale)** L'EPD est une déclaration environnementale certifiée qui s'appuie sur l'analyse de cycle de vie du produit pour évaluer ses impacts environnementaux, tout au long de sa vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie (cradle to grave). Cette EPD, permet aux architectes, soucieux de créer des bâtiments les plus respectueux de l'environnement, de faire un choix éclairé et disposer d'informations tangibles, vérifiées, transparentes et comparables.

ⓑ **Environmental Product Declaration** The EPD is a certified environmental declaration which uses an analysis of the product's life cycle in order to assess its environmental impacts throughout its lifetime, from extraction of the raw materials to disposal (cradle to grave). This EPD enables architects wishing to create more environmentally friendly buildings to make an enlightened choice and access tangible, verified, transparent and comparable information.

ⓓ **EPD (Umweltproduktdeklaration)** die EPD ist eine zertifizierte Umweltproduktdeklaration, die sich für die Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produktes während des gesamten Lebensweges vom Rohstoffabbau bis zur Entsorgung (von der Wiege bis zur Bahre) auf die Analyse des Lebenszyklus dieses Produktes stützt. Dank der EPD können Architekten, die umweltfreundlichere Gebäude bauen möchten, eine objektive Entscheidung treffen und verfügen über konkrete, verifizierte, transparente und vergleichbare Informationen.

Ⓝ **EPD (Milieuproductverklaring)** De EPD is een gecertificeerde milieuverklaring die gebaseerd is op de analyse van de levenscyclus van het product om zijn milieu-invloeden te beoordelen tijdens zijn gehele levensduur, van de winning van grondstoffen tot aan de verwerking aan het einde van de levensduur (cradle to grave). Deze EPD stelt architecten die milieuvriendelijker willen bouwen in staat een geïnformeerde keuze te maken op basis van concrete, geverifieerde, transparante en vergelijkbare informatie.

ⓔ **EPD (Deklaracja środowiskowa produktu)** EPD to certyfikowana deklaracja środowiskowa produktu, która opiera się na analizie okresu eksploatacji wyrobu celem oszacowania jego wpływu na środowisko przez cały okres eksploatacji, od ekstrakcji surowca do przetworzenia wyrobu pod koniec eksploatacji (cradle to grave). Architektom starającym się projektować ekologiczne budynki szanujące środowisko naturalne deklaracja EPD umożliwi dokonywanie świadomych wyborów i dysponowanie konkretnymi, sprawdzonymi, przejrzystymi i porównywalnymi informacjami.

Ⓞ **DAP (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)** La DAP è una dichiarazione ambientale certificata che si fonda sull'analisi del ciclo di vita del prodotto per valutarne gli impatti ambientali lungo tutta la sua vita, dall'estrazione delle materie prime sino al suo trattamento finale (cradle to grave). La DAP permette agli architetti desiderosi di creare edifici più rispettosi dell'ambiente di fare una scelta intelligente e di disporre di informazioni tangibili, verificate, trasparenti e confrontabili.

ⓔ **EPD (Declaración ambiental de productos)** La EPD es una declaración ambiental certificada que se basa en el análisis de la vida útil del producto para evaluar sus efectos medioambientales a lo largo de la misma, desde la extracción de las materias primas hasta su tratamiento al término de la vida útil (cradle to grave). Esta EPD permite tomar una decisión clara a los arquitectos que quieran diseñar edificios totalmente respetuosos con el medio ambiente y disponer de información tangible, verificada, transparente y comparable.

18 LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est le système d'évaluation environnementale des bâtiments élaboré par l'US Green Building Council (USGBC). De la même façon que les autres systèmes, le LEED vient évaluer la performance environnementale des constructions en tenant compte des résultats des analyses de cycle de vie et des déclarations environnementales des produits. Dans le cadre d'opérations visant une certification selon ce référentiel, certains de nos produits peuvent contribuer à l'obtention de points, notamment dans le cadre des crédits MR Crédit 4 - Teneur en matières recyclées, MR Crédit 5 - Proximité du site de production, IEQ - Crédit 4.3 - Qualité de l'air ou EQC2 / MRc1/2/3/4.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is the environmental evaluation system for buildings created by the US Green Building Council (USGBC). As with other systems, the LEED assesses the environmental performance of buildings by taking into account the results of products' life-cycle analyses and environmental declarations. As part of a strategy to obtain LEED certification, some of our products may contribute to the acquisition of points, especially in terms of MR credits: n°4 for recycled material content, n°5 for production site proximity, IEQ, n°4.3 for air quality or EQC2 / MRc1/2/3/4.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das System zur Umweltevaluation von Gebäuden, das vom US Green Building Council (USGBC) ausgearbeitet wurde. Wie auch andere Systeme evaluiert das LEED die Umweltleistung von Gebäuden, indem es Ergebnisse der Lebenszyklusanalyse und der Umweltdeklarationen der Produkte berücksichtigt. Wenn Sie eine LEED-Zertifizierung anstreben, können Sie durch einige unserer Produkte Punkte erhalten, besonders im Rahmen von MR Credits: Nr. 4 Gehalt an recyceltem Material, MR Credit Nr. 5 - Nähe der Produktionsstätte, IEQ - Credit 4.3 - Luftqualität oder EQC2 / MRc1/2/3/4.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is het milieubeoordelingssysteem voor gebouwen dat is opgezet door de US Green Building Council (USGBC). Net zoals bij de andere systemen beoordeelt LEED de milieuprestatie van bouwwerken op basis van de analyses van de levenscyclus en de milieuproductverklaringen. In het

kader van een bedrijfsvoering die streeft naar een certificering volgens dit referentiesysteem kunnen bepaalde producten van ons bijdragen aan het behalen van punten, met name in het kader van MR Credit 4 - Gehalte aan gerecycled materiaal, MR Credit 5 - Nabijheid van de productielocatie, IEQ - Credit 4.3 - Luchtkwaliteit of EQC2 / MRc1/2/3/4.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system oceniający budynki pod względem ochrony środowiska, opracowany przez amerykańską organizację Green Building Council (USGBC). Podobnie jak inne systemy LEED ocenia budowlę pod kątem środowiska, biorąc pod uwagę badania okresu eksploatacji, a także deklaracje środowiskowe produktów. W ramach działań podjętych celem uzyskania certyfikacji zgodnej z tymi kryteriami, niektóre z naszych wyrobów mogą przyczynić się do otrzymania punktów, zwłaszcza w zakresie kredytów MR Kredyt 4 – zawartość materiałów pochodzących z recyklingu, MR Kredyt 5 – Bliskość zakładu produkcyjnego, IEQ – Kredyt 4.3 – Jakość powietrza czy też EAC2 / MRc1/2/3/4.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è il sistema di valutazione ambientale degli edifici elaborato dall'US Green Building Council (USGBC). Come gli altri sistemi, il LEED permette di valutare le performance ambientali degli edifici, tenendo conto dei risultati delle analisi del ciclo di vita e delle dichiarazioni ambientali dei prodotti. Nell'ambito delle operazioni che puntano a una certificazione sulla base di questo sistema, alcuni dei nostri prodotti possono contribuire all'ottenimento di punti, in particolar modo per quanto concerne i crediti MR Crédit 4 (percentuale di materiali riciclati), MR Crédit 5 (vicinanza del sito di produzione - HQE), Crédit 4.3 (qualità dell'aria o EQC2) / MRc1/2/3/4.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es el sistema de evaluación medioambiental de edificios elaborado por el US Green Building Council (USGBC). Al igual que los otros sistemas, el LEED evalúa el efecto medioambiental de las construcciones teniendo en cuenta los resultados de los análisis de vida útil y las declaraciones ambientales de productos. En el marco de las operaciones destinadas a conseguir esta certificación, algunos de nuestros productos pueden contribuir a la obtención de puntos, en concreto en materia de créditos MR n.º 4 (contenido de material reciclado), n.º 5 (proximidad del centro de producción), IEQ - n.º 4.3 (calidad del aire) o EQC2 / MRc1/2/3/4.

19 BREEAM



Il s'agit du système d'évaluation environnementale des bâtiments élaboré par le BRE (Building Research Establishment). La méthode BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) permet ainsi une évaluation exhaustive des performances environnementales des constructions aussi bien en ce qui concerne leur conception, leur construction que leur fonctionnement. En ce qui concerne l'évaluation des matériaux, une approche spécifique a été définie avec la réalisation d'audits des sites de fabrication de façon à établir avec précision les profils environnementaux des produits en se basant sur une analyse de cycle de vie (ACV).

This is an environmental evaluation system for buildings, created by the BRE (Building Research Establishment). In this way, the BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) enables a comprehensive evaluation of the environmental performance of buildings in terms of their design, construction and how they work. Concerning the evaluation of materials, a specific strategy has been outlined using manufacturing site audits. This will accurately establish products' environmental profiles based on a life cycle assessment (LCA).

Hier handelt es sich um ein System zur Umweltevaluation von Gebäuden, das von BRE (Building Research Establishment) erstellt wurde. Die Methode BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) ermöglicht eine gründliche Evaluation der Umweltleistungen von Gebäuden ebenso wie die Evaluation ihrer Konzeption, ihres Baus und ihres Betriebs. Bezüglich der Evaluation der Materialien wurde mit der Ausführung von Audits der Fertigungsstätten eine spezielle Strategie entwickelt. Hiermit wird auf Grundlage einer Lebenszyklusanalyse (LCA) die Erstellung präziser Umweltprofile der Produkte ermöglicht.

Dit is het milieubeoordelingssysteem voor gebouwen dat is opgezet door het BRE (Building Research Establishment). Met de BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) is het ook mogelijk om een

uitputtende beoordeling uit te voeren van de milieuprestaties van bouwwerken, zowel wat hun ontwerp en bouw betreft als hun werking. Wat de beoordeling van materialen betreft, is een specifieke opzet vastgesteld door het uitvoeren van audits van de productielocaties om nauwkeurig de milieuprofielen van producten vast te stellen gebaseerd op een analyse van de levenscyclus.

Jest to system oceniający budynki pod względem ochrony środowiska, opracowany przez Instytut badań w zakresie budownictwa – BRE (Building Research Establishment). Metoda BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) umożliwia tym samym dokonanie wyczerpującej oceny budowli z punktu widzenia ochrony środowiska, zarówno w zakresie ich projektu, konstrukcji czy też funkcjonowania. W zakresie oceny materiałów określono specyficzne podejście wraz z realizacją audytów zakładów produkcyjnych, aby dokładnie określić profile ekologiczne wyrobów, opierając się na analizie okresu eksploatacji.

Si tratta del sistema di valutazione ambientale degli edifici elaborato dal BRE (Building Research Establishment). Il metodo BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) permette di ottenere una valutazione esauriente delle performance ambientali degli edifici sotto il profilo della loro concezione, costruzione e funzionamento. Per quanto concerne la valutazione dei materiali, un approccio specifico è stato definito grazie alla realizzazione di audit dei siti di fabbricazione, in modo da stabilire con precisione i profili ambientali dei prodotti basandosi su un'analisi del ciclo di vita (LCA).

Se trata de un sistema de evaluación medioambiental de edificios elaborado por el BRE (Building Research Establishment). Así pues, el método BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) permite realizar una evaluación exhaustiva de los resultados medioambientales de los edificios así como en lo referente a su diseño, construcción y funcionamiento. En lo relativo a la evaluación de los materiales, se ha definido un enfoque específico con la ejecución de auditorías de los centros de fabricación de cara a establecer con precisión los perfiles medioambientales de los productos basándose en un análisis de vida útil (AVU).

20 Le logo DGNB Navigator • The DGNB Navigator logo • Das Logo des DGNB Navigator • Het DGNB Navigator-logo • Logo DGNB Navigator • Il logo DGNB Navigator • El logotipo DGNB Navigator



Ⓕ Le logo DGNB Navigator est apposé sur les moquettes des fabricants s'engageant dans le développement de produits participant aux objectifs de constructions de bâtiments (immeubles neufs de bureaux, locaux commerciaux, bâtiments industriels) respectant les principes de développement durable. Ce label donne aux décideurs et architectes la direction et la transparence nécessaire dans leurs choix de matériaux dans le but d'améliorer les performances environnementales des bâtiments.

Ⓖ The DGNB Navigator logo is affixed to the carpets of manufacturers who are committed to the development of products which help meet sustainable development construction objectives (new office buildings, sales premises, industrial buildings). This label provides owners and architects with the transparency they need to choose their materials when aiming to improve the environmental performance of their buildings.

Ⓓ Das Logo des DGNB Navigator erhalten Teppichböden von Fabrikanten, die sich für die Entwicklung von Produkten einsetzen, die einen Beitrag zum nachhaltigen Bau von Gebäuden (neue Bürogebäude, gewerbliche Räume, Industriegebäude) leisten. Dieses Siegel ermöglicht Entscheidungsträgern und Architekten die nötige Transparenz bei ihrer Materialauswahl für eine Verbesserung der Umweltleistungen von Gebäuden.

Ⓗ Het DGNB Navigator-logo wordt aangebracht op tapijten van fabrikanten die zich inzetten voor de ontwikkeling van producten die bijdragen aan de doelstellingen voor bouwwerken (nieuwe kantoorgebouwen, bedrijfsruimten, industriële gebouwen) met inachtneming van de principes voor duurzame ontwikkeling. Dit label geeft beslissingnemers en architecten de benodigde leidraad en transparantie bij hun keuze van materialen met het oog op de verbetering van de milieuprestatie van gebouwen.

Ⓖ Logo DGNB Navigator jest umieszczane na wykładzinach dywanowych producentów zaangażowanych w rozwój wyrobów, których celem jest konstrukcja budynków (nowych biurów, pomieszczeń handlowych, budynków przemysłowych) przestrzegających zasady zrównoważonego rozwoju. Oznakowanie to zapewnia decydom i architektom przejrzystość konieczną przy wyborze materiałów, aby poprawić wyniki budynków w dziedzinie ochrony środowiska.

Ⓕ Il logo DGNB Navigator è apposto sulle moquette concepite da fabbricanti impegnati per lo sviluppo di prodotti che contribuiscono agli obiettivi di costruzione edile (immobili amministrativi nuovi, locali commerciali, edifici industriali) nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. Questo marchio offre alle istanze decisionali e agli architetti tutta la trasparenza necessaria per la loro scelta dei materiali, con l'obiettivo di migliorare le performance ambientali degli edifici.

Ⓖ El logo DGNB Navigator figura en las moquetas cuyos fabricantes están comprometidos con el desarrollo de productos que ayudan a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en la construcción de edificios (inmuebles nuevos de oficinas, locales comerciales, edificios industriales). Esta etiqueta facilita a los propietarios y arquitectos la información y transparencia que necesitan a la hora de escoger los materiales con el objetivo de mejorar los resultados medioambientales de los edificios.

21 BVB

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Ⓕ Il s'agit d'un système d'évaluation Suédois des produits de construction. Il intègre notamment les impacts environnementaux des produits issus des EPD mais prend également en compte la composition chimique des produits. A l'issue de l'évaluation une note allant de « Recommandé » à « A éviter » est attribué au produit.

Ⓖ This is a Swedish building product evaluation system. Most significantly, it covers the environmental impacts of products with an EPD and also takes into consideration their chemical composition. Following this evaluation, a grade is attributed to the product. This ranges from "Recommended" to "Avoid".

Ⓓ Es handelt sich um ein schwedisches System zur Evaluation von Bauprodukten. Im Besonderen umfasst es die Umweltauswirkungen von Produkten mit EPD, betrachtet aber außerdem die chemische Zusammensetzung der Produkte. Nach der Evaluation wird dem Produkt eine Note von „Empfohlen“ bis „Vermeiden“ vergeben.

Ⓗ Dit betreft een Zweeds beoordelingssysteem voor bouwproducten. Het omvat met name de milieueffecten van producten uit de EPD, maar houdt ook rekening met de chemische samenstelling van producten. Na de beoordeling krijgt het product een notitie die uiteenloopt van "Aanbevolen" tot "Te vermijden."

Ⓖ Jest to szwedzki system oceniania wyrobów budowlanych. Obejmuje on między innymi wpływ na środowisko naturalne wyrobów z Deklaracją EPD, ale także ich skład chemiczny. Po oszacowaniu dany wyrób może otrzymać jedną z ocen, których zakres sięga od „Zalecany” do „Unikać”.

Ⓕ Si tratta di un sistema svedese di valutazione dei prodotti edili. Questo sistema integra, in particolare modo, gli impatti ambientali dei prodotti interessati dalla DAP, prendendo inoltre in considerazione la loro composizione chimica. Alla fine della valutazione, un voto compreso tra "Consigliato" e "Da evitare" è assegnato al prodotto.

Ⓖ Se trata de un sistema de evaluación sueco de productos de construcción. En concreto, abarca los efectos medioambientales de los productos con una EPD aunque también tiene en cuenta la composición química de los mismos. Una vez evaluado, se atribuye al producto una nota que va desde "Recomendado" a "Evitar".

22 La protection des moquettes • Carpet protection • Der Teppichschutz • Bescherming van tapijt •
Ochrona wykładzin dywanowych • La protezione delle moquette • La protección de las moquetas



Ⓢ Grâce à son traitement de protection Balsan Protect, votre moquette est protégée de façon optimale, et conserve l'éclat du neuf comme au premier jour. Ce traitement, appliqué en cours de fabrication à l'usine, confère une protection idéale en enrobant les fibres de la moquette d'une enveloppe protectrice invisible et durable, sans modifier ni l'aspect, ni le toucher de la moquette. Nos moquettes Balsan, traitées Balsan Protect sont plus résistantes aux taches et aux salissures et sont ainsi plus faciles à nettoyer.

Ⓢ Balsan Protect protective treatment provides your carpet with optimum protection and keeps it looking good as new. This treatment, applied in the factory at the manufacturing stage, offers ideal protection by coating the carpet fibres with an invisible, long-lasting protective layer, without changing the appearance or feel of the carpet. Balsan carpets treated with Balsan Protect are more resistant to dirt and stains, making them easier to clean.

Ⓢ Dank der Balsan Protect Schutzbehandlung ist Ihr Teppich optimal geschützt und strahlt wie am ersten Tag. Diese Behandlung, die während der Herstellungsphase im Werk durchgeführt wird, verleiht dem Teppich einen idealen Schutz, indem er dessen Fasern mit einem unsichtbaren und dauerhaften Schutzmantel umhüllt, ohne dass der Teppich danach ein anderes Aussehen hat oder sich anders anfühlt. Die Teppiche von Balsan, die mit Balsan Protect behandelt wurden, sind widerstandsfähiger gegenüber Flecken und Schmutz und lassen sich somit einfacher reinigen.

Ⓢ Dankzij de beschermende Balsan Protect-behandeling wordt uw tapijt optimaal beschermd en behoudt het zijn uitstraling zoals op de dag dat u het kocht. De behandeling, die tijdens het productieproces wordt toegepast in de fabriek, geeft een perfecte bescherming doordat de tapijtvezels een beschermende, onzichtbare en duurzame laag krijgen, zonder het uiterlijk of de textuur van het tapijt aan te tasten. Onze Balsan-tapijten die zijn behandeld met Balsan Protect zijn beter bestand tegen vlekken en vuil en zijn daardoor eenvoudiger schoon te maken.

Ⓢ Dzięki obróbce ochronnej Balsan Protect, wykładzina dywanowa jest chroniona w optymalny sposób i wygląda tak, jak pierwszego dnia. Stosowana podczas produkcji fabrycznej obróbka ta zapewnia idealną ochronę wykładziny, powlekając włókna niewidzialną i trwałą, ochronną otoczką, nie zmieniając wyglądu ani dotyku wykładziny dywanowej. Dzięki obróbce Balsan Protect, wykładziny dywanowe firmy Balsan są bardziej odporne na plamy i zabrudzenie, a tym samym łatwiej je wyczyścić.

Ⓢ Grazie al trattamento protettivo Balsan Protect, la tua moquette è protetta in modo ottimale e conserva lo splendore iniziale col passare del tempo. Questo trattamento, applicato negli stabilimenti durante la fabbricazione, offre una protezione ideale, avvolgendo le fibre della moquette in una pellicola protettiva invisibile e duratura, senza modificarne l'aspetto o la grana. Le nostre moquette trattate Balsan Protect sono più resistenti alle macchie e alla sporcizia e sono quindi più facili da pulire.

Ⓢ Gracias a su tratamiento protector, Balsan Protect, su moqueta está protegida de manera óptima y conserva el esplendor del primer día. Este tratamiento, aplicado en la fábrica durante el proceso de fabricación, le proporciona una protección ideal al tiempo que cubre las fibras de la moqueta con una capa protectora invisible y duradera, sin modificar ni la apariencia ni la textura de la moqueta. Las moquetas Balsan, tratadas con Balsan Protect, son más resistentes a las manchas y a la suciedad, por ende, son más fáciles de limpiar.

23 Protocole AgBB • AgBB protocol • AgBB-Protokoll • AgBB-protocol • Protokół AgBB • Protocollo AgBB • Protocolo AgBB



Ⓢ Le marquage U se rapporte à la conformité des produits de construction par rapport aux exigences établies par le DIBT (Das Deutsche Institut für Bautechnik) relatives aux émissions de COV dans l'air intérieur. Ce marquage est obligatoire pour tous les revêtements de sol destinés à être installés dans les pièces de l'habitat.

Ⓢ The U mark indicates that the construction products conform to the standards established by the DIBT (Das Deutsche Institut für Bautechnik) regarding VOC emissions with an enclosed space. This mark is obligatory for all floor coverings which are designed for home interiors.

Ⓢ Die U-Markierung bezieht sich auf die Konformität der Bauprodukte mit den von der DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) aufgestellten Anforderungen hinsichtlich der VOC-Emissionen in die Innenraumluft. Alle für die Verlegung in Wohnräumen bestimmten Bodenbeläge müssen mit dieser Markierung ausgewiesen sein.

Ⓢ De U-markering heeft betrekking op de conformiteit van bouwproducten met de door het DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) opgestelde eisen voor de uitstoot van VOS in de binnenlucht. Deze markering is verplicht voor alle soorten vloerbedekking die bestemd zijn voor woonruimten.

Ⓢ Oznakowanie U odnosi się do zgodności wyrobów budowlanych z wymogami określonymi przez DIBT (Das Deutsche Institut für Bautechnik) dotyczącymi emisji LZO do powietrza wewnątrz budynków. Oznakowanie to jest obowiązkowe w przypadku wszystkich wykładzin podłogowych przeznaczonych do pomieszczeń mieszkalnych.

Ⓢ Letichettatura U riguarda la conformità dei prodotti di costruzione con le esigenze stabilite dal DIBT (Das Deutsche Institut für Bautechnik) per quanto concerne le emissioni di COV negli ambienti interni. Questa etichettatura è obbligatoria per tutti i rivestimenti per pavimento destinati a essere installati in stanze abitate.

Ⓢ El marcado U indica la conformidad de los productos de construcción con las exigencias establecidas por el DIBT (Das Deutsche Institut für Bautechnik) en materia de emisiones de COV en espacios cerrados. Este marcado es obligatorio para todos los revestimientos de suelo diseñados para interiores de viviendas.

24 **Fibres recyclées ECONYL** • *ECONYL recycled fibers* • *Recycelte ECONYL-Teppichfasern* • *ECONYL gerecyclede vezels* • *Włókna ECONYL pochodzące z odzysku* • *Fibre riciclate ECONYL* • *Fibras recicladas ECONYL*



Ⓕ Moquette éco-conçue, réalisée à partir de fils ECONYL, contenant des déchets de fils post-industriels et post-consommateurs.

Ⓖ Eco-designed carpet, developed from Econyl yarns, containing recycled post-industrial and post-consumer yarn.

Ⓓ Ökologisch hergestellter Teppich aus ECONYL-Fasern, der postindustrielle und gebrauchte Garnabfälle enthält

Ⓔ Ecologisch verantwoord tapijt, gemaakt van ECONYL-vezels die gedeeltelijk bestaan uit afval van garens uit de industrie en van gebruikers.

Ⓖ Ekologiczna wykładzina dywanowa wykonana z włókien ECONYL, zawierająca odpady włókien pochodzące z przemysłu i gospodarstw domowych.

Ⓕ Moquette di concezione ecologica, realizzata con fili ECONYL, i quali contengono rifiuti postindustriali e post-consumo riciclati.

Ⓖ Moqueta con diseño ecológico, realizada con hilos ECONYL, que contienen desechos de hilos postindustriales y posteriores al consumo.

25 **Label T-ICCO** • *T-ICCO label* • *T-ICCO-Label* • *T-ICCO label* • *Znak T-ICCO* • *Marchio T-ICCO* • *Etiqueta T-ICCO*



Le label de qualité européen pour les moquettes
The European quality label for carpets
Das europäische Qualitätslabel für Teppichböden
Europees kwaliteitslabel voor tapijt
Europejski znak jakości dla wykładzin dywanowych
Il marchio di qualità europeo delle moquette
La etiqueta de calidad europea para moquetas



Usage très important
Very heavy use
Sehr intensive Verwendung
Zeer zwaar gebruik
Wyjątkowo duże zużycie
Usa molto intenso
Usa muy intenso



Usage important
Heavy use
Intensive Verwendung
Zwaar gebruik
Duże zużycie
Usa intenso
Usa intenso

Ⓕ Le T-ICCO permet de choisir les qualités de moquette en laine en fonction de leur résistance, confort et durabilité. Il existe 3 classes d'usage du T4, T5 et T6, et des repères pour confirmer une utilisation spécifique d'escalier ou de bureau avec le pictogramme chaise à roulettes.

Ⓖ *The T-ICCO label makes it possible to choose woollen carpet qualities depending on the level of resistance, comfort and, and durability. There are 3 usage classes, T4, T5 and T6, and a pictogram depicting a wheel on castors confirming suitability for use on stairs or in an office.*

Ⓕ *Das T-ICCO-Label ermöglicht die Auswahl von Qualitäts-Wollteppichen je nach deren Widerstandsfähigkeit, Komfort und Lebensdauer. Es existieren 3 Gebrauchsklassen, nämlich T4, T5 und T6, sowie Markierungen, die eine spezifische Verwendung für Treppen oder Büros – das Piktogramm eines Sessels mit Rollen weist darauf hin – bestätigen.*

Ⓔ *Aan de hand van het T-ICCO-label is het mogelijk de kwaliteiten van wollen tapijt te kiezen op basis van sterkte, comfort en duurzaamheid. Er bestaan 3 gebruikscategorieën voor T4, T5 en T6 en symbolen om een bepaald gebruik te bevestigen, voor trappen of kantoor met het pictogram met de stoel met wieltjes.*

Ⓖ *Znak T-ICCO pozwala na wybranie jakości wykładziny dywanowej z wełny zależnie od jej odporności, komfortu i trwałości. Istnieją 3 klasy odporności na zużycie T4, T5 i T6 oraz znaki potwierdzające specyficzne wykorzystanie na schodach lub biurze, zawierający piktogram z krzesłem na kółkach.*

Ⓕ *Il marchio T-ICCO permette di scegliere le qualità delle moquette di lana in funzione della loro resistenza, del loro comfort e della loro durata. Esistono tre classi di utilizzo del T4, T5 e T6, e vari indici di riferimento per confermare un utilizzo specifico per scale o uffici con l'icona "sedia con ruote".*

Ⓖ *El sistema T-ICCO permite elegir las calidades de la moqueta de lana en función de sus resistencia, comodidad y durabilidad. Existen 3 clases de usos —T4, T5 y T6— e indicaciones para confirmar el uso específico para escaleras u oficinas con el pictograma de la silla con ruedas.*

26 Les engagements Balsan • Balsan commitments • Die Verpflichtungen von Balsan • De beloften van Balsan •
Zobowiązania firmy Balsan • Gli impegni di Balsan • Los compromisos Balsan



ⓕ **AFAQ** : Les usines Balsan sont certifiées ISO 14001, norme internationale qui définit les exigences relatives à un Système de Management Environnemental (SME) et qui repose sur l'amélioration continue des performances environnementales.

ⓐ AFAQ: Balsan factories have ISO 14001 certification, the international standard setting out requirements for an Environmental Management System (EMS) and based on the continuous improvement of environmental performance.

ⓓ AFAQ: Die Werke von Balsan sind mit der internationalen Norm ISO 14001 zertifiziert, die die Anforderungen in Bezug auf ein Umweltmanagementsystem (UMS) festlegt und auf der kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistungen beruht.

Ⓝ De Balsan-fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd, een internationale norm waarin vereisten zijn vastgelegd voor een

milieumanagementsysteem en dat gebaseerd is op continue verbetering van de milieuprestaties.

ⓑ Zakłady firmy Balsan posiadają certyfikację ISO 14001, międzynarodowej normy określającej wymagania odpowiadające Systemowi Zarządzania Środowiskowego (Systeme de Management Environnemental - SME), która opiera się na ustawicznym doskonaleniu wydajności środowiskowej.

Ⓛ AFAQ: Gli stabilimenti Balsan sono certificati ISO 14001, una norma internazionale che definisce le esigenze relative a un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e che si fonda sul miglioramento continuo delle performance ambientali.

ⓔ Las fábricas Balsan cuentan con la certificación ISO 14001, la norma internacional que define las exigencias relativas a un Sistema de Gestión Ambiental (SME) y que se basa en la mejora continua de los resultados ambientales.



ⓕ **GreenSpirit** : L'engagement de Balsan dans le développement durable. Pour en savoir plus : www.greenspiritofbalsan.com.

ⓐ GreenSpirit: Balsan's commitment to sustainable development. For more information please go to www.greenspiritofbalsan.com.

ⓓ GreenSpirit: Das Engagement von Balsan für nachhaltige Entwicklung. Hier erfahren Sie mehr: www.greenspiritofbalsan.com.

Ⓝ GreenSpirit: De inzet van Balsan voor duurzame ontwikkeling. Voor meer informatie: www.greenspiritofbalsan.com.

ⓑ GreenSpirit: Zobowiązania firmy Balsan w zakresie zrównoważonego rozwoju Więcej informacji: www.greenspiritofbalsan.com.

Ⓛ GreenSpirit: L'impegno di Balsan in favore dello sviluppo sostenibile. Per saperne di più: www.greenspiritofbalsan.com.

ⓔ GreenSpirit: el compromiso de Balsan con el desarrollo sostenible. Para obtener más información, visite: www.greenspiritofbalsan.com.



ⓕ **ONF** : BALSAN a choisi de s'engager auprès de l'ONF (Office National des Forêts) dans des actions de repeuplements forestiers et d'éducation à l'environnement. Pour en savoir plus : www.balsan.com/onf.

ⓐ ONF: BALSAN has chosen to work with the French National Forestry Office (the ONF) in its replanting of forests and environmental education programmes. For more information please go to www.balsan.com/onf.

ⓓ ONF: BALSAN hat sich dazu entschieden, sich gemeinsam mit der französischen Forstbehörde ONF (Office National des Forêts) für Aktionen zur Wiederaufforstung und Umwelterziehung einzusetzen. Hier erfahren Sie mehr: www.balsan.com/onf.

Ⓝ ONF: BALSAN heeft ervoor gekozen zich tegenover het ONF (Office National des Forêts, Frans staatsbosbeheer) te verplichten tot

herbeplanting van bossen en milieu-educatie. Voor meer informatie: www.balsan.com/onf.

ⓑ ONF: firma BALSAN podjęła decyzję o zaangażowaniu się na rzecz ONF (francuskiego Krajowego Urzędu ds. Lasów) celem zadrzewiania lasów i prowadzenia działań w zakresie edukacji ekologicznej. Więcej informacji: www.balsan.com/onf.

Ⓛ ONF: BALSAN ha scelto di collaborare con l'ONF (Ente Nazionale francese delle Foreste) per azioni di rimboscimento e di educazione ambientale. Per saperne di più: www.balsan.com/onf.

ⓔ ONF: BALSAN ha querido comprometerse con la ONF (la oficina nacional de bosques francesa) en sus acciones de reforestación y programas de educación medioambiental. Para obtener más información, visite: www.balsan.com/onf.



ⓕ **Optimum** : Programme de collecte et de valorisation des dalles de moquettes usagées provenant des chantiers en rénovation via les entreprises de mise en œuvre de revêtements de sols. Pour en savoir plus : www.balsan.com/optimum.

ⓐ Optimum Institute: A programme to collect used carpet tiles from renovation work sites by flooring contractors, and then recycle them. For more information please go to www.balsan.com/optimum.

ⓓ Optimum: Programm zur Sammlung und Wiederverwertung der gebrauchten Teppichfliesen, die aus Renovierungsbaustellen stammen und von den Firmen, die die neuen Bodenbeläge verlegen, an Balsan weitergegeben werden. Hier erfahren Sie mehr: www.balsan.com/optimum.

Ⓝ Optimum: Programma voor het via stofferingsbedrijven inzamelen en opwerken van gebruikte tapijttegels afkomstig uit renovatieprojecten. Voor meer informatie: www.balsan.com/optimum.

ⓑ Optimum: Program zbiórki i użytecznego przetworzenia zużytych płytek wykładzinowych pochodzących z renowacji dzięki przedsiębiorstwom zajmującym się układaniem wykładzin podłogowych. Więcej informacji: www.balsan.com/optimum.

Ⓛ Optimum: Programma di raccolta e valorizzazione dei quadrotti di moquette usati provenienti dai cantieri di ristrutturazione grazie all'intermediario delle aziende di posa dei rivestimenti per pavimento. Per saperne di più: www.balsan.com/optimum.

ⓔ Optimum: se trata de un programa de recogida y reciclado de las baldosas de moquetas usadas procedentes de obras de reforma a través de los contratistas de revestimientos de suelos. Para obtener más información, visite: www.balsan.com/optimum.



ⓕ **100 % Green Electricity** : BALSAN s'engage en faveur des énergies renouvelables et s'assure que toute l'électricité utilisée par le "process" de fabrication des dalles de moquettes provient à 100 % d'énergies renouvelables, c'est-à-dire : le soleil par des installations photovoltaïques, le vent par les éoliennes, l'eau par les centrales hydrauliques, la biomasse par les centrales de matière organique.

ⓐ *100% Green Electricity Institute: BALSAN is committed to renewable energy and ensures that all of the electricity used in the carpet tile manufacturing process comes from 100% renewable sources, i.e. sun, wind, water and organic matter converted into electricity by solar panels, wind turbines, hydroelectric plants, and biomass plants.*

ⓑ *100 % Öko-Strom: BALSAN setzt sich für erneuerbare Energien ein und stellt sicher, dass der gesamte Strom, der beim Herstellungsprozess der Teppichfliesen verwendet wird, zu 100 % aus erneuerbaren Energien kommt, d. h.: von der Sonne durch Fotovoltaik-Anlagen, vom Wind durch Windkraftanlagen, vom Wasser durch Wasserkraftwerke und von der Biomasse durch Biomasseanlagen*

ⓓ *100% Green Electricity : BALSAN zet zich in voor hernieuwbare energie en zorgt ervoor dat alle elektriciteit van het fabricageproces van de tapijttegels voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energie, te weten: de zon door middel van zonnepanelen, de wind door middel van windmolens, water door middel van waterkrachtcentrales, biomassa door biomassacentrales.*



ⓕ **L'Institut PASTEUR** : BALSAN a choisi de soutenir les recherches de l'Institut Pasteur, et plus particulièrement l'unité de recherche d'Allergologie Moléculaire et Cellulaire dirigée par le D^r Marc Daëron.
Pour en savoir plus : www.balsan.com/pasteur.

ⓐ *The PASTEUR Institute: BALSAN has chosen to support the research carried out by the Pasteur Institute and specifically the Molecular and Cellular Allergy Research Unit headed by Dr Marc Daëron. For more information please go to www.balsan.com/pasteur.*

ⓑ *Das Institut PASTEUR: BALSAN hat sich dazu entschieden, die Recherchen des Institut Pasteur und besonders die Forschungseinheit für Molekular- und Zellallergologie zu unterstützen, die von Dr Marc Daëron geleitet wird. Hier erfahren Sie mehr: www.balsan.com/pasteur.*

ⓓ *Institut PASTEUR: BALSAN heeft ervoor gekozen de onderzoeken van het Institut Pasteur te steunen en met name de onderzoeksafdeling Moleculaire en cellulaire allergologie onder leiding van dr. Marc Daëron.
Voor meer informatie: www.balsan.com/pasteur.*



ⓕ **Garantie 5 ans** : Balsan garantit toutes ses dalles textiles polyamide, ainsi que toutes ses moquettes en grande largeur polyamide classées U3P3E1C0, U3SP3E1C0 ou 33 (NFEN 1307) pour une durée de 5 ans. Les conditions d'application de cette garantie sont disponibles sur simple demande auprès du service commercial de Balsan : balsan.garantie@balsan.com.

ⓐ *Balsan guarantees all its polyamide textile tiles and all its polyamide broadloom carpets classified as U3P3E1C0, U3SP3E1C0 or 33 (NFEN 1307) for a period of five years. The terms and conditions for this guarantee are available on request from the Balsan sales department: balsan.garantie@balsan.com.*

ⓑ *Fünf-Jahres-Garantie: Balsan gewährt auf seine gesamten Polyamid-Teppichfliesen sowie auf alle seine extrabreiten Polyamid-Teppiche mit den Klassifizierungen U3P3E1C0, U3SP3E1C0 bzw. 33 (NF EN 1307) eine Garantie von 5 Jahren. Die Anwendungsbedingungen dieser Garantie sind auf einfache Anfrage beim Verkaufsservice von Balsan erhältlich: balsan.garantie@balsan.com.*

ⓓ *Vijf jaar garantie: Balsan geeft op al haar polyamide tapijttegels en alle polyamide kamerbrede tapijten met U3P3E1C0-, U3SP3E1C0- of 33 (NFEN 1307)-classificering vijf jaar garantie. De voorwaarden voor toepassing van deze garantie zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de commerciële afdeling van Balsan: balsan.garantie@balsan.com.*

ⓓ *100 % Green Electricity: firma BALSAN zaangażowała się na rzecz energii odnawialnych i gwarantuje, że cała elektryczność wykorzystywana w procesie produkcyjnym płytek wykładzinowych pochodzi w 100% z energii odnawialnych, tzn.: uzyskiwanym ze słońca za pomocą instalacji fotowoltaicznych, z wiatru dzięki wiatrakom, z wody dzięki elektrowniom wodnym, z biomasy dzięki elektrowniom przetwarzającym materię organiczną.*

ⓐ *100% Green Electricity: BALSAN si impegna in favore delle energie rinnovabili e si assicura che tutta l'elettricità utilizzata dai processi di fabbricazione dei quadrotti di moquette provenga al 100% da energie rinnovabili: energia solare per gli impianti fotovoltaici, vento per le eoliche, acqua per le centrali idrauliche, biomassa per le centrali di materiali organici.*

ⓑ *100 % Green Electricity: BALSAN se compromete con las energías renovables y garantiza que toda la electricidad utilizada en el proceso de fabricación de las baldosas de moqueta procede en un 100 % de fuentes renovables, es decir: el sol (mediante instalaciones fotovoltaicas), el viento (a través de parques eólicos), el agua (gracias a las centrales hidráulicas) y la biomasa (a través de centrales de materia orgánica).*

ⓐ *Institut PASTEUR: firma BALSAN podjęła decyzję o zaangażowaniu się na rzecz Instytutu Pasteura celem wspierania prowadzonych tam badań, a zwłaszcza badań działu Alergologii Molekularnej i Komórkowej kierowanego przez Dr Marca Daërona.
Więcej informacji: www.balsan.com/pasteur.*

ⓑ *L'Istituto PASTEUR: BALSAN ha scelto di sostenere le ricerche dell'Istituto Pasteur, in particolare modo l'unità di ricerca in allergologia molecolare e cellulare diretta dal Dott. Marc Daëron.
Per saperne di più: www.balsan.com/pasteur.*

ⓓ *El Instituto PASTEUR: BALSAN ha querido respaldar las investigaciones del Instituto Pasteur y, más específicamente, la unidad de investigación de Alergología molecular y celular, encabezada por el doctor Marc Daëron.
Para obtener más información, visite: www.balsan.com/pasteur.*

ⓐ *5-letnia gwarancja: Firma Balsan oferuje 5-letnią gwarancję na wszystkie swoje tekstylne płytki poliamidowe, jak również wszystkie swoje wykładziny w rulonach o dużej szerokości klasy U3P3E1C0, U3SP3E1C0 lub 33 (NFEN 1307). Warunki zastosowania tej gwarancji dostępne są na żądanie w dziale handlowym firmy Balsan pod adresem: balsan.garantie@balsan.com.*

ⓑ *Garanzia di 5 anni: Balsan garantisce tutti i suoi quadrotti tessili in poliammide, nonché tutte le sue moquette in poliammide di grande larghezza classificate U3P3E1C0, U3SP3E1C0 o 33 (NFEN 1307) per una durata di 5 anni. Le condizioni di applicazione di questa garanzia sono disponibili su semplice richiesta da inviare al servizio commerciale Balsan: balsan.garantie@balsan.com.*

ⓓ *Garantía de 5 años: Balsan garantiza todas sus baldosas textiles de poliamida así como todas sus moquetas de gran formato en poliamida con clasificación U3P3E1C0, U3SP3E1C0 o 33 (NFEN 1307) durante 5 años. Podrá consultar las condiciones de aplicación de esta garantía previa petición al departamento comercial de Balsan: balsan.garantie@balsan.com.*

[Textile*.

The finest material for contemporary flooring.]

architecture
responsable
creative
dynamique



modular



wall to wall



custom



Synopsis

Moquettes en lés unis,
faux unis et dessinées
*Broadloom carpets plain carpets,
lightly patterned and patterned carpets*

Moquettes en lés personnalisées
Made-to-measure broadloom carpets

Dalles textiles
Carpet tiles



Moquettes en lés unis, faux unis et dessinées

Broadloom carpets plain carpets, lightly patterned and patterned carpets

Qualités <i>Carpets</i>	Jauge <i>Gauge</i>	Structure <i>Construction</i>	Composition <i>Pile material</i>	Poids de velours <i>Pile weight</i>	Poids total <i>Total weight</i>	Épaisseur totale <i>Total thickness</i>	Classement NFEN 1307/UPEC <i>Wear classification</i>	HQE	LEED	ΔLw dB	αw	<i>Protect</i>
Altitude	5/64	Velours uni	100% PA	575 g/m ²	1 925 g/m ²	9,4 mm	U2SP2, 31		✓	30		✓
Aquarelle touch	1/10	Velours Cut and Uncut	100% PA	1 080 g/m ²	2 325 g/m ²	8,5 mm	22		✓	30		✓
Baccarat	1/10	Velours Cut and Uncut	100% PA	1 300 g/m ²	2 380 g/m ²	8,8 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	30	0,25	✓
Balmoral	1/10	Velours Cut and Uncut	100% PA	1 300 g/m ²	2 530 g/m ²	9,8 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	30	0,25	✓
Bogolan roll	1/10	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	680 g/m ²	1 960 g/m ²	5,2 mm	33	✓	✓	22	0,15	✓
Boléro roll	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 030 g/m ²	1 970 g/m ²	7,6 mm	23/32	✓	✓	28	0,20	✓
Capitol	1/10	Coupé Graphic	100% PA	1 020 g/m ²	2 245 g/m ²	7,8 mm	U3SP3, 33	✓	✓	26	0,20	✓
Carrousel	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	645 g/m ²	1 635 g/m ²	6 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	23	0,20	✓
Centaure déco	1/10	Bouclé	100% PA	440 g/m ²	1 765 g/m ²	4,5 mm	U3P3, 33	✓	✓	21	0,15	
Colisée	1/10	Velours dessiné	100% PA	950 g/m ²	1 945 g/m ²	7,3 mm	U3SP3, 33	✓	✓	26	0,20	✓
Design concept	1/10	Velours imprimé	100% PA	650 g/m ²	1 655 g/m ²	6,6 mm	U3P3, 33	✓	✓	24	0,20	✓
Easy living spirit : Luxe	1/10	Saxony Econyl	100% PA Teint masse	1 500 g/m ²	2 510 g/m ²	10,5 mm	U3P3, 33	✓	✓	32	0,25	✓
Easy living spirit : Sérénité	1/10	Saxony frisé Econyl	100% PA Teint masse	1 100 g/m ²	2 110 g/m ²	8,5 mm	U3P3, 33	✓	✓	28	0,20	✓
Équinoxe	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	650 g/m ²	1 650 g/m ²	5,8 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	23	0,20	✓
Équinoxe confort +	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	650 g/m ²	2 030 g/m ²	8,3 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	27	0,35	✓
Factory roll	1/10	Bouclé	100% PA	580 g/m ²	1 795 g/m ²	5,6 mm	33	✓	✓	23	0,20	
Feelings	1/10	Saxony	100% PA	1 600 g/m ²	2 575 g/m ²	10,3 mm	23		✓	28		✓
Gabardine	1/10	Velours Cut and Uncut	100% PA	930 g/m ²	2 095 g/m ²	7,7 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	27		✓
Impression roll	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	830 g/m ²	1 820 g/m ²	6,5 mm	33	✓	✓	25	0,20	✓
Kaviar	1/10	Bouclé	100% PA	630 g/m ²	1 900 g/m ²	5,4 mm	U3P3, 33	✓	✓	24	0,15	✓
Les best	1/10	Saxony uni	100% PA	1 200 g/m ²	2 200 g/m ²	8,5 mm	U3P3, 33	✓	✓	30	0,25	✓
Les best design II	1/10	Saxony imprimé	100% PA	1 200 g/m ²	2 285 g/m ²	8,5 mm	U3SP3, 33	✓	✓	29	0,25	✓
Les best s	1/10	Saxony uni	100% PA	1 200 g/m ²	2 200 g/m ²	8,5 mm	U3SP3, 33	✓	✓	30	0,25	✓
Les first	1/10	Saxony frisé uni	100% PA	1 350 g/m ²	2 350 g/m ²	9,7 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	32	0,25	✓
Les greens confort +	5/64	Velours uni	100% PA	700 g/m ²	1 900 g/m ²	9,2 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	29	0,35	✓
Les must	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 400 g/m ²	2 395 g/m ²	9,3 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	29	0,25	✓
Majestic	1/10	Velours uni	100% laine	1 300 g/m ²	2 365 g/m ²	9,5 mm	23, T4		✓	33		
Mezzo roll	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 040 g/m ²	1 970 g/m ²	6,8 mm	33	✓	✓	28	0,20	✓
Oxygen	1/10	Bouclé	100% PA	950 g/m ²	2 100 g/m ²	6,7 mm	U3P3, 23/32		✓	24	0,20	✓
Résidentiel	1/10	Velours uni	100% PA	500 g/m ²	1 750 g/m ²	7,9 mm	U2SP2, 23/31		✓	32		✓
Résidentiel DD	1/10	Velours uni	100% PA	500 g/m ²	1 505 g/m ²	5,9 mm	U2SP2, 23		✓	23		✓
Sari	1/10	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	680 g/m ²	1 960 g/m ²	5,2 mm	U3SP3, 33	✓	✓	22	0,15	✓
Scénario	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 030 g/m ²	1 970 g/m ²	7,6 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	28	0,20	✓
Script	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 040 g/m ²	1 970 g/m ²	6,8 mm	U3P3, 33	✓	✓	28	0,20	✓
Signature	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	830 g/m ²	1 820 g/m ²	6,5 mm	U3P3, 33	✓	✓	25	0,20	✓
Signature confort +	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	830 g/m ²	2 140 g/m ²	8,5 mm	U3P3, 33		✓	30	0,35	✓
Sydney	1/10	Velours uni	100% PA	650 g/m ²	1 650 g/m ²	7 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	24		✓
Tango	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	600 g/m ²	1 635 g/m ²	6,3 mm	22		✓	23		✓
Territoires	1/10	Velours structuré	100% PA	1 240 g/m ²	2 285 g/m ²	8,7 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	28	0,25	✓
Torsade	1/10	Velours Cut and Uncut	100% PA	950 g/m ²	1 920 g/m ²	7,2 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	27		✓
Ultrasoft	5/64	Saxony uni	100% PA	1 000 g/m ²	1 995 g/m ²	6,8 mm	U2SP2, 23/32		✓	25		✓
Zenith roll	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	650 g/m ²	1 650 g/m ²	5,8 mm	23/32	✓	✓	23	0,20	✓



Moquettes en lés personnalisées

Made-to-measure broadloom carpets

Qualités	Jauge	Structure	Composition	Poids de velours	Poids total	Épaisseur totale	Classement	HQE	LEED	ΔLw	αw	
<i>Carpets</i>	<i>Gauge</i>	<i>Construction</i>	<i>Pile material</i>	<i>Pile weight</i>	<i>Total weight</i>	<i>Total thickness</i>	<i>NFEN 1307 / UPEC Wear classification</i>			<i>dB</i>		<i>protect</i>
Duo les best	1/10	Saxony imprimé	100% PA	1 200 g/m²	2 285 g/m²	8,5 mm	U3SP3, 33	✓	✓	29	0,25	✓
Top design 650	1/10	Saxony imprimé	100% PA	650 g/m²	1 675 g/m²	6 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	24		✓
Top design 655	1/10	Velours imprimé	100% PA	650 g/m²	1 655 g/m²	6,6 mm	U3P3, 33	✓	✓	24	0,20	✓
Top design 840	1/10	Bouclé structuré imprimé	100% PA	840 g/m²	2 165 g/m²	6,6 mm	U3P3, 33	✓	✓	26	0,20	✓
Top design 950	1/10	Saxony frisé imprimé	100% PA	950 g/m²	1 975 g/m²	7,2 mm	U3P3, 33	✓	✓	27	0,20	✓
Top design 1030	1/10	Saxony frisé imprimé	100% PA	1 030 g/m²	2 105 g/m²	7,8 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	28	0,20	✓
Top design 1100	1/10	Saxony imprimé	100% PA	1 100 g/m²	2 130 g/m²	7,5 mm	U3SP3, 33	✓	✓	28	0,25	✓
Top design 1300	1/10	Saxony imprimé	100% PA	1 300 g/m²	2 350 g/m²	8,6 mm	U3P3, 33	✓	✓	30		✓
Top design 1100 80/20	1/8	Saxony imprimé	80% laine + 20% PA	1 100 g/m²	2 145 g/m²	7,7 mm	23/32		✓	28		
Top design 1350 80/20	1/8	Saxony imprimé	80% laine + 20% PA	1 350 g/m²	2 350 g/m²	9 mm	33, T5	✓	✓	31		
Territoires	1/10	Velours structuré	100% PA	1 240 g/m²	2 285 g/m²	8,7 mm	U3P3, 23/32	✓	✓	28	0,25	✓



Dalles textiles

Carpet tiles

Qualités	Jauge	Structure	Composition	Poids de velours	Poids total	Épaisseur totale	Classement	HQE	LEED	ΔLw	αw	
<i>Carpets</i>	<i>Gauge</i>	<i>Construction</i>	<i>Pile material</i>	<i>Pile weight</i>	<i>Total weight</i>	<i>Total thickness</i>	<i>NFEN 1307 / UPEC Wear classification</i>			<i>dB</i>		<i>protect</i>
Batik	1/10	Bouclé Econyl	60% PA Teint masse + 40% PA Space dyed	580 g/m²	4 365 g/m²	5,9 mm	33	✓	✓	25	0,15	
Batik sonic confort	1/10	Bouclé Econyl	60% PA Teint masse + 40% PA Space dyed	580 g/m²	4 485 g/m²	9,1 mm	33	✓	✓	35	0,25	
Bogolan	1/10	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	680 g/m²	4 240 g/m²	5,4 mm	U3SP3, 33	✓	✓	22	0,15	
Boléro	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 030 g/m²	4 885 g/m²	8 mm	23/32	✓	✓	27	0,20	✓
Boléro sonic confort	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 030 g/m²	5 000 g/m²	12,4 mm	23/32	✓	✓	36	0,30	✓
City	1/10	Bouclé	100% PP	420 g/m²	3 795 g/m²	5,8 mm	22		✓	21		
Easy living spirit : Sérénité dalle	1/10	Saxony frisé Econyl	100% PA Teint masse	1 100 g/m²	4 920 g/m²	8,7 mm	33	✓	✓	27	0,20	✓
Easy living spirit : Sérénité dalle sonic confort	1/10	Saxony frisé Econyl	100% PA Teint masse	1 100 g/m²	4 920 g/m²	12,7 mm	33	✓	✓	35	0,35	✓
Factory	1/10	Bouclé	100% PA	580 g/m²	4 100 g/m²	6,2 mm	U3P3, 33	✓	✓	24	0,15	
Impression	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	830 g/m²	4 340 g/m²	7,7 mm	23/32	✓	✓	24	0,20	✓
Impression sonic confort	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	830 g/m²	4 585 g/m²	11,1 mm	32	✓	✓	30	0,35	✓
Infini colors	1/12	Bouclé structuré Econyl	100% PA	770 g/m²	4 365 g/m²	6,8 mm	33	✓	✓	25	0,20	
Infini colors sonic confort	1/12	Bouclé structuré Econyl	100% PA	770 g/m²	4 570 g/m²	9,7 mm	33	✓	✓	32		
Infini design	1/12	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	670 g/m²	4 550 g/m²	7 mm	33	✓	✓	26	0,20	
Infini design sonic confort	1/12	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	670 g/m²	4 670 g/m²	10,7 mm	33	✓	✓	33	0,30	
L480	1/10	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	480 g/m²	4 040 g/m²	5,7 mm	U3P3, 33	✓	✓	24		
Landscape	1/10	Structuré	100% PA	1 050 g/m²	4 570 g/m²	8,5 mm	23/32	✓	✓	27	0,20	✓
Landscape sonic confort	1/10	Structuré	100% PA	1 050 g/m²	4 775 g/m²	12,7 mm	23/32	✓	✓	36	0,35	✓
Legend	1/10	Structuré imprimé	100% PA	840 g/m²	4 435 g/m²	7 mm	33	✓	✓	26	0,20	✓
Legend sonic confort	1/10	Structuré imprimé	100% PA	840 g/m²	4 640 g/m²	11,2 mm	33	✓	✓	34	0,30	✓
Metropolitan	1/12	Bouclé	100% PA Teint masse	520 g/m²	4 020 g/m²	5,6 mm	U3P3, 33	✓	✓	22	0,15	
Metropolitan district	1/12	Velours Cross-Over Loop	100% PA Teint masse	780 g/m²	4 750 g/m²	6,8 mm	33	✓	✓	25	0,20	
Metropolitan district sonic confort	1/12	Velours Cross-Over Loop	100% PA Teint masse	780 g/m²	4 855 g/m²	10,8 mm	33	✓	✓	31	0,30	
Metropolitan grafik	1/12	Bouclé structuré Tip Sheared	100% PA Teint masse	625 g/m²	4 220 g/m²	6,1 mm	33	✓	✓	25	0,20	
Mezzo	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 040 g/m²	4 845 g/m²	7,6 mm	33	✓	✓	26	0,20	✓
Mezzo sonic confort	1/10	Saxony frisé	100% PA	1 040 g/m²	4 965 g/m²	10,9 mm	33	✓	✓	33	0,30	✓
Origami	1/10	Bouclé	100% PA	580 g/m²	4 090 g/m²	5,7 mm	33	✓	✓	22	0,15	✓
Pilote²	1/10	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	580 g/m²	4 200 g/m²	5,8 mm	U3P3, 33	✓	✓	26		
Pilote² sonic confort	1/10	Bouclé Econyl	100% PA Teint masse	580 g/m²	4 200 g/m²	9,3 mm	U3P3, 33	✓	✓	33	0,30	
Pilote 3D	1/10	Bouclé	100% PA	650 g/m²	4 105 g/m²	6,5 mm	33		✓	26	0,20	
Season : Summer	1/10	Bouclé	100% PA	580 g/m²	4 100 g/m²	6,2 mm	U3P3, 33	✓	✓	24	0,15	
Season : Winter	1/10	Bouclé	100% PA Teint masse	540 g/m²	3 955 g/m²	5,5 mm	U3P3, 33	✓	✓	24	0,15	
Shades	1/10	Structuré imprimé	100% PA	840 g/m²	4 435 g/m²	7 mm	33	✓	✓	26	0,20	✓
Shades sonic confort	1/10	Structuré imprimé	100% PA	840 g/m²	4 640 g/m²	9,3 mm	33	✓	✓	34	0,30	✓
Zenith	1/10	Velours Cross-Over Cut	100% PA	650 g/m²	4 160 g/m²	7 mm	23/32	✓	✓	23	0,20	✓



modular

wall to wall

custom

architecture
responsable
creative
dynamique

bonding with the world

Balsan
BALSAN
Surfaces textiles



modular



wall to wall



custom

Balsan moquette 2, Corbilly - B.P. 50 F-36330 ARTHON Tél. +33 254 29 16 00 Fax. +33 254 36 79 08
www.balsan.com www.balsan-inspiration.com