

TIMBERLINE KOMPAKTBELÄGE

gerflor.de







KOMPAKTBELÄGE



NCS: 3020-Y40R / LRV: 39,7

0137 Aurore Natural



NCS: 3020-Y30R / LRV: 40,8

0422 Maple Light



NCS: 5020-Y30R / LRV: 25,4


0492 Cabana Oak Brown



NCS: 3020-Y30R / LRV: 35,1

0449 Toronto Miel



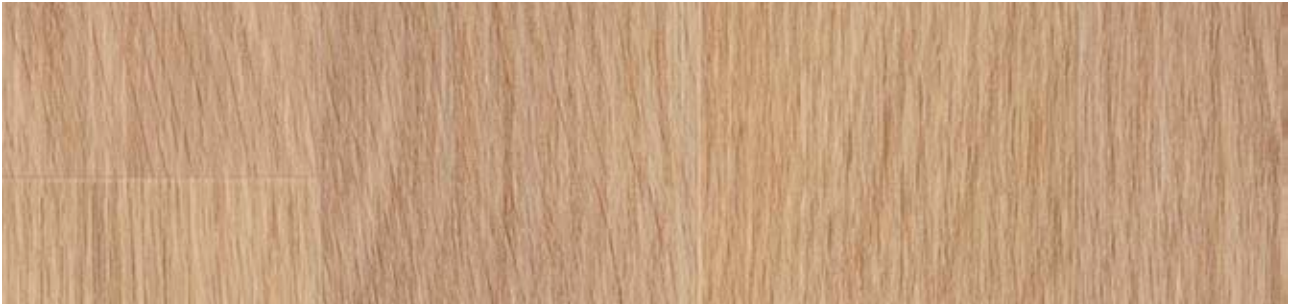

6.2 cm
NCS: 4020-Y30R / LRV: 33.9

0847 Oak Light




Keine Planken
Fortlaufendes Design
NCS: 4020-Y30R / LRV: 31.2

0452 Oak Select Medium



25 cm
NCS: 3010-Y30R / LRV: 38.1

2012 Sherwood Clear

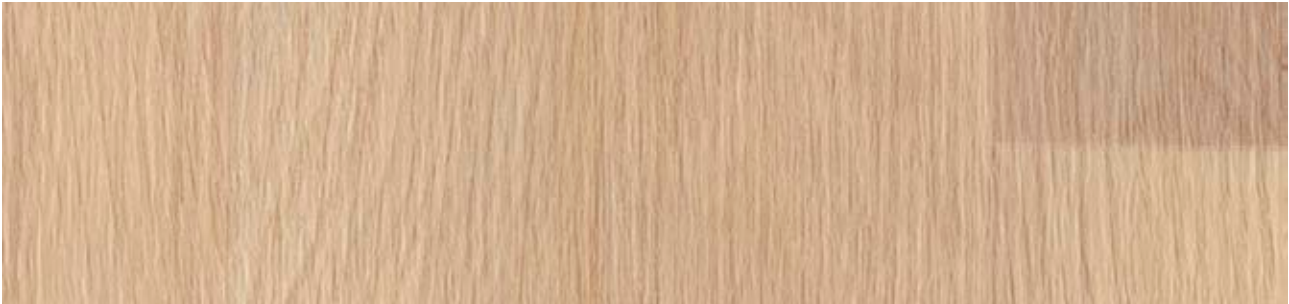

6.2 cm
NCS: 3010-Y30R / LRV: 39.1

0669 Chene Light





6 dB

R10

PUR+



16,6 cm

NCS: 4010-Y30R / LRV: 31,8


0476 Noma Miel



7 verschiedene
Plankenbreiten

NCS: 4020-Y20R / LRV: 30,7

2010 Bruges Naturel

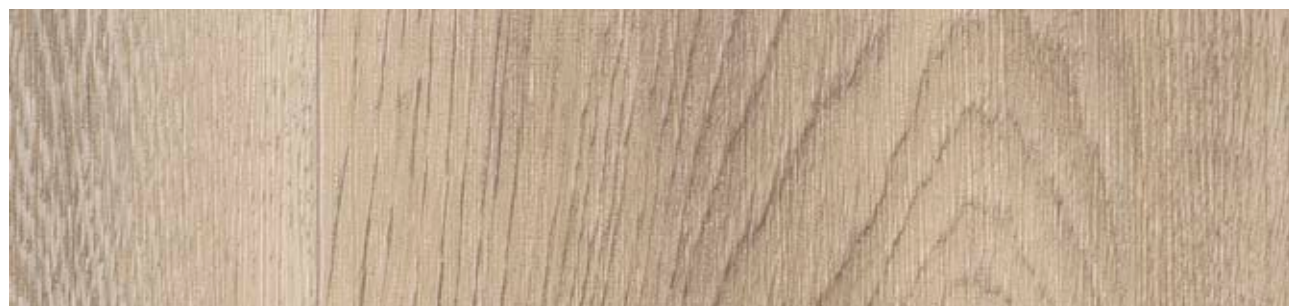

20 cm

NCS: 3010-Y30R / LRV: 40,6

2007 Cognac Blond



12 verschiedene
Plankenbreiten

NCS: 4005-Y20R / LRV: 35,5

1893 Harbor Blue



TIMBERLINE



6 dB

R10

PUR+



16,6 cm

NCS: 6010-Y50R / LRV: 19,2


0542 Whitewashed Oak Warm Grey



10 cm

NCS: 5010-Y50R / LRV: 20,0


0562 Walnut Grey Brown

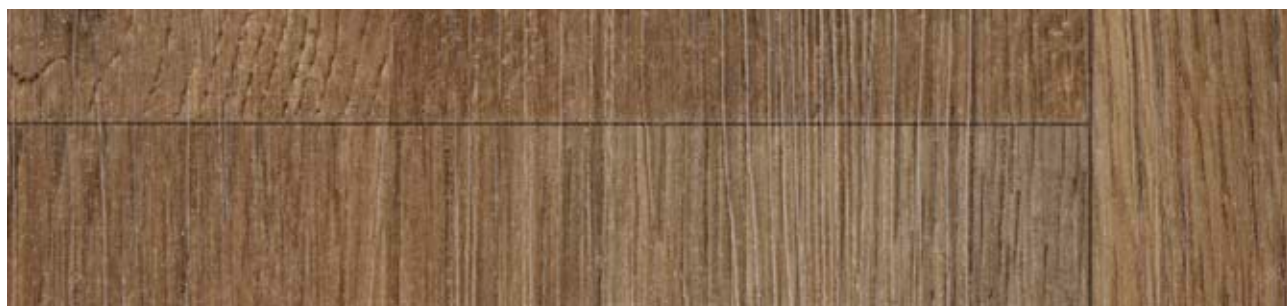

25 cm

NCS: 5020-Y30R / LRV: 18,7

2015 Sherwood Brown

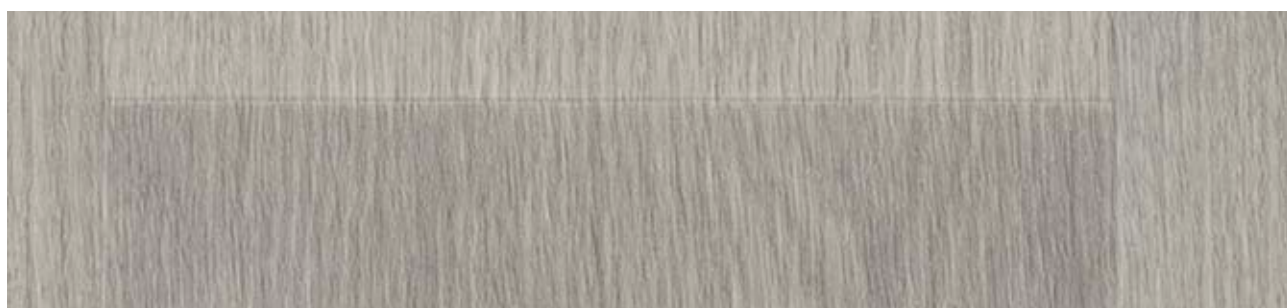

16 cm

NCS: 4502-Y / LRV: 33,5

1751 Timber Grey





20 cm

NCS: 5005-Y20R / LRV: 30,1


2006 Cognac Pearl



25 cm

NCS: 5005-Y20R / LRV: 27,4

2017 Sherwood Grey

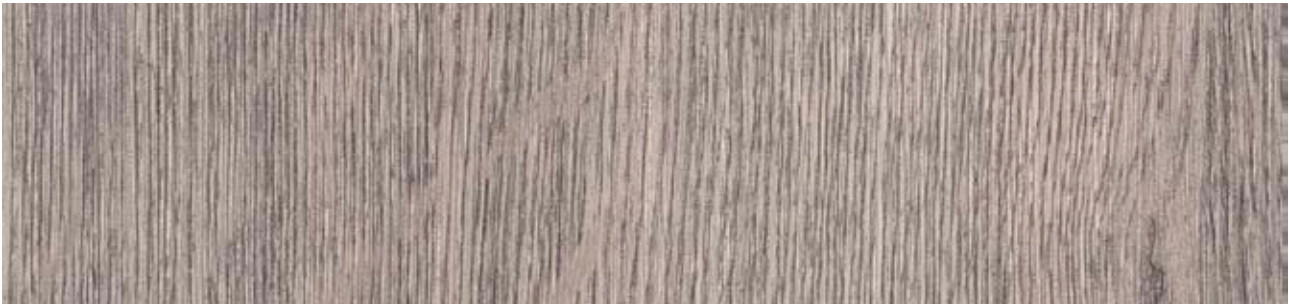

Keine Planken
Fortlaufendes Design

NCS: 4005-Y50R / LRV: 30,6

0502 Oak Select Grey



10 cm

NCS: 5005-Y50R / LRV: 26,9

0432 Rustic Pine Warm Grey





NCS: 3005-Y20R / LRV: 41.8

1451 Noma Kola



NCS: 3005-Y20R / LRV: 46.2

1518 Factory White



NCS: 3005-Y20R / LRV: 49.0

1900 Harbor Nature



NCS: 3005-Y20R / LRV: 50.3

1971 Bruges Clear



12 verschiedene Plankenbreiten

7 verschiedene Plankenbreiten


LRV = LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

- Realistische und hochwertige Holzdesigns
- Transparente Nutzschicht aus reinem Vinyl
- Einfache Reinigung und Pflege durch die PUR+ Oberflächenvergütung
- Sehr hohe Abriebfestigkeit

			TIMBERLINE
BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	mm	2,00
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340 (EN 429)	mm	0,7
Flächengewicht	ISO 23997 (EN 430)	g/m²	2560
Bahnenbreite	ISO 24341 (EN 426)	cm	200/400
Bahnenlänge	ISO 24341 (EN 426)	m	20
KLASSIFIZIERUNG			
Produktnorm	–	–	ISO 10582 (EN649)
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 (EN 685)	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0,40
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0,10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	ca. 6
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 (EN 12 524)	W/(mK)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 (EN 425)	–	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 (EN 423)	–	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Oberflächenvergütung	–	–	PUR+
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Zertifikat	–	–	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		

HINWEIS:

Alle Angaben und Hinweise in dieser Musterkarte entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen von Original-Farbtönen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter: www.gerflor.de

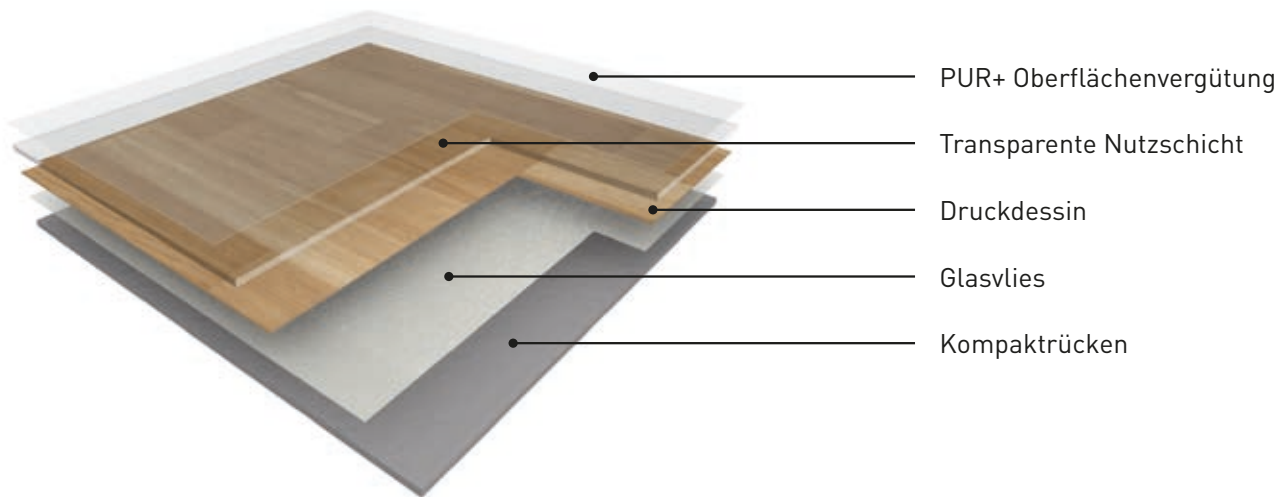

► OBJEKT-BODENBELÄGE – KOMPAKT

TIMBERLINE: Ein heterogener Vinyl-Bodenbelag, der durch seine eleganten Holzdesigns besticht. 24 warme Holztöne stehen zur Auswahl und schaffen eine angenehm wohnliche Atmosphäre. Die mechanische Prägung verleiht Timberline eine naturidentische Oberfläche. Einsetzbar in allen Bereichen, die hoch beansprucht werden.



DEUTSCHLAND:
Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27 / Tor 7
53840 Troisdorf
Tel: 0 22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com
Kunden-Service:
Tel: 0 22 41-25 30-131
Fax: 0 22 41-25 30-100
e-mail: kundenservice@gerflor.com
SAT Service und Anwendungstechnik:
Tel: 0 22 41-25 30-555
Fax: 0 22 41-25 30-550
e-mail: technik@gerflor.com
www.gerflor.de

ÖSTERREICH/SCHWEIZ:
Gerflor GmbH
Neuhauserweg 16
A-4061 Pasching
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0
Fax: +43 (0)72 29/70 800-218
e-mail: austria@gerflor.com
switzerland@gerflor.com
www.gerflor.at

gerflor.de

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

Gerflor Mehr als nur Bodenbelag!



Handläufe



Wandschutz



Eingangsmatten



Sockelleisten & Profile

Gerflor Be connected!





www.gerflor.de

#Gerflor

TIMBERLINE, **UMWELTVERANTWORTLICHE LÖSUNGEN**



ZUSAMMENSETZUNG
100% REACH-konform



RECYCLING
100% recycelbar



QUALITÄT DER RAUMLUFT
Die TVOC-Emissionen sind 10-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC < 100 µg/m³ nach 28 Tagen)



LEBENSZYKLUS-ANALYSE
Öko-designed gemäß einer produktspezifischen Lebenszyklus-Analyse



WOHLBEFINDEN
Sicherheit:
Anti-Rutsch-Leistung R10

TIMBERLINE

PUR+

Oberflächen-
vergütung



Compact

Bahnenware



Kompaktbeläge

TIMBERLINE