



INTERNATIONAL

CELOSTNE REŠITVE ZA TLA

PARKET

PARKET IN DODATKI

**PARKET
INDIVIDUALEN
KOT STE VI**

2025
collection



hafro[®]
EDLE HOLZBÖDEN

Evropski kakovostni izdelek z naoljenimi površinami pripravljenimi za uporabo! Izdelano iz 100% evropskih surovin za najvišjo kakovost. Uživate v vrhunski izdelavi in prednostih kot je enostavno vzdrževanje.


montifloor

Trendovska blagovna znamka podjetja HAFRO Edle Holzböden. Ustvarjalne, individualne, edinstvene površine iz evropskih surovin (hrast). Proizvedeno na Kitajskem ob upoštevanju evropskega znaka kakovosti in smernic EU.

**INFINITY
VINIL**


Dizajnerske talne obloge HAFRO Infinity Vinil so zasnovane tako, da so kos izzivom današnjega življenjskega cikla in hkrati zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.

Cene veljajo od datuma objave.
S tem cenikom prenehajo veljati vsi prejšnji ceniki.

KRTAČEN	04
SKOBLJAN	14
PREPROST ZA VZDRŽEVANJE	20
STARINSKI LESENI PODI	24
CHEVRON	26
RIBJA KOST	30
BRUŠEN	32
STARAN LES	34
OBTESAN	38
ANTIK	40
INFINITY VINIL	44
VZDRŽEVANJE	50
ELEMENTI ZA STOPNIŠČE	52
DODATKI	56



IZDELKE OZNAČENE S TEM
SIMBOLOM, LAHKO ZA VAS
OD DNEVA NAKAZILA BREZ
DODATNIH STROŠKOV
SKLADIŠČIMO DO 6 MESECEV.



KRTAČEN

IMENITEN IN ČIST

Krtačena tla kjer se posebna pozornost nameni detajlom poudarijo naravno strukturo lesa. Letnice, zrnatost in barvni odtenki lesa pridejo tako še bolj do izraza.



3S-KMEČKI POD HRAST ALPIN



3S-KMEČKI POD BREST GERLOS



3S-KMEČKI POD HRAST SELECT

DEKLARACIJA IZDELKOV | LEGENDA



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu) Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo (pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov skladiščimo do 6 mesecev.




Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.

VRSTA LESA IME

POVRŠINA

OBROBNA LETEV



SL 21

CENA

DIMENZIJE
Količina v paketu | na paleti



VEČ INFORMACIJ



SPLETNA POVEZAVA



PROTIPOŽARNI CERTIFIKAT



MOŽNOST SKLADIŠČENJA



CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53



STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

KRTAČEN 145

2-slojni kmečki pod za lepljenje po celotni površini

Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz smrekovega lesa | Do 2 dolžini desk

10 mm s ca. 3 mm obrabnega sloja



HRAST NATUR

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

HRAST NATUR

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

HRAST NATUR

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO OLJEN - SPRAN VIDEZ



1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

HRAST COUNTRY

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

HRAST COUNTRY

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

HRAST COUNTRY

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO OLJEN - SPRAN VIDEZ




1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

KRTAČEN 150

2-slojni kmečki pod za lepljenje po celotni površini


Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz vezanega lesa | Do 2 dolžini desk

10 mm s ca. 3 mm obrabnega sloja



HRAST SONNBERG


OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

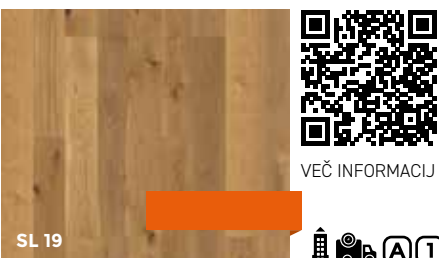

1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 154,14 m²

HRAST ZUGSPITZE


OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

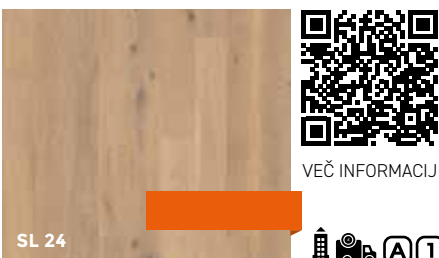

1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 92,48 m²

DIMLJEN HRAST KULM

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

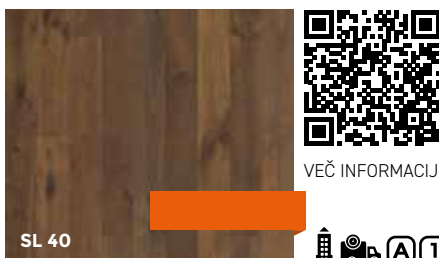

1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 154,14 m²

HRAST TRAUNSTEIN


DIMLJEN | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 92,48 m²

HRAST SILVRETTA*

DIMLJEN | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

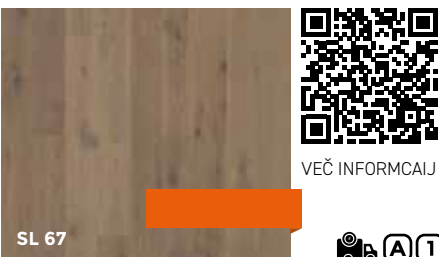

1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 154,14 m²

HRAST NASSFELD*

OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN | VIDEZ SUROVEGA LESA



1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 92,48 m²



PRIKAZ DETAJLA STRUKTURNEGA KRTAČENJA

IZDELKI OZNAČENI Z * SO STRUKTURNO KRTAČENI

KRTAČEN 180

3-slojni kmečki pod

5G-C Dropdown klik s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz smrekovega lesa | Enotna dolžina desk

13,3 mm s ca. 3 mm obrabnega sloja | 14 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



HRAST SELECT

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

HRAST SELECT

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

HRAST NATUR-ASTIG


PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

HRAST COMPAKT


PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

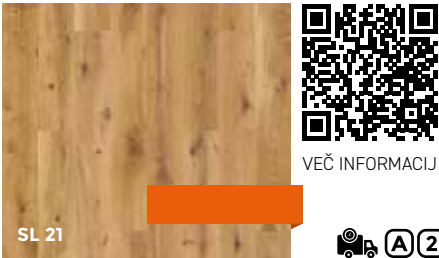

2200 x 182 x 13,3 mm
Paket: 3,604 m² | Paleta: 144,16 m²

HRAST COMPAKT


PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

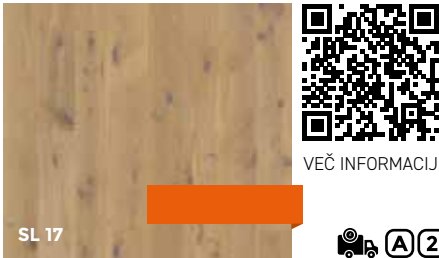

2200 x 182 x 13,3 mm
Paket: 3,604 m² | Paleta: 144,16 m²

HRAST COMPAKT


PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO OLJEN - SPRAN VIDEZ

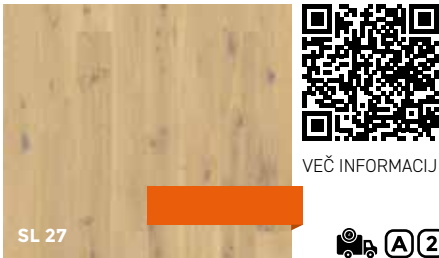

2200 x 182 x 13,3 mm
Paket: 3,604 m² | Paleta: 144,16 m²

HRAST NATUR-ASTIG

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

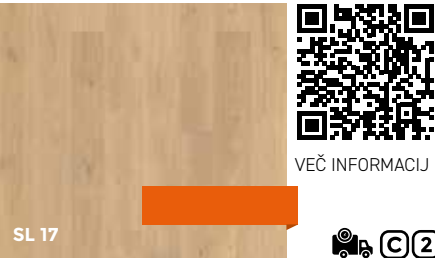

2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

HRAST NATUR-ASTIG

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN - SPRAN VIDEZ



2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

HRAST COUNTRY


PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

HRAST COUNTRY

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

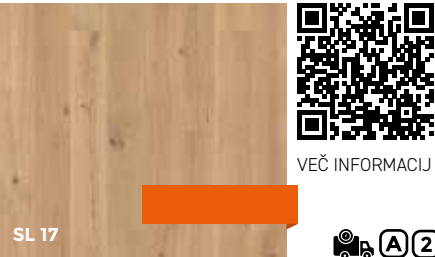

2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²



3S-KMEČKI POD HRAST SELECT

KRTAČEN 190

3-slojni kmečki pod


Dropdown klik s posnetimi robovi / Nosilna plošča iz masivnega lesa / Do 2 dolžini desk

14 mm s ca. 3 mm obrabnega sloja | 15 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



HRAST GASTEIN

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

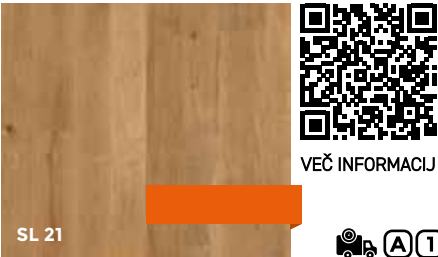

1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST SÖLDEN


OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST BREGENZ


DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

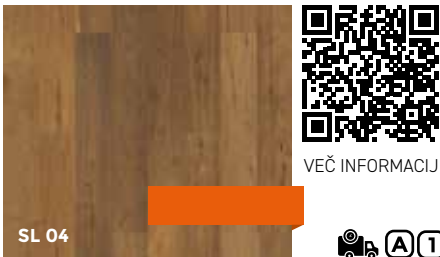

1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST OLYMP

DIMLJEN | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

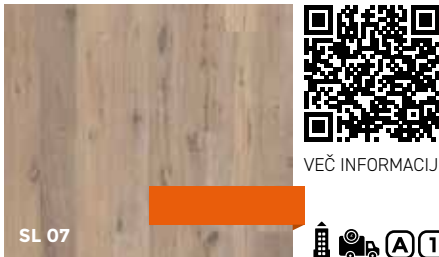

1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST BERNSTEIN


KARBONIZIRAN | OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

AMERIŠKI BREST GERLOS


OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

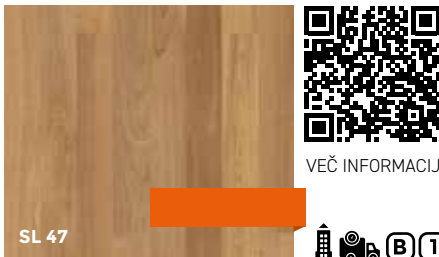

1860 x 189 x 15 mm
Paket: 2,812 m² | Paleta: 112,48 m²

DIMLJEN HRAST BARRIQUE

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

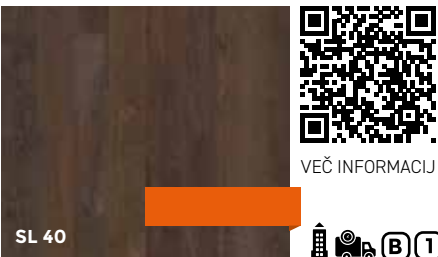

1900 x 189 x 15 mm
Paket: 2,873 m² | Paleta: 114,912 m²

DIMLJEN HRAST GRAPHITE

OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



1900 x 189 x 15 mm
Paket: 2,873 m² | Paleta: 114,912 m²

HRAST ALPIN

OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST ANNABERG

OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN



1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

MACESEN ASTIG

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

MACESEN ASTIG

OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST LOSER


OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST SCHNEEBERG


OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

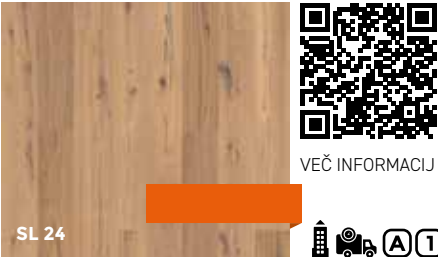

1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST VESUV

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

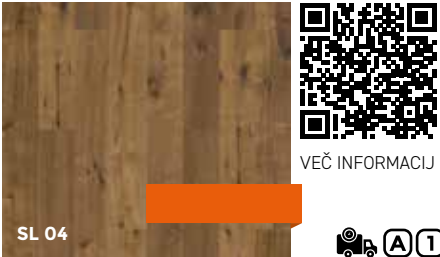

1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

A CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53

1 STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

MOŽNOST SKLADIŠČENJA

KRTAČEN 180 | 240

3-slojni kmečki pod in podeželske deske - priporočeno lepljenje po celotni površini

Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz smrekovega lesa / Dolžine so odvisne od trenutnih surovin

14 mm s ca. 4 mm obrabnega sloja



HRAST NATUR 180

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
NARAVNO OLJEN



1800 - 2200 x 180 x 14 mm
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Paleta: 97,20 / 108,00 / 129,60 m²

HRAST NATUR 240

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
SATENASTO BELJENO OLJEN



1800 - 2400 x 240 x 14 mm
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,456 m²
Paleta: 93,312 / 103,68 / 124,416 m²

HRAST COUNTRY 180

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
SATENASTO BELJENO OLJEN



1800 - 2200 x 180 x 14 mm
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Paleta: 97,20 / 108,00 / 129,60 m²

HRAST NATUR 240

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
NARAVNO OLJEN



1800 - 2400 x 240 x 14 mm
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,456 m²
Paleta: 93,312 / 103,68 / 124,416 m²

HRAST COUNTRY 180


PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
NARAVNO OLJEN



1800 - 2200 x 180 x 14 mm
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Paleta: 97,20 / 108,00 / 129,60 m²

HRAST COUNTRY 240

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
SATENASTO BELJENO OLJEN

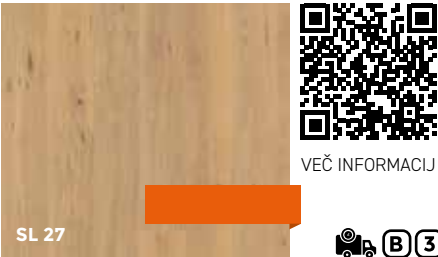

1800 - 2400 x 240 x 14 mm
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,456 m²
Paleta: 93,312 / 103,68 / 124,416 m²

HRAST NATUR 180

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
SATENASTO BELJENO OLJEN



1800 - 2200 x 180 x 14 mm
Paket: 2,052 / 2,28 / 2,508 m²
Paleta: 97,20 / 108,00 / 129,60 m²

HRAST COUNTRY 240

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
NARAVNO OLJEN



1800 - 2400 x 240 x 14 mm
Paket: 2,592 / 2,88 / 3,456 m²
Paleta: 93,312 / 103,68 / 124,416 m²

KRTAČEN 260

3-slojne podeželske deske - priporočeno lepljenje po celotni površini


Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Enotna dolžina desk

15 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



HRAST COUNTRY

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

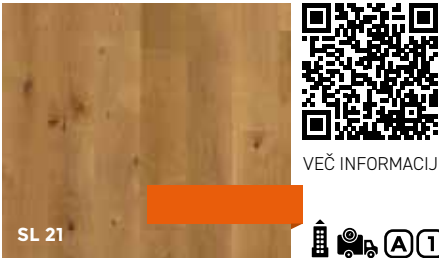

2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO
OLJEN



2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY

OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN | VIDEZ
SUROVEGA LESA



2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY

DIMLJEN | OKSIDATIVNO BELJENO
OLJEN



2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY

OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

A CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53

1 STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

MOŽNOST SKLADIŠČENJA



SKOBLJAN

BOSONOGO OBČUTJE

Ročno skobljane deske z visoko-nizko površino poudarjajo igro svetlobe in sence ter so še posebej trpežne. Začutite tla z bosimi nogami!



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu) Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo (pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.



Svilnato gladka tekstura.



3S-PODEŽELSKJE DESKE HRAST COUNTRY



3S-KMEČKI POD HRAST ARLBERG



3S-KMEČKI POD HRAST DACHSTEIN

DEKLARACIJA IZDELKOV | LEGENDA

VRSTA LESA IME

POVRŠINA

OBROBNA LETEV

SL 21

CENA

DIMENZIJE
Količina v paketu | na paleti



VEČ INFORMACIJ



SPLETNA POVEZAVA



PROTIPOŽARNI CERTIFIKAT



MOŽNOST SKLADIŠČENJA



CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53



STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

SKOBLJAN 190

3-slojni kmečki pod

Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Do 2 dolžini desk

15 mm s ca. 3,6 mm drabnega sloja | 14 mm s ca. 3 mm drabnega sloja



HRAST MONTAFON

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST MOUNTAIN

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST DACHSTEIN

DIMLJEN | OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

AMERIŠKI OREH MOUNT WHISTLER

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1900 x 189 x 15 mm
Paket: 2,873 m² | Paleta: 114,92 m²

HRAST ARLBERG

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN |
VIDEZ SUROVEGA LESA



1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST PITZTAL


OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN |
VIDEZ SUROVEGA LESA



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST ZILLERTAL

OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN

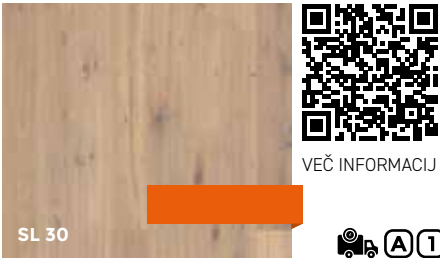

1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST DOLOMIT

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST HALLSTATT

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST SÖLL

OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN



1900 x 190 x 14 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²



SKOBLJAN 260

3-slojne podeželske deske - priporočeno lepljenje po celotni površini

Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega tesa | Enotna dolžina desk

15 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



DIMLJEN HRAST NATUR-ASTIG

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



SL 45
2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



SL 21
2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY


OKSIDATIVNO BELJENO OLJEN



SL 30
2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY

OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN |
VIDEZ SUROVEGA LESA

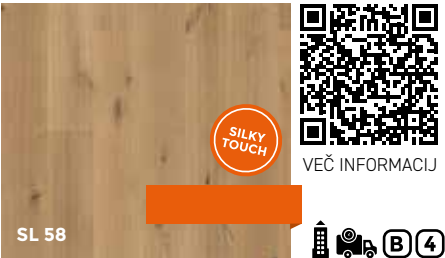

SL 58
2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST COUNTRY

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN




SL 04
2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

HRAST HALLSTATT

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



SL 12
2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

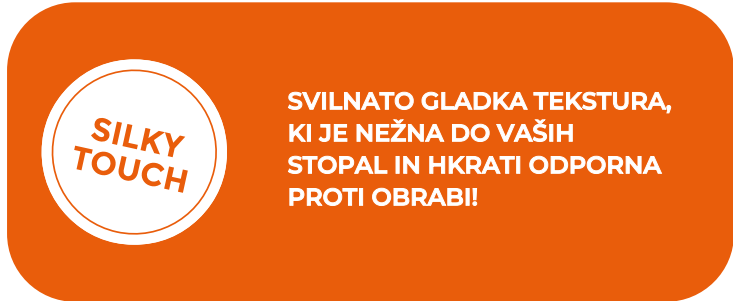

3S-PODEŽELSKA DESKE HRAST COUNTRY - VIDEZ SUROVEGA LESA



PREPROST ZA VZDRŽEVANJE

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

7-slojni nano super-objektni lak brezskrbno ščiti leseno površino do globine por.
Zato je še posebej odporen.



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje.
(priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)
Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo
(pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov
skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti
pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE 145

2-slojni kmečki pod za lepljenje po celotni površini


Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz smrekovega lesa | Do 2 dolžini desk

11 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



HRAST NATUR


PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN

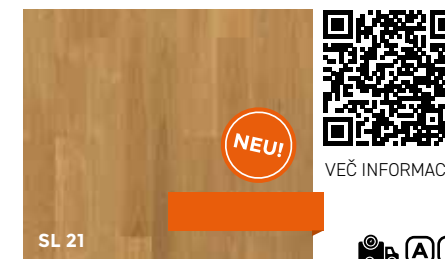

SL 21
1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

HRAST COUNTRY

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN

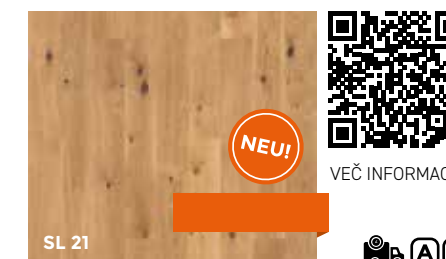

SL 21
1450 x 145 x 11 mm
Paket: 3,784 m² | Paleta: 79,46 m²

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE 150

2-slojni kmečki pod za lepljenje po celotni površini


Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz smrekovega lesa | Do 2 dolžini desk

10 mm s ca. 3 mm obrabnega sloja



HRAST SONNBERG

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN

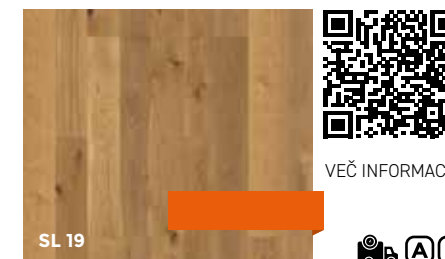

SL 19
1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 154,14 m²

A CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53

1 STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

MOŽNOST SKLADIŠČENJA

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE 180

3-slojni kmečki pod

5G-C Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz mehkega lesa

15 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



HRAST NATUR-ASTIG

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN



2200 x 182 x 15 mm
Paket: 2,508 m² | Paleta: 100,32 m²

HRAST COUNTRY

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN



2200 x 182 x 15 mm
Paket: 2,508 m² | Paleta: 100,32 m²

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE 190

3-slojni ladijski pod (3-pasovni)


5G-C Dropdown | Kvalitetna nosilna plošča iz mehkega lesa

14 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja | 13,3 mm s ca. 3 mm obrabnega sloja



HRAST NATUR


PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN

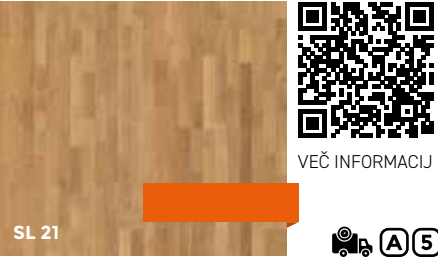

2190 x 182 x 14 mm
Paket: 3,189 m² | Paleta: 127,56 m²

HRAST NATUR


PRIPRAVLJEN ZA UPORABO |
NARAVNO OLJEN

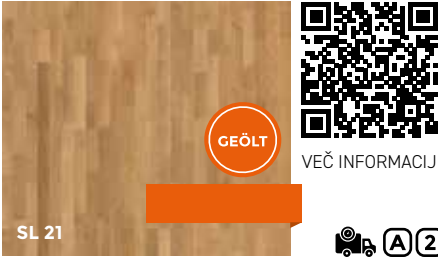

2190 x 182 x 14 mm
Paket: 3,189 m² | Paleta: 127,56 m²

HRAST CLASSIC

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN

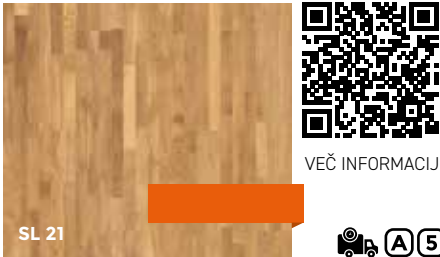

2190 x 182 x 14 mm
Paket: 3,189 m² | Paleta: 127,56 m²

A CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53

1 STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

MOŽNOST SKLADIŠČENJA

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE 180 POPOLNA ZAŠČITA

3-slojni kmečki pod

5G-C Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz mehkega lesa

14 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



HRAST KAŠMIR COUNTRY

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN | POPOLNA ZAŠČITA



2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

HRAST SIVI COUNTRY

PREPROST ZA VZDRŽEVANJE | LAKIRAN | POPOLNA ZAŠČITA



2200 x 182 x 14 mm
Paket: 3,203 m² | Paleta: 128,12 m²

Poleg številnih prednosti brezskrbne zaščite
POPOLNA ZAŠČITA nudi videz naravno naoljenih tal,
ki ne potrebujejo posebne nege.



STARINSKI LESENI PODI

RECIKLIRAN BRESTOV LES

Navdih in toplina



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje.
(priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)
Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo
(pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov
skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti
pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.

STARINSKI LESENI PODI

3-slojni starinski leseni pod


Pero/Utor s posnetimi robovi

20 mm s ca. 8 mm obrabnega sloja iz recikliranega lesa | 6 mm srednji sloj iz hrasta | 6 mm spodnji sloj iz hrasta



RECIKLIRAN BREST DESKA

BREST | 1. PATINA

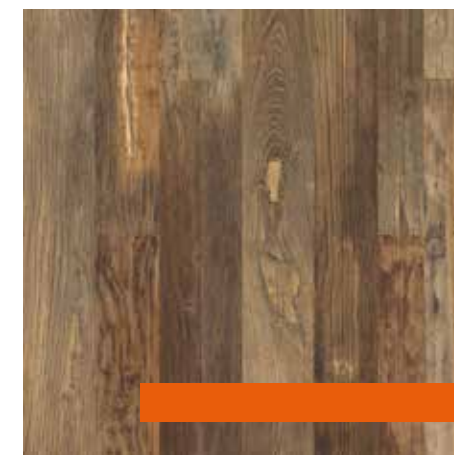

VEČ INFORMACIJ



1650 x 120 - 220 x 20 mm
Paket: 2,534 m² | Paleta: 101,36 m²

RECIKLIRAN BREST TAFEL WIENER KREUZ

BREST | 1. PATINA



VEČ INFORMACIJ



600 x 600 x 20 mm
Paket: 2,16 m²

RECIKLIRAN BREST TAFEL VERSAILLES

BREST | 1. PATINA




VEČ INFORMACIJ



1000 x 1000 x 20 mm
Paket: 2 m²

RECIKLIRAN BREST RIBJA KOST 90°

BREST | 1. PATINA

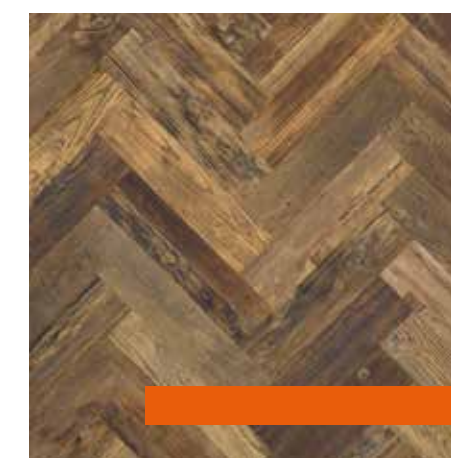

VEČ INFORMACIJ



530 x 120 x 20 mm



RIBJA KOST IN CHEVRON

KLASIKA V NOVI PREOBLEKI

Nepogrešljiva klasika v novi preobleki, ročno obdelano, krtačeno, skobljano.



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje.
(priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)
Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo
(pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov
skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti
pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.



3S-RIBJA KOST HRAST PRINCESS



3S-RIBJA KOST HRAST LOUVRE

DEKLARACIJA IZDELKOV | LEGENDA

VRSTA LESA IME


POVRŠINA

OBROBNA LETEV

SL 21

CENA

DIMENZIJE
Količina v paketu | na paleti



VEČ INFORMACIJ



SPLETNA POVEZAVA



PROTIPOŽARNI CERTIFIKAT



MOŽNOST SKLADIŠČENJA



CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53



STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

CHEVRON 45°

3-slojne deščice za lepljenje po celotni površini


Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz iglavcev

14 mm s ca. 4 mm obrabnega sloja



HRAST NATUR

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ




3

610 x 90 x 14 mm
Paket: 0,88 m² Paleta: 55,314 m²

HRAST NATUR

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO SATENASTO BELJENO OLJEN



VEČ INFORMACIJ



3

610 x 90 x 14 mm
Paket: 0,88 m² Paleta: 55,314 m²

INTARZIJE - BORDURE

HRAST NATUR

1800 - 2200 x 180 x 14 mm



HRAST NATUR SATENASTO BELJEN

1800 - 2200 x 180 x 14 mm



HRAST COUNTRY

1800 - 2200 x 180 x 14 mm



HRAST COUNTRY SATENASTO BELJEN

1800 - 2200 x 180 x 14 mm



RIBJA KOST 90°

3-slojne deščice za lepljenje po celotni površini


Pero/Utor s posnetimi robovi / Nosilna plošča iz masivnega lesa

14 mm s ca. 4 mm obrabnega sloja



HRAST NATUR

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ




3

800 x 140 x 14 mm
Paket: 0,896 m² Paleta: 56,448 m²

HRAST NATUR

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO SATENASTO BELJENO OLJEN



VEČ INFORMACIJ



3

800 x 140 x 14 mm
Paket: 0,896 m² Paleta: 56,448 m²

HRAST COUNTRY

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ




3

800 x 140 x 14 mm
Paket: 0,896 m² Paleta: 56,448 m²

HRAST COUNTRY

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO SATENASTO BELJENO OLJEN



VEČ INFORMACIJ



3

800 x 140 x 14 mm
Paket: 0,896 m² Paleta: 56,448 m²



3S-RIBJA KOST 90° HRAST NATUR - SATENASTO BELJEN

RIBJA KOST 90°

3-slojne deščice za lepljenje po celotni površini


Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa

15 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



HRAST DUKE

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ


SL 21



600 x 150 x 15 mm
Paket: 0,72 m² | Paleta: 120,96 m²

HRAST PRINCESS

OKSIDATIVNO PERLA BELJENO OLJEN



MEHR INFORMATIONEN


SL 59



600 X 150 X 15 MM
Paket: 0,72 m² | Palette: 120,96 m²

HRAST WINDSOR

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ


SL 21



610 x 122 x 15 mm
Paket: 0,893 m² | Paleta: 75,015 m²

HRAST NOBLESSE

OKSIDATIVNO SATENASTO
BELJENO OLJEN



VEČ INFORMACIJ


SL 27



610 x 122 x 15 mm
Paket: 0,893 m² | Paleta: 75,015 m²

DIMLJEN HRAST LOUVRE

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ


SL 40



600 x 150 x 15 mm
Paket: 0,72 m² | Paleta: 120,96 m²

HRAST FEUERKOGEL

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ


SL 56



592 x 148 x 15 mm
Paket: 1,402 m² | Paleta: 78,512 m²

HRAST SCHWARZKOGEL

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO
NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ


Custom Made



592 x 148 x 15 mm
Paket: 1,402 m² | Paleta: 78,512 m²

HRAST BERNSTEIN

KARBONIZIRAN | OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ

SL 04



610 x 122 x 15 mm
Paket: 0,893 m² | Paleta: 75,015 m²



PRIPADAJOČA INTARZIJA - BORDURA
STRAN 42 (FEUERKOGEL / SCHWARZKOGEL)
STRAN 11 (BERNSTEIN)



3S-RIBJA KOST 90° HRAST BERNSTEIN



BRUŠEN

POSEBNO PREFINJEN

Žametna in elegantno brušena tekstura izraža eleganco in mehkobo, medtem, ko gladka površina daje občutek širine in prostora. Slavite novo preprostost!



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje.
(priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)
Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo
(pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov
skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti
pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.

BRUŠEN 190


3-slojni kmečki pod

Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Do 2 dolžini desk

15 mm s ca. 4 mm obrabnega sloja

AMERIŠKI OREH MOUNT COOK

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

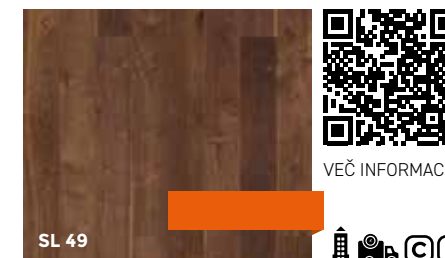

SL 49
1900 x 189 x 15 mm
Paket: 2,873 m² | Paleta: 114,920 m²



- A** CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53
- 1** STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51
- MOŽNOST SKLADIŠČENJA**



3S-KMEČKI POD AMERIŠKI OREH MOUNT COOK



STARAN LES

ENOSTAVNO ČUTITI...

Ročno obdelane deske z izbočenimi grčami ustvarjajo prijetno toplo teksturo v vašem domu, ki se bo čutno dotaknila vsake noge.



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje.
(priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)
Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo
(pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov
skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti
pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.



3S-PODEŽELSKJE DESKE HRAST STARAN LES DIMLJEN



3S-KMEČKI POD HRAST HOAGASCHT

DEKLARACIJA IZDELKOV | LEGENDA

VRSTA LESA IME


POVRŠINA

OBROBNA LETEV

SL 21

CENA

DIMENZIJE
Količina v paketu | na paleti



VEČ INFORMACIJ



SPLETNA POVEZAVA



PROTIPOŽARNI CERTIFIKAT



MOŽNOST SKLADIŠČENJA



CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53



STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

STARAN LES 190 | 260

3-slojni kmečki pod in podeželske deske

Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Do 2 dolžini desk

15 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



STARAN HRASOV LES HOAGASCHT


DIMLJEN | OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

STARAN HRASOV LES HOAGASCHT

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN

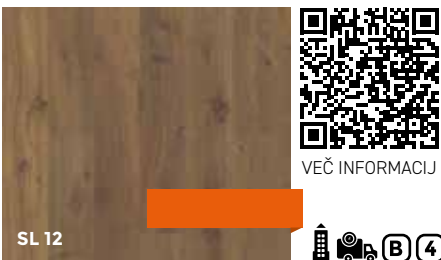

2200 x 260 x 15 mm
Paket: 3,432 m² | Paleta: 151 m²

STARAN LES 220

3-slojne podeželske deske - priporočeno lepljenje po celotni površini


Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Do 2 dolžini desk

15 mm s ca. 3,6 mm obrabnega sloja



STARAN HRASOV LES DIMLJEN


DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

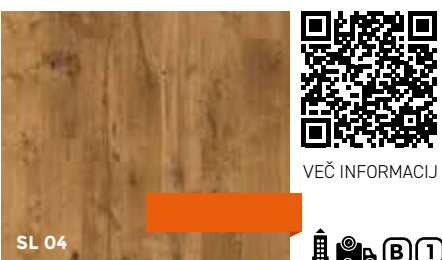

2200 x 220 x 15 mm
Paket: 2,904 m² | Paleta: 104,54 m²

STARAN HRASOV LES SPRANEGA VIDEZA

DIMLJEN | OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN

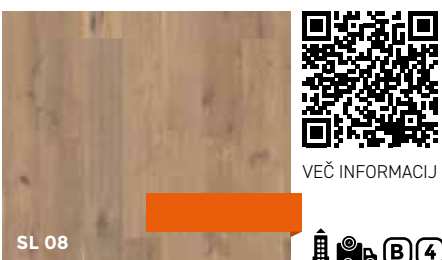

2200 x 220 x 15 mm
Paket: 2,904 m² | Paleta: 104,54 m²



3S-KMEČKI POD STARAN HRASOV LES HOAGASCHT



3S-KMEČKI POD STARAN HRASOV LES SPRANEGA VIDEZA



OBTESAN

ČAR ŽIVLJENJA

Tla, ki pripovedujejo svojo zgodbo z značajem in individualnostjo. Ročno krtačena in ročno obdelana dajejo videz starih, uporabljenih površin.



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu) Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo (pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.

OBTESAN 190 | 220

3-slojni kmečki pod


Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Enotna dolžina desk | Pogojno primerno za bosonogo hojo

15 mm s ca. 4 mm obrabnega sloja



HRAST OBDELAN S SEKIRO AROSA


DIMLJEN | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

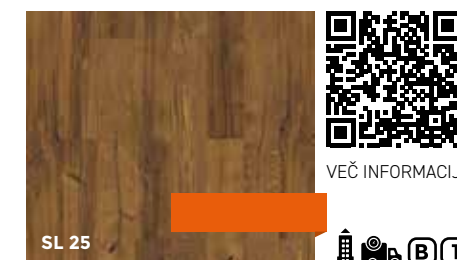

1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,888 m² | Paleta: 115,52 m²

HRAST CHAMONIX


DIMLJEN | PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

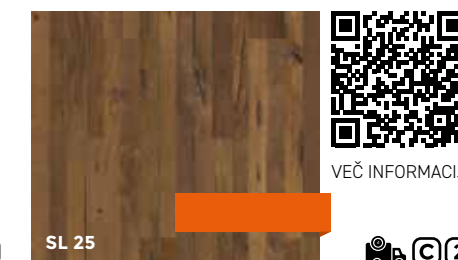

1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,166 m² | Paleta: 108,30 m²

HRAST CORTINA

DIMLJEN | PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO ČRNO OLJEN

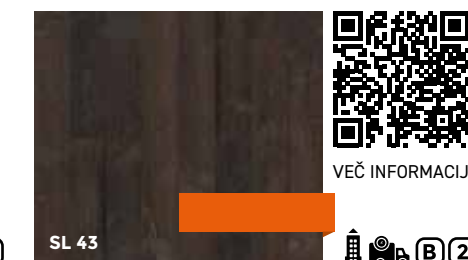

1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,166 m² | Paleta: 108,30 m²

STARAN HRASTOV LES GRAUBÜNDEN

STARAN | SIVO OLJEN



2200 x 220 x 15 mm
Paket: 2,904 m² | Paleta: 104,54 m²

OBTESAN 260

3-slojne podeželske deske - priporočeno lepljenje po celotni površini


Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Enotna dolžina desk | Pogojno primerno za bosonogo hojo

15 mm s ca. 4 mm obrabnega sloja



HRAST CHATEAUX

DIMLJEN | PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN

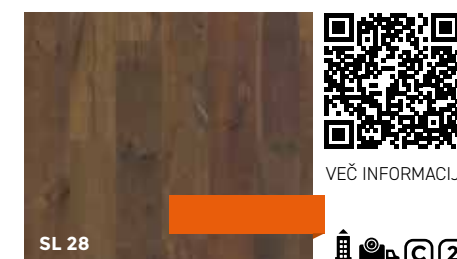

2200 x 260 x 15 mm
Paket: 2,288 m² | Paleta: 91,52 m²



ANTI-K

DESKE Z ZGODOVINO IN KARAKTERJEM

Starinski videz dimljenega lesa v modernem dizajnu! Ročno obdelan, pripoveduje zgodbo svoje edinstvenosti in navdušuje s posebnim občutkom pod prsti.



Lepljen primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje.
(priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)



Po celotni površini lepimo s HF MS 580. (priporočamo H-lepljenje po sprednjem robu)
Za lepilo glej stran 57.



Polagamo plavajoče na podložne plošče Easy Fit ali parketne podloge Aqua Stop s parno zaporo
(pogojno primerno za podeželske deske). Za podloge za parket glej stran 57.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov
skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Cfl-s1 = omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti
pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.



3S-KMEČKI POD HRAST FEUERKOGEL

DEKLARACIJA IZDELKOV | LEGENDA

VRSTA LESA IME


POVRŠINA

SPLETNA POVEZAVA

OBROBNA LETEV



CENA



VEČ INFORMACIJ

DIMENZIJE
Količina v paketu | na paleti



PROTIPOŽARNI CERTIFIKAT



MOŽNOST SKLADIŠČENJA



CENOVNI RAZRED STOPNIC | stran 52-53



STOPNJA VZDRŽEVANJA | stran 50-51

ANTIK 150

2-slojni kmečki pod za lepljenje po celotni površini

Pero/Utor s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Do 2 dolžini desk

10 mm s ca. 3 mm obrabnega sloja



HRAST EIGER

OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN | VIDEZ SUROVEGA LESA




VEČ INFORMACIJ



1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 92,48 m²

DIMLJEN HRAST MATTERHORN

OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ



1860 x 148 x 10 mm
Paket: 2,202 m² | Paleta: 92,48 m²

ANTIK 190

3-slojni kmečki pod


Dropdown s posnetimi robovi | Nosilna plošča iz masivnega lesa | Do 2 dolžini desk

15 mm s ca. 4 mm obrabnega sloja



EICHE KITZSTEINHORN

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NEVIDNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,166 m² | Paleta: 108,3 m²

HRAST SCHWARZKOGEL

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,166 m² | Paleta: 108,3 m²

HRAST FEUERKOGEL

PRIPRAVLJEN ZA UPORABO | OKSIDATIVNO NARAVNO OLJEN



VEČ INFORMACIJ



1900 x 190 x 15 mm
Paket: 2,166 m² | Paleta: 108,3 m²



3S-KMEČKI POD HRAST KITZSTEINHORN

INFINITY VINIL

KOLEKCIJA S PLUTO



Primeren za nizkotemperaturno toplovodno talno ogrevanje.



Po celotni površini lepimo s HF MS 580.
Za lepilo glej stran 57.



Plavajoče polaganje.



Izdelke označene s tem simbolom, lahko za vas od dneva nakazila brez dodatnih stroškov skladiščimo do 6 mesecev.



Požarna klasifikacija:
Bfl-s1 = zelo omejen prispevek k požaru, težko gorljiv, skorajda brez nastajanja dima kadar je v celoti pritrjen na negorljivo površino. Prosimo, bodite pozorni na požarno klasifikacijo v katalogu.

KOLEKCIJA S PLUTO

ZAŠČITNI PREMAZ
OBRABNI SLOJ
DEKORATIVNA TOGA PLAST
NOSILNA PLOŠČA IZ PLUTE
PROTIHRUPNA IZOLACIJA



100%
PHTHALAT
FREI

100% BREZ PHTHALATOV

Vsi izdelki vinilnih talnih oblog Hafro Infinity so certificirani v skladu z vrsto standardov. Prav tako je dobro vedeti, da vsebujejo samo organske mehčalce, vendar ne vsebujejo ftalatov, formaldehida in kadmija. Naš vinil je z dobrim razlogom mogoče reciklirati.



TOGA PLAST x NOSILNA PLOŠČA IZ PLUTE

Vse dizajnerske vinilne talne obloge Hafro Infinity so opremljene z naravno protihrupno izolacijo iz plute, ki bistveno zmanjšuje udarni zvok in zagotavlja prijetno akustiko prostora.

5G^C

5G-C DROPDOWN KLIK

Vsi izdelki vinilnih talnih oblog Hafro Infinity (razen izdelkov za lepljenje) imajo edinstveno tehnologijo zaklepanja Vällinge 5G-C, ki omogoča enostavno polaganje s preprostim klikanjem talnih desk eno ob drugo. Sistem zaklepanja 5G-C je najsodobnejši v svojem razredu.



100% PRIMERNO ZA RECIKLAŽO

Celotna konstrukcija vinilne talne obloge Hafro Infinity je zaradi svojih sestavnih delov 100% primerna za reciklažo.



ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Vinilne talne obloge Hafro Infinity so opremljene s tovarniško prevlečeno površino debeline 0,5 mm, ki po namestitvi ne zahteva nobene posebne nadaljnje obdelave. Sveže razlite tekočine in nečistoče je mogoče enostavno odstraniti z nevtralnim čistilnim sredstvom. Močnih topil, kot so razredčila ali aceton, ne smete uporabljati. Enostavno vzdrževanje, z mokro ali suho čistilno krpo „HAFRO 3000“.



PRIJETNO TOPLO ZA NOGE

Zaradi svoje debeline le 6,5 mm so vinilne talne obloge Hafro Infinity popolne za obnove.



SKORAJ NESLIŠNO

Vse vinilne talne obloge Hafro Infinity 6,5 mm so opremljene z naravno pluto za zvočno izolacijo, ki zmanjšuje udarni zvok in zagotavlja prijetno akustiko prostora. Celotna konstrukcija je zaradi svojih sestavnih delov 100% primerna za recikliranje.



TRPEŽEN

0,5 mm debela površina vinilne talne obloge Hafro Infinity je obdelana s posebno močnim posebnim premazom, ki zagotavlja zelo visoko odpornost tal na obrabo, praske in vodo.



100% VODOODPOREN

Celotna kolekcija vinilnih talnih oblog Hafro Infinity je 100% vodoodporna. Zato jih je mogoče položiti v vsak prostor, tudi v vlažne prostore. Nasvet: Za preprečevanje nastanka plesni bodite pozorni na suho podlago.

INFINITY VINIL

KOLEKCIJA S PLUTO

KMEČKE DESKE z lesnim dekorjem

Razred uporabe 34 | Obrabni sloj 0,55 mm | Emisijski razred E1

5G-C Dropdown klik s posnetimi robovi




VINIL ZA LEPLJENJE - PO CELOTNI POVRŠINI

1220 x 181 x 2,5 mm

Paket: 4,64 m² | Paleta: 232 m²

KMEČKA DESKA HRAST NATUR

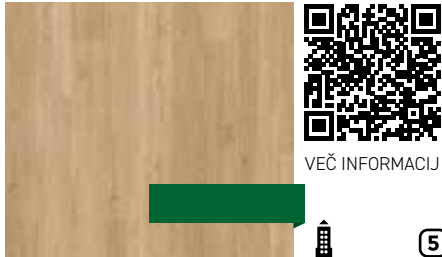


1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA HRAST POLAR

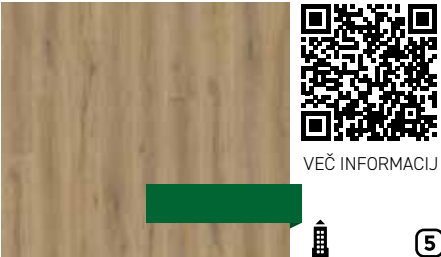


1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA HRAST SMOKEY

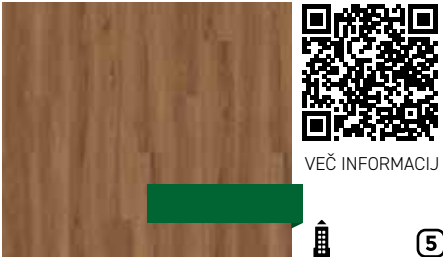


1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA HRAST FIEMME

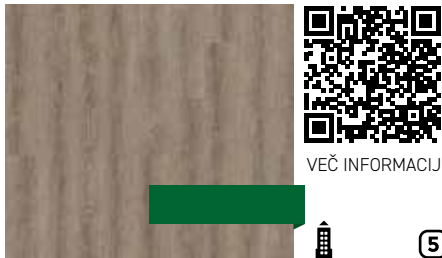

1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA HRAST STONE




1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA MEĐENI HRAST

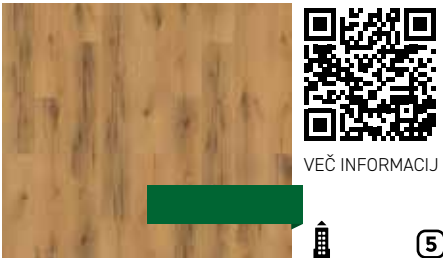

1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA HRAST PURO



1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA EURO HRAST ASTIG



1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

KMEČKA DESKA HRAST TOSCANA



1220 x 181 x 6,5 mm

Paket: 2,21 m² | Paleta: 99,45 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

INFINITY VINIL

KOLEKCIJA S PLUTO

PODEŽELSKJE DESKE s sinhronim lesnim dekorjem

Razred uporabe 34 | Obrabni sloj 0,55 mm | Emisijski razred E1

5G-C Dropdown klik s posnetimi robovi




VINIL ZA LEPLJENJE - PO CELOTNI POVRŠINI

1220 x 181 x 2,5 mm

Paket: 4,64 m² | Paleta: 232 m²

PODEŽELSKA DESKA HRAST ASTIG

VIDEZ SUROVEGA LESA

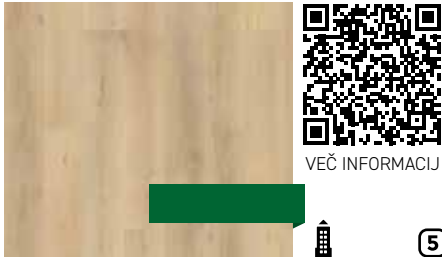

1830 x 228 x 6,5 mm

Paket: 2,09 m² | Paleta: 108,68 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

PODEŽELSKA DESKA HRAST COUNTRY




1830 x 228 x 6,5 mm

Paket: 2,09 m² | Paleta: 108,68 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

PODEŽELSKA DESKA HRAST GRÖNLAND

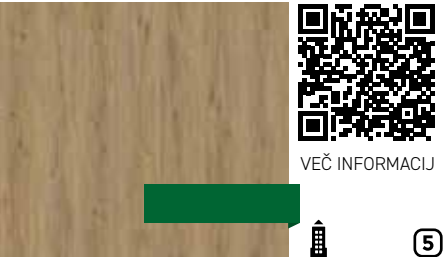


1830 x 228 x 6,5 mm

Paket: 2,09 m² | Paleta: 108,68 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

PODEŽELSKA DESKA JEDRO HRASTA

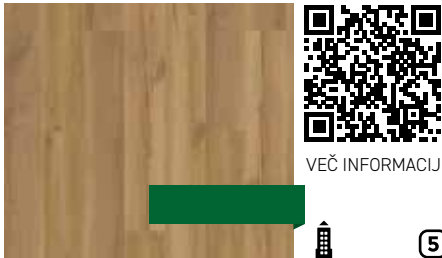

1830 x 228 x 6,5 mm

Paket: 2,09 m² | Paleta: 108,68 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

SINHRON

Pogosto označeno tudi z EIR (relief v registru) - je posebna površinska reliefna obdelava, ki popolnoma posnema teksturo lesenih dekorjev in z elementi sijaj/mat zagotavlja izjemno avtentičen videz, ki ga skoraj ni mogoče ločiti od pravega lesa.



PODEŽELSKJE DESKE HRAST GRÖNLAND


INFINITY VINIL KOLEKCIJA S PLUTO

PLOŠČE s kamnitim dekorjem

Razred uporabe 34 | Obrabni sloj 0,55 mm | Emisijski razred E1

5G-C Dropdown klik s posnetimi robovi

PLOŠČA ANTHRAZIT MATT

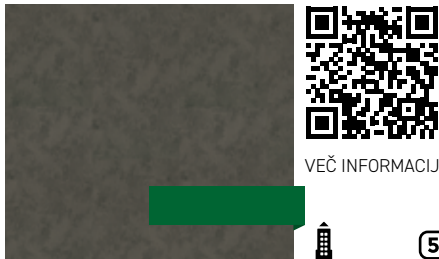

940 x 470 x 6,5 mm
Paket: 2,21 m² | Paleta: 101,66 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

PLOŠČA TRAVERTIN MATT



940 x 470 x 6,5 mm
Paket: 2,21 m² | Paleta: 101,66 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

PLOŠČA ZEMENT MATT



940 x 470 x 6,5 mm
Paket: 2,21 m² | Paleta: 101,66 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

PLOŠČA GRAPHIT MATT



940 x 470 x 6,5 mm
Paket: 2,21 m² | Paleta: 101,66 m²

VINIL ZA LEPLJENJE

PLOŠČA GREYISH MATT



940 x 470 x 6,5 mm
Paket: 2,21 m² | Paleta: 101,66 m²

VINIL ZA LEPLJENJE



OBROBNE LETVE

Prodaja samo na pakete | Vračila niso možna

ELEGANT - IZDELANE PO NAROČILU:

Dolžina obrobnih letav je odvisna od dolžine originalnih desk.
Čas izdelave približno 3-5 tednov.

Kmečke deske: 1220 mm | 15 kos/paket = 18,30 tm
Podeželske deske: 1830 mm | 12 kos/paket = 21,96 tm
Plošče: 940 mm | 18 kos/paket = 16,92 tm

CUBE: 2400 mm | 10 kos/paket = 24,00 tm

INFINITY HRAST NATUR VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRAST POLAR VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRAST SMOKEY VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRAST FIEMME VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRAST STONE VODOODPORNE	x	x
INFINITY MEDENI HRAST VODOODPORNE	x	x
INFINITY EURO HRAST ASTIG / JEDRO HRATA VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRRAST TOSCANA VODOODPORNE	x	x
INFINITY ANTHRAZIT VODOODPORNE	x	x
INFINITY TRAVERTIN VODOODPORNE	x	x
INFINITY ZEMENT VODOODPORNE	x	x
INFINITY GRAPHIT VODOODPORNE	x	x
INFINITY GREYISH VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRAST ASTIG / PURO VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRAST COUNTRY VODOODPORNE	x	x
INFINITY HRAST GRÖNLAND VODOODPORNE	x	x

Cena za tekoči meter

SPONKE ZA OBROBNE LETVE VKLJUČNO Z VIJAKI IN VLOŽKI

30 KOSOV V PAKETU


30 kosov je za ca. 15 tm / ELEGANT: montaža brez sponk

STOPNIŠČNI PROFILI

Profil: moderni ali klasični

DOLŽINA	CENA V EUR/KOS
KMEČKE DESKE	
1220 mm	
1400* mm	
1800** mm	
PODEŽELSKESKE DESKE	
1830 mm	
PLOŠČE	
1400* mm	
1800** mm	


- * izmenično podaljšano na levo/desno stran
- ** obojestransko podaljšano

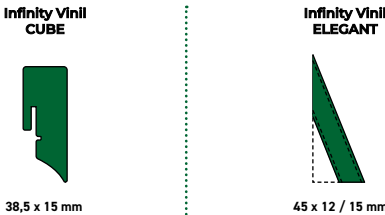

ZIDNA POKRIVNA PLOŠČA

Kmečke deske | Podeželske deske | Plošče

Cena za tekoči meter z vključenim materialom

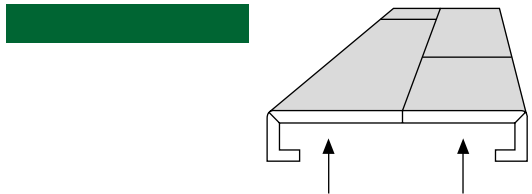

LED

IZREZ + LED-LETVICA S POKROVOM IZ MATIRANEGA STEKLA (BREZ LED-TRAKU)



STRANSKI ZAKLJUČEK

Kmečke deske | Podeželske deske | Plošče

ŠIRINA	DOLŽINA	CENA V EUR/KOS
40 mm	600 mm	

VZDRŽEVANJE

Prodaja samo na kartone / Cena za kos

STOPNJA 1



MILO ZA LESENA TLA (naravno)

1,00l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



MILO ZA LESENA TLA (beljeno)

1,00l | 6 pak/karton

2,50l | 4 pak/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



NARAVNO MILO V SPREJU

NARAVNO 0,75l | 6 kos/karton

BELJENO 0,75l | 6 kos/karton



SPREJ ZA MADEŽE (taninska kislina)

0,25l | 6 kos/karton



INTENZIVNO ČISTILO

1,00l | 6 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



WOCA OLJE (naravno)

0,75l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton

PORABA/LITER: 40 m²



WOCA OLJE (beljeno)

0,75l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton

PORABA/LITER: 40 m²



HAFRO PRIPRAVLJENO MILO ZA LESENA TLA

NARAVNO 2,50l | 4 kos/karton

BELJENO 2,50l | 4 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4

STOPNJA 2



MILO ZA LESENA TLA (naravno)

1,00l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



MILO ZA LESENA TLA (beljeno)

1,00l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton

GEEIGNET FÜR PFLEGELEVEL 1 - 4



INTENZIVNO ČISTILO

1,00l | 6 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



NEGA Z VOSKOM

1,00l | 6 pak/karton

PORABA/LITER: 80-100 m²

SKENIRAJ ME!



Tukaj si lahko prenesete navodila za vzdrževanje neposredno iz naše spletne strani.

STOPNJA 3



MILO ZA LESENA TLA (naravno)

1,00l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



MILO ZA LESENA TLA (beljeno)

1,00l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton


PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



INTENZIVNO ČISTILO

1,00l | 6 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



RUBIO MONOCOAT NEGOVALNO OLJE

NARAVNO 0,50l | 6 kos/karton

BELJENO 0,50l | 6 kos/karton

SPRAN 0,50l | 6 kos/karton

PORABA/LITER: 80 - 100 m²

STOPNJA 4



WOCA OLJE (nevidno)

0,75l | 6 kos/karton

PORABA/LITER: 40 m²



MILO ZA LESENA TLA (naravno)

1,00l | 6 kos/karton

2,50l | 4 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



INTENZIVNO ČISTILO

1,00l | 6 kos/karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1 - 4



HAFRO PRIPRAVLJENO MILO ZA LESENA TLA

NATUR 2,50l | 4Stk./Karton

WEISS 2,50l | 4Stk./Karton

PRIMERNO ZA STOPNJO VZDRŽEVANJA 1-4

STOPNJA 5



VINIL, LAMINAT & NEGA LAKA

Nega 1,00l | 6 kos/karton

PORABA/LITER: 60 m²




HAFRO PRIPRAVLJENO MILO ZA LESENA TLA

NARAVNO 2,50l | 4 kos/karton

BELJENO 2,50l | 4 kos/karton

HAFRO NASVET



HAFRO MOP 3000

z vključeno bombažno prevleko

Nadomestna bombažna prevleka



RUBIO SET ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV

ELEMENTI ZA STOPNIŠČE

Čas izdelave približno 3-5 tednov

Tukaj si lahko prenesete
obrazce za izdelavo
stopnic neposredno iz
naše spletne strani.

SKENIRAJ ME!



STOPNIŠČNI PROFILI

Cena za tekoči meter z vključenim materialom

MODERNI PROFIL



KLASIČNI PROFIL



LED

IZREZ + LED-LETVICA S POKROVOM IZ MATIRANEGA STEKLA
(BREZ LED-TRAKU)

Možno samo pri klasičnem profilu




A	
B	
C	

STRANSKI ZAKLJUČEK

Cena za kos

Stranski zaključek stopniščnega profila, debeline ca. 4 mm






STENSKA POKRIVNA PLOŠČA

Cena za tekoči meter z vključenim materialom

A	
B	
C	

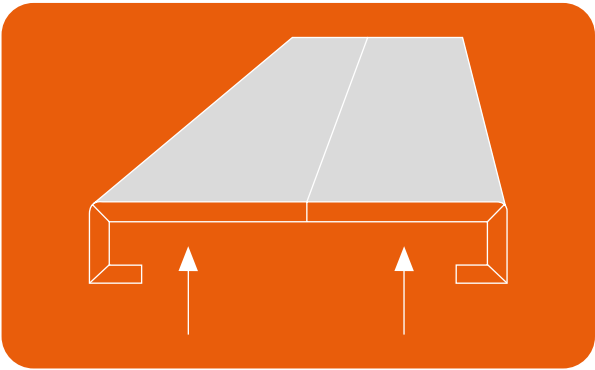


PLOŠČE VELIKEGA FORMATA

Čas izdelave približno 4-5 tednov

Cena za tekoči meter stopnice z vključenim materialom

STOPNICE SE IZ PLOŠČ VELIKEGA FORMATA IZREŽEJO,
KOT JE OPISANO V NAČRTU RAZREZA

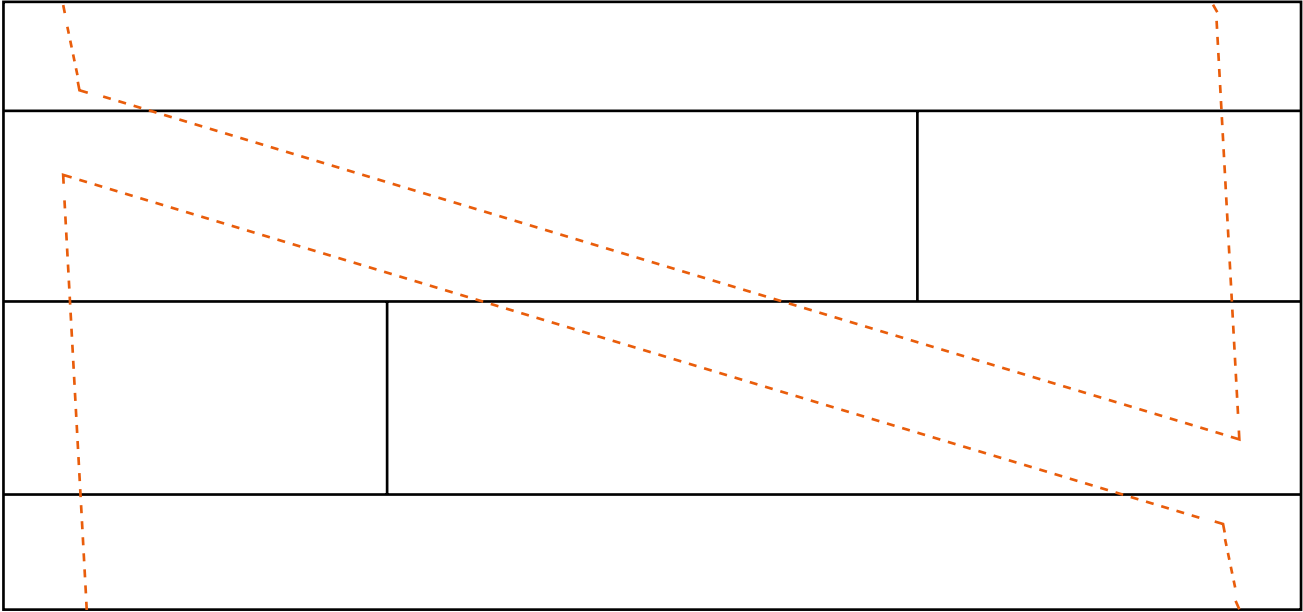

RAVNO STOPNIŠČE

Cena za tekoči meter stopnice

A	
B	
C	

L-U STOPNIŠČE

Cena za tekoči meter stopnice

A	
B	
C	

DOPLAČILA	RAVNO STOPNIŠČE	L-U STOPNIŠČE
NOSILNA PLOŠČA 15 mm / 16 mm		
NEPREKINJENA POVRŠINA, BREZ ČELNEGA STIKA		
ČELO STOPNICE (BELO) 16 mm		

TI IZDELKI SO IZDELANI POSEBEJ PO VAŠIH INDIVIDUALNIH ŽELJAH IN DIMENZIJAH. TO POMENI, DA TEH IZDELKOV NI MOGOČE UPORABITI ZA DRUGE STRANKE, ZATO TEH ARTIKLOV NE MOREMO SPREJETI NAZAJ ALI PREKLICATI NAROČILA. PRED ODDAJO NAROČILA NATANČNO PREVERITE SVOJE MERE IN SPECIFIKACIJE.

ROČAJI IN ZIDNE POKRIVNE PLOŠČE

VAREN OPRIJEM

Moderna arhitektura je zaznamovana z individualnostjo in homogenostjo. Iz preprostih, klasičnih lesenih desk ustvarjamo povezavo od tal do stene in ograje. Iz oblikovno dovršenih desk HAFRO oblikujemo vaše posebne pokrivne plošče in ograje. Ker dober dizajn vključuje tudi občutek.



Prikaz detajla stopnišnega ročaja

Cena za tekoči meter z vključenim čelnim robom

(A)		Ročaj je na voljo v naslednjih velikostih
(B)		
(C)		
		50 x 30 x največ 2400 mm
		70 x 30 x največ 2400 mm

Dovoljen največ 1 čelni stik

OBROBNE LETVE IZDELANE PO NAROČILU

POPOLN ZAKLJUČEK


Popoln zaključek, neopazen ali poudarjen. Z različnimi oblikami in velikostmi se odpirajo najrazličnejše možnosti oblikovanja in nove dimenzije. Talne letve HAFRO se ujemajo z vsemi lesenimi tlemi.

Obrobne letve po naročilu so izdelane iz originalnega parketa.



ELEGANT - IZDELANE PO NAROČILU
45 x 15 mm

CUBE - IZDELANE PO NAROČILU

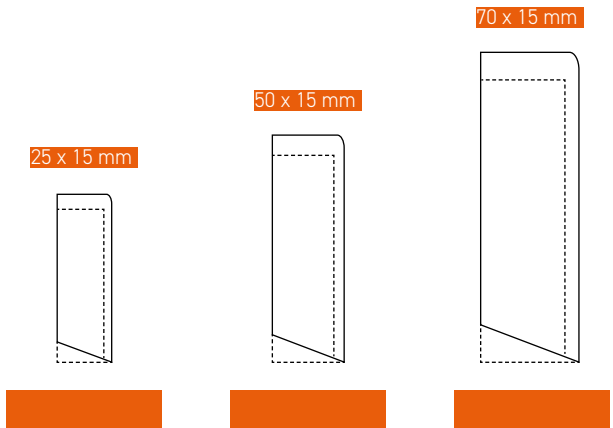


Nakup samo v paketih po 10 kosov/paket. Dolžina obrobnih letev je odvisna od dolžine originalnih desk. Čas izdelave približno 3-5 tednov.

HAFRO PREDSTAVITVENO POHIŠTVO

Črno predstavitveno pohištvo




POS ENODELNI BLOK
12 vzorčnih plošč
Dimenzija vzorčnih plošč: 103,8 x 61 cm
S popolnimi gladko tekočimi Blumotion izvleki
110 x 70 x 110 cm
(širina x globina x višina)

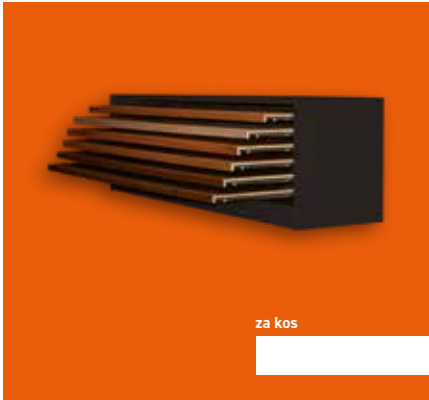

POS DOLGI BLOK
6 vzorčnih desk - dolge plošče
Dimenzija vzorčnih plošč: 214 x 50 cm
S popolnimi gladko tekočimi Blumotion izvleki
220 x 56 x 65 cm
(širina x globina x višina)




POS 4-IN-1
48 vzorčnih plošč (4x12)
Dimenzija vzorčnih plošč: 103,8 x 61 cm
S popolnimi gladko tekočimi Blumotion izvleki
217,5 x 140 x 110 cm
(širina x globina x višina)

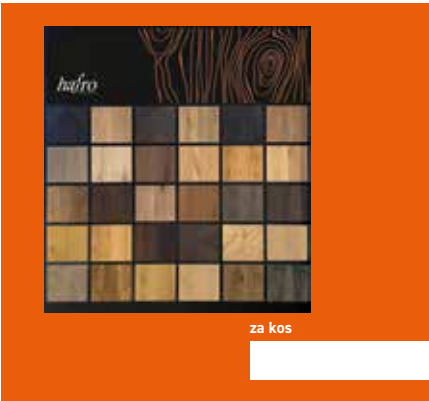

POS HAFRO TIPALNA STENA
30 Vzorce plošče z osvetljeno sliko
Dimenzija vzorčnih plošč: 30 x 30 cm
Z magnetnim snemanjem
215 x 15 x 250 cm
(širina x globina x višina)




POS ČRNA SKRINJICA
1 HAFRO / MONTIFLOOR
2 PODEŽELSKJE DEKE / CHEVRON

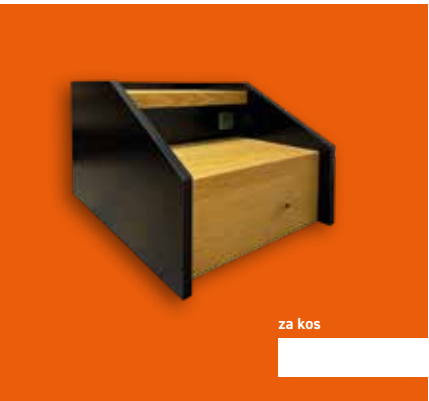


POS STOPNIŠČNI MODUL
MODERNI IN KLASIČNI
ca. 37 x 48 x 36 cm
(širina x globina x višina)



HAFRO MOBILNO STOJALO
12 vzorčnih plošč + nosilec prospektov
50 x 60 x 70 cm
(širina x globina x višina)

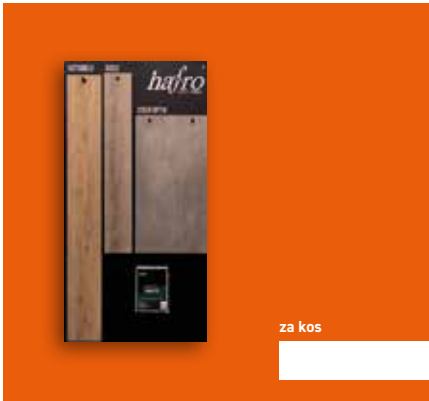

STOJALO ZA VINIL
18 originalnih vzorcev + nosilec prospektov
98 x 2,5 x 195 cm
(širina x globina x višina)

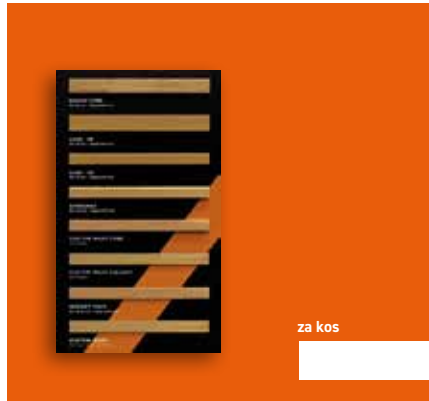

POS OBROBNE LETVE
8 originalnih vzorcev
60 x 1 x 106 cm
(širina x globina x višina)

DODATKI

ZAŠČITNO PREGRINJALO

HAFRO zaščitno pregrinjalo, zračeno, samolepilno, vodoodporno, za zaščito parketa debeline približno 2 mm. Dimenzija role: dolžina 50 m, širina 100 cm.	m²	
---	----	--

PODLOGE ZA PARKET

Easy Fit - podložne plošče za laminat in parket debeline 3 mm. Dimenzije: 1,2 m x 0,5 m - 90 m² / karton.	m²	
Aqua Stopp podloga za parket s parno zaporo za talno ogrevanje debeline 2 mm. Dimenzije: 30 m² / rola.	m²	

LEPILA

HF MS 580 lepilo za parket. Enokomponentno, pripravljeno za uporabo, elastično, z zvočno izolacijo, brez vode, primerno za talno ogrevanje. Poraba: 700-1.100 g/m², nanos z zobato lopatico B9, embalaža 18 kg.	kg	
HAFRO 2-K-poliuretansko lepilo za tla, posebej za Infinity vinil, s komponentama A+B (trdilec št.: 10). Komponenta A = 6,90 kg Komponenta B = 0,89 kg. Poraba: 600 g/m² - nanos z zobato lopatico A2, embalaža 7,79 kg.	kg	
Zobata lopatica B9 (št. 5) - za lepilo za parket.	kos	
Zobata lopatica B7 (št. 3) - za lepilo za Infinity vinil.	kos	

MERILEC TEMPERATURE IN VLAGE

FIDBOX V6 - z brezplačno aplikacijo za Android in Apple. Elektronski merilni modul za vgradnjo na hrbtno stran parketnega elementa. Za trajno spremljanje temperature in vlažnosti v vgrajenem parketnem elementu. Dimenzije: 95,5 x 52,5 x 7 mm - dostavljeno pripravljeno za vgradnjo.	kos	
---	-----	--

DILATACIJSKI PROFIL

HAFRO tankoslojni profil iz nerjavečega jekla s silikonskim vložkom (črn). Vidna širina: pribl. 10 mm; Višina: pribl. 15 mm; dolžine 250 cm.	tm	
HAFRO tankoslojni profil iz nerjavečega jekla s silikonskim vložkom (rjav). Vidna širina: pribl. 10 mm; Višina: pribl. 15 mm; dolžine 250 cm.	tm	


HAFRO PREDSTAVITVENI DODATKI

HAFRO Lookbook katalog.	kos	
Arhitekturni vzorec z ABS robom. Dimenzije: 46 cm x 66 cm (dolžina x širina).	kos	
Vzorčne plošče po naročilu.	m²	

OBROBNE LETVE

Nakup samo v paketih po 10 kosov/paket. Cena v EUR za tekoči meter.

Custom Made:
Nakup samo v paketih po 10 kosov/paket.
Dolžina obrobnih letev je odvisna od dolžine originalnih desk.
Čas izdelave približno 3-5 tednov.

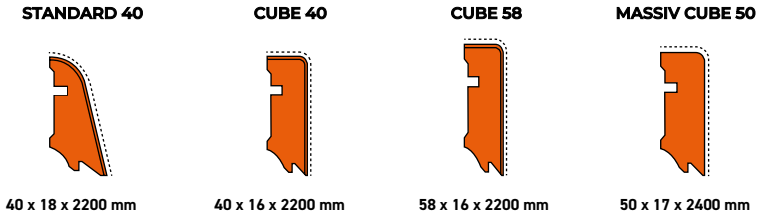

SL 04	HRAST DIMLJEN - NARAVNI	x	x	x	x
SL 05	HRAST ARLBERG		x	x	x
SL 06	HRAST DIMLJEN - BELJEN Z BELIMI PORAMI		x		x
SL 07	HRAST DIMLJEN - NARAVNI Z BELIMI PORAMI		x		x
SL 08	HRAST DIMLJEN - KAMNIT		x		x
SL 10	HRAST CASHMERE - POPOLNA ZAŠČITA	x			
SL 12	HRAST DVOJNO DIMLJEN - NARAVNI		x		
SL 14	HRAST SIV DIMLJEN		x		
SL 17	HRAST - SVETEL BELJEN	x		x	x
SL 19	HRAST LOSER - NARAVNI	x	x		
SL 21	HRAST - NATUR	x	x	x	x
SL 24	HRAST SCHNEEBERG - BELJEN	x			
SL 25	HRAST DIMLJEN - MEDIUM				x
SL 26	HRAST - BELJEN		x	x	
SL 27	HRAST - KAMNIT	x			x
SL 28	HRAST CHATEAUX				x
SL 30	HRAST - BELJEN S PORAMI	x			
SL 31	STARI HRAST				x
SL 32	HRAST - MOČNO BELJEN		x	x	
SL 38	MACESEN - NARAVNI				x
SL 39	MACESEN - BELJEN				x
SL 40	DIMLJEN HRAST BARRIQUE - NARAVNI	x		x	
SL 41	DIMLJEN HRAST	x		x	
SL 43	DIMLJEN HRAST - ČRNI		x		
SL 45	DIMLJEN HRAST - TEMEN		x		
SL 47	BREST - SVETEL	x			
SL 49	OREH - NARAVNI	x		x	
SL 50	BELI RAL 9010		x		x
SL 56	HRAST FEUERKOGEL		x		
SL 58	HRAST ALPIN		x		
SL 59	HRAST PRINCESS		x		
SL 62	HRAST TRAUNSTEIN	x			
SL 64	HRAST SIVI - POPOLNA ZAŠČITA			x	
SL 67	HRAST SILVRETTA		x		
SL 68	DIMLJEN HRAST GRAPHITE		x		

SPONKE ZA OBROBNE LETVE
VKLJUČNO Z VIJAKI IN VLOŽKI

50 KOŠOV V PAKETU

50 kosov je za ca. 25 tm / ELEGANT in CUBE izdelane po naročilu: montaža brez sponk

Vračilo ni mogoče

Splošni pogoji poslovanja

Naročila blaga: V primeru nakupa blaga po naročilu iz tovarne (blago, ki ni na zalogi pri prodajalcu) oziroma nakupa rezanega blaga od role, kupec naknadno ne more odstopiti od naročila. V kolikor to stori in izvedbe naročila ni več možno ustaviti, se kupcu zaračuna sorazmerni delež stroškov, ki so pri tem nastali. Strošek lahko presega vrednost kupnine naročenega blaga. Osnova za naročilo je prejem avansa, prejeta naročilnica, podpisana pogodba ali pisno potrjen predračun oziroma ponudba.

Garancija: Jamstvo za stvarne napake vinilnih-PVC-gumastih-linolej talnih oblog, tekstilnih talnih oblog in parketov je 2 leti od dneva nakupa in velja samo v primeru uporabe za namen in obremenitve, ki so predvidene za določen tip talne obloge - glej tehnično specifikacijo proizvoda v tehničnem listu in izjavo o skladnosti. Prodajalec jamči za odpravo napak v okviru garancijske dobe v roku 8 dni od ugotovitve reklamacije v skladu z 39. členom ZVPot, če napaka ni sporna po 37 in 38. členu ZVPot. Kupec je ob nakupu in prevzemu blaga, le tega dolžan količinsko in kvalitetno (vidne napake) pregledati in morebitne nepravilnosti takoj reklamirati. Naknadno ugotovljenih tovrstnih nepravilnosti ni mogoče reklamirati razen skritih napak.

Dokumentacija po 34. členu ZVPot: tehnični list: samo na izrecno zahtevo kupca, izjava o skladnosti: samo na izrecno zahtevo kupca, garancijski list: izjava na racunu, navodila za sestavo in uporabo: na racunu, (označbe, certifikat in seznam pooblaščenih servisov - dokumentacija ne obstaja).

Prevzem blaga: Kupec prevzame blago v skladišču po pariteti EXW skladišče Trzin ali pa ob ustreznem doplačilu prodajalec dostavi blago po pariteti DAP glede na plan dostav. **Pariteta EXW:** kupec sam ali s pomočjo skladiščnika naloži kupljeno blago v svoje vozilo. Za pravilnost naložitve in za morebitne deformacije oz. poškodbe med transportom odgovarja sam in je v primeru neustreznega pakiranja blaga dolžan blago zavrniti. Blago mora biti naloženo v zaprt in raven prostor, ustrezno pritrjeno ali zavarovano, zaščiten v ustrezni embalaži, temperatura v vozilu mora biti med 5-25°C. Tudi v primeru ustrezne temperature blago ne sme biti direktno izpostavljeno soncu ali zmrzali niti ne za kratek čas. Kupec je ob prevzemu blago dolžan količinsko in kvalitetno (vidne napake) pregledati in morebitne nepravilnosti reklamirati takoj. Naknadno ugotovljenih tovrstnih nepravilnosti ni mogoče reklamirati razen skritih napak. Kupec je dolžan blago prevzeti najkasneje v roku 14 koledarskih dni od poziva, da je blago pripravljeno za prevzem. Če kupec blaga ne prevzame v navedenem roku, prodajalec zaračunava skladiščenje blaga po enotni ceni 6€+DDV/dan za vrednosti nakupa do 1000€ (z DDVjem) oziroma 16€+DDV/dan za vrednosti nakupa več kot 1000€ (z DDVjem).

Pariteta DAP: Prodajalec dostavi blago do vrat, naloženo na vozilu - iznos in raznos izvede kupec. Dostavo blaga prodajalec nudi samo v primeru, da kupec izrecno soglaša, da se odpoveduje dostavi blaga v stanovanje, kot je določeno po 42. členu ZVPot. V nasprotnem primeru prodajalec dostave ne nudi. Kupec je ob prevzemu blaga, le tega dolžan količinsko in kvalitetno (vidne napake) pregledati in morebitne nepravilnosti takoj reklamirati. Naknadno ugotovljenih tovrstnih nepravilnosti ni mogoče reklamirati razen skritih napak.

Sestava blaga oziroma surovinski sestav blaga: informacija je podana na računu pri osnovnem opisu proizvoda.

Navodila za polaganje talnih oblog: Vinilne-PVC-gumaste-linolej talne obloge, tekstilne talne obloge in parkete v rolah ali ploščah oziroma panelih je potrebno strokovno (v kolikor niste ustrezno usposobljeni, mora polaganje izvesti strokovnjak) položiti z lepljenjem po celotni površini na ustrezno pripravljeno podlago - ravno, gladko, cisto brez razpok in mastnih madežev, po potrebi izravnano z ustrezno izravnalno maso, zahtevani vlagi podlage max. 1,8% po CM metodi, stalni temperaturi prostora in podlage od 18-25°C brez prepaha oziroma direktne izpostavljenosti soncu, relativni zračni vlagi od 35-65%, v primeru estrihov z vodnim talnih ogrevanjem obvezno izvedenem zagonskem gretju po protokolu. Blago mora v prostoru vsaj 24h pred polaganjem, zapakirano v originalni embalaži, da se ustrezno aklimatizira. Izven teh pogojev talnih oblog NI dovoljeno polagati. Za pravilno izbiro in uporabo predpremazov, izravnalnih mas in lepil kontaktirajte vašega prodajalca, vedno uporabljajte komplet istega proizvajalca zaradi kompatibilnosti materialov. Lepiti ni potrebno talnih oblog, ki so namensko proizvedene za plavajoče polaganje. Položeno talno oblogo lahko polno obremenite šele po 48h. POSEBNA OPOMBA: V vsakem primeru pred polaganjem in v primeru dilem oziroma nejasnosti kontaktirajte prodajalca. Na razrezano, položeno ali drugače uporabljeno talno oblogo, tudi v primeru vidnih napak, reklamacij ne priznavamo.

Navodila za uporabo: S čim večjimi površinami čistilne cone na vhodu preprečite vnos umazanih, peska in kamenčkov na talno oblogo. Priporoča se uporabo copat, morebitni ostanki kamenčkov na čevljih lahko povzročijo razenje talne obloge. Odsvetuje se nošenje čevljev s črno gumo. Odsvetuje se nošenje čevljev z ostrimi petkami v primeru parketnih podlag. Pri premikanju pohištva uporabite ustrezno zaščitno podlago, na nogice stolov, miz in ostalega pohištva nalepite namenske zaščitne filce, da ne pride do trajnih deformacij in vrtja talne obloge. Odstranite vse ostre predmete, ki bi lahko površino talne obloge mehansko poškodovali. Zagotavljajte trajno stabilno temperaturo prostora od 18-25°C in trajno stabilno relativno zračno vlago od 35-65%.

Navodila za vzdrževanje: Zagotovite ustrezno bariero z uporabo namenskih čistilnih predpražnikov. Vse vrste talnih oblog dnevno vzdržujete s pometanjem oziroma sesanjem po potrebi. Gladke talne obloge občasno lahko pobrišete z rahlo navlaženo mehko krpo (uporaba vode in nevtralnega čistilnega sredstva). Morebitne trdovratne madeže lahko odstranite z namenskim čistili (pred uporabo kontaktirajte vašega prodajalca). Agresivna čistila uporabljajte strogo namensko, čistila vedno najprej preizkusite na manj vidnem mestu.

Vračila blaga in reklamacije: Blago prodajalec sprejme nazaj, če se kupec premisli, samo v primeru nakupa blaga iz redne prodajalčeve zaloge in to samo v primeru, da je na zalogi pri prodajalcu še vedno isto blago v isti sarži, najkasneje v roku 2 mesecev od nakupa. V primeru nakupa blaga po naročilu iz tovarne oziroma rezanega blaga pri rolah prodajalec blaga ne sprejema nazaj. POSEBNA OPOMBA: Pokazan-izbran vzorec in dobavljeno blago lahko zaradi narave materiala odstopata po vzorcu, tonu, niansi ali barvi in to ni predmet vračila oziroma reklamacije. Blago je vedno potrebno vrniti v originalno nepoškodovani dobavljeni obliki in v originalni nepoškodovani embalaži. Blago sprejme prodajalec nazaj tudi v primeru takoj ugotovljene vidne napake (napacno dobavljena količina oziroma vidna napaka) ali v primeru skrite napake v roku 2 mesecev. Blago je potrebno vrniti v originalno nepoškodovani dobavljeni obliki in v originalni nepoškodovani embalaži. Blago sprejme prodajalec nazaj samo v primeru predložitve originalnega racuna. V vsakem primeru mora kupec pred vračilom blaga dobiti soglasje prodajalca in ob vračilu prevzemni zapisnik skladiščnika. V primeru samovoljnega vračila brez pridobljenega soglasja prodajalca in izpolnjenega prevzemnega zapisnika o prevzemu blaga s strani skladiščnika vračila oziroma reklamacije prodajalec ne upošteva.

Splošne določbe pri izvedbi gradbenih storitev:
V primeru, da prodajalec nudi storitev vgradnje, velja sledece: Ponudba za polaganje talnih oblog je sestavljena na podlagi znanih podatkov, veljajo vsa in samo tista določila, ki so navedena na dokumentu. Osnova za naročilo je prejem avansa, prejeta naročilnica, podpisana pogodba ali pisno potrjen predračun oziroma ponudba. V kolikor se na podlagi ogleda oziroma pri sami izvedbi pojavijo dodatna nepredvidena in večja dela, jih prodajalec na novo ovrednoti, pošlje novo ponudbo, katero stranka potrdi. Brez pisne potrditve se dela prekinajo. Terminski plan izvedbe del je sporazumno dogovorjen vnaprej. V kolikor kupec po svoji krivdi prestavi datum izvedbe, je odzivni čas 3-5 delovnih dni, izjemoma v poletnem času lahko tudi več. V primeru, da del iz ponudbe zaradi zahtev kupca ni možno nemoteno in kontinuirano zaključiti in je potreben naknaden obisk (montaža stenskih letev, alu profilov ipd), je odzivni čas 3-5 delovnih dni, izjemoma v poletnem času lahko tudi vec. Kupcu se zaračuna kilometrina 0,37€/km + DDV in urna postavka porabljenega časa za transport 12,00€ +DDV. Kupec je dolžan za čas vgradnje brezplačno zagotoviti vodo in električno energijo, varen prostor za skladiščenje blaga in orodja. Za odvoz odpadkov, ki nastajajo med izvedbo del, je kupec dolžan poskrbeti sam na lastne stroške. Cene izvedbe iz ponudbe veljajo za dela od ponedeljka do petka v času od 7-17ure. Za dela izven tega oziroma dela čez vikend ali ponoči se cena izvedbe naknadno dogovori. **Dokončni obračun del se izvede po cenovni klavzuli »cena na enoto« na podlagi dejansko dobavljenih oziroma vgrajenih količin in dejansko izvedenih delih.** Kupec in prodajalec izpolnita primopredajni dokument, ki je osnova za izstavitve računa.

Kvaliteta izvedbe: za kvalitetno izvedbo del mora kupec zagotoviti: zaprt prostor brez prepaha oziroma direktne izpostavljenosti soncu, podlaga mora biti ravna, gladka, čista, nemastna in brez razpok, trajno stabilno temperaturo prostora in podlage od 18-25°C in trajno stabilno relativno zračno vlago od 35-65%, ustrezno ravnost podlage v skladu z normo DIN 18202 (tabela3-vrstica 3 in 4), ustrezno vlago v betonski podlagi, merjeno po CM metodi in sicer: max 1,8% za parket, max. 2,0 za PVC in tekstilne talne obloge, oprijemno trdnost AB plošče oziroma cementnega estriha min. 1,5N/mm2, tlačno trdnost min. 25N/mm2. V kolikor so izpolnjeni zgornji pogoji, zagotavljamo kvalitetno izvedbo v skladu s podopolagalskimi normami DIN 18365, izven tega polaganja ne izvajamo.

Garancija na izvedena dela je 2 leti in velja samo v primeru zagotavljanja permanentne temperature od 18-25°C in permanentne relativne zracne vlage od 35-65%. Položena talna obloga ne sme biti izpostavljena direktnemu udaru sonca! Upoštevajte vsa navodila o uporabi in vzdrževanju talnih oblog.

Cene so informativne, pridržujemo si pravico do tiskarskih napak, sprememb cen in napak.

PARKET INDIVIDUALLEN KOT STE VI



CELOSTNE REŠITVE ZA TLA

BALOH International d.o.o.

Brodišče 12, 1236 Trzin
Slovenija, EU

Tel.: +386(0)1 563 47 50

E-mail: info@baloh.si

www.baloh.si

hafro.com

HAFRO EDLE HOLZBÖDEN GMBH

ANNABERG 246 | A-5524 ANNABERG-LUNGÖTZ
TEL. +43 (0) 6463 73271 | OFFICE@HAFRO.COM