2021 & 2022

COLOR
YOUR DREAMS

BALSAN

RAYON DE MIEL

by BALSAN

Alliance d'une énergie et d'une ressource naturelles, Rayon de Miel évoque à la fois lumière, chaleur et gourmandise… Choisir cette année une couleur solaire et vivifiante, c'est envisager l'avenir d'une façon résolument optimiste…

Made using natural energy and resources, Rayon de Miel conjures up light, warmth and indulgence. Opt for a sunny, invigorating colour this year and choose to look to the future with optimism.

Das honigfarbene Rayon de Miel ist inspiriert von natürlichen Energien und Ressourcen. Ein leuchtender Farbton, der an Wärme und Genuss erinnert … Wer sich in diesem Jahr für eine sonnige und belebende Farbe entscheidet, blickt bewusst optimistisch in die Zukunft …

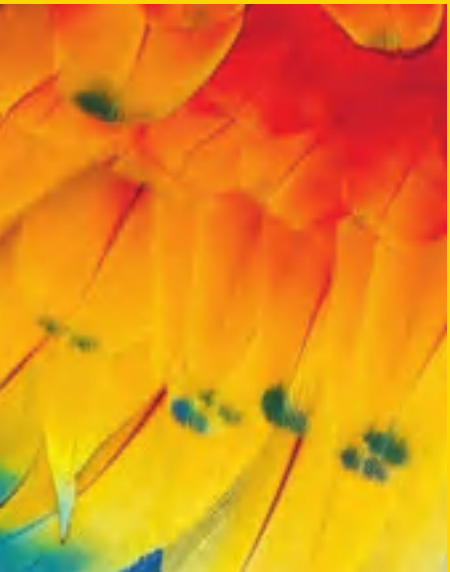

BALSAN

Designed & Made in France

COLOR YOUR DREAMS*

SERVICE CLIENTS

SALES SERVICE / KUNDENDIENST

+ 33 (0)2 54 29 16 00

Lundi-Vendredi : 8:30 - 17:30

Monday-Friday : 8:30 am - 5:30 pm
Montag-Freitag : 8:30 vm - 5:30 nm

SHOWROOMS PARIS & ARTHON

Sur rendez-vous
Upon request
Mit termin

P. 22

WWW.BALSAN.COM

Balsanofficiel
balsanofficiel
balsanofficiel
BALSAN moquette
BALSAN

* Colorez vos rêves

Designed & Made in France

BALSAN

INNOVE AU FIL DU TEMPS

Innovations over time

Balsan im Laufe der Jahre

1751 - 2021

2021

Nouvelle technologie CYP-Colortec+

New CYP-Colortec+ technology

Neue Technologie CYP-Colortec+

2019

Nouvelle collection de sols LVT

New collection of LVT flooring

Neue Kollektion LVT-Bodenbeläge

2018

Nouvelle ligne de production (dalles & planks)

New production line (tiles & planks)

Neue Produktionslinie (Fliesen & Planks)

2016

Nouvelle technologie CYP-Colorpoint
Ouverture du Showroom parisien

New Balsan CYP-Colorpoint technology
Paris Showroom opening

Neue Technologie CYP-Colorpoint
Eröffnung des Pariser Showrooms

2006

Balsan rejoint le groupe Belgotex International (5 continents)

Balsan joins the Belgotex International Group (5 continents)

Balsan schließt sich der Gruppe Belgotex International an (5 Kontinente)

2000

Production de dalles textiles

Production of carpet tiles

Herstellung von Teppichfliesen

1973

Construction d'une usine verte (Arthon, Berry)

Construction of a Green Factory (Berry, France)

Errichtung einer Grünen Fabrik (Arthon, Berry)

1954

Louis Balsan importe la technique du « Tuft » en grande largeur

Louis Balsan imports the "tufting" technique in broadloom

Louis Balsan führt das „Tufting"-Verfahren für breite Teppichböden ein

1860

Pierre Balsan, négociant en drap, achète la Manufacture Royale

Pierre Balsan, a cloth merchant, buys the Manufacture Royale

Pierre Balsan, Händler für Webwaren, kauft die „Manufacture Royale"

1751

Naissance de la Manufacture Royale de textile à Châteauroux

Creation of the textile Manufacture Royale in Châteauroux

Entstehung der Königlichen Manufaktur, der „Manufacture Royale", im französischen Châteauroux

DESIGNED & MADE IN FRANCE

BALSAN : UNE HISTOIRE, DES VALEURS...

- ✔ Esprit de famille
- ✔ Innovation, qualité & savoir-faire
- ✔ ADN couleurs & créativité
- ✔ Respect de l'environnement depuis toujours

Balsan: History and Values

- ✔ *Family Spirit*
- ✔ *DNA: Colours & Creativity*
- ✔ *Innovation, quality & know-how*
- ✔ *Sustainability from the outset*

Balsan: Eine Geschichte, Werte ...

- ✔ *Familiengeist*
- ✔ *Innovation, Qualität & Know-how*
- ✔ *DNA: Farben & Kreativität*
- ✔ *Umweltbewusstsein von Anfang an*



3 SIÈCLES D'INNOVATION
centuries of innovation
Innovationen über 3 Jahrhunderte

2 USINES DANS LE BERRY
factories in Berry, France
Produktionsstätten im Berry, Frankreich

PRÉSENCE INTERNATIONALE DANS 75 PAYS
International presence in: 75 countries
Weltweit vertreten in: 75 Ländern

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE DE 240 COLLABORATEURS
A company on a human scale with 240 employees
Ein Unternehmen von überschaubarer Größe mit 240 Mitarbeitern

91/100 NOTE BALSAN INDEX ÉGALITÉ HOMME/FEMME
Balsan's gender equality index score
Balsans Note für den Index zur Gleichstellung von Frauen und Männern

LA FRENCH TOUCH

Découvrez la Balsan french touch sur :
Discover Balsan's French Touch at :
Entdecken Sie die Produkte mit French Touch von Balsan auf :

www.balsan.com

L'EXPERTISE BALSAN

BALSAN EXPERTISE
DAS FACHWISSEN VON BALSAN

OFFICE

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, FLEX OFFICE, WELL

Wellbeing at work, flex office, Well Standard
Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Flex Office

HOSPITALITY

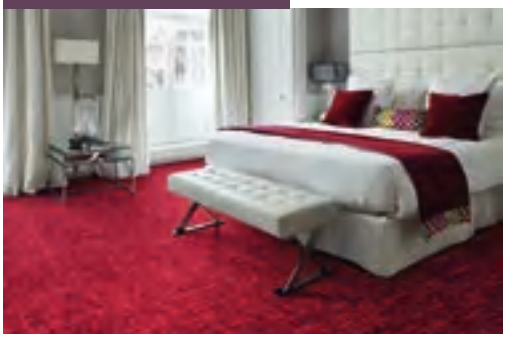

ACOUSTIQUE, SUR-MESURE, CRÉATIVITÉ

Hôtels, Casinos, Cinémas…

Acoustics, customisation, creativity
Akustik, eine Welt nach Maß, Kreativität
Hotels, Casinos, Cinemas/Kinos…

HOME

UNE MAISON À VIVRE, CRÉATIVE ET ÉVOLUTIVE

Houses designed for living in, a creative and evolving space
Ein Haus zum Leben, kreativ und wandelbar

AND MORE

SIGNATURE UNIQUE, CONFORT, ACOUSTIQUE

Education, Maisons de santé, Expositions, Lieux de culte, Aéroports, Bateaux…

Unique signature, comfort, acoustics
Education and Health establishments, Exhibitions, Places of worship, Airports, Boats…

Einzigartige Handschrift, Komfort, Akustik
Bildungswesen, Gesundheitseinrichtungen, Ausstellungen, Kultstätten, Flughafen, Schiffe…

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGY

Depuis toujours, Balsan met à votre disposition la pointe de la technologie au service de la créativité en vous offrant une palette de solutions pour vos sols dont la CYP-Colorpoint* et la toute dernière CYP-Colortec+.

* Anciennement MBrodery

Balsan has always made the very latest technology developed to inspire creativity available to you: we offer a range of solutions for your floors, including CYP-Colorpoint and the very latest CYP Colortec+.*

** Formerly MBrodery*

Seit jeher stellt Balsan Ihnen die neueste Technologie im Dienste der Kreativität zur Verfügung und bietet Ihnen zahlreiche Lösungen für Ihre Böden: darunter CYP-Colorpoint sowie die neueste Entwicklung CYP-Colortec+.*

** Früher MBrodery*

CYP Colortec+

COMPUTER YARN PLACEMENT

Avant-première en Europe !
Premiere in Europe / Zum ersten Mal in Europa!

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart technology
Intelligente Technologie

CRÉATION DE DESSINS A L'INFINI
Infinite design possibilites
Unendliche Kreation von Mustern

PRÉCISION DU MOTIF
Precise patterns
Präzise Motive

TRÈS LARGE PALETTE DE COULEURS
Very wide colour palette
Sehr grosse farbpalette

Découvrez **Vision of Elegance**, notre toute première collection en lé en standard CYP-Colortec+ (p. 220).

Introducing Vision of Elegance, our first CYP-Colortec+ broadloom standard collection (p. 220).

Entdecken Sie Vision of Elegance, unsere erste Bahnenware CYP-Colortec+ Kollektion (S. 220).

HOTELS PRESTIGIEUX & BUREAUX PREMIUM / CASINOS / CINEMAS / AUTRES…

High-end hotels & premium offices / casinos / cinemas / and more…

Luxushotels und Premium-Büros / Casinos / Kinos / Und Viele Weitere Räumlichkeiten

GREEN SPIRIT
by Balsan

Le respect de l'environnement est un axe essentiel de notre Recherche & Développement depuis près de 50 ans ! Ce qui explique les performances de nos revêtements textiles en termes d'économie circulaire et de limitation de l'empreinte carbone.

Sustainability has been an essential strand of our Research & Development work for nearly 50 years! This explains the performance of our textile floorings in terms of the circular economy and reducing our carbon footprint.

Umweltschutz ist seit fast 50 Jahren ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Forschung und Entwicklung! Hierdurch erklärt sich auch die Leistungsfähigkeit unserer textilen Bodenbeläge in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Begrenzung des Kohlenstoff-Fußabdrucks.

Ø DÉCHET
mis en décharge

Ø landfill **WASTE**
Ø **ABFÄLLE** auf Deponien

Sacs destinés au recyclage / *Bags for recycling / Säcke für das Recycling*

Station d'épuration sur notre site
On-site water treatment plant / Kläranlage an unserem Standort

Usine verte
depuis près de
50 ans

A green factory for nearly 50 years
„Grüne" umweltfreundliche Fabrik seit fast 50 Jahren

Labels environnementaux

Environmental labels
Umweltlabels

BIODIVERSITÉ

Biodiversity /Biodiversität

Dans le cadre de sa démarche environnementale Green Spirit, Balsan a installé un rucher sur ses terres pour :
- *Agir concrètement en faveur de la biodiversité*
- *Sauvegarder les abeilles*
- *Mesurer la qualité de leur écosystème*
- *Mener des actions pédagogiques de sensibilisation*

As part of its Green Spirit environmental initiative, Balsan has set up an apiary on its land to:
- *Take concrete action to preserve biodiversity.*
- *Save the bees*
- *Evaluate the quality of their ecosystem*
- *Carry out awareness-raising educational activities*

Im Rahmen seines Umweltkonzepts Green Spirit hat Balsan einen Bienenstock auf seinem Gelände aufgestellt, um:
- *konkret zugunsten der biologischen Vielfalt zu handeln;*
- *die Bienen zu retten;*
- *die Ökosystemqualität zu messen;*
- *pädagogische Maßnahmen zur Sensibilisierung durchzuführen.*

ECO-CONCEPTION, ÖKO-DESIGN

BY BALSAN

LE FIL

YARN / GARN

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

RECYCLAGE DES FILETS DE PÊCHE

Recycling fishing nets
Recycling von Fischernetzen

UNE DÉMARCHE INNOVANTE

An innovative outlook / Ein innovativer Ansatz

1 · 2 · 3 · 4

Filets de pêche usagés
Used fishing Nets
Benutzte Fischernetze

Granules de Caprolactame
Caprolactam granules
Granulat aus Caprolactam

Fil polyamide
Polyamide yarn
Faden aus Polyamid

Moquette
Carpet
Teppichboden

EqoBalance® Sustainable Yarn

UNE PRODUCTION DE FIL DURABLE, SELON LE PRINCIPE DE « BIOMASS BALANCE »

Sustainable yarn production, based on the «Biomass Balance» principle
Nachhaltige Fadenproduktion entsprechend dem Prinzip der Biomassenbilanz

Ressources renouvelables
Renewable resources
Erneuerbarer Ressourcen

Ressources fossiles
Fossil fuels
Fossiler Ressourcen

Biomass balance polymères
Biomass-balanced polymers
Biomassenbilanzierte Polymere

Fil biomass balance
Biomass-balanced yarn
Biomassenbilanziertes Garn

Votre moquette éco-conçue
Your eco-designed carpet
Ihr Teppichboden im Ökodesign

LES SOUS-COUCHES ACOUSTIQUES

FELT BACKINGS / FILZ-AKUSTIK RÜCKEN

(p.18 - 19)

RECYCLAGE DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE

Recycling plastic bottles

Recycling von Plastikflaschen

GREEN SPIRIT BY BALSAN

La brochure **The Green Spirit of Balsan** est à votre disposition sur www.balsan.com ou sur demande. Elle met en lumière l'étendue de la démarche environnementale de Balsan.

The Green Spirit of Balsan brochure *can be found at www.balsan.com or ordered on request. It highlights the extent of Balsan's environmental approach.*

Die Broschure ***The Green Spirit of Balsan*** *steht Ihnen auf www.balsan.com oder auf Anfrage zur Verfugung. Sie beleuchtet die Spannweite der Umweltmaß nahmen von Balsan.*

PRÉSERVONS NOTRE PLANÈTE !

SAVE THE PLANET! / SCHÜTZEN WIR UNSEREN PLANETEN!

CO_2 Carbone

BALSAN S'ENGAGE

Notre objectif : réduire l'empreinte carbone de nos produits.
Pour vos projets tertiaires et hôtellerie, et afin de répondre aux nouvelles exigences de réglementation environnementale (label E+C-), adoptez les **dalles textiles Balsan** avec des empreintes carbone inférieures de 50 % à la moyenne des autres produits du marché (cf FDES* Collective : 13,5 kg CO^2 eq. / m^2) :

- **Collection Infini Colors C-** : 7,39 kg CO^2 eq. / m^2
- **Collection Pilote 3D** : 6,48 kg CO^2 eq. / m^2
- **Pilote²** : 6,43 kg CO^2 eq. / m^2
- **L480** : 6,16 kg CO^2 eq. / m^2

Ces bonnes performances ont été validées par des FDES* individuelles et sont consultables dans la base INIES: www.inies.fr

BALSAN TAKES A COMMITTED STANCE

Our goal: to reduce the carbon footprint of our products.
In order to meet the new environmental regulation requirements (label E+C-) for your hotel and office interior design projects, choose Balsan's carpet tiles with carbon footprints that are 50 % lower than the average of other products on the market (see collective FDES: 13.5 kg CO^2 eq./m^2):*

- **Collection Infini Colors C-** : 7,39 kg CO^2 eq. / m^2
- **Collection Pilote 3D** : 6,48 kg CO^2 eq. / m^2
- **Pilote²** : 6,43 kg CO^2 eq. / m^2
- **L480** : 6,16 kg CO^2 eq. / m^2

These figures showing superior performance have been validated by individual FDES documents and can be viewed in the INIES database at: www.inies.fr*

BALSAN ENGAGIERT SICH

Unser Ziel ist es, den CO_2-Fußabdruck unserer Produkte zu reduzieren.
Für Ihre Projekte im Dienstleistungssektor und Hotelgewerbe sowie um den neuen Anforderungen der Umweltvorschriften (E+C-Label) gerecht zu werden, verwenden Sie die Teppichfliesen von Balsan, deren CO^2-Abdruck 50 % niedriger ist als der durchschnittliche Wert der anderen marktgängigen Produkte (vgl. kollektive EHDs: 13,5 kg CO^2 Äqu./m^2):*

- **Collection Infini Colors C-** : 7,39 kg CO^2 eq. / m^2
- **Collection Pilote 3D** : 6,48 kg CO^2 eq. / m^2
- **Pilote²** : 6,43 kg CO^2 eq. / m^2
- **L480** : 6,16 kg CO^2 eq. / m^2

Diese guten Leistungen wurden von individuellen EHDs validiert und sind in der INIES-Datenbank abrufbar: www.inies.frbase INIES: www.inies.fr*

* FDES : fiches de données environnementales et sanitaires / *FDES : environmental and health information sheets / FDES : EHD – Environtmental and health datasheet (Umwelt- und Gesundheitsdatenblatt)*

Optimum
Valorisation des moquettes usagées

UNIQUEMENT EN FRANCE
Only in France
Nur im Frankreich

HALTE À LA MISE EN DÉCHARGE DES DALLES ET MOQUETTES USAGÉES…

Balsan s'implique particulièrement dans le développement d'une filière de collecte et de valorisation des déchets dans le cadre d'une action collective. L'objectif est de mettre à disposition des professionnels, un réseau structuré et des opérateurs spécialisés pour une valorisation à 100 % des déchets de dalles moquettes.

LA SOLUTION OPTIMUM

1. Préparez vos dalles et moquettes usagées sur palettes
2. Optimum les récupère les transporte jusqu'à l'usine de traitement
3. Vous recevez un certificat de valorisation des déchets

UN CHANTIER EN PROJET ?
Contactez Optimum au 03 20 51 99 55 pour connaître les modalités.
http://recyclage-moquettes.fr

PUTTING AN END TO WORN CARPETS ENDING UP IN LANDFILL

Balsan is pro-actively involved in developing waste collection and recycling initiatives as part of a collective, collaborative scheme.
Optimum is only available in France.
Make enquiries in your country, there will be solutions!

SCHLUSS MIT WEGWERFEN GEBRAUCHTER TEPPICHFLIESEN UND TEPPICHBÖDEN …

Balsan beteiligt sich im Rahmen einer kollektiven Initiative an der Entwicklung eines Rücknahme- und Aufbereitungssystems für Abfälle.
Optimum ist nur in Frankreich erhältlich.
Informieren Sie sich in Ihrem Land, es gibt immer eine Lösung!

Optimum est un programme volontaire, concerté et national, lancé fin 2010 par l'UFTM (Union Française des Tapis et Moquettes) et l'UPMF-FFB (Union Professionnelle des Métiers de la Finition).

WELL@WORK

LE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT

Putting your well-being first
Wohlbefinden als oberste Priorität

Les revêtements textiles Balsan s'intègrent pleinement dans la démarche RSE* des entreprises, notamment par la prise en compte de la qualité de vie au travail. Un air plus sain, une luminosité accrue, un grand confort acoustique ainsi que l'impact stimulant d'un design créatif participeront activement au bien-être de vos collaborateurs.

Balsan textile floorings are fully aligned with companies' CSR policies, particularly in regards to quality of life at work. Healthier air, increased light, great acoustic comfort as well as the stimulating impact of a creative design will all actively promote the wellbeing of your staff.*

Die textilen Bodenbeläge von Balsan integrieren sich vor allem aufgrund der Lebensqualität, die sie am Arbeitsplatz schaffen, voll und ganz in das CSR-Konzept der Unternehmen. Eine gesündere Raumluft, mehr Licht, ein großer akustischer Komfort sowie die von einem kreativen Design ausgehende belebende Wirkung tragen aktiv zum Wohlbefinden der Mitarbeiter bei.*

* Responsabilité Sociétale des Entreprises. *Corporate Social Responsibility. Gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen.*

Mind 930

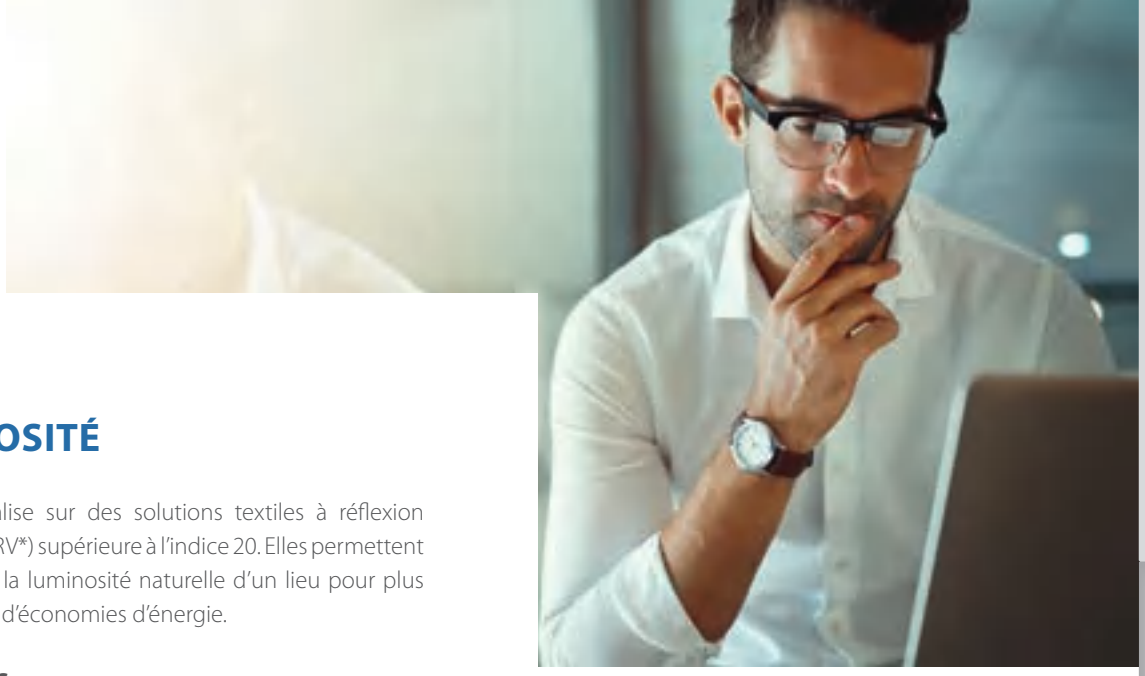

LUMINOSITÉ

Balsan capitalise sur des solutions textiles à réflexion lumineuse (LRV*) supérieure à l'indice 20. Elles permettent d'augmenter la luminosité naturelle d'un lieu pour plus de confort et d'économies d'énergie.

BRIGHTNESS

Balsan's textile solutions have a Light Reflectance Value (LRV) greater than 20. Our floorings accentuate the natural light in an interior, giving greater comfort and saving energy.

HELLIGKEIT

Balsan setzt auf textile Lösungen mit einem Licht-reflexionsgrad (LRV), der einen Wert über 20 aufweist. Sie lassen einen Raum auf natürliche Weise heller wirken und sorgen so für mehr Behaglichkeit und Energieeinsparungen.*

* LRV : Light Reflectance Value

LUMIÈRE SILENCE, SÉRÉNITÉ

Light, Silence, Serenity

Licht, Ruhe, Gelassenheit

ACOUSTIQUE

Balsan est à la pointe des solutions acoustiques les plus performantes. Réduire les nuisances sonores dans les espaces de travail - surtout en open space - est la condition première pour un environnement de travail plus performant.

ACOUSTICS

Balsan is ahead of the game when it comes to the most effective acoustic solutions. Reducing noise pollution in the workplace - especially in open-plan offices - is the primary requirement for a highly successful working environment.

AKUSTIK

Balsan übernimmt die Vorreiterrolle als Anbieter von leistungsstarken Lösungen für eine bessere Raumakustik. Lärmreduzierung im Arbeitsbereich – vor allem in Open-Space-Büros – ist die Grundvoraussetzung zur Schaffung eines leistungsfördernden Arbeitsumfelds.

QUALITÉ DE L'AIR

Grâce à son effet filtrant, la moquette réduit efficacement la dispersion des poussières et donc des allergènes dans l'air. L'effet filtrant des moquettes retient les poussières qu'il suffit d'aspirer pour les éliminer de la zone respiratoire.

AIR QUALITY

Carpets have a filtering effect, which means they are an effective means of reducing the dispersion of dust, and therefore allergens, in the air. Carpets filter out the dust, which can then be easily got rid of with a vacuum cleaner, so that it is not breathed in.

LUFTQUALITÄT

Da ein Teppichboden wie ein Filter wirkt, verringert er wirksam die Ausbreitung von Staub und damit von Allergenen in der Luft. Die Filterwirkung des Teppichbodens sorgt dafür, dass Staub zurückgehalten wird, der durch einfaches Saugen aus der Atemzone entfernt werden kann.

OCTOPUSLAB

Evaluez l'impact de vos choix de matériaux et de ventilation sur la qualité sanitaire d'un bâtiment, dès la phase de conception. BALSAN est partenaire d'OCTOPUSLAB, développeur du premier logiciel de simulation de la qualité de l'air intérieur (INDALO).

Assess the impact of your choice of materials and ventilation on the sanitary quality of a building, right from the design phase. BALSAN is a partner of OCTOPUSLAB, developer of the first indoor air quality simulation software (INDALO).

Denken Sie bereits in der Konzeptionsphase an die Auswirkungen Ihrer Material- und Belüftungswahl auf die gesundheitliche Qualität des Gebäudes. BALSAN ist Partner von OCTOPUSLAB, dem Entwickler der ersten Simulationssoftware für Raumluftqualität (INDALO).

RESPIREZ !

Breathe out!

Ausatmen!

DESIGN & BIEN-ÊTRE

Le beau fait du bien. Un design réussi agit positivement sur l'état d'esprit et participe au bien-être des collaborateurs dans les espaces de travail.

DESIGN & WELL-BEING

Beautiful things boost morale. A design that works has a positive effect on attitude and enhances well-being in the workplace.

DESIGN & WOHLBEFINDEN

Schönes tut gut. Ein gelungenes Design wirkt sich positive auf den Gemütszustand aus und trägt zum Wohlbefinden am Arteitsplatz bei.

Crazy 930

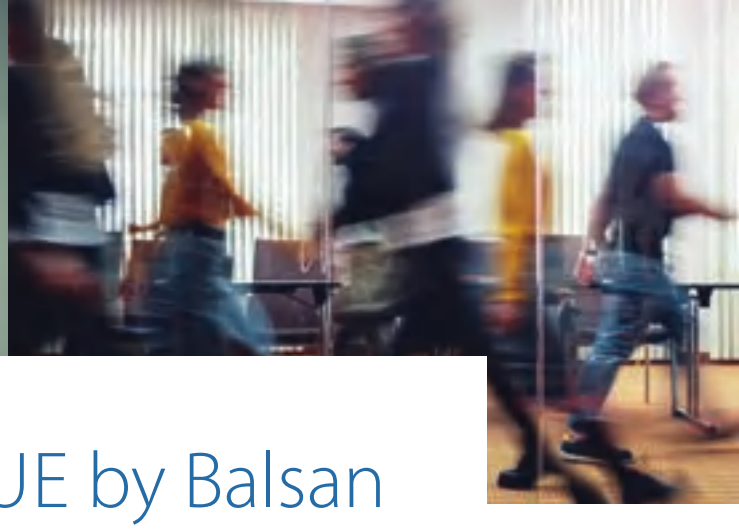

ACOUSTIQUE by Balsan

ACOUSTIC / AKUSTIK

Sonic Confort

ENVERS FEUTRE / *FELT BACKING / VLIESRÜCKEN* • **500 g/m²**

STANDARD

Boléro | P. 132



180 560 770 920 935 970 990 999

Canopy to Bark | P. 68

(MACRO MICRO)

SCOPE 910 | VISION 910 | ZOOM HD 910

Odéon | P. 76

(METROPOLITAN DISTRICT)



915 985

Pilote² | P. 148

620 770 910 980 992 995

Stoneage | P. 63

(INFINI COLORS)



730 770 790 910 940 990

Rain | P. 98

(PILOTE 3D)



920 930

Envers
Backing/ Rücken
80%
de bouteilles plastique recyclées
recycled plastic bottles
recycelte Plastikflaschen

>200 m² **PERSONNALISATION**
Custom / Sonderanfertigungen

Confort +

ENVERS FEUTRE / *FELT BACKING / VLIESRÜCKEN* • **300 g/m²**

STANDARD

Concrete Confort + | P. 163

Flannel Confort + | P. 165

Les Greens Confort + | P. 244



Signature Confort + | P. 258

Réf. 192, 567, 780, 790, 970, 980, 992

Envers
Backing/ Rücken
100%
de bouteilles plastique recyclées
recycled plastic bottles
recycelte Plastikflaschen

>1000m² **PERSONNALISATION**
Custom / Sonderanfertigungen

NEW

NRB Noise Reduction Backing

ENVERS FEUTRE / *FELT BACKING / VLIESRÜCKEN* • **300 g/m²**

STANDARD

Crazy | P. 44
(GREY MATTER)

Matrix | P. 46
(GREY MATTER)

Signal | P. 48
(GREY MATTER)

Stimuli | P. 49
(GREY MATTER)

Tramontane NRB | P. 99
(PILOTE 3D)

Genius | P. 45
(GREY MATTER)



Mind | P. 47
(GREY MATTER)

Envers
Backing/ Rücken
90%
de bouteilles plastique recyclées
recycled plastic bottles
recycelte Plastikflaschen

>3000m² **PERSONNALISATION**
Custom / Sonderanfertigungen

SBL Sonic Booster Layer

DALLE ACOUSTIQUE / *ACOUSTIC TILE / AKUSTISCHE FLIESEN*

En complément d'une dalle ou lame/ *In addition to a tile or plank/ Zusätzlich zu einer Teppichfliese oder -diele)*

Feutre
PET FELT / FILZ
500 g/m²



Dimensions
Size / Abmessungen
50 x 50 cm

Épaisseur totale
Total thickness/ Gesamtdicke
4,6 mm

Poids total
Total weight
Gesamtgewicht
1 800 g/m²

Couche **stabilisante**
Stabilising layer
Stützschicht

Réduction du bruit d'impact
Impact noise reduction
Trittschallminderung

Meilleure absorption
Better sound absorption
Bessere Absorption

Grande stabilité dimensionnelle
High dimensional stability
Große Formbeständigkeit

Meilleur confort de marche
Better underfoot comfort
Höhere Gehkomfort

Facilité de découpe
Easy to cut
Einfaches Zuschneiden

Disponible au carton
Available in boxed cartons
Im Karton verpackt erhältlich

Envers
Backing/ Rücken
>90%
de bouteilles plastique recyclées
recycled plastic bottles
recycelte Plastikflaschen

Conditionnement : 1 carton (7m²) / ***Packaging***: *1 box (7 m²)* / ***Verpackung***: *1 Karton (7 m²)*

Brochures à télécharger sur :
Download our brochures:
Laden Sie diese Broschüren von herunter:
www.balsan.com

BIM by Balsan

BALSAN se lance dans l'aventure **BIM (Building Information Modeling)** afin de répondre à la révolution numérique qui touche le secteur du Bâtiment. Plus qu'un simple logiciel ou qu'un outil de communication, le BIM est un **nouveau processus de travail collaboratif** en ligne. Il s'appuie sur une maquette **numérique paramétrique en 3D** contenant des données et des informations intelligentes et structurées (image en 3D, des informations techniques (poids, dimensions, performances acoustiques, résistance...), des informations relatives à la mise en œuvre, des données environnementales…) - adapté pour les logiciels Revit® et Autocad®.

Il présente 4 avantages principaux pour les intervenants d'un projet :

- Il fluidifie les échanges entre les différents acteurs d'un projet
- Il réduit les coûts et les délais
- Il réduit les coûts d'exploitation sur l'ensemble du projet
- Il améliore la gestion des infrastructures

De nombreux produits Balsan sont déjà disponibles sur le site www.bimobject.com.

bimobject®

BALSAN is joining in the BIM (Building Information Modelling) adventure, allowing us to join in the digital revolution that is underway in the building sector.
BIM is more than just a simple program or communication tool. It is a new online collaboration process which uses parametric digital 3D modelling of data and smart, structured information (3D images, technical data (weight, dimensions, acoustic performance, resistance, etc.) relating to installation, environmental data, etc). Compatible with Revit® and Autocad®.

It has four main benefits for those involved in a project:

- *It facilitates interaction between those involved in a project*
- *It reduces costs and delays*
- *It reduces the operating costs over the entire life of the project*
- *It improves infrastructure management*

Many Balsan products are already available at www.bimobject.com.

BALSAN wagt das Abenteuer BIM (Building Information Modeling), um auf die digitale Revolution zu reagieren, die auch vor der Bauwirtschaft nicht haltmacht.
BIM ist mehr als nur eine Software oder ein Kommunikationsmittel. Es handelt sich dabei um einen neuen vernetzten, kollaborativen Arbeitsprozess, der sich auf ein parametrisches digitales 3D-Modell stützt, das anhand intelligenter und strukturierter Daten und Informationen (3D-Bild, technische Informationen wie Gewicht, Abmessungen, akustische Leistungen, Widerstand etc., Informationen im Hinblick auf die Umsetzung, Umweltdaten usw.) erstellt wird. Die Softwares Autocad® und Revit® sind BIM-fähig.

BIM bietet 4 Hauptvorteile für alle Projektbeteiligten:

- *Der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren eines Projekts wird vereinfacht.*
- *Die Kosten und Fristen werden reduziert.*
- *Die Betriebskosten werden über die ganze Projektdauer hinweg gesenkt.*
- *Das Infrastrukturmanagement wird optimiert.*

Zahlreiche Produkte von Balsan sind bereits auf der Website www.bimobject.com verfügbar.

Paris (4e)

BALSAN SHOWROOMS

Dans ces lieux lumineux, venez vivre une expérience immersive et sensorielle de convivialité et de partage (avec vos clients ou en formation). En perpétuel mouvement, les showrooms Balsan palpitent au rythme des innovations et des créations.

Come for a truly immersive and sensory experience in a bright, welcoming space where ideas are shared (with your customers or in training). The Balsan showrooms are perpetually evolving, buzzing with innovations and creations.

Sie können sich an diesem hellen und ansprechenden Ort; der zum Austausch einlädt, auf ein immersives und sensorisches Erlebnis freuen (mit Ihren Kunden oder für Schulungen). Die Showrooms von Balsan sind in ständiger Bewegung und wandeln sich im Rhythmus der Innovationen und Kreationen.

RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

Professionals only

Nur für Gewerbetreibende

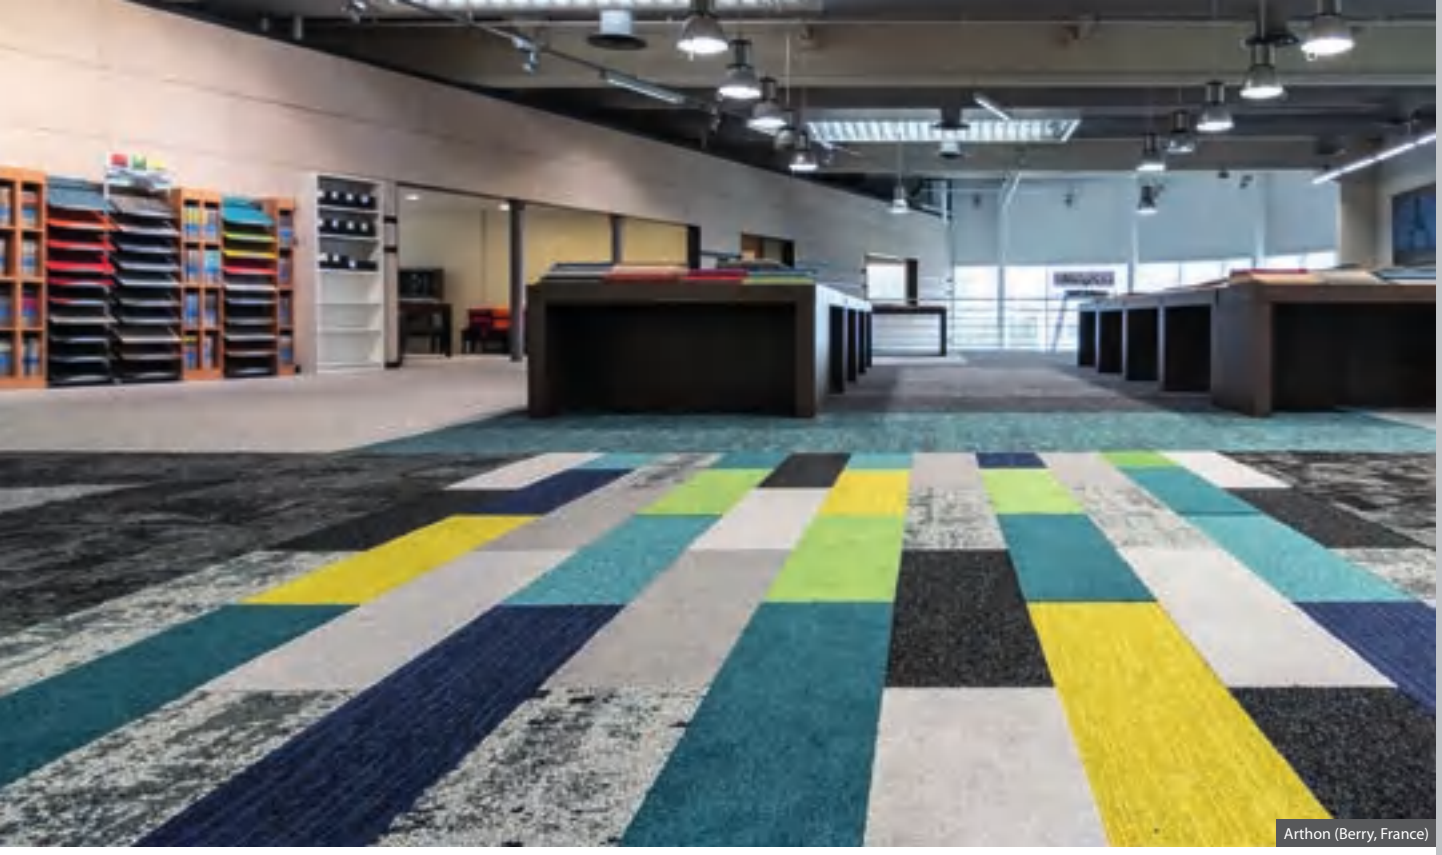

Arthon (Berry, France)

INSPIRATION & CRÉATION

Inspiration & creation

Lieu d'expression et de création, le showroom parisien accueille aussi chaque année de jeunes designers talentueux, à qui Balsan donne carte blanche pour habiller le lieu.

Every year, the showroom in Paris is a place of expression and creativity and is home to talented young designers who are given carte blanche by Balsan to decorate the space.

Als Stätte des kreativen Ausdrucks empfängt der Showroom jedes Jahr vielversprechende Designer, welchen Balsan bei der Gestaltung der Inneneinrichtung vor Ort freie Hand lässt.

Design Laureline Galliot

Design Isabelle Daëron

SHOWROOMS BALSAN

Lundi-Vendredi / *Monday-Friday / Von Montag bis Freitag*

- **Réservés aux professionnels, sur rendez-vous**
- ***For professionals only, upon request***
- ***Nur für gewerbetreibende, nach Voranmeldung***

PARIS

99, rue de la Verrerie • F-75004 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 70 49 32

Métro RER / *Metro lines* 1 4 11 14 RER A B
Stations : Hôtel de Ville, Châtelet
Gare du Nord : 12 mn
Paris Charles de Gaulle : 40 mn
Paris Orly : 40 mn



ARTHON

2, Corbilly • F-36330 ARTHON
Tél : +33 (0)2 54 29 16 00

POUR VOS COMMANDES URGENTES…
PENSEZ QUICKSHIP !*

≤ 200m²

Uniquement **EUROPE**
Only in Europe
Nur in Europa

FOR YOUR URGENT ORDERS… THINK QUICKSHIP!*
*BEI DRINGENDEN BESTELLUNGEN… IST QUICKSHIP GENAU DAS RICHTIGE!**

Vous avez un projet rapide à livrer ?
Votre commande est ≤ à 200 m² ?

PENSEZ QUICKSHIP* !

- **Disponibilité immédiate de 63 références****
  Balsan parmi nos bestsellers
- **Départ usine en 48 heures**
- **Sans frais supplémentaires**

* Service disponible en Europe uniquement.
** Bain unique non garanti

Contactez Balsan :
Contact Balsan: / Kontaktieren Sie Balsan:
+ 33 (0)2 54 29 16 00

Do you need to deliver your project quickly?
Is your order for less than 200 m²?

THINK QUICKSHIP*!

- ***63 Balsan products available immediately,***
  *including some of our bestsellers***
- ***Shipped from the factory within 48 hours***
- ***No additional charge***

* Service only available in Europe
** Single batch not guaranteed

Sie müssen schnell ein Projekt liefern?
Ihre Bestellung ist ≤ 200 m²?

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR QUICKSHIP*!

- ***Sofortige Verfügbarkeit von 63 Bestseller-Produkten von Balsan****
- ***Verlassen der Fabrik innerhalb von 48 Stunden***
- ***Ohne Zusatzkosten***

* Service nur in Europa verfügbar.
** Gleiches Farbbad nicht garantiert

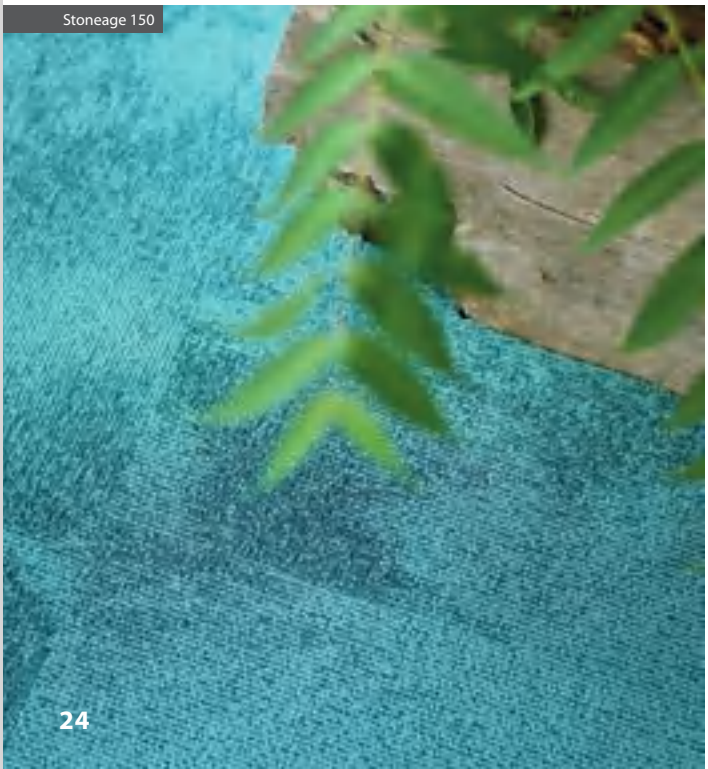
Stoneage 150

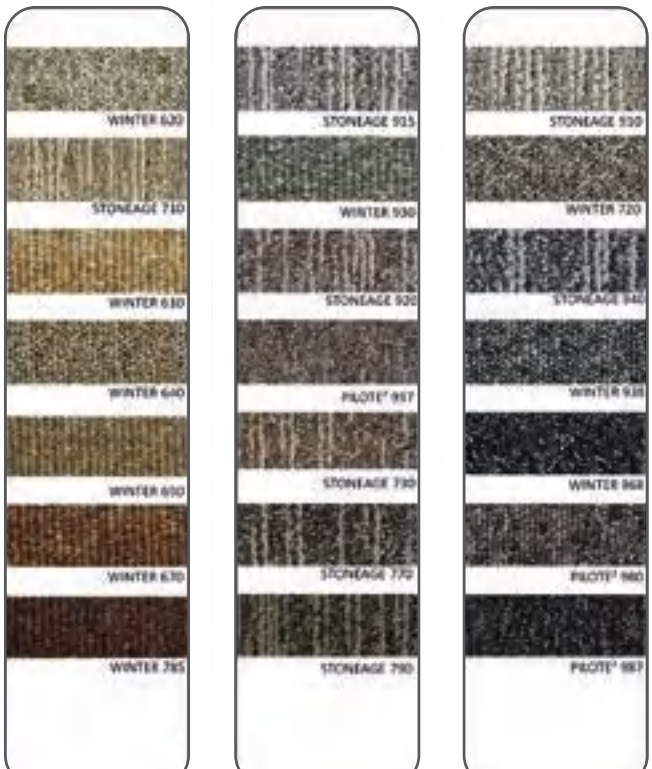

63 RÉFÉRENCES « QUICKSHIP »

IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES

63 PRODUCTS AVAILABLE IMMEDIATELY
SOFORTIGE VERFÜGBARKEIT VON 63 PRODUKTEN

WINTER

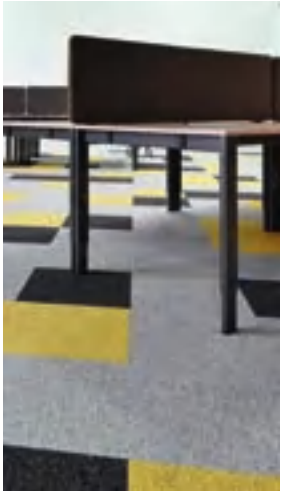

25 couleurs
colours / Farben

GAMME COMPLÈTE
Complete range
Vollständige Palette
p. 111

PILOTE²

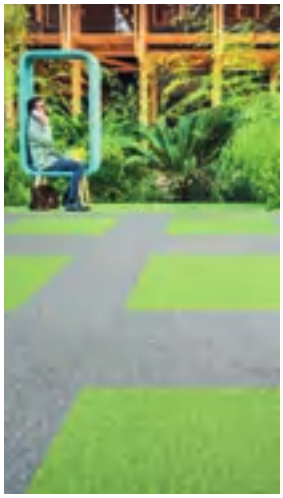

17 couleurs
colours / Farben

130, 135, 152, 159, 180, 220, 239, 256, 310, 530, 910, 932, 937, 940, 980, 987, 990
p. 148

STONEAGE

21 couleurs
colours / Farben

150, 170, 180, 190, 220, 240, 280, 450, 560, 710, 730, 770, 790, 910 , 915, 920, 930, 940, 960, 980, 990
p. 63

NEW !

MODULAIRE
MODULAR

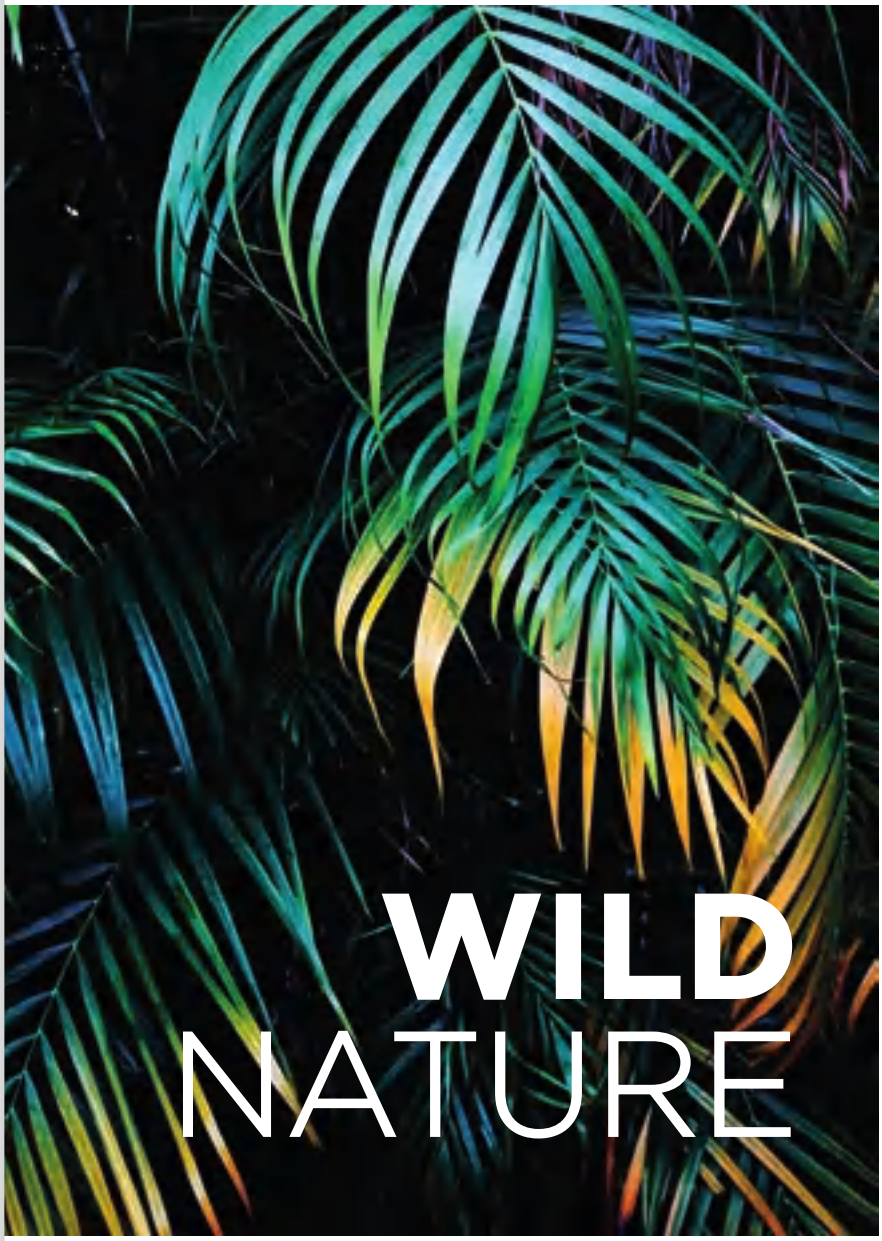

LA NATURE SAUVAGE DESSINE VOS ESPACES

LET WILD NATURE FLOURISH IN YOUR SPACES
DIE UNBERÜHRTE NATUR GESTALTET IHRE RÄUME

STANDARD p 118
CUSTOM p 312

CARRÉ DESIGN

L'IMAGINATION AU CARRÉ
IMAGINATION SQUARED
FANTASIE IM QUADRAT

CUSTOM
p 274

SYMBIANCE
LVT
RIGID CLIC ACOUSTIC

STANDARD
p 322

NEW!

LÉ
WALL TO WALL BAHNENWARE

AMBIANCES RAFFINÉES POUR HÔTELS DE PRESTIGE

SOPHISTICATED AMBIANCES FOR LUXURY HOTELS
ELEGANTES AMBIENTE FÜR LUXUSHOTELS

STANDARD p 220
CUSTOM p 310

100 % LAINE

100 % WOOL
100 % WOLLE

STANDARD p 232

TAPIS
RUGS / TEPPICHE

Designer : Natacha Froger

p 328

DARE YOUR DREAMS*

10 Carnets de création de jeunes designers du monde entier
10 Design books by young designers from around the world
10 Kreativ-Broshüren junger Designers aus der ganzen Welt

BIENTÔT
UN NOUVEL OPUS !

SOON A NEW OPUS
BALD EIN NEUES OPUS

CUSTOM
p 276

* Osez vos rêves

Notre offre modulaire
Modular offer

PRESTIGE €€€€

Boléro - Planks
Coll. Carré Couture
Coll. Grand Hôtel
Coll. Landcape : Groove
Coll. Macro Micro ** :
Canopy to bark & Peak to marble (tiles & planks)
Nexus Concept
Sérénité Dalle
Ultrasoft - Planks
Coll. Wild Nature

SUPÉRIEUR / *SUPERIOR* €€€

Boléro **
Coll. Color Scale :
Grey Matter planks *
Coll. Infini Colors :
Jungle - Planks
Coll. Metropolitan District ** :
Odéon
Progression
Ultrasoft Dalle

CŒUR DE GAMME / *CORE RANGE / KERNSORTIMENT* €€

Batik
Coll. Color Scale :
Grey Matter *
Impression
Coll. Infini Colors
Coll. Metropolitan Grafik : Track
Coll. Nirvana : Karma
Origami
Pilote² (tiles & planks) **
Coll. Pilote 3D *
Urbanist

ENTRÉE DE GAMME / *ENTRY LEVEL / EINSTIEGSSORTIMENT* €

City
L480
Coll. Metropolitan :
Avenue
Coll. Resonance
Coll. Season

* Convient aussi pour les circulations / *Also suitable for corridors / Eignet sich auch für Durchgangsbereiche*
** Convient aussi pour les circulations sur envers Sonic Confort / *Also suitable for corridors on Sonic Confort backing / Eignet sich mit Sonic-Confort-Unterseite auch für Durchgangsbereiche*

NEXUS

CRAZY

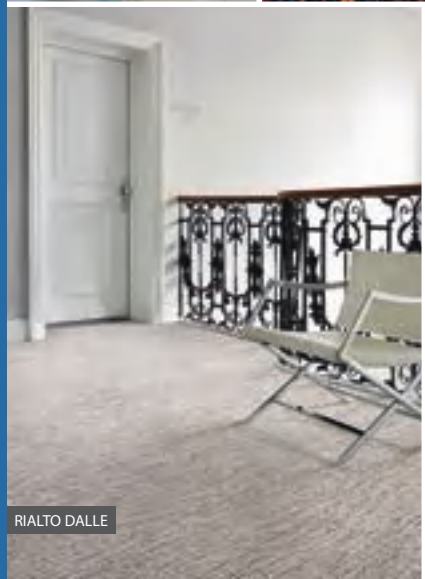
RIALTO DALLE

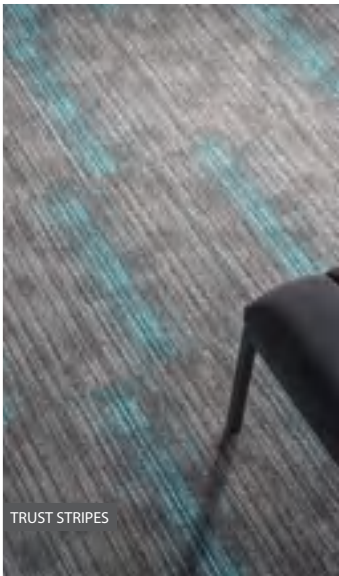
TRUST STRIPES

DALLES & PLANKS
modular

COLLECTIONS

CARRÉ COUTURE ..... p 32
COLOR SCALE ..... p 40
GRAND HÔTEL ..... p 50
INFINI COLORS ..... p 56
LANDSCAPE ..... p 138
MACRO MICRO ..... p 64
METROPOLITAN ..... p 72
MIX UP ..... p 78
NEXUS CONCEPT ..... p 88
PILOTE 3D ..... p 94
RÉSONANCE ..... p 100
SEASON ..... p 106
UTRASOFT ..... p 112
WILD NATURE ..... p 118

DESIGNS

Atlas HD / Collection Wild Nature ..... p 122
Avenue / Collection Metropolitan ..... p 75
Baltique HD / Collection Wild Nature ..... p 123
Batik ..... p 130
Boléro ..... p 132
Boléro - Planks / Collection Mix Up ..... p 82 & 134
Canopy to Bark / Collection Macro Micro ..... p 68
Canopy to Bark - Planks / Collection Macro Micro ..... p 69 & 83
César Dalle / Collection Carré Couture ..... p 36
City ..... p 136
Crazy / Collection Color Scale ..... p 44
Cyclades / Collection Wild Nature ..... p 124
Darius Dalle / Collection Carré Couture ..... p 37
Désert / Collection Infini Colors ..... p 60
Eden HD / Collection Wild Nature ..... p 125
Forest / Collection Infini Colors ..... p 61
Genius - Planks / Collection Color Scale ..... p 45 & 84
Groove / Collection Landscape ..... p 138
Gypse / Collection Wild Nature ..... p 126
Ilda Dalle / Collection Carré Couture ..... p 38
Impression ..... p 140
Jungle - Planks / Collection Mix Up - Infini Colors ..... p 62 & 85
Karma / Collection Nirvana ..... p 142
L480 ..... p 144
Léon Dalle / Collection Carré Couture ..... p 39
Louvre Dalle / Collection Grand Hôtel ..... p 54
Mangrove / Collection Wild Nature ..... p 127
Matrix / Collection Color Scale ..... p 46
Mind - Planks / Collection Color Scale ..... p 47 & 86
Nexus / Collection Nexus Concept ..... p 92
Nexus Link / Collection Nexus Concept ..... p 93
Odéon / Collection Metropolitan District ..... p 76
Origami ..... p 146
Peak to Marble / Collection Macro Micro ..... p 70
Pilote² ..... p 148
Pilote² - Planks / Collection Mix Up ..... p 87 & 150
Progression ..... p 152 & 332
Rain / Collection Pilote 3D ..... p 98
Rialto Dalle / Collection Grand Hôtel ..... p 55
Season Lines / Collection Season ..... p 110
Sérénité Dalle ..... p 154
Signal / Collection Color Scale ..... p 48
Stimuli / Collection Color Scale ..... p 49
Stoneage / Collection Infini Colors ..... p 63
Track / Collection Metropolitan Grafik ..... p 77
Tramontane / Collection Pilote 3D ..... p 99
Tramontane NRB / Collection Pilote 3D ..... p 99
Trust / Collection Résonance ..... p 103
Trust Link / Collection Résonance ..... p 104
Trust Stripes / Collection Résonance ..... p 105
Ultrasoft Dalle / Collection Ultrasoft ..... p 116
Ultrasoft - Planks / Collection Ultrasoft ..... p 117
Urbanist ..... p 156
Winter / Collection Season ..... p 111

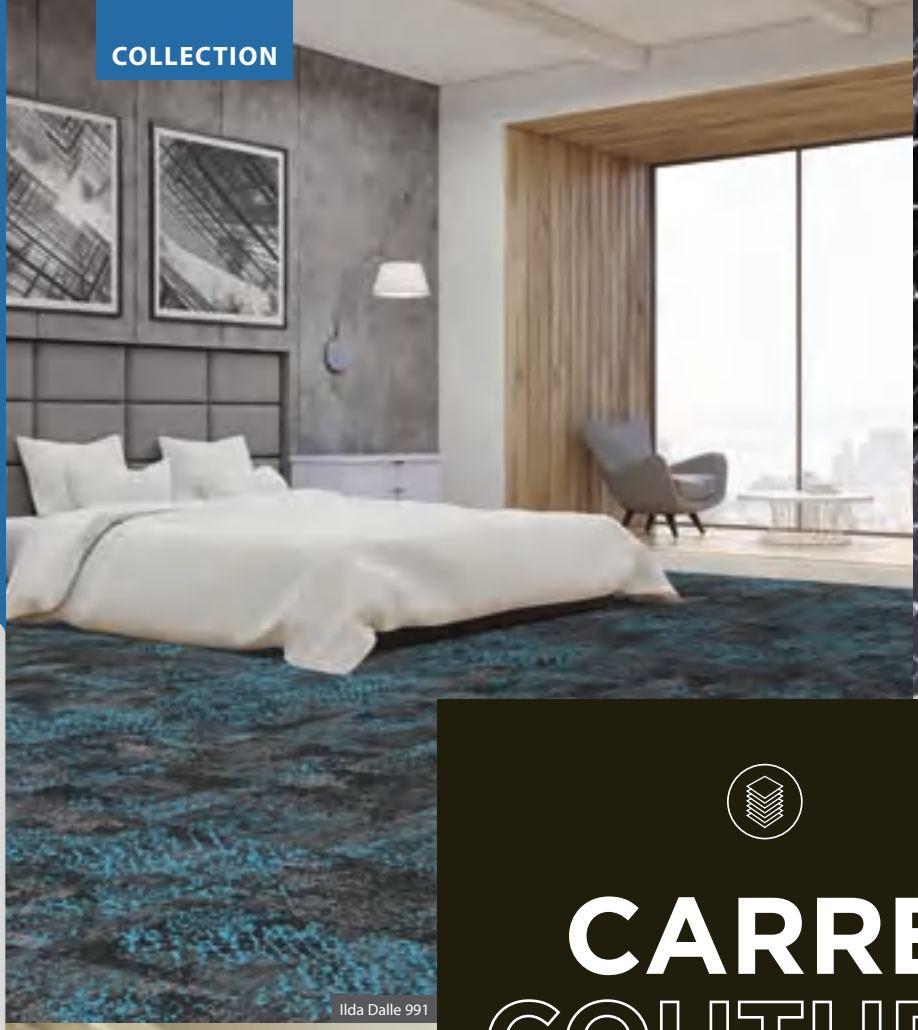

Ilda Dalle 991

CARRÉ COUTURE

Standard & Tailor made inspirations

- ✔ **Design textile**
  Textile Design
  Textildesign
- ✔ **Fil recyclé**
  Recycled yarn
  Recyceltes Garn
- ✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
  Easy to care for and excellent colour-fading resistance
  Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT | Sonic Confort

Darius Dalle 910

Darius Dalle 600

César Dalle 600

CARRÉMENT COUTURE !

Couture squared! / Couture im quadrat!

En complément de French Couture, Balsan dévoile Carré Couture, la première collection multi-formats de lés et dalles à l'esprit Haute-Couture. Carré Couture utilise la technologie d'avant-garde CYP-Colorpoint, qui permet d'allier une créativité sans limites, une extrême finesse et une robustesse exceptionnelle. En un mot, tout ce qui fait le luxe à la française, revisité au carré.

In addition to the French Couture line, Balsan is introducing Carré Couture, the brand's very first multi-format broadloom and tile collection with a haute couture feel. Carré Couture's sophisticated finish is the result of state of-the-art CYP-Colorpoint technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability: the very essence of French luxury, encapsulated in a square.

Als Ergänzung zu French Couture enthüllt Balsan Carré Couture, die erste Kollektion mit verschiedenen Bahnenund Teppichfliesenformaten die den Geist der Haute-Couture verkörpern. Carré Couture kommt bei die hochmoderne Technologie CYP-Colorpoint zum Einsatz, die eine Verbindung grenzenloser Kreativität, extremer Raffinesse und einzigartiger Widerstandsfähigkeit ermöglicht Kurzum: Französischer Luxus neu aufgelegt im Quadrat.

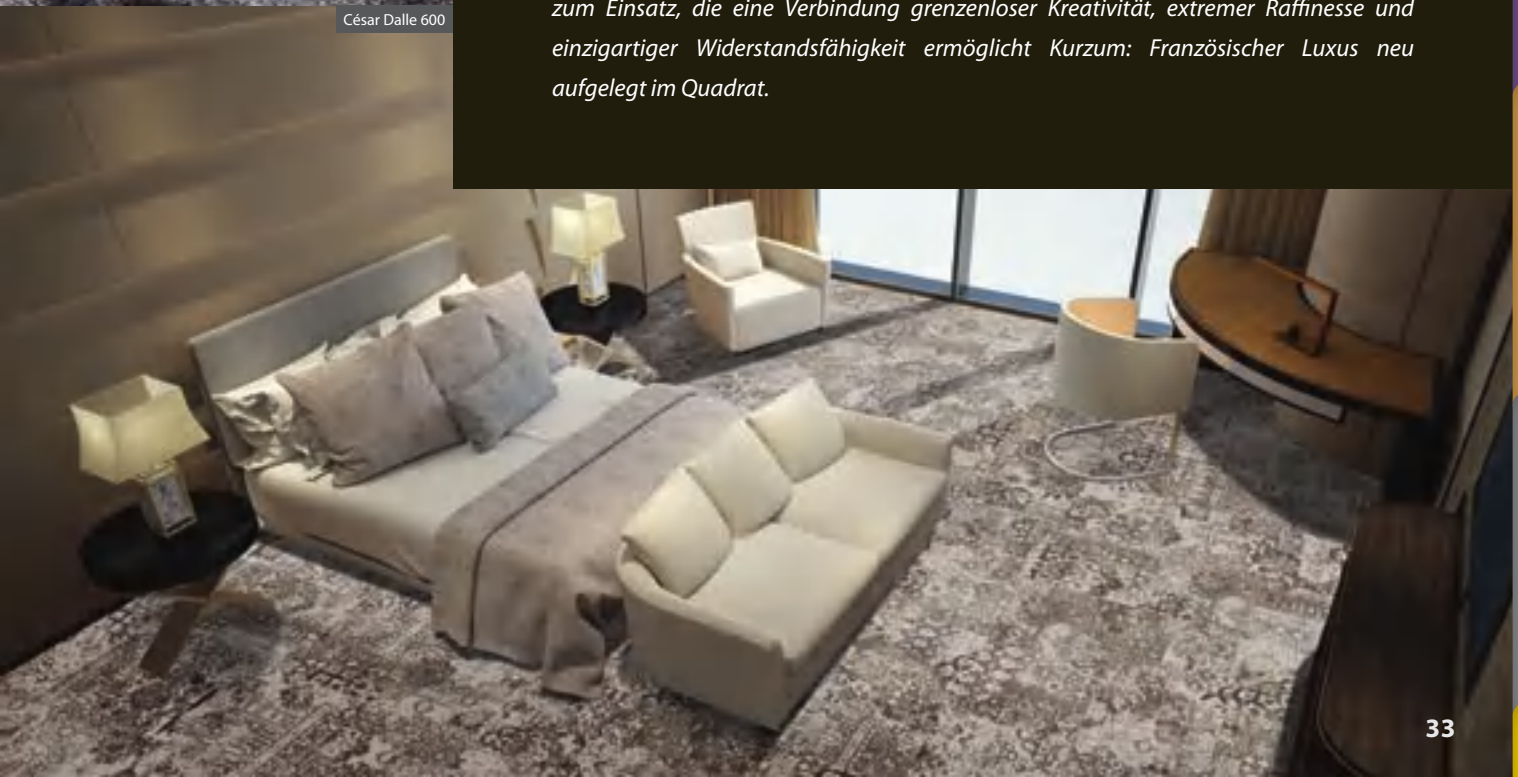

CARRÉ COUTURE

CÉSAR DALLE
DARIUS DALLE
ILDA DALLE
LÉON DALLE

TECHNICS

CÉSAR DALLE	DARIUS DALLE	ILDA DALLE	LÉON DALLE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*	2 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*	1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)	BBack (BB) - Sonic confort (SC)	BBack (BB) - Sonic confort (SC)	BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP
1009#123348 (BB)
1009#123726 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint *Structured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1050 g/m²	*31 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		590 g/m²	*17.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	5210 g/m² 5430 g/m²	*153.7 oz/sq yd* *160.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	9,7 mm 13,6 mm	*0.382"* *0,535"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	5 mm 5,3 mm	*0.197"* *0.209"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 38 p 150100 p/m²	*1/10ᵉ* *9.7 SPI* *125503 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com	

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,25	αs	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
SC	0,35	αs	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 27 dB · (SC) ΔLw 35 dB · (BB) αω 0,25 · (SC) αω 0,35 · (BB) Bfl-s1 · Cfl-s1 (SC) · 33 · > 7/8 · DS · PA · EPD 20170200 (BB) 20180018 (SC) · UP TO YOU Non directional · 4 m² (BB) 4.8 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 96 m² (BB) 114.8 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100118 (BB) · M1 (BB) · SD028/SD6050 ENP 499/dh-dj (BB) ENP 499/db-dd (SC) · D7DD7C4B (BB) 5036CB7B (SC) · GUT · FullColors CORE SYSTEM · ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Ilda Dalle 991 - Léon Dalle 990

Darius Dalle 600

César Dalle 600 - Nexus 605 - Pilote² 750

Mix & Match : César Dalle 600 & Nexus 605

5 designs

CÉSAR DALLE 600

DARIUS DALLE 600

DARIUS DALLE 910

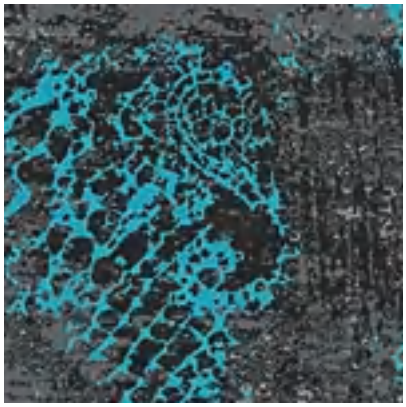
ILDA DALLE 991

LÉON DALLE 990

Darius Dalle 910

Toutes ces références existent aussi en lé.
All these products are also available as broadloom.
Alle diese Varianten gibt es auch als Bahnenware.
P. 166

>400 m²
PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
28 DESIGNS
P. 272

CÉSAR DALLE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 34

600 L 56,1 - ρ 24*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

DARIUS DALLE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 34

600 L 54,1 - ρ 22,1*

910 L 46,8 - ρ 15,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

ILDA DALLE

Sonic Confort

Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 34

991 L 36,4 - ρ 9,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

LÉON DALLE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 34

Ilda Dalle 991 - Léon Dalle 990

990 L 34,6 - ρ 8,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Color Scale

GREY MATTER

QUAND LE DESIGN INSPIRE LA MATIÈRE GRISE

WHEN DESIGN INSPIRES THOSE LITTLE GREY CELLS

WENN DESIGN DIE GRAUEN ZELLEN INSPIRIERT

Signal 960

✔ **Design**
Design
Design

✔ **Confort acoustique avec NRB : αω = 0,35**
Acoustic comfort with Sonic NRB: αω = 0.35
Akustischer Komfort mit NRB: αω = 0,35

✔ **Production de fil durable : EqoBalance®**
Sustainable yarn manufacturing: EqoBalance®
Nachhaltige Garnherstellung: EqoBalance®

FullColors CORE SYSTEM | EqoBalance® Sustainable Yarn | NRB Noise Reduction Backing

Avec Grey Matter, Balsan inaugure une nouvelle collection pour le bureau aux standards de qualité très élevés : Color Scale. Elle bénéficie d'une technologie d'avant-garde (CYP-Colorpoint), qui permet d'allier une créativité sans limite, une extrême finesse et une robustesse exceptionnelle. Elle est également dotée d'un amortisseur sonore renforcé (sous-couche NRB) qui offre un confort acoustique idéal pour travailler sereinement. Enfin, réalisées en fil EqoBalance® teint dans la masse, les moquettes Color Scale allient solution durable, entretien facile et haute résistance aux UV.

Mind 930

Mit Grey Matter leitet Balsan eine neue Kollektion für den Office-Bereich ein, die höchsten Qualitätsstandards gerecht wird: Color Scale. Bei dieser Teppichbodenkollektion kommt eine hochmoderne Technologie (CYP-Colorpoint) zum Einsatz, mit der grenzenlose Kreativität, äußerste Raffinesse und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit vereint werden. Sie ist darüber hinaus mit einer verstärkten Dämmunterlage (NRB-Unterschicht) ausgestattet, die akustischen Komfort bietet – ideal zum gelassenen Arbeiten in Großraumbüros. Nicht zuletzt sind die Teppichböden der Kollektion Color Scale aus düsengefärbtem EqoBalance®-Garn gefertigt, sodass hiermit eine langlebige, pflegeleichte und hoch UV-beständige Lösung zur Verfügung steht.

With Grey Matter, Balsan introduces a new, high quality office carpet collection: Color Scale. The series boasts cutting-edge technology (CYP-Colorpoint), bringing together limitless creativity, extreme sophistication and exceptional durability. It also features noise reduction backing (NRB) for a coustic comfort conducive to concentration. Finally, made using solution-dyed EqoBalance® yarn, Color Scale carpets offer a hard-wearing product that is easy to maintain and extremely resistant to UV rays.

GREY MATTER - COLOR SCALE

CRAZY (D)
GENIUS (P)
MATRIX (D)
MIND (P)
SIGNAL (D)
STIMULI (D)

TECHNICS

CRAZY
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Noise Reduction Backing

MATRIX
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
3 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Noise Reduction Backing

SIGNAL
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Noise Reduction Backing

STIMULI
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Noise Reduction Backing

GENIUS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Noise Reduction Backing

MIND
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
3 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Noise Reduction Backing

€ €
€ €

EN 14041 CE
DOP
1009#126813 (D)
1009#126814 (P)
Textile floor covering EN 1307

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle (D) / lame (P) à velours bouclé texturé Technologie CYP Colorpoint *Textured loop pile carpet tile / plank - CYP Colorpoint Technology*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse EqoBalance® *100% solution dyed nylon EqoBalance® / 100% solution dyed EqoBalance®-Fasern / 100% solution dyed EqoBalance®-garen / 100% solution dyed hilo EqoBalance® / 100% Poliammide tinto in massa EqoBalance® / 100% Poliamid barwiony w masie EqoBalance®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	D P	500 g/m² 550 g/m²	*14.8 oz/sq yd* *16.2 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	D P	220 g/m² 280 g/m²	*6.5 oz/sq yd* *8.3 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	D P	4065 g/m² 4115 g/m²	*119.9 oz/sq yd* *121.4 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		9,2 mm	*0.362"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	D P	3,4 mm 3,6 mm	*0.134"* *0.142"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Noise Reduction Backing (NRB)
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10"	*1/10"*
	38 p	*9.7 SPI*
	150100 p/m²	*125503 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
D	0,35	αs	-0,01	0,08	0,39	0,33	0,43	0,49
P	0,35	αs	0,00	0,07	0,37	0,31	0,41	0,68

≤ 2 kV · <0,15 m²°C/W · ≤ 0,20 % · (D) ΔLw 28 dB · (P) ΔLw 30 dB · αw 0,35 · B_{fl}-s1 · 33 · > 7/8 · DS · PA · (D) · UP TO YOU (D) · (P) · 4 m² 4.8 sq yd · 96 m² 114.8 sq yd · 3 m² 3.6 sq yd · 96 m² 114.8 sq yd

D47E97FA (D) DBC33188 (P) GUT CERTIFIED

FullColors CORE SYSTEM · EqoBalance® Sustainable Yarn · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

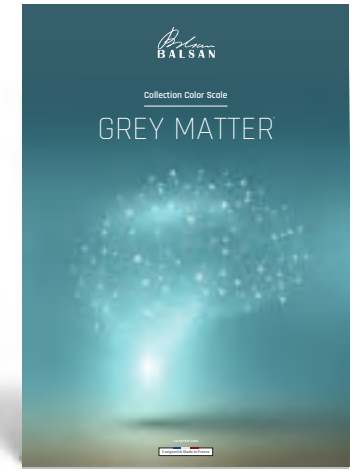

Mix & match : Genius 960 + Bolero - *Planks* 244 + Mind 960

6 énergies créatives
creative energies
kreative Energien

4 dalles
tiles / Teppichfliesen

CRAZY

MATRIX

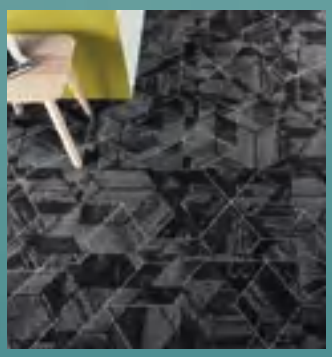

SIGNAL

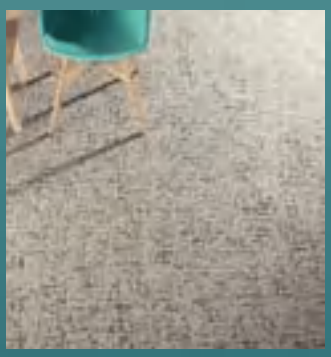

STIMULI

2 lames
planks

GENIUS

MIND

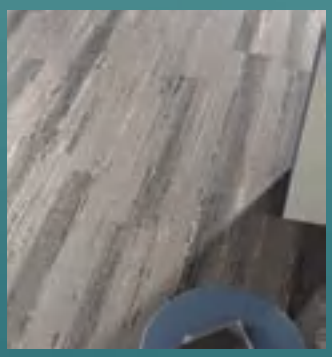

Mix & match : Crazy 620 + LVT Symbiance Rigid Clic Acoustic 610

NEW

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE NRB*

Noise Reduction Backing (NRB)*

Schallisolierender Teppichrücken (NRB)*

Elaborée a partir de bouteilles recyclées
Confort à la marche et confort acoustique optimal

Made from recycled bottles
Comfortable underfoot and acoustic comfort

Hergestellt aus recycelten Flaschen
Gehkomfort und akustischer Komfort

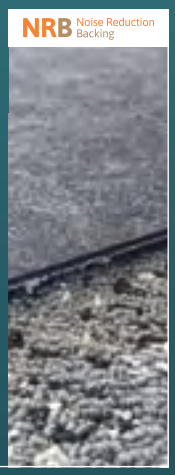

** Noise Reduction Backing*

CRAZY

TECHNICS P. 42

620 L 55,8 - ρ 23,7*

930 L 47 - ρ 16*

960 L 32,5 - ρ 7,3*

999 L 23 - ρ 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

GENIUS

TECHNICS P. 42

620 L 52,3 - ρ 20,4*

930 L 48,5 - ρ 17,2*

960 L 34,6 - ρ 8,3*

999 L 30,6 - ρ 6,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MATRIX

TECHNICS P. 42

620 L 53,6 - ρ 21,6*

930 L 41,4 - ρ 12,1*

960 L 27,3 - ρ 5,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MIND

TECHNICS P. 42

930 L 48,8 - ρ 17,4*

960 L 34,2 - ρ 8,1*

999 L 25,3 - ρ 4,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

SIGNAL

TECHNICS P. 42

620 L 54,8 - ρ 22,7*

930 L 49,5 - ρ 18*

960 L 32,7 - ρ 7,4*

999 L 27 - ρ 5,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

STIMULI

TECHNICS P. 42

620 L 55,8 - ρ 23,7*

930 L 45,2 - ρ 14,7*

960 L 30,4 - ρ 6,4*

999 L 25,9 - ρ 4,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

Grand Hôtel

SPLENDEUR DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
HISTORIC SPLENDOUR AND MODERN COMFORT
PRACHT DER JAHRHUNDERTE UND MODERNER KOMFORT

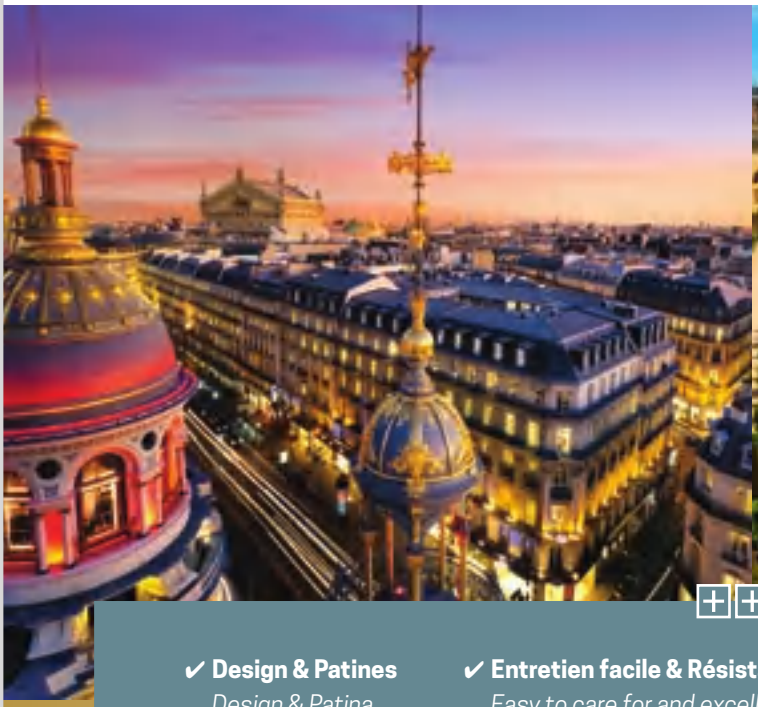

✔ **Design & Patines**
Design & Patina
Design & Patina

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

FullColors CORE SYSTEM

Sonic Confort

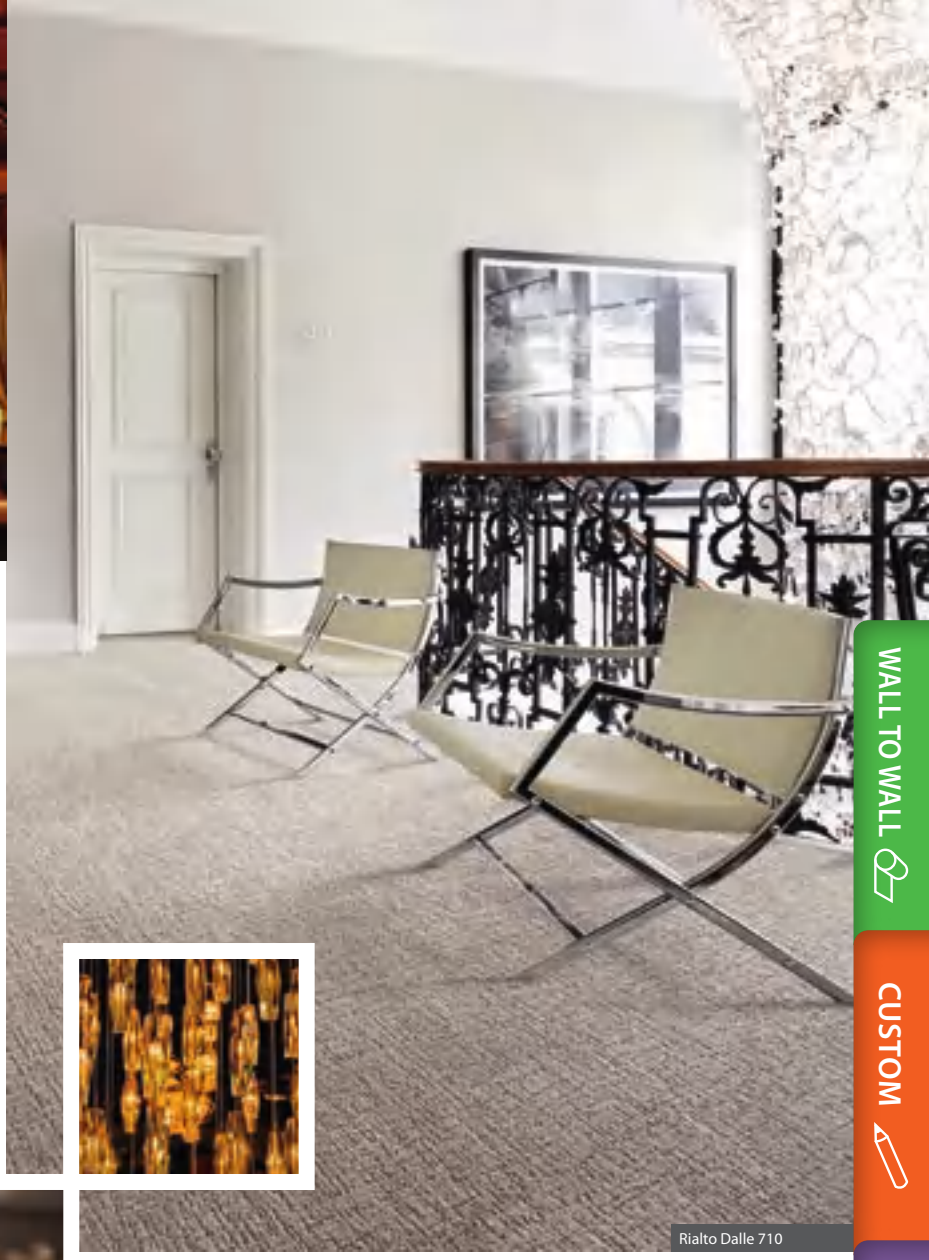

Rialto Dalle 710

Refuge discret, l'hôtel est un endroit inspirant, où règnent, côte à côte, en toute harmonie, élégance paisible, douceur des sens et modernité.

La Collection Grand Hôtel vous invite aux voyages proches ou lointains…

Louvre Dalle 960

Inspiring, peaceful safe havens of relaxation, hotels are special places where tranquil serenity, cosy appeal and modern comfort coexist in perfect harmony.

The Grand Hôtel collection will take your imagination on a journey...

Ein Hotel ist ein verschwiegenes Refugium und ein inspirierender Ort, an dem verhaltene Eleganz, Feinsinn und Modernität harmonisch Hand in Hand gehen.

Die Kollektion Grand Hôtel entführt Sie in nahe und ferne Welten …

GRAND HÔTEL

LOUVRE DALLE
RIALTO DALLE

TECHNICS

LOUVRE DALLE	RIALTO DALLE	LOUVRE	RIALTO	Sonic Confort	EN 14041 CE	€ € € €
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"* 4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* BBack (BB) - Sonic confort (SC)	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"* 4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* BBack (BB) - Sonic confort (SC)	4 m / *157.5"* 7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* Action Back	4 m / *157.5"* 7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* Action Back	Sur demande *Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie*	DOP 1009#126634 (BB) 1009#127139 (SC) Textile floor covering EN 1307	

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours Level Cut Loop *Carpet in tiles, Level Cut Loop / Getuftete Fliese, Level Cut Loop / Tapijttegels, gesneden luspool gecombin / Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop / Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop / Płytka o runie typu Level Cut Loop*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1250 g/m²	*36.9 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		900 g/m²	*26.5 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4760 g/m² 4980 g/m²	*140.4 oz/sq yd* *146.9 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	8,4 mm 12,6 mm	*0.331"* *0,496"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	5,4 mm 6,3 mm	*0.213"* *0.248"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/10" 50 p 197500 p/m²	*1/10"* *12.7 SPI* *165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	**Bfl-s1** (BB) / **Cfl-s1** (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com		

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,00	0,06	0,10	0,22	0,35	0,49
SC	0,30	αs	0,01	0,10	0,34	0,26	0,38	0,53

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 27 dB · (SC) ΔLw 35 dB · (BB) αw 0,20 · (SC) αw 0,30

Bfl-s1 (BB) · Cfl-s1 (SC) · > 7/8 · DS · PA · 4 m² (BB) 4.8 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 96 m² (BB) 114.8 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100118 (BB) · 5418B6DD (BB) · FullColors CORE SYSTEM · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

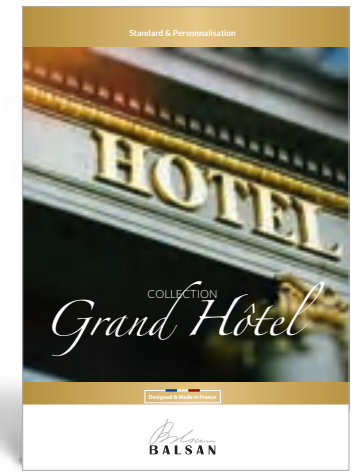

2 designs

Rialto Dalle 710

LOUVRE DALLE

Louvre Dalle 710

RIALTO DALLE

Rialto Dalle 710

Louvre Dalle 960

Existe aussi en lé :
Also available in broadloom :
Auch als Bahnenware erhältlich :
LOUVRE & RIALTO
P. 178

>600 m²
PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
48 DESIGNS
P. 286

MODULAR

LOUVRE DALLE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 52

710 L 52,5 - ρ 20,6*

730 L 44,7 - ρ 14,3*

920 L 44,9 - ρ 14,5*

960 L 25,3 - ρ 4,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RIALTO DALLE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 52

710 L 52,5 - ρ 20,6*

730 L 44,7 - ρ 14,3*

920 L 44,9 - ρ 14,5*

960 L 25,3 - ρ 4,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

infini colors

LA NATURE À L'ÉTAT BRUT

NATURE IN ITS PUREST FORM
UNBERÜHRTE NATUR

La collection Infini Colors offre de nouveaux horizons à vos sols.

The Infini Colors collection offers new horizons for your floors.

Die Kollektion „Infini Colors" eröffnet Ihren Böden neue Horizonte.

✔ **Design**
Design
Design

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort

Forest 240

Jungle - *Planks* 220

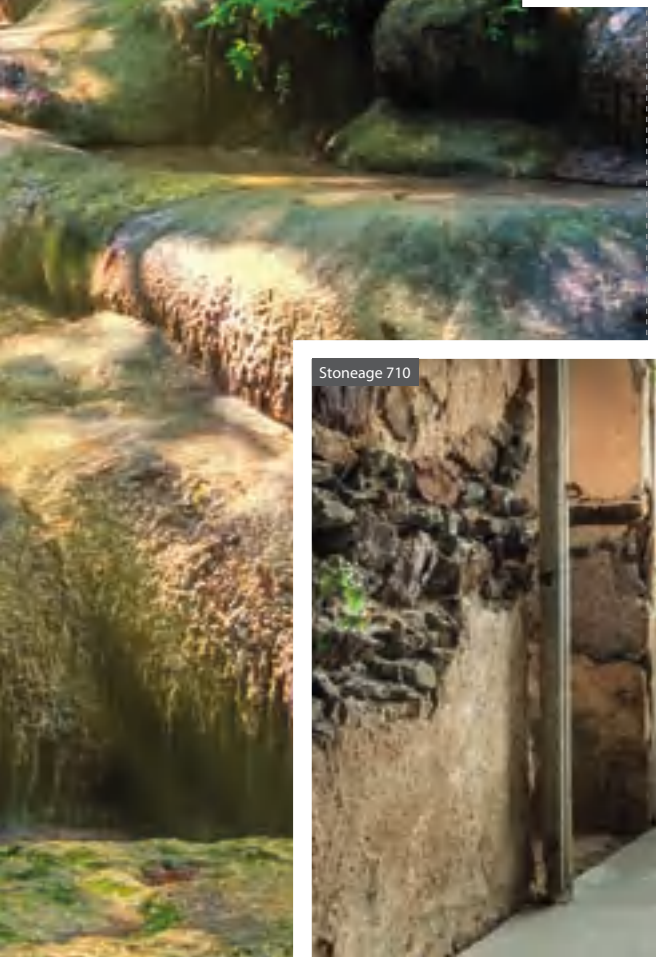

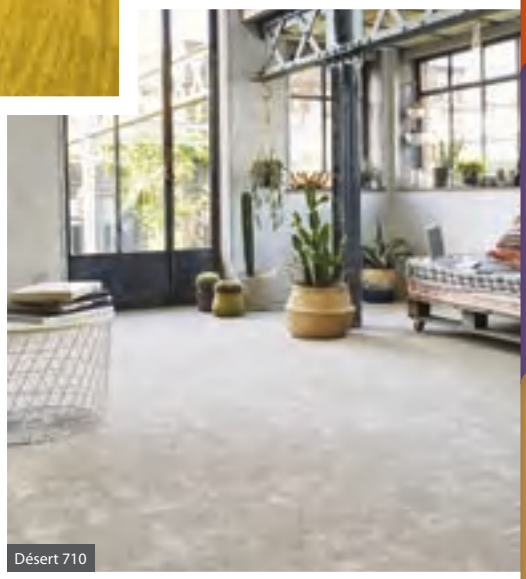

Désert 710

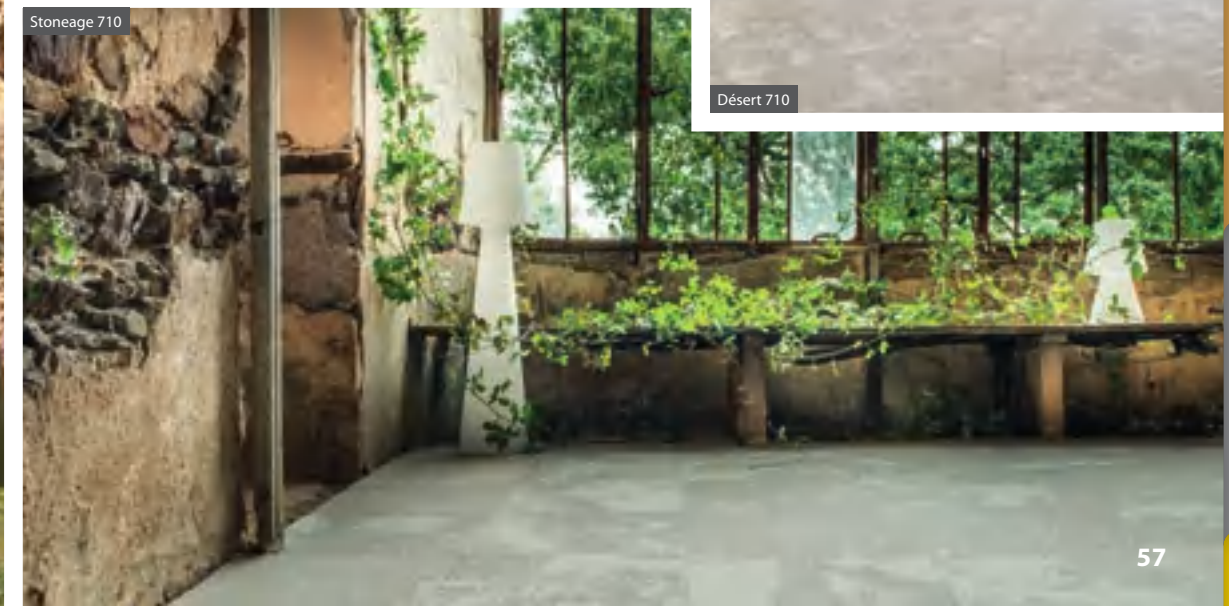

Stoneage 710

INFINI COLORS

DÉSERT (D)
FOREST (D)
JUNGLE - PLANKS (P)
STONEAGE (D)

TECHNICS

DÉSERT
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

FOREST
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

STONEAGE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
33 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

JUNGLE - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

€ €
€ €

EN 14041 CE
DOP 1009-122543 (BB) 1009#122730 (SC)
Textile floor covering EN 1307

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle (D) - lame (P) à velours bouclé structuré *Carpet in tiles - planks, structured loop pile / Getuftete Fliese - Teppichdiele, Strukturschlingenflor / Tapijttegels - Tapijtplanken, gestructureerde luspool / Moqueta en baldosa - lámina, terciopelo en bucle estructurado / Quadrotta - Lamella in velluto bouclé strutturata / Płytka o runie pętelkowym strukturalna*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide régénéré Econyl® *100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		770 g/m²	*22.7 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		460 g/m²	*13.6 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4365 g/m² 4570 g/m²	*128.7 oz/sq yd* *134.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	6,8 mm 9,7 mm	*0.268"* *0.382"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	3,4 mm 3,8 mm	*0.134"* *0.150"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/12" 42 p 197400 p/m² / *1/12" 10.7 SPI 165053 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,01	0,02	0,09	0,29	0,28	0,41
SC	0,30	αs	0,02	0,06	0,36	0,20	0,30	0,44

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²°C/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 25 dB · (SC) ΔLw 32 dB · (BB) αw 0,20 · (SC) αw 0,30 · (BB) Bfl-s1 · (SC) Cfl-s1 · 5-6/8 · DS

PA · EPD 20150280 (BB) 20180018 (SC) · (D) · (D) · UP TO YOU (D) · (P) · (P) · (P) · (P) · (P) · 5 m² (BB) 6 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 100 m² (BB) 119.6 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd · 3 m² 3.6 sq yd · 96 m² 114.8 sq yd

GLP100125 (BB) · SD028/SD6050 ENP499/de-dg (BB) ENP499/dz-eb (SC) · 2D989AF9 (BB) C7E347AE (SC) · M1 (BB) · ECONYL · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

4 designs

3 dalles
tiles / Teppichfliesen

DÉSERT

FOREST

STONEAGE

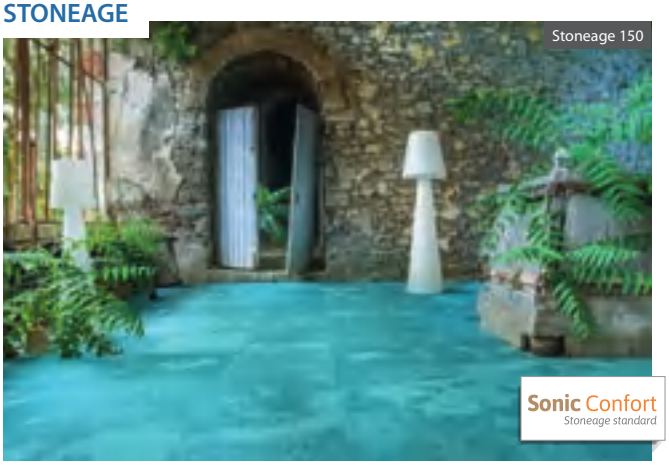

1 lame / Plank

JUNGLE - PLANKS

>600 m² PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
13 DESIGNS
P. 290

MODULAR

DÉSERT

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 58

710 L 62,7 - ρ 31,2*

730 L 52 - ρ 20,1*

770 L 38,9 - ρ 10,6*

910 L 59,7 - ρ 27,8*

920 L 53,3 - ρ 21,3*

930 L 49 - ρ 17,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

FOREST

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 58

240	730	910	920	930	990
L 49,5 - ρ 18*	L 52 - ρ 20,1*	L 59,7 - ρ 27,8*	L 53,3 - ρ 21,3*	L 49 - ρ 17,6*	L 21,6 - ρ 3,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MODULAR

JUNGLE - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 58

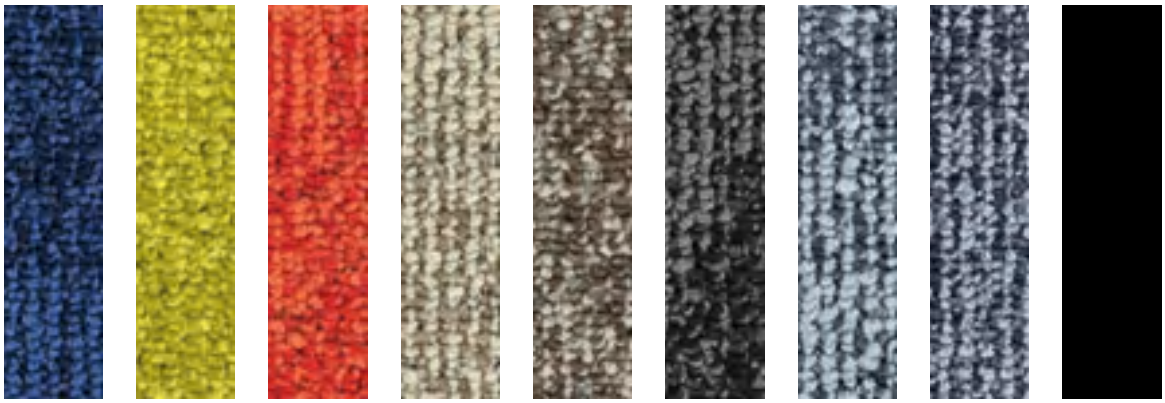

190	L 23,7 - ρ 4*	220	L 59,5 - ρ 27,6*	450	L 44,9 - ρ 14,5*	710	L 62,7 - ρ 31,2*	730	L 52 - ρ 20,1*
790	L 30,2 - ρ 6,3*	930	L 49 - ρ 17,6*	940	L 38,2 - ρ 10,2*	990	L 21,6 - ρ 3,4*		

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

DESIGNED & MADE IN FRANCE

STONEAGE

Sonic Confort
= Standard, autres réf. > 200 m²
Standard, other refs > 200 m²
Standard, weitere Ref. >200 m²

TECHNICS P. 58

150 L 42,9 - ρ 13,1*	160 L 37,8 - ρ 10*	170 L 40,9 - ρ 11,8*	175 L 34,4 - ρ 8,2*	180 L 33,4 - ρ 7,7*	190 L 23,7 - ρ 4*
220 L 59,5 - ρ 27,6*	240 L 49,5 - ρ 18*	280 L 37,1 - ρ 9,6*	430 L 51,8 - ρ 20*	450 L 44,9 - ρ 14,5*	540 L 42,2 - ρ 12,6*
560 L 33,6 - ρ 7,8*	570 L 35,4 - ρ 8,7*	580 L 25 - ρ 4,4*	610 L 67,9 - ρ 37,8*	620 L 59,3 - ρ 27,3*	630 L 56,5 - ρ 24,4*
640 L 52,5 - ρ 20,6*	710 L 62,7 - ρ 31,2*	730 L 52 - ρ 20,1*	750 L 42,9 - ρ 13,1*	770 L 38,9 - ρ 10,6*	790 L 30,2 - ρ 6,3*
890 L 21,2 - ρ 3,3*	910 L 59,7 - ρ 27,8*	915 L 54,2 - ρ 22,2*	920 L 53,3 - ρ 21,3*	930 L 49 - ρ 17,6*	940 L 38,2 - ρ 10,2*
960 L 33,8 - ρ 7,9*	980 L 27,3 - ρ 5,2*	990 L 21,6 - ρ 3,4*			

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MACRO MICRO

ZOOMEZ, DÉZOOMEZ

Zoom in, zoom out..

✔ **Design & Structure**
Design and Structured
Design & Struktur

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT | Sonic Confort

DESIGNED & MADE IN FRANCE

3 POINTS DE VUE DIFFÉRENTS SUR LA NATURE

Different takes on nature
Dekore mit unterschiedlichen Perspektiven

Ex / e.g. / Beispiel

CANOPY TO BARK

De la canopée à l'écorce / *Vom Blätterdach bis zur Rinde der Bäume*

SCOPE

Vue aérienne
View from High above
Vogelperspektive



VISION

Vision humaine
Zoom into the landscape
Menschliches Sichtfeld



ZOOM

Gros plan sur la matière
A close-up on details
Zoom auf das Material



MACRO MICRO

CANOPY TO BARK
CANOPY TO BARK - PLANKS
PEAK TO MARBLE

TECHNICS

CANOPY TO BARK
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

PEAK TO MARBLE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

CANOPY TO BARK - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041 CE DOP 1009#123347 (BB) 1009#123724 (SC) Textile floor covering EN 1307

EN 14041 CE DOP 1009#123348 (BB HD) 1009#123726 (SC HD) Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle / Lame à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint *Textured loop pile carpet tile / plank - CYP Colorpoint Technology* (BB + SC) Dalle / Lame à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint *Structured loop pile carpet tile / plank - CYP Colorpoint Technology* (BB HD + SC HD)		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	BB + SC BB HD + SC HD	850 g/m² 1050 g/m²	*25.1 oz/sq yd* *31 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	BB + SC BB HD + SC HD	470 g/m² 590 g/m²	*13.9 oz/sq yd* *17.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB BB HD SC SC HD	5000 g/m² 5210 g/m² 5230 g/m² 5430 g/m²	*147.5 oz/sq yd* *153.7 oz/sq yd* *154.2 oz/sq yd* *160.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB BB HD SC SC HD	7,9 mm 9,7 mm 10,8 mm 13,6 mm	*0.311"* *0.382"* *0.425"* *0.535"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB BB HD SC SC HD	3,5 mm 5 mm 3,6 mm 5,3 mm	*0.138"* *0.197"* *0.142"* *0.209"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB + BB HD SC + SC HD	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	BB + SC BB HD + SC HD BB + SC BB HD + SC HD	1/10" 32 p 38 p 126400 p/m² 150100 p/m²
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment (BB + BB HD) Cfl-s1 - Libre sur ciment (SC + SC HD) *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
BB HD	0,25	αs	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
SC	0,30	αs	0,02	0,08	0,34	0,22	0,32	0,46
SC HD	0,35	αs	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

≤ 2 kV · (BB + BB HD) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB + BB HD) ΔLw 27 dB · (SC) ΔLw 32 dB · (SC HD) ΔLw 35 dB · (BB) αw 0,20 · (BB HD) αw 0,25 · (SC) αw 0,30 · (SC HD) αw 0,35

33 · B_{fl}-s1 (BB + BB HD) · C_{fl}-s1 (SC + SC HD) · > 7/8 · DS · PA · EPD 20170200 (BB + BB HD) · EPD 20180018 (SC + SC HD) · 4 m² 4.8 sq yd (BB + BB HD) · 3 m² 3.6 sq yd (SC + SC HD) · 96 m² 114.8 sq yd (BB + BB HD) · 72 m² 86.1 sq yd (SC + SC HD) · 3 m² 3.6 sq yd · 96 m² 114.8 sq yd

SD028/SD6050 ENP 499/dt-dv (BB) ENP 499/dh-dj (BB HD)

SD028/SD6050 ENP 499/db-dd (SC HD)

C5B4DADF (BB) 14E008A4 (BB HD) EEC4EBF5 (SC) 0E2FE902 (SC HD) GUT REGISTERED

FullColors CORE SYSTEM · ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

GLP100118 (BB) · M1 (BB)

CANOPY TO BARK · CANOPY TO BARK - PLANKS · PEAK TO MARBLE (ZOOM HD) (SCOPE HD) (VISION HD)

Brochures à télécharger sur :

Download our brochures: Laden Sie diese Broschüren von herunter:

www.balsan.com

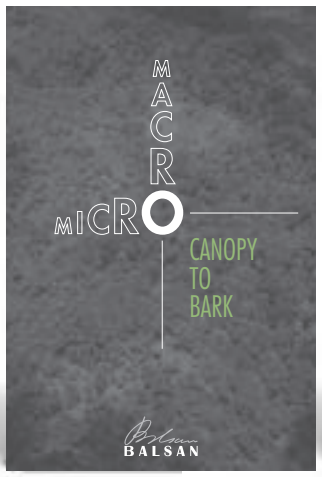

CANOPY TO BARK

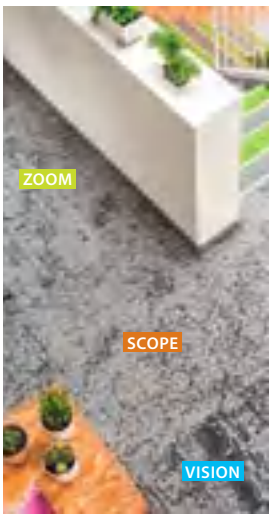

NEW **Nouvelles couleurs**
New colours
Neue Farben

De la Canopée à l'écorce
Vom Blätterdach bis zur Rinde der Bäume

Sonic Confort
standard

PEAK TO MARBLE

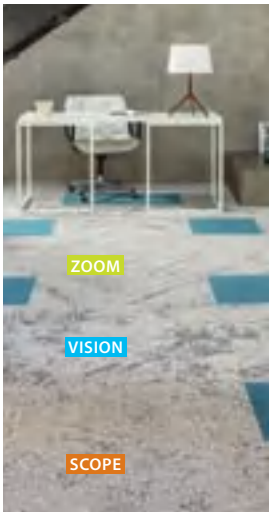

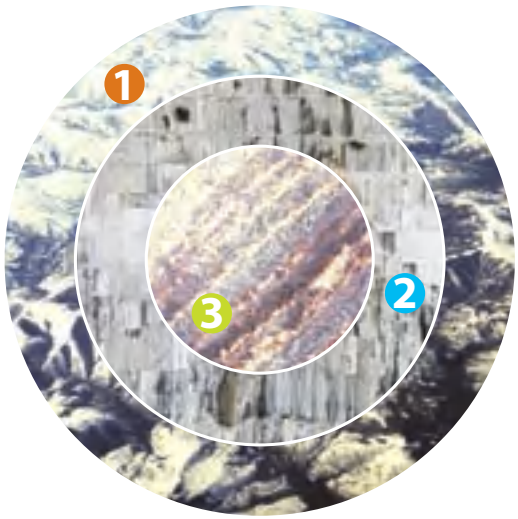

Des sommets montagneux à la pierre marbrée
Vom Spitze bis zum Marmorstein

Sonic Confort
on demand

MIX & MATCH !

CTB Zoom HD 910 + Scope 910 + Pilote² 220 + Vision 910

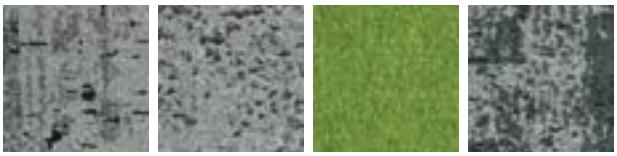

>400 m² PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
SPACE TO LAND P. 296

CANOPY TO BARK (CTB)

SonicConfort
= Standard
Standard / Standard

TECHNICS P. 66

CTB Scope 910, Vision 910, Zoom HD 910 - Pilote² 220

CTB Scope 600 L 61,6 - ρ 30,4*

CTB Scope 910 L 53 - ρ 21,2*

CTB Vision 600 L 56,8 - ρ 24,7*

CTB Vision 910 L 48,8 - ρ 17,4*

CTB Zoom HD 600 L 60,8 - ρ 29*

CTB Zoom HD 910 L 51,8 - ρ 20*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

CANOPY TO BARK (CTB) - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 66

CTB - Planks Zoom HD 910 - Pilote² - Planks 135 - Jungle - Planks 940, 990

CTB Planks
Vision 600
L 56,8 - ρ 24,7*

CTB Planks
Vision 910
L 48,8 - ρ 17,4*

CTB Planks
Zoom HD 600
L 60,8 - ρ 29*

CTB Planks
Zoom HD 910
L 51,8 - ρ 20*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

PEAK TO MARBLE (PTM)

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 66

PTM Scope HD 607, Vision HD 607, Zoom HD 601 - Pilote² 135

PTM Zoom HD 601 L 64,2 - ρ 33,3*

PTM Zoom HD 603 L 64,2 - ρ 33,5*

PTM Zoom HD 605 L 64,2 - ρ 33,2*

PTM Zoom HD 607 L 64,2 - ρ 33,3*

PTM Scope HD 607 L 62,5 - ρ 31,7*

PTM Vision HD 607 L 61,7 - ρ 30,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

PTM - Scope HD 607

PTM - Vision HD 607

PTM - Zoom HD 605

PTM - Zoom HD 605

METROPOLITAN

INFLUENCES URBAINES & ESPRIT CITY

URBAN INFLUENCES & A CITY SPIRIT

URBANE EINFLÜSSE & GROSSSTADTFEELING

✔ **Designs combinables**
Mix and match designs
Kombinierbare Designs

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✔ **Déco à budget maîtrisé**
Budget-friendly deco style
Innenausstattung für das kleine Budget

FullColors CORE SYSTEM

Sonic Confort

DESIGNED & MADE IN FRANCE

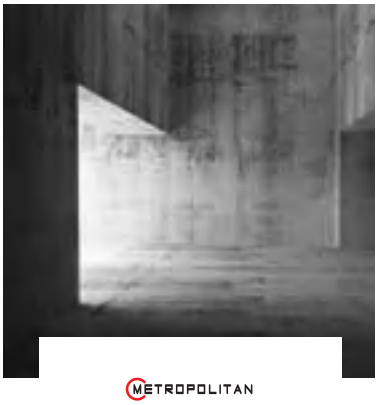

METROPOLITAN

AVENUE

€€ €€

S'inspire du béton et se joue des contrastes d'ombres et de lumière.

Inspired by concrete, Avenue plays on the contrastes between light and shade.

Inspiriert von Beton und dem Spiel von kontrastierendem Schatten und Licht.

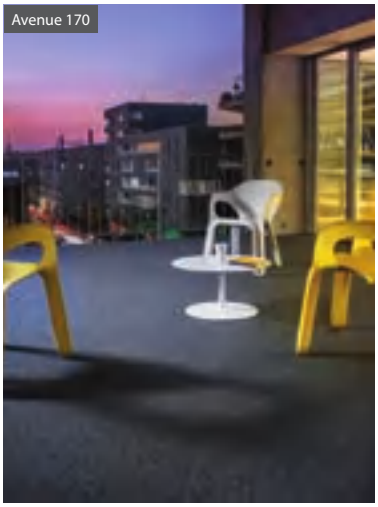

Existe aussi en lé :
Also available in broadloom:
Auch als Bahnenware erhältlich:
AVENUE ROLL
P. 224

METROPOLITAN GRAFIK

TRACK

€€ €€

Grafik s'inspire de la culture urbaine et des contours de la ville…

Grafik draws its inspiration from urban culture and landmarks of the city…

Grafik ist von der urbanen Kultur und städtischen Konturen inspiriert…

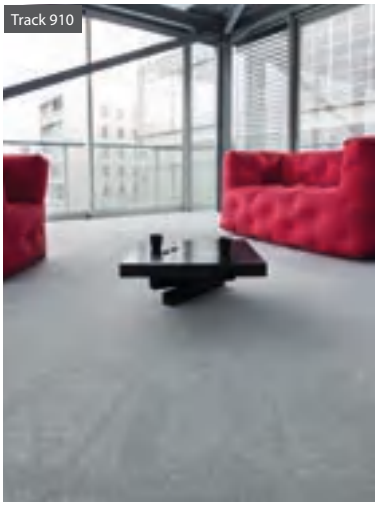

>500m² **SUR DEMANDE**
Upon request
Auf Anfrage



METROPOLITAN DISTRICT

ODÉON

€€ €€

Jeux de matières en ton sur ton pour créer de la profondeur…

District plays on tone-on-tone materials to create depth.

Ein Spiel aus Ton-in-Ton-Materialien, die Tiefe schaffen…

>500m² **SUR DEMANDE**
Upon request
Auf Anfrage

METROPOLITAN

AVENUE (A)
ODÉON / DISTRICT (O)
TRACK / GRAFIK (T)

TECHNICS

AVENUE	ODÉON	TRACK
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
16 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB)	BBack (BB) - Sonic confort (SC)	BBack (BB)

Sonic Confort
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

(Avenue)	(Odéon)	(Track)
€ € / € €	€ € / € €	€ € / € €
EN 14041 CE DOP 1009-120858 (A) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-122273 (O BB) 1009#122475 (O SC) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#121452 (T) Textile floor covering EN 1307

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Composizione / Struttura / Struktura*	**Dalle à velours bouclé (Avenue)** *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym* **Dalle à velours Cross-Over Loop (Odéon)** *Carpet in tiles, Cross-Over Loop pile / Getuftete Fliese. Cross-over loop / Tapijttegels, Cross Over, luspool / Moqueta en baldosa, fibra Cross-Over loop / Quadrotta bouclé struttura Cross-Over / Płytka petelkowa typu Cross-Over* **Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared (Track)** *Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile / Getuftete Fliese. Tip Sheared Strukturschlinge / Tapijttegels, tip Sheared luspool / Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada / Quadrotta tip sheared bouclé / Płytka o runie petelkowym tip sheared*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	**100% Polyamide teint masse** *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	A	520 g/m²	*15.3 oz/sq yd*
	O	780 g/m²	*23 oz/sq yd*
	T	625 g/m²	*18.4 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	A	290 g/m²	*8.6 oz/sq yd*
	O	410 g/m²	*12.1 oz/sq yd*
	T	330 g/m²	*9.7 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	A	4020 g/m²	*118.6 oz/sq yd*
	O BB	4750 g/m²	*140.1 oz/sq yd*
	O SC	4855 g/m²	*143.2 oz/sq yd*
	T	4220 g/m²	*124.5 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	A	5,6 mm	*0.220"*
	O BB	6,8 mm	*0.268"*
	O SC	10,8 mm	*0.425"*
	T	6,1 mm	*0.240"*

Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	A	2,5 mm	*0.098"*
	O BB	3,3 mm	*0.130"*
	O SC	4,2 mm	*0.165"*
	T	2,7 mm	*0.106"*
Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB	BBack	
	SC	Sonic confort	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/12"	*1/12"*
	A	46 p	*11.7 SPI*
	O	39 p	*9.9 SPI*
	T	46 p	*11.7 SPI*
	A	217120 p/m²	*180772 sti/sq yd*
	O	184080 p/m²	*153263 sti/sq yd*
	T	216200 p/m²	*180772 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	**Bfl-s1** (BB) / **Cfl-s1** (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com		

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
A	0,15	αs	0,01	0,04	0,07	0,19	0,30	0,33
O BB	0,20	αs	0,01	0,02	0,07	0,18	0,31	0,41
O SC	0,30	αs	0,03	0,09	0,33	0,24	0,36	0,47
T	0,20	αs	0,01	0,04	0,09	0,37	0,29	0,46

AVENUE

QB UPEC 3 3 1 0 — Revêtements de sol textiles — http://evaluation.cstb.fr — 336T-009.1

≤ 2 kV | <0,15 m²C°/W | ≤ 0,20 % | ΔLw 22 dB | αw 0,15 | 33 | Bfl-s1 | > 7/8 | DS | PA | 6 m² 7.2 sq yd | 120 m² 143.5 sq yd

GLP100118 | BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/eg-ei | DD4AE7CA GUT TESTED | FullColors CORE SYSTEM | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

ODÉON

≤ 2 kV | (BB) <0,15 m²C°/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 25 dB | (SC) ΔLw 31 dB | (BB) αw 0,20 | (SC) αw 0,30 | (BB) Bfl-s1 | 33 | Cfl-s1 (SC) | > 7/8 | DS | PA | EPD 20150206 (BB) 20150207 (SC) | 5 m² (BB) 6 sq yd | 3 m² (SC) 3.6 sq yd | 100 m² (BB) 119.6 sq yd | 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100118 (BB) | M1 (BB) | BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/dw-dy (BB) ENP 499/ev-ex (SC) | E4EFEA40 (BB) CCE94A6D (SC) GUT TESTED | FullColors CORE SYSTEM | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

TRACK

≤ 2 kV | <0,15 m²C°/W | ≤ 0,20 % | ΔLw 25 dB | αw 0,20 | 33 | Bfl-s1 | > 7/8 | DS | PA | EPD 20150205 | 5 m² 6 sq yd | 100 m² 119.6 sq yd

GLP100118 | M1 | BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/eg-ei | EADFCBAA GUT TESTED | FullColors CORE SYSTEM | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

AVENUE

TECHNICS P. 74

160 L 38,9 - ρ 10,6*	170 L 29,9 - ρ 6,2*	180 L 23,7 - ρ 4*	580 L 25 - ρ 4,4*	605 L 57,8 - ρ 25,7*	610 L 53,4 - ρ 21,4*
750 L 39,2 - ρ 10,8*	760 L 35,6 - ρ 8,8*	790 L 24 - ρ 4,1*	910 L 59,2 - ρ 27,2*	920 L 54,1 - ρ 22,1*	950 L 44,5 - ρ 14,2*
960 L 36,6 - ρ 9,3*	970 L 33,1 - ρ 7,6*	980 L 28,4 - ρ 5,6*	990 L 20 - ρ 3*		

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

ODÉON

Sonic Confort
= Standard, autres réf. > 200 m²
Standard, other refs > 200 m²
Standard, weitere Ref. >200 m²

TECHNICS P. 74

185 L 24,3 - ρ 4,2*

615 L 46,7 - ρ 15,8*

635 L 41,4 - ρ 12,1*

765 L 28,4 - ρ 5,6*

785 L 26,2 - ρ 4,8*

915 L 52 - ρ 20,1*


935 L 43,9 - ρ 13,8*

965 L 32,9 - ρ 7,5*

985 L 26,5 - ρ 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

TRACK

TECHNICS P. 74

160 L 37,8 - ρ 10*	170 L 29,7 - ρ 6,1*	180 L 23,3 - ρ 3,9*	610 L 53,2 - ρ 21,2*	760 L 34,8 - ρ 8,4*	790 L 23,7 - ρ 4*
910 L 59,3 - ρ 27,3*	960 L 36,2 - ρ 9,1*	990 L 19,6 - ρ 2,9*			

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MIX UP !

Créez un effet graphique en mélangeant les effets, les impressions, les couleurs. Une pose originale pour jouer sur les structures et créer l'inattendu !

Create a graphic feel by mixing effects, prints and colours. An original layout that allows you to play on structures with unexpected effects.

Sorgen Sie für eine grafische Wirkung, indem Sie Effekte, Muster und Farben mixen. Eine originelle Verlegung, um mit den Strukturen zu spielen und ein unerwartetes Ergebnis zu erhalten.

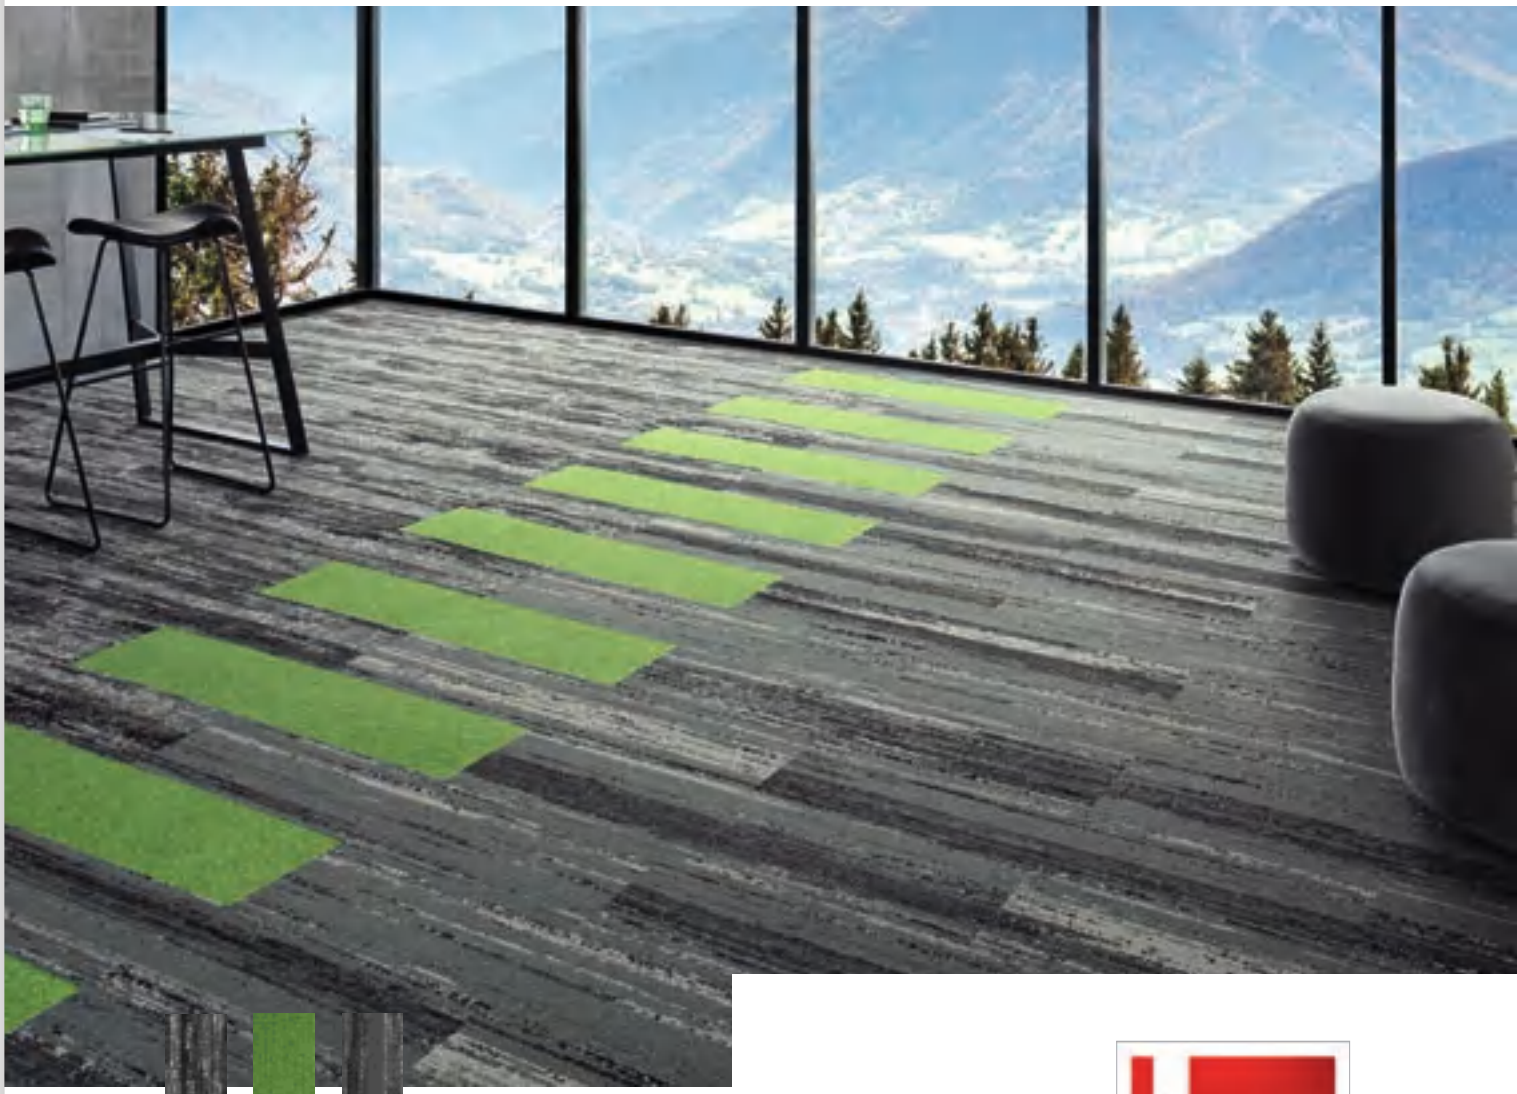



Genius 960 — *244* — *Mind 960*

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

35 REFERENCES

25 cm x 1 m • 9.8 x 39.4''

	BEIGES	GRIS – GREY – GRAU	COULEURS – COLOURS – FARBEN
BOLÉRO - *PLANKS* 9 ref. Page 134	980 770 730	935 970 990 999	285 244
NEW **CANOPY TO BARK - *PLANKS*** **(MACRO MICRO)** 4 ref. Page 69	600 Vision 600 Zoom HD	910 Vision 910 Zoom HD	
NEW **GENIUS** **(GREY MATTER)** 4 ref. Page 45	620	930 960 999	
JUNGLE - *PLANKS* 9 ref. Page 62	790 730 710	930 940 990	190 450 220
NEW **MIND** **(GREY MATTER)** 3 ref. Page 47		930 960 999	
PILOTE² - *PLANKS* 6 ref. Page 150	993 750	940 990	135 580

MIX UP !

Délimitez vos espaces sans cloisonner !

Section off spaces without using partitions or walls !

Schaffen Sie ohne Zwischenwände optische Trennungen in Räumen …

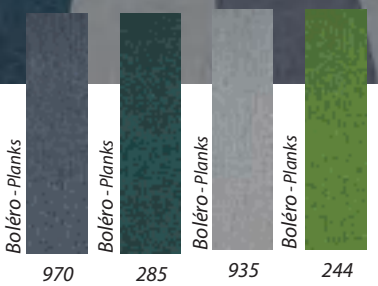

MIX UP PLANKS

Jungle - Planks 190

Jungle - Planks 220

Jungle - Planks 940

Boléro - Planks 244

CTB - Planks Zoom HD 910

CTB - Planks Vision 910

CTB Scope 910

Grey Matter Mind 960

Ultrasoft - Planks 270 & 740

BOLÉRO - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 134

244 - 285 - 935 - 970

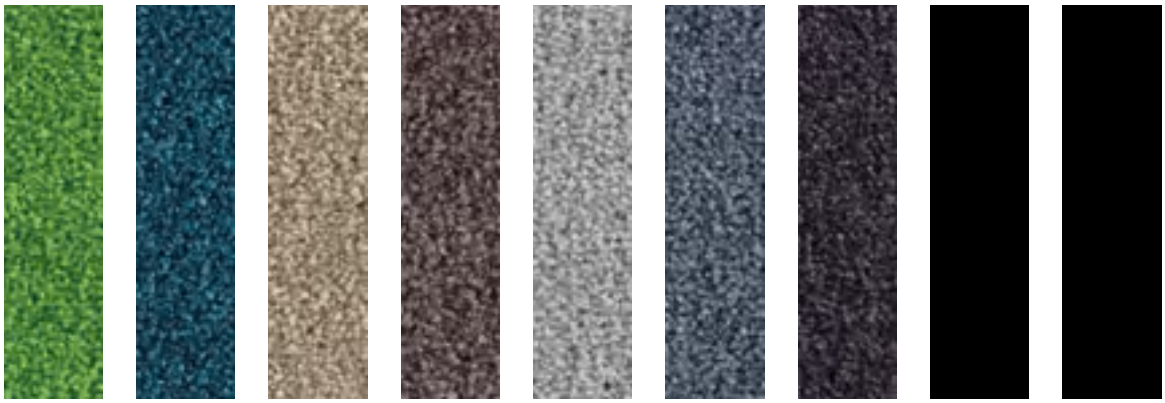

244 L 47,1 - ρ 16,1*	**285** L 27,9 - ρ 5,4*	**730** L 57,3 - ρ 25,2*	**770** L 41,4 - ρ 12,1*	**935** L 60,9 - ρ 29,1*	**970** L 44,7 - ρ 14,3*	**980** L 28,4 - ρ 5,6*	**990** L 28,4 - ρ 5,6*	**999** L 17,9 - ρ 2,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

CANOPY TO BARK (CTB) - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 66

CTB - Planks Zoom HD 910 - Pilote² - Planks 135 - Jungle - Planks 940, 990

CTB Planks
Vision 600
L 56,8 - ρ 24,7*

CTB Planks
Vision 910
L 48,8 - ρ 17,4*

CTB Planks
Zoom HD 600
L 60,8 - ρ 29*

CTB Planks
Zoom HD 910
L 51,8 - ρ 20*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MODULAR

GENIUS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 42

620 L 52,3 - ρ 20,4*

930 L 48,5 - ρ 17,2*

960 L 34,6 - ρ 8,3*

999 L 30,6 - ρ 6,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

JUNGLE - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 58

190	220	450	710	730	790	930	940	990
L 23,7 - ρ 4*	L 59,5 - ρ 27,6*	L 44,9 - ρ 14,5*	L 62,7 - ρ 31,2*	L 52 - ρ 20,1*	L 30,2 - ρ 6,3*	L 49 - ρ 17,6*	L 38,2 - ρ 10,2*	L 21,6 - ρ 3,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MIND

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 42

Grey Matter Mind 960, Genius 960 - Boléro - Planks 244

930 L 48,8 - ρ 17,4*

960 L 34,2 - ρ 8,1*

999 L 25,3 - ρ 4,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

PILOTE² - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 150

580 - 993

135 L 43,8 - ρ 13,7*

580 L 29,7 - ρ 6,1*

750 L 43,1 - ρ 13,2*

940 L 39,1 - ρ 10,7*


990 L 26,7 - ρ 5*

993 L 23 - ρ 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

NEXUS CONCEPT

LA CONNEXION TEXTILE

TEXTILE CONNECTION / DIE TEXTILE VERKNÜPFUNG

✔ **Jeux de constructions**
Variety of layouts
Spiel mit Konstruktionen

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT | Sonic Confort

Nexus 910, 990 - Nexus Link 919 - Darius 910

Nexus Link 919

Inspirée du nexus, point de rencontre de multiples éléments, NEXUS CONCEPT permet d'allier toutes nos collections CYP-Colorpoint. Idéales pour l'hôtellerie et le tertiaire, les dalles Nexus et Nexus Link permettent de délimiter les espaces de circulations, des espaces d'accueil ou de travail, pour des espaces contemporains premium.

A nexus is where different elements meet, and so NEXUS CONCEPT makes it possible to combine all our CYP-Colorpoint collections. Ideal for the hotel or service sectors, the Nexus and Nexus Link tiles help you to separate the areas people pass through from reception and work spaces, and create premium contemporary spaces.

IInspiriert von Nexus – Schnittstelle vielfältiger Elemente – lässt sich NEXUS CONCEPT hervorragend als Verbindungsstück zwischen all unseren CYP-Colorpoint-Kollektionen einsetzen. Mit den Teppichfliesen Nexus und Nexus Link können Durchgangsbereiche optisch von Empfangsoder Arbeitsbereichen abgegrenzt und so zeitgenössische Premium-Bereiche geschaffen werden. Sie sind damit ideal für das Hotelgewerbe und den Dienstleistungssektor.

NEXUS CONCEPT

NEXUS
NEXUS LINK

TECHNICS

NEXUS	NEXUS LINK
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)	BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP
1009#123347 (BB)
1009#123724 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint *Textured loop pile carpet tile - CYP Colorpoint Technology*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		850 g/m²	*25.1 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		470 g/m²	*13.9 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	5000 g/m² 5230 g/m²	*147.5 oz/sq yd* *154.2 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	7,9 mm 10,8 mm	*0.311"* *0.425"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	3,5 mm 3,6 mm	*0.138"* *0.142"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/10ᵉ 32 p 126400 p/m² — *1/10ᵉ* *8.1 SPI* *105687 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
SC	0,30	αs	0,02	0,08	0,34	0,22	0,32	0,46

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 27 dB · (SC) ΔLw 32 dB · (BB) αω 0,20 · (SC) αω 0,30 · (BB) Bfl-s1 · Cfl-s1 (SC) · 33 · >7/8 · DS · PA · EPD 20170200 (BB) 20180018 (SC) · UP TO YOU Non directional · 4 m² (BB) 4.8 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 96 m² (BB) 114.8 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100118 (BB) · M1 (BB) · BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/dt-dv (BB) · FE54F11B (BB) 1555F53D (SC) · GUT · FullColors CORE SYSTEM · ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Nexus 605

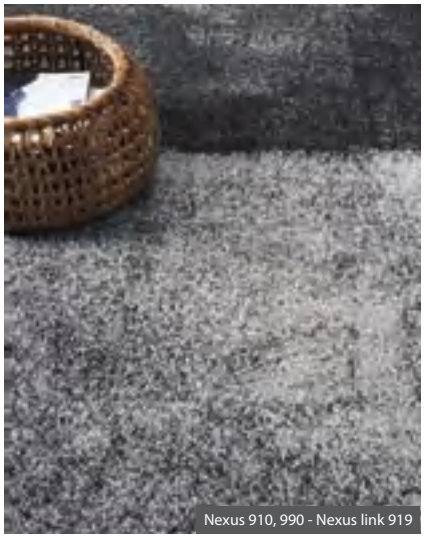
Nexus 910, 990 - Nexus link 919

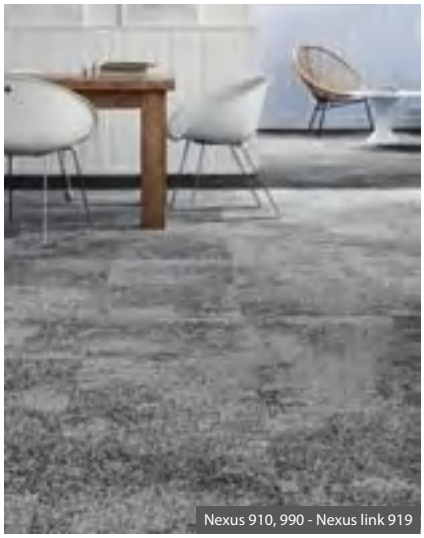
Nexus 910, 990 - Nexus link 919

MIX & MATCH !

Nexus 605 - Pilote² 750 - French Couture César 600

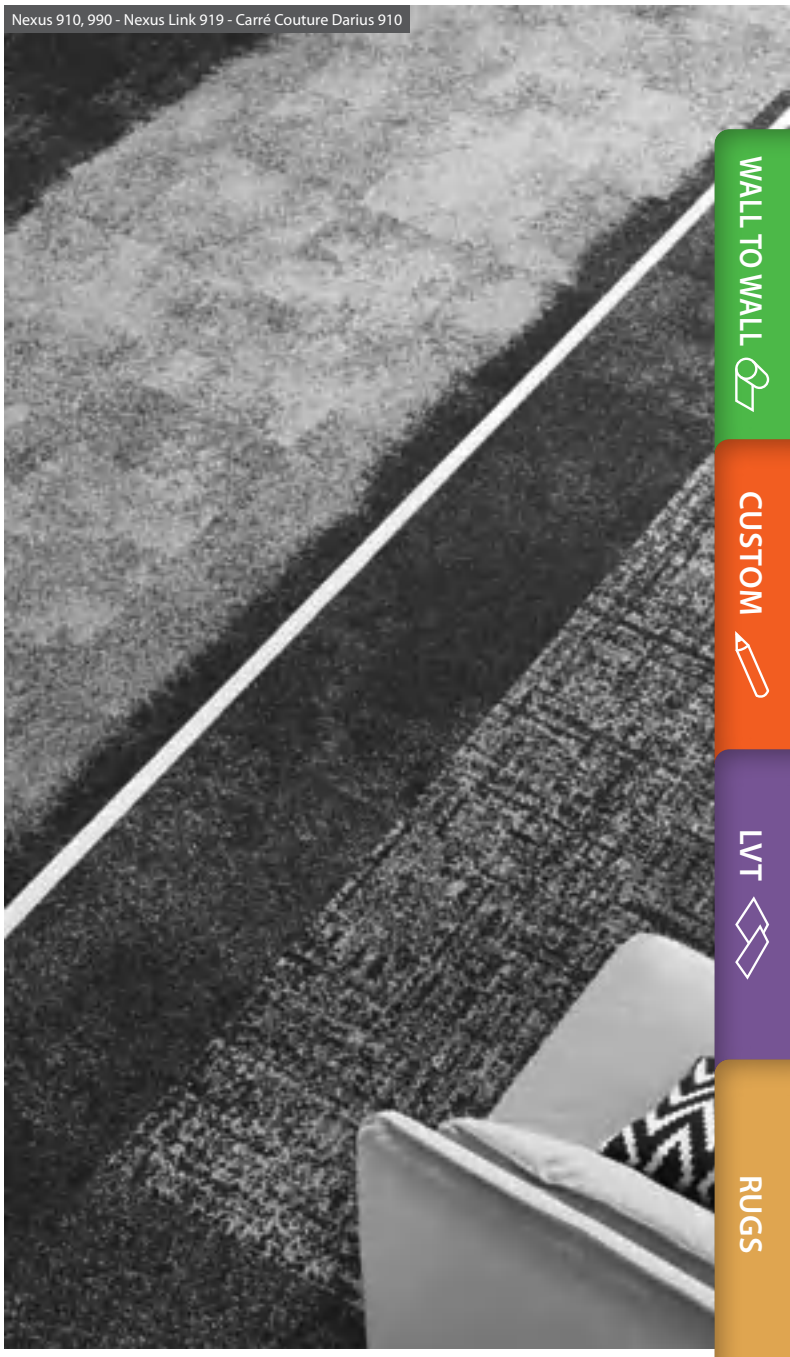

Nexus 910, 990 - Nexus Link 919 - Carré Couture Darius 910

Nexus et Nexus Link partagent les mêmes fils teints masse recyclés que French Couture et Carré Couture

Nexus and Nexus Link are made of the same recycled solution-dyed yarn as French Couture and Carré Couture

Nexus und Nexus Link sind aus dem gleichen düsengefärbten recycelten Garn wie French Couture und Carré Couture gefertigt.

MODULAR

NEXUS

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 90

Nexus 910, 990 - Nexus link 919

605 L 60,3 - ρ 28,5*

750 L 43,5 - ρ 13,5*

770 L 38,6 - ρ 10,4*

910 L 52,2 - ρ 20,3*

937 L 45,6 - ρ 15*

940 L 38,7 - ρ 10,5*

990 L 33,4 - ρ 7,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

NEXUS LINK

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 90

637 L 53,8 - ρ 21,8*

675 L 51,8 - ρ 20*

755 L 53 - ρ 21*

775 L 41,2 - ρ 12*

919 L 44,2 - ρ 14*

941 L 46,2 - ρ 15,4*

994 L 36,2 - ρ 9,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

PILOTE **3D**

Imaginée à partir des éléments naturels, comme la pluie aux mille reflets irisés ou les vents aux effets de lumières, la collection PILOTE 3D aux boucles structurées rythme et illumine les bureaux, open-spaces ou espaces de coworking.

Inspired by the natural elements, such as shimmering raindrops of a thousand reflections or winds creating light effects, the PILOTE 3D collection with its structured loop creates rhythm and illuminates offices, open spaces or co-working spaces.

Die Kollektion PILOTE 3D aus strukturiertem Schlingenflor ist von den natürlichen Elementen inspiriert, wie dem Regen mit seinen Tausenden schillernden Spiegelungen oder dem von Lichteffekten begleiteten Wind. Er verleiht Arbeitsräumen, Großraumbüros und Coworking-Bereichen Dynamik und hellt sie auf.

✔ **Jeux de structures**
Variety of structures
Spiel mit Strukturen

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | NRB Noise Reduction Backing | Sonic Confort

Rain 980

Tramontane 190

PILOTE 3D

RAIN
TRAMONTANE
TRAMONTANE NRB

TECHNICS

RAIN	TRAMONTANE	TRAMONTANE NRB
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)	BBack (BB) - Sonic confort (SC)	Noise Reduction Backing (NRB)

Sonic Confort
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041 CE DOP 1009-123078 (BB) 1009-123342 (SC) Textile floor covering EN 1307

EN 14041 CE DOP 1009#126912 (NRB) Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Composizione / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		620 g/m²	*18.3 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		420 g/m²	*12.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC NRB	4105 g/m² 4325 g/m² 3835 g/m²	*121.1 oz/sq yd* *127.6 oz/sq yd* *113.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC NRB	6,5 mm 10 mm 8 mm	*0.256"* *0.394"* *0.315"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC NRB	3,2 mm 3,5 mm 3,8 mm	*0.126"* *0.138"* *0.150"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC NRB	BBack Sonic confort Noise Reduction Backing
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 44 p 173800 p/m² — *1/10ᵉ* *11.2 SPI* *145320 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,01	0,04	0,08	0,18	0,34	0,41
SC	0,30	αs	0,03	0,06	0,40	0,21	0,32	0,44
NRB	0,25	αs	0,03	0,04	0,23	0,25	0,29	0,42

QB UPEC 3S 3 1 0 — 336T-012.1 (BB) 336T-014.1 (NRB)
QB UPEC 3 3 1 0 — 336T-012.1 (BB) Revêtements de sol textiles http://evaluation.cstb.fr

33 — ≤ 2 kV — (BB) <0,15 m²C°/W — ≤ 0,20 % — (BB) ΔLw 26 dB — (SC) ΔLw 34 dB — (NRB) ΔLw 29 dB — (BB) αw 0,20 — (SC) αw 0,30 — (NRB) αw 0,25

Bfl-s1 — > 7/8 — DS — PA — EPD 20200071 (BB) 20180018 (SC) — (Rain) — (Tramontane) (Tramon. NRB) — 5 m² (BB) 6 sq yd — 3 m² (SC+NRB) 3.6 sq yd — 100 m² (BB) 119.6 sq yd — 72 m² (SC+NRB) 86.1 sq yd

GLP100118 (BB) — M1 — SD028/SD6050 ENP 499/ep-er (BB) ENP 499/em-eo (SC)

0D754F3E (BB) E7ACED22 (SC) 06791FF8 (NRB) — GUT CERTIFIED

FullColors CORE SYSTEM — ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

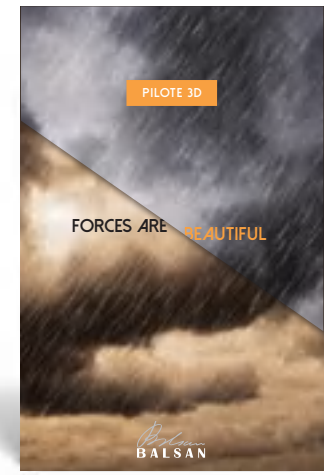

2 designs

RAIN

Rain 610

TRAMONTANE

Tramontane 930

NEW

TRAMONTANE EXISTE EN 2 ENVERS

TRAMONTANE is available in 2 backing options.
TRAMONTANE gibt es mit zwei verschiedenen Rücken
BBACK & NRB*

Sous-couche Acoustique NRB*
Noise Reduction Backing (NRB)
Schallisolierender Teppichrücken (NRB)*

NRB Noise Reduction Backing

Elaborée a partir de bouteilles recyclées
Confort à la marche et confort acoustique optimal

Made from recycled bottles
Comfortable underfoot and acoustic comfort

Hergestellt aus recycelten Flaschen
Gehkomfort und akustischer Komfort

** Noise Reduction Backing*

MIX & MATCH !

PILOTE 3D - Rain & Pilote²

>500 m²
PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
5 DESIGNS
P. 300

MODULAR

RAIN

Sonic Confort
= Standard, autres réf. > 200 m²
Standard, other refs > 200 m²
Standard, weitere Ref. >200 m²

TECHNICS P. 96

140	U3SP3E1C0**	L 33,8 - ρ 7,9*	
190	U3SP3E1C0**	L 24,3 - ρ 4,2*	
570	U3SP3E1C0**	L 27,3 - ρ 5,2*	
610		L 54 - ρ 22*	
670	U3SP3E1C0**	L 40,7 - ρ 11,7*	
760	U3SP3E1C0**	L 34 - ρ 8*	
790	U3SP3E1C0**	L 24,6 - ρ 4,3*	
920		L 52,1 - ρ 20,2*	
930	U3SP3E1C0**	L 45,6 - ρ 15*	
950	U3SP3E1C0**	L 36,2 - ρ 9,1*	
970	U3SP3E1C0**	L 29,9 - ρ 6,2*	
980	U3SP3E1C0**	L 24,6 - ρ 4,3*	

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

TRAMONTANE / TRAMONTANE NRB

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 96

120 U3SP3E1C0** L 47,9 - ρ 16,7*

140 U3SP3E1C0** L 37,8 - ρ 10,2*

190 U3SP3E1C0** L 26,7 - ρ 5,3*


240 U3SP3E1C0** L 41,8 - ρ 12,4*

310 L 61,8 - ρ 30,2*

570 U3SP3E1C0** L 26,7 - ρ 5,8*


610 L 59 - ρ 27,5*

920 L 57,1 - ρ 25,5*

930 U3SP3E1C0** L 48,3 - ρ 17,6*

950 U3SP3E1C0** L 41,2 - ρ 12,4*

970 U3SP3E1C0** L 31,8 - ρ 7,9*

980 U3SP3E1C0** L 26,7 - ρ 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

RÉSONANCE

UN EFFET GRAPHIQUE CONTEMPORAIN

A CONTEMPORARY GRAPHIC FEEL

EIN MODERNER GRAFISCHER EFFEKT

✔ **Structure & Design**
Structure & Design
Struktur & Design

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✔ **Combinables**
Mix and Match
Kombinierbar

FullColors CORE SYSTEM

Sonic Confort

Trust 570, 960 - Trust Link 590 - Trust Stripe 975 - Karma 970

DESIGNED & MADE IN FRANCE

3 designs

Trust 920, 940 - Avenue 920

TRUST

Trust Link 590 - Trust 960, 570

TRUST LINK

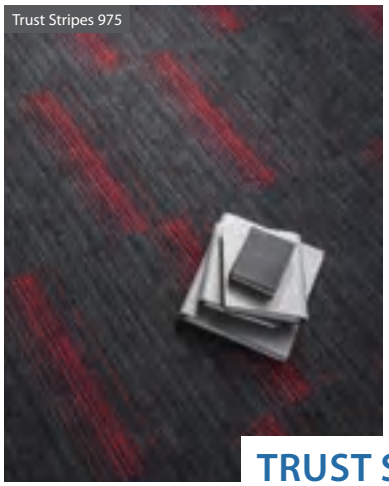
Trust Stripes 975

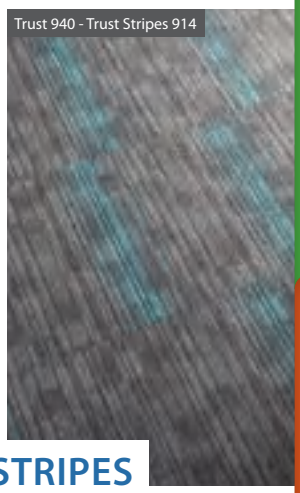
Trust 940 - Trust Stripes 914

TRUST STRIPES

MIX & MATCH !

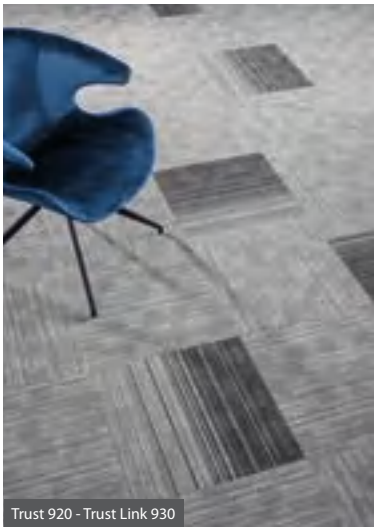
Trust 920 - Trust Link 930

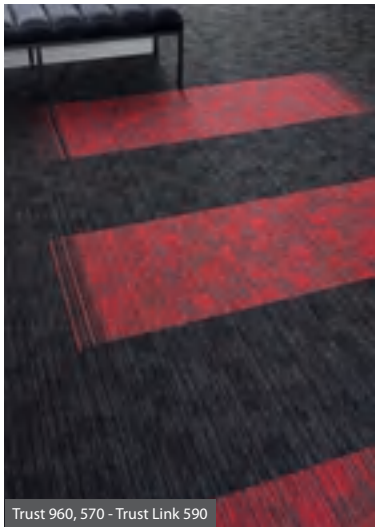
Trust 960, 570 - Trust Link 590

Trust 960 - Trust Link 590

>2000 m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
TRUST LINES

RÉSONANCE

TRUST
TRUST LINK
TRUST STRIPES

TECHNICS

TRUST	TRUST LINK	TRUST STRIPES
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
8 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	3 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)	BBack (BB)	BBack (BB)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP
1009-125359 (BB)
1009#126154 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en loseta, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		500 g/m²	*14.7 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		300 g/m²	*8.8 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4060 g/m² 4275 g/m²	*119.7 oz/sq yd* *126.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	5,7 mm 9,1 mm	*0.224"* *0,358"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	2,5 mm 3,5 mm	*0.098"* *0.138"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 50 p 197500 p/m² *1/10ᵉ* *12.7 SPI* *165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,15	αs	0,01	0,03	0,07	0,14	0,29	0,36
SC	0,25	αs	0,00	0,06	0,44	0,21	0,25	0,33

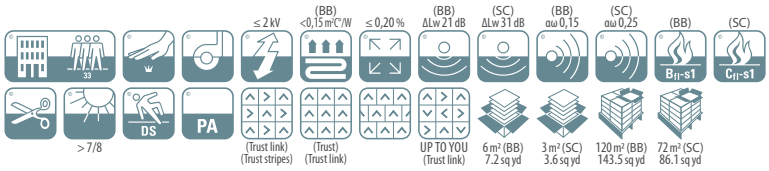

GLP100118 (BB)

93EACA67 (BB)
A9AEA4C5 (SC)

FullColors
CORE SYSTEM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

TRUST

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 102

Trust 920, 940 - Avenue 920

170 L 29,2 - ρ 5,9*


570 L 28,6 - ρ 5,7*

610 L 49,5 - ρ 18*

750 L 36 - ρ 9*

920 L 49,6 - ρ 18,1*

940 L 36,6 - ρ 9,3*

960 L 23,7 - ρ 4*

990 L 25 - ρ 4,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

TRUST LINK

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 102

Trust link 930 - Trust 920, 940

590 L 26,7 - ρ 5,1*

930 L 44,2 - ρ 14,3*

950 L 31,8 - ρ 7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

TRUST STRIPES

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 102

Trust stripes 914 - Trust 940

910 L 47 - ρ 16,7*

914 L 36 - ρ 9,1*

970 L 23,7 - ρ 4,5*

975 L 23,7 - ρ 4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

SEASON

UNE AMBIANCE GRAPHIQUE POUR VOS ESPACES TERTIAIRES

A GRAPHIC VIBE IN SERVICE SECTOR AREAS

EINE GRAFISCHE ATMOSPHÄRE FÜR IHRE GESCHÄFTSRÄUME

✔ **Design**
Design
Design

✔ **Bon rapport qualité prix**
Excellent quality to price ratio
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors
CORE SYSTEM

DESIGNED & MADE IN FRANCE

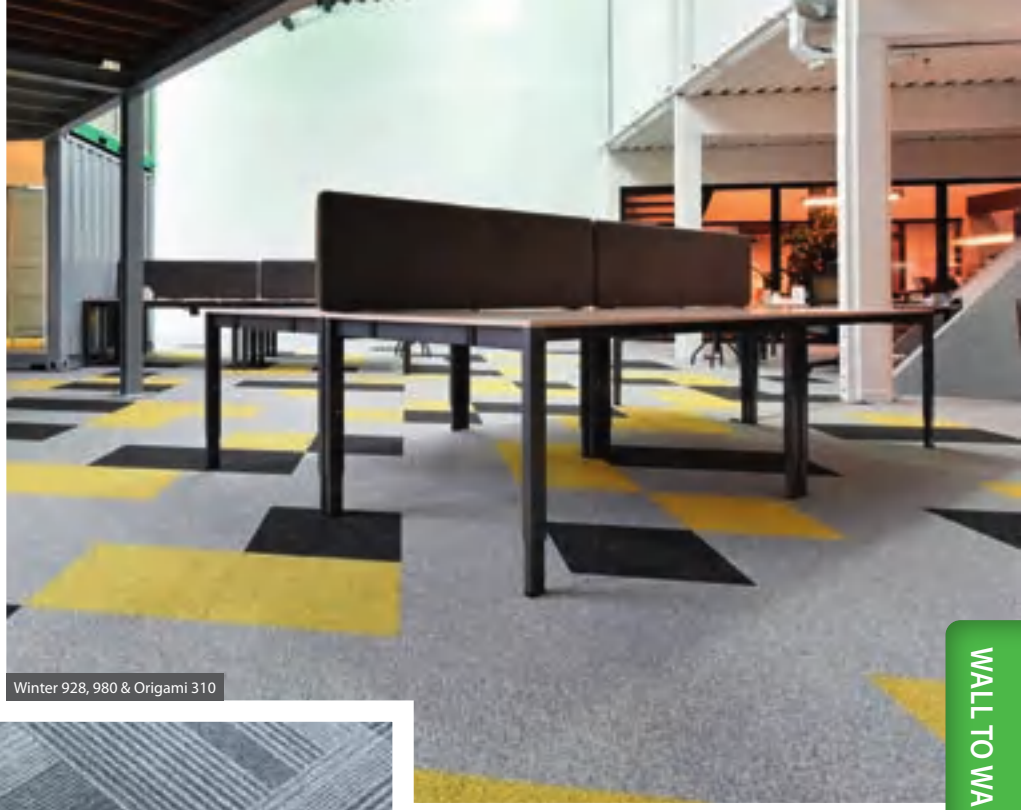

Winter 928, 980 & Origami 310

Season Lines 941

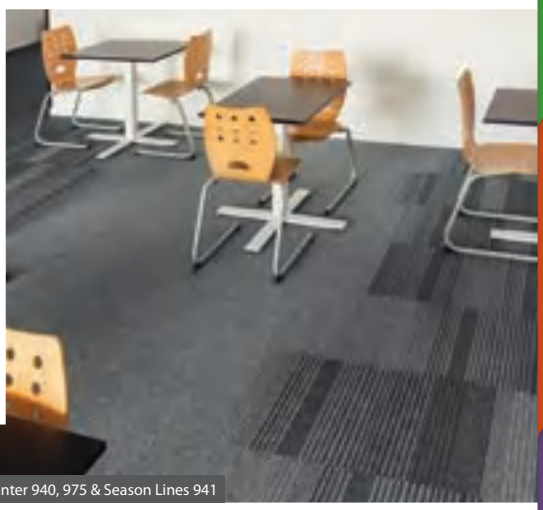

Winter 940, 975 & Season Lines 941

Season Lines 941

SEASON

SEASON LINES WINTER

TECHNICS

SEASON LINES
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

WINTER
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
25 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

EN 14041 CE
DOP 1009#118128
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	540 g/m²	*15.9 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	325 g/m²	*9.6 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	3955 g/m²	*116.6 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5,5 mm	*0.217"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,3 mm	*0.091"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10" 50 p 197500 p/m²	*1/10"* *12.7 SPI* *165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	0,01	0,03	0,06	0,15	0,34	0,38

UPEC 3310
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
780/336T-006.1bis (SL)
780/336T_006.1 (W)

≤ 2 kV | <0,15 m²C°/W | ≤ 0,20 % | ΔLw 24 dB | αw 0,15

33 | DS | PA | Bfl-s1

> 7/8 | (Winter) | (Season lines) | UP TO YOU (Season lines) | 6 m² 7.2 sq yd | 120 m² 143.5 sq yd

GLP100118 | M1 (W) | BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/eg-ei (W) | 0C668DA8 (SL) A3AE07CA (W) GUT CERTIFIED

FullColors CORE SYSTEM | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Season lines 941

Winter 940, 975 - Season lines 941

Winter 620

2 designs

Winter 928, 980

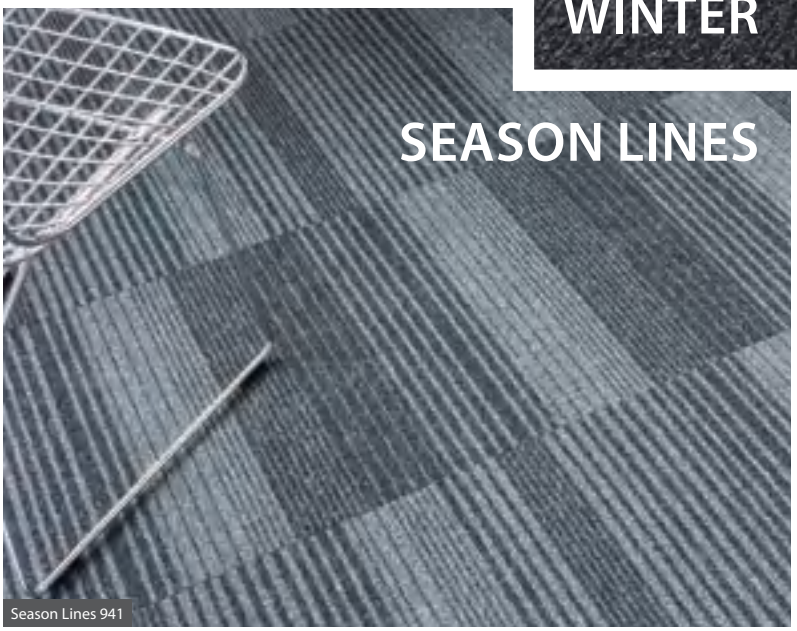

Season Lines 941

- Panaché de dalles lignées, en répartition aléatoire dans chaque carton
- *Mix of lined tiles, randomly distributed in each box*
- *Mischung gestreifter Teppichfliesen, jeder Karton wurde nach dem Zufallsprinzip befüllt*

MIX & MATCH !

Winter 928 + Winter 980 + Origami 310

SEASON LINES

TECHNICS P. 108

Winter 940, 975 - Season lines 941

601 L 55,5 - ρ 23,4*

611 L 55,2 - ρ 23,1*

791 L 25,9 - ρ 4,7*

921 L 50,6 - ρ 18,9*

931 L 37,1 - ρ 9,6*

941 L 39,6 - ρ 11*

991 L 27,9 - ρ 5,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WINTER

TECHNICS P. 108

Winter 620

120	L 52,6 - ρ 20,7*
150	L 36,4 - ρ 9,2*
160	L 29,7 - ρ 6,1*
185	L 25,9 - ρ 4,7*
455	L 39,4 - ρ 10,9*
570	L 30,6 - ρ 6,5*
585	L 29,4 - ρ 6*
590	L 24,3 - ρ 4,2*
610	L 59,8 - ρ 27,9*
620	L 62,3 - ρ 30,7*
640	L 52,2 - ρ 20,3*
650	L 48,6 - ρ 17,3*
670	L 39,9 - ρ 11,2*
720	L 51,7 - ρ 19,9*
785	L 29,4 - ρ 6*
880	L 25,6 - ρ 4,6*
920	L 56,3 - ρ 24,2*
928	L 51,7 - ρ 19,9*
930	L 49,6 - ρ 18,1*
938	L 42,8 - ρ 13*
940	L 47,5 - ρ 16,4*
968	L 30,6 - ρ 6,5*
975	L 33,4 - ρ 7,7*
980	L 23,7 - ρ 4*
999	L 21,2 - ρ 3,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

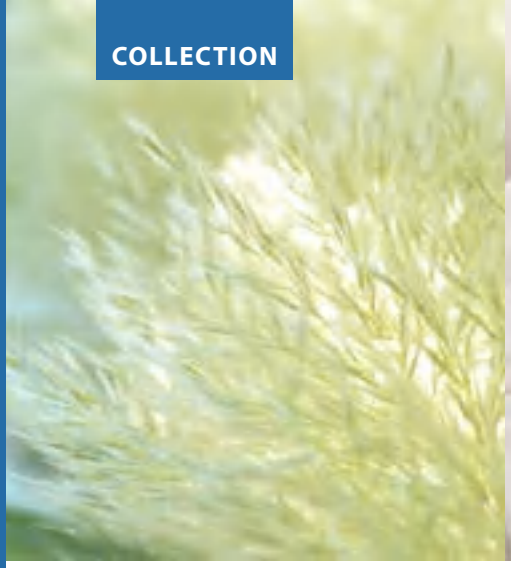

Ultrasoft 740

Ultrasoft

DALLES & PLANKS

TILES & PLANKS
TEPPICHFLIESEN & PLANKS

La dalle et la lame soft & shiny dédiées au secteur résidentiel et hôtellerie.
Ultrasoft - tiles & planks : the soft and shiny carpet for home and hotels.
Die soft-&-shiny-Teppichfliesen & Planks für den Wohnbereich und das Hotelgewerbe.

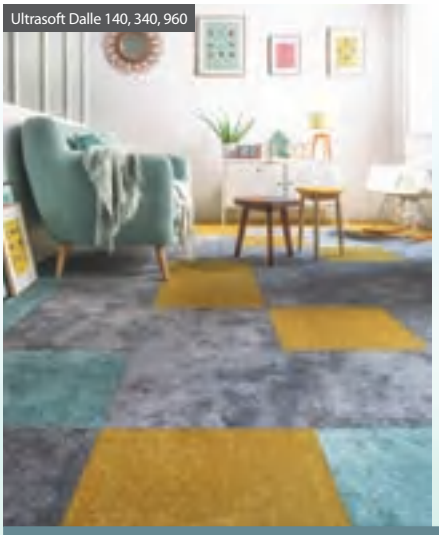

Ultrasoft Dalle 140, 340, 960

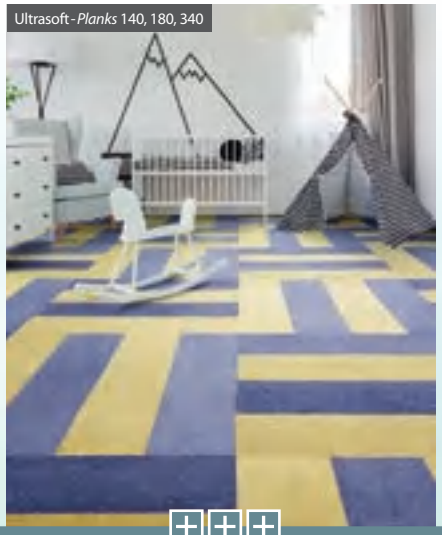

Ultrasoft-*Planks* 140, 180, 340

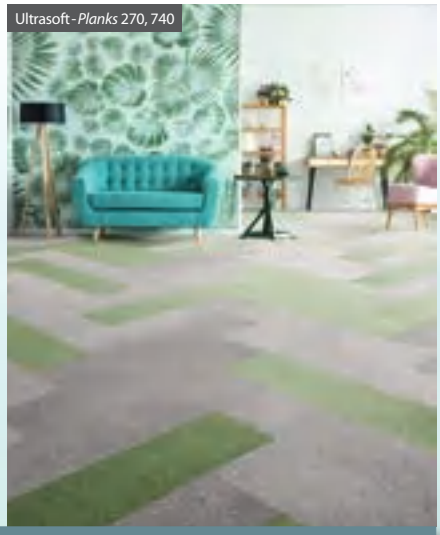

Ultrasoft-*Planks* 270, 740

✔ **Soft & Shiny**
Soft & Shiny
Soft & Shiny

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

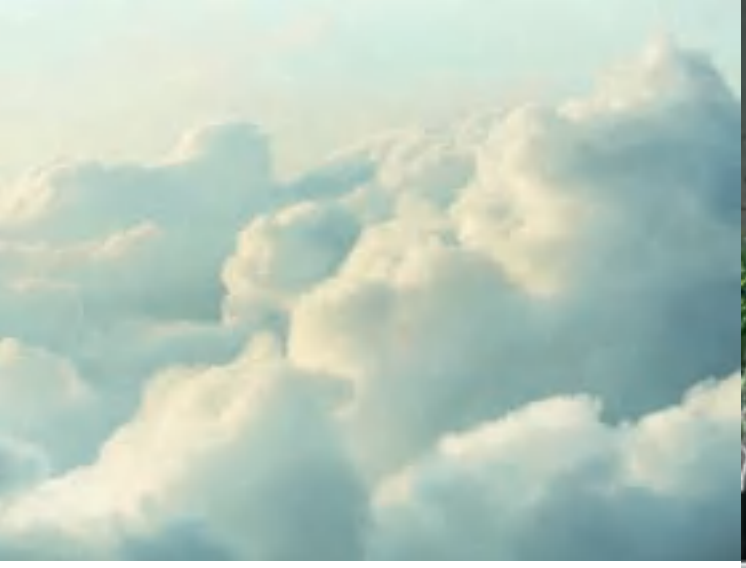

Ultrasoft - Planks 340, 930, 960

MIX & MATCH !

La collection ULTRASOFT se décline en 3 formats : planks, dalles et lés. N'hésitez pas à les associer pour un sol personnalisé et unique.

The ULTRASOFT collection comes in 3 formats: planks, tiles and broadlooms. Do not hesitate to mix them up for a personalized and unique floor.

Die Kollektion ULTRASOFT ist in 3 Formaten erhältlich: Planks, Teppichfliesen und Bahnenware. Kombinieren Sie sie miteinander, um einen individuellen und einzigartigen Boden zu gestalten.

Ultrasoft Dalle 140, 340, 520, 550, 870, 930

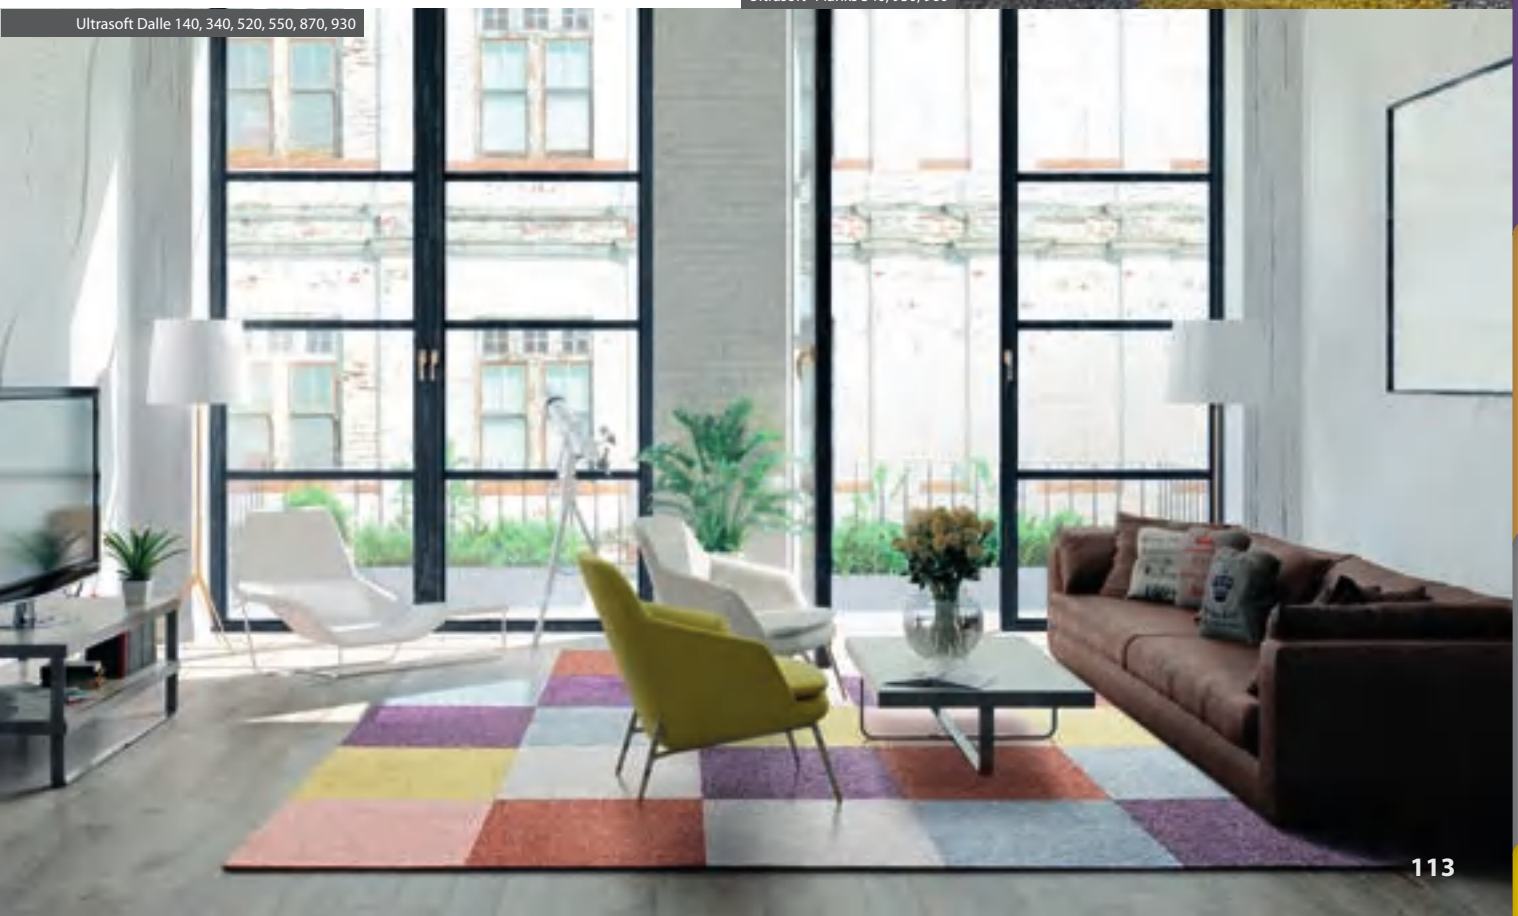

ULTRASOFT

ULTRASOFT DALLE
ULTRASOFT - PLANKS

TECHNICS

ULTRASOFT DALLE	ULTRASOFT - PLANKS	ULTRASOFT	Sonic Confort			
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"* 10 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* BBack (BB) - Sonic confort (SC)	25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"* 10 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* BBack (BB) - Sonic confort (SC)	4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"* 24 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów* Action Back	Sur demande *Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie*	EN 14041 CE DOP 1009-123012 (BB) 1009-127702 (SC) Textile floor covering EN 1307	€ € € € (Dalles)	€ € € € (Planks)

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle / Lame à velours Saxony *Carpet in tiles - planks, Saxony / Getuftete Fliese - Teppichdiele, Saxony / Tapijttegels - Tapijtplanken, Saxony / Moqueta en baldosa - lámina, fibra Saxony / Quadrotta - lamella velluto Saxony / Płytka o runie typu welur Saksoński*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1000 g/m²	*29.5 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		780 g/m²	*23 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4520 g/m² 4740 g/m²	*133.3 oz/sq yd* *139.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	8,3 mm 12,1 mm	*0.327"* *0.476"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	5 mm 5,6 mm	*0.197"* *0.220"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		5/64" 50 p 250000 p/m² *5/64" 12.7 SPI 209033 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*		αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	BB	0,20	αs	0,01	0,04	0,07	0,21	0,38	0,53
	SC	0,30	αs	0,01	0,06	0,36	0,21	0,34	0,58

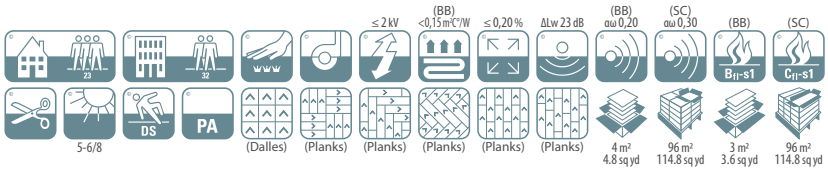

GLP100125 (BB) M1 (BB) 1F893B2C GUT ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Ultrasoft - Planks 140, 180 - Ultrasoft Dalle 520

Ultrasoft - Planks 340, 550, 780

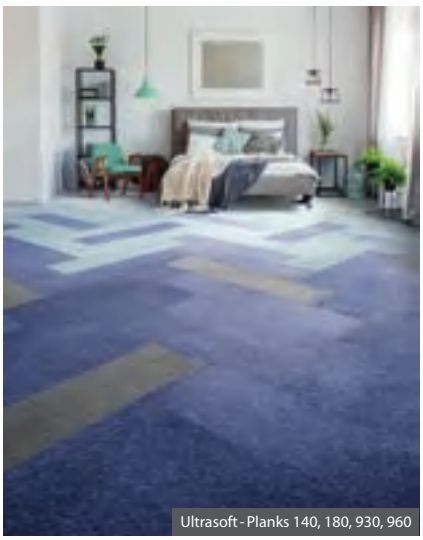
Ultrasoft - Planks 140, 180, 930, 960

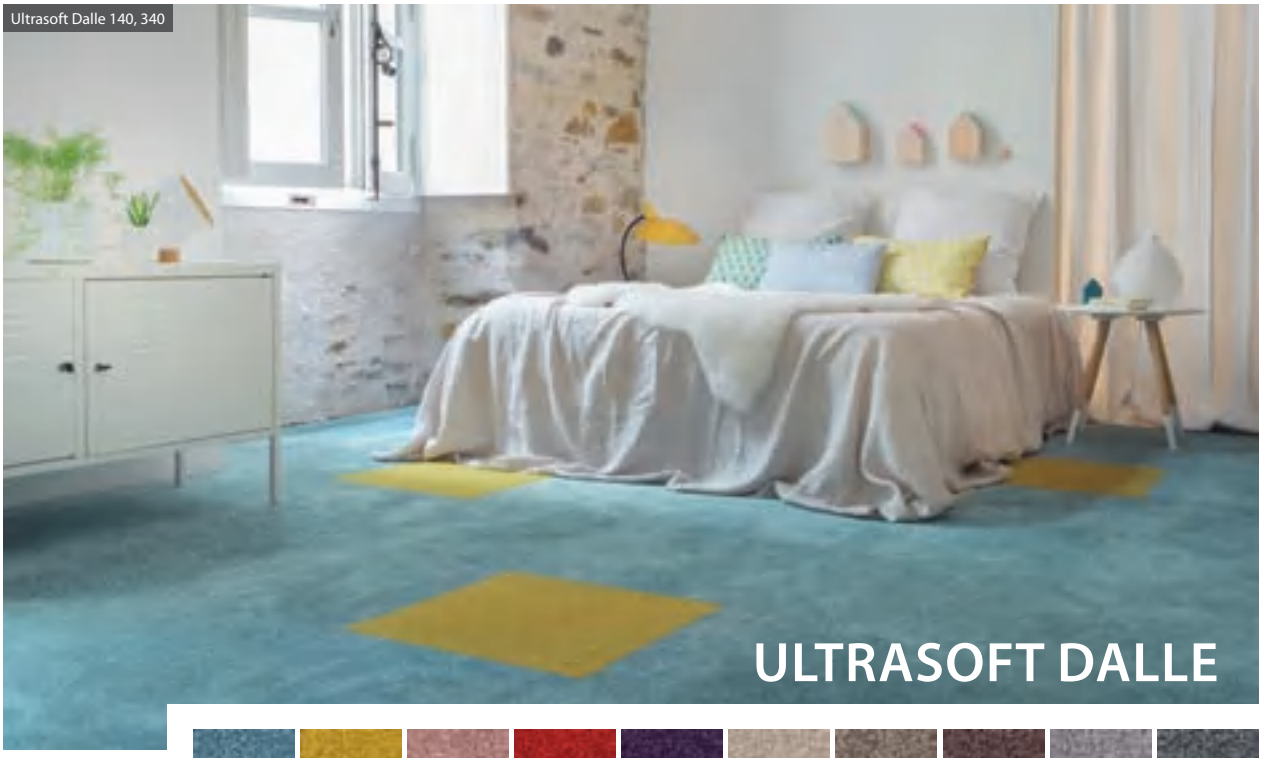

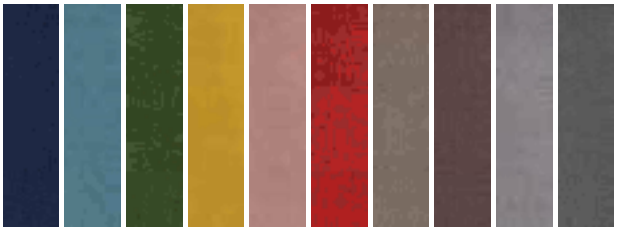

Existe aussi en lé (24 couleurs)
Also available as broadloom (24 colours)
Auch als Bahnenware erhältlich (24 Farben)

P. 218

MODULAR

ULTRASOFT DALLE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 114

140 - 340 - 960

140 L 54,8 - ρ 22,7*	340 L 61,9 - ρ 30,3*	520 L 67,9 - ρ 37,8*	550 L 41,8 - ρ 12,4*	615 L 68,1 - ρ 38,1*	740 L 58,3 - ρ 26,3*
780 L 41,7 - ρ 12,3*	870 L 31,4 - ρ 6,8*	930 L 61,8 - ρ 30,2*	960 L 49,4 - ρ 17,9*		

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

ULTRASOFT - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

TECHNICS P. 114

Ultrasoft - Planks 140, 180, 930, 960

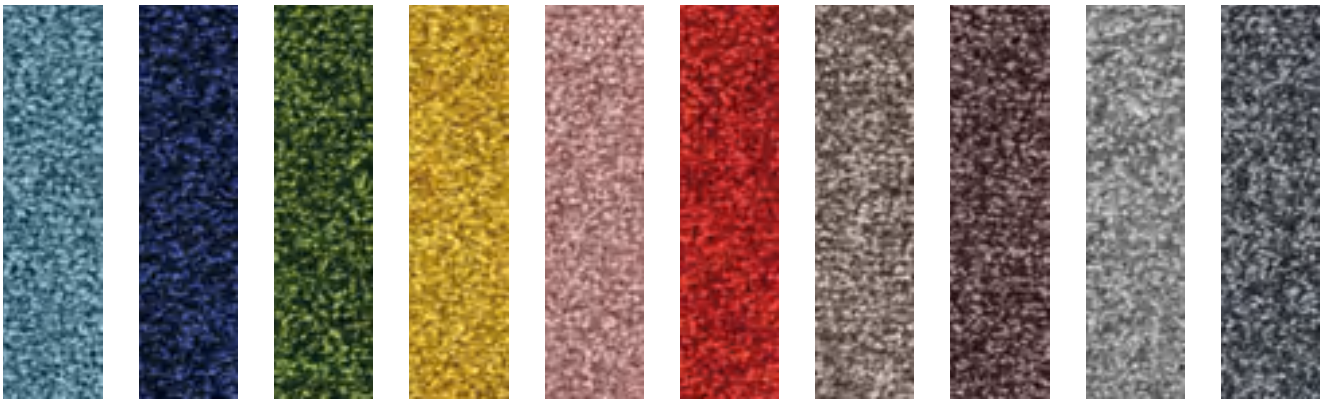

140 L 54 - ρ 22,7*	180 L 26,7 - ρ 5,3*	270 L 36 - ρ 9,6*	340 L 61,7 - ρ 30,3*	520 L 67,3 - ρ 37,8*	550 L 41,2 - ρ 12,4*	740 L 58 - ρ 26,3*	780 L 41,2 - ρ 12,3*	930 L 61,7 - ρ 30,2*	960 L 48,3 - ρ 17,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WILD NATURE

LA NATURE SAUVAGE DESSINE VOS ESPACES

Le minéral, le végétal, l'aquatique s'invitent dans vos espaces. Pour reproduire des nuances aussi subtiles, Balsan utilise la technologie d'avant-garde CYP-Colorpoint qui permet une créativité sans limites.

LET WILD NATURE FLOURISH IN YOUR SPACES

Minerals, plants and water will fill your interiors. To create such subtle nuances, Balsan uses stateof- the-art CYP-Colorpoint technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability.

DIE UNBERÜHRTE NATUR GESTALTET IHRE RÄUME

Steine, Pflanzen und Wasser laden sich in Ihre Räume ein. Um derart nuancierte Muster wiederzugeben, kommt bei Balsan die hochmoderne CYP-Colorpoint -Technologie zum Einsatz, mit der grenzenlose Kreativität, äußerste Raffinesse und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit vereint werden können.

✔ **Design textile**
Textile Design
Textildesign

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT | Sonic Confort

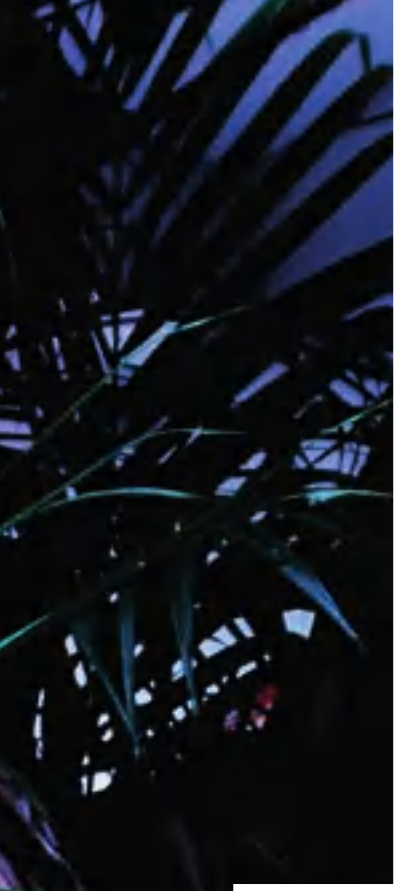

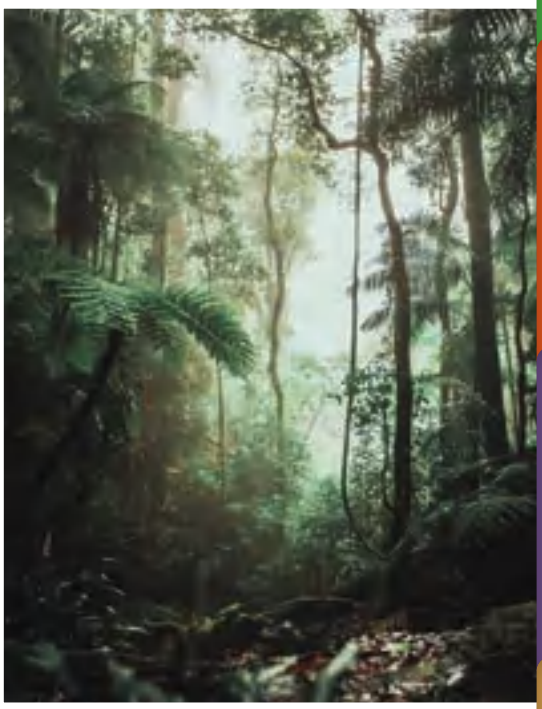

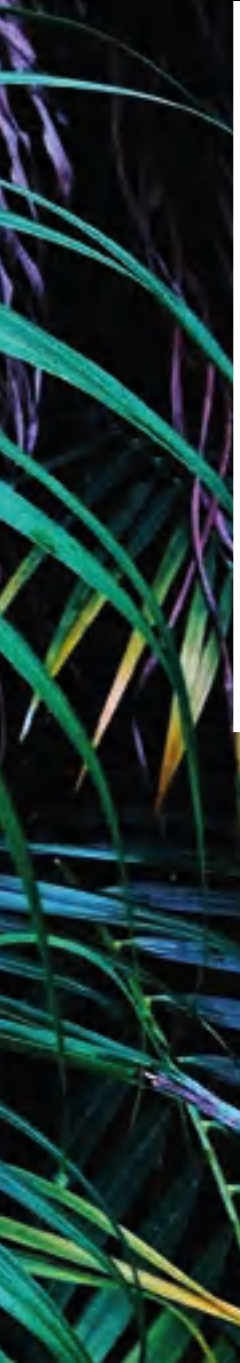

WILD NATURE

ATLAS HD
BALTIQUE HD
CYCLADES
EDEN HD
GYPSE
MANGROVE

TECHNICS

ATLAS HD
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

BALTIQUE HD
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

CYCLADES
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

EDEN HD
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

GYPSE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

MANGROVE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

€ €
€ €

EN 14041 CE
DOP
1009#123347 (BB)
1009#123724 (SC)
Textile floor covering
EN 1307

EN 14041 CE
DOP
1009#123348 (BB HD)
1009#123726 (SC HD)
Textile floor covering
EN 1307

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle / Lame à velours bouclé texturé - Technologie CYP Colorpoint *Textured loop pile carpet tile / plank - CYP Colorpoint Technology* (BB + SC) Dalle / Lame à velours bouclé structuré - Technologie CYP Colorpoint *Structured loop pile carpet tile / plank - CYP Colorpoint Technology* (BB HD + SC HD)		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	BB + SC BB HD + SC HD	850 g/m² 1050 g/m²	*25.1 oz/sq yd* *31 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 / *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*	BB + SC BB HD + SC HD	470 g/m² 590 g/m²	*13.9 oz/sq yd* *17.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB BB HD SC SC HD	5000 g/m² 5210 g/m² 5230 g/m² 5430 g/m²	*147.5 oz/sq yd* *153.7 oz/sq yd* *154.2 oz/sq yd* *160.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB BB HD SC SC HD	7,9 mm 9,7 mm 10,8 mm 13,6 mm	*0.311"* *0.382"* *0.425"* *0.535"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB BB HD SC SC HD	3,5 mm 5 mm 3,6 mm 5,3 mm	*0.139"* *0.197"* *0.142"* *0.209"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB + BB HD SC + SC HD	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	BB + SC BB HD + SC HD BB + SC BB HD + SC HD	1/10" 32 p 38 p 126400 p/m² 150100 p/m²	*1/10"* *8.1 SPI* *9.7 SPI* *105687 sti/sq yd* *125503 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment (BB + BB HD) Cfl-s1 - Libre sur ciment (SC + SC HD) *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,03	0,04	0,09	0,24	0,33	0,47
BB HD	0,25	αs	0,02	0,05	0,13	0,32	0,44	0,59
SC	0,30	αs	0,02	0,08	0,34	0,22	0,32	0,46
SC HD	0,35	αs	0,02	0,09	0,36	0,28	0,41	0,59

≤ 2 kV · (BB + BB HD) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB + BB HD) ΔLw 27 dB · (SC) ΔLw 32 dB · (SC HD) ΔLw 35 dB · (BB) αω 0,20 · (BB HD) αω 0,25 · (SC) αω 0,30 · (SC HD) αω 0,35

Bfl-s1 (BB + BB HD) · Cfl-s1 (SC + SC HD) · > 7/8 · DS · PA · EPD 20170200 (BB + BB HD) · EPD 20180018 (SC + SC HD) · UP TO YOU Non directional · 4 m² 4.8 sq yd (BB + BB HD) · 3 m² 3.6 sq yd (SC + SC HD) · 96 m² 114.8 sq yd (BB + BB HD) · 72 m² 86.1 sq yd (SC + SC HD)

GLP100118 (BB) · M1 (BB) · SD028/SD6050 ENP 499/dt-dv (BB) ENP 499/dh-dj (BB HD) ENP 499/db-dd (SC HD) · EDC4A593 (BB) BFF37C9C (SC) · FullColors CORE SYSTEM · ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

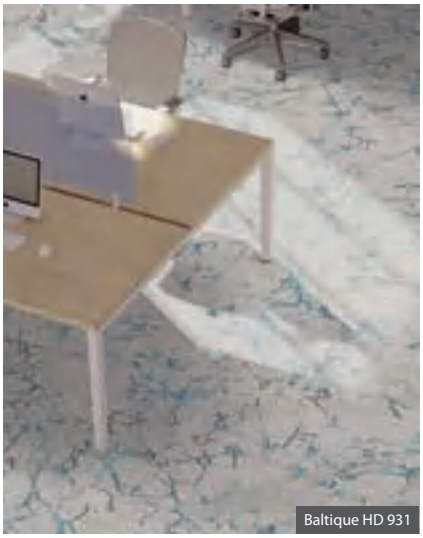
Baltique HD 931

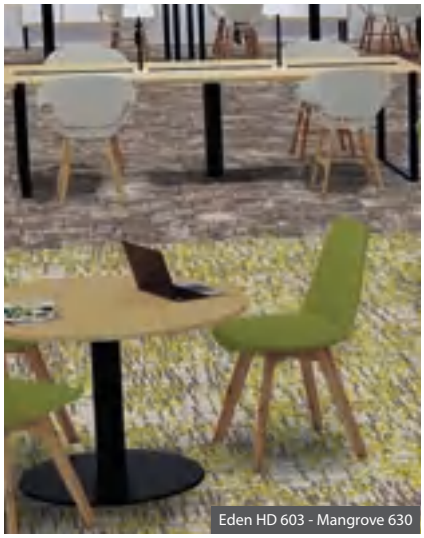
Eden HD 603 - Mangrove 630

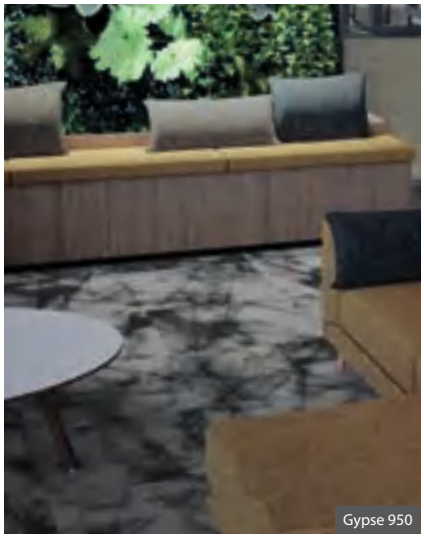
Gypse 950

6 designs

2 poids de velours
pile weight / Poleinsatzgewicht

EDEN HD



MANGROVE



ATLAS HD



GYPSE



BALTIQUE HD



CYCLADES



>400 m² PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
WILD NATURE CUSTOM P. 312

ATLAS HD

Sonic Confort

Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 120

Atlas HD 980 - Gypse 950

980 50 x 50 cm

BALTIQUE HD

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 120



931 50 x 50 cm

MODULAR

CYCLADES

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 120

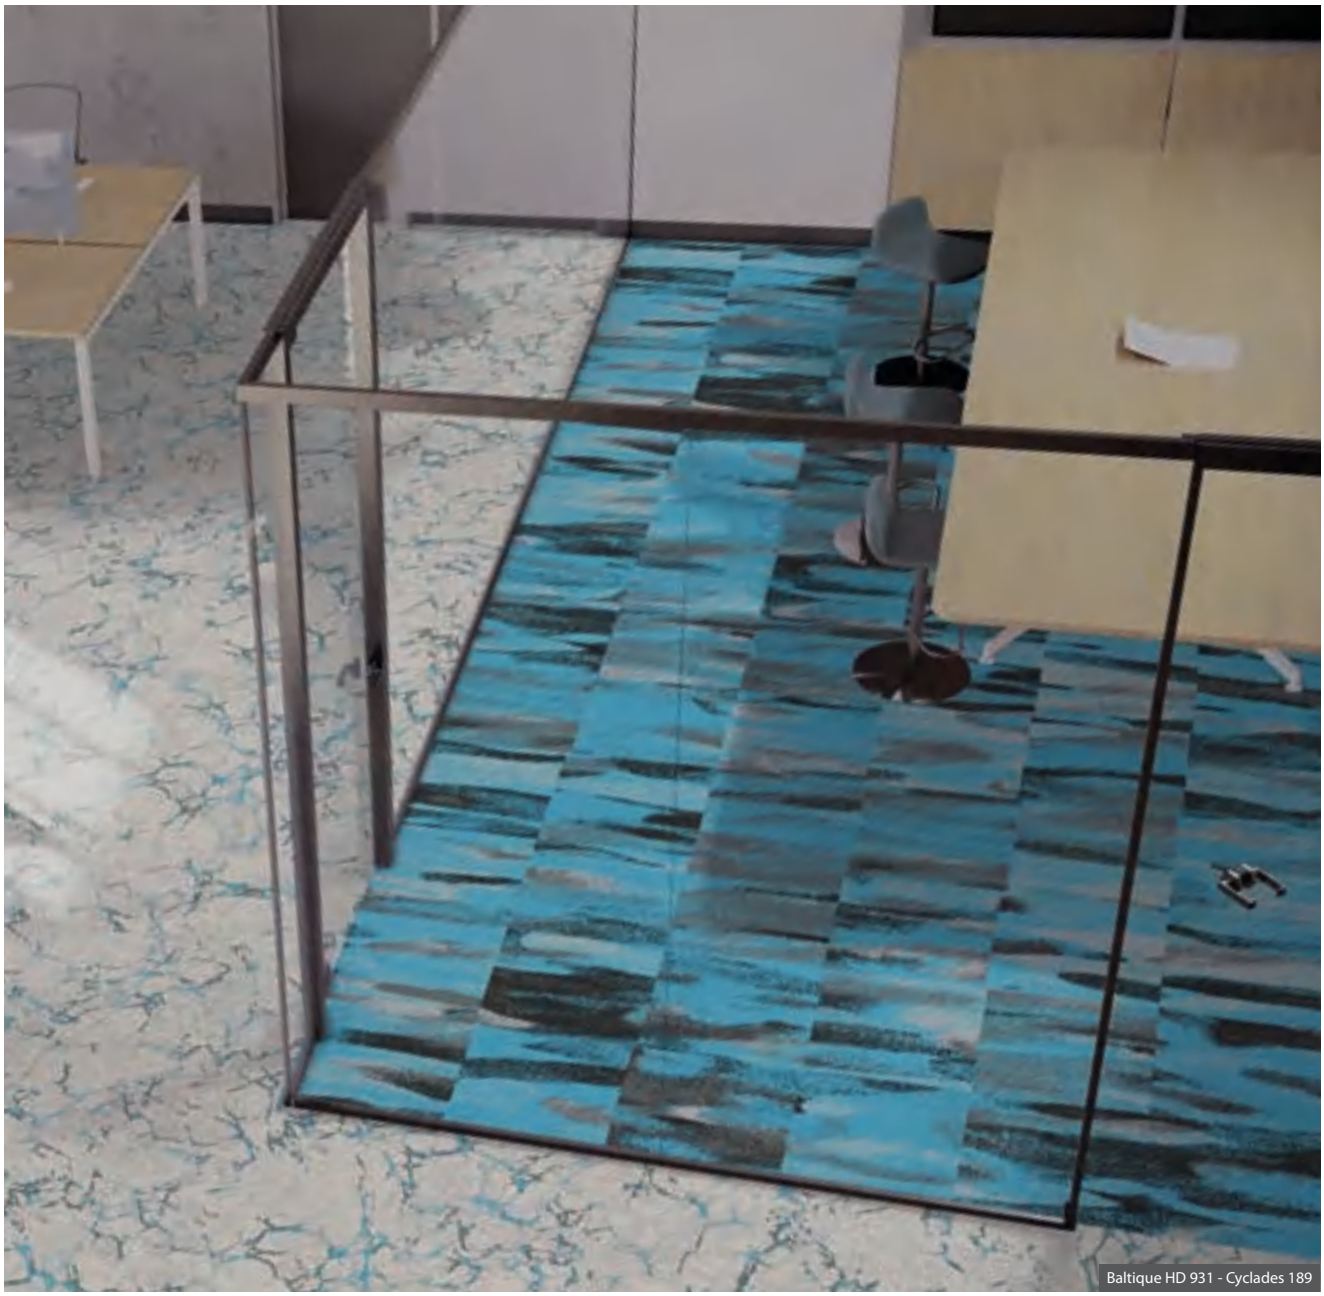

Baltique HD 931 - Cyclades 189

189 50 x 50 cm

EDEN HD

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 120

Eden HD 603 - Mangrove 630

603 50 x 50 cm

GYPSE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 120

Atlas HD 980 - Gypse 950

950 50 x 50 cm

MANGROVE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

TECHNICS P. 120

Eden HD 603 - Mangrove 630

630 50 x 50 cm

URBANIST

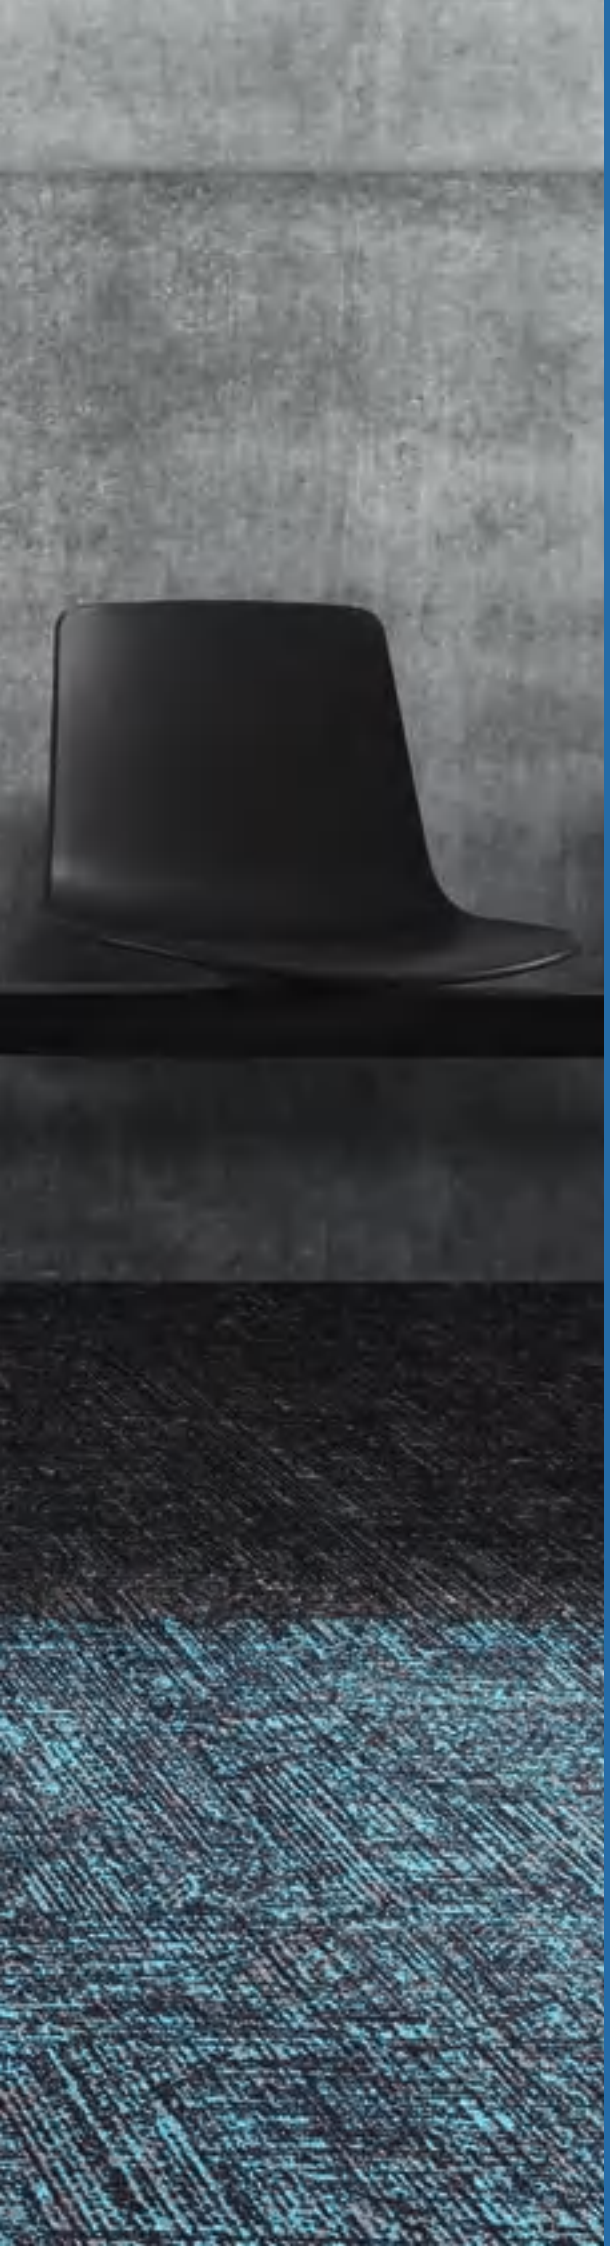

AUTRES DALLES & PLANKS TEXTILES

Other textile tiles & planks

Weitere textile Fliesen & Planks

BATIK

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

135 L 39,2 - ρ 10,8*

180 L 30,4 - ρ 6,4*

187 L 31,1 - ρ 6,7*

220 L 42,9 - ρ 13,1*

630 L 46,7 - ρ 15,8*

750 L 44,8 - ρ 14,4*

780 L 34,8 - ρ 8,4*

880 L 33,1 - ρ 7,6*

930 L 49 - ρ 17,6*

950 L 44,7 - ρ 14,3*

970 L 28,9 - ρ 5,8*


995 L 28,6 - ρ 5,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Design**
Design
Design

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

BATIK
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP 1009-116666 (BB) 1009-119826 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé, fil Econyl® *Carpet in tiles, loop pile, Econyl® yarn / Getuftete Fliese, Schlinge Econyl®-Garn / Tapijttegels, luspool, Econyl® garen / Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl® / Quadrotta bouclé, filato Econyl® / Plytka o runie petelkowym z wlokna Econyl®*			
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	60% PA teint masse + 40% PA space dyed *60% solution dyed nylon + 40% space dyed nylon / 60% düsengefärbtes PA + 40% garngefärbtes PA / 60% PA in de massa geverfd + 40% PA garen geverfd / 60% PA teñido en masa + 40% PA space dyed / 60% PA tinto in massa + 40% PA space dyed / 60% PA barwiony w masie + 40% PA włókno barwione*			
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*			580 g/m²	*17.1 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*			360 g/m²	*10.6 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC		4365 g/m² 4485 g/m²	*128.7 oz/sq yd* *132.3 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC		5,9 mm 9,1 mm	*0.232"* *0.358"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC		2,5 mm 3,1 mm	*0.098"* *0.122"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 54 p 213300 p/m² — *1/10ᵉ* *13.7 SPI* *178347 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,15	αs	0,00	0,02	0,05	0,16	0,27	0,33
SC	0,25	αs	0,00	0,02	0,33	0,17	0,26	0,39

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 25 dB · (SC) ΔLw 35 dB · (BB) αw 0,15 · (SC) αw 0,25 · B_{fl}-s1

33 · > 7/8 · DS · PA

5 m² (BB) 6 sq yd · 4 m² (SC) 4.8 sq yd · 100 m² (BB) 119.6 sq yd · 96 m² (SC) 114.8 sq yd

GLP100118 (BB) · M1 (BB) · BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/ep-er (BB) · C4EBD011 (BB) E3B5CAF0 (SC) GUT · FullColors CORE SYSTEM · ECONYL · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

180 - 995

BOLÉRO

Sonic Confort
■ = Standard, autres réf. > 200 m²
Standard, other refs > 200 m²
Standard, weitere Ref. >200 m²

150 L 48,8 - ρ 17,4*	155 L 36,4 - ρ 9,2*	180 L 36,4 - ρ 9,2*	186 L 28,4 - ρ 5,6*	190 L 30,2 - ρ 6,3*	195 L 21,2 - ρ 3,3*
230 L 49,9 - ρ 18,3*	244 L 47,1 - ρ 16,1*	285 L 27,9 - ρ 5,4*	350 L 53,2 - ρ 21,2*	485 L 39,9 - ρ 11,2*	555 L 34,2 - ρ 8,1*
560 L 30,4 - ρ 6,4*	570 L 28,9 - ρ 5,8*	590 L 23,3 - ρ 3,9*	640 L 58,1 - ρ 26,1*	670 L 44,2 - ρ 14*	720 L 58,3 - ρ 26,3*
730 L 57,3 - ρ 25,2*	770 L 41,4 - ρ 12,1*	790 L 25,6 - ρ 4,6*	890 L 30,6 - ρ 6,5*	895 L 20,8 - ρ 3,2*	920 L 58 - ρ 26*
935 L 60,9 - ρ 29,1*	940 L 54,1 - ρ 22,1*	960 L 45,9 - ρ 15,2*	970 L 44,7 - ρ 14,3*	975 L 33,6 - ρ 7,8*	980 L 28,4 - ρ 5,6*
985 L 26,7 - ρ 5*	990 L 28,4 - ρ 5,6*	999 L 17,9 - ρ 2,5*			

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Confort acoustique avec Sonic Confort : αω = 0,30**
Acoustic comfort with Sonic Confort: αω = 0.30
Akustischer Komfort mit Sonic Confort: αω = 0,30

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS

BOLÉRO
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
33 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

BOLÉRO - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack - Sonic confort

SCÉNARIO
4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
36 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

Sonic Confort
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041 CE
DOP 1009-112695 (BB) 1009-119825 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours Saxony frisé *Carpet in tiles, Saxony frisé pile / Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé / Tapijttegels, Saxony frise / Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada / Quadrotta frisé / Płytka o runie typu welur Saksoński frise*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1030 g/m²	*30.4 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		750 g/m²	*22.1 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4885 g/m² 5000 g/m²	*144.1 oz/sq yd* *147.5 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	8,5 mm 12,4 mm	*0.335"* *0.488"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	5,4 mm 6,3 mm	*0.213"* *0.248"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 48 p 189600 p/m² *1/10ᵉ* *12.2 SPI* *158531 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		**Bfl-s1** (BB) / **Cfl-s1** (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
SC	0,30	αs	0,01	0,02	0,28	0,27	0,39	0,54

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 27 dB · (SC) ΔLw 36 dB · (BB) αω 0,20 · (SC) αω 0,30

B_{fl}-s1 (BB) · C_{fl}-s1 (SC) · 5-6/8 · DS · PA

4 m² (BB) 4.8 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 96 m² (BB) 114.8 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100125 (BB) · M1 (BB) · SD028/SD6050 ENP499/dk-dm (BB) ENP499/dm-dp (SC) · 690C66D9 (BB) C10A876E (SC) · GUT · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

155 - 485 - 555 - 895

MODULAR

BOLÉRO - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

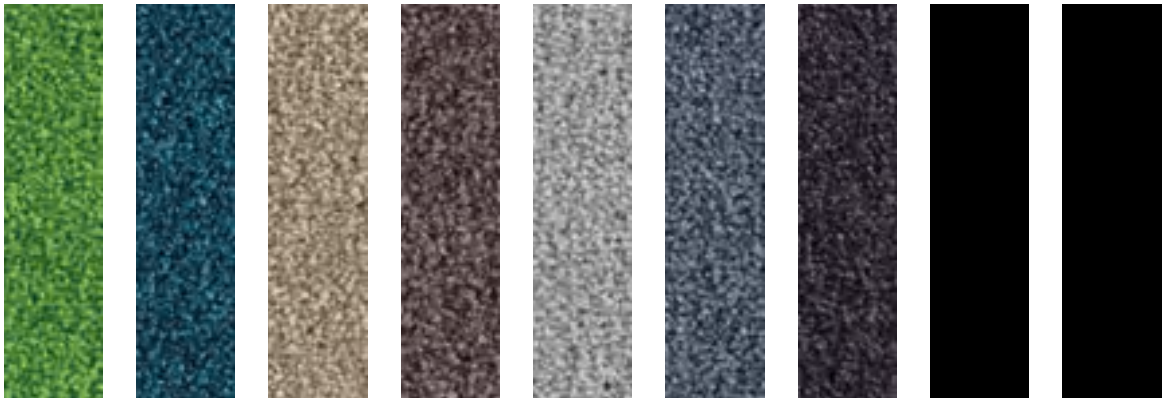

244 L 47,1 - ρ 16,1* | 285 L 27,9 - ρ 5,4* | 730 L 57,3 - ρ 25,2* | 770 L 41,4 - ρ 12,1* | 935 L 60,9 - ρ 29,1* | 970 L 44,7 - ρ 14,3* | 980 L 28,4 - ρ 5,6* | 990 L 28,4 - ρ 5,6* | 999 L 17,9 - ρ 2,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Poses créatives**
Creative layouts
Kreative Verlegung

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS

BOLÉRO - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

BOLÉRO
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
33 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack - Sonic confort

SCÉNARIO
4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
36 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP 1009-112695 (BB) 1009-119825 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Lame à velours Saxony frisé *Carpet in planks, Saxony frisé pile / Getuftete Teppichdiele, gekräuselter Saxony-Velours / Tapijtplanken, gekrulde Saxony / Moqueta en lámina, terciopelo rizado Saxony / Lamella in velluto Saxony arricciato / Płytka o runie typu welur Saksoński frisé*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1030 g/m²	*30.4 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		750 g/m²	*22.1 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4885 g/m² 5000 g/m²	*144.1 oz/sq yd* *147.5 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	8,5 mm 12,4 mm	*0.335"* *0.488"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	5,4 mm 6,3 mm	*0.213"* *0.248"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 48 p 189600 p/m² *1/10ᵉ* *12.2 SPI* *158531 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,00	0,05	0,10	0,27	0,38	0,51
SC	0,30	αs	0,01	0,02	0,28	0,27	0,39	0,54

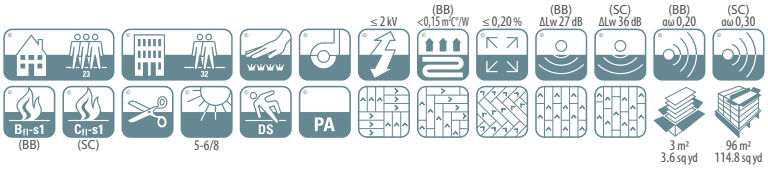

GLP100125 (BB)
M1 (BB)
SD028/SD6050 ENP 499/dk-dm (BB) ENP 499/dn-dp (SC)
690C66D9 (BB) C10A876E (SC)
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

244 - 285 - 935 - 970

CITY

150 L 39,6 - ρ 11*

170 L 30,4 - ρ 6,4*

580 L 27,9 - ρ 5,4*

630 L 48 - ρ 16,8*

780 L 31,4 - ρ 6,8*

920 L 47 - ρ 16*

950 L 38 - ρ 10,1*

970 L 33,4 - ρ 7,7*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Économique**
Affordable
Wirtschaftlich

✔ **Entretien facile**
Easy to care for
Einfache Pflege

✔ **Idéal pour l'habitat**
Perfect for homes
Ideal für den Wohnbereich

TECHNICS

CITY
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
8 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

EN 14041 CE
DOP 1009-113474
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polypropylène *100% Polypropylene / 100% Polypropylene / 100% Polypropyleen / 100% Polipropileno / 100% Polipropilene / 100% Polipropylen*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		420 g/m²	*12.4 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		240 g/m²	*7.1 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		3795 g/m²	*111.9 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		5,5 mm	*0.217"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		2,4 mm	*0.094"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BBack	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/10ᵉ 44 p 173800 p/m²	*1/10ᵉ* *11.2 SPI* *145320 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

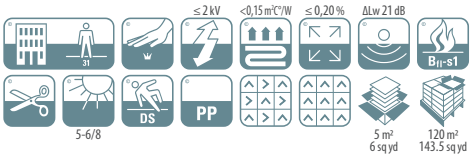

CEEFAC98

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

150 - 950

MODULAR

GROOVE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

170 L 25,6 - ρ 4,6*	180 L 20 - ρ 3*	250 L 45,9 - ρ 15,2*	610 L 65,8 - ρ 35,1*	730 L 49,7 - ρ 18,2*	750 L 36 - ρ 9*
770 L 25 - ρ 4,4*	880 L 20 - ρ 3*	920 L 60 - ρ 28,1*	950 L 38 - ρ 10,1*	970 L 24 - ρ 4,1*	990 L 16 - ρ 2,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Design & Patines**
Design & Patina
Design & Patina

✔ **Confort acoustique avec Sonic Confort : αω = 0,35**
Acoustic comfort with Sonic Confort: αω = 0.35
Akustischer Komfort mit Sonic Confort: αω = 0,35

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

TECHNICS

GROOVE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP 1009-120979 (BB) 1009-121296 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours Level Cut Loop *Carpet in tiles, Level Cut Loop / Getuftete Fliese, Level Cut Loop / Tapijttegels, gesneden luspool gecombin / Moqueta en baldosa, fibra Level Cut Loop / Quadrotta bouclé struttura Level-Cut-Loop / Płytka o runie typu Level Cut Loop*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1050 g/m²	*31 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		760 g/m²	*22.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4570 g/m² 4775 g/m²	*134.8 oz/sq yd* *140.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	8,5 mm 12,7 mm	*0.335"* *0.5"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	5,5 mm 6,4 mm	*0.217"* *0.252"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 51 p 201450 p/m² *1/10ᵉ* *13 SPI* *168439 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,02	0,04	0,10	0,26	0,40	0,51
SC	0,35	αs	0,01	0,10	0,35	0,28	0,40	0,54

Z3 Z2 ≤ 2 kV (BB) <0,15 m²C°/W ≤ 0,20 % (BB) ΔLw 27 dB (SC) ΔLw 34 dB (BB) αω 0,20
αω 0,35 (SC) Bfl-s1 (BB) Cfl-s1 (SC) 5-6/8 DS PA
4 m² (BB) 4.8 sq yd 3 m² (SC) 3.6 sq yd 96 m² (BB) 114.8 sq yd 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100125 (BB) M1 (BB) SD028/SD6050 ENP 499/dk-dm (BB) ENP 499/dn-dp (SC)
DF0EA897 (BB) FCA7E480 (SC)
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

770

IMPRESSION

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

166 L 39,1 - ρ 10,7*	180 L 42,1 - ρ 12,6*	190 L 22,7 - ρ 3,7*	192 L 30,6 - ρ 6,5*	193 L 26,6 - ρ 5*	260 L 32,3 - ρ 7,2*
465 L 38,3 - ρ 10,3*	567 L 31,6 - ρ 6,9*	590 L 31,6 - ρ 6,9*	625 L 53,3 - ρ 21,3*	767 L 34,2 - ρ 8,1*	780 L 37,9 - ρ 10*
790 L 24,2 - ρ 4,2*	910 L 44,6 - ρ 14,2*	970 L 31,7 - ρ 7*	980 L 44,1 - ρ 13,9*	992 L 27,8 - ρ 5,4*	996 L 22,1 - ρ 3,5*
998 L 20 - ρ 3,3*					

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Classique indémodable**
A timeless classic
Zeitloser Klassiker

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS

IMPRESSION
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
19 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

SIGNATURE
4 m / *157.5"*
25 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back - Confort+

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP 1009-113477 (BB) 1009-121253 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours coupé Cross-Over *Carpet in tiles, Cross-Over Cut pile / Getuftete Fliese. Velours Cross-over cut / Tapijttegels, Cross Over, gesneden pool / Moqueta en baldosa, fibra cortada Cross-Over / Quadrotta a velluto struttura Cross-Over / Płytka o runie strzyżonym typu Cross-Over*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		830 g/m²	*24.5 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		550 g/m²	*16.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4340 g/m² 4585 g/m²	*128 oz/sq yd* *135.2 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	7,7 mm 11,1 mm	*0.303"* *0.437"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	4,4 mm 4,8 mm	*0.173"* *0.189"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10" 53 p 209350 p/m² / *1/10" 13.5 SPI 175044 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

		αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	BB	0,20	αs	0,02	0,05	0,08	0,27	0,37	0,47
	SC	0,35	αs	0,02	0,09	0,36	0,27	0,39	0,54

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 24 dB · (SC) ΔLw 30 dB · (BB) αw 0,20 · (SC) αw 0,35 · (BB) Bfl-s1 · Cfl-s1 (SC) · 5-6/8 · DS · PA · 5 m² (BB) 6 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 100 m² (BB) 119.6 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100125 (BB)

73B2CCB7 (BB) D625FFFD (SC)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

625 - 780

MODULAR

KARMA

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

140 L 43,8 - ρ 13,7*	150 L 35,4 - ρ 8,7*	190 L 21,6 - ρ 3,4*	440 L 43,1 - ρ 13,2*	550 L 30,2 - ρ 6,3*	610 L 58,6 - ρ 26,6*
730 L 43,7 - ρ 13,6*	910 L 56,2 - ρ 24,1*	930 L 43,9 - ρ 13,8*	960 L 29,9 - ρ 6,2*	970 L 28,4 - ρ 5,6*	990 L 19,6 - ρ 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Uni structuré**
Plain structured
Einfarbig, strukturiert

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

KARMA
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP 1009-125358 (BB) 1009-125708 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		650 g/m²	*19.2 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		420 g/m²	*12.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4240 g/m² 4430 g/m²	*125.1 oz/sq yd* *130.7 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	6,8 mm 10,3 mm	*0.268"* *0.406"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	3,5 mm 4,1 mm	*0.138"* *0.161"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/12" 43 p 202960 p/m² — *1/12"* *10.9 SPI* *168982 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

		αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	BB	0,20	αs	0,02	0,03	0,07	0,18	0,33	0,38
	SC	0,30	αs	0,02	0,08	0,46	0,25	0,30	0,41

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 25 dB · (SC) ΔLw 35 dB · (BB) αw 0,20 · (SC) αw 0,30 · (SC) Ln,e,w < 65dB · (BB) Bfl-s1 · Cfl-s1 (SC) · >7/8 · DS · PA · 5 m² (BB) 6 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 100 m² (BB) 119.6 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100118 (BB)
E0179820 (BB) 98F07673 (SC)
GUT TESTED
FullColors CORE SYSTEM
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

440 - 960

L480

170 L 37,4 - ρ 9,7*


190 L 23,7 - ρ 4*

590 L 23,2 - ρ 3,9*

630 L 56 - ρ 23,9*

635 L 55,2 - ρ 23,1*

670 L 39,8 - ρ 11,1*

770 L 39,9 - ρ 11,2*

930 L 56,6 - ρ 24,6*

970 L 41,2 - ρ 12*

980 L 44,7 - ρ 14,3*

990 L 32,3 - ρ 7,2*

995 L 25 - ρ 4,4*

999 L 21,6 - ρ 3,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Bon rapport qualité / prix**
Excellent quality to price ratio
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

L480
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
13 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

EN 14041 CE
DOP 1009-119468
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		480 g/m²	*14.2 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		300 g/m²	*8.8 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		4040 g/m²	*119.2 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		5,7 mm	*0.224"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		2,4 mm	*0.094"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		BBack	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10" 49 p 193550 p/m²	*1/10" 12.4 SPI 161833 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	0,02	0,03	0,08	0,36	0,25	0,35

QB UPEC 3310 — Revêtements de sol textiles — http://evaluation.cstb.fr — 336T-010.1

≤ 2 kV · <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 24 dB · αw 0,15 · Bfl-s1 · > 7/8 · DS · PA · EPD 20200069 · 5 m² 6 sq yd · 120 m² 143.5 sq yd

GLP100118 · M1 · BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/ep-er · BE4ABD37 · GUT TESTED · BYGGVARUBEDÖMNINGEN · FullColors CORE SYSTEM · ECONYL ENDLESS POSSIBILITIES · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

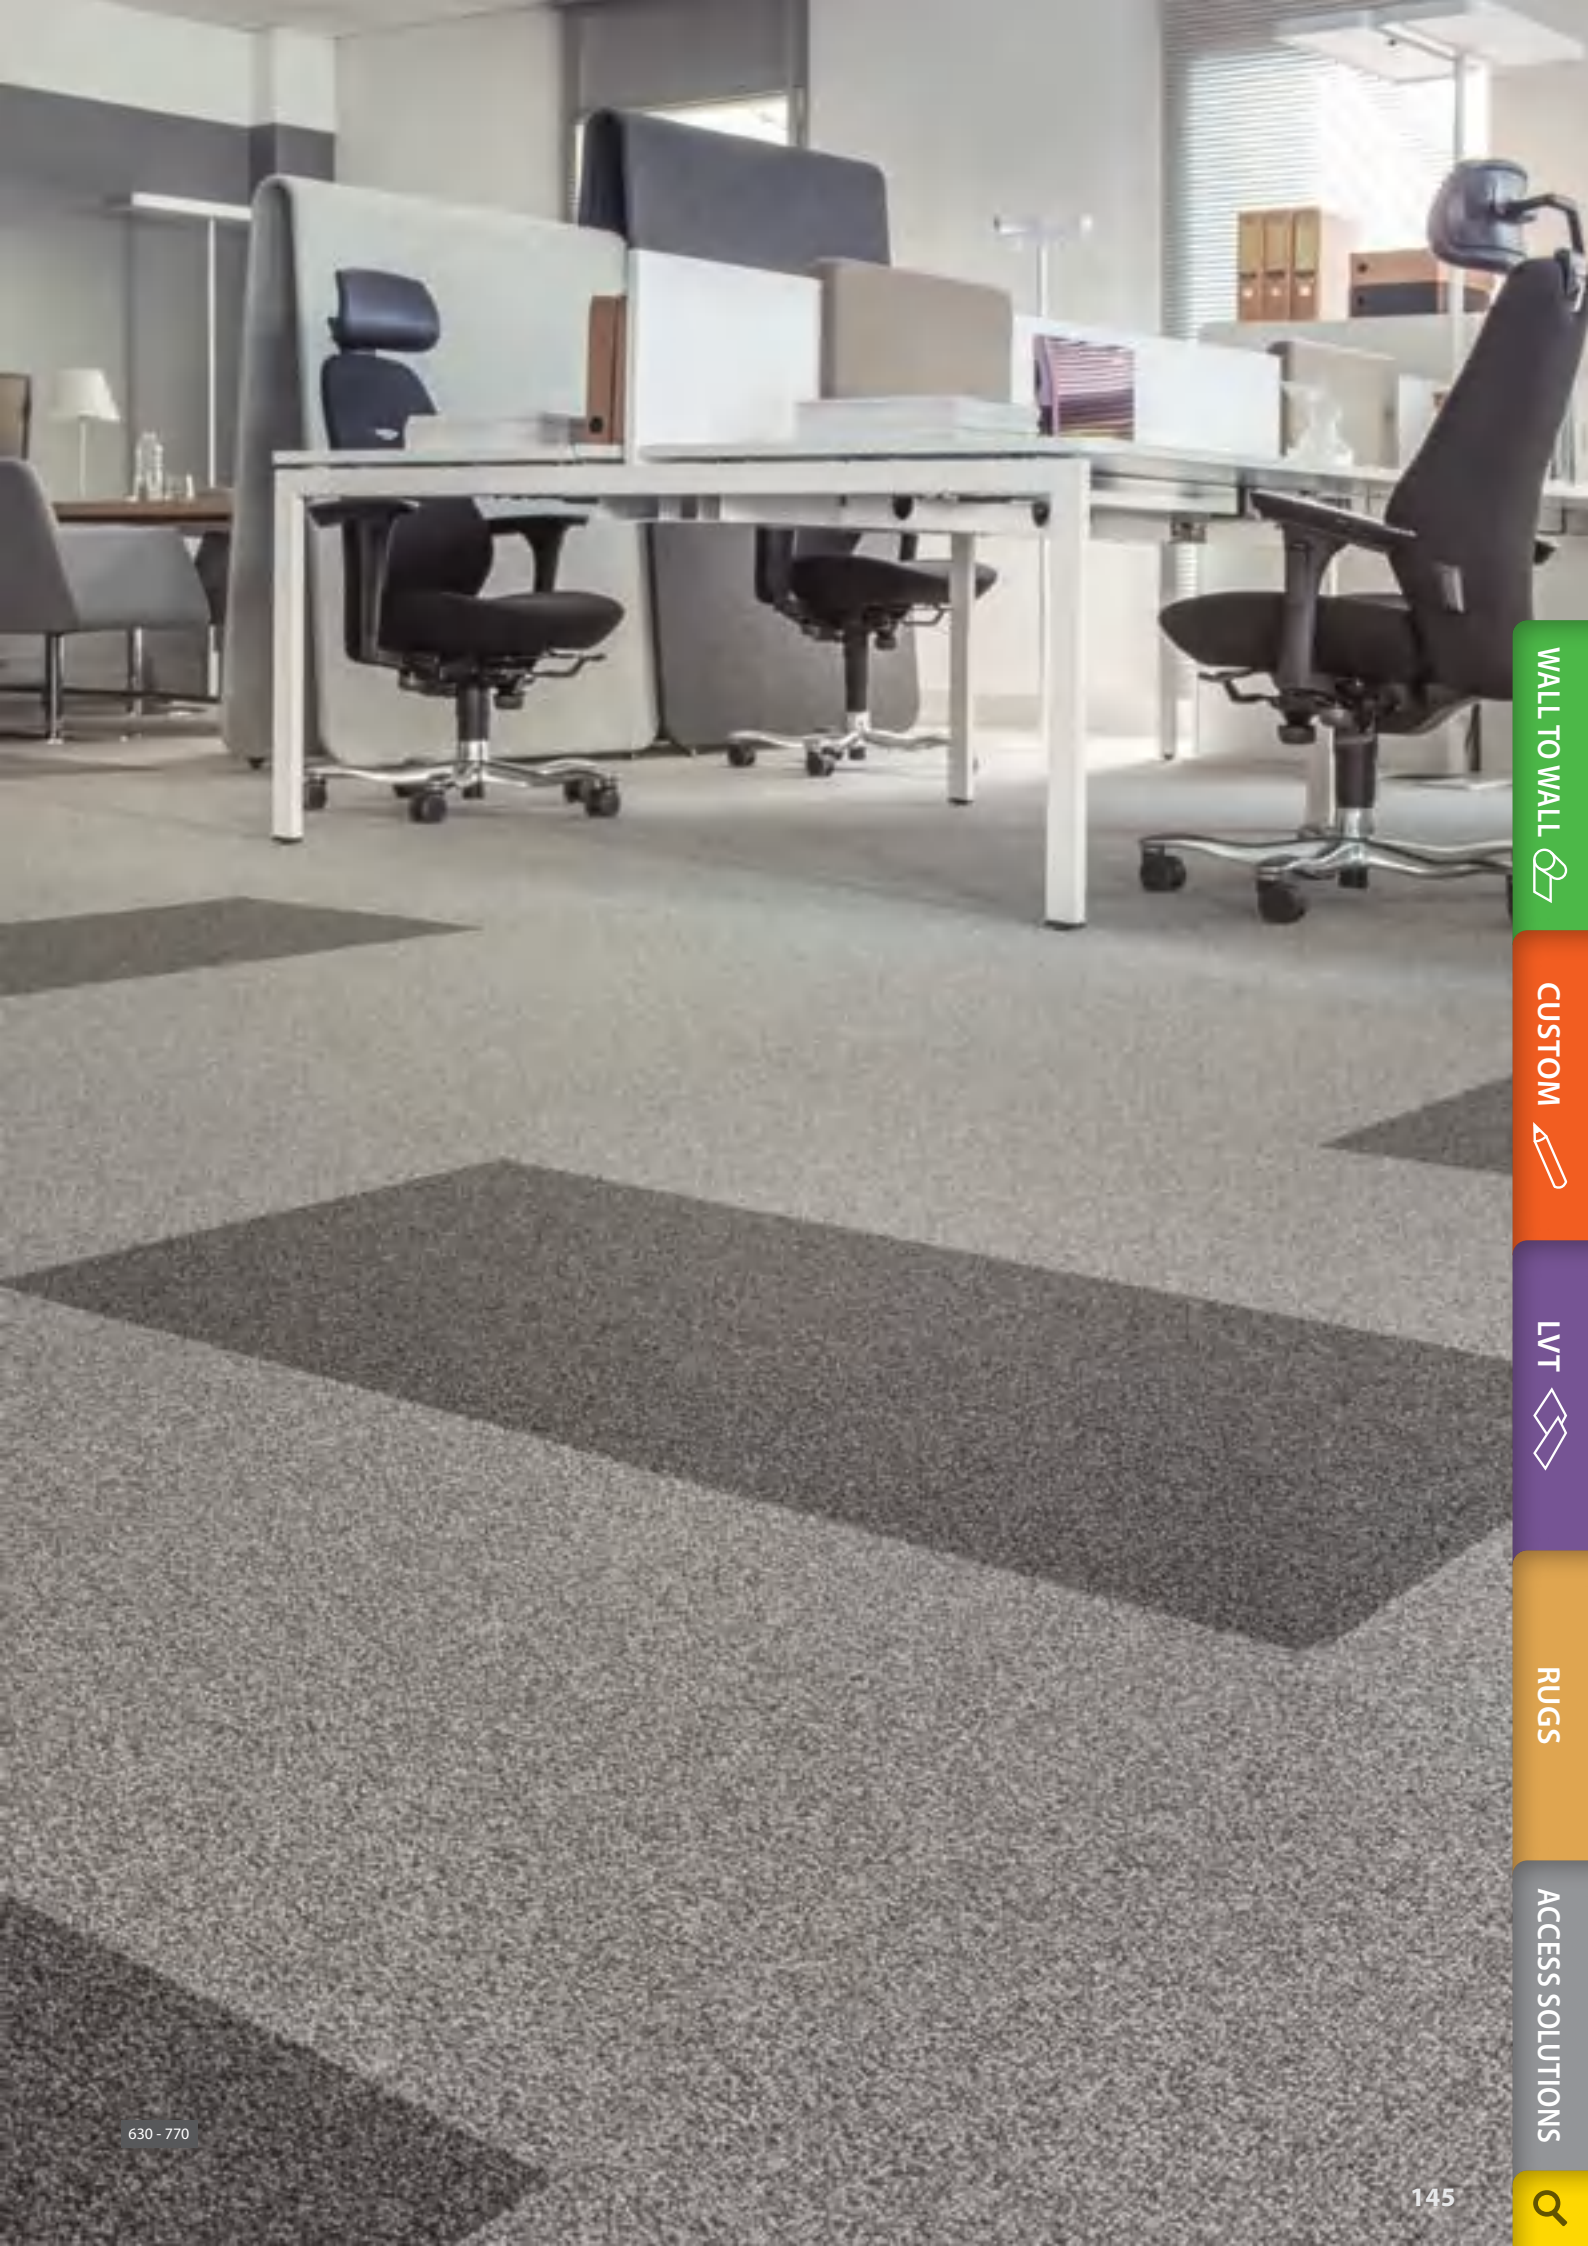

630 - 770

ORIGAMI

120	L 36,4 - ρ 9,2*	140	L 27,9 - ρ 5,4*	150	L 35,6 - ρ 8,8*	180	L 25,9 - ρ 4,7*	215	L 46,3 - ρ 15,5*	230	L 43 - ρ 13,2*
310	L 56,3 - ρ 24,2*	320	L 40,1 - ρ 11,3*	430	L 40,6 - ρ 11,6*	450	L 30,2 - ρ 6,3*	530	L 38,2 - ρ 10,2*	580	L 22,5 - ρ 3,7*
610	L 52,1 - ρ 20,2*	630	L 34,2 - ρ 8,1*	660	L 25,9 - ρ 4,7*	720	L 36,6 - ρ 9,3*	730	L 36,6 - ρ 9,3*	780	L 23 - ρ 3,8*
860	L 27 - ρ 5,1*	890	L 24,6 - ρ 4,3*	910	L 46,3 - ρ 15,5*	920	L 41,8 - ρ 12,4*	940	L 34 - ρ 8*	980	L 21,9 - ρ 3,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Pose damier impérative**
Checkerboard installation mandatory
Verlegung ausschließlich im Schachbrettmuster möglich

✔ **Déco à budget maîtrisé**
Budget-friendly deco style
Innenausstattung für das kleine Budget

TECHNICS

ORIGAMI
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
24 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

EN 14041 CE
DOP 1009-114237
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		580 g/m²	*17.1 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		370 g/m²	*10.9 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		4090 g/m²	*120.6 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		5,7 mm	*0.224"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		2,4 mm	*0.094"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		BBack	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 52 p 205400 p/m²	*1/10ᵉ* *13.2 SPI* *171742 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	0,02	0,01	0,04	0,16	0,23	0,30

≤ 2 kV · <0,15 m²°C/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 22 dB · αω 0,15
33 · Bfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA · Impératif Mandatory · 5 m² 6 sq yd · 100 m² 119.6 sq yd

GLP100125 · M1 · 2F132C07 · BYGGVARUBEDÖMNINGEN · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

530 - 860

PILOTE²

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Confort acoustique avec Sonic Confort : αω = 0,30**
Acoustic comfort with Sonic Confort: αω = 0.30
Akustischer Komfort dank Sonic Confort: αω = 0,30

✔ **Classement U3SP3 A++**
U3SP3 A++ classification
U3SP3-A++-Klassifizierung

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

TECHNICS

PILOTE²
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
44 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

PILOTE² - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack - Sonic confort

Sonic Confort
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041 CE
DOP
1009#112694 (BB)
1009#118435 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé, fil Econyl® *Carpet in tiles, loop pile, Econyl® yarn / Getuftete Fliese, Schlinge Econyl®-Garn / Tapijttegels, luspool, Econyl® garen / Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl® / Quadrotta bouclé, filato Econyl® / Płytka o runie petelkowym z włókna Econyl®*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		580 g/m²	*17.1 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		350 g/m²	*10.3 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		4200 g/m²	*123.9 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	5,8 mm 9,3 mm	*0.228"* *0.366"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	2,6 mm 3,2 mm	*0.102"* *0.126"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 42 p 165900 p/m² *1/10ᵉ* *10.7 SPI* *138714 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,15	αs	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34
SC	0,30	αs	0,02	0,07	0,52	0,23	0,30	0,38

QB UPEC 3310 336T-001.1 (BB)
QB UPEC·A++ 3310 336T-007.2 (SC)
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr

≤ 2 kV | (BB) <0,15 m²C°/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 26* dB | (SC) ΔLw 33* dB | (BB) αω 0,15* | (SC) αω 0,30* | (SC) Ln,e,w <65*dB

Bfl-s1 | > 7/8 | DS | PA | EPD 20200070 (BB) 20150282 (SC)

5 m² (BB) 6 sq yd | 4 m² (SC) 4.8 sq yd | 100 m² (BB) 119.6 sq yd | 96 m² (SC) 114.8 sq yd

GLP100118 (BB) | M1 (BB) | SD028/SD6050 ENP 499/ep-er (BB) ENP 499/em-eo (SC)

A1EE23ED (BB) 6E50E191 (SC) GUT TEST ED

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

* Caractéristiques certifiées par le CSTB / *Features certified by the CSTB / Eigenschaften zertifiziert durch CSTB*

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Sonic Confort

= Standard,
autres réf. > 200 m²
Standard, other refs > 200 m²
Standard, weitere Ref. >200 m²

005	L 66,7 - ρ 36,2*
110	L 57,4 - ρ 25,3*
115	L 47,8 - ρ 16,6*
120	L 50,1 - ρ 18,5*
125	L 39,6 - ρ 11*
130	L 42 - ρ 12,5*
135	L 43,8 - ρ 13,7*
152	L 30,2 - ρ 6,3*
159	L 36,4 - ρ 9,2*
170	L 31,1 - ρ 6,7*
180	L 27,3 - ρ 5,2*
187	L 23,3 - ρ 3,9*
190	L 23,3 - ρ 3,9*
220	L 50,3 - ρ 18,7*
239	L 44,5 - ρ 14,2*
256	L 34 - ρ 8*
270	L 34 - ρ 8*
310	L 58,8 - ρ 26,8*
420	L 46,6 - ρ 15,7*
440	L 47,5 - ρ 16,4*
530	L 36,7 - ρ 9,4*
580	L 29,7 - ρ 6,1*
590	L 28,1 - ρ 5,5*
605	L 66,2 - ρ 35,6*
620	L 52 - ρ 20,1*
710	L 55,4 - ρ 23,3*
721	L 46,8 - ρ 15,9*
750	L 43,1 - ρ 13,2*
769	L 39,1 - ρ 10,7*
770	L 31,6 - ρ 6,9*
776	L 32,5 - ρ 7,3*
880	L 32 - ρ 7,1*
910	L 56,5 - ρ 24,4*
917	L 51,2 - ρ 19,4*
932	L 48 - ρ 16,8*
937	L 46,2 - ρ 15,4*
940	L 39,1 - ρ 10,7*
967	L 35,8 - ρ 8,9*
980	L 39,2 - ρ 10,8*
987	L 26,5 - ρ 4,9*
990	L 26,7 - ρ 5*
992	L 33,8 - ρ 7,9*
993	L 23 - ρ 3,8*
995	L 20 - ρ 3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

MODULAR

PILOTE² - PLANKS

Sonic Confort
Sur demande > 1000 m²
Upon request > 1000 m²
Auf Anfrage > 1000 m²

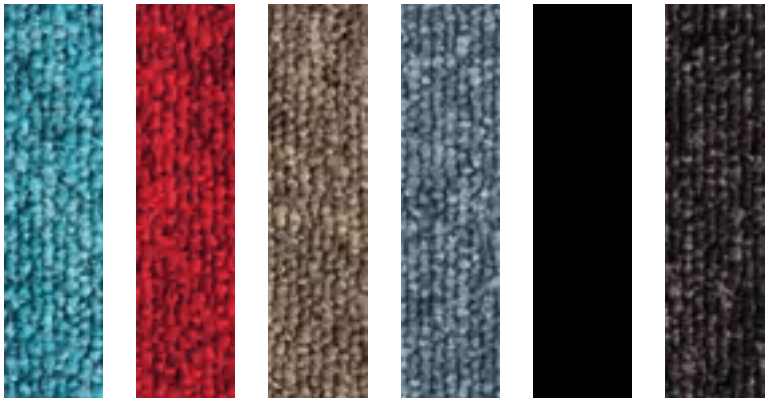

135 L 43,8 - ρ 13,7* | 580 L 29,7 - ρ 6,1* | 750 L 43,1 - ρ 13,2* | 940 L 39,1 - ρ 10,7* | 990 L 26,7 - ρ 5* | 993 L 23 - ρ 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Poses créatives**
Creative layouts
Kreative Verlegung

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

PILOTE² - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

PILOTE²
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
44 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack - Sonic confort

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP
1009#112694 (BB)
1009#118435 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Lame à velours bouclé *Carpet in planks, loop pile / Getuftete Teppichdiele, Schlingenflor / Tapijtplanken, luspool / Moqueta en lámina, terciopelo en bucle / Lamella di velluto bouclé / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		580 g/m²	*17.1 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		350 g/m²	*10.3 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		4200 g/m²	*123.9 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	5,8 mm 9,3 mm	*0.228"* *0.366"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	2,6 mm 3,2 mm	*0.102"* *0.126"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 42 p 165900 p/m² *1/10ᵉ* *10.7 SPI* *138714 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

		αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	BB	0,15	αs	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34
	SC	0,30	αs	0,02	0,07	0,52	0,23	0,30	0,38

≤ 2 kV | (BB) <0,15 m²C°/W | ≤ 0,20 % | (BB) ΔLw 26* dB | (SC) ΔLw 33* dB | (BB) αw 0,15* | (SC) αw 0,30* | (SC) Ln,e,w <65*dB | Bfl-s1 | 33 | > 7/8 | DS | PA | EPD 20200070 (BB) 20150282 (SC) | 3 m² 3.6 sq yd | 96 m² 114.8 sq yd

GLP100118 (BB) | M1 (BB) | SD028/SD6050 ENP 499/ep-er (BB) ENP 499/em-eo (SC) | A1EE23ED (BB) 6E50E191 (SC) | FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

* Caractéristiques certifiées par le CSTB / *Features certified by the CSTB / Eigenschaften zertifiziert durch CSTB*

DESIGNED & MADE IN FRANCE

580 - 993

PROGRESSION


150 L 32,3 - ρ 7,2*

190 L 25,6 - ρ 4,6*

340 L 39,6 - ρ 11*

440 L 32,7 - ρ 7,4*

550 L 28,1 - ρ 5,5*

620 L 45,8 - ρ 15,1*

750 L 32,7 - ρ 7,4*

890 L 24 - ρ 4,1*

940 L 37,8 - ρ 10*

990 L 25 - ρ 4,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Protection des accès**
Entrance protection
Schutz der Zugangsbereiche

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

TECHNICS

PROGRESSION

50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
10 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB)

EN 14041 CE
DOP 1009-124649
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide régénéré Econyl® *100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		820 g/m²	*24.2 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		480 g/m²	*14.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		4330 g/m²	*127.7 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		6,2 mm	*0.244"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		3 mm	*0.118"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		BBack	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 39 p 154050 p/m²	*1/10ᵉ* *9.9 SPI* *128806 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	0,00	0,02	0,04	0,14	0,26	0,31

QB UPEC 3S 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-013.1

≤ 2 kV · <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · ΔLw 22 dB · αw 0,15 · Bfl-s1

5-6/8 · DS · PA · EPD 20170200 · 5 m² 6 sq yd · 100 m² 119.6 sq yd

GRI PLUS GLP100125

4C1DFEB1 GUT TESTED

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

190 - 340

SÉRÉNITÉ DALLE

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

181 L 27,3 - ρ 5,2*	191 L 18,8 - ρ 2,7*	571 L 28,4 - ρ 5,6*	641 L 57,4 - ρ 25,3*	721 L 62,6 - ρ 31,1*	751 L 44,1 - ρ 13,9*
771 L 35 - ρ 8,5*	791 L 25,3 - ρ 4,5*	931 L 56,6 - ρ 24,5*	961 L 37,1 - ρ 9,6*	981 L 25,6 - ρ 4,6*	991 L 17,5 - ρ 2,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Uni frisé**
Plain frieze
Einfarbig, gekräuselt

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

SÉRÉNITÉ DALLE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

SÉRÉNITÉ
4 m / *157.5"*
20 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP 1009-120967 (BB) 1009-122061 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours Saxony frisé *Carpet in tiles, Saxony frisé pile / Getuftete Fliese, Saxony Velours Frisé / Tapijttegels, Saxony frise / Moqueta en loseta, fibra Saxony rizada / Quadrotta frisé / Płytka o runie typu welur Saksoński frise*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1100 g/m²	*32.4 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		920 g/m²	*27.1 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		4920 g/m²	*145.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	8,7 mm 12,7 mm	*0.343"* *0.5"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	5,8 mm 6,6 mm	*0.228"* *0.26"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 50 p 197500 p/m² — *1/10ᵉ 12.7 SPI 165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,20	αs	0,02	0,03	0,09	0,24	0,39	0,56
SC	0,35	αs	0,03	0,08	0,39	0,28	0,41	0,56

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 27 dB · (SC) ΔLw 35 dB · (BB) αw 0,20 · (SC) αw 0,35 · (BB) Bfl-s1 · Cfl-s1 (SC) · 39 · >7/8 · DS · PA · EPD 20150203 (BB) 20150204 (SC) · 4 m² (BB) 4.8 sq yd · 3 m² (SC) 3.6 sq yd · 96 m² (BB) 114.8 sq yd · 72 m² (SC) 86.1 sq yd

GLP100118 (BB) · M1 (BB) · SD028/SD6050 ENP 499/de-de (BB) ENP 499/dz-eb (SC) · 762FD4DA (BB) DB6A6AE0 (SC) · FullColors CORE SYSTEM · ECONYL · A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

981

URBANIST

Sonic Confort
Sur demande > 200 m²
Upon request > 200 m²
Auf Anfrage > 200 m²

170 L 34,4 - ρ 8,2*

620 L 53,9 - ρ 21,9*

790 L 25 - ρ 4,4*

933 L 50,1 - ρ 18,5*

940 L 44,8 - ρ 14,4*

950 L 36,7 - ρ 9,4*

953 L 42,5 - ρ 12,8*

990 L 27,6 - ρ 5,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Design**
Design
Design

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Confort acoustique avec Sonic Confort : αω = 0,25**
Acoustic comfort with Sonic Confort: αω = 0.25
Akustischer Komfort mit Sonic Confort: αω = 0,25

TECHNICS

URBANIST
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
8 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB) - Sonic confort (SC)

Sonic Confort
Sur demande
Upon request / Auf Anfrage / Op verzoek / Bajo pedido / Su richiesta / Na zamówienie

EN 14041 CE
DOP
1009#125417 (BB)
1009#126915 (SC)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé imprimé *Carpet in tiles, printed loop pile / Getuftete Fliese. Bedruckter Schlinge / Tapijttegels, bedrukte luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada / Quadrotta bouclé Stampata / Płytka o runie pętelkowym drukowanym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide régénéré Econyl® *100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		620 g/m²	*18.3 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		330 g/m²	*9.7 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	BB SC	4200 g/m² 4450 g/m²	*123.9 oz/sq yd* *131.2 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	BB SC	5,4 mm 9,2 mm	*0.213"* *0.362"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	BB SC	2,3 mm 3,2 mm	*0.091"* *0.126"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	BB SC	BBack Sonic confort
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/12" 37 p 174640 p/m² *1/12"* *9.4 SPI* *145403 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 (BB) / Cfl-s1 (SC) - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
BB	0,15	αs	0,00	0,03	0,06	0,15	0,28	0,38
SC	0,25	αs	0,00	0,07	0,41	0,20	0,27	0,44

≤ 2 kV · (BB) <0,15 m²C°/W · ≤ 0,20 % · (BB) ΔLw 23 dB · (SC) ΔLw 31 dB · (BB) αω 0,15 · (SC) αω 0,25 · (BB) Bfl-s1 · Cfl-s1 (SC) · 33 · 5-6/8 · DS · PA · 5 m² (BB) 6 sq yd · 4 m² (SC) 4.8 sq yd · 100 m² (BB) 119.6 sq yd · 96 m² (SC) 114.8 sq yd

GLP100125 (BB)
66DD7DB1 (BB)
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

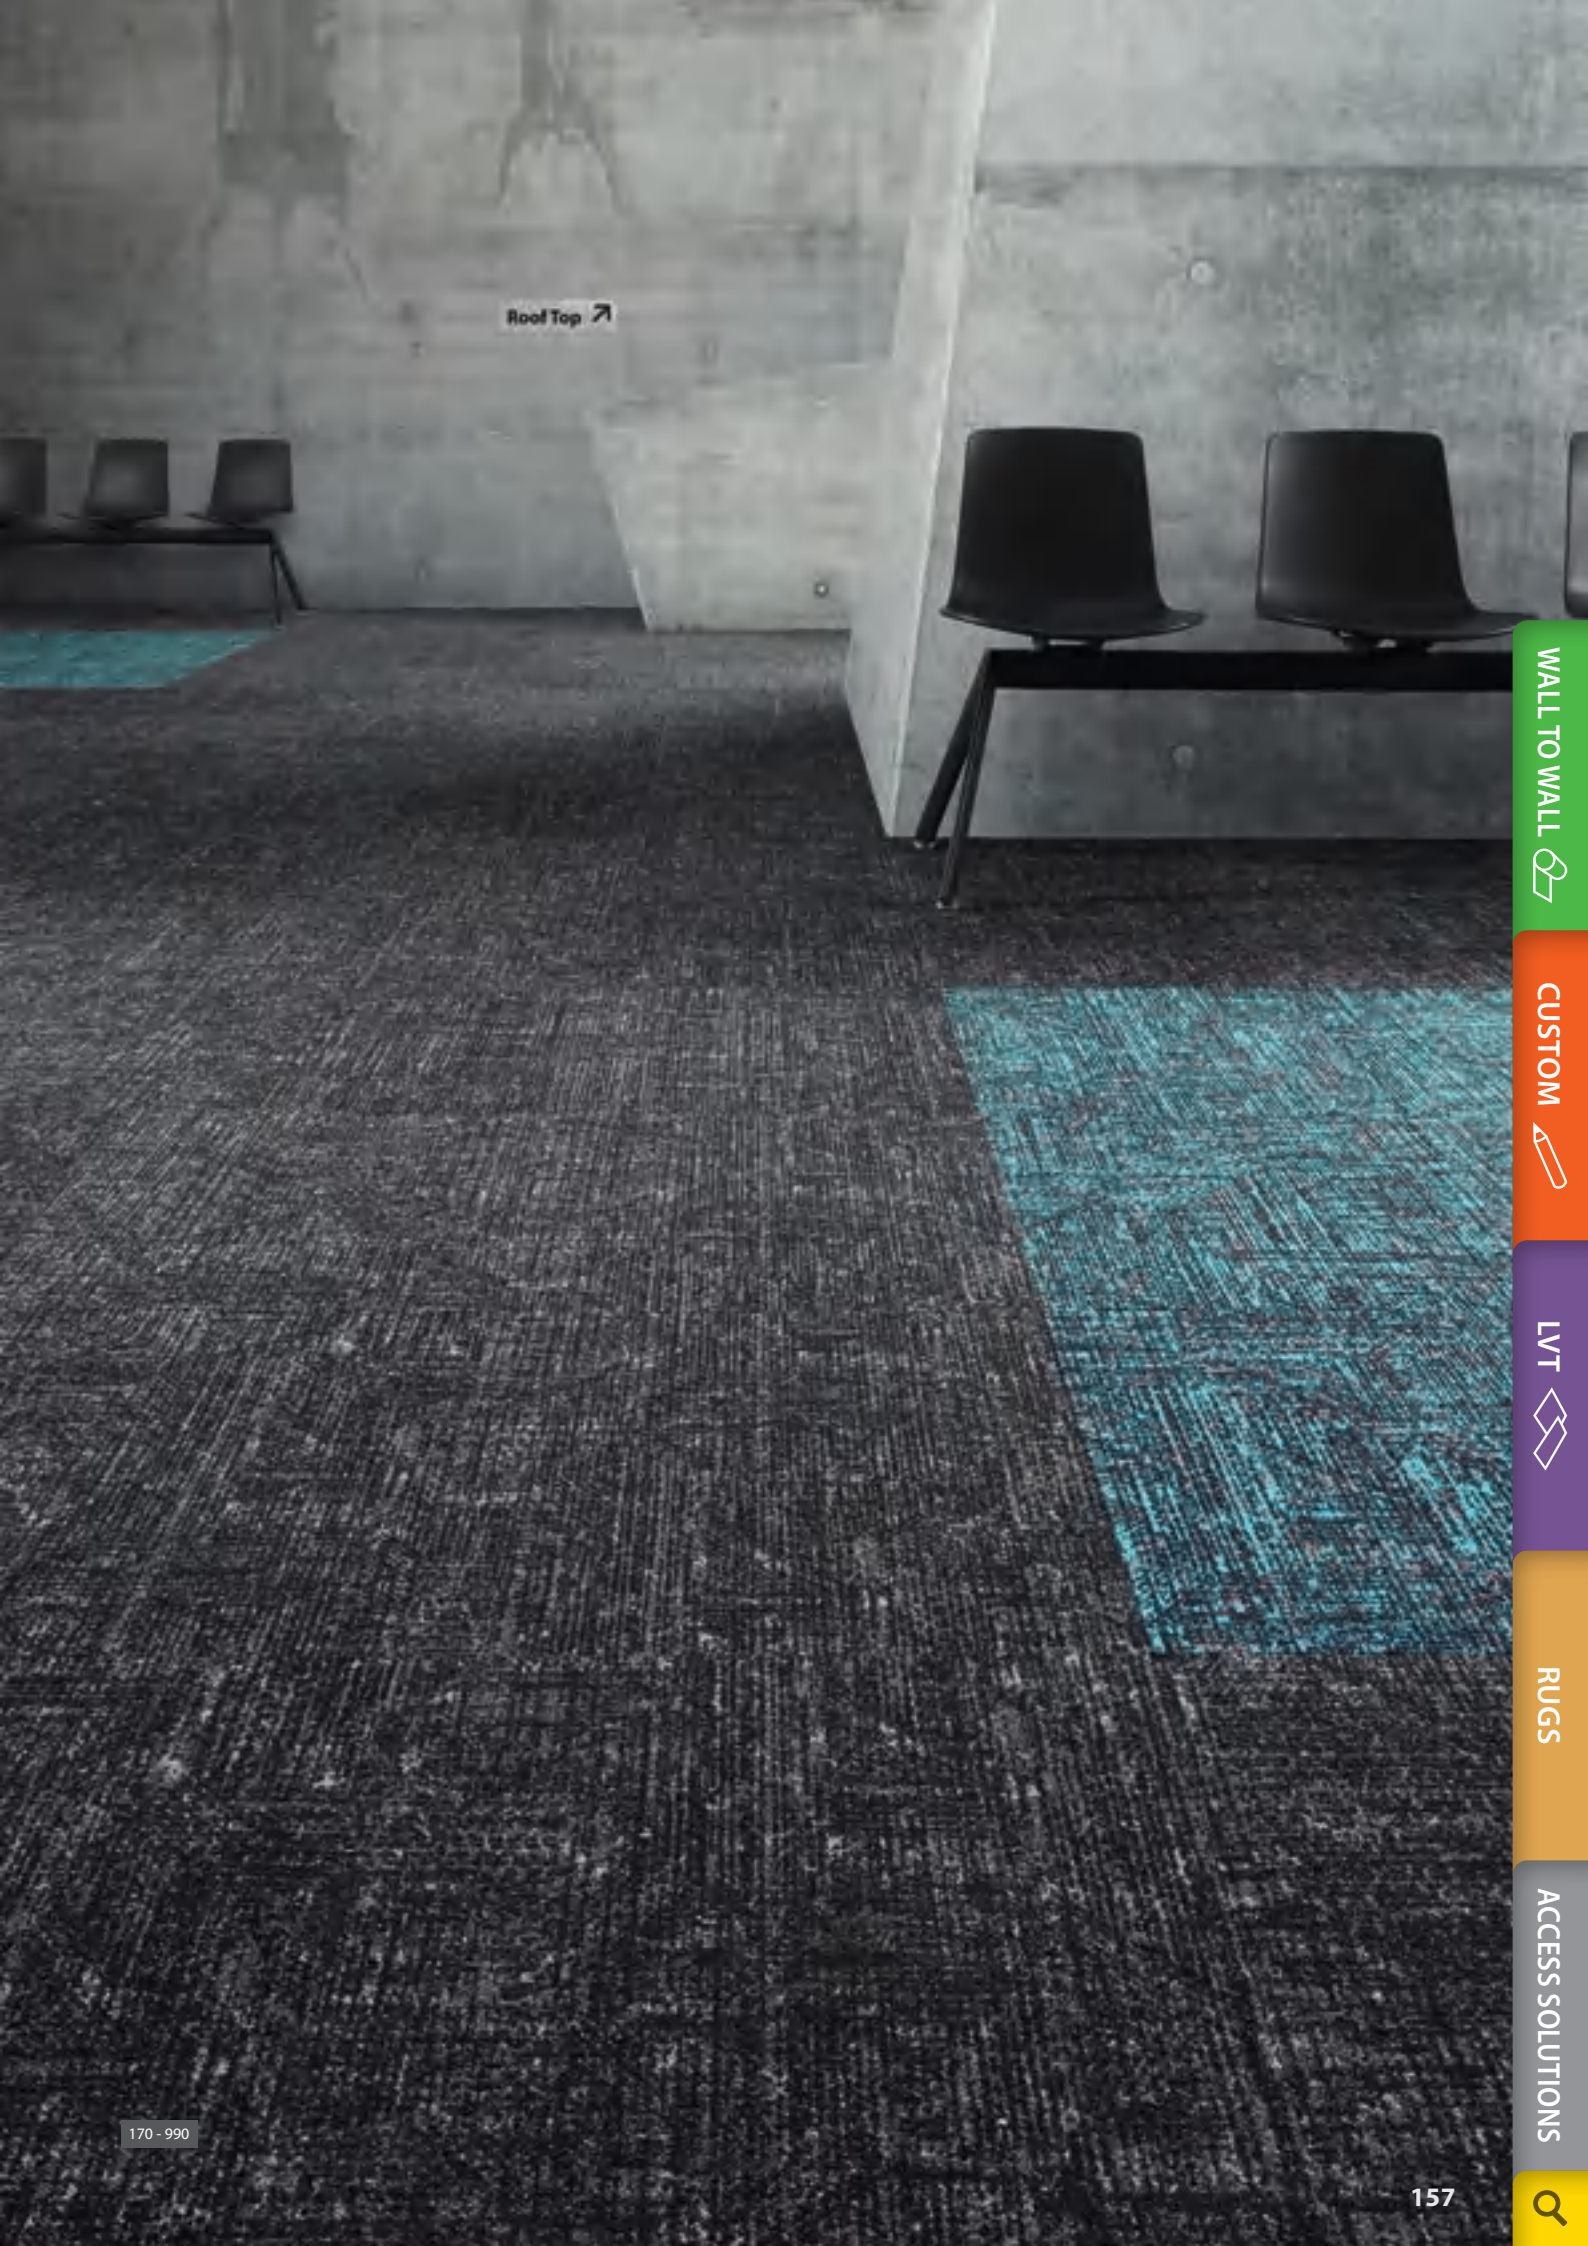

170 - 990

Notre offre Lés
Broadloom offer

	OFFICE & HOTEL	HOME
PRESTIGE €€€€	Diva Feelings Coll. French Couture * Coll. Grand Hôtel Idylle Luxe * Sublime Ultrasoft Coll. Unique Territoire : Encre Coll. Vision of Elegance	Diva Feelings Coll. French Couture * Luxe * Idylle Majestic Sublime Ultrasoft
SUPÉRIEUR / *SUPERIOR* €€€	Baccarat Capitol First Class Les Best / Les Best S * Coll. Les Best Design 2 * Script Sérénité Sweet Dreams Coll. Territoires *	Baccarat First Class Les Best / Les Best S * Coll. Les Best Design * Coll. Les Naturels : Yucatan Script Sérénité Sweet Dreams Coll. Territoires *
CŒUR DE GAMME / *CORE RANGE / KERNSORTIMENT* €€	Coll. Design Concept * Équinoxe Les Greens Confort + Scénario Signature / Signature Confort + *	Équinoxe Coll. Les naturels : Along / Inca Les Greens Confort +
ENTRÉE DE GAMME / *ENTRY LEVEL / EINSTIEGSSORTIMENT* €	Centaure déco Coll. Metropolitan : Avenue Roll Sydney DD	Résidentiel DD

* Convient aussi pour les circulations / *Also suitable for corridors / Eignet sich auch für Durchgangsbereiche*

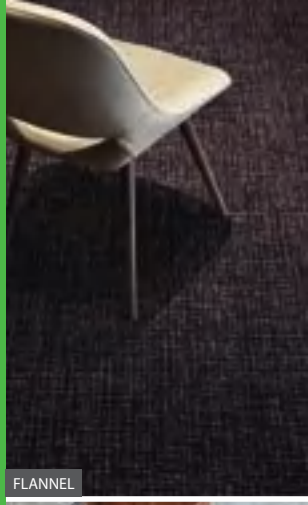
FLANNEL

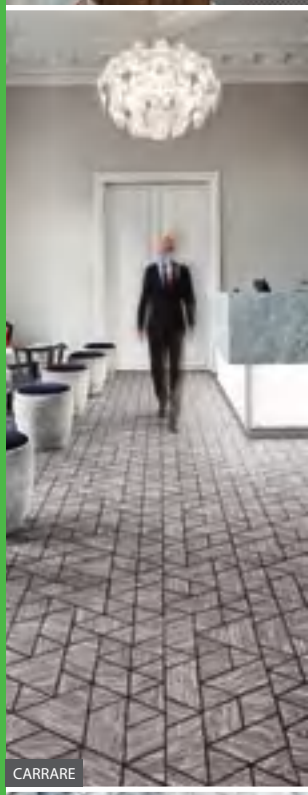
CARRARE

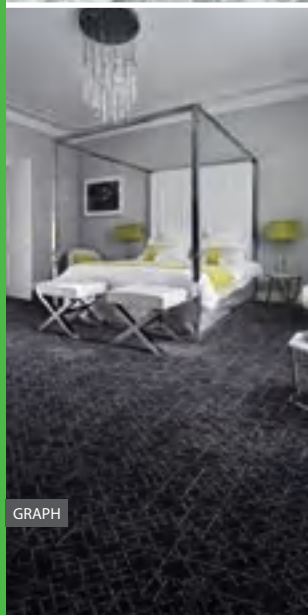
GRAPH

LÉS
wall to wall

COLLECTIONS

DESIGN CONCEPT ..... p 160
FRANCH COUTURE ..... p 166
GRAND HÔTEL ..... p 178
LES BEST DESIGN 2 ..... p 184
LES NATURELS ..... p 198
TERRITOIRES / UNIQUE TERRITOIRE ..... p 204
ULTRASOFT ..... p 216
VISION OF ELEGANCE ..... p 220

DESIGNS

Alinéa / Collection Les Best Design 2 ..... p 187
Along / Collection Les Naturels ..... p 201
Amiral / Collection Les Best Design 2 ..... p 188
Aqua / Collection Territoires ..... p 208
Atrium / Collection Territoires ..... p 209
Avenue Roll ..... p 224
Baccarat ..... p 226
Bridge / Collection Les Best Design 2 ..... p 189
Capitol ..... p 228
Carnac / Collection Territoires ..... p 210
Carrare / Collection Les Best Design 2 ..... p 190
Casual / Collection Les Best Design 2 ..... p 191
Centaure Déco ..... p 230
César / Collection French Couture ..... p 169
Concrete Confort + / Collection Design Concept ..... p 163
Constellation / Collection Design Concept ..... p 164
Darius & Darius Soft / Collection French Couture ..... p 170
Diva ..... p 232
Echo / Collection Les Best Design 2 ..... p 192
Encre / Collection Unique Territoire ..... p 214
Équinoxe ..... p 234
Esmée / Collection French Couture ..... p 171
Feelings ..... p 236
First Class ..... p 238
Flannel Confort + / Collection Design Concept ..... p 165
Gina / Collection French Couture ..... p 172
Graph / Collection Les Best Design 2 ..... p 193
Idylle ..... p 240
Ilda / Collection French Couture ..... p 173
Inca / Collection Les Naturels ..... p 202
Jersey / Collection Territoires ..... p 211
Kabuki / Collection Les Best Design 2 ..... p 194
Léon & Léon Soft / Collection French Couture ..... p 174
Les Best / Les Best S ..... p 242
Les Greens Confort + ... p 244
Lily / Collection French Couture ..... p 175
Louvre / Collection Grand Hôtel ..... p 181
Luxe ..... p 246
Majestic ..... p 248
Mikado / Collection Les Best Design 2 ..... p 195
Nino / Collection French Couture ..... p 176
Oscar / Collection French Couture ..... p 177
Prado / Collection Grand Hôtel ..... p 182
Résidentiel DD ..... p 250
Rialto / Collection Grand Hôtel ..... p 183
Scénario ..... p 252
Script ..... p 254
Sérénité ..... p 256
Sierra / Collection Territoires ..... p 212
Signature / Signature Confort + ... p 258
Sublime ..... p 260
Sweet Dreams ..... p 262
Swing / Collection Les Best Design 2 ..... p 196
Sydney DD ..... p 264
Tanzanie / Collection Territoires ..... p 213
Tweed / Collection Les Best Design 2 ..... p 197
Ultrasoft / Collection Ultrasoft ..... p 219
Yucatan / Collection Les Naturels ..... p 203

DESIGN **CONCEPT**

UNE GAMME DE MOQUETTES VELOURS, DENSES ET ROBUSTES

A RANGE OF DENSE AND ROBUST PILE CARPETS

EINE PRODUKTSERIE BESTEHEND AUS DICHTEN UND ROBUSTEN VELOURSSTEPPICHBÖDEN

✔ **Design**
Design
Design

✔ **Confort acoustique avec Confort+ : αω = 0,30**
Acoustic comfort with Confort+: αω = 0.30
Akustischer Komfort dank Confort+: αω = 0,30

✔ **Résistance à l'usure**
Wear resistance
Abriebfestigkeit

Confort +

Concrete Confort + 980

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Constellation 770

CONSTELLATION*

* Sur envers Action Back /
Action Back backing /
Textilrücken

FLANNEL
CONFORT +

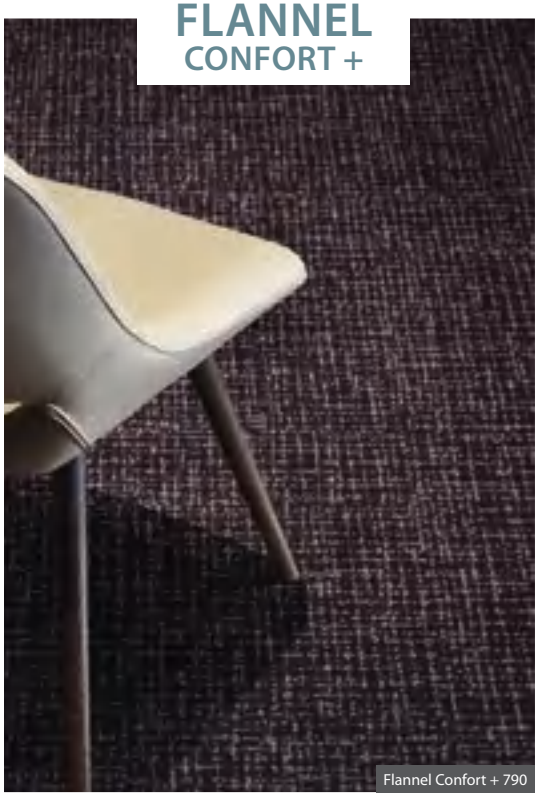

Flannel Confort + 790

CONCRETE
CONFORT +

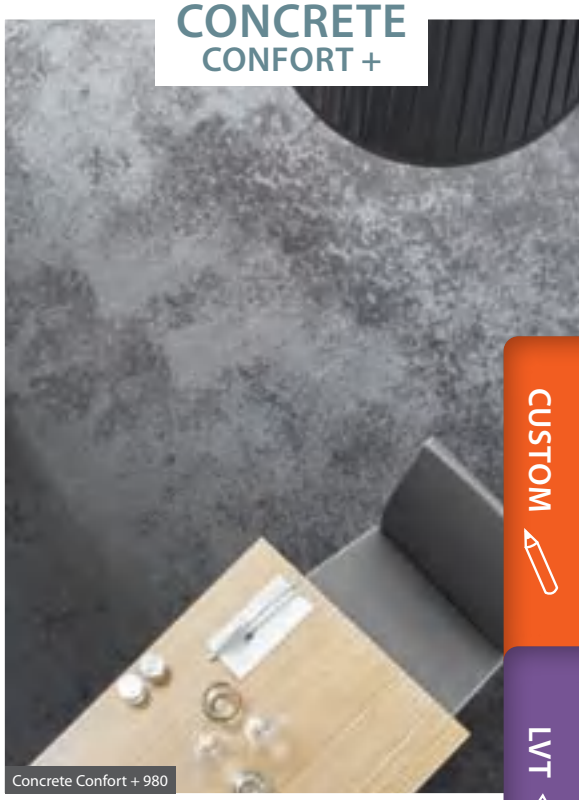

Concrete Confort + 980

Confort +

Sous-couche acoustique Confort + :
Les avantages d'un feutre acoustique 100 % recyclé, pour un confort à la marche et une isolation phonique incomparables. Idéal pour les parties communes d'immeubles.

Confort + felt backing:
All the advantages of 100 % recycled acoustic felt for incomparable comfort underfoot and soundproofing. Perfect for communal areas.

Confort + Filz-akustiKämmung:
Die Vorteile einer Rückenausrüstung, die aus zu 100 % recyceltem Akustikfilz besteht und für unvergleichlichen Gehkomfort und einzigartige Schallisolierung sorgt. Ideal für Gemeinschaftsbereiche in Wohngebäuden.

MIX & MATCH !

Sydney DD 340 et Flannel Confort + 960

DESIGN CONCEPT

CONCRETE CONFORT + CONSTELLATION FLANNEL CONFORT +

TECHNICS

CONCRETE CONFORT +	CONSTELLATION	FLANNEL CONFORT +
4 m / *157.5"*	4 m / *157.5"*	4 m / *157.5"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*	12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Confort + (C+)	Action Back (AB)	Confort + (C+)

Confort +
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041 CE
DOP
1009#110612 (AB)
1009#121010 (C+)
Textile floor covering EN 1307

€ € / € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé imprimé *Tufted carpet, printed cut pile / Getufteter bedruckter Velours / Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool / Moqueta de fibra cortada y estampada / Moquette velluto coupé stampato / Wykładzina welurowa drukowana*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		650 g/m²	*19.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	AB C+	1655 g/m² 2000 g/m²	*48.8 oz/sq yd* *59 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	AB C+	6,6 mm 9,7 mm	*0.260"* *0,382"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	AB C+	4,2 mm 5 mm	*0.165"* *0.197"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	AB C+	Action Back Confort +
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	AB C+ AB C+	1/10" 58 p 60 p 229100 p/m² 237000 p/m²	*1/10"* *14.7 SPI* *15.2 SPI* *191558 sti/sq yd* *198163 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
AB	0,20	αs	0,02	0,05	0,13	0,34	0,43	0,52
C+	0,30	αs	0,03	0,06	0,25	0,38	0,39	0,49

QB UPEC 3310
Moquettes touffetées et tissées en lés.
http://evaluation.cstb.fr
04/071-15 (AB)
19/325 (C+)

≤ 2 kV | (AB) <0,15 m²C°/W | (AB) ΔLw 24 dB | ΔLw 31 dB (C+) | αω 0,20 (AB) | αω 0,30 (C+) | Cfl-s1 | (AB) | 5-6/8 | DS | PA

B5F32FC4 (AB)
D8BE4BDD (C+)
GUT ZERTIFIZIERT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

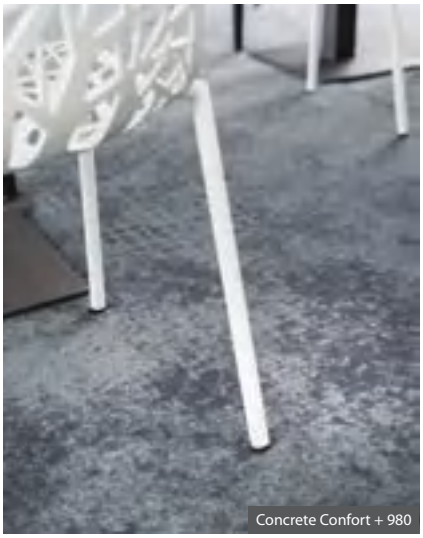
Concrete Confort + 980

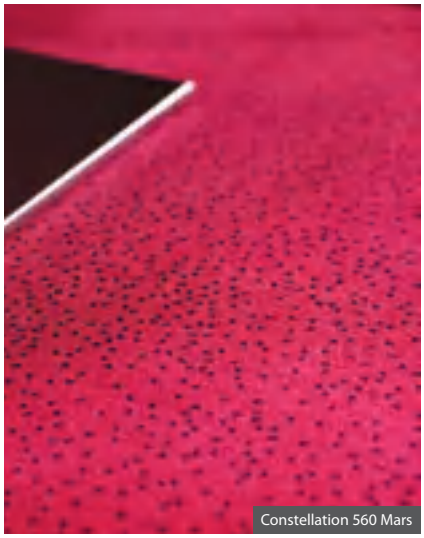
Constellation 560 Mars

Flannel Confort + 960 Souris

CONCRETE CONFORT +

Confort +
Standard
Standard / Standard

TECHNICS P. 162

980 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **384 cm** / *151.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

CONSTELLATION

TECHNICS P. 162

560 Mars

140 Cosmos 4 m
L 38,2 - ρ 10,2*

170 Persée 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*

180 Vénus 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*

560 Mars 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*

570 Oméga 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*

590 Galilée 4 m
L 17,5 - ρ 2,4*

610 Moon 4 m
L 63,1 - ρ 31,7*

770 Orion 4 m
L 39,9 - ρ 11,2*

780 Castor 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



920 Véga 4 m
L 47,5 - ρ 16,4*

980 Pollux 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*

990 Sirius 4 m
L 20,4 - ρ 3,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **198 cm / 78"**
Hauteur / *Height / Höhe* : **197 cm / 77.6"**
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

4 m = 157.5"

FLANNEL CONFORT +

Confort +
Standard
Standard / Standard

TECHNICS P. 162

790 Chocolat

170 Rivage	570 Carmin	790 Chocolat	960 Souris	995 Zèbre	999 Anthracite	
4 m L 27 - ρ 5,1*	4 m L 23,7 - ρ 4*	4 m L 19,2 - ρ 2,8*	4 m L 34,6 - ρ 8,3*	4 m L 25,6 - ρ 4,6*	4 m L 19,2 - ρ 2,8*	

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **99 cm / *39"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **96 cm / *37.8"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

4 m = 157.5"

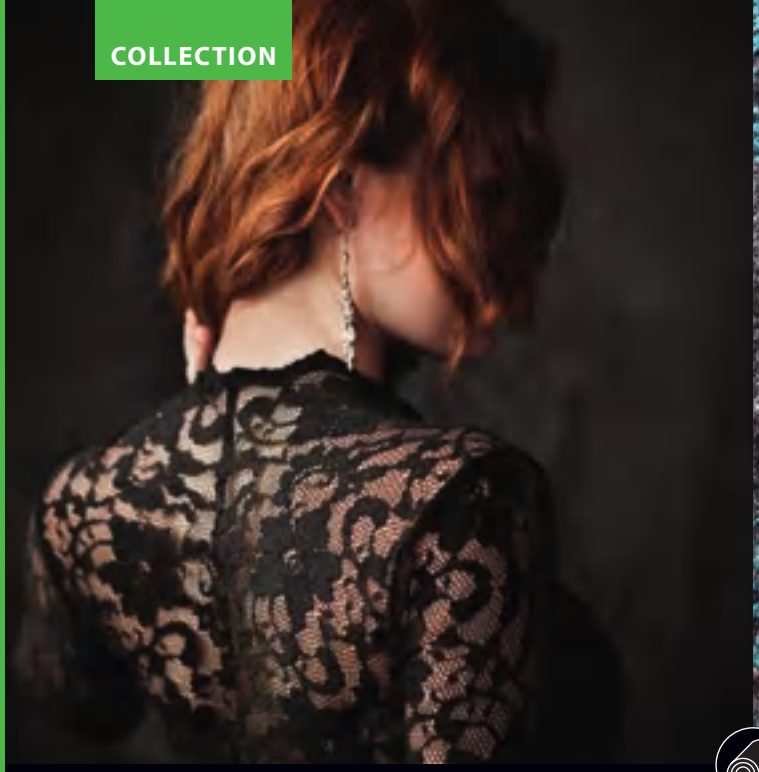

FRENCH COUTURE

L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS

The Couture spirit is at your feet / Die Haute-Couture liegt Ihnen zu füssen

Oscar 990

✔ **Design: structuré bouclé & velours**
Design: loop structured & pile
Design: strukturierter Schlingenflor & Velours

✔ **U3SP3, αω = 0,25**
U3SP3, αω = 0.25
U3SP3, αω = 0,25

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

FullColors CORE SYSTEM

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT

Gina 600

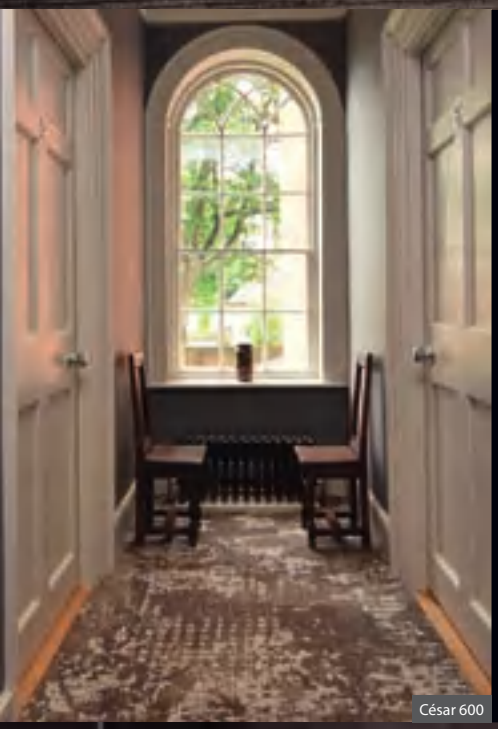

César 600

9 designs

BOUCLÉ
LOOP/ SCHLINGENFLOR

CÉSAR, DARIUS, ESMÉE, GINA, ILDA, LÉON, LILY, NINO, OSCAR

VELOURS / *CUT*

DARIUS SOFT, LÉON SOFT

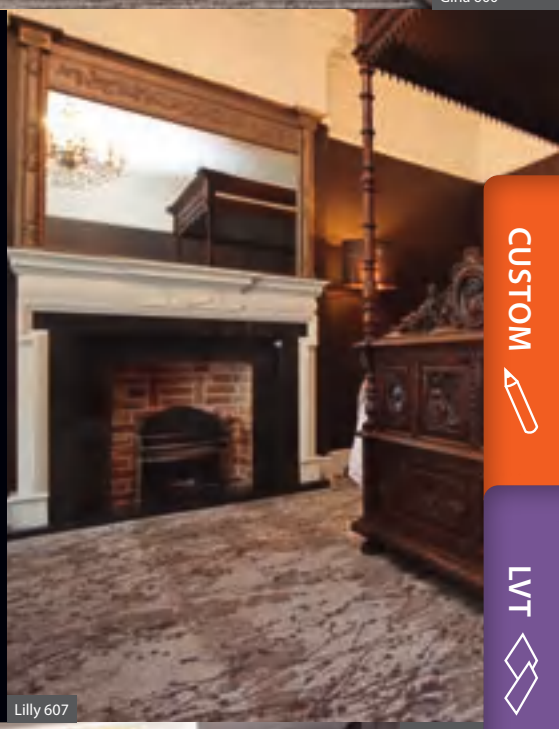

Lilly 607

Ilda 995

>400 m² PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
P. 282

Existent aussi en dalle :
Also available in tiles:
Gibt es auch als Teppichfliesen:
CARRÉ COUTURE
P. 32

FRENCH COUTURE (FC)

CÉSAR (FC1)
DARIUS (FC2)
ESMÉE (FC2)
GINA (FC2)
ILDA (FC1)
LÉON (FC1)
LILY (FC1)
NINO (FC2)
OSCAR (FC2)

FRENCH COUTURE SOFT (FC S)

DARIUS SOFT
LÉON SOFT

TECHNICS

CÉSAR
4 m / 157.5"
1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor
Action Back

DARIUS
4 m / 157.5"
2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

DARIUS SOFT
4 m / 157.5"
2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

ESMÉE
4 m / 157.5"
1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor
Action Back

GINA
4 m / 157.5"
1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor
Action Back

ILDA
4 m / 157.5"
3 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

LÉON
4 m / 157.5"
1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor
Action Back

LÉON SOFT
4 m / 157.5"
2 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

LILY
4 m / 157.5"
4 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów
Action Back

NINO
4 m / 157.5"
1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor
Action Back

OSCAR
4 m / 157.5"
1 couleur / colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor
Action Back

€ €
€ €

EN 14041 CE
DOP
1009#123350 (FC)
1009-125418 (FCS)
Textile floor covering
EN 1307

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours bouclé structuré – Technologie CYP Colorpoint *Structured loop pile tufted carpet - CYP Colorpoint Technology* (FC) [1] Moquette à velours bouclé texturé – Technologie CYP Colorpoint *Textured loop pile tufted carpet - CYP Colorpoint Technology* (FC) [2] Moquette à velours coupé *Tufted carpet, cut pile* (FC S)		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®* (FC) 100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon* (FC S)		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	FC FC S	1050 g/m² 1200 g/m²	*31 oz/sq yd* *35.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	FC FC S	2460 g/m² 2800 g/m²	*72.6 oz/sq yd* *82.6 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	FC1 FC2 FC S	8,4 mm 8 mm 9,5 mm	*0.331"* *0.315"* *0,374"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	FC1 FC2 FC S	4,7 mm 4,3 mm 6 mm	*0.185"* *0.169"* *0.236"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	FC FC S FC FC S	1/10" 38 p 40 p 150100 p/m² 158000 p/m²	*1/10"* *9.7 SPI* *10.2 SPI* *1.25503 sti/sq yd* *1.32109 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 (FC) / Cfl-s1 (FC S) - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
FC	0,25	αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51
FC S	0,25	αs	0,02	0,05	0,13	0,45	0,44	0,52

QB UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés.
http://evaluation.cstb.fr
19/323 (FC1)
César, Ilda, Léon, Lily

QB UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés.
http://evaluation.cstb.fr
19/322 (FC2)
Darius, Esmée, Gina, Nino, Oscar

(FC1) (FC2) ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W (FC) ΔLw 26 dB
ΔLw 30 dB (FC S) αw 0,25 Bfl-s1 (FC) Cfl-s1 (FC S) (FC) >7/8 DS PA

BREEAM
SD028/SD6050
ENP 499/ey-fa (FC)

FAEF5DD0 (FC)
A101D853 (FC S)
GUT CERTIFIED

FullColors CORE SYSTEM
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES (FC)
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FC1 : César, Ilda, Léon, Lily
FC2 : Darius, Esmée, Gina, Nino, Oscar

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

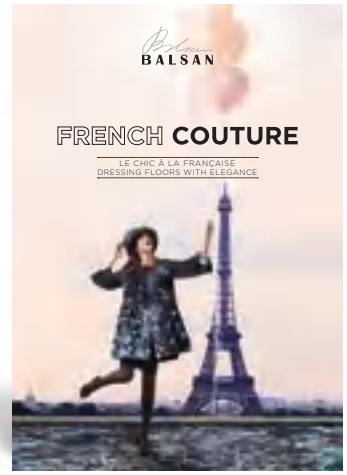

CÉSAR

TECHNICS P. 168

600 4 m
L 56,1 - ρ 24*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **no repeat**
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

DARIUS / DARIUS SOFT

TECHNICS P. 168

Darius 600 — 4 m
L 54 - ρ 22,1*

Darius 910 — 4 m
L 45,6 - ρ 15,9*

Darius soft 609 — 4 m
L 43,9 - ρ 13,8*

Darius soft 909 — 4 m
L 35,4 - ρ 8,7*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **no repeat**
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

ESMÉE

TECHNICS P. 168

600 4 m
L 53 - ρ 21,3*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **92 cm** / *36.2"*
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **92 cm** / *36.2"*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

GINA

TECHNICS P. 168

600 4 m
L 54 - ρ 22,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*

POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **no repeat**
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* :
Idéal chambre < 4 m et couloir. Si > 4 m, rupture du dessin
Ideal for rooms and corridors < 4 m wide. If > 4 m, design will be interrupted / Ideal für Schlafzimmer und Flur (falls < 4 m). Falls > 4 m: Das Muster wird unterbrochen

4 m = 157.5"

ILDA

TECHNICS P. 168

991 4 m
L 36 - ρ 9,2*

993 4 m
L 39,6 - ρ 11,3*

995 4 m
L 31,8 - ρ 7,9*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **100 cm** / *39.4"*
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

LÉON / LÉON SOFT

TECHNICS P. 168

Léon 990 4 m
L 34 - ρ 8,3*

Léon soft 609 4 m
L 58,9 - ρ 26,9*

Léon soft 909 4 m
L 46,7 - ρ 15,8*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / ***155.9"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / ***288.2"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **50 cm** / ***19.7"***
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **50 cm** / ***19.7"***

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

LILY

TECHNICS P. 168

607 — 4 m
L 55,1 - ρ 23,3*

773 — 4 m
L 44,2 - ρ 14,2*

917 — 4 m
L 49,5 - ρ 18*

991 — 4 m
L 37,8 - ρ 10,3*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **± 180 cm** / *70.9"*
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **± 180 cm** / *70.9"*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

NINO

TECHNICS P. 168

600 4 m
L 45,6 - ρ 15,2*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **no repeat**
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

OSCAR

TECHNICS P. 168

990 4 m
L 39,6 - ρ 11,3*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **732 cm** / *288.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **100 cm** / *39.4"*
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **no repeat**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

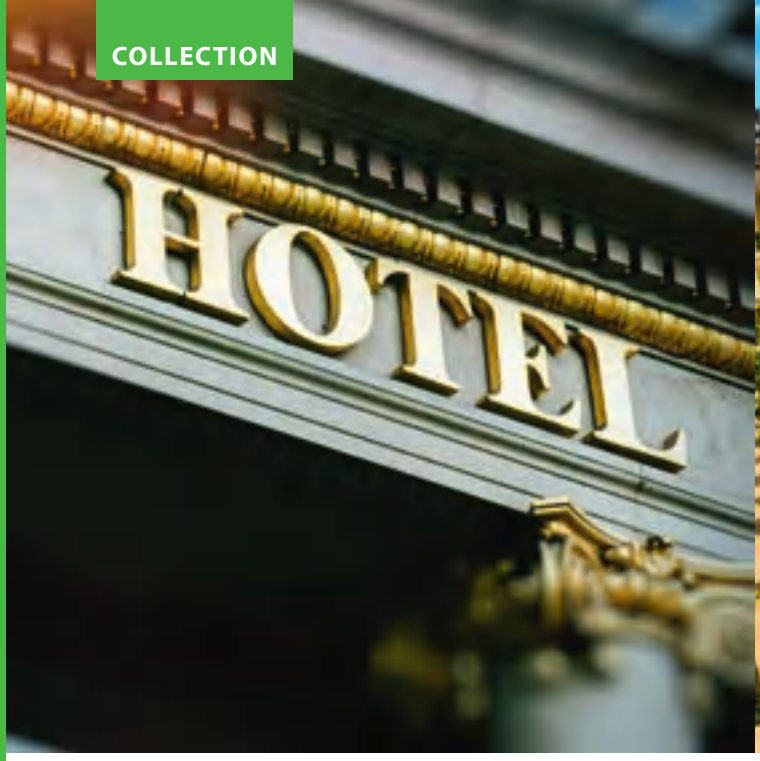

Grand Hôtel

SPLENDEUR DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
HISTORIC SPLENDOUR AND MODERN COMFORT
PRACHT DER JAHRHUNDERTE UND MODERNER KOMFORT

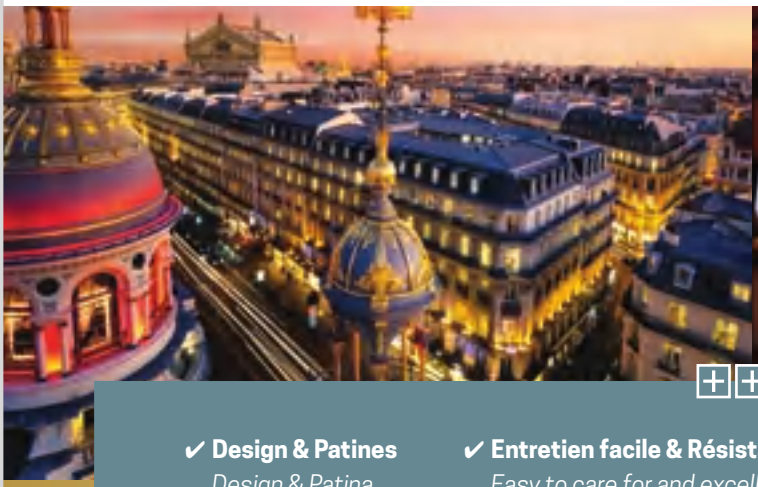

✔ **Design & Patines**
Design & Patina
Design & Patina

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

FullColors
CORE SYSTEM

DESIGNED & MADE IN FRANCE

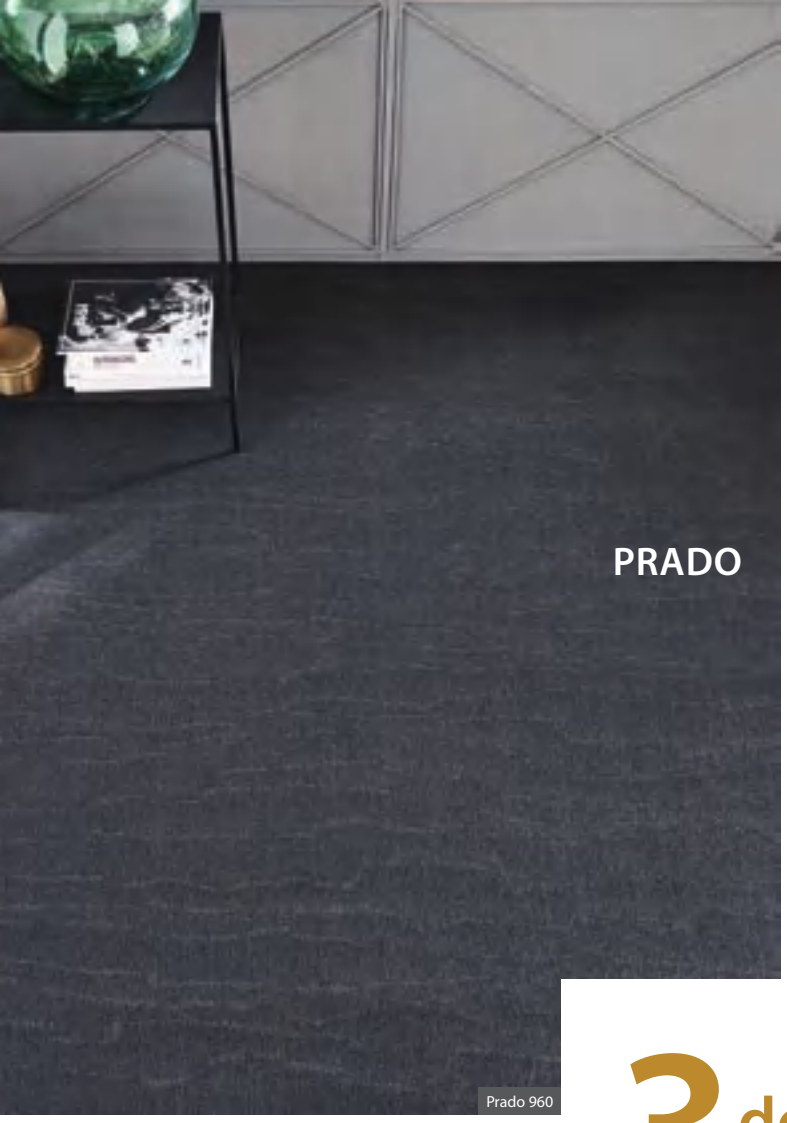

PRADO

Prado 960

RIALTO

Rialto 760

3 designs

Louvre 605

LOUVRE

Existent aussi en dalle :
Also available in tiles :
Gibt es auch als Teppichfliesen :
LOUVRE DALLE & RIALTO DALLE

P. 50

>600 m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
48 DESIGNS

P. 286

GRAND HÔTEL

LOUVRE
PRADO
RIALTO

WALL TO WALL

TECHNICS

LOUVRE	PRADO	RIALTO	LOUVRE DALLE	RIALTO DALLE
4 m / *157.5"*	4 m / *157.5"*	4 m / *157.5"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*	4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back	Action Back	Action Back	BBack - Sonic confort	BBack - Sonic confort

EN 14041 CE DOP 1009#125772 Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Level Cut Loop *Tufted carpet, Level Cut Loop pile / Getufteter Level Cut Loop Velours / Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd / Moqueta de fibra Level Cut Loop / Moquette velluto Level Cut Loop (LCL) / Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1250 g/m²	*36.9 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2520 g/m²	*74.3 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,2 mm	*0.323"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	5,4 mm	*0.213"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/10" *1/10"* 50 p *12.7 SPI* 197500 p/m² *165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

≤ 2 kV <0,15 m²°/W 33 ΔLw 27 dB αw 0,25 Cfl-s1 > 7/8 DS PA

1E4A9DAB GUT CERTIFIED

FullColors CORE SYSTEM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

LOUVRE

TECHNICS P. 180

605 Lys

605 Lys 4 m
L 70,7 - ρ 41,8*

630 Myrrhe 4 m
L 47 - ρ 16*

710 Neroli 4 m
L 52,5 - ρ 20,6*

730 Musc 4 m
L 44,7 - ρ 14,3*

760 Santal 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*

920 Tonka 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*

960 Absolu 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **132 cm / *52"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **130 cm / *51.2"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

WALL TO WALL

PRADO

TECHNICS P. 180

Prado 605 Lys - Rialto 605 Lys

605 Lys 4 m
L 70,7 - ρ 41,8*

630 Myrrhe 4 m
L 47 - ρ 16*

710 Neroli 4 m
L 52,5 - ρ 20,6*

730 Musc 4 m
L 44,7 - ρ 14,3*

760 Santal 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*



920 Tonka 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*

960 Absolu 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **132 cm / *52"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **130 cm / *51.2"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

RIALTO

TECHNICS P. 180

605 Lys

605 Lys 4 m
L 70,7 - ρ 41,8*

630 Myrrhe 4 m
L 47 - ρ 16*

710 Neroli 4 m
L 52,5 - ρ 20,6*

730 Musc 4 m
L 44,7 - ρ 14,3*

760 Santal 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*

920 Tonka 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*

960 Absolu 4 m
L 25,3 - ρ 4,5*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **132 cm** / *52"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **130 cm** / *51.2"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

LES BEST DESIGN 2

11 designs

ALINÉA
AMIRAL
BRIDGE
CARRARE
CASUAL
ECHO
GRAPH
KABUKI
MIKADO
SWING
TWEED

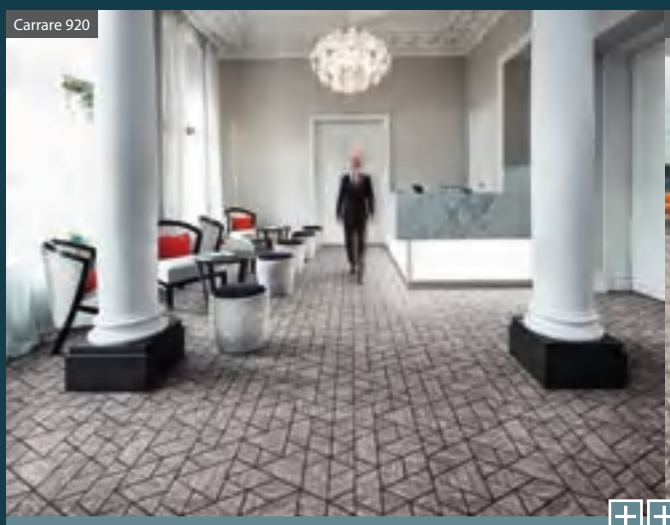
Carrare 920

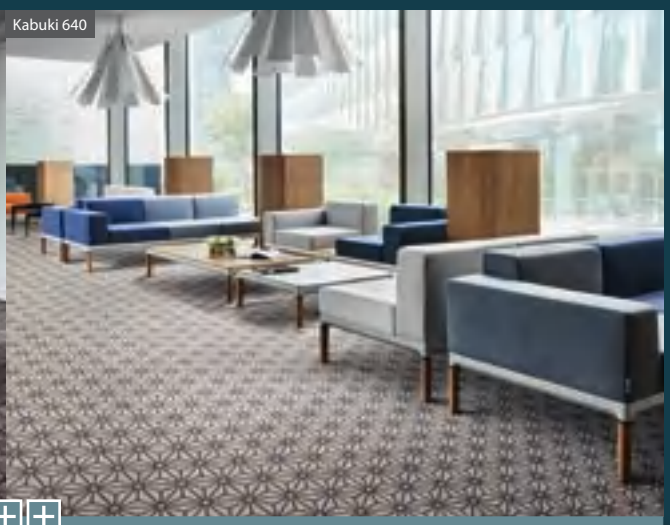
Kabuki 640

✔ **Design**
Design
Design

✔ **U3SP3**
U3SP3
U3SP3

✔ **Confort acoustique : αω = 0,25**
Acoustic comfort: αω = 0.25
Akustischer Komfort: αω = 0,25

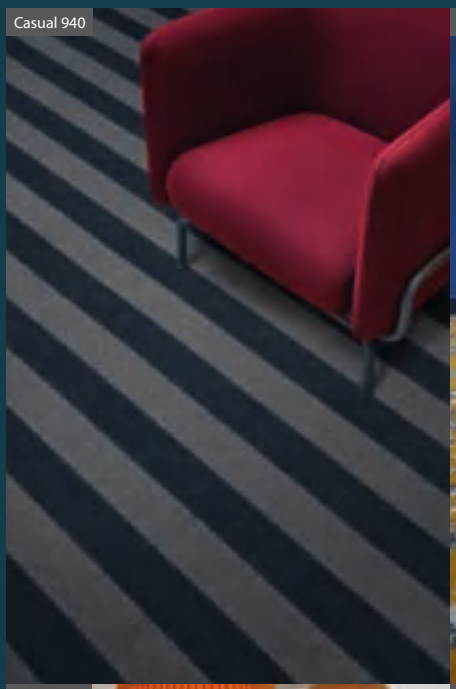
Casual 940

Swing 330

Amiral 140

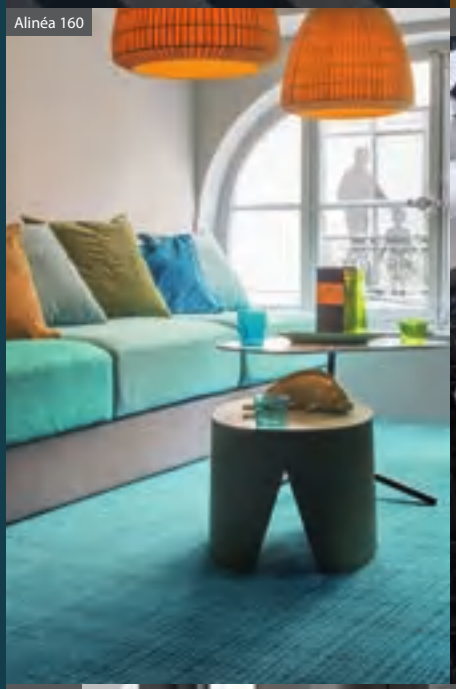
Alinéa 160

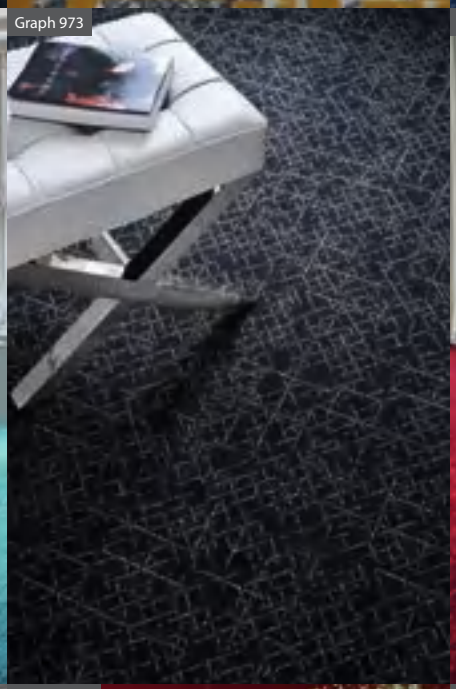
Graph 973

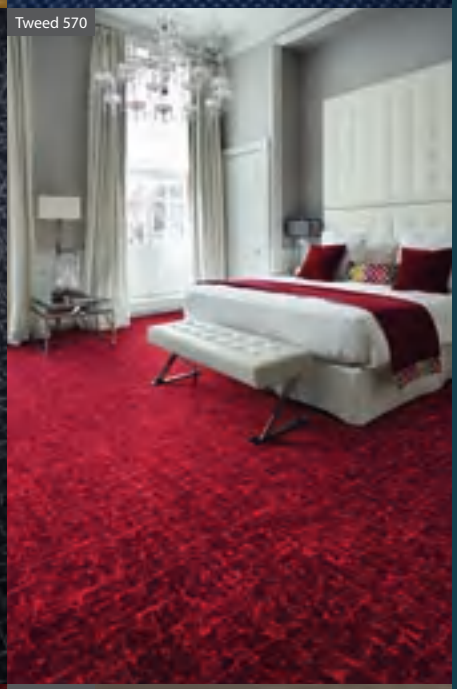
Tweed 570

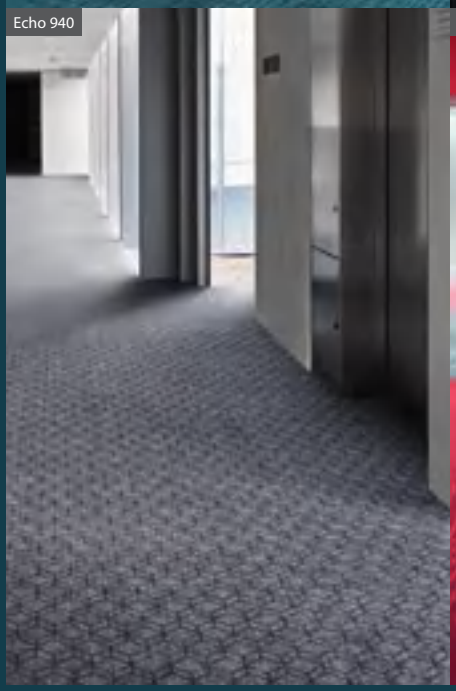
Echo 940

Mikado 570

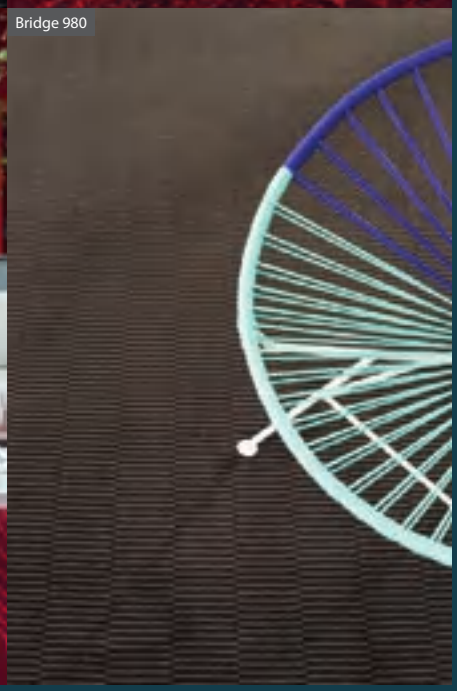
Bridge 980

LES BEST DESIGN 2

ALINÉA
AMIRAL
BRIDGE
CARRARE
CASUAL
ECHO
GRAPH
KABUKI
MIKADO
SWING
TWEED

TECHNICS

ALINÉA
4 m / *157.5"*
9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

AMIRAL
4 m / *157.5"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

BRIDGE
4 m / *157.5"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

CARRARE
4 m / *157.5"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

CASUAL
4 m / *157.5"*
2 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

ECHO
4 m / *157.5"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

GRAPH
4 m / *157.5"*
8 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

KABUKI
4 m / *157.5"*
5 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

MIKADO
4 m / *157.5"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

SWING
4 m / *157.5"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

TWEED
4 m / *157.5"*
7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

€ € € €

EN 14041 CE
DOP 1009#113444
Textile floor covering EN 1307

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony imprimé *Tufted carpet, printed Saxony / Getufteter bedruckter Saxony / Getuft tapijt, bedrukte Saxony / Moqueta de fibra Saxony estampada / Moquette velluto Saxony stampato / Wykładzina o runie typu welur Saksoński drukowana*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1200 g/m²	*35.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2285 g/m²	*67.4 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		8,5 mm	*0.335"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		5,8 mm	*0.228"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10" 47 p 185650 p/m²	*1/10" 11.9 SPI 155228 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com	

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	0,01	0,07	0,13	0,36	0,50	0,59

QB UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
10/272

≤ 2 kV <0,15 m²C°/W
ΔLw 30 dB αω 0,25 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

A1EB44F4

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

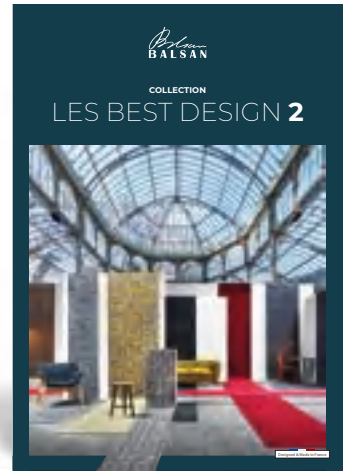

ALINÉA

TECHNICS P. 186

160 Aqua

160 Aqua 4 m
L 33,1 - ρ 7,6*

170 Everest 4 m
L 32,3 - ρ 7,2*

230 Lime 4 m
L 49,5 - ρ 18*

460 Ambre 4 m
L 30,2 - ρ 6,3*

560 Fusion 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*

580 Malaga 4 m
L 20 - ρ 3*

780 Teck 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*

930 Givre 4 m
L 44,9 - ρ 14,5*

980 Carbone 4 m
L 21,9 - ρ 3,5*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **132 cm** / *52"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **92,5 cm** / *36.4"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

AMIRAL

TECHNICS P. 186

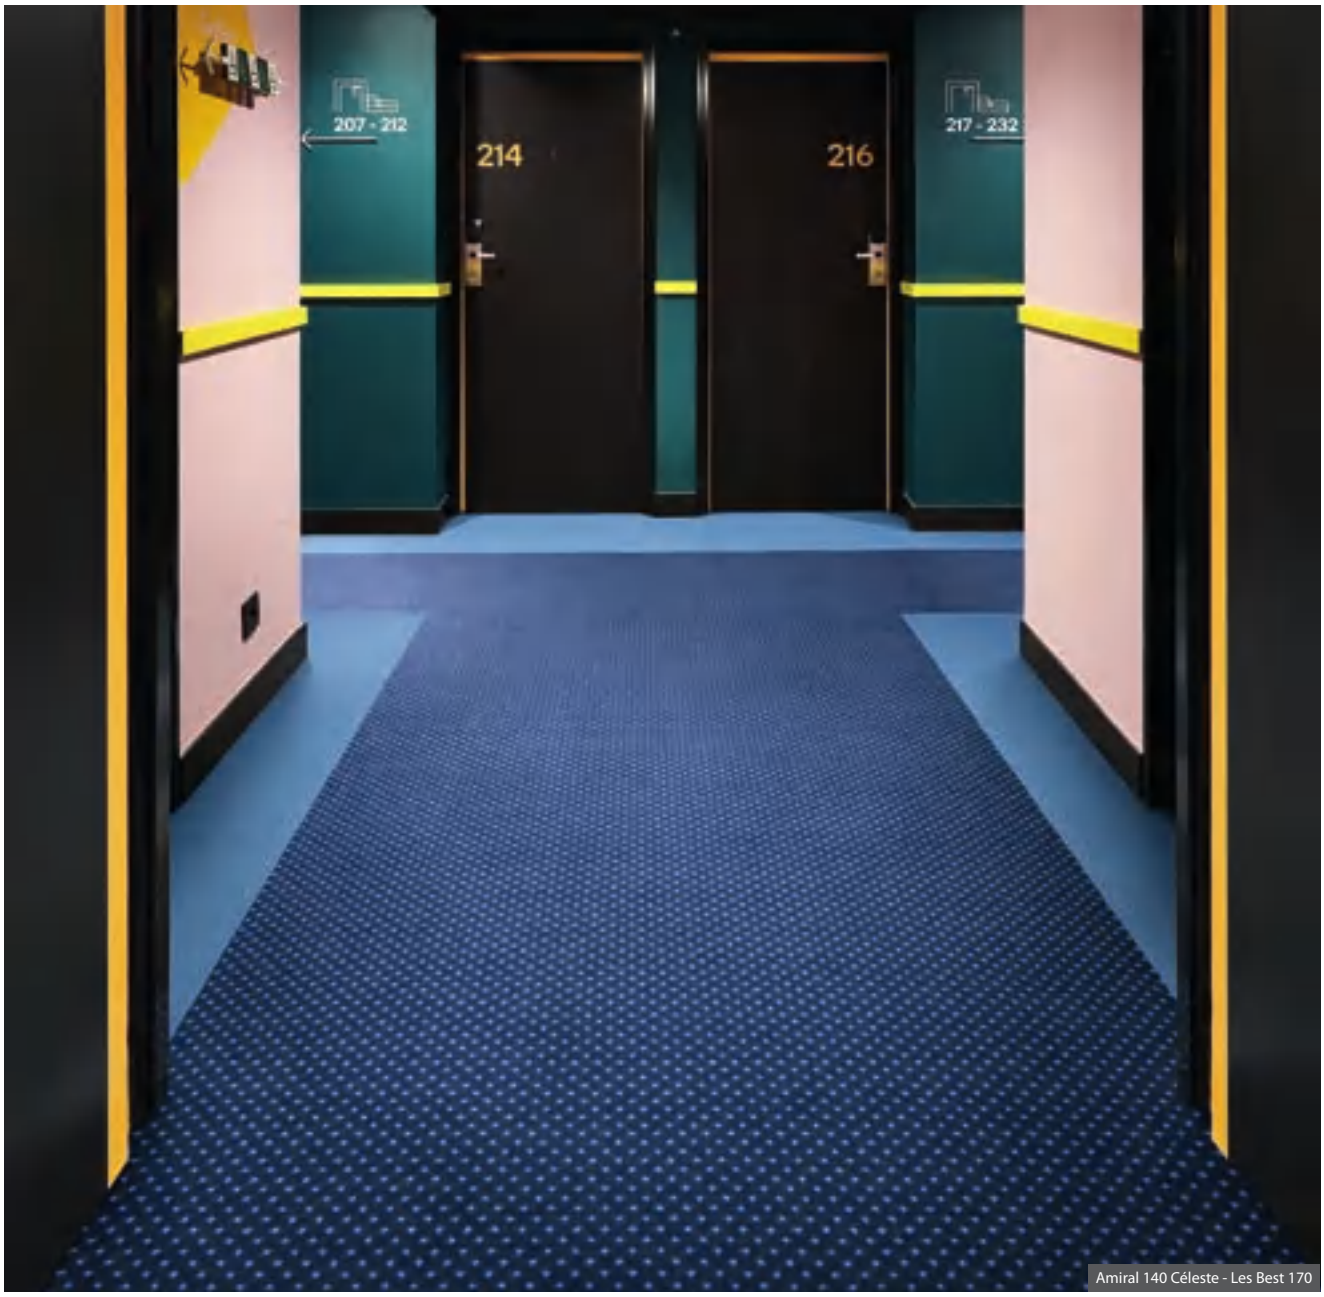

Amiral 140 Céleste - Les Best 170

140 Céleste 4 m
L 32,8 - ρ 7,4*

180 Outremer 4 m
L 21,1 - ρ 3,3*

550 Grenade 4 m
L 28 - ρ 5,4*

560 Amarante 4 m
L 22,8 - ρ 3,7*

580 Madras 4 m
L 18,5 - ρ 2,6*

770 Poivre 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*

780 Bois 4 m
L 25 - ρ 4,4*

920 Brume 4 m
L 50,3 - ρ 18,7*

940 Orage 4 m
L 36,1 - ρ 9,1*

970 Coriandre 4 m
L 30,2 - ρ 6,3*

980 Fusain 4 m
L 17,7 - ρ 2,4*

990 Ouragan 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **2,5 cm / *1"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **2,5 cm / *1"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**

4 m = 157.5"

BRIDGE

TECHNICS P. 186

930 Silver

570 Grenat 4 m
L 22,1 - ρ 3,5*

630 Sésame 4 m
L 47,7 - ρ 16,5*

740 Taupe 4 m
L 40,4 - ρ 11,5*

930 Silver 4 m
L 50,4 - ρ 18,8*

960 Ardoise 4 m
L 34,4 - ρ 8,2*

980 Anthracite 4 m
L 28,1 - ρ 5,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **19 cm / *7.5"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **1,5 cm / *0.6"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **9,5 cm / *3.7"***

4 m = 157.5"

CARRARE

TECHNICS P. 186

920 Marbre

790 Teck 4 m
L 27,6 - ρ 5,3*

920 Marbre 4 m
L 46,7 - ρ 15,8*

970 Ardoise 4 m
L 25,9 - ρ 4,7*

990 Onyx 4 m
L 19,2 - ρ 2,8*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **95 cm** / *37.4"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **100 cm** / *39.4"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **11 cm** / *4.3"*
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* : **9,5 cm** / *3.7"*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

CASUAL

TECHNICS P. 186

940 Fumée

940 Fumée 4 m
L 30,5 - ρ 6,5*



950 Gris terre 4 m
L 26,7 - ρ 5*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **16,5 cm** / *6.5"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **0 cm** / *0"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

ECHO

TECHNICS P. 186

940 Felt

170 Everest 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*

570 Piment 4 m
L 21,9 - ρ 3,5*

650 Dune 4 m
L 41,4 - ρ 12,1*

740 Loup 4 m
L 37,8 - ρ 10*

920 Chalk 4 m
L 42,8 - ρ 13*

940 Felt 4 m
L 32 - ρ 7,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **8 cm / *3.1"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **11 cm / *4.3"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**

4 m = 157.5"

GRAPH

TECHNICS P. 186

973 Sunlight

160 Caraïbe 4 m
L 24,6 - ρ 4,3*

570 Magma 4 m
L 21,2 - ρ 3,3*

580 Merlot 4 m
L 17,5 - ρ 2,4*

640 Jute 4 m
L 44,7 - ρ 14,3*

790 Épice 4 m
L 31,1 - ρ 6,7*

940 Ardoise 4 m
L 36,2 - ρ 9,1*

970 Anthracite 4 m
L 21,6 - ρ 3,4*

973 Sunlight 4 m
L 20 - ρ 3*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **132 cm** / *52"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **128 cm** / *50.4"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

KABUKI

TECHNICS P. 186

640 Falaise



575 Opéra 4 m
L 19,6 - ρ 2,9*



640 Falaise 4 m
L 41,2 - ρ 12*

970 Zen 4 m
L 26,5 - ρ 4,9*



973 Pistil 4 m
L 28,6 - ρ 5,7*

980 Granit 4 m
L 25 - ρ 4,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **19 cm / *7.5"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **11 cm / *4.3"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**

4 m = 157.5"

MIKADO

TECHNICS P. 186

570 Écarlate

170 Égée	4 m	L 25,3 - ρ 4,5*
570 Écarlate	4 m	L 20,4 - ρ 3,1*
920 Olympe	4 m	L 49,7 - ρ 18,2*
950 Athènes	4 m	L 35 - ρ 8,5*
980 Mer noire	4 m	L 17,9 - ρ 2,5*
990 Onyx	4 m	L 18,4 - ρ 2,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **396 cm** / *155.9"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **642 cm** / *252.8"*

POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**

4 m = 157.5"

SWING

TECHNICS P. 186

330 Sun

170 Aquamarine 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*

330 Sun 4 m
L 52,7 - ρ 20,8*

580 Millesime 4 m
L 23,7 - ρ 4*

740 Écume 4 m
L 44,2 - ρ 14*

960 Cloud 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*

990 Ardoise 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **132 cm** / ***52"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **128 cm** / ***50.4"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

4 m = 157.5"

TWEED

TECHNICS P. 186

570 Rubis

170 Baltique 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*

560 Sienne 4 m
L 30,4 - ρ 6,4*

570 Rubis 4 m
L 24 - ρ 4,1*

920 Mohair 4 m
L 45,9 - ρ 15,2*

950 Smoke 4 m
L 30,6 - ρ 6,5*

980 Ink 4 m
L 22,7 - ρ 3,7*

983 Citrus 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **99 cm / *39"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **96 cm / *37.8"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

LES NATURELS

SOLS EN FIBRES NATURELLES

FLOORING MADE WITH NATURAL FIBRES

BÖDEN AUS NATURFASERN

✔ **Fibres naturelles**
Natural fibres
Naturfasern

✔ **Déco**
Deco
Dekoration

✔ **Idéal pour l'habitat**
Perfect for homes
Ideal für den Wohnbereich

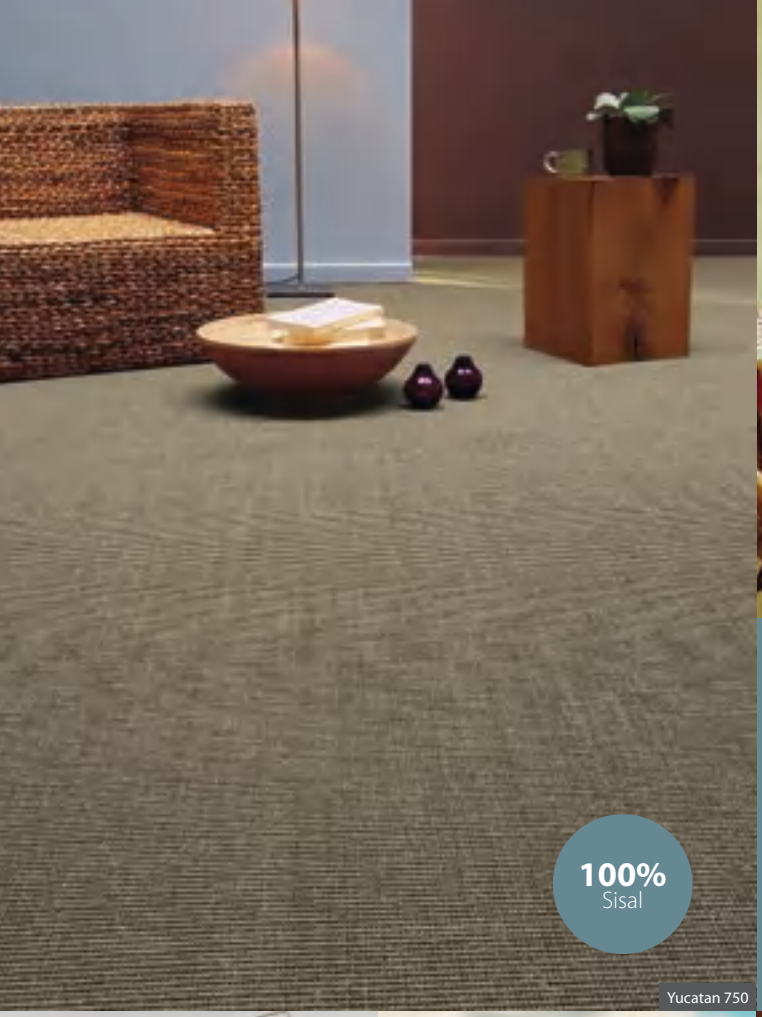

Yucatan 750

La Collection « Les Naturels » est composée de moquettes tissées, en fibres végétales et propose deux matières premières différentes : le Sisal et le Jonc de mer.

Les Naturels collection is made of woven plant-based fibre carpets and offers two raw materials: Sisal and Seagrass.

Die Kollektion „Les Naturels" umfasst aus Pflanzenfasern gefertigte Teppichböden und bietet zwei unterschiedliche Rohstoffe zur Auswahl: Sisal und Seegras.

Along 650

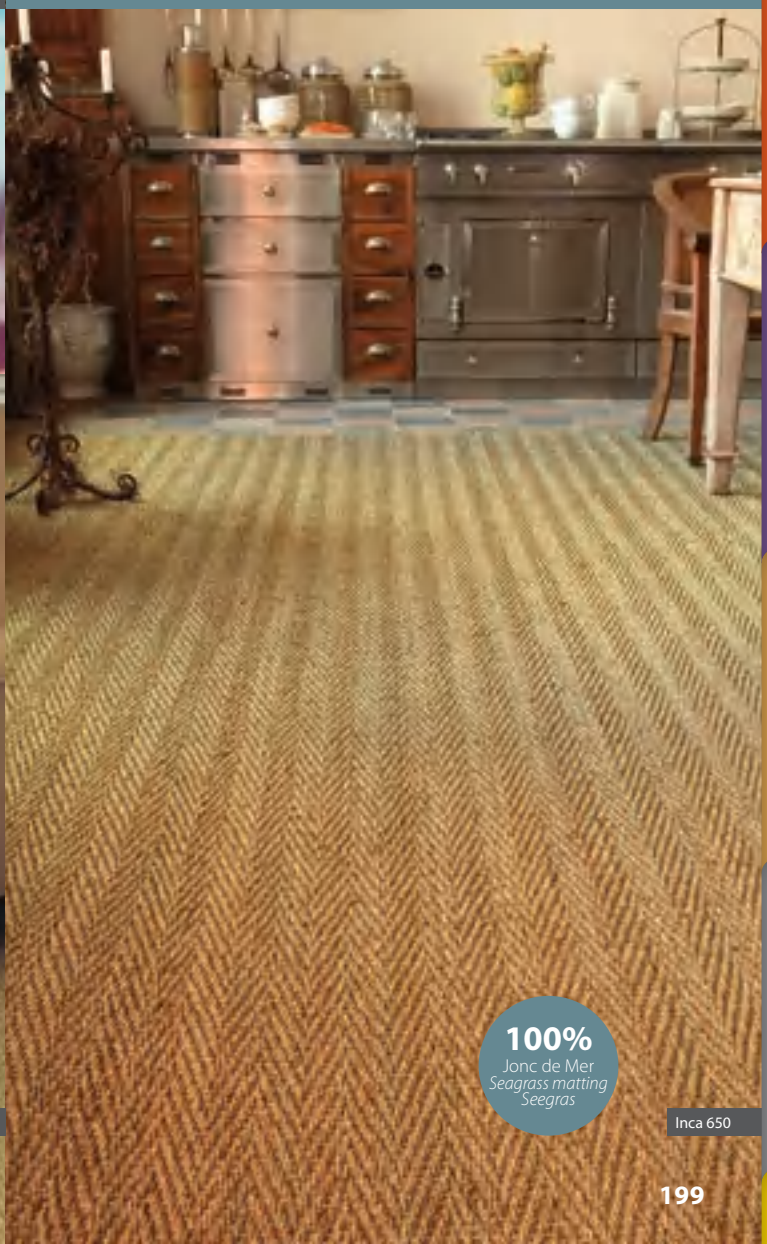

Inca 650

LES NATURELS

ALONG
INCA
YUCATAN

TECHNICS

ALONG	INCA	YUCATAN
4 m / *157.5"*	4 m / *157.5"*	4 m / *157.5"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*	1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*	9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Mousse de latex / *Latex foam backing*	Mousse de latex / *Latex foam backing*	Mousse de latex / *Latex foam backing*

EN 14041 CE DOP 1009-121029 (A) 1009-121030 (I) Textile floor covering EN 1307

EN 14041 CE DOP 1009-120998 (Y) Textile floor covering EN 1307

€ € € € (ALONG / INCA)

€ € € € (YUCATAN)

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette tissé plat *Woven carpet, loop pile / Wolle flachgewebe. Schlinge / Geweven tapijt, luspool / Moqueta tejido plano, de fibra rizada / Moquette tessuta piatta bouclé / Wykladzina petelkowa tkana na plasko*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Jonc de Mer *100% Jonc de Mer* (A/I) 100% Sisal *100% Sisal* (Y)

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	A	1750 g/m²	*51.6 oz/sq yd*
	I	2000 g/m²	*59 oz/sq yd*
	Y	1550 g/m²	*45.7 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	A	2050 g/m²	*60.5 oz/sq yd*
	I	2700 g/m²	*79.6 oz/sq yd*
	Y	1900 g/m²	*56 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	A	6 mm	*0.236"*
	I	8 mm	*0.315"*
	Y	5,8 mm	*0.228"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Mousse de latex *Latex foam backing*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym*
Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com

Cfl-s1

Usage résidentiel uniquement
Only for residential use
Nur für Wohnbereich

Along 650

Inca 650

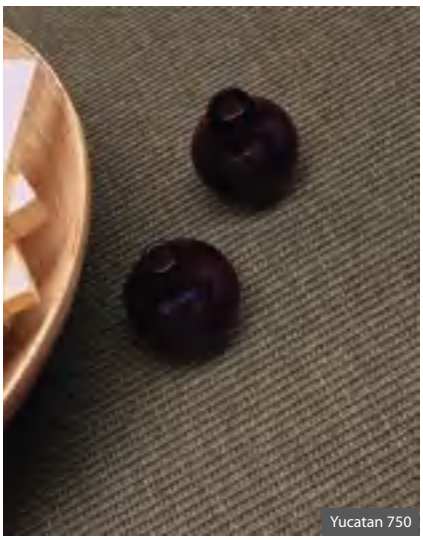
Yucatan 750

ALONG

TECHNICS P. 200

650 4 m

4 m = 157.5"

INCA

TECHNICS P. 200

650

650 4 m

4 m = 157.5"

YUCATAN

TECHNICS P. 200

310 4 m

720 4 m

730 4 m

750 4 m

790 4 m

910 4 m

930 4 m

950 4 m

980 4 m

4 m = 157.5"

TERRITOIRES

RELIEF ET VOLUPTÉ POUR INTÉRIEURS CONTEMPORAINS

TEXTURE AND SENSUALITY FOR CONTEMPORARY INTERIORS
STRUKTUR UND SINNLICHKEIT FÜR ZEITGENÖSSISCHEN INNENEINRICHTUNGEN

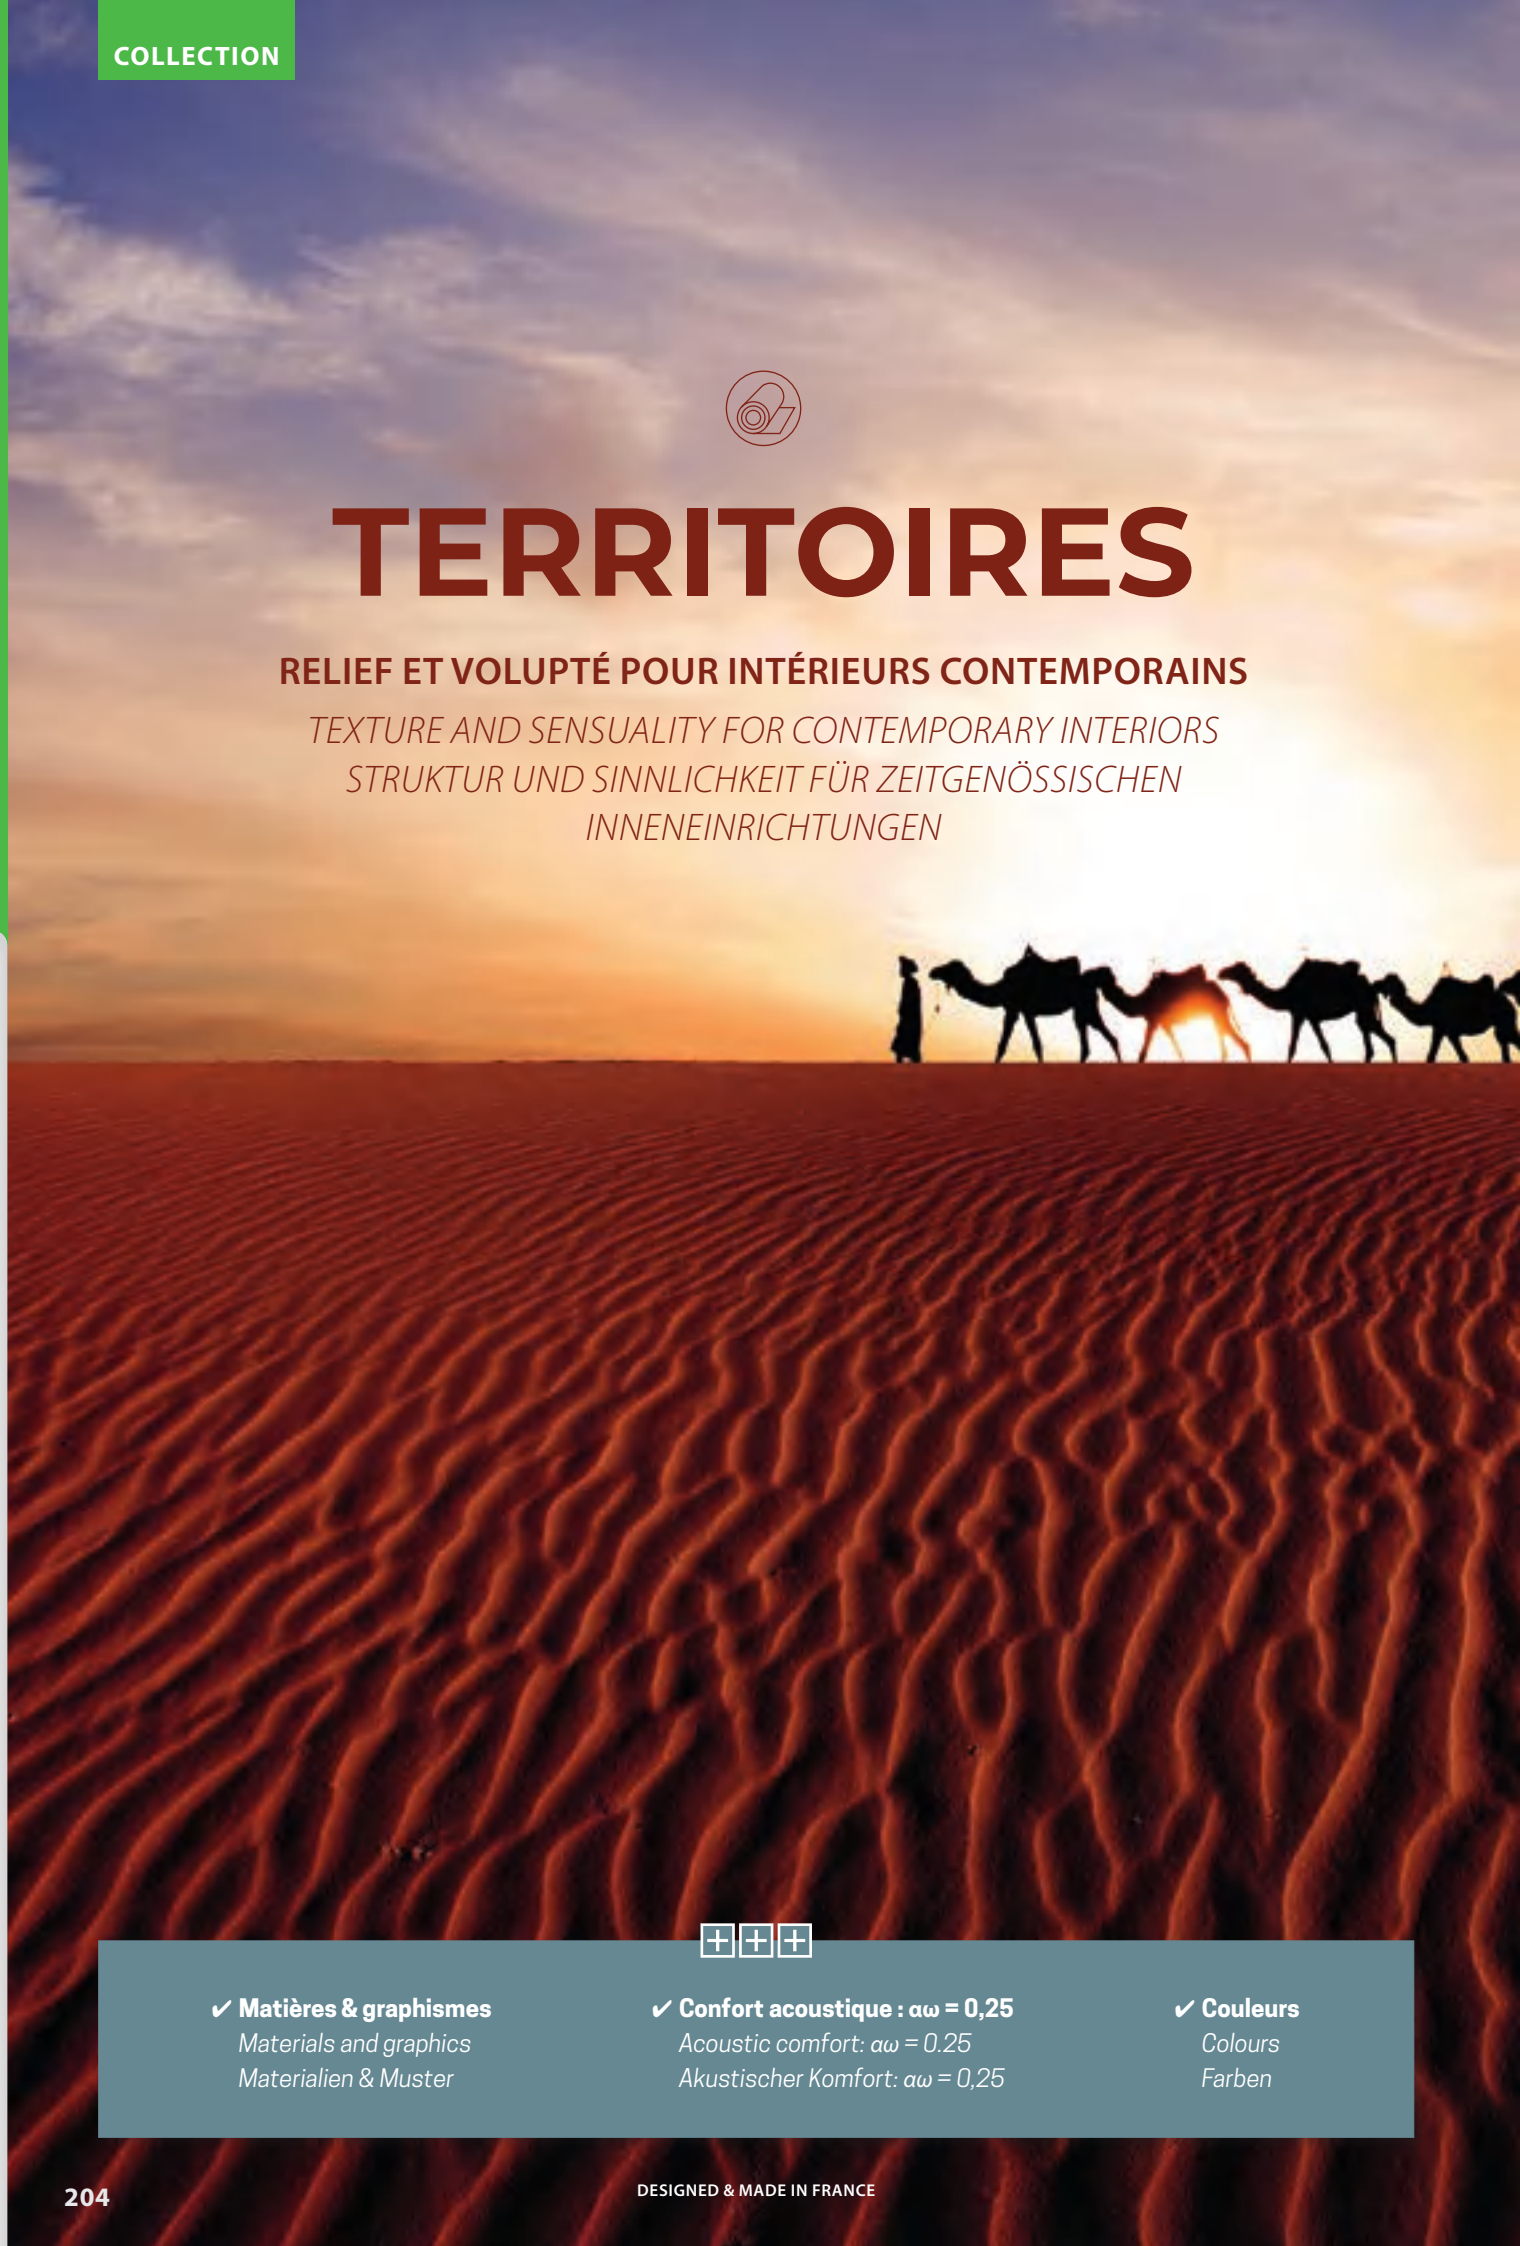

✔ **Matières & graphismes**
Materials and graphics
Materialien & Muster

✔ **Confort acoustique : αω = 0,25**
Acoustic comfort: αω = 0.25
Akustischer Komfort: αω = 0,25

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

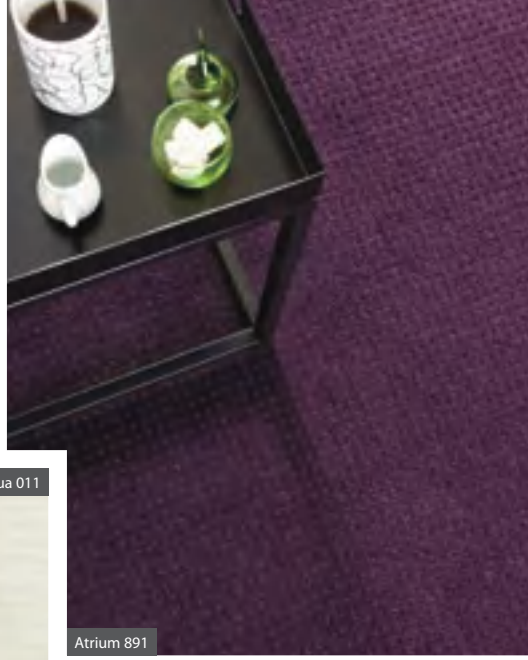

Atrium 891

Aqua 011

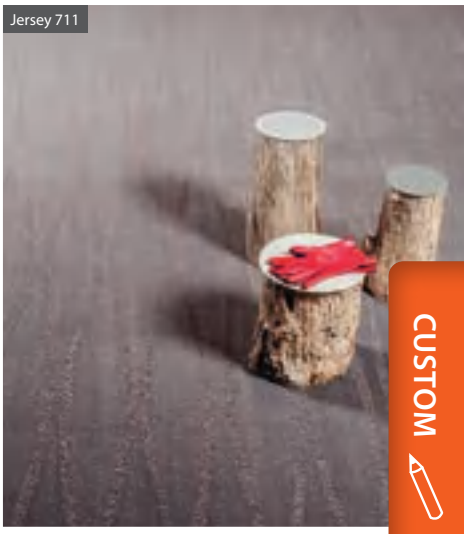

Jersey 711

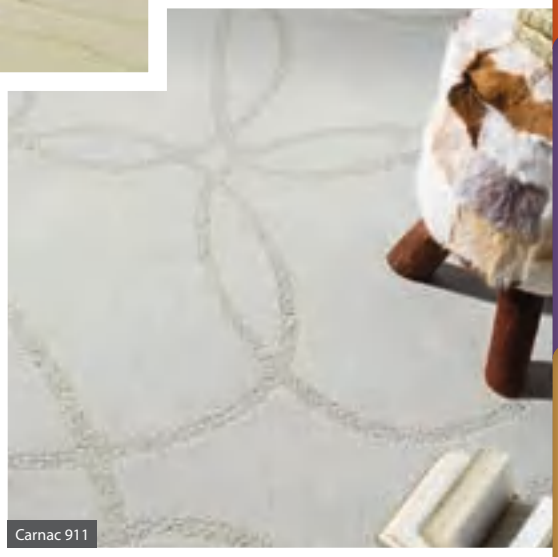

Carnac 911

Tanzanie 661

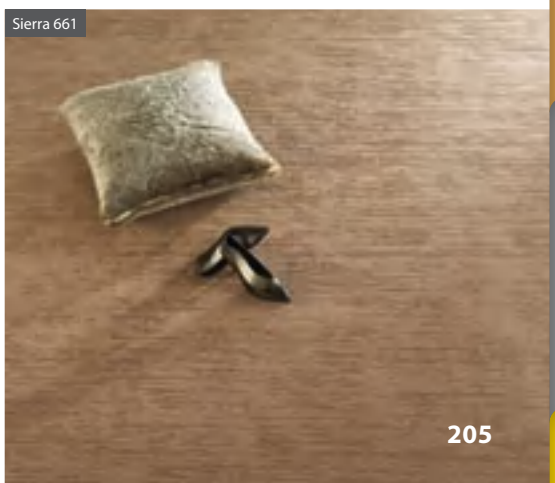

Sierra 661

TERRITOIRES (T)

AQUA
ATRIUM
CARNAC
JERSEY
SIERRA
TANZANIE

UNIQUE TERRITOIRE (UT)

ENCRE

TECHNICS

AQUA
4 m / *157.5"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

ATRIUM
4 m / *157.5"*
18 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

CARNAC
4 m / *157.5"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

JERSEY
4 m / *157.5"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

SIERRA
4 m / *157.5"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

TANZANIE
4 m / *157.5"*
4 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

ENCRE
4 m / *157.5"*
1 couleur / *colour / Farbe / Kleur / color / colore / kolor*
Action Back

€ €
€ €

EN 14041 CE
DOP 1009#119083
Textile floor covering EN 1307

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Level Cut Loop *Tufted carpet, Level Cut Loop pile / Getufteter Level Cut Loop Velours / Getuft tapijt, gesneden luspool in hoogte gecombineerd / Moqueta de fibra Level Cut Loop / Moquette velluto Level Cut Loop (LCL) / Wykładzina strukturalna typu Cut Loop*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1240 g/m²	*36.6 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2285 g/m²	*67.4 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		8,7 mm	*0.343"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		5,8 mm	*0.228"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/10" 45 p 177750 p/m²	*1/10" 11.4 SPI 148623 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com	

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

UPEC 3310
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/298 (T)
13/298-28 (UT)

(T) (T) (UT) (T)
(UT) ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 28 dB αw 0,25 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

5E126AD7 (T)
08E56FF6 (UT)
GUT CERTIFIED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

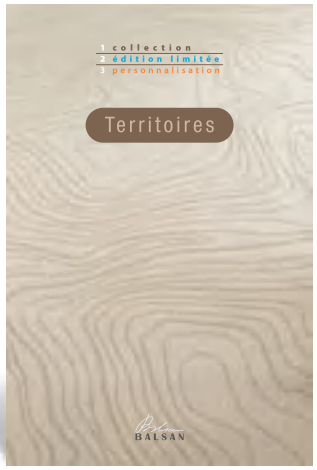

6 designs

AQUA

ATRIUM

CARNAC

JERSEY

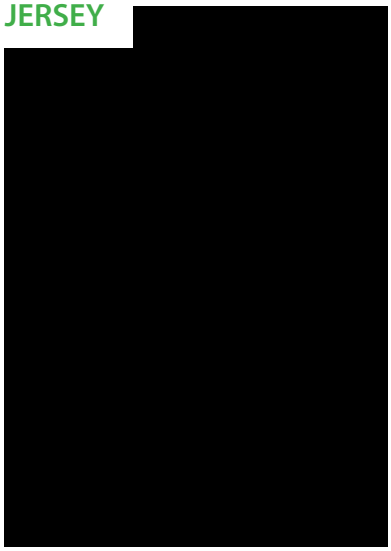

SIERRA

TANZANIE

>400m²

PERSONNALISATION
Custom / Sonderanfertigungen
TERRITOIRES | P. 304
UNIQUE TERRITOIRE | P. 306

WALL TO WALL

AQUA

TECHNICS P. 206

011 Ivoire

011 Ivoire	4 m	L 81,1 - ρ 58,6*
311 Sable	4 m	L 74,2 - ρ 47*
451 Cayenne	4 m	L 38,9 - ρ 10,6*
571 Garance	4 m	L 28,1 - ρ 5,5*
631 Moka	4 m	L 54,1 - ρ 22,1*
681 Palissandre	4 m	L 27,6 - ρ 5,3*
691 Wengé	4 m	L 25,9 - ρ 4,7*
741 Grès	4 m	L 60,6 - ρ 28,8*
771 Cendre	4 m	L 40,9 - ρ 11,8*
881 Bourgogne	4 m	L 21,9 - ρ 3,5*
911 Perle	4 m	L 70,6 - ρ 41,6*
996 Jais	4 m	L 16 - ρ 2,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **392 cm** / ***154.3"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **172 cm** / ***67.7"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**
Joint de tête / *Head seam / Kopffuge* : **no repeat**
Joint latéral / *Side seam / Seitenfuge* :
Idéal chambre < 4m et couloir. Si > 4m, rupture du dessin
Ideal for rooms and corridors < 4 m wide. If > 4 m, design will be interrupted / Ideal für Schlafzimmer und Flur (falls < 4 m). Falls > 4 m: Das Muster wird unterbrochen

4 m = 157.5"

DESIGNED & MADE IN FRANCE

ATRIUM

TECHNICS P. 206

891 Prune

011 Ivoire	4 m	L 81,7 - ρ 59,7*
311 Sable	4 m	L 72,2 - ρ 43,9*
451 Cayenne	4 m	L 39,1 - ρ 10,7*
571 Garance	4 m	L 28,4 - ρ 5,6*
621 Dune	4 m	L 64,3 - ρ 33,2*
631 Moka	4 m	L 54,2 - ρ 22,2*
661 Sienne	4 m	L 41,4 - ρ 12,1*
681 Palissandre	4 m	L 26,5 - ρ 4,9*
691 Wengé	4 m	L 25,6 - ρ 4,6*
741 Grès	4 m	L 59,9 - ρ 28*
771 Cendre	4 m	L 37,7 - ρ 9,9*
871 Raisin	4 m	L 30,4 - ρ 6,4*
881 Bourgogne	4 m	L 21,9 - ρ 3,5*
891 Prune	4 m	L 19,6 - ρ 2,9*
911 Perle	4 m	L 71,4 - ρ 42,7*
951 Ardoise	4 m	L 43,9 - ρ 13,8*
981 Anthracite	4 m	L 30,6 - ρ 6,5*
996 Jais	4 m	L 17 - ρ 2,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **1,5 cm** / *0.6"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **1,5 cm** / *0.6"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**

4 m = 157.5"

WALL TO WALL

CARNAC

TECHNICS P. 206

011 Ivoire

011 Ivoire 4 m
L 81,7 - ρ 59,7*

691 Wengé 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*

741 Grès 4 m
L 59,9 - ρ 28*

771 Cendre 4 m
L 37,7 - ρ 9,9*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **392 cm** / ***154.3"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **349 cm** / ***137.4"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Measure & Join**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

DESIGNED & MADE IN FRANCE

JERSEY

TECHNICS P. 206

771 Cendre

011 Ivoire 4 m
L 81,7 - ρ 59,7*

691 Wengé 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*

741 Grès 4 m
L 59,9 - ρ 28*

771 Cendre 4 m
L 37,7 - ρ 9,9*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **18 cm** / *7.1"*
Hauteur / *Height / Höhe* : **115 cm** / *45.3"*
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

WALL TO WALL

SIERRA

TECHNICS P. 206

771 Cendre

011 Ivoire 4 m
L 81,7 - ρ 59,7*

691 Wengé 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*

741 Grès 4 m
L 59,9 - ρ 28*

771 Cendre 4 m
L 37,7 - ρ 9,9*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **392 cm** / ***154.3"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **125,5 cm** / ***49.4"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Quick & Easy**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

TANZANIE

TECHNICS P. 206

741 Grès

011 Ivoire 4 m
L 81,7 - ρ 59,7*

691 Wengé 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*

741 Grès 4 m
L 59,9 - ρ 28*

771 Cendre 4 m
L 37,7 - ρ 9,9*

RACCORD / *REPEAT / ZUSATZSTÜCK*
Largeur / *Width / Breite* : **42 cm / *16.5"***
Hauteur / *Height / Höhe* : **182 cm / *71.7"***
POSE CONSEILLÉE / *RECOMMENDED FITTING / EMPFOHLENE VERLEGUNG* : **Look & Match**

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5"

ENCRE

TECHNICS P. 206

Gris

Gris 4 m

4 m = 157.5"

Gris

Ultrasoft

LÉS, BROADLOOMS, BAHNENWAREN

Résidentiel & Hôtellerie
Home & hotels / Hotel & Wohnbereich

✔ **Soft & Shiny**
Soft & Shiny
Soft & Shiny

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

Ultrasoft 740

Ultrasoft 550, 870

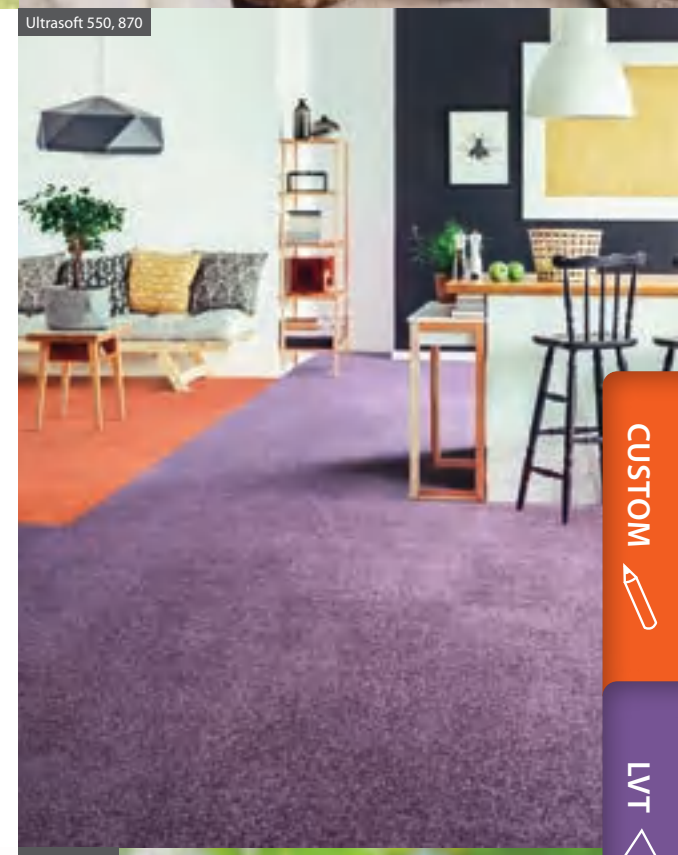

MIX & MATCH !

La collection ULTRASOFT se décline en 3 formats : planks, dalles et lés. N'hésitez pas à les associer pour un sol personnalisé et unique.

The ULTRASOFT collection comes in 3 formats: planks, tiles and broadlooms. Do not hesitate to mix them up for a personalized and unique floor.

Die Kollektion ULTRASOFT ist in 3 Formaten erhältlich: Planks, Teppichfliesen und Bahnenware. Kombinieren Sie sie miteinander, um einen individuellen und einzigartigen Boden zu gestalten.

Existe aussi en dalles et planks
Also available as tiles and planks
Geb es auch als Teppichfliesen & Planks
P. 112

Ultrasoft 960, Ultrasoft dalle 550, 930

Ultrasoft 740

ULTRASOFT

ULTRASOFT

TECHNICS

ULTRASOFT
4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
24 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

ULTRASOFT DALLE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
10 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

ULTRASOFT - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
10 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

EN 14041 CE
DOP 1009-121297
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony *Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksoński*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1000 g/m²	*29.5 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1995 g/m²	*58.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		6,8 mm	*0.268"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		4,8 mm	*0.189"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		5/64" 50 p 250000 p/m²	*5/64"* *12.7 SPI* *209033 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,20	αs	-	-	-	-	-	-

QB UPEC 2S 2 1 0
Moquettes toufletées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
14/302

≤ 2 kV
<0,15 m²C°/W ΔLw 25 dB αw 0,20 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

04600024
GUT CERTIFIED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A+ A B C

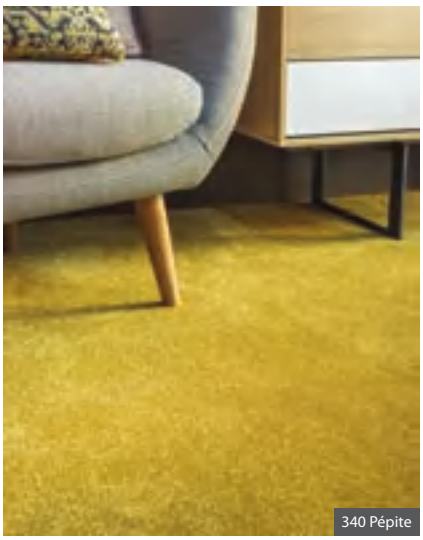
340 Pépite

740 Cachemire

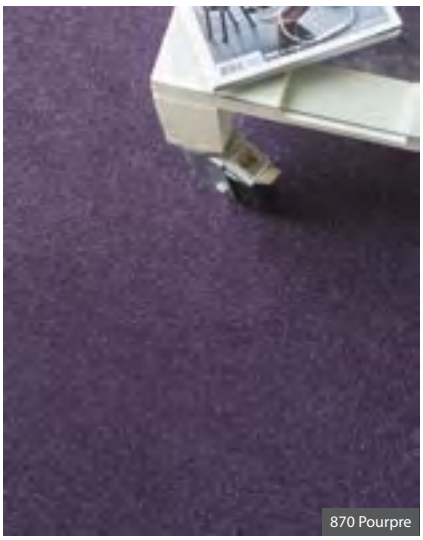
870 Pourpre

ULTRASOFT

TECHNICS P. 218

740 Cachemire

010 Nacre	4 + 5 m	L 80,3 - ρ 57,2*
120 Fjord	4 + 5 m	L 70,3 - ρ 41,2*
140 Baltique	4 + 5 m	L 54,8 - ρ 22,7*
150 Éther	4 + 5 m	L 49 - ρ 17,6*
180 Crépuscule	4 + 5 m	L 27,6 - ρ 5,3*
270 Émeraude	4 + 5 m	L 37,1 - ρ 9,6*
280 Vermeil	4 + 5 m	L 41,1 - ρ 11,9*
340 Pépite	4 + 5 m	L 61,9 - ρ 30,3*
520 Poudre	4 + 5 m	L 67,9 - ρ 37,8*
550 Cinabre	4 + 5 m	L 41,8 - ρ 12,4*
580 Byzance	4 + 5 m	L 28,9 - ρ 5,8*
610 Champagne	4 + 5 m	L 72,2 - ρ 43,9*
615 Cocon	4 + 5 m	L 68,1 - ρ 38,1*
640 Mustang	4 + 5 m	L 59 - ρ 27*
740 Cachemire	4 + 5 m	L 58,3 - ρ 26,3*
770 Zibeline	4 + 5 m	L 46,3 - ρ 15,5*
780 Loup	4 + 5 m	L 41,7 - ρ 12,3*
790 Bison	4 + 5 m	L 31,6 - ρ 6,9*
870 Pourpre	4 + 5 m	L 31,4 - ρ 6,8*
910 Soie	4 + 5 m	L 81,7 - ρ 59,7*
930 Nuage	4 + 5 m	L 61,8 - ρ 30,2*
960 Mercure	4 + 5 m	L 49,4 - ρ 17,9*
980 Anthracite	4 + 5 m	L 25,9 - ρ 4,7*
990 Onyx	4 + 5 m	L 20,8 - ρ 3,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

4 m = 157.5" / 5 m = 196.9"

VISION OF *elegance*

AMBIANCES RAFFINÉES POUR HÔTELS DE PRESTIGE

SOPHISTICATED AMBIANCES FOR LUXURY HOTELS

ELEGANTES AMBIENTE FÜR LUXUSHOTELS

✔ **Design velours**
Pile design
Velours Design

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

FullColors CORE SYSTEM

CYP Colortec+ COMPUTER YARN PLACEMENT

DESIGNED & MADE IN FRANCE

1ère COLLECTION BALSAN EN TECHNOLOGIE CYP-COLORTEC+

Balsan's first CYP-Colortec+ technology collection / Die erste Balsan-Kollektion mit der Technologie CYP-Colortec+

Avec la nouvelle collection d'exception Vision of Elegance, Balsan revisite les codes des grands motifs classiques (Art Déco, toile de Jouy…) pour leur apporter un souffle contemporain inédit. Destinée aux différents espaces de l'hôtellerie, cette collection de moquettes velours bénéficie d'une technologie de tuft d'avant-garde, CYP-Colortec+, qui allie précision des dessins, confort et richesse chromatique. Quatre humeurs colorées, des beiges chaleureux aux roses audacieux, nous plongent dans des univers de décoration personnalisés et uniques.

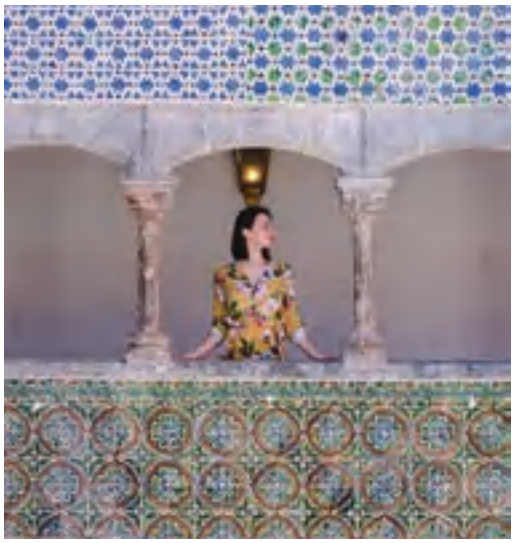

>400 m² PERSONNALISATION *Custom Sonderanfertigungen* P. 310

Balsan's new Vision of Elegance collection draws inspiration from some classic motifs (Art Deco, Toile de Jouy, etc.) and gives them an all-new contemporary twist. Designed for different types of hotel spaces, this collection of pile carpets benefits from CYP-Colortec+ latest-generation tufting technology, which combines design precision, comfort and chromatic richness. Immerse yourself in a world of customised, unique decoration with four tonal moods ranging from warm beiges to bold pinks.

Mit der neuen Ausnahmekollektion Vision of Elegance bedient Balsan sich an den großen klassischen Motiven (Art Déco, Toile de Jouy usw.) und verleiht diesen einen völlig neuen und zeitgemäßen Stil. Bei dieser für die verschiedenen Bereiche des Hotelgewerbes geeigneten Velboursteppichböden-Kollektion kommt eine hochmoderne Tuft-Technologie zum Einsatz – CYP-Colortec+ – und verbindet Mustergenauigkeit, Komfort und eine große Farbvielfalt. Vier Farbstimmungen – von einem warmen Beige bis zu einem kräftigen Rosa – lassen uns in individuelle und einzigartige Dekowelten eintauchen.

AUTRES MOQUETTES

Other carpets

Weitere Teppichböden

AVENUE ROLL

170 — 4 m — L 29,9 - ρ 6,2*

610 — 4 m — L 53,4 - ρ 21,4*

760 — 4 m — L 35,6 - ρ 8,8*

960 — 4 m — L 36,6 - ρ 9,3*

980 — 4 m — L 28,4 - ρ 5,6*

990 — 4 m — L 20 - ρ 3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Économique**
Affordable
Wirtschaftlich

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS

AVENUE ROLL
4 m / *157.5"*
6 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back (AB)

AVENUE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
16 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB)

EN 14041 CE
DOP 1009-124446
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours bouclé *Tufted carpet, loop pile / Getufteter Schlinge Velours / Getuft tapijt, luspool / Moqueta de fibra rizada / Moquette bouclé / Wykładzina pętelkowa*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		480 g/m²	*14.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1825 g/m²	*53.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		5,3 mm	*0.209"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		2,5 mm	*0.098"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/12" 43 p 202960 p/m²	*1/12"* *10.9 SPI* *168982 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	-	-	-	-	-	-

QB UPEC 3310
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
19/324

≤ 2 kV — <0,15 m²C°/W — 33 — ΔLw 22 dB — αω 0,15 — Cfl-s1 — >7/8 — DS — PA

C4C83BA6 — GUT TESTED

FullColors CORE SYSTEM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

960

BACCARAT

140 Porcelaine	4 m	L 54,5 - ρ 22,4*
158 Océan	4 m	L 40,7 - ρ 11,7*
170 Pétrole	4 m	L 34,8 - ρ 8,4*
178 Outremer	4 m	L 28,1 - ρ 5,5*
240 Citrus	4 m	L 60,2 - ρ 28,3*
250 Jungle	4 m	L 52,1 - ρ 20,2*
258 Olive	4 m	L 38,9 - ρ 10,6*
274 Empire	4 m	L 29,4 - ρ 6*
330 Blé	4 m	L 69,5 - ρ 40,1*
450 Abricot	4 m	L 49,9 - ρ 18,3*
455 Safran	4 m	L 49 - ρ 17,6*
464 Terre cuite	4 m	L 35,2 - ρ 8,6*
469 Chicorée	4 m	L 34,2 - ρ 8,1*
530 Orchidée	4 m	L 47 - ρ 16*
550 Figue	4 m	L 34,4 - ρ 8,2*
572 Cerise	4 m	L 34 - ρ 8*
580 Opéra	4 m	L 32,9 - ρ 7,5*
581 Grenat	4 m	L 24 - ρ 4,1*
620 Mastic	4 m	L 63,5 - ρ 32,2*
720 Lin	4 m	L 56,1 - ρ 24*
730 Muscade	4 m	L 47,4 - ρ 16,3*
760 Taupe	4 m	L 38 - ρ 10,1*
761 Vison	4 m	L 39,9 - ρ 11,2*
764 Crépuscule	4 m	L 33,8 - ρ 7,9*
780 Merbau	4 m	L 25,6 - ρ 4,6*
790 Palissandre	4 m	L 23 - ρ 3,8*
840 Glycine	4 m	L 46,3 - ρ 15,5*
890 Aubergine	4 m	L 21,2 - ρ 3,3*
930 Paloma	4 m	L 57,3 - ρ 25,2*
949 Orage	4 m	L 43,7 - ρ 13,6*
969 Étain	4 m	L 31,1 - ρ 6,7*
980 Ébène	4 m	L 23,7 - ρ 4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Design	✔ Couleurs	✔ Confort
Design	*Colours*	*Comfort*
Design	*Farben*	*Komfort*

TECHNICS

BACCARAT
4 m / *157.5"*
32 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-110591
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Cut and Uncut *Tufted carpet, Cut and Uncut pile / Getufteter Cut and Uncut Velours / Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd / Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut / Moquette velluto Cut e Uncut / Wykładzina o runie typu Cut & Uncut*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1300 g/m²	*38.3 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2380 g/m²	*70.2 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		8,8 mm	*0.346"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		5,2 mm	*0.205"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/10"	*1/10"*
		52 p	*13.2 SPI*
		205400 p/m²	*171742 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	0,01	0,06	0,13	0,33	0,53	0,62

QB UPEC 3310
Moquettes toufletées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/128

≤ 2 kV
<0,15 m²C°/W
ΔLw 30 dB
αω 0,25
Cfl-s1
5-6/8
DS
PA

513A4EF4
GUT TESTED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

550 Figue

CAPITOL

190 Nuit 4 m
L 22,9 - ρ 3,8*

310 Paille 4 m
L 56,9 - ρ 24,8*

550 Théâtre 4 m
L 33,8 - ρ 7,9*

580 Grenat 4 m
L 28,2 - ρ 5,5*

610 Stuc 4 m
L 53,6 - ρ 21,6*

770 Écorce 4 m
L 33,9 - ρ 8*

790 Chocolat 4 m
L 24,5 - ρ 4,3*

890 Prune 4 m
L 27,8 - ρ 5,4*

920 Brume 4 m
L 53,4 - ρ 21,4*

950 Étain 4 m
L 41,7 - ρ 12,3*

980 Orage 4 m
L 30,9 - ρ 6,6*

990 Corbeau 4 m
L 22,2 - ρ 3,6*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

✔ U3SP3 *U3SP3* *U3SP3*	✔ Couleurs *Colours* *Farben*	✔ Confort *Comfort* *Komfort*

TECHNICS

CAPITOL
4 m / *157.5"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-118106
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé "Graphic" *Tufted carpet, "Graphic" cut pile / Getufteter Graphic Velours / Getuft tapijt, gesneden pool, grafisch design / Moqueta de fibra cortada "Graphic" / Moquette velluto stampato / Wykladzina welurowa typu "Graphic"*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1020 g/m²	*30.1 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2245 g/m²	*66.2 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		7,8 mm	*0.307"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		4,5 mm	*0.177"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 45 p 177750 p/m²	*1/10ᵉ* *11.4 SPI* *148623 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com	
Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*		αω 0,20	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,02 0,05 0,09 0,24 0,47 0,54

QB UPEC 3S 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
11/284

≤ 2 kV <0,15 m²C°/W
ΔLw 26 dB αω 0,20 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

3BE470AB GUT TESTED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

790 Chocolat

CENTAURE DÉCO

008 Ivoire 4 + 5 m L 71,1 - ρ 42,3*

128 Soie 4 m L 52,2 - ρ 20,3*

138 Océan 4 m L 40,4 - ρ 11,5*

168 Roi 4 + 5 m L 40,1 - ρ 11,3*

178 Encre 4 m L 27,6 - ρ 5,3*

198 Polar 4 m L 39,1 - ρ 10,7*

228 Basilic 4 + 5 m L 47,5 - ρ 16,4*

258 Cèdre 4 m L 45,5 - ρ 14,9*

268 Amazone 4 m L 33,1 - ρ 7,6*

448 Écaille 4 + 5 m L 55,4 - ρ 23,3*

578 Grenat 4 + 5 m L 33,1 - ρ 7,6*

588 Groseille 4 m L 38 - ρ 10,1*

598 Bourgogne 4 m L 31,8 - ρ 7*

628 Santal 4 m L 72,6 - ρ 44,6*

638 Grès 4 m L 56,1 - ρ 24*

648 Noisette 4 + 5 m L 63,5 - ρ 32,2*

738 Écorce 4 + 5 m L 49,6 - ρ 18,1*

748 Acajou 4 + 5 m L 54,5 - ρ 22,4*

768 Tourbe 4 m L 36,6 - ρ 9,3*

778 Écureuil 4 + 5 m L 46,3 - ρ 15,5*

788 Moka 4 + 5 m L 31,6 - ρ 6,9*

878 Grappe 4 m L 31,8 - ρ 7*

908 Ardoise 4 + 5 m L 56,7 - ρ 24,6*

928 Galet 4 m L 54,1 - ρ 22,1*

948 Jais 4 + 5 m L 48,4 - ρ 17,1*

958 Fossile 4 m L 38,7 - ρ 10,5*

968 Anthracite 4 + 5 m L 44,2 - ρ 14*

978 Cendre 4 + 5 m L 38,9 - ρ 10,6*

988 Corbeau 4 + 5 m L 36 - ρ 9*

998 Black 4 + 5 m L 29,7 - ρ 6,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **U3P3 économique**
Affordable U3P3
U3P3 & erschwinglich

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

TECHNICS

CENTAURE DÉCO

4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
30 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-120561
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours bouclé *Tufted carpet, loop pile / Getufteter Schlinge Velours / Getuft tapijt, luspool / Moqueta de fibra rizada / Moquette bouclé / Wykładzina pętelkowa*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	440 g/m²	*13 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	1765 g/m²	*52.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	4,5 mm	*0.177"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	2,3 mm	*0.091"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10" 46 p 181700 p/m² — *1/10" 11.7 SPI 151925 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	0,02	0,03	0,07	0,18	0,41	0,43

QB UPEC 3310
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/301

≤ 2 kV <0,15 m²°C/W
33
ΔLw 21 dB αw 0,15 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

8D1357BA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

998 Black

DIVA

Opéra 580 4 m
L 21,6 - ρ 3,4*

Mohair 605 4 m
L 86,7 - ρ 69,4*

Chanvre 620 4 m
L 58,6 - ρ 28,6*

Alpaga 710 4 m
L 73,2 - ρ 45,4*

Angora 720 4 m
L 60,1 - ρ 28,2*

Cachemire 750 4 m
L 45,5 - ρ 14,9*

Shetland 780 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*

Mérinos 950 4 m
L 41,8 - ρ 12,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

WALL TO WALL

✔ **Fibre naturelle 100% Laine**
Natural fibre 100% Wool
Naturfaser 100% Wolle

✔ **Confort**
Comfort
Komfort

✔ **Idéal pour l'habitat**
Perfect for homes
Ideal für den Wohnbereich

TECHNICS

DIVA
4 m / *157.5"*
8 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Jute

EN 14041 CE
DOP 1009-126939
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony *Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksoński*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Pure laine vierge *100% Pure New Wool / 100% Reine Schurwolle / 100% Zuiver scheerwol / 100% Lana pura virgen / 100% Pura lana vergine / 100% Czysta zywa welna*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1695 g/m²	*50 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2740 g/m²	*80.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		12,4 mm	*0.488"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		10 mm	*0.394"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Jute	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/8ᵉ 37 p 115000 p/m²	*1/8ᵉ* *9.4 SPI* *97451 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

23 32 Cfl-s1 DS WO
ΔLw 25 dB ≥ 4

100 % Pure Laine Vierge *Pure New Wool / Reine Schurwolle / Zuiver scheerwol / Lana pura virgen / Pura lana vergine / Czysta zywa welna*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Alpaga 710

ÉQUINOXE

135 Azur	4 m	L 42,3 - ρ 12,7*
146 Matelot	4 m	L 39,6 - ρ 11*
155 Tourmaline	4 m	L 42,6 - ρ 12,9*
160 Porcelaine	4 m	L 33,4 - ρ 7,7*
161 Nuit	4 m	L 29,4 - ρ 6*
220 Mousse	4 m	L 48,9 - ρ 17,5*
237 Jade	4 m	L 44,9 - ρ 14,5*
246 Sauterelle	4 m	L 39,1 - ρ 10,7*
256 Laurier	4 m	L 36,2 - ρ 9,1*
260 Bronze	4 m	L 30,6 - ρ 6,5*
435 Papaye	4 m	L 42,2 - ρ 12,6*
548 Amarante	4 m	L 31,6 - ρ 6,9*
610 Coquille	4 m	L 64,6 - ρ 33,5*
635 Miel	4 m	L 52 - ρ 20,1*
640 Parchemin	4 m	L 59,6 - ρ 27,7*
730 Stuc	4 m	L 45,5 - ρ 14,9*
733 Ambre	4 m	L 43,7 - ρ 13,6*
735 Sierra	4 m	L 37,3 - ρ 9,7*
747 Terre cuite	4 m	L 33,8 - ρ 7,9*
755 Pain d'épice	4 m	L 33,4 - ρ 7,7*
915 Perle	4 m	L 53,9 - ρ 21,9*
920 Pensée	4 m	L 50,7 - ρ 19*
930 Métal	4 m	L 39,1 - ρ 10,7*
950 Fer forgé	4 m	L 32,7 - ρ 7,4*
957 Charbon	4 m	L 26,5 - ρ 4,9*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Classique indémodable
A timeless classic
Zeitloser Klassiker

✔ Couleurs faciles à vivre
Harmonious colours
Pflegeleichte Farben

TECHNICS

ÉQUINOXE
4 m / *157.5"*
25 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-110578
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Cross-Over Cut *Tufted carpet, Cross-Over Cut pile / Getufteter Cross-Over Cut / Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool / Moqueta de fibra Cross-Over Cut / Moquette velluto Cross-Over Cut / Wykładzina strzyżona typu Cross-Over*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		650 g/m²	*19.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1650 g/m²	*48.7 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		5,8 mm	*0.228"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		3,7 mm	*0.146"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10e 64 p 252800 p/m²	*1/10e* *16.3 SPI* *211374 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,20	αs	-0,02	0,05	0,11	0,26	0,50	0,54

QB UPEC 3310
Moquettes toufletées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/013

≤ 2 kV
23 32 DS PA
<0,15 m²C°/W ΔLw 23 dB αω 0,20 Cfl-s1 5-6/8

1A5A8FC0
GUT TESTED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

930 Métal

FEELINGS

010 Coton 4 + 5 m L 88,2 - ρ 72,5*	110 Brume 4 + 5 m L 69,5 - ρ 40,1*	130 Vapeur 4 + 5 m L 68,2 - ρ 38,2*	135 Everest 4 + 5 m L 60,7 - ρ 28,9*	140 Limpide 4 + 5 m L 50,6 - ρ 18,9*	150 Aquatic 4 + 5 m L 42,2 - ρ 12,6*
180 Abyss 4 + 5 m L 24,3 - ρ 4,2*	185 Minuit 4 + 5 m L 33,1 - ρ 7,6*	190 Éclipse 4 + 5 m L 36,6 - ρ 9,3*	210 Jade 4 + 5 m L 59,5 - ρ 27,6*	230 Aloès 4 + 5 m L 63 - ρ 31,6*	280 Brocéliande 4 + 5 m L 32 - ρ 7,1*
350 Carat 4 + 5 m L 54,3 - ρ 22,3*	430 Extase 4 + 5 m L 55,2 - ρ 23,1*	510 Nude 4 m L 69,6 - ρ 40,2*	580 Passion 4 + 5 m L 31,4 - ρ 6,8*	610 Moon 4 + 5 m L 82,3 - ρ 60,9*	615 Silk 4 m L 75,2 - ρ 48,6*
620 Angora 4 + 5 m L 69,7 - ρ 40,3*	625 Aurore 4 m L 74,8 - ρ 48*	630 Patine 4 + 5 m L 58,1 - ρ 26,1*	650 Zibeline 4 + 5 m L 55,7 - ρ 23,6*	670 Opium 4 + 5 m L 46,3 - ρ 15,5*	710 Cristal 4 + 5 m L 73,4 - ρ 45,8*
760 Cognac 4 + 5 m L 50,5 - ρ 18,8*	780 Marsala 4 + 5 m L 38,2 - ρ 10,2*	890 Mystic 4 + 5 m L 27,6 - ρ 5,3*	920 Nuage 4 + 5 m L 72,1 - ρ 43,8*	940 Écume 4 + 5 m L 55,7 - ρ 23,6*	990 Nocturne 4 + 5 m L 32,7 - ρ 7,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Soft & Shiny**
Soft & Shiny
Soft & Shiny

✔ **Opulence**
Opulence
Üppig

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

TECHNICS

FEELINGS
4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
30 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-122317
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony frisé *Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1600 g/m²	*47.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2575 g/m²	*75.9 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		10,3 mm	*0.406"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		8,2 mm	*0.323"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/10" 50 p 197500 p/m²	*1/10" 12.7 SPI 165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

≤ 2 kV <0,15 m²C°/W
23
ΔLw 28 dB
Cfl-s1
5-6/8
DS
PA

AFED7F8E
GUT TESTED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

180 Abyss

FIRST CLASS

150 Opale	4 m	L 45,6 - ρ 15,1*
180 Saphir	4 m	L 26,7 - ρ 5,2*
190 Éternel	4 m	L 26,7 - ρ 5,9*
230 Jade	4 m	L 47 - ρ 16,4*
280 Amazonie	4 m	L 29,4 - ρ 6,6*
310 Vanille	4 m	L 76,7 - ρ 51*
370 Sahara	4 m	L 45,6 - ρ 15*
460 Marsala	4 m	L 42,8 - ρ 13,6*
550 Amarante	4 m	L 41,2 - ρ 12,4*
580 Grenat	4 m	L 23,7 - ρ 4,3*
582 Henné	4 m	L 26,7 - ρ 5,3*
620 Lin	4 m	L 81,8 - ρ 60,3*
630 Grège	4 m	L 70,9 - ρ 42,4*
640 Gold	4 m	L 57,1 - ρ 25,2*
650 Sésame	4 m	L 65,8 - ρ 35,1*
660 Gravier	4 m	L 63,3 - ρ 32,1*
665 Poudre	4 m	L 42,8 - ρ 13,6*
710 Brume	4 m	L 76,1 - ρ 50,9*
720 Biche	4 m	L 60,8 - ρ 29*
760 Granit	4 m	L 51,8 - ρ 20,1*
780 Arabica	4 m	L 31,8 - ρ 7,6*
890 Raisin	4 m	L 26,7 - ρ 5,7*
910 Cristal	4 m	L 65,8 - ρ 35,1*
920 Perle	4 m	L 59,9 - ρ 28,3*
930 Porcelaine	4 m	L 53 - ρ 21,5*
940 Silex	4 m	L 44,2 - ρ 14,2*
970 Onyx	4 m	L 31,8 - ρ 7,2*
999 Black	4 m	L 15,5 - ρ 2,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Opulence
Opulence
Üppig

✔ Couleurs
Colours
Farben

✔ Confort
Comfort
Komfort

TECHNICS

FIRST CLASS
4 m / *157.5"*
28 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-125023
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony frisé *Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1350 g/m²	*39.8 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2260 g/m²	*66.7 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	10,6 mm	*0.417"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	8,4 mm	*0.331"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/10" 44 p 175500 p/m²	*1/10"* *11.2 SPI* *145320 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

≤ 2 kV
23 32 Cfl-s1 DS PA
<0,15 m²C°/W ΔLw 31 dB 5-6/8

97999AEA

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

370 Sahara

IDYLLE

605 Plume 4 m
L 88,5 - ρ 73,2*

630 Romance 4 m
L 61,7 - ρ 30,6*

710 Duvet 4 m
L 66,5 - ρ 36,6*

750 Instant 4 m
L 41,2 - ρ 12,7*

760 Soupir 4 m
L 51,8 - ρ 20,6*

770 Songe 4 m
L 37,8 - ρ 10,8*

780 Silence 4 m
L 29,4 - ρ 6,8*

910 Horizon 4 m
L 65,8 - ρ 35,8*

920 Céleste 4 m
L 60,8 - ρ 29,2*


940 Galet 4 m
L 42,8 - ρ 13,2*

990 Cendre 4 m
L 23,7 - ρ 4,2*

995 Fusain 4 m
L 15,5 - ρ 2,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Opulence
Opulence
Üppig

✔ Entretien facile & Résistance à la décoloration
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

✔ Confort
Comfort
Komfort

TECHNICS

IDYLLE
4 m / *157.5"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-124176
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony *Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksoński*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		2000 g/m²	*59 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2940 g/m²	*86.7 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		12,6 mm	*0.496"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		10,2 mm	*0.402"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/10" 44 p 173800 p/m²	*1/10"* *11.2 SPI* *145320 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com	

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	-	-	-	-	-	-



E06B4D4F

FullColors CORE SYSTEM

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

910 Horizon

LES BEST / LES BEST S

735

735

✔ Couleurs	✔ U3SP3	✔ Confort acoustique : αω = 0,25	✔ Combinable avec Les Best Design 2
Colours	*U3SP3*	*Acoustic comfort: αω = 0.25*	*Can be matched with Best Design 2*
Farben	*U3SP3*	*Akustischer Komfort: αω = 0,25*	*Kombinierbar mit Les Best Design 2*

TECHNICS

LES BEST (B) / LES BEST S (BS)

4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
48 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009#110606
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony *Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksoński*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²	*35.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2200 g/m²	*64.9 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	8,5 mm	*0.335"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	6,2 mm	*0.244"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/10ᵉ *1/10ᵉ* 48 p *12.2 SPI* 189600 p/m² *158531 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	0,01	0,05	0,13	0,31	0,58	0,57

QB UPEC 3 3 1 0 04/070 (B)
QB UPEC 3S 3 1 0 12/287 (BS)
Moquettes touffletées et tissées en lés http://evaluation.cstb.fr
33 ΔLw 30 dB αω 0,25 Cfl-s1 5-6/8 ≤ 2 kV DS <0,15 m²C°/W PA

6736C3EB (B) 73BCFAF1 (BS) GUT TESTED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

007 4 + 5 m L 84,6 - ρ 65,2*	135 4 m L 50,8 - ρ 19,1*	165 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 39,8 - ρ 11,1*	170 U3SP3E1C0** 4 m L 43,1 - ρ 13,2*	180 4 m L 31,6 - ρ 6,9*
190 U3SP3E1C0** 4 m L 20 - ρ 3*	225 4 + 5 m L 58 - ρ 26*	230 4 m L 63,9 - ρ 32,7*	255 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 51,8 - ρ 20*	256 U3SP3E1C0** 4 m L 53,3 - ρ 21,3*
275 4 m L 45,6 - ρ 15*	279 4 m L 37,3 - ρ 9,7*	290 4 + 5 m L 27,6 - ρ 5,3*	470 U3SP3E1C0** 4 m L 42,9 - ρ 13,1*	550 U3SP3E1C0** 4 m L 50,1 - ρ 18,5*
565 4 m L 40,1 - ρ 11,3*	580 U3SP3E1C0** 4 m L 30,2 - ρ 6,3*	585 U3SP3E1C0** 4 m L 27 - ρ 5,1*	590 4 m L 24 - ρ 4,1*	599 U3SP3E1C0** 4 m L 27,3 - ρ 5,2*
605 4 + 5 m L 75,2 - ρ 48,6*	610 4 m L 72,3 - ρ 44,1*	618 4 m L 70,5 - ρ 41,4*	620 4 m L 70,2 - ρ 41*	625 4 m L 69,5 - ρ 40*
634 4 m L 64,1 - ρ 32,9*	660 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,3*	680 4 m L 57,8 - ρ 25,7*	695 U3SP3E1C0** 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	730 4 m L 60,9 - ρ 29,1*
735 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 49,1 - ρ 17,7*	775 U3SP3E1C0** 4 m L 43,4 - ρ 13,4*	780 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	790 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 33,1 - ρ 7,6*	791 U3SP3E1C0** 4 m L 27,9 - ρ 5,4*
886 U3SP3E1C0** 4 m L 32,3 - ρ 7,2*	899 U3SP3E1C0** 4 m L 23 - ρ 3,8*	910 4 m L 81,7 - ρ 59,7*	920 4 + 5 m L 63,8 - ρ 32,6*	925 4 m L 56,5 - ρ 24,4*
930 4 m L 69 - ρ 39,4*	935 4 m L 57,7 - ρ 25,6*	940 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 58,2 - ρ 26,2*	980 U3SP3E1C0** 4 + 5 m L 39,9 - ρ 11,2*	990 U3SP3E1C0** 4 m L 25 - ρ 4,4*
992 U3SP3E1C0** 4 m L 34,6 - ρ 8,3*	993 U3SP3E1C0** 4 m L 31,4 - ρ 6,8*	999 U3SP3E1C0** 4 m L 17,5 - ρ 2,4*		

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

** Seuls les coloris notés U3SP3E1C0 détiennent le classement d'usage U3SP3E1C0. Tous les autres coloris sont classés U3P3E1C0.
Only the colors noted U3SP3E1C0 have the classification of U3SP3E1C0 use. All other colors are classified U3P3E1C0.

4 m = 157.5" / 5 m = 196.9"

LES GREENS CONFORT +

Confort +
Standard
Standard / Standard

003 Nacre	4 m	L 89,7 - ρ 75,7*
010 Érable	4 + 5 m	L 76,3 - ρ 50,4*
138 Céleste	4 + 5 m	L 44,7 - ρ 14,3*
150 Océan	4 m	L 33,4 - ρ 7,7*
188 Saxe	4 m	L 25,6 - ρ 4,6*
195 Nuit	4 m	L 16,5 - ρ 2,2*
210 Lemon	4 m	L 68,3 - ρ 38,4*
238 Tilleul	4 m	L 53,1 - ρ 21,1*
280 Jungle	4 m	L 40,1 - ρ 11,3*
285 Loden	4 m	L 42,3 - ρ 12,7*
348 Daim	4 m	L 58,3 - ρ 26,3*
550 Fushia	4 m	L 36,2 - ρ 9,1*
560 Capucine	4 m	L 38,7 - ρ 10,5*
563 Opéra	4 + 5 m	L 26,2 - ρ 4,8*
568 Potiron	4 m	L 48 - ρ 16,8*
570 Églantine	4 m	L 32 - ρ 7,1*
598 Bordeaux	4 m	L 19,2 - ρ 2,8*
615 Chaume	4 + 5 m	L 76 - ρ 49,9*
630 Garrigue	4 + 5 m	L 68,8 - ρ 39*
660 Caramel	4 m	L 47,4 - ρ 16,3*
710 Loup	4 m	L 67,5 - ρ 37,3*
720 Argile	4 m	L 61,7 - ρ 30,1*
733 Lièvre	4 + 5 m	L 56,3 - ρ 24,2*
738 Faon	4 m	L 59,4 - ρ 27,5*
740 Thuya	4 m	L 45,5 - ρ 14,9*
758 Sépia	4 + 5 m	L 45,1 - ρ 14,6*
760 Cannelle	4 m	L 46,8 - ρ 15,9*
768 Écaille	4 + 5 m	L 36,2 - ρ 9,1*
775 Taupe	4 + 5 m	L 37,3 - ρ 9,7*
795 Bois	4 m	L 23,3 - ρ 3,9*
878 Évêque	4 m	L 24,6 - ρ 4,3*
900 Givre	4 m	L 73,4 - ρ 45,8*
918 Armure	4 + 5 m	L 65,5 - ρ 34,7*
940 Perle	4 m	L 58,4 - ρ 26,4*
945 Mercure	4 m	L 55,7 - ρ 23,6*
948 Étain	4 + 5 m	L 48,4 - ρ 17,1*
955 Cendre	4 m	L 40,6 - ρ 11,6*
975 Onyx	4 m	L 40,1 - ρ 11,3*
988 Charbon	4 + 5 m	L 25 - ρ 4,4*
999 Ébène	4 m	L 16,5 - ρ 2,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Confort**
Comfort
Komfort

✔ **Confort acoustique : αω = 0,35**
Acoustic comfort: αω = 0.35
Akustischer Komfort: αω = 0,35

TECHNICS

LES GREENS CONFORT+

4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
40 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Confort +

Confort +
Standard
Standard / Standard / Standaard / Estándar / Standard / Standard

EN 14041 CE
DOP 1009#110597
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé *Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykladzina welurowa*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		700 g/m²	*20.6 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1900 g/m²	*56 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		9,2 mm	*0.362"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		5,7 mm	*0.224"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Confort +
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	5/64" *5/64"* 74 p *18.8 SPI* 370000 p/m² *309369 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur bois *Glued on wood / Geklebt auf Holz / Verlijmd op hout / Pegado en madera / Incollato su legno / Klejone na podlozu drewnianym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,35	αs	0,03	0,05	0,27	0,35	0,43	0,55

QB UPEC 3310
Moquettes toufletées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/016

ΔLw 29 dB · αω 0,35 · Cfl-s1 · 5-6/8 · DS · PA · ≤ 2 kV

1FA8EC77

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

ET + ENCORE AVEC CONFORT +

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort à la marche, l'acoustique, la facilité de pose…

AND MORE OVER WITH CONFORT+

This backing combines the advantages of foam with those of a double backing, therefore offering greater comfort to walk on, the acoustic, and meaning it is easier to lay…

UND NOCH MEHR KOMFORT MIT CONFORT +

Diese Unterlage vereint die Vorteile des Schaumstoffs mit denen des Doppelrückens und sorgt somit für mehr Komfort beim Gehen, die Akustik, ein leichteres Verlegen und Entfernen und eine verlängerte Lebensdauer.

550 Fushia

LUXE

613 Crème 4 m L 80,4 - ρ 57,4*	633 Sésame 4 m L 61,7 - ρ 30,1*	653 Moka 4 m L 50,3 - ρ 18,7*	713 Parchemin 4 m L 65,8 - ρ 35,1*	763 Grès 4 m L 42,3 - ρ 12,7*	773 Musc 4 m L 34,4 - ρ 8,2*
793 Palissandre 4 m L 24,3 - ρ 4,2*	913 Brume 4 m L 71,7 - ρ 43,2*	933 Perle 4 m L 57,8 - ρ 25,7*	963 Ardoise 4 m L 37,3 - ρ 9,7*	983 Carbone 4 m L 26,2 - ρ 4,8*	993 Encre 4 m L 16 - ρ 2,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Confort acoustique : αω = 0,25**
Acoustic comfort: αω = 0.25
Akustischer Komfort: αω = 0,25

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

LUXE
4 m / *157.5"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE DOP 1009-120023 Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony *Tufted carpet, Saxony / Getufteter Saxony Velours / Getuft tapijt, Saxony / Moqueta de fibra Saxony / Moquette velluto Saxony / Wykładzina o runie typu welur Saksoński*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1500 g/m²	*44.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2510 g/m²	*74 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		10,5 mm	*0.413"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		8,2 mm	*0.323"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10" 50 p 197500 p/m²	*1/10" 12.7 SPI 165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	0,01	0,08	0,13	0,39	0,53	0,69

QB UPEC 3310 Moquettes touffetées et tissées en lés http://evaluation.cstb.fr 13/297

≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ΔLw 32 dB 33 αω 0,25 Cfl-s1 > 7/8 DS PA EPD 20130009

F446BEFE GUT TESTED

FullColors CORE SYSTEM ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

963 Ardoise

MAJESTIC

110 Frémissant	4 m	L 57,1 - ρ 25*
124 Aérien	4 m	L 61,7 - ρ 30*
131 Fringant	4 m	L 47,1 - ρ 16,1*
135 Enfantin	4 m	L 40,3 - ρ 11,4*
160 Formel	4 m	L 31,8 - ρ 7*
175 Enchanteur	4 m	L 28,4 - ρ 5,6*
190 Fructueux	4 m	L 22,3 - ρ 3,6*
192 Éternel	4 m	L 25,6 - ρ 4,6*
225 Curieux	4 m	L 63,8 - ρ 32,5*
235 Futé	4 m	L 55,4 - ρ 23,3*
286 Émouvant	4 m	L 26,5 - ρ 4,9*
320 Chauffant	4 m	L 73,6 - ρ 46,1*
525 Galant	4 m	L 56,4 - ρ 24,3*
536 Renversant	4 m	L 53,7 - ρ 21,7*
547 Cruel	4 m	L 38,4 - ρ 10,3*
555 Fondant	4 m	L 42,6 - ρ 12,9*
575 Brûlant	4 + 5 m	L 27,6 - ρ 5,3*
585 Formidable	4 m	L 25 - ρ 4,4*
595 Capucin	4 m	L 22,7 - ρ 3,7*
599 Chevronné	4 m	L 19,6 - ρ 2,9*
604 Chagrin	4 m	L 76,8 - ρ 51,2*
605 Brillant	4 + 5 m	L 78,8 - ρ 54,6*
610 Battant	4 + 5 m	L 62,8 - ρ 31,4*
628 Baron	4 m	L 61,7 - ρ 30,1*
660 Confident	4 + 5 m	L 51,8 - ρ 20*
715 Chanceux	4 + 5 m	L 64,2 - ρ 33*
725 Percutant	4 m	L 52 - ρ 20,1*
730 Bandit	4 + 5 m	L 57,7 - ρ 25,6*
770 Baroudeur	4 m	L 46 - ρ 15,3*
780 Barbare	4 m	L 38 - ρ 10,1*
785 Brunet	4 + 5 m	L 40,6 - ρ 11,6*
788 Brave	4 m	L 31,1 - ρ 6,7*
790 Barde	4 m	L 24,3 - ρ 4,2*
910 Gracieux	4 m	L 64,6 - ρ 33,6*
920 Discret	4 m	L 67,9 - ρ 37,8*
930 Glorieux	4 + 5 m	L 61,9 - ρ 30,3*
950 Gagnant	4 + 5 m	L 51,8 - ρ 20*
960 Chevalier	4 m	L 45,1 - ρ 14,6*
965 Dévoué	4 m	L 38,4 - ρ 10,3*
970 Grandiose	4 + 5 m	L 32,9 - ρ 7,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Fibre naturelle 100% Laine**
Natural fibre 100% Wool
Naturfaser 100% Wolle

✔ **Confort**
Comfort
Komfort

✔ **Tenue dans le temps**
Long-lasting durability
Langlebig

TECHNICS

MAJESTIC
4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
40 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-110112
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé *Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykładzina welurowa*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Pure laine vierge *100% Pure New Wool / 100% Reine Schurwolle / 100% Zuiver scheerwol / 100% Lana pura virgen / 100% Pura lana vergine / 100% Czysta zywa welna*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1300 g/m²	*38.3 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2365 g/m²	*69.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		9,5 mm	*0.374"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		7 mm	*0.276"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10"	*1/10"*
	50 p	*12.7 SPI*
	197500 p/m²	*165136 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Bfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

ΔLw 33 dB
Bfl-s1 5-6/8 DS WO

F2F7FDB

100 % Pure Laine Vierge *Pure New Wool / Reine Schurwolle / Zuiver scheerwol / Lana pura virgen / Pura lana vergine / Czysta zywa welna*

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

536 Renversant

RÉSIDENTIEL DD

255 Turquoise

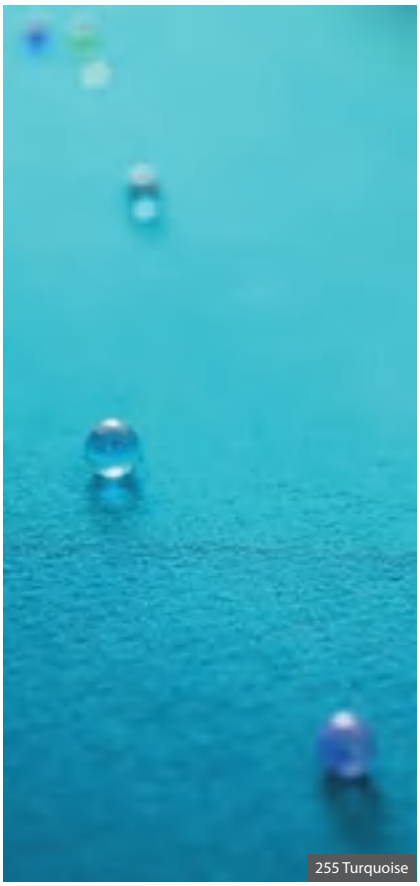
255 Turquoise

✔ **Économique**
Affordable
Wirtschaftlich

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

TECHNICS

RÉSIDENTIEL DD

4 m / *157.5"*
48 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-122446
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé *Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykladzina welurowa*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		500 g/m²	*14.7 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1505 g/m²	*44.4 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		5,9 mm	*0.232"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		4,1 mm	*0.161"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/10" 48 p 189600 p/m²	*1/10"* *12.2 SPI* *158531 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

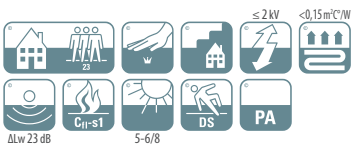

94EBBCE2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

010 Neige 4 m L 76,3 - ρ 50,4*	135 Soie 4 m L 53,7 - ρ 21,7*	140 Azur 4 m L 53,7 - ρ 21,7*	156 Cobalt 4 m L 29,9 - ρ 6,2*	170 Porcelaine 4 m L 39,2 - ρ 10,8*
181 Jeans 4 m L 41,8 - ρ 12,4*	190 Minuit 4 m L 21,9 - ρ 3,5*	230 Anis 4 m L 67,4 - ρ 37,1*	250 Pomme 4 m L 52,2 - ρ 20,3*	255 Turquoise 4 m L 38,7 - ρ 10,5*
350 Safran 4 m L 64,3 - ρ 33,2*	460 Capucine 4 m L 45,4 - ρ 14,8*	482 Pompadour 4 m L 41,8 - ρ 12,4*	560 Azalée 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	590 Bourgogne 4 m L 23,3 - ρ 3,9*
592 Théâtre 4 m L 28,4 - ρ 5,6*	596 Rubis 4 m L 32,7 - ρ 7,4*	605 Sésame 4 m L 60,8 - ρ 29*	610 Lin 4 m L 77,5 - ρ 52,4*	616 Angora 4 m L 71,8 - ρ 43,3*
650 Mangue 4 m L 67,4 - ρ 37,1*	668 Nougat 4 m L 64,4 - ρ 33,3*	680 Châtaigne 4 m L 52 - ρ 20,1*	685 Biche 4 m L 41,8 - ρ 12,4*	690 Henné 4 m L 35,4 - ρ 8,7*
736 Roc 4 m L 57,3 - ρ 25,2*	740 Taupe 4 m L 46,2 - ρ 15,4*	761 Teck 4 m L 44,7 - ρ 14,3*	770 Loup 4 m L 52,3 - ρ 20,4*	777 Noisette 4 m L 54,1 - ρ 22,1*
780 Palissandre 4 m L 32,7 - ρ 7,4*	785 Wengé 4 m L 30,6 - ρ 6,5*	790 Ébène 4 m L 21,9 - ρ 3,5*	836 Opal 4 m L 54,3 - ρ 22,3*	880 Lavande 4 m L 29,2 - ρ 5,9*
886 Prune 4 m L 21,6 - ρ 3,4*	910 Brume 4 m L 74,6 - ρ 47,6*	915 Vapeur 4 m L 70,7 - ρ 41,8*	930 Cendre 4 m L 40,1 - ρ 11,3*	936 Souris 4 m L 53,6 - ρ 21,6*
940 Argent 4 m L 56,4 - ρ 24,3*	976 Carbone 4 m L 31,8 - ρ 7*	980 Ardoise 4 m L 43,8 - ρ 13,7*	985 Corbeau 4 m L 20 - ρ 3*	986 Myrtille 4 m L 23 - ρ 3,8*
989 Silex 4 m L 32,5 - ρ 7,3*	990 Réglisse 4 m L 27 - ρ 5,1*	996 Black 4 m L 17,5 - ρ 2,4*		

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

SCÉNARIO

150 Azur 4 + 5 m L 48,8 - ρ 17,4*	155 Caraïbes 4 + 5 m L 36,4 - ρ 9,2*	180 Paradis 4 + 5 m L 36,4 - ρ 9,2*	186 Electric 4 m L 28,4 - ρ 5,6*	190 Prusse 4 m L 30,2 - ρ 6,3*	195 Navy 4 m L 21,2 - ρ 3,3*
244 Jungle 4 m L 47,1 - ρ 16,1*	285 Amazone 4 m L 27,9 - ρ 5,4*	480 Épice 4 + 5 m L 40,3 - ρ 11,4*	485 Capucine 4 m L 39,9 - ρ 11,2*	555 Azalée 4 + 5 m L 34,2 - ρ 8,1*	560 Opéra 4 + 5 m L 30,4 - ρ 6,4*
570 Carmin 4 m L 28,9 - ρ 5,8*	590 Grenat 4 + 5 m L 23,3 - ρ 3,9*	609 Ivoire 4 + 5 m L 77,7 - ρ 52,7*	630 Châtain 4 m L 68 - ρ 37,9*	635 Duvet 4 + 5 m L 68 - ρ 38*	640 Sable 4 m L 58,1 - ρ 26,1*
670 Zibeline 4 m L 44,1 - ρ 13,9*	720 Marron glacé 4 + 5 m L 58,3 - ρ 26,3*	730 Sésame 4 m L 57,3 - ρ 25,2*	770 Taupe 4 + 5 m L 41,4 - ρ 12,1*	790 Palissandre 4 + 5 m L 25,6 - ρ 4,6*	890 Violine 4 + 5 m L 30,6 - ρ 6,5*
895 Blueberry 4 + 5 m L 20,8 - ρ 3,2*	910 Nacre 4 + 5 m L 65,2 - ρ 34,3*	920 Argent 4 + 5 m L 58 - ρ 26*	935 Étain 4 + 5 m L 60,9 - ρ 29,1*	940 Souris 4 m L 54,1 - ρ 22,1*	960 Zinc 4 + 5 m L 45,9 - ρ 15,2*
970 Silex 4 + 5 m L 44,7 - ρ 14,3*	975 Loup 4 m L 33,6 - ρ 7,8*	980 Carbone 4 m L 28,4 - ρ 5,6*	985 Ardoise 4 + 5 m L 26,7 - ρ 5*	990 Anthracite 4 + 5 m L 28,4 - ρ 5,6*	999 Ébène 4 + 5 m L 17,9 - ρ 2,5*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Uni frisé**
Plain frieze
Einfarbig, gekräuselt

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Multi-formats**
Multiple formats
Formatvielfalt

TECHNICS

SCÉNARIO
4 m - 5 m / *157.5" - 196.9"*
36 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

BOLÉRO
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
33 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack - Sonic confort

BOLÉRO - PLANKS
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
9 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack

EN 14041 CE
DOP 1009-110603
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony frisé *Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1030 g/m²	*30.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1970 g/m²	*58.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		7,6 mm	*0.299"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		5,7 mm	*0.224"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10" *1/10"* 47 p *11.9 SPI* 185650 p/m² *155228 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,20	αs	0,03	0,06	0,10	0,29	0,42	0,49

QB UPEC 3310
Moquettes toufletées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/192

≤ 2 kV
<0,15 m²C°/W ΔLw 28 dB αw 0,20 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

EF28DB6B

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

155 Caraïbes

SCRIPT

160 Outremer 4 m
L 32,9 - ρ 7,5*

180 Encre 4 m
L 29,2 - ρ 5,9*

240 Absinthe 4 m
L 53,7 - ρ 21,7*

250 Jade 4 m
L 47,1 - ρ 16,1*

380 Or 4 m
L 56,9 - ρ 24,8*

450 Cuivre 4 m
L 51,8 - ρ 20*

470 Brique 4 m
L 38,6 - ρ 10,4*

570 Rubis 4 m
L 36,2 - ρ 9,1*

580 Cassis 4 m
L 31,6 - ρ 6,9*


590 Bourgogne 4 m
L 26,2 - ρ 4,8*

605 Champagne 4 m
L 62,4 - ρ 30,9*

620 Daim 4 m
L 54,2 - ρ 22,2*

720 Sésame 4 m
L 59,9 - ρ 28*

730 Moka 4 m
L 35 - ρ 8,5*

760 Taupe 4 m
L 42,2 - ρ 12,6*

790 Muscade 4 m
L 29,9 - ρ 6,2*

910 Argent 4 m
L 54,5 - ρ 22,4*

930 Zinc 4 m
L 46,5 - ρ 15,6*

990 Carbone 4 m
L 29,7 - ρ 6,1*

995 Anthracite 4 m
L 27,3 - ρ 5,2*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Uni frisé chiné
Plain mottled frieze
Einfarbig, gekräuselt, meliert

✔ Couleurs
Colours
Farben

✔ Confort
Comfort
Komfort

TECHNICS

SCRIPT
4 m / *157.5"*
20 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-115440
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony frisé *Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1040 g/m²	*30.7 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1970 g/m²	*58.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		6,8 mm	*0.268"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		4,6 mm	*0.181"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10" 52 p 205400 p/m²	*1/10" 13.2 SPI 171742 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*		
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,20	αs	0,01	0,03	0,09	0,25	0,37	0,47

QB UPEC 3310
Moquettes toufletées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
08/254

≤ 2 kV <0,15 m²°C/W
ΔLw 26 dB αω 0,20 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

AF6DB673

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

240 Absinthe

SÉRÉNITÉ

005 Ivoire	4 m	L 90,1 - ρ 76,5*
180 Azuleros	4 m	L 27,3 - ρ 5,2*
190 Nuit	4 m	L 18,8 - ρ 2,7*
570 Carmin	4 m	L 28,4 - ρ 5,6*
590 Grenat	4 m	L 24 - ρ 4,1*
610 Lin	4 m	L 78,7 - ρ 54,4*
620 Champagne	4 m	L 71,6 - ρ 43*
640 Sienne	4 m	L 57,4 - ρ 25,3*
720 Angora	4 m	L 62,6 - ρ 31,1*
750 Sépia	4 m	L 44,1 - ρ 13,9*
770 Taupe	4 m	L 35 - ρ 8,5*
790 Brun	4 m	L 25,3 - ρ 4,5*
890 Prune	4 m	L 24,6 - ρ 4,3*
905 Reflet	4 m	L 69,3 - ρ 39,7*
920 Abysse	4 m	L 57,5 - ρ 25,4*
930 Minéral	4 m	L 56,6 - ρ 24,5*
955 Ardoise	4 m	L 41,2 - ρ 12*
960 Granit	4 m	L 37,1 - ρ 9,6*
980 Anthracite	4 m	L 25,6 - ρ 4,6*
990 Ébène	4 m	L 17,5 - ρ 2,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Uni frisé
Plain frieze
Einfarbig, gekräuselt

✔ Fil recyclé
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ Entretien facile & Résistance à la décoloration
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

SÉRÉNITÉ
4 m / *157.5"*
20 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

SÉRÉNITÉ DALLE
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack - Sonic confort

EN 14041 CE
DOP 1009-119613
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony frisé *Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1100 g/m²	*32.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2110 g/m²	*62.2 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		8,5 mm	*0.335"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		6,1 mm	*0.24"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/10" 48 p 189600 p/m²	*1/10" 12.2 SPI 158531 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Cfl-s1 - Collé sur bois *Glued on wood / Geklebt auf Holz / Verlijmd op hout / Pegado en madera / Incollato su legno / Klejone na podlozu drewnianym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,20	αs	0,02	0,05	0,10	0,37	0,47	0,57

QB UPEC 3310
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
13/296

≤ 2 kV · <0,15 m²°C/W · ΔLw 28 dB
αω 0,20 · Cfl-s1 · 33 · >7/8 · DS · PA · EPD 20130011

CA0096EE
GUT TESTED

FullColors CORE SYSTEM
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

920 Abysse

SIGNATURE / SIGNATURE CONFORT +

Confort +
Certains coloris standard
Some standard colours
Bestimmte Standardfarben

166 Fjord	4 m [AB]	L 39,1 - ρ 10,7*
180 Chardon	4 m [AB]	L 42,2 - ρ 12,6*
190 Régate	4 m [AB]	L 21,9 - ρ 3,5*
192 Prusse	4 m [AB/C+]	L 30,6 - ρ 6,5*
193 Marine	4 m [AB]	L 26,7 - ρ 5*
260 Forêt	4 m [AB]	L 30,6 - ρ 6,5*
465 Tabasco	4 m [AB]	L 38,4 - ρ 10,3*
567 Coquelicot	4 m [AB/C+]	L 31,6 - ρ 6,9*
590 Fuschia	4 m [AB]	L 31,6 - ρ 6,9*
604 Angora	4 m [AB]	L 65,8 - ρ 35*
625 Sable	4 m [AB]	L 54,6 - ρ 22,5*
705 Givre	4 m [AB]	L 54,3 - ρ 22,3*
767 Écorce	4 m [AB]	L 33,6 - ρ 7,8*
769 Camel	4 m [AB]	L 41,1 - ρ 11,9*
770 Marmotte	4 m [AB]	L 49,1 - ρ 17,7*
780 Taupe	4 m [AB/C+]	L 37,8 - ρ 10*
790 Ébène	4 m [AB/C+]	L 24,3 - ρ 4,2*
905 Nuage	4 m [AB]	L 57,6 - ρ 25,5*
910 Étain	4 m [AB]	L 44,5 - ρ 14,2*
915 Loup	4 m [AB]	L 50,7 - ρ 19*
970 Orage	4 m [AB/C+]	L 31,8 - ρ 7*
980 Grillon	4 m [AB/C+]	L 44,1 - ρ 13,9*
992 Onyx	4 m [AB/C+]	L 27,9 - ρ 5,4*
996 Réglisse	4 m [AB]	L 21,9 - ρ 3,5*
998 Carbone	4 m [AB]	L 21,2 - ρ 3,3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Classique indémodable
A timeless classic
Zeitloser Klassiker

✔ Couleurs
Colours
Farben

✔ Confort acoustique avec Confort+ : αω = 0,35
Acoustic comfort with Confort+: αω = 0.35
Akustischer Komfort mit Confort+: αω = 0,35

TECHNICS

SIGNATURE
4 m / *157.5"*
25 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back (AB) - Confort+ (C+)

IMPRESSION
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
19 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack - Sonic confort

Confort +
Certains coloris standard
Some standard colours / Bestimmte Standardfarben / Bepaalde standaardkleuren / Algunos colores estándar / Alcuni colori standard / Niektóre kolory standardowe

EN 14041 CE
DOP 1009-110589 (AB) 1009#119390 (C+)
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Cross-Over Cut *Tufted carpet, Cross-Over Cut pile / Getufteter Cross-Over Cut / Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool / Moqueta de fibra Cross-Over Cut / Moquette velluto Cross-Over Cut / Wykładzina strzyżona typu Cross-Over*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		830 g/m²	*24.5 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	AB C+	1820 g/m² 2140 g/m²	*53.7 oz/sq yd* *63.1 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	AB C+	6,5 mm 8,5 mm	*0.256"* *0.335"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	AB C+	3,7 mm 4,2 mm	*0.146"* *0.165"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	AB C+	Action Back Confort +
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10ᵉ 53 p 209350 p/m² — *1/10ᵉ* *13.5 SPI* *175044 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

	αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
AB	0,20	αs	0,02	0,04	0,09	0,25	0,45	0,49
C+	0,35	αs	0,03	0,07	0,30	0,37	0,39	0,50

QB UPEC 3310
Moquettes toufletées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/035 (AB)
05/213 (C+)

(AB) ≤ 2 kV (AB) <0,15 m²C°/W (AB) ΔLw 25 dB
ΔLw 30 dB (C+) αω 0,20 (AB) αω 0,35 (C+) Cfl-s1 5-6/8 DS PA

21EC095F (AB) 07558767 (C+) GUT TESTED

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

998 Carbone

SUBLIME

150 Paon 4 m L 47,2 - ρ 16,2*	610 Gingembre 4 m L 86,1 - ρ 68,2*	630 Honey 4 m L 62,9 - ρ 31,5*	730 Champagne 4 m L 70,3 - ρ 41,1*	750 Musc 4 m L 47,5 - ρ 16,4*	760 Moka 4 m L 41,2 - ρ 12*
910 Nacre 4 m L 83 - ρ 62,1*	915 Perle 4 m L 76,1 - ρ 50,1*	920 Céladon 4 m L 62 - ρ 30,4*	940 Smoke 4 m L 60,3 - ρ 28,4*	970 Ombre 4 m L 39,4 - ρ 10,9*	980 Prusse 4 m L 34,2 - ρ 8,1*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Aspect mat**
Matt aspect
Mattes Aussehen

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Entretien facile & Résistance à la décoloration**
Easy to care for and excellent colour-fading resistance
Einfache Pflege & Farbbeständigkeit

TECHNICS

SUBLIME
4 m / *157.5"*
12 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-123275
Textile floor covering EN 1307

€ €
€ €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours Saxony frisé *Tufted carpet, Saxony frisé pile / Getufteter Velours Saxony Frise / Getuft tapijt, Saxony frise / Moqueta de fibra Saxony rizada / Moquette velluto Saxony frisé / Wykładzina o runie typu welur Saksoński frise*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliammide tinto in massa rigenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		1430 g/m²	*42.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		2510 g/m²	*74 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		12,9 mm	*0.508"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		11 mm	*0.433"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*		1/10" 48 p 189600 p/m²	*1/10" 12.2 SPI 158531 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podłozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*			balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,25	αs	0,03	0,08	0,18	0,44	0,61	0,84

≤ 2 kV
ΔLw 34 dB
αω 0,25
Cfl-s1
> 7/8
DS
PA

0AB0D44E

FullColors CORE SYSTEM
ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

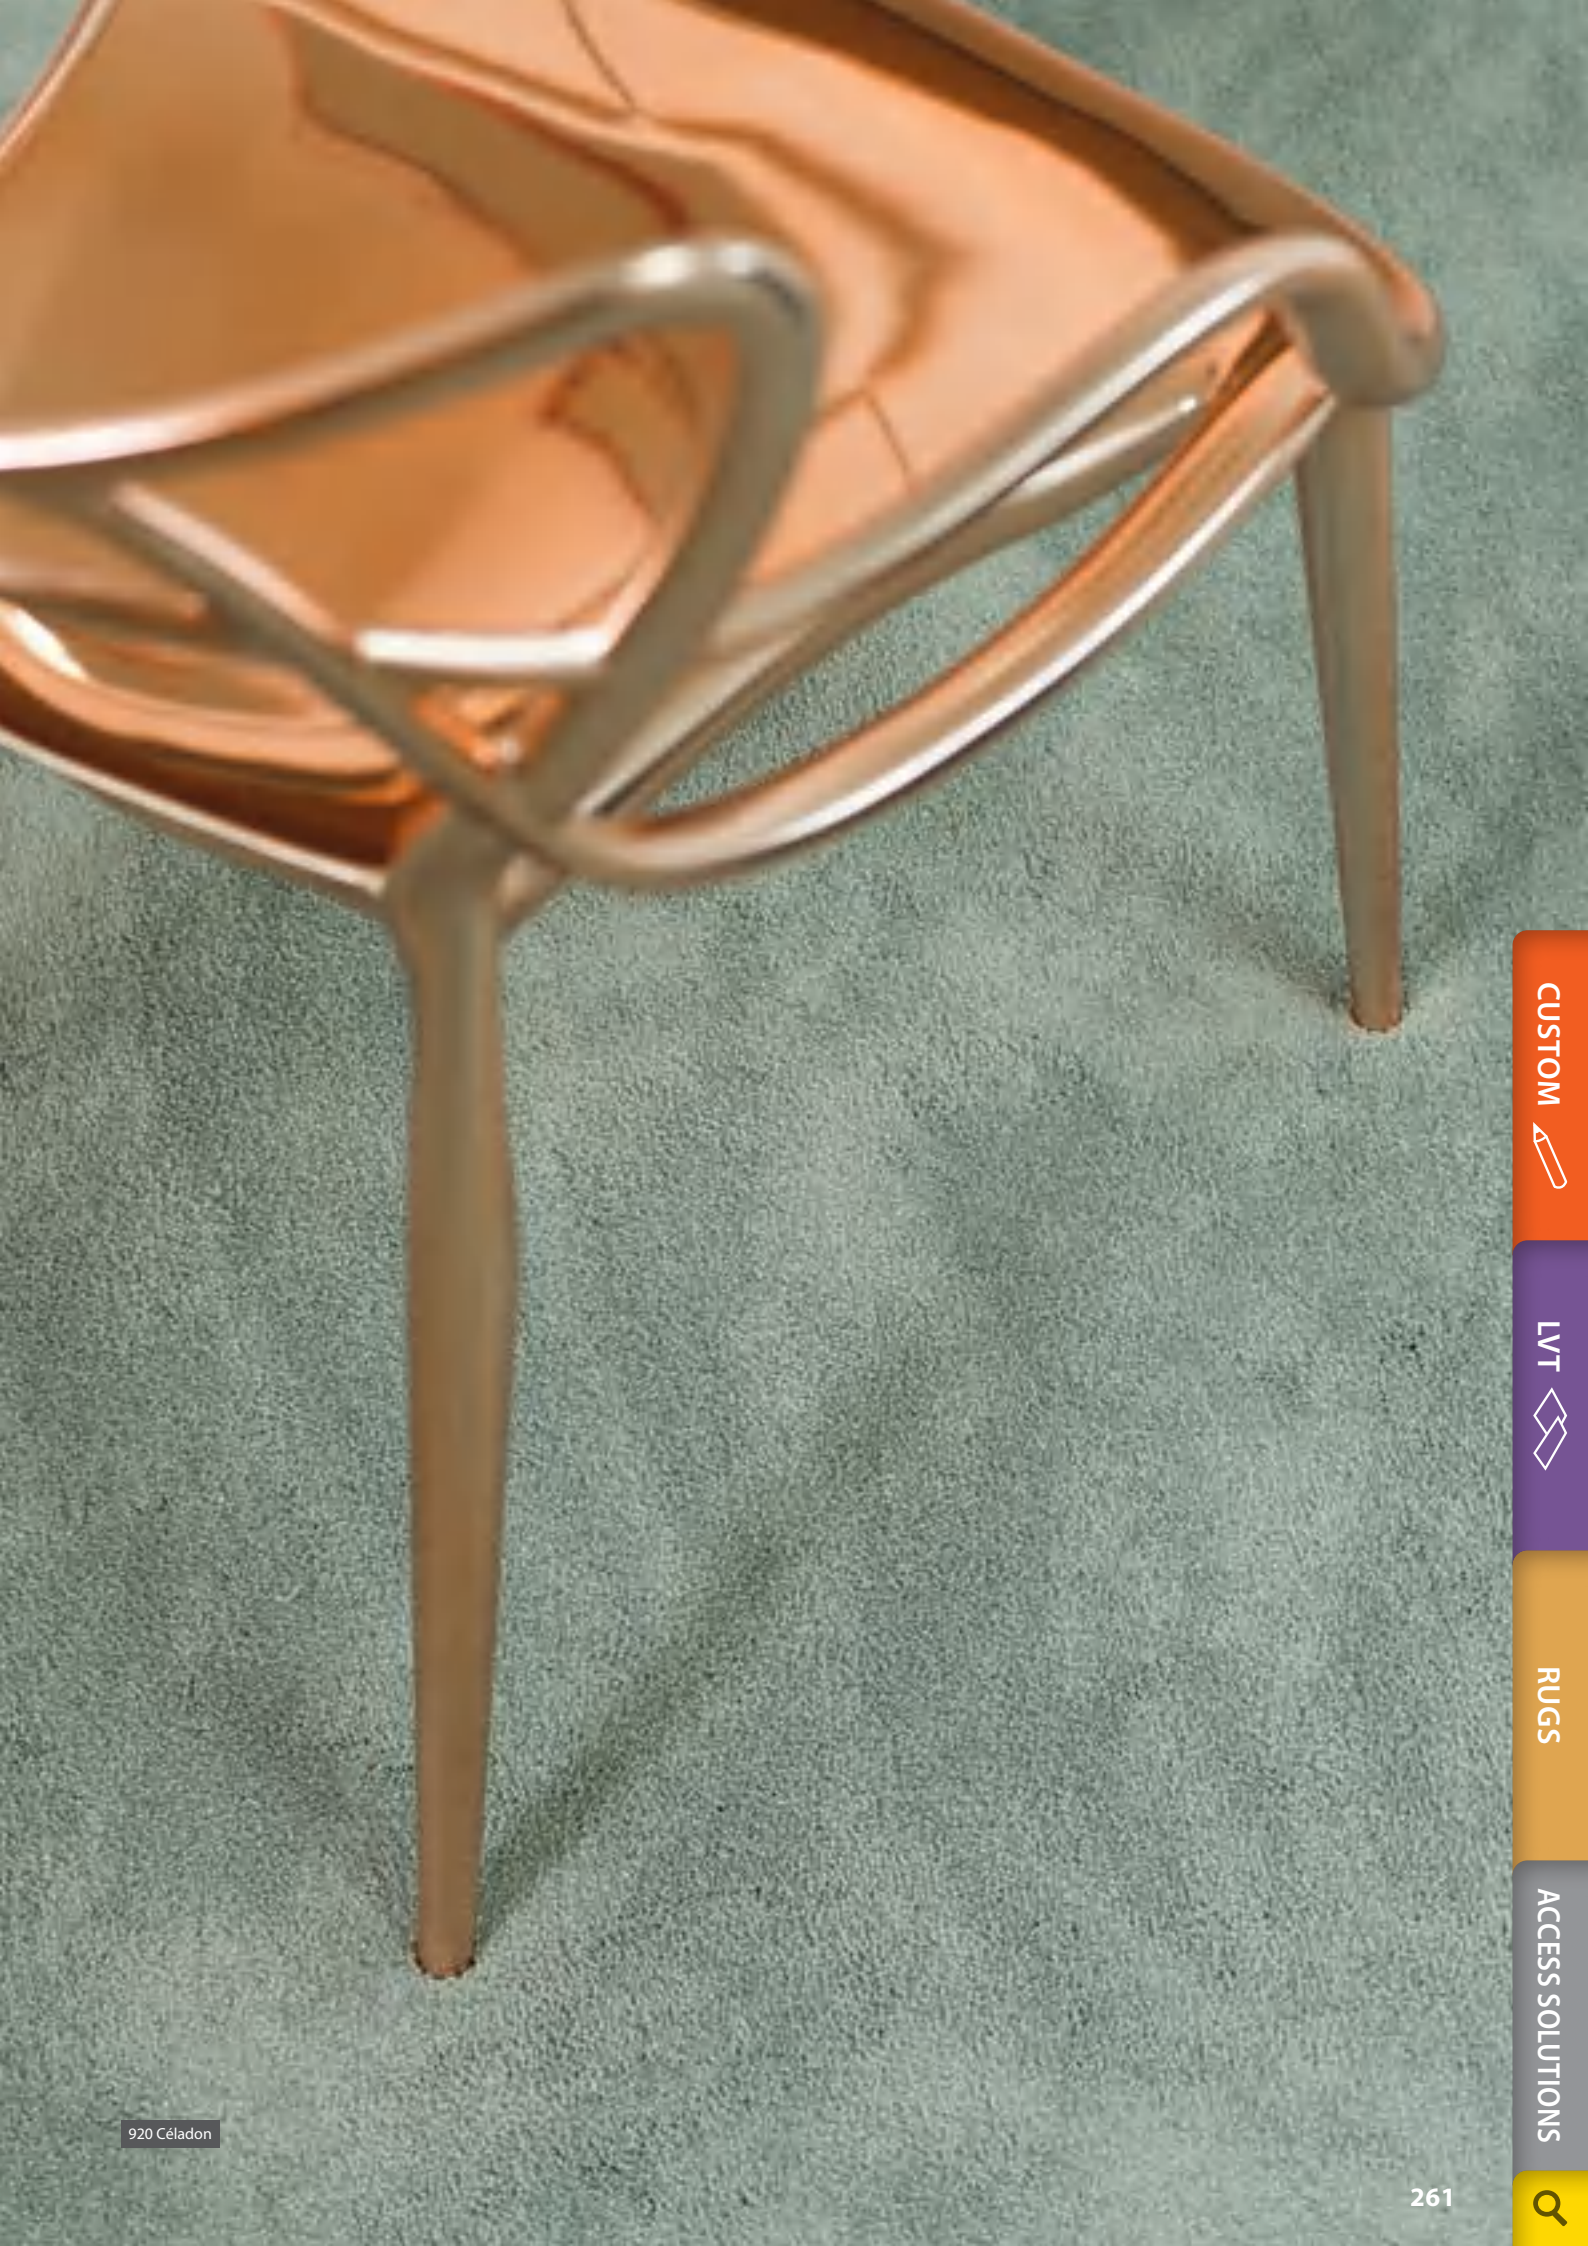

920 Céladon

SWEET DREAMS

125 Milky way 4 m L 65,8 - ρ 35*	180 Neptune 4 m L 34,8 - ρ 8,4*	530 Nébuleuse 4 m L 61,8 - ρ 30,2*	560 Arcane 4 m L 35,8 - ρ 8,9*	605 Moon 4 m L 80,6 - ρ 57,8*	610 Univers 4 m L 67,4 - ρ 37,1*
630 Solar 4 m L 64,3 - ρ 33,2*	640 Apollo 4 m L 60,6 - ρ 28,8*	710 Stellar 4 m L 62,9 - ρ 31,5*	720 Discovery 4 m L 58,5 - ρ 26,5*	750 Galaxie 4 m L 46,2 - ρ 15,4*	770 Explore 4 m L 48,5 - ρ 17,2*
780 Ellipse 4 m L 40,4 - ρ 11,5*	790 Attraction 4 m L 34 - ρ 8*	860 Odyssée 4 m L 30,4 - ρ 6,4*	890 Big bang 4 m L 30,2 - ρ 6,3*	905 Astéroïde 4 m L 81,7 - ρ 59,7*	910 Cosmos 4 m L 75 - ρ 48,3*
915 Céleste 4 m L 72,1 - ρ 43,8*	930 Proxima 4 m L 53,8 - ρ 21,8*	940 Gravity 4 m L 45,8 - ρ 15,1*	980 Planet 4 m L 45,6 - ρ 15*	990 Scpacecraft 4 m L 41,4 - ρ 12,1*	995 Obscur 4 m L 20 - ρ 3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ Soft & Shiny	✔ Couleurs	✔ Confort
Soft & Shiny	*Colours*	*Comfort*
Soft & Shiny	*Farben*	*Komfort*

TECHNICS

SWEET DREAMS
4 m / *157.5"*
24 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-124243
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé *Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykladzina welurowa*
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*

Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*	1200 g/m²	*35.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	2265 g/m²	*66.8 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	9,7 mm	*0.382"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*	7,7 mm	*0.303"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*	1/10" 51 p 201450 p/m² — *1/10" 13 SPI 168439 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym*
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com

Absorption aux bruits aériens
NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku

αω	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,20	αs	-	-	-	-	-	-

≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ΔLw 27 dB
αω 0,20 Cfl-s1 5-6/8 DS PA

0C49D5DC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

530 Nébuleuse

SYDNEY DD

125 Aqua	4 m	L 54 - ρ 22*
130 Azur	4 m	L 52 - ρ 20,1*
160 Cobalt	4 m	L 38 - ρ 10,1*
170 Paon	4 m	L 32,5 - ρ 7,3*
190 Pétrole	4 m	L 31,1 - ρ 6,7*
199 Marine	4 m	L 19,2 - ρ 2,8*
255 Hawaï	4 m	L 50,2 - ρ 18,6*
280 Cèdre	4 m	L 30,2 - ρ 6,3*
340 Rio	4 m	L 82,4 - ρ 61*
455 Automne	4 m	L 74,3 - ρ 47,1*
530 Praline	4 m	L 47 - ρ 16*
560 Pivoine	4 m	L 32 - ρ 7,1*
570 Rubis	4 m	L 33,8 - ρ 7,9*
580 Bordeaux	4 m	L 27,3 - ρ 5,2*
590 Pourpre	4 m	L 25,6 - ρ 4,6*
605 Crème	4 m	L 71 - ρ 42,2*
615 Dune	4 m	L 74,5 - ρ 47,5*
640 Cannelle	4 m	L 60,8 - ρ 29*
690 Castor	4 m	L 39,8 - ρ 11,1*
706 Angora	4 m	L 71,6 - ρ 43,1*
770 Taupe	4 m	L 42,5 - ρ 12,8*
780 Ourson	4 m	L 31,8 - ρ 7,8*
790 Chocolat	4 m	L 27,9 - ρ 5,4*
880 Raisin	4 m	L 59 - ρ 27*
910 Nuage	4 m	L 61 - ρ 29,2*
940 Mistigri	4 m	L 49,6 - ρ 18,1*
980 Ardoise	4 m	L 45,6 - ρ 15,7*
990 Noir	4 m	L 20 - ρ 3*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

✔ **Uni classique**
Plain classic
Einfarbiger Klassiker

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

✔ **Combinable avec Design Concept**
Can be matched with Design Concept
Kombinierbar mit Design Concept

TECHNICS

SYDNEY DD
4 m / *157.5"*
28 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Action Back

EN 14041 CE
DOP 1009-118036
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Moquette à velours coupé *Tufted carpet, cut pile / Struktur Getufteter Velours / Structuur Getuft tapijt, gesneden pool / Descripción Moqueta de fibra cortada / Struttura Moquette velluto / Struktura Wykladzina welurowa*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide *100% Nylon / 100% Polyamid / 100% Polyamide / 100% Poliamida / 100% Poliammide / 100% Poliamid*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		650 g/m²	*19.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		1650 g/m²	*48.7 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		7 mm	*0.276"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		4,8 mm	*0.189"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*	Action Back	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość*	1/10ᵉ 60 p 237000 p/m²	*1/10ᵉ* *15.2 SPI* *198163 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*	Cfl-s1 - Collé sur ciment *Glued on cement / Geklebt auf Zement / Verlijmd op cement / Pegado en cemento / Incollato su cemento / Klejone na podlozu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*	balsan.com	

QB UPEC 3310
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/060

≤ 2 kV
23 32
<0,15 m²C°/W ΔLw 24 dB Cfl-s1 5-6/8 DS PA

BDF38E08

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DESIGNED & MADE IN FRANCE

340 Rio

DARE YOUR DREAMS

DARE YOUR DREAMS

CARRÉ DESIGN

GRAND HÔTEL

TIMELESS



PERSONNALISATION

custom

MODE D'EMPLOI ..... p 268
How it works / Gebrauchsanweisung

DESIGN STUDIO ..... p 270

TABLEAU TECHNIQUE ..... p 314
Technical chart / Technische Übersicht

COLLECTIONS

CARRÉ COUTURE ..... P 272
CARRÉ DESIGN ..... P 274
DARE YOUR DREAMS ..... P 276
DUO CONCEPT ..... P 278
FRENCH COUTURE ..... P 282
GRAND HÔTEL ..... P 286
INFINI COLORS ..... P 290
LANDSCAPE ..... P 294
MACRO MICRO ..... P 296
METROPOLITAN ..... P 298
PILOTE 3D ..... P 300
TERRITOIRES ..... P 304
UNIQUE TERRITOIRE ..... P 306
TIMELESS EDITION ..... P 308
VISION OF ELEGANCE ..... P 310
WILD NATURE ..... P 312

DE VOTRE IDÉE…

Make your idea…
Ihre Vorstellung …

1

VOUS AVEZ UN DESSIN, UNE COULEUR, UN SUPPORT DE TUFT PARTICULIER EN TÊTE…
You have a design, a colour, a tuft backing in mind?
Sie haben ein Design, eine Farbe, eine Bestimmte tuftvariante im sinn …

2

VOTRE DESSIN CHOISI PARMI PLUS DE 500 DESIGNS BALSAN
Your design chosen from more than 500 Balsan Designs
Ihr Design, das Sie aus über 500 balsan-Designs auswählen

Testez vos créations :
Try out your creations online:
Probieren Sie alle Ihre Kreationen aus:
www.balsan.com

2

VOTRE DESSIN PERSONNEL
Personnal design
Ihr persönliches Design

3

CONTACTEZ BALSAN
Contact Balsan
Kontaktieren Sie Balsan

4

NOTRE BUREAU DE DESIGN VOUS CONSEILLE
Get advice from our design studio
Holen Sie sich rat bei unserem Design Office

5

VOTRE CRÉATION SUR PAPIER
See your creation on paper
Ihre Kreation auf Papier

…À SA RÉALISATION

…a reality

…wird Realität

11

VOTRE CRÉATION INSTALLÉE
Your creation in situ
Ihre Kreation vor Ort

10

POSE PAR VOS SOINS
You fit the finished product
Verlegung erfolgt durch Sie









6

RÉCEPTION
ÉCHANTILLON MATIÈRE
Receive your material sample
Erhalt Materialprobe
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
And approval
Freigabe durch Sie

7

PROPOSITION CALEPINAGE
PAR BALSAN
Balsan's layout suggestion
Balsan Verlegungsvorschlag
ET VALIDATION
PAR VOS SOINS
Your approval
Freigabe durch Sie

8

PRODUCTION
Production
Produktion

9

LIVRAISON
Delivery
Lieferung

DESIGN STUDIO BALSAN

Inspirez, associez, projetez en un clic !

Be inspired, mix and match and preview in a click!
Lassen Sie sich inspirieren, kombinieren Sie und testen Sie – in einem Klick!

+500 designs

14 COLLECTIONS À PERSONNALISER

14 customizable collections / 14 individuell gestaltbare Kollektionen

LES BEST DESIGN 2

DESIGN CONCEPT

DARE YOUR DREAMS

DUO
SYDNEY / LES BEST



CARRÉ COUTURE

CARRÉ DESIGN



FRENCH COUTURE

GRAND HOTEL



INFINI COLORS

PILOTE 3D

RESONANCE

TERRITOIRES &
UNIQUE TERRITOIRE



TIMELESS EDITION

WILD NATURE



À VOUS DE JOUER !
Just go!
Jetzt sind Sie an der Reihe!

LES RÈGLES DU JEU

The Rules of the Game / Die Spielregeln

1

Je choisis un dessin
Choose your design.
Ich wähle ein Muster aus.

2

Je choisis un support/m²
Choose your backing /sqm.
Ich wähle eine Variante/m².

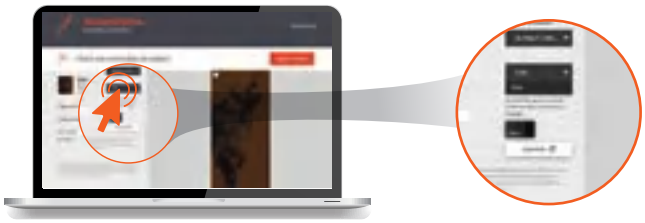

3

Je choisis des couleurs
Choose your colours.
Ich wähle die Farben aus.

4

Je valide, je projette mes creations pour les tester et les comparer
Approve and simulate your creations so you can test them out and compare them.
Ich bestätige alles, ich verschaffe mir einen Eindruck meiner fertigen Kreationen, um sie zu begutachten und zu vergleichen.

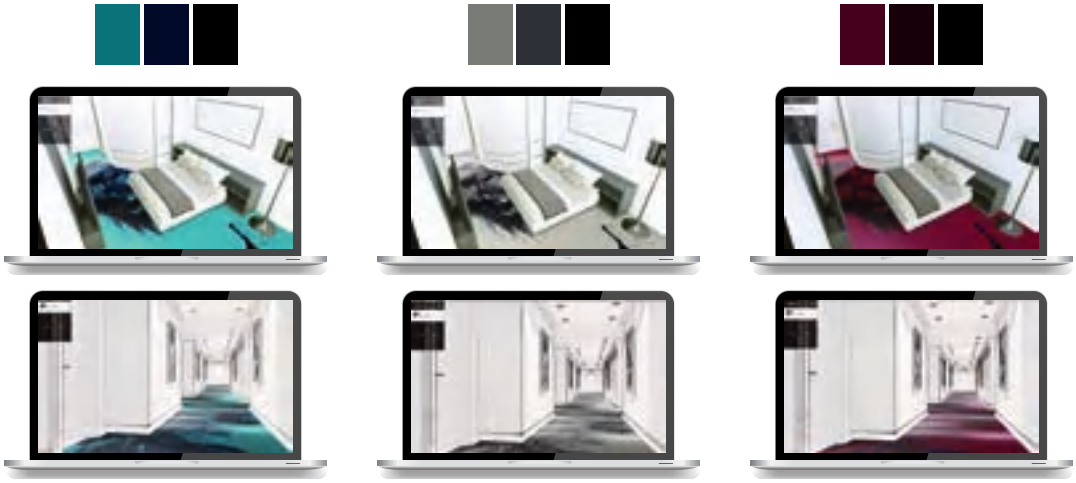

5

J'obtiens ma solution sur mesure
Get your bespoke solution.
Ich erhalte meine maßgeschneiderte Lösung.

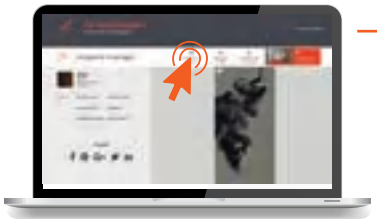

6

Je contacte le studio de création Balsan pour finaliser mon projet
Contact Balsan's Design Studio to finalise your project.
Ich kontaktiere das Kreativ-Studio von Balsan, um mein Projekt abzuschließen.

Daphné Harmonie F + 135, Léon Harmony E - (1 x 1 m)

CARRÉ COUTURE

Standard & Tailor made inspirations

CUSTOM
> 400 m²

Daphné Harmony E + 580

FullColors CORE SYSTEM

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT

Sonic Confort on demand

>400 m²

>400 m²

28 designs
32 harmonies
Farbzusammenstellungen
3 formats
Formate

Combinables et personnalisables
suivant des minimas de commande.

Can be combined and customized in accordance with minimum surface areas.

Je nach Mindestbestellmenge kombinierbar und individuell anpassbar.

Dalles *Tiles* *Teppichfliesen*	50 x 50 cm 1 m x 1 m NEW
Lés *Broadloom* *Bahnenware*	4 m

DALLES DE TRANSITION NEW

Transition tiles / Übergangsfliesen

Ex. / *e.g. / Beispiel*

CHLOE JACOB ASTRID

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:
FRENCH COUTURE P. 166

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:
CARRÉ COUTURE P. 32

PERSONNALISATION
Custom
Sonderanfertigungen
FRENCH COUTURE P. 282

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com



César (standard), Ralph, Hugo Harmony F + 135

Vadim Custom 605, 750, 620, 005

Ruben Harmony F

CARRÉ DESIGN

ÉDITION

CUSTOM
>800m²

Sonic Confort
on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

L'IMAGINATION AU CARRÉ

>800 m²

Ambiance Amazonie ou jungle urbaine, lagon bleu ou art moderne, jeux de symétries ou esprit patchwork… Donnez libre cours à votre talent de composition avec la nouvelle collection Carré Design by Balsan. Vous choisissez parmi plus de 100 designs de dalles classées en 7 thèmes, disponibles en bouclé ou en velours, avec une palette de 160 coloris. À vous de jouer !

IMAGINATION SQUARED

Amazonian feel or urban jungle, blue lagoon or modern art, strict symmetry or freehand patchwork... Unleash your talent for composition with the new Carré Design collection by Balsan. Choose from over 100 tile designs classified into 7 themes, available in loop or pile, with a palette of 160 colours to choose from. Over to you!

FANTASIE IM QUADRAT

Amazonas-Regenwald oder urbaner Dschungel, blaue Lagune oder moderne Kunst, Spiel mit Symmetrien oder Patchwork-Style … Lassen Sie Ihrem Gestaltungstalent mit der neuen Kollektion Carré Design by Balsan freien Lauf. Wählen Sie aus über 100 Teppichfliesen-Designs aus. Die Teppichfliesen sind dabei in 7 Themen unterteilt, als Schlingen- wie als Veloursprodukt verfügbar und in einer Palette von 160 Farben erhältlich. Jetzt sind Sie an der Reihe!

LES RÈGLES DU JEU CARRÉ DESIGN

THE RULES OF THE CARRÉ DESIGN GAME
DIE SPIELREGELN VON CARRÉ DESIGN

1. *Choisissez votre dessin et personnalisez-le*
2. *Choisissez vos couleurs*
3. *Choisissez votre structure de sol textile*

1. *Choose your design and customize it*
2. *Choose your colours*
3. *Choose your textile flooring structure*

1. *Wählen Sie Ihr Design und personalisieren Sie es*
2. *Wählen Sie Ihre Farben*
3. *Wählen Sie die Struktur für Ihren textilen Bodenbelag*

Testez vos créations en ligne
Try out your creations online
Können sie alle ihre kreationen direkt ausprobieren.
WWW.BALSAN.COM



Brochure
à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

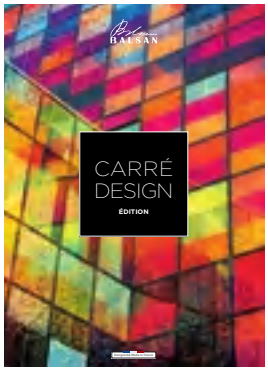

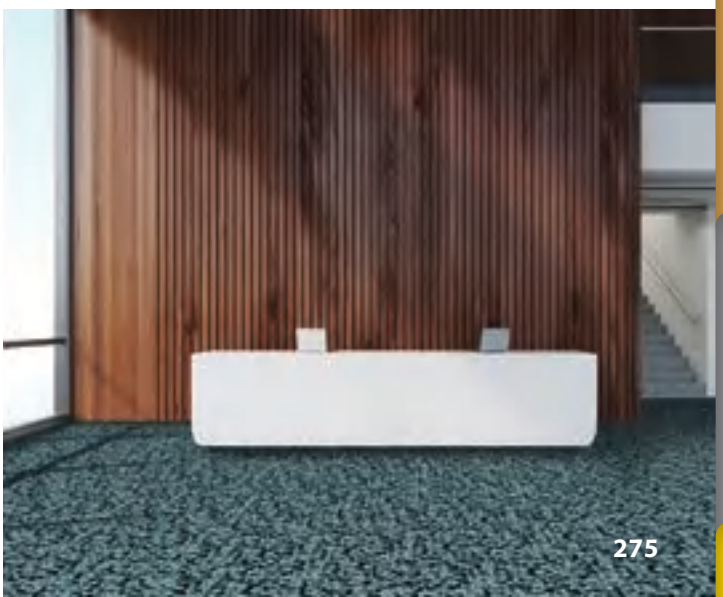

DARE YOUR DREAMS*

*OSEZ VOS RÊVES

CUSTOM
>100m²

LES CARNETS DE CRÉATION DE JEUNES DESIGNERS DU MONDE ENTIER

De Paris à Tokyo, de Stockholm à Singapour, des étudiants en design ont carte blanche pour donner libre cours à leur imagination et créer la moquette de leurs rêves, tout en intégrant les contraintes techniques d'une fabrication industrielle...

DESIGN BOOKS BY YOUNG DESIGNERS FROM AROUND THE WORLD

From Paris to Tokyo and from Stockholm to Singapore, design students have been given carte blanche to let their imagination run wild and create the carpet of their dreams, while keeping in mind industrial technical constraints…

DIE KREATIV-BROSCHÜREN JUNGER DESIGNER AUS DER GANZEN WELT

Designstudenten von Paris bis Tokio und von Stockholm bis Singapur haben freie Hand und können ihrer Kreativität völlig freien Lauf lassen, um den Teppich ihrer Träume zu entwerfen. Dabei gilt es, einigen spezifischen Anforderungen Rechnung zu tragen: industrielle Machbarkeit.

1 TALENTS
BEAUX ARTS • LYON
France / Frankreich

2 TALENTS
OLIVIER DE SERRES (ENSAAMA) • PARIS
France / Frankreich

3 PRIO
LES TAPIS DE NATACHA FROGER
France / Frankreich

4 NO LIMIT
STYLISTES BALSAN EN LIBERTÉ
France / Frankreich

5 TALANG
BECKMANS COLLEGE OF DESIGN • STOCKHOLM
Suède / Sweden / Schweden

6 TALENTO
IADE - SCHOOL OF DESIGN • MADRID
Espagne / Spain / Spanien

7 TALENTY
THE HIGHER SCHOOL OF ART AND DESIGN • ŁÓDŹ
Pologne / Poland / Polen

8 SAINO
TAMA ART UNIVERSITY • TOKYO
Japon / Japan

9 TALENTS
LASALLE COLLEGE OF THE ARTS • SINGAPOUR
Singapour / Singapore / Singapur

10 TEHETSÉGEK
UNIVERSITY OF PÉCS • PÉCS
Hongrie / Hungary / Ungarn

8

9

INÉDIT

ORIGINALITY / EINZIGARTIGKEIT

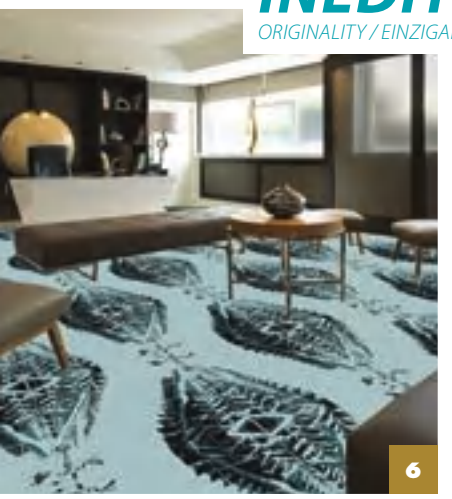

6

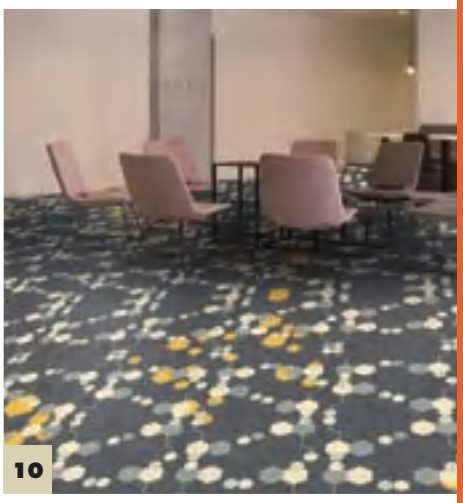

10

AUDACE

AUDACITY / MUT

10

8

CREATIVITÉ

CREATIVITY / KREATIVITÄT

9

DUO CONCEPT

SOYEZ CRÉATIF ! CONCEVEZ UN SOL DESIGN SUR-MESURE !

Be creative, design your own contemporary, tailor-made flooring!

Seien sie kreativ und gestalten sie ihren eigenen, individuellen Designboden!

CUSTOM
>400m²

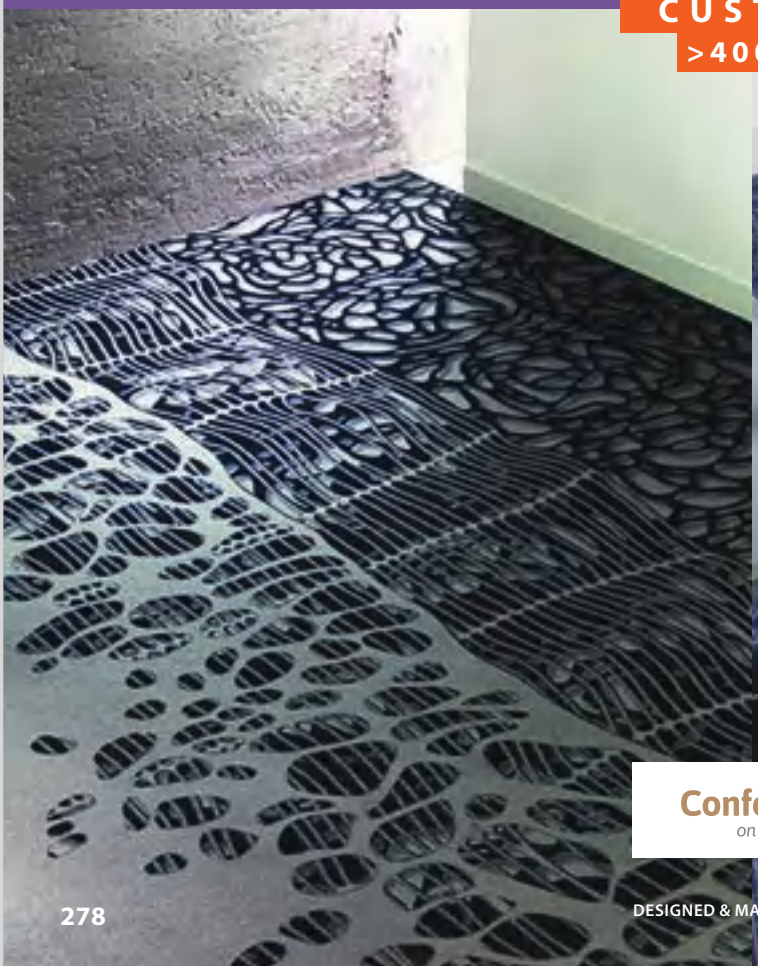

Confort +
on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

DUO concept vous permet de valoriser votre espace et de le rendre unique. Duo s'exprime sur deux support textiles performants, avec des dessins originaux et toute une palette d'harmonies de couleurs à votre disposition.

The DUO concept enables you to make the most of your space and give it a unique look. Duo features a high-performance textile backings, original designs and a whole palette of colour harmonies.

Das Konzept DUO ermöglicht Ihnen, Ihren Raum aufzuwerten und ihneinzigartig zu machen. Duo besticht durch zwei leistungsstarken Textilunterlagen, mit originellen Mustern und einer umfangreichen Palette an Farbharmonien.

>400 m²

Idéal pour les dessins avec de larges surfaces unies.
Ideal for designs with large plain surfaces.
Ideal für Muster mit breiten, einfarbigen Flächen.

Confort +

>1000 m²

Sous-couche acoustique Confort + : Les avantages d'un feutre acoustique 100 % recyclé, pour un confort à la marche et une isolation phonique incomparables. Idéal pour les parties communes d'immeubles.

Confort + felt backing *: All the advantages of 100 % recycled acoustic felt for incomparable comfort underfoot and soundproofing. Perfect for communal areas.*

Confort + Filz-akustiKämmung *: Die Vorteile einer Rückenausrüstung, die aus zu 100 % recyceltem Akustikfilz besteht und für unvergleichlichen Gehkomfort und einzigartige Schallisolierung sorgt. Ideal für Gemeinschaftsbereiche in Wohngebäuden.*

>400 m²

DUO CONCEPT

1 Choisissez votre dessin parmi toutes ces brochures et sur le site www.balsan.com

Choose your design from all these brochures and from the website www.balsan.com
Wählen Sie Ihr Muster aus diesen Broschüren und auf der Website www.balsan.com aus



+ www.balsan.com



2 Choisissez votre support de tuft

Choose your structure / Wählen Sie Ihre Struktur

NEW

DUO SYDNEY
650 g

DUO LES BEST
1 200 g

3 Choisissez votre harmonie colorée en 2 ou 3 couleurs

Choose a 2 or 3-colour harmony
Wählen Sie Ihre Farbharmonie mit 2 oder 3 Farben

4 Votre réalisation personnalisée

Your customized creation / Ihre personalisierte Umsetzung

+

=

CUSTOM

TESTEZ VOS CRÉATIONS EN DIRECT

Choisissez votre dessin et vos couleurs et découvrez en direct le résultat. Rendez-vous sur **www.balsan.com**

TEST YOUR CREATIONS LIVE!

Select your design and colours, and find out what the end result will look like straight away. Come and see us at ***www.balsan.com***

TESTEN SIE IHRE KREATIONEN LIVE

Wählen Sie Ihr Muster und Ihre Farben und entdecken Sie das Ergebnis. Wir sehen uns auf ***www.balsan.com***

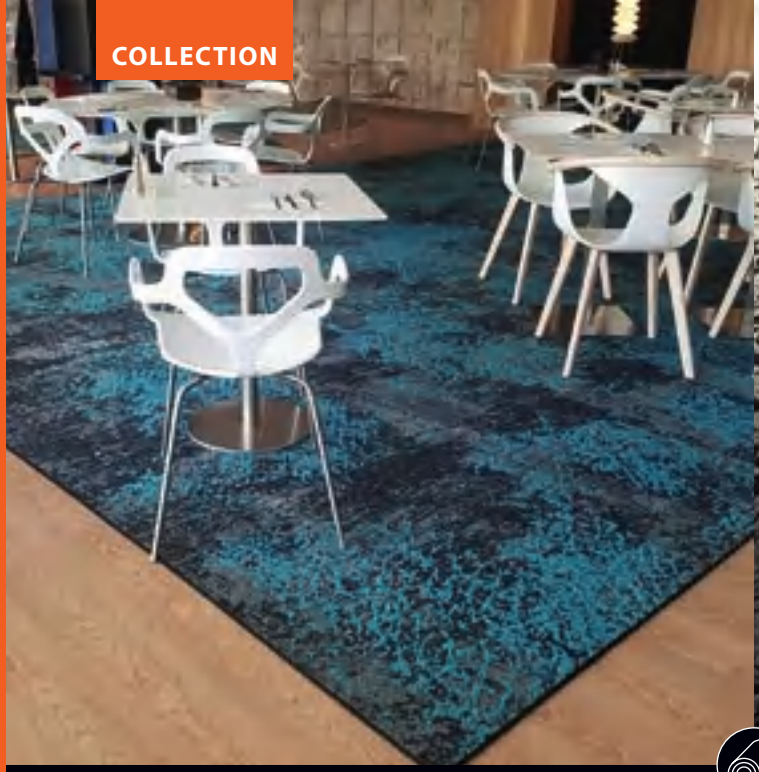

FRENCH COUTURE

L'ESPRIT COUTURE EST À VOS PIEDS

The Couture spirit is at your feet / Die Haute-Couture liegt Ihnen zu füssen

CUSTOM
>400m²

FullColors CORE SYSTEM

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT

Confort + on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

CUSTOM

>400 m²

Inspirez-vous des nombreux motifs French Couture proposés (sur support bouclé) ou créez vous-même votre motif pour donner naissance à une création originale.

Take your inspiration from the many French Couture patterns on offer (on a looped substrate) or create your own pattern to bring together your own original creation.

Lassen Sie sich von den zahlreichen Mustern der Kollektion French Couture (mit Schlingenflor) inspirieren oder entscheiden Sie sich für eine individuelle Kreation, indem Sie Ihr eigenes Muster entwerfen.

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:
FRENCH COUTURE
P. 166

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:
CARRÉ COUTURE
P. 32

PERSONNALISATION
Custom
Sonderanfertigungen
CARRÉ COUTURE
P. 272

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com



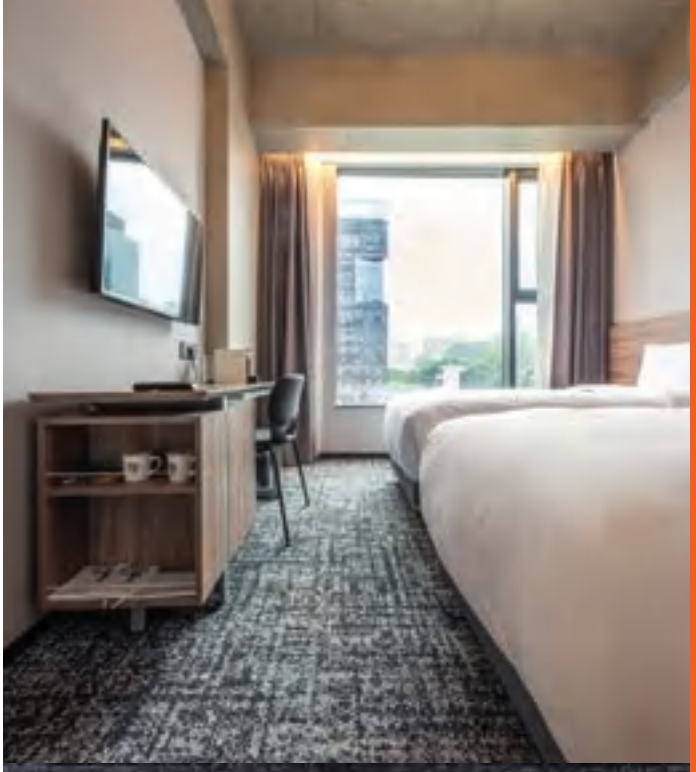

>400 m²

CRÉEZ

CREATE / IHRE KREATION

1 Choisissez un dessin French Couture ou votre création

Choose a French Couture design or a design of your own
Wählen Sie ein French-Couture-Motiv oder ihr eigenes Design

(SUPPORT BOUCLÉ / *LOOP / SCHLINGENFLOR)*

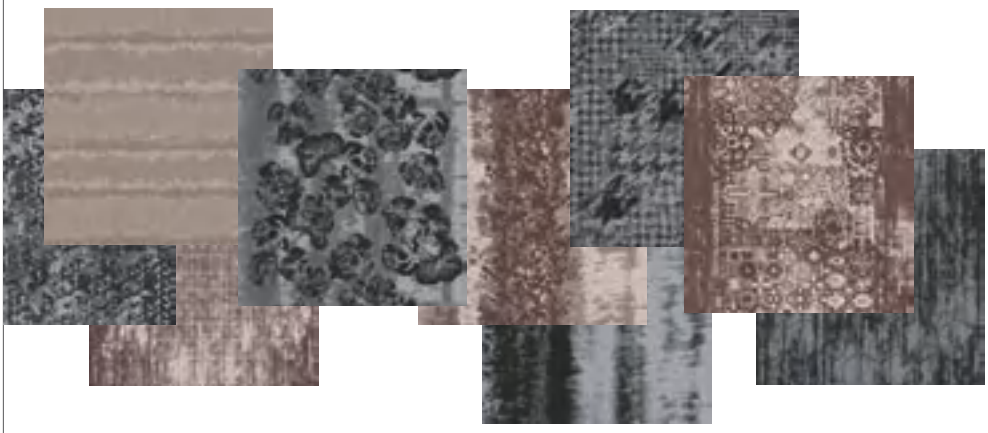

Votre dessin
Your design
Ihr Muster



2 Choisissez une harmonie avec le nuancier « Color my MBrodery »

Pick your prefered harmony from « Color my MBrodery » chart
Entscheiden Sie sich mit der Farbtabelle „Color My MBrodery "

Selon le nombre de coloris présents dans le dessin
Depending on number of colours included in the design
Für eine Farbharmonie je nach Anzahl der im Muster vorhandenen Farben

Ex. / *e.g. / Beispiel*

HARMONY F

990 940 910

+

310

3 Indiquez la couleur dominante souhaitée

Choose your dominant colour
Geben Sie die gewünschte dominierende Farbe an

990 940 910 310

990 940 910 310

990 940 910 310

990 940 910 310

CUSTOM

4 Votre choix
Your choice
Ihre Wahl

Dessin choisi
Choose your design
Ausgewähltes Muster

Harmonie 3 couleurs
+ 1 dominante
Harmony of 3 colours
+ 1 dominant colour
Zusammenstellung von 3 Farben
+ 1 dominante Farbe

HARMONY F 310

Dominante
Dominant colour
Dominante Farbe

Votre création unique
Your unique creation
Ihre einzigartige Kreation



5 Obtenez votre création unique
Your unique creation
Erhalten Sie ihren einmaligen individuellen Entwurf

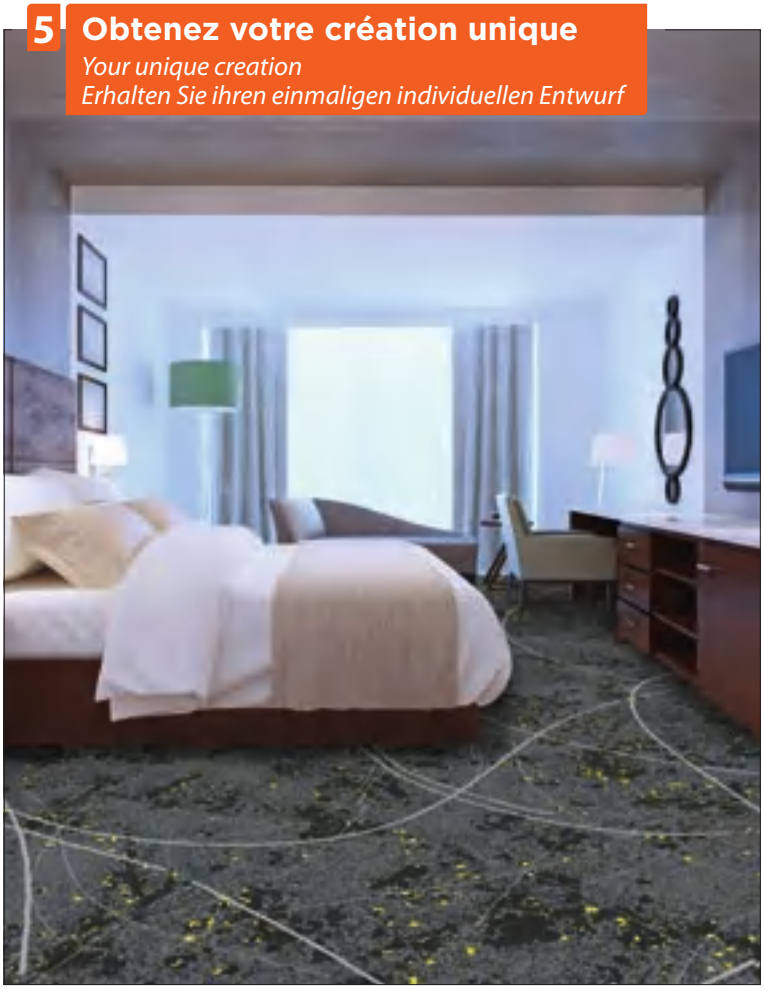

COLOR MY MBRODERY



Avec l'outil « Color my MBrodery », créez vos designs les plus sophistiqués, aussi élaborés que la broderie. La technique CYP-Colorpoint utilise jusqu'à 4 couleurs de fil Econyl® et offre également une grande précision et un souci du détail.

With the "Colour My MBrodery" tool, you can create sophisticated designs that are as elaborate as embroidery. The CYP-Colorpoint system uses up to 4 different colours of Econyl® yarn and offers very high precision and attention to detail.

Erstellen Sie mit „Color my MBrodery" Ihre anspruchsvollsten Designs, detailliert wie Stickmuster. Die CYP-Colorpoint Technik verwendet Econyl®-Fasern in bis zu 4 Farben und bietet zudem eine hohe Präzision und Liebe zum Detail.

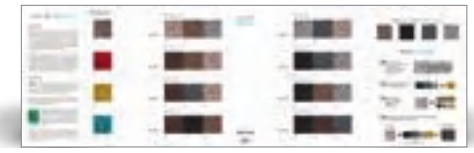

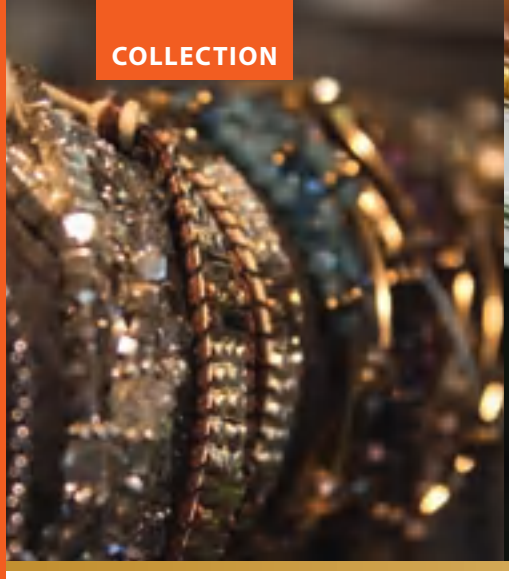

Grand Hôtel

SPLENDEUR DES SIÈCLES ET CONFORT MODERNE
HISTORIC SPLENDOUR AND MODERN COMFORT
PRACHT DER JAHRHUNDERTE UND MODERNER KOMFORT

CUSTOM
>600m²

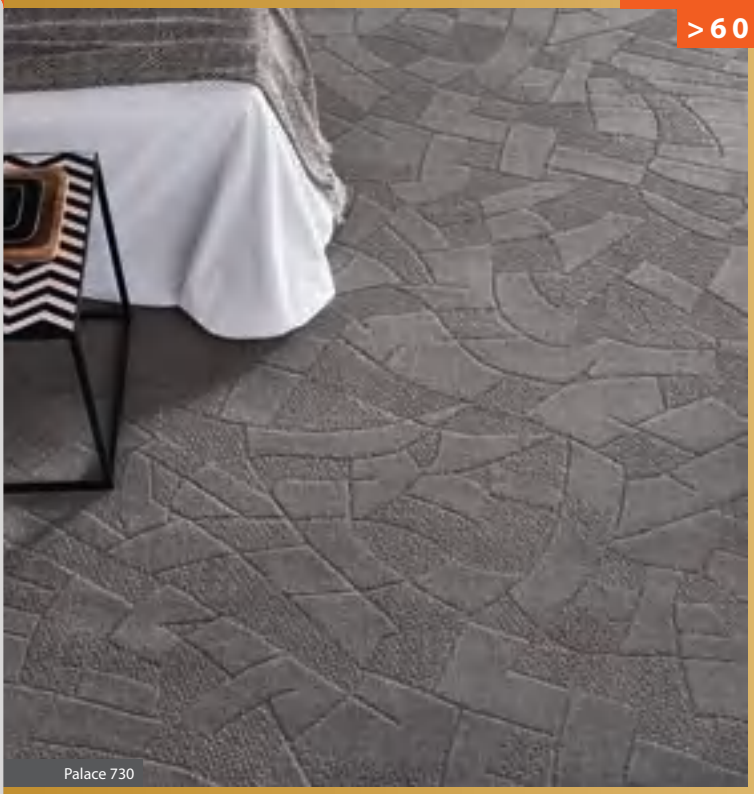
Palace 730

Villandry 730

FullColors CORE SYSTEM

Confort + on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Hanoï 960

Valençay 730

48 designs
7 couleurs
colors / Farben

>600 m²

Existe aussi en standard
Also available in standard
Auch als Standard erhältlich
P. 178

Existe aussi en standard
Also available in standard
Auch als Standard erhältlich
P. 50

Deauville 960

Cheverny 730

LES INSPIRATIONS DE LA COLLECTION

Inspirations for the collection
Die Inspirationen der Kollektion

PANORAMA PARISIEN

JARDINS À LA FRANÇAISE

ROUTE DE LA SOIE

ESCAPADES

PRÉCIEUSE ÉLÉGANCE

>600 m²

Un design adapté à votre projet en 2 étapes

A design adapted to your project in 2 stages

Das passende Design für Ihr Projekt in 2 Schritten

1

Choisissez votre dessin parmi notre collection Grand Hôtel ou votre propre création

Choose your design from our Grand Hôtel collection or your own creation

Wählen Sie Ihr Muster aus unserer Kollektion Grand Hôtel oder entscheiden Sie sich für Ihre eigene Kreation

48 designs

PANORAMA PARISIEN

JARDINS À LA FRANÇAISE

ROUTE DE LA SOIE

ESCAPADES

PRÉCIEUSE ÉLÉGANCE

+

2

Choisissez votre couleur parmi les 7 couleurs de fils teint masse

Choose your colour from the 7 solution-dyed shades

Wählen Sie Ihre Farbtöne aus den 7 Farben, in denen das düsengefärbte Garn verfügbar ist

Lys 605 | Myrrhe 630 | Neroli 710

Musc 730 | Tonka 920 | Absolu 960

Santal 760

=

1 SOL UNIQUE

A unique floor / Ein einzigartiger Boden

Entretien très facile
Easy Maintenance
Einfache Pflege

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

infini colors

LA NATURE À L'ÉTAT BRUT

NATURE IN ITS PUREST FORM
UNBERÜHRTE NATUR

La collection Infini Colors offre de nouveaux horizons à vos sols.

The Infini Colors collection offers new horizons for your floors.

Die Kollektion „Infini Colors" eröffnet Ihren Böden neue Horizonte.

CUSTOM
>600m²

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort *on demand*

DESIGNED & MADE IN FRANCE

1 Sélectionnez le dessin
Select the design / Wählen Sie das Muster aus

>600 m²

STANDARD



STONEAGE



DÉSERT



FOREST

JUNGLE PLANKS

PERSONNALISATION / *Customize / Sonderanfertigung (minimum / from / ab 600 m²)*

DELTA


DÉSERT

FLOW

FOREST

JUNGLE

LAKE

MAQUIS

RIVER

ROCK

SAVANE


STEPPE


STREAM

TOUNDRA

2 Choisissez la couleur (parmi 33 coloris)
Choose the colour (from a selection of 33) / Wählen Sie ihre Farbe (unter 33 Farben)

Nos services design peuvent également vous accompagner dans la création d'un coloris personnalisé.
Our design department can also help you create a personalised colour.
Unser Design-Service kann Sie auch bei der Erstellung einer individuellen Farbkreation begleiten.

Sonic Confort

La collection Infini Colors est proposée avec une sous-couche feutre Sonic Confort (en fabrication spéciale) sauf 6 coloris Stoneage en standard, voir p. 63.

Infini Colors Collection is possible with an acoustic sublayer Sonic Confort (specially manufactured) except 6 shades Stoneage (standard) see p. 63.

Die Kollektion Infini Colors ist mit einer Sonic Confort Dämmunterlage erhältlich (als Sonderanfertigung), mit Ausnahme von 6 Standard Stoneage Farben, siehe S. 63.

3 Obtenez votre création unique
Get your own unique creation
Erhalten Sie eine einzigartige Kreation

Jungle 960

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

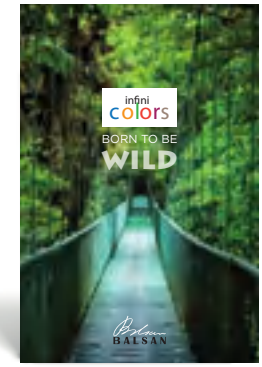

>600 m²

FABRICATION SPECIALE

CUSTOM / SONDERANFERTIGUNGEN

33 couleurs
colors / Farben

DELTA

Delta 930

DÉSERT

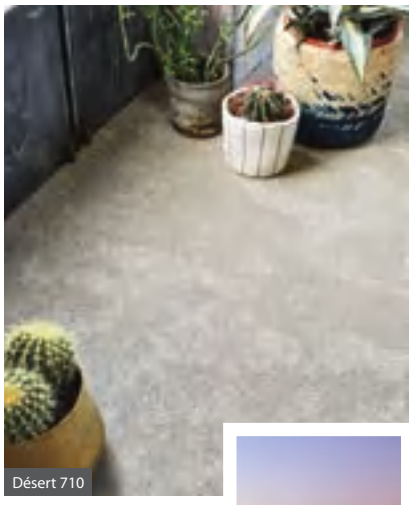
Désert 710

Désert Standard :
Disponible en 6 coloris
Available in 6 colours
In 6 Farben verfügbar
p. 60

FLOW

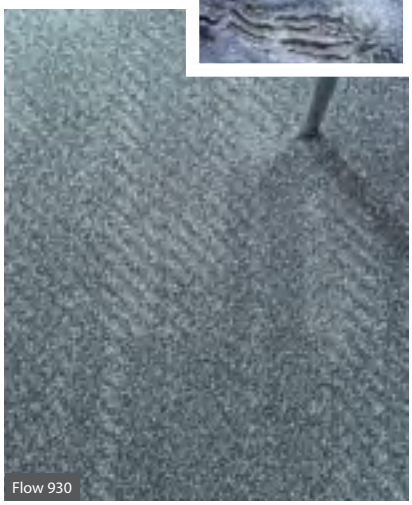
Flow 930

FOREST

Forest 240

Forest Standard :
Disponible en 6 coloris
Available in 6 colours
In 6 Farben verfügbar
p. 61

JUNGLE

Jungle 220

Jungle-Planks
Standard :
Disponible en 9 coloris
Available in 9 colours
In 6 Farben verfügbar
p. 62

LAKE

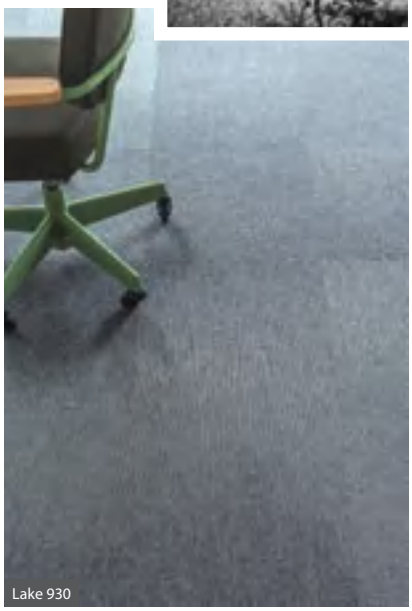
Lake 930

CUSTOM

MAQUIS

Maquis 930

RIVER

River 160

ROCK

Rock 450

SAVANE

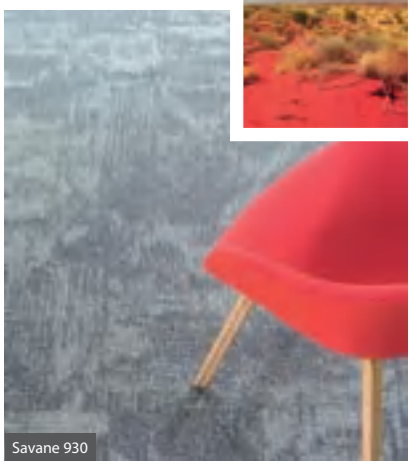
Savane 930

STEPPE

Steppe 930

STREAM

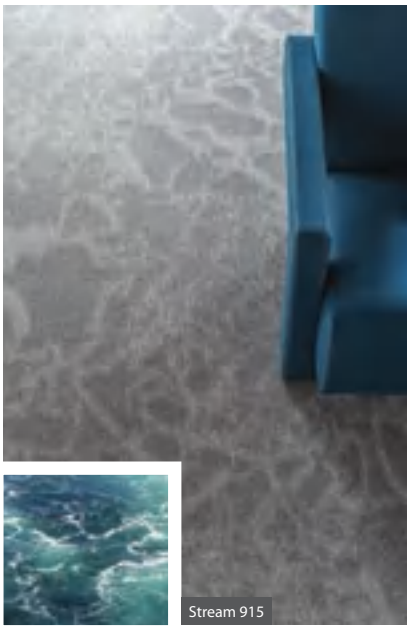
Stream 915

TOUNDRA

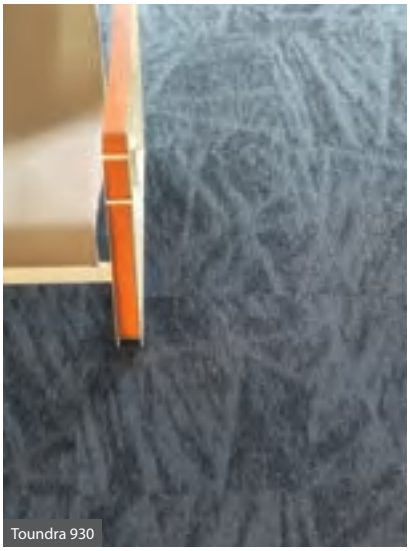
Toundra 930

LANDSCAPE

EN QUÊTE DE NOUVEAUX HORIZONS…
SEEKING NEW HORIZONS...
AUF DER SUCHE NACH NEUEN HORIZONTEN ...

CUSTOM
>400m²

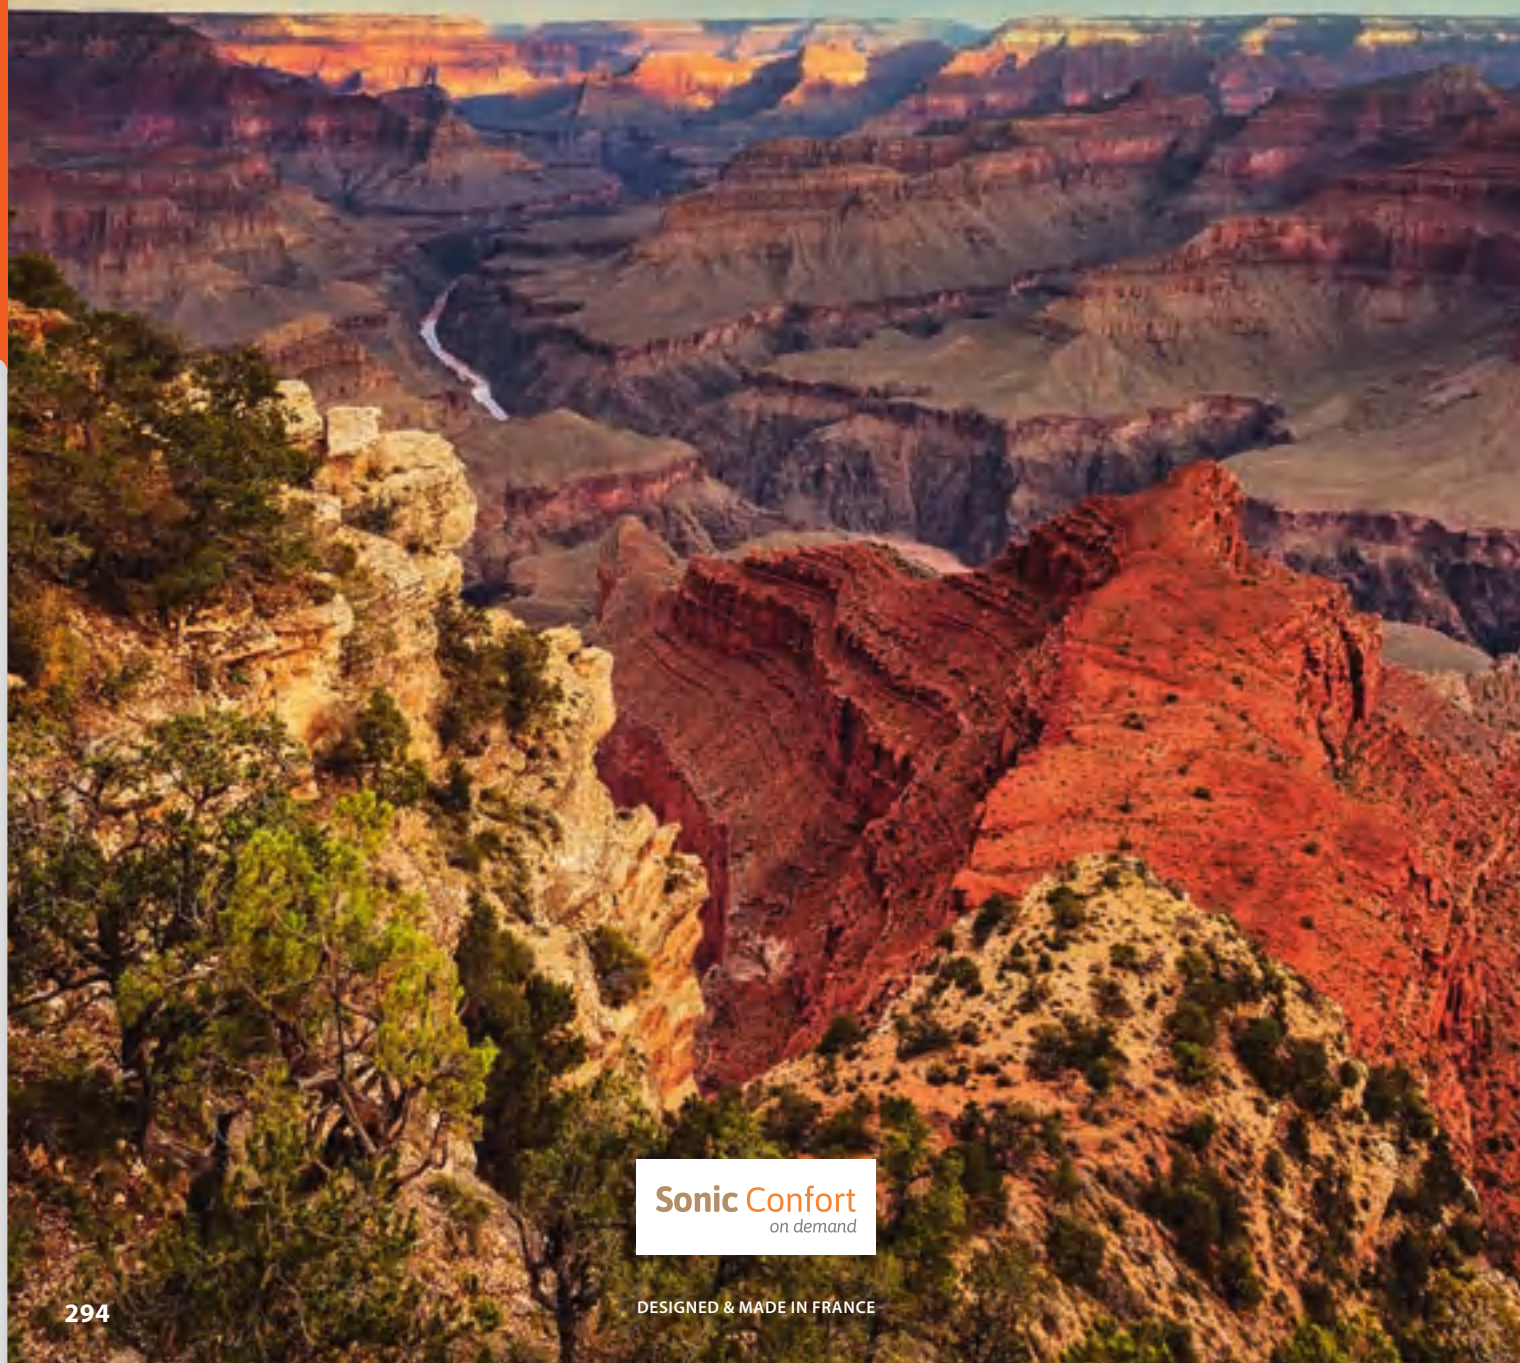

Sonic Confort
on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

La collection Landscape marie 3 effets matière différents : GROOVE (standard) & CANYON & RIFT (Custom).

The Landscape collection combines 3 different material effects: GROOVE (standard) & CANYON & RIFT (custom).

In der Kollektion Landscape werden 3 Materialeffekte miteinander kombiniert: GROOVE (Standard) & CANYON & RIFT (Custom).

CANYON

RIFT

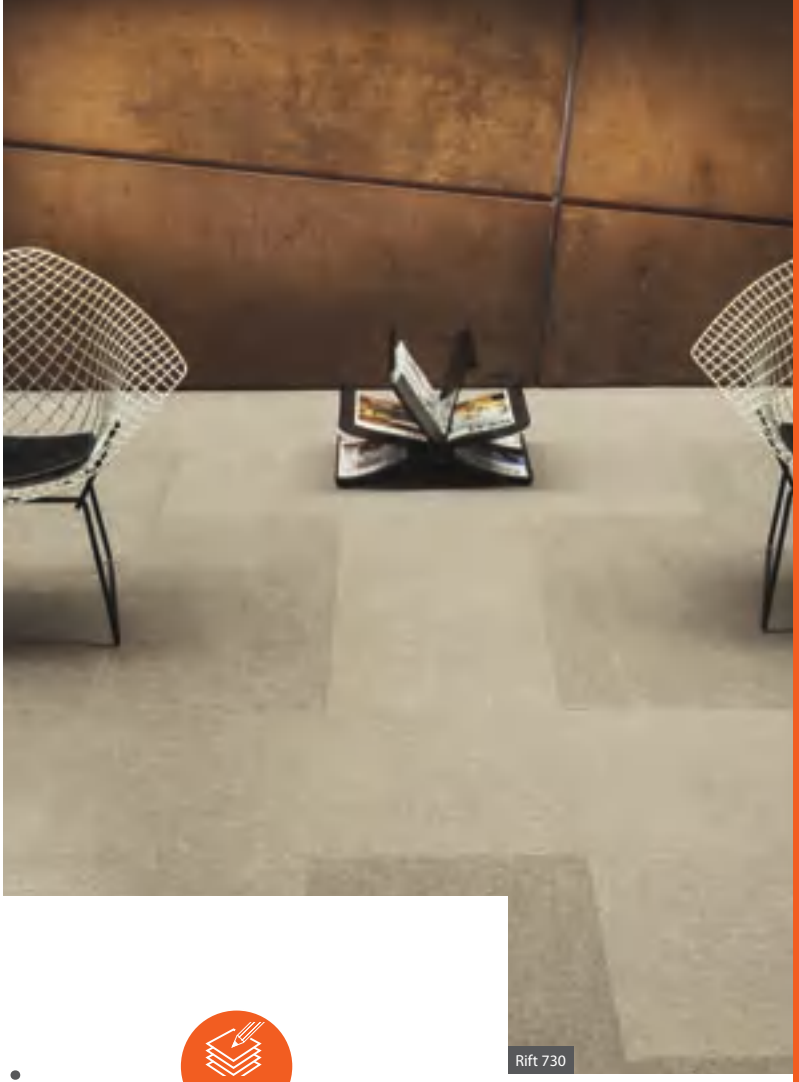

Rift 730

2 designs

>400 m²

12 couleurs
colors / Farben



Canyon 970

MIX & MATCH !

Boléro + Canyon

Canyon 970

Boléro 990

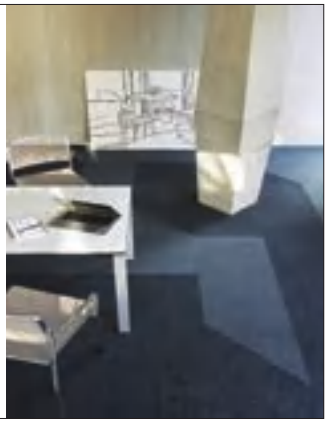

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:
GROOVE

P. 138

MACRO MICRO

ZOOMEZ, DÉZOOMEZ

Zoom in, zoom out..

CUSTOM
>400m²

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT | Sonic Confort on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

>400 m²

SPACE TO LAND

De la terre à l'espace / *Vom Weltraum bis zur Erde*

3 POINTS DE VUE DIFFÉRENTS SUR LA NATURE

Different takes on nature
Dekore mit unterschiedlichen Perspektiven

SCOPE

Vue aérienne
View from High above
Vogelperspektive

VISION

Vision humaine
Zoom into the landscape
Menschliches Sichtfeld

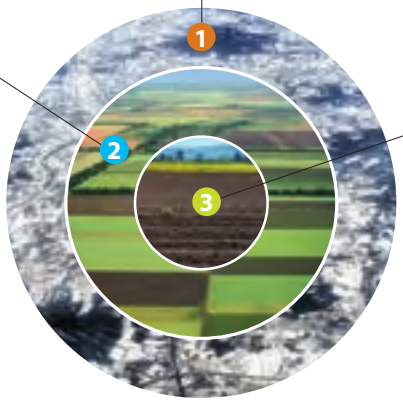

ZOOM

Gros plan sur la matière
A close-up on details
Zoom auf das Material

Mix & match : Vision 940 + Pilote² 937

Mix & match : Scope 910 + Zoom 910

Mix & match : Zoom HD 320 + Pilote² 310

Brochures à télécharger sur :

Download our brochures:
Laden Sie diese Broschüren von herunter:

www.balsan.com

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:
CANOPY TO BARK & PEAK TO MARBLE

P. 64

METROPOLITAN

INFLUENCES URBAINES & ESPRIT CITY

URBAN INFLUENCES & A CITY SPIRIT

URBANE EINFLÜSSE & GROSSSTADTFEELING

CUSTOM

> 500 m²

FullColors CORE SYSTEM

Sonic Confort *on demand*

DESIGNED & MADE IN FRANCE

>500 m²

COLLECTION
GRAFIK

BLOCK

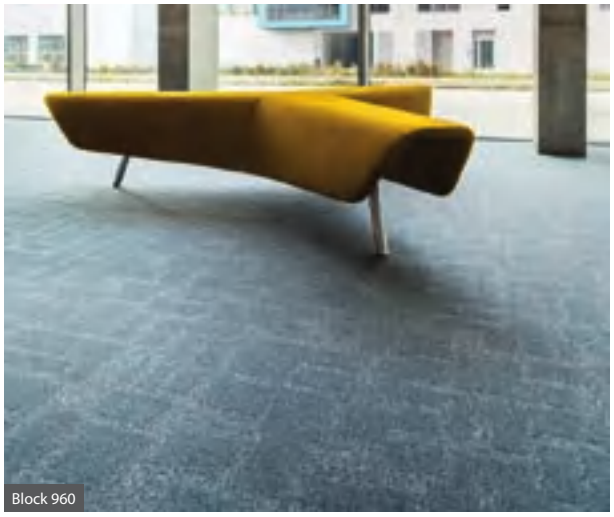
Block 960

PARK

Park 610

COLLECTION
DISTRICT

BROOKLYN

Brooklyn 915

SOHO

Soho 915

Existe aussi en lé :
Also available in broadloom :
Auch als Bahnenware erhältlich :
AVENUE ROLL
P. 224

Existe aussi en standard
Also available in standard / Auch als Standard erhältlich
AVENUE P. 75
ODÉON P. 76
TRACK P. 77

MIX & MATCH !

Toutes les références Metropolitan se marient entre elles.
All Metropolitan references can be mixed and matched.
Alle Produkte der Kollektion Metropolitan lassen sich untereinander kombinieren.

PILOTE **3D**

Imaginée à partir des éléments naturels, comme la pluie aux mille reflets irisés ou les vents aux effets de lumières, la collection PILOTE 3D aux boucles structurées rythme et illumine les bureaux, open-spaces ou espaces de coworking.

Inspired by the natural elements, such as shimmering raindrops of a thousand reflections or winds creating light effects, the PILOTE 3D collection with its structured loop creates rhythm and illuminates offices, open spaces or co-working spaces.

Die Kollektion PILOTE 3D aus strukturiertem Schlingenflor ist von den natürlichen Elementen inspiriert, wie dem Regen mit seinen Tausenden schillernden Spiegelungen oder dem von Lichteffekten begleiteten Wind. Er verleiht Arbeitsräumen, Großraumbüros und Coworking-Bereichen Dynamik und hellt sie auf.

CUSTOM
>500m²

FullColors CORE SYSTEM

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Sonic Confort *on demand*

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Alizé 790

Mistral 790

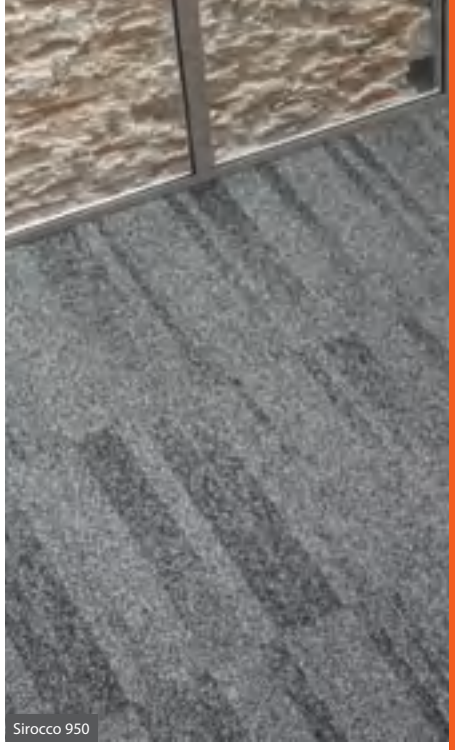
Sirocco 950

Simoun 140

>500 m²

6 designs

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:

RAIN	P. 98
TRAMONTANE	P. 99
TRAMONTANE NRB	P. 99

Zéphir 610

Rainbow 984

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com



RAINBOW

Après la pluie, le beau temps

Après la pluie, le beau temps
Auf Regen folgt Sonnenschein …

1 Choisissez parmi les 12 couleurs de fond Rain

Choose one of the 12 Rain background colours
Wählen Sie aus den 12 Grundfarben von Rain aus

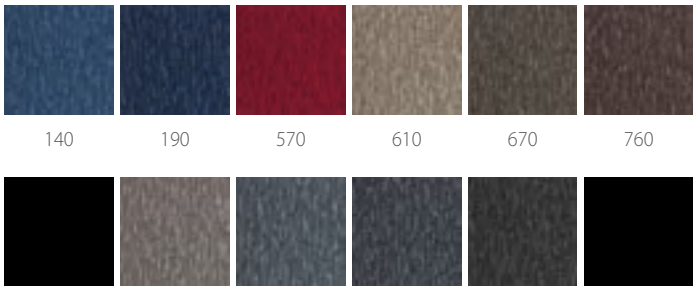

140 190 570 610 670 760

790 920 930 950 970 980

2 Sélectionnez votre couleur d'accent parmi 6 couleurs :

Select your accent shade from 6 colours:
Entscheiden Sie sich aus 6 farblichen Akzenten:

580 440 310 220 180 135

Rain 980 | Accent / *Akzent* 310 | Rainbow 983

3 Obtenez une dalle personnalisée

The result ? A custom-designed tile
Erhalten Sie eine individuelle Teppichfliese

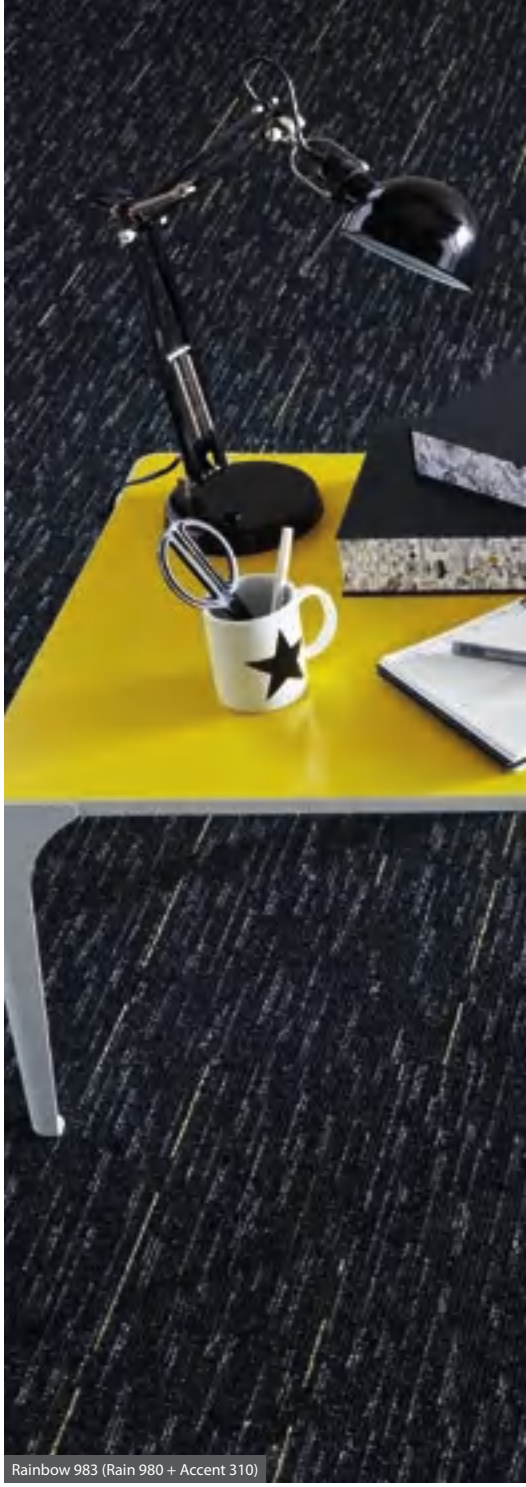

Rainbow 983 (Rain 980 + Accent 310)

Rainbow 988 (Rain 980 + Accent 180)

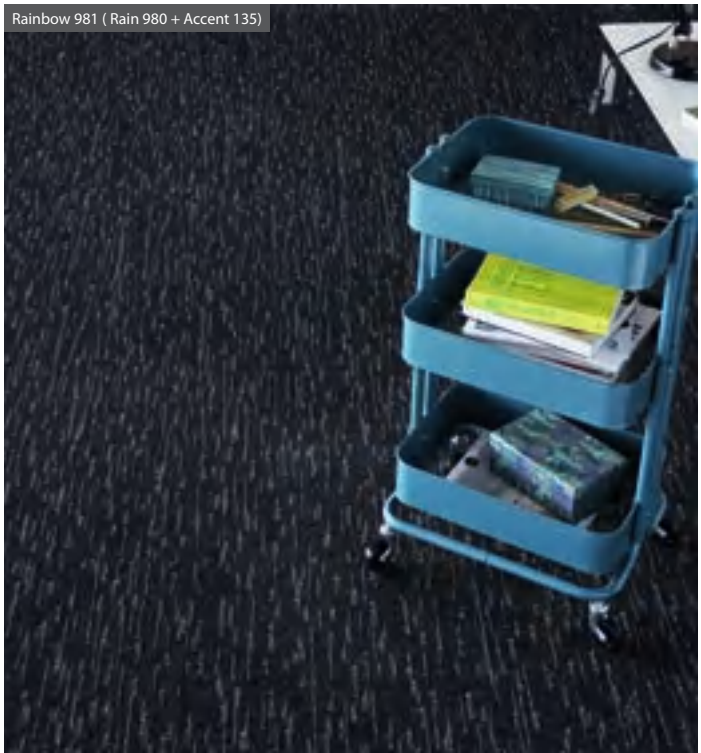

Rainbow 981 (Rain 980 + Accent 135)

Rainbow 982 (Rain 980 + Accent 220)

TERRITOIRES

RELIEF ET VOLUPTÉ POUR INTÉRIEURS CONTEMPORAINS

TEXTURE AND SENSUALITY FOR CONTEMPORARY INTERIORS
STRUKTUR UND SINNLICHKEIT FÜR ZEITGENÖSSISCHEN INNENEINRICHTUNGEN

CUSTOM
>400m²

Confort +
on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

>400 m²

PERSONNALISATION / *CUSTOM / PERSONALISIERUNG*

20 designs 18 couleurs *colors / Farben*

Choisissez votre dessin… et votre couleur

Choose your design… and your colour / Wählen Sie Ihr Muster … und Ihre Farbe!

Amazonie (x=392 cm, y=159 cm)

Archipel (x=196 cm, y=200 cm)

Arctique (x=392 cm, y=372 cm)

Bamako (x=200 cm, y=92 cm)

Bastide (x=100 cm, y=100 cm)

Berlin (x=97cm, y=85 cm)

Cajun (x=194 cm, y=95 cm)

Calanques (x=198,6 cm, y=114 cm)

Carnac (x=392 cm, y=349 cm)

Chicago (x=91 cm, y=75 cm)

Jersey (x=18 cm, y=115 cm)

Highland (x=392 cm, y=349 cm)

Masaï (x=98 cm, y=116 cm)

Mekong (x=392 cm, y=344 cm)

Memphis (x=115 cm, y=113 cm)

Osaka (x=27 cm, y=19 cm)

Sierra (x=392 cm, y=125,5 cm)

Tanzanie (x=42cm, y=182 cm)

Togo (x=131 cm, y=116 cm)

Trocadero (x=8 cm, y=8 cm)

Brochure
à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

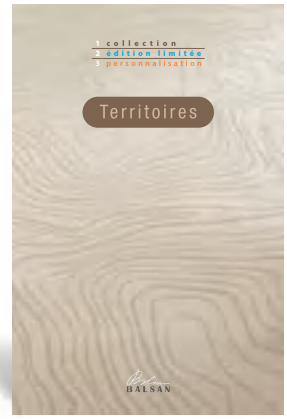

Existe aussi en standard
Also available in standard
Auch als Standard erhältlich
COLLECTION TERRITOIRES

P. 204

011

311

621

631

451

571

881

871

891

681

691

661

741

911

951

771

981

996

UNIQUE
TERRITOIRE

Distinguez-vous, soyez unique !

Embrace your uniqueness !

Differenzieren Sie sich,
seien Sie einzigartig!

CUSTOM
> 400 m²

Designer : © Natacha STOJKOVIC - HÔTEL EIFFEL TURENNE - Paris

Confort +
on demand

Alliez les reliefs aléatoires de Sierra à un motif design

Combine Sierra's random reliefs with a design pattern

Kombinieren sie die willkürlichen Reliefs von Sierra mit einem Design-Motiv

QUELQUES EXEMPLES

3 patterns printed on Sierra structure

3 Beispiel für Druck-Motive auf einem Sierra-Untergrund

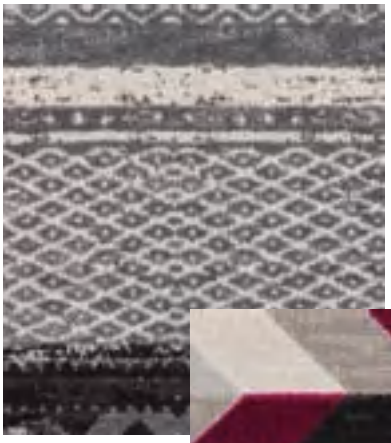

Aztèque

Effet graphique
Graphic effect
Grafik-Effekte

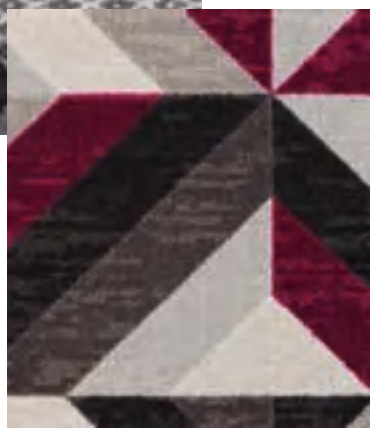

Losanges

Effet graphique
Graphic effect
Grafik-Effekte

STANDARD

Encre

Effet aquarelle
Marble effect
Marmor-Effekt
p. 214

MODE D'EMPLOI

The rules of the game

Die Spielregeln

> 400m² (Color Lights)
> 800m² (Color Spirit)

SIERRA
Structure
Untergrund

Votre choix de dessin

Your choice of design
Ihre Motiv-Auswahl



Votre choix de couleur
Your colour choices
Ihre Farbwahl

> 400 m²
Palette Color Lights
90 couleurs / *colours*
Farbpalette Color Lights 90 Farben

> 800 m²
Palette Color Spirit
160 couleurs / *colours*
Farbpalette Color Spirit 160 Farben

Votre création unique

Your unique design
Ihre einzigartige Kreation



Colorspirit - Designer : Natacha STOJKOVIC

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

TIMELESS
EDITION

CUSTOM

CUSTOM
>100m²

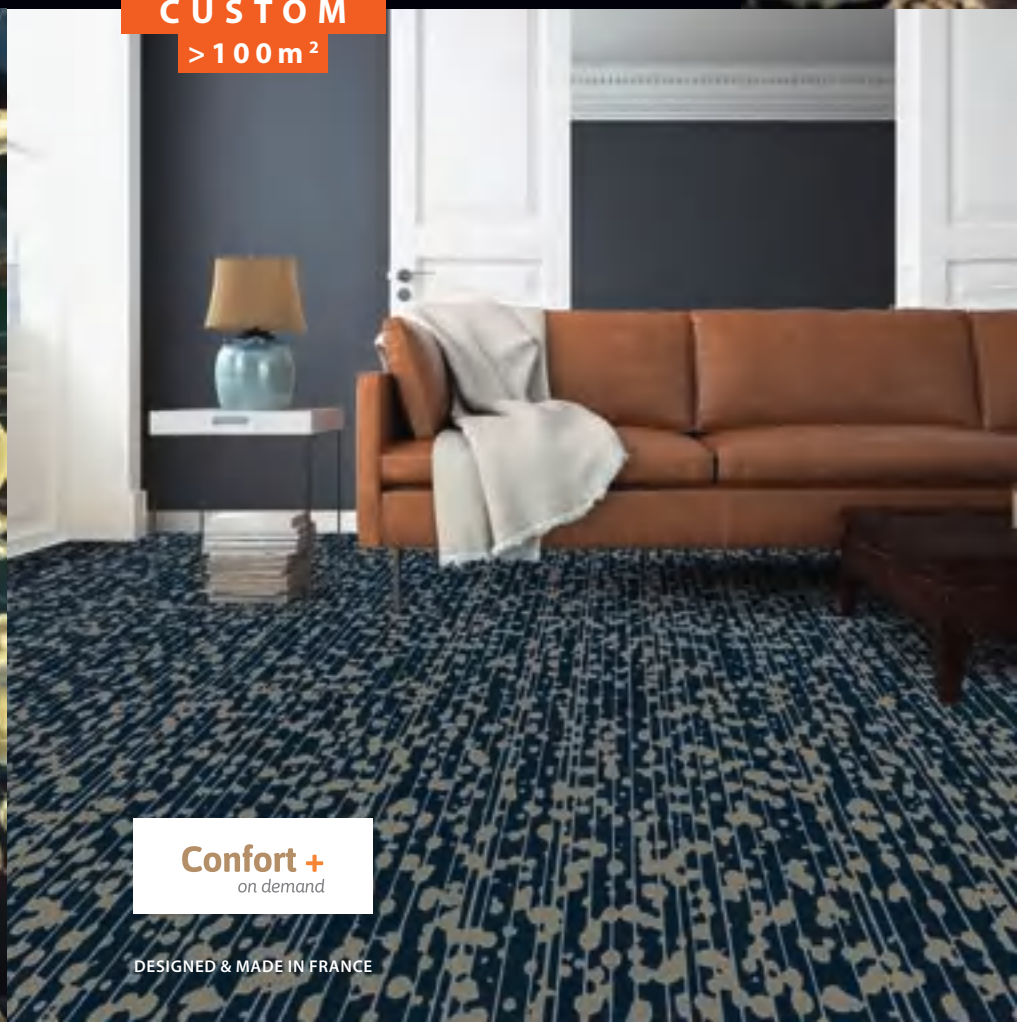

Confort +
on demand

DESIGNED & MADE IN FRANCE

Avec Timeless, habiller les sols d'un hôtel ou d'un immeuble de bureaux devient un jeu de motifs, de formes et de couleurs, mais surtout de style etde sensibilité. Plus d'une centaine de dessins originaux, classés en six grandes familles, vous offrent une extraordinaire richesse d'inspiration…

With Timeless, dressing the floors of a hotel or office building becomes a game of patterns, shapes, colours, and, above all, style and sensitivity. Over a hundred original designs, grouped into six families, make for an extraordinary wealth of inspiration which allows you to create unique floorings.

Mit Timeless wird der Boden eines Hotels oder Bürogebäudes zu einem Spiel von Motiven, Formen und Farben in einer ansprechenden Kombination aus Stil und Zartheit. Mehr als einhundert originelle Muster wurden in sechs große Familien unterteilt und bieten Ihnen einen außergewöhnlich reichen Inspirationsschatz.

> 100m²
(Color Lights)
> 800m²
(Color Spirit)

150 designs

LES RÈGLES DU JEU TIMELESS
THE RULES OF THE TIMELESS GAME
DIE SPIELREGELN VON TIMELESS

1 *Choisissez votre dessin et personnalisez-le*
2 *Choisissez vos couleurs*
3 *Choisissez votre structure de sol textile*

1 *Choose your design and customize it*
2 *Choose your colours*
3 *Choose your textile flooring structure*

1 *Wählen Sie Ihr Design und personalisieren Sie es*
2 *Wählen Sie Ihre Farben*
3 *Wählen Sie die Struktur für Ihren textilen Bodenbelag*

Testez vos créations en ligne
Try out your creations online
Können sie alle ihre kreationen direkt ausprobieren.
www.balsan.com



Brochure
à télécharger sur :
Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:
www.balsan.com

VISION OF *elegance*

AMBIANCES RAFFINÉES POUR HÔTELS DE PRESTIGE

SOPHISTICATED AMBIANCES FOR LUXURY HOTELS
ELEGANTES AMBIENTE FÜR LUXUSHOTELS

CUSTOM
> 400 m²

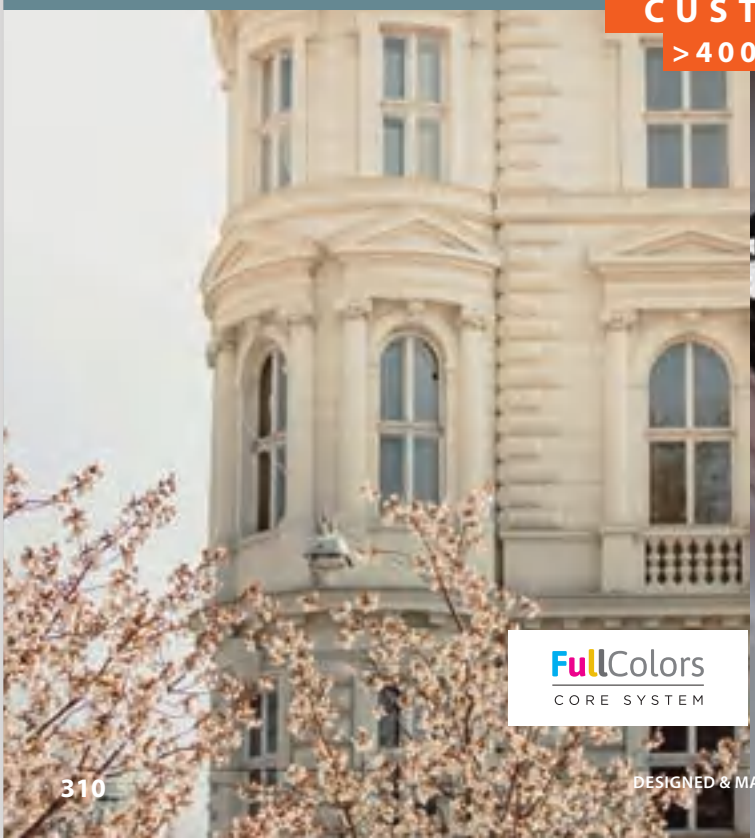

FullColors CORE SYSTEM

CYP Colortec+ COMPUTER YARN PLACEMENT

DESIGNED & MADE IN FRANCE

1ère COLLECTION BALSAN EN TECHNOLOGIE CYP-COLORTEC+

Balsan's first CYP-Colortec+ technology collection / Die erste Balsan-Kollektion mit der Technologie CYP-Colortec+

Avec la nouvelle collection d'exception Vision of Elegance, revisitez et recolorez les codes des grands motifs classiques (Art Déco, toile de Jouy…) pour leur apporter un souffle contemporain inédit. Destinée aux différents espaces de l'hôtellerie, cette collection de moquettes velours bénéficie d'une technologie de tuft d'avant-garde, CYP-Colortec+, qui allie précision des dessins, confort et richesse chromatique. Quatre humeurs colorées, des beiges chaleureux aux roses audacieux, nous plongent dans des univers de décoration personnalisés et uniques.

Imagine and color yourself the Vision of Elegance collection from some classic motifs (Art Deco, Toile de Jouy, etc.) and give them an all-new contemporary twist. Designed for different types of hotel spaces, this collection of pile carpets benefits from CYP-Colortec+ latest-generation tufting technology, which combines design precision, comfort and chromatic richness. Immerse yourself in a world of customised, unique decoration with four tonal moods ranging from warm beiges to bold pinks.

Mit der neuen Ausnahmekollektion Vision of Elegance geben Sie den großen klassischen Motiven (Art Déco, Toile de Jouy usw.) neue Farben um diesen einen völlig neuen und zeitgemäßen Stil zu verleihen. Bei dieser für die verschiedenen Bereiche des Hotelgewerbes geeigneten Velboursteppichböden-Kollektion kommt eine hochmoderne Tuft-Technologie zum Einsatz – CYP-Colortec+ – und verbindet Mustergenauigkeit, Komfort und eine große Farbvielfalt. Vier Farbstimmungen – von einem warmen Beige bis zu einem kräftigen Rosa – lassen uns in individuelle und einzigartige Dekowelten eintauchen.

Existe aussi en standard :
Also available in standard:
Gibt es auch als Standard:
VISION OF ELEGANCE
P. 220

UNE INFINIE POSSIBILITÉ DE COULEURS…

AN INFINITE RANGE OF COLOURS…
EINE UNENDLICHE FARBPALETTE …

>400 m²
Choix parmi 54 couleurs (COLOR VISION)
Choice of 54 colours (COLOR VISION)
54 Farben zur Auswahl (COLOR VISION)

>800 m²
Choix parmi 156 couleurs (COLOR VISION XL)
Choice of 156 colours (COLOR VISION XL)
156 Farben zur Auswahl (COLOR VISION XL)

WILD NATURE

LA NATURE SAUVAGE DESSINE VOS ESPACES

Le minéral, le végétal, l'aquatique s'invitent dans vos espaces. Pour reproduire des nuances aussi subtiles, Balsan utilise la technologie d'avant-garde CYP-Colorpoint qui permet une créativité sans limites.

LET WILD NATURE FLOURISH IN YOUR SPACES

Minerals, plants and water will fill your interiors. To create such subtle nuances, Balsan uses stateof- the-art CYP-Colorpoint technology, which ensures unlimited creative possibilities, incredible finesse and impressive durability.

DIE UNBERÜHRTE NATUR GESTALTET IHRE RÄUME

Steine, Pflanzen und Wasser laden sich in Ihre Räume ein. Um derart nuancierte Muster wiederzugeben, kommt bei Balsan die hochmoderne CYP-Colorpoint -Technologie zum Einsatz, mit der grenzenlose Kreativität, äußerste Raffinesse und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit vereint werden können.

CUSTOM
>400m²

FullColors CORE SYSTEM | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | CYP Colorpoint COMPUTER YARN PLACEMENT | Sonic Confort on demand

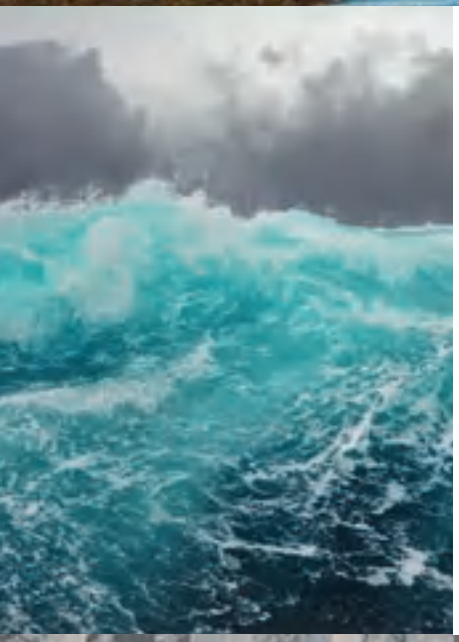

3 formats
Formate

Pour une même collection
For the same collection / Für eine Kollektion

	Dalles *Tiles* *Teppichfliesen*	50 x 50 cm
	Planks	25 x 100 cm
	Lés *Broadloom* *Bahnenware*	4 m

Existe aussi en standard
Also available in standard
Auch als Standard erhältlich
6 DESIGNS
P. 118

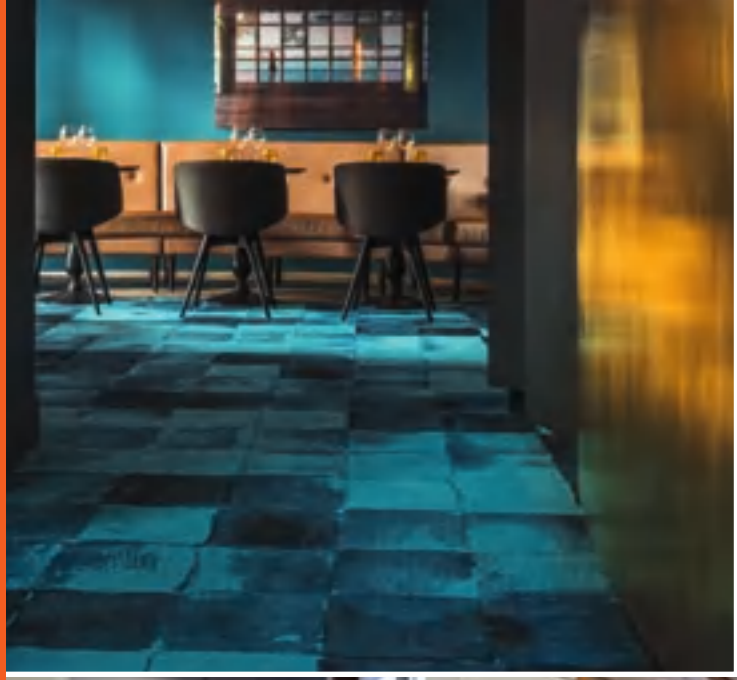

Teint Masse / *SDN (Solution Dyed Nylon)*

	CYP Colorpoint		CYP Colortec+	Grand Hôtel	Metropolitan	Pilote 3D
	Carré couture / French couture / Macro Micro / Wild nature		Vision of Elegance	48 designs p. 286	Grafik (G) / District (D)	5 designs p. 300
Dimensions *Width* *Maßen*	50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"* 100 x 100 cm *39.4 x 39.4"* (CC) 25 x 100 cm *9.8 x 39.4"* (WN)	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	50 x 50 cm *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm *19.7 x 19.7"*
Composition *Pile material* *Zusammensetzung*	Textured / Structured (HD) loop pile CYP Colorpoint 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®* *100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern*	Textured (T) / Structured (S) loop pile CYP Colorpoint 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®* *100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern*	Saxony CYP Colortec+ 100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon* *100% PA Düsen gefärbt*	Level Cut Loop 100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon* *100% PA Düsen gefärbt*	Tip Sheared structured loop pile (G) Cross-Over Loop pile (D) 100% Polyamide teint masse *100% solution dyed nylon* *100% PA Düsen gefärbt*	Structured loop pile 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® *100% regenerated solution dyed nylon Econyl®* *100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern*
Poids de velours *Pile weight* *Poleinsatzgewicht*	850 / 1 050 (HD) g/m² *25.1 / 31 oz/sq yd*	1 050 g/m² *31 oz/sq yd*	1 250 g/m² *36.9 oz/sq yd*	1 250 g/m² *36.9 oz/sq yd*	625 (G) / 780 (D) g/m² *18.4 / 23 oz/sq yd*	620 g/m² *18.3 oz/sq yd*
Poids de velours utile *Surface pile weight* *Nutzchichtgewicht*	470 / 590 (HD) g/m² *13.9 / 17.4 oz/sq yd*	-	-	-	330 (G) / 410 (D) g/m² *9.7 / 12.1 oz/sq yd*	420 g/m² *12.4 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight* *Gesamtgewicht*	5 000 / 5 210 (HD) g/m² *147.5 / 153.7 oz/sq yd*	2 460 g/m² *72.6 oz/sq yd*	2 670 g/m² *78.7 oz/sq yd*	2 520 g/m² *74.3 oz/sq yd*	4 220 (G) / 4 750 (D) g/m² *124.5 / 140.1 oz/sq yd*	4 105 g/m² *121.1 oz/sq yd*
Epaisseur totale NF ISO 1765 *Total thickness* *Gesamtdicke*	7,9 / 9,7 (HD) mm *0.311" / 0.382"*	8 (T) / 8,4 (S) mm *0.315" / 0.331"*	10 mm *0.394"*	8,2 mm *0.323"*	6,1 (G) / 6,8 (D) mm *0.240" / 0.268"*	6,5 mm *0.256"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe*	3,5 / 5 (HD) mm *0.138" / 0.197"*	4,3 (T) / 4,7 (S) mm *0.169" / 0.185"*	6,3 mm *0.248"*	5,4 mm *0.213"*	2,7 (G) / 3,3 (D) mm *0.106" / 0.130"*	3,2 mm *0.126"*
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 *Gauge - Rows (p)* *Tufts / Teilung* *Stiche - Dichte*	1/10e 32 / 38 (HD) p / *8.1 / 9.7 SPI* 126 400 p/m² *105 687 sti/sq yd* 150 100 p/m² (HD) *125 503 sti/sq yd*	1/10e 38 p / *9.7 SPI* 150 100 p/m² *125 503 sti/sq yd*	1/10e 46 p / *11.7 SPI* 184 000 p/m² *151 925 sti/sq yd*	1/10e 50 p / *12.7 SPI* 197 500 p/m² *165 136 sti/sq yd*	1/12e 46 (G) / 39 (D) p / *11.7 / 9.9 SPI* 216 200 p/m² (G) *180 772 sti/sq yd* 184 080 p/m² (D) *153 263 sti/sq yd*	1/10e 44 p / *11.2 SPI* 173 800 p/m² *145 320 sti/sq yd*
Envers *Backing / Rücken*	BBack	Action back	Action back		BBack	
Comportement au feu *Fire resistance* *Brennverhalten*	Bfl-s1 - libre sur ciment *Bfl-s1 - free-floating on cement* *Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*	Bfl-s1 - collé sur ciment *Bfl-s1 - glued on cement* *Bfl-s1 - auf Zement geklebt*	Bfl-s1 - collé sur ciment *Bfl-s1 - glued on cement* *Bfl-s1 - auf Zement geklebt*	Cfl-s1 - collé sur ciment *Cfl-s1 - glued on cement* *Cfl-s1 - auf Zement geklebt*	Bfl-s1 - libre sur ciment *Bfl-s1 - free-floating on cement* *Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*	
	C5B8DADF 14E2D0A4 (CC) / D7DD7C4B EDC4A593 (WN)	FAEF5DD0	977FFBB7	1E4A9DAB	EADFCBAA E4EFEA40	0D754F3E
		UPEC 3S 3 1 0 Moquettes tuftfibrées et tissées en lés http://evaluations.ccslb.fr 19/322 (T) 19/323 (S)				UPEC 3S 3 1 0 Revêtements de sol textiles http://evaluations.ccslb.fr 336T-012.1
	≤ 2 kV, <0,15 m²C°/W, ≤ 0,20 %, ΔLw 27 dB, αw 0,20, αw 0,25 (HD), Bfl-s1, > 7/8, DS, PA, EPD 20170200, 4 m² 4.8 sq yd, 96 m² 114.8 sq yd, 3 m² 3.6 sq yd, 96 m² 114.8 sq yd, GLP100118	(T) (S), ≤ 2 kV, <0,15 m²C°/W, ΔLw 26 dB, αw 0,25, Bfl-s1, > 7/8, DS, PA	≤ 2 kV, <0,15 m²C°/W, ΔLw 30 dB, αw 0,25, Bfl-s1, > 7/8, DS, PA	≤ 2 kV, <0,15 m²C°/W, ΔLw 27 dB, αw 0,25, Cfl-s1, > 7/8, DS, PA	(G) (D), ≤ 2 kV, <0,15 m²C°/W, ≤ 0,20 %, ΔLw 25 dB, αw 0,20, Bfl-s1, > 7/8, DS, PA, EPD 20150205 (G), EPD 20150206 (D), 5 m² 6 sq yd, 100 m² 119.6 sq yd, GLP100118	≤ 2 kV, <0,15 m²C°/W, ≤ 0,20 %, ΔLw 26 dB, αw 0,20, Bfl-s1, > 7/8, DS, PA, EPD 20200071, 5 m² 6 sq yd, 100 m² 119.6 sq yd, GLP100118
	Sonic Confort *on demand*	Confort + *on demand*		Confort + *on demand*	Sonic Confort (D) *on demand*	Sonic Confort *on demand*
	ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES, BREEAM, SD028/SD6050 ENP 499/dt-dv ENP 499/dh-dj (HD)	ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES, BREEAM, SD028/SD6050 ENP 499/ey-fa			BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/eg-ei (G), BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/dw-dy (D)	ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES, BREEAM, SD028/SD6050 ENP 499/ep-er
	M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL, FullColors CORE SYSTEM	FullColors CORE SYSTEM	FullColors CORE SYSTEM	FullColors CORE SYSTEM	M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL, FullColors CORE SYSTEM	M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL, FullColors CORE SYSTEM
	EN 14041 CE DOP 1009#123347 1009#123348 (HD) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#123350 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#127533 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#125772 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#121452 (G) 1009-122273 (D) Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-123078 Textile floor covering EN 1307

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.
Sonderanfertigungen nur unter bestimmten Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie uns.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegen / Reinigung / Behandlung
www.balsan.com

Teinture et Impression / *Piece dying and Printing*

	Duo Les Best	Duo Sydney	Infini Colors	Landscape	Modular design 620 Loop	Modular design 650 Velours
	Duo Concept		13 designs p. 290	2 designs p. 294	Carré Design	
Dimensions *Width* *Maßen*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	50 x 50 cm *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm *19.7 x 19.7"*	50 x 50 cm *19.7 x 19.7"*
Composition *Pile material* *Zusammensetzung*	Saxony Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Velours pile Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Structured loop pile Piece dyed 100% Polyamide régénéré Econyl® *100% regenerated Nylon Econyl®* *100% Regenerierte Econyl®-Fasern*	Level Cut Loop Piece dyed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Level loop pile Printed 100% Polyamide régénéré Econyl® *100% regenerated Nylon Econyl®* *100% Regenerierte Econyl®-Fasern*	Velours pile Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*
Poids de velours *Pile weight* *Poleinsatzgewicht*	1 200 g/m² *35.4 oz/sq yd*	650 g/m² *19.2 oz/sq yd*	770 g/m² *22.7 oz/sq yd*	1 050 g/m² *31 oz/sq yd*	620 g/m² *18.3 oz/sq yd*	650 g/m² *19.2 oz/sq yd*
Poids de velours utile *Surface pile weight* *Nutzchichtgewicht*	-	-	460 g/m² *13.6 oz/sq yd*	760 g/m² *22.4 oz/sq yd*	330 g/m² *9.7 oz/sq yd*	460 g/m² *13.6 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight* *Gesamtgewicht*	2 285 g/m² *67.4 oz/sq yd*	1 655 g/m² *48.8 oz/sq yd*	4 365 g/m² *128.7 oz/sq yd*	4 570 g/m² *134.8 oz/sq yd*	4 200 g/m² *123.9 oz/sq yd*	4 065 g/m² *119.9 oz/sq yd*
Epaisseur totale NF ISO 1765 *Total thickness* *Gesamtdicke*	8,5 mm *0.335"*	6,6 mm *0.260"*	6,8 mm *0.268"*	8,5 mm *0.335"*	5,4 mm *0.213"*	7,5 mm *0.295"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe*	5,8 mm *0.228"*	4,2 mm *0.165"*	3,4 mm *0.134"*	5,5 mm *0.217"*	2,3 mm *0.091"*	4,5 mm *0.177"*
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 *Gauge - Rows (p)* *Tufts / Teilung* *Stiche - Dichte*	1/10e 47 p / *11.9 SPI* 185 650 p/m² *155 228 sti/sq yd*	1/10e 58 p / *14.7 SPI* 229 100 p/m² *191 558 sti/sq yd*	1/12e 42 p / *10.7 SPI* 197 400 p/m² *165 053 sti/sq yd*	1/10e 51 p / *13 SPI* 201 450 p/m² *168 439 sti/sq yd*	1/12e 37 p / *9.4 SPI* 174 640 p/m² *145 403 sti/sq yd*	1/10e 60 p / *15.2 SPI* 237 000 p/m² *198 163 sti/sq yd*
Envers *Backing / Rücken*	Action back		BBack			
Comportement au feu *Fire resistance* *Brennverhalten*	Cfl-s1 - collé sur ciment *Cfl-s1 - glued on cement* *Cfl-s1 - auf Zement geklebt*		Bfl-s1 - libre sur ciment *Bfl-s1 - free-floating on cement* *Bfl-s1 - schwimmend auf Zement*			Bfl-s1 - collé sur ciment *Bfl-s1 - glued on cement* *Bfl-s1 - auf Zement geklebt*
	A1EB44F4	BE2769F9	2D989AF9	DF0EA897	1F28EEA7	En cours *In progress* *Laufend*
	UPEC 10/272-05	UPEC 04/071-42				
	≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ΔLw 30 dB αw 0,25 Cfl-s1 5-6/8 DS PA Confort + *on demand*	≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ΔLw 24 dB αw 0,20 Cfl-s1 5-6/8 DS PA Confort + *on demand*	≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ≤ 0,20% ΔLw 25 dB αw 0,20 Bfl-s1 5-6/8 DS PA EPD 20150280 5 m² / 6 sq yd 100 m² / 119.6 sq yd Sonic Confort *on demand* GLP100125 M1 ECONYL BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/de-dg	≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ≤ 0,20% ΔLw 27 dB αw 0,20 Bfl-s1 5-6/8 DS PA 4 m² / 4.8 sq yd 96 m² / 114.8 sq yd Sonic Confort *on demand* GLP100125 M1 BREEAM SD028/SD6050 ENP 499/dk-dm	≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ≤ 0,20% ΔLw 23 dB αw 0,15 Bfl-s1 5-6/8 DS PA 5 m² / 6 sq yd 100 m² / 119.6 sq yd Sonic Confort *on demand* GLP100125 ECONYL	≤ 2 kV <0,15 m²°C/W ≤ 0,20% ΔLw 24 dB αw 0,20 Bfl-s1 5-6/8 DS PA 5 m² / 6 sq yd 100 m² / 119.6 sq yd
	EN 14041 CE DOP 1009#113444 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#110612 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-122543 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-120979 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#125417 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-127648 Textile floor covering EN 1307

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.
Sonderanfertigungen nur unter bestimmten Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie uns.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegen / Reinigung / Behandlung
www.balsan.com

Impression / *Printing*

	Top Design 1240 LCL	Top Design 620 Loop	Top Design 650 Velours	Top Design 950 Saxony	Top Design 1030 Saxony	Top Design 1100 Saxony	Top Design 1300 Saxony	Top Design 1100 80/20	Top Design 1350 80/20
	Unique Territoire	Dare Your Dreams (DYD) / Timeless Edition							
Dimensions *Width* *Maßen*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*	4 m *157.5"*
Composition *Pile material* *Zusammensetzung*	Level Cut Loop Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Loop pile Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Velours pile Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Saxony Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Saxony frisé Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Saxony Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Saxony Printed 100% Polyamide *100% Nylon* *100% Polyamid*	Saxony Printed 80% Laine - 20% Polyamide *80% Wool - 20% Nylon* *80% Wolle - 20% Polyamid*	
Poids de velours *Pile weight* *Poleinsatzgewicht*	1 240 g/m² *36.6 oz/sq yd*	620 g/m² *18.3 oz/sq yd*	650 g/m² *19.2 oz/sq yd*	950 g/m² *28 oz/sq yd*	1 030 g/m² *30.4 oz/sq yd*	1 100 g/m² *32.4 oz/sq yd*	1 300 g/m² *38.3 oz/sq yd*	1 100 g/m² *32.4 oz/sq yd*	1 350 g/m² *39.8 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight* *Gesamtgewicht*	2 285 g/m² *67.4 oz/sq yd*	1 905 g/m² *56.2 oz/sq yd*	1 655 g/m² *48.8 oz/sq yd*	1 975 g/m² *58.2 oz/sq yd*	2 105 g/m² *62.1 oz/sq yd*	2 130 g/m² *62.8 oz/sq yd*	2 350 g/m² *69.3 oz/sq yd*	2 145 g/m² *63.3 oz/sq yd*	2 350 g/m² *69.3 oz/sq yd*
Epaisseur totale NF ISO 1765 *Total thickness* *Gesamtdicke*	8,7 mm *0.343"*	5 mm *0.197"*	6,6 mm *0.260"*	7,2 mm *0.283"*	7,8 mm *0.307"*	7,5 mm *0.295"*	8,6 mm *0.339"*	7,4 mm *0.291"*	9 mm *0.354"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe*	5,8 mm *0.228"*	2,3 mm *0.091"*	4,2 mm *0.165"*	4,4 mm *0.173"*	5,3 mm *0.209"*	4,9 mm *0.193"*	6 mm *0.236"*	4,4 mm *0.173"*	6 mm *0.236"*
Jauge Serrage (points) Densité - NF ISO 1763 *Gauge - Rows (p)* *Tufts / Teilung* *Stiche - Dichte*	1/10e 45 p / *11.4 SPI* 177 750 p/m² *148 623 sti/sq yd*	1/12e 37 p / *9.4 SPI* 174 640 p/m² *145 403 sti/sq yd*	1/10e 58 p / *14.7 SPI* 229 100 p/m² *191 558 sti/sq yd*	1/10e 45 p / *11.4 SPI* 177 800 p/m² *148 623 sti/sq yd*	1/10e 48 p / *12.2 SPI* 189 600 p/m² *158 531 sti/sq yd*	1/10e 49 p / *12.4 SPI* 193 550 p/m² *161 833 sti/sq yd*	1/10e 52 p / *13.2 SPI* 205 400 p/m² *171 742 sti/sq yd*	1/8e 45 p / *11.4 SPI* 141 750 p/m² *118 522 sti/sq yd*	1/8e 44 p / *11.2 SPI* 138 600 p/m² *115 888 sti/sq yd*
Envers *Backing / Rücken*	Action back								
Comportement au feu *Fire resistance* *Brennverhalten*	Cfl-s1 - collé sur ciment *Cfl-s1 - glued on cement* *Cfl-s1 - auf Zement geklebt*								Cfl-s1 - collé sur bois *Cfl-s1 - glued on wood* *Cfl-s1 - auf Holz geklebt*
	08E56FF6	BB12A6E9	B5F32FC4	256D98FA	6B99DEF8	2E319099	FA09A34F	7F1B9FC8	FECB1215
	UPEC 3 3 1 0 Moquettes touffetées et tissées en lés http://evaluation.ccsb.fr 13/298-28		UPEC 3 3 1 0 Moquettes touffetées et tissées en lés http://evaluation.ccsb.fr 04/071-15	UPEC 3S 3 1 0 Moquettes touffetées et tissées en lés http://evaluation.ccsb.fr 15/303	UPEC 3 3 1 0 Moquettes touffetées et tissées en lés http://evaluation.ccsb.fr 10/277	UPEC 3S 3 1 0 Moquettes touffetées et tissées en lés http://evaluation.ccsb.fr 04/084	UPEC 3 3 1 0 Moquettes touffetées et tissées en lés http://evaluation.ccsb.fr 04/085		
	33 33 ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 28 dB Cfl-s1 αw 0,25 DS 5-6/8 PA	33 33 ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 23 dB Cfl-s1 αw 0,15 DS 5-6/8 PA	33 33 ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 24 dB Cfl-s1 αw 0,20 DS 5-6/8 PA	33 33 ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 27 dB Cfl-s1 αw 0,20 DS 5-6/8 PA	32 32 ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 28 dB Cfl-s1 αw 0,20 DS 5-6/8 PA	33 33 ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 28 dB Cfl-s1 αw 0,25 DS 5-6/8 PA Sur demande	33 33 ≤ 2 kV <0,15 m²C°/W ΔLw 30 dB Cfl-s1 αw 0,25 DS 5-6/8 PA	33 ΔLw 28 dB Cfl-s1 αw 0,20 DS 5-6/8 WO 80 % PA 20 % Sur demande	33 ΔLw 34 dB Cfl-s1 αw 0,25 DS 5-6/8 WO 80 % PA 20 % Sur demande
	EN 14041 CE DOP 1009#119083 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#127488 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#110612 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#122149 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009#118359 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-113470 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-113471 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-121014 Textile floor covering EN 1307	EN 14041 CE DOP 1009-115222 Textile floor covering EN 1307

Confort +

Sur demande, l'envers Confort+ pour un plus grand confort acoustique et à la marche.
Upon request, Confort+ backing for better soundproofing and greater walking comfort.
Auf Wunsch kann die Rückseite mit „Confort+" für verbesserte Akustik und Gehkomfort ausgestattet werden.

Cette sous-couche combine les avantages de la mousse, ainsi que ceux du double dossier, pour le confort, la facilité de pose et de dépose ainsi que pour une plus grande durée de vie.
This backing combines the advantages of foam with those of a double backing offering greater comfort, and meaning it is easier to lay and remove as well as being longer lasting.
Diese Unterseite vereint die Vorteile des Schaumstoffs mit denen des Doppelrückens und sorgt somit für mehr Komfort, ein leichteres Verlegen und Entfernen und eine verlängerte Lebensdauer.

Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.
Sonderanfertigungen nur unter bestimmten Bedingungen. Bitte kontaktieren Sie uns.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegen / Reinigung / Behandlung
www.balsan.com

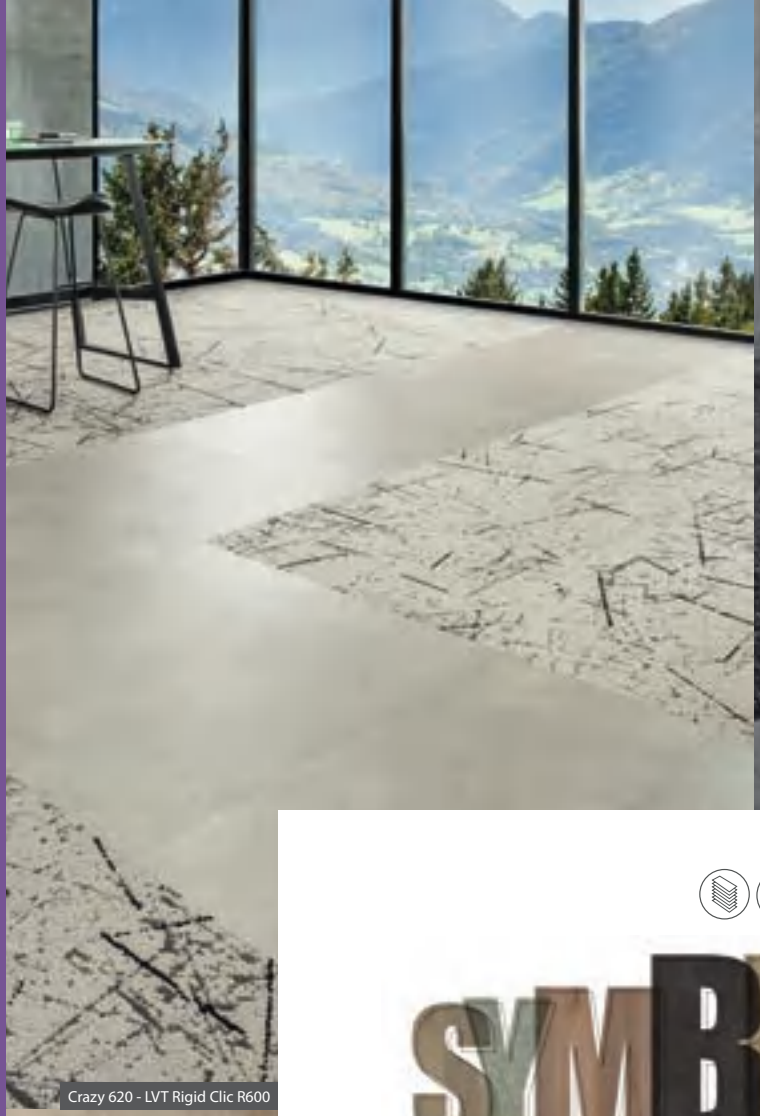

Crazy 620 - LVT Rigid Clic R600

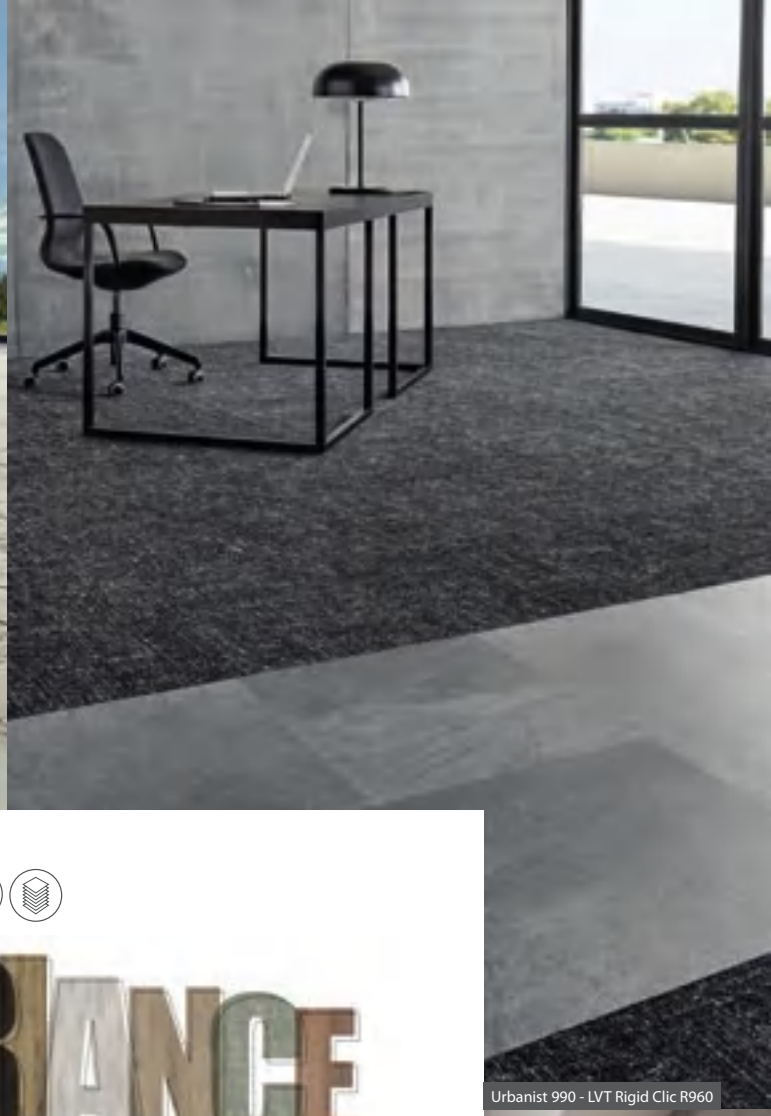

Urbanist 990 - LVT Rigid Clic R960

SYMBIANCE

LVT* & MOQUETTE, UNE BELLE RENCONTRE
LVT & CARPET, A GREAT ENCOUNTER*
LVT-BODENBELAG & TEPPICHBODEN – EIN SCHÖNES PAAR*

* Dalles Vinyles Haut de Gamme / *Luxury Vinyl Tiles / Vinylfliesen der Spitzenklasse*

Pilote² 135 - LVT Looselay L765

La collection SYMBIANCE aux teintes et designs naturels a été conçue pour s'associer à l'infinie palette de couleurs des dalles, planks et moquettes de Balsan.

The SYMBIANCE collection, with its natural colours and designs, was created to act as a link between the infinite colour palette of Balsan's tiles, planks and carpets.

Die Kollektion SYMBIANCE in natürlichen Farben und Designs wurde entwickelt, um mit der unendlichen Farbpalette der Teppichfliesen, -Planks und Bahnenware von Balsan zu harmonieren.

UNE ESTHÉTIQUE NATURELLE

A NATURAL LOOK / NATÜRLICHE ÄSTHETIK

WOOD

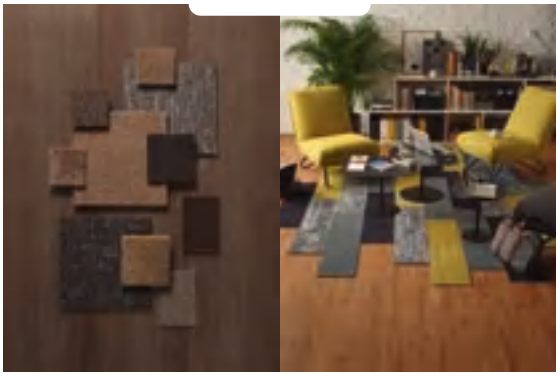

STONE

Brochure à télécharger sur :

Download our brochure:
Laden Sie diese Broschüre von herunter:

www.balsan.com

2 themes
Themen

10 coloris
colors / Farben

3 types de pose
Laying options / Verlegearten

9 dimensions
Grössen

NEW

LVT RIGID CLIC ACOUSTIC

Balsan lance une solution acoustique intégrée, LVT Rigid Clic Acoustic qui complète la gamme SYMBIANCE.

- Solution acoustique intégrée : 18 dB
- Stabilité dimensionnelle renforcée
- Micro-chanfrein
- Déclaration de produit environnementale (EPD)
- Pose directe sur un sol existant*
- Traitement de surface vernis céramique
- 100 % résistant à l'eau et à l'humidité
- Système d'assemblage clic à plat Unipush

Balsan is launching an integrated acoustic solution, LVT Rigid Click Acoustic to complete the SYMBIANCE range.

- *An integrated acoustic solution: 18 dB*
- *Increased dimensional stability*
- *2 designs with an original natural material look (micro-bevel)*
- *An Environmental Product Declaration (EPD)*
- *Direct installation over existing flooring**
- *A ceramic varnish surface treatment*
- *100 % waterproof and moisture-resistant*
- *Unipush « click » assembly system*

Balsan bringt die integrierte Akustiklösung LVT Rigid Clic Acoustic auf den Markt und ergänzt so die Produktreihe SYMBIANCE.

- *Integrierte Schallisolierung: 18 dB*
- *Verstärkte Formbeständigkeit*
- *2 verschiedene Muster, die das Design natürlicher Materialien imitieren (Microfase)*
- *Mit Umwelt-Produktdeklaration (EPD)*
- *Direktes Verlegen auf vorhandenem Bodenbelag**
- *Oberflächenbehandlung mit Keramiklack*
- *100 % wasser- und feuchtigkeitsbeständig*
- *Einfaches Verriegeln dank Unipush-Technologie*

* Voir nos recommandations de pose / *Please refer to our laying instructions / Gemä unseren Verlegungsanweisungen.*

CLIC

TECHNICS

Nature *Nature / Beschaffenheit* *Natuurlijk / Tipo* *Natura / Rodzaj*	LVT avec système de clic Välinge 5G *LVT with click system Välinge 5G / LVT mit Klicksystem Välinge 5G* *LVT met kliksysteem Välinge 5G / LVT con sistema clic Välinge 5G* *LVT con sistema d'incastro Välinge 5G / LVT z systemem click Välinge 5G*
Structure *Structure / Struktur* *Samenstelling / Estructura* *Descrizione / Struktura*	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates *100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phthalatfrei* *Heterogene vloer 100 % PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100 % PVC sin ftalatos* *Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati / Podłoga heterogeniczna 100 % PCV bez ftalanów*
Traitement de surface *Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling* *Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia*	Polyuréthane PUR+ *PUR+ Polyurethane / Polyurethan PUR+ / ZUIVER polyurethaan+* *Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+ / Poliuretan PUR+*
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / *Total thickness / Gesamtdicke* *Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5 mm / *0.197"*
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / *Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke* *Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej*	0,55 mm / *0.022"*
Poids total - EN ISO 23997 / *Total weight / Gesamtgewicht* *Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	9 000 g/m² / *265.4 oz/sq yd*
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / *Wear group / Verschleißgruppe* *Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności*	Groupe T / *Group T / Gruppe T* *Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T*
Teneur en agent liant - ISO 10582 / *Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel* *Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego*	Type I / *Type I / Typ I / Type I* *Tipo I / Tipo I / Typ I*
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug* *Soporte / Sottofondo / Podkład*	Compact vinyle / *Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl* *Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten* *Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego* *Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności*	Bfl-s1 - collé sur support incombustible *Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt* *Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible* *Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu*
Classement / *Wear classification / Beanspruchung* *Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja*	Classe 33-42 / *Class 33-42 / Klasse 33-42* *Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42*
Résistance au glissement - DIN 51130 / *Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand* *Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg*	R9
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / *Impact sound insulation* *Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos* *Rumore all'impatto / Izolacja halasu uderzeniowego*	ΔLw 6 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / *Constant load residual indentation* *Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático* *remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe*	< 0,1 mm / *< 0.004"*
Environnement / *Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko* Formaldéhyde à 28 jours / *Formaldehyde after 28 days* *Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen* *Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach* REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / *Not detected* *Nicht erfasst / Niet waargenomen* *No detectado / Non rilevato / Nie wykryto* Conforme / *Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna*
Dimensions / *Dimensions / Abmessungen* *Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 17,12 x 121,27 cm Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 45,06 x 90,78 cm
m² par carton/palette / *m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet* *m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 1,66 m² / 116,2 m² Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 1,64 m² / 101,7 m²
Nombre de coloris / *Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal* *Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów*	10
Garantie / *Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja*	5 ans / *5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : joint de fractionnement obligatoire. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / *Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: expansion joint required. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. ≥ 100 m² oder ≥ 10 ml: Zwischenfuge obligatorisch. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistutzen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladde, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 100 m² of ≥ 10 ml : Uitzettingsvoeg Verplicht. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermonden of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 100 m² o ≥ 10 ml: junta de dilatación obligatoria. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. ≥ 100 m² oppure ≥ 10 ml: Giunto di frazionamento obbligatorio. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiere e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 100 m² albo ≥ 10 ml : Spoina oddzielająca Obowiązkowa. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych.*

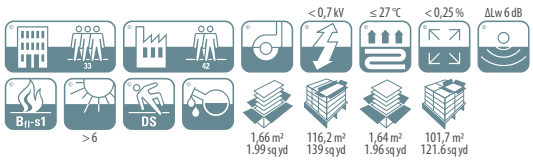

CLIC

Clic C735 Noyer - Landscape Rift 250

CLIC
17,12 x 121,27 cm / *6.74 x 47.74"*
7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

CLIC
45,06 x 90,78 cm / *17.74 x 35.74"*
3 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

EN 14041 CE
DOP 1009-125592
NF EN ISO 10582

C935 Eucalyptus
17,12 x 121,27 cm

C605 Céruse
17,12 x 121,27 cm



C735 Noyer
17,12 x 121,27 cm

C615 Charme
17,12 x 121,27 cm

C645 Chêne
17,12 x 121,27 cm



C995 Ébène
17,12 x 121,27 cm

C765 Ipé
17,12 x 121,27 cm

C610 Calcaire 45,06 x 90,78 cm

C940 Béton 45,06 x 90,78 cm

C760 Oxyde 45,06 x 90,78 cm

RIGID CLIC ACOUSTIC

TECHNICS

Nature *Nature / Beschaffenheit* *Natuurlijk / Tipo* *Natura / Rodzaj*	LVT avec système de clic Unipush *LVT with click system Unipush / LVT mit Klicksystem Unipush* *LVT met kliksysteem Unipush / LVT con sistema clic Unipush* *LVT con sistema d'incastro Unipush / LVT z systemem click Unipush*
Structure *Structure / Struktur* *Samenstelling / Estructura* *Descrizione / Struktura*	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates avec sous couche acoustique *100 % PVC phthalate-free heterogeneous flooring with integrated acoustic underlay / Heterogener Boden zu 100 % aus PVC, phthalatfrei und mit schallisolierender Dämmunterlage / Heterogene pvc-vloer van 100 % pvc zonder ftalaten, met akoestische ondervloer / Suelo heterogéneo 100 % de PVC sin ftalatos con subcapa acústica / Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati, con sottofondo acustico / Niejednolite pokrycie podłogowe 100 % PCV bez zawartości ftalanów, z podłożem akustycznym*
Traitement de surface *Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling* *Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia*	Polyuréthane PU *PU Polyurethane / Polyurethan PU / ZUIVER polyurethaan* *Poliuretano PU / Poliuretano PU / Poliuretan PU*
Épaisseur totale - EN ISO 24346 */ Total thickness / Gesamtdicke* *Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	6 mm */ 0.236"*
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 */ Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke* *Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej*	0,55 mm */ 0.022"*
Poids total - EN ISO 23997 */ Total weight / Gesamtgewicht* *Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	9 820 g/m² */ 289.6 oz/sq yd*
Groupe d'abrasion - EN 660-2 */ Wear group / Verschleißgruppe* *Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności*	Groupe T */ Group T / Gruppe T* *Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T*
Teneur en agent liant - ISO 10582 */ Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel* *Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego*	Type I */ Type I / Typ I / Type I* *Tipo I / Tipo I / Typ I*
Envers */ Backing / Rückenausstattung / Rug* *Soporte / Sottofondo / Podkład*	Compact vinyle */ Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl* *Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten* *Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego* *Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności*	Bfl-s1 - collé sur support incombustible *Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt* *Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible* *Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu*
Classement */ Wear classification / Beanspruchung* *Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja*	Classe 23-33 */ Class 23-33 / Klasse 23-33* *Klasse 23-33 / Clase 23-33 / Classe 23-33 / Klasa 23-33*
Résistance au glissement - DIN 51130 */ Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand* *Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg*	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 */ Impact sound insulation* *Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos* *Rumore all'impatto / Izolacja halasu uderzeniowego*	ΔLw 18 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 */ Constant load residual indentation* *Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe*	< 0,15 mm */ < 0.006"*
Environnement */ Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko* Formaldéhyde à 28 jours */ Formaldehyde after 28 days* *Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen* *Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach* REACH - 1907/2006/CE	Non détecté */ Not detected* *Nicht erfasst / Niet waargenomen* *No detectado / Non rilevato / Nie wykryto* Conforme */ Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna*
Dimensions */ Dimensions / Abmessungen* *Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary*	Lames */ Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 17,78 x 121,28 cm Dalles */ Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 45,08 x 90,80 cm
m² par carton/palette */ m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet* *m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie*	Lames */ Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 2,15 m² / 96,75 m² Dalles */ Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 1,64 m² / 78,72 m²
Nombre de coloris */ Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal* *Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów*	10
Garantie */ Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja*	5 ans */ 5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 900 m² ou ≥ 30 ml : joint de fractionnement obligatoire. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. */ Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 900 m² or ≥ 30 ml: expansion joint required. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. ≥ 900 m² oder ≥ 30 ml: Zwischenfuge obligatorisch. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistutzen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladde, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 900 m² of ≥ 30 ml : Uitzettingsvoeg Verplicht. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermonden of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 900 m² o ≥ 30 ml: junta de dilatación obligatoria. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. ≥ 900 m² oppure ≥ 30 ml: Giunto di frazionamento obbligatorio. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiere e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 900 m² albo ≥ 30 ml : Spoina oddzielająca Obowiązkowa. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. */ BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych.*

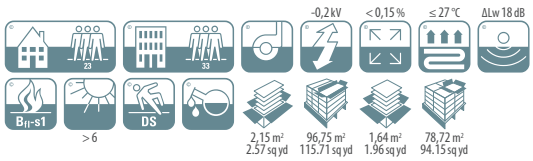

EPD®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

RIGID CLIC ACOUSTIC

Rigid Clic Acoustic R945 Hêtre - Stoneage 150

RIGID CLIC ACOUSTIC
17,78 x 121,28 cm / *7 x 47.75"*
7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

RIGID CLIC ACOUSTIC
45,08 x 90,80 cm / *17.75 x 35.75"*
3 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

EN 14041 CE
DOP 1009-127450
NF EN ISO 10582

R005 Blanchi
17,78 x 121,28 cm

R620 Peuplier
17,78 x 121,28 cm

R725 Naturel
17,78 x 121,28 cm

R630 Mélèze
17,78 x 121,28 cm

R945 Hêtre
17,78 x 121,28 cm

R745 Teck
17,78 x 121,28 cm

R740 Vieux chêne
17,78 x 121,28 cm

R600 Quartz 45,08 x 90,80 cm

R735 Basalt 45,08 x 90,80 cm

R915 Ciment 45,08 x 90,80 cm

DRY BACK

TECHNICS

Nature *Nature / Beschaffenheit* *Natuurlijk / Tipo* *Natura / Rodzaj*	LVT pour collage permanent *Dry Back LVT / LVT für dauerhafte Verklebung* *LVT voor permanente verlijming / LVT para fijación permanente* *LVT per incollaggio permanente / LVT dla systemu klejonego*
Structure *Structure / Struktur* *Samenstelling / Estructura* *Descrizione / Struktura*	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates *100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phthalatfrei* *Heterogene vloer 100 % PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100 % PVC sin ftalatos* *Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati / Podłoga heterogeniczna 100 % PCV bez ftalanów*
Traitement de surface *Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling* *Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia*	PU et vernis Ceramic *PU and Ceramic bead / PU und Keramik-Lack / PU en keramieklak* *PU y esmalte cerámico / PU e smalto ceramico / PU i lakier ceramiczny*
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / *Total thickness / Gesamtdicke* *Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	2,5 mm / *0.098"*
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / *Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke* *Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej*	0,55 mm / *0.022"*
Poids total - EN ISO 23997 / *Total weight / Gesamtgewicht* *Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	4 300 g/m² / *126.8 oz/sq yd*
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / *Wear group / Verschleißgruppe* *Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności*	Groupe T / *Group T / Gruppe T* *Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T*
Teneur en agent liant - ISO 10582 / *Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel* *Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego*	Type I / *Type I / Typ I / Type I* *Tipo I / Tipo I / Typ I*
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug* *Soporte / Sottofondo / Podkład*	Compact vinyle / *Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl* *Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten* *Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego* *Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności*	Bfl-s1 - collé sur support incombustible *Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt* *Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible* *Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu*
Classement / *Wear classification / Beanspruchung* *Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja*	Classe 33-42 / *Class 33-42 / Klasse 33-42* *Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42*
Résistance au glissement - DIN 51130 / *Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand* *Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg*	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / *Impact sound insulation* *Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos* *Rumore all'impatto / Izolacja halasu uderzeniowego*	ΔLw 3 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / *Constant load residual indentation* *Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático* *remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe*	< 0,1 mm / *< 0.004"*
Environnement / *Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko* Formaldéhyde à 28 jours / *Formaldehyde after 28 days* *Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen* *Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach* REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / *Not detected* *Nicht erfasst / Niet waargenomen* *No detectado / Non rilevato / Nie wykryto* Conforme / *Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna*
Dimensions / *Dimensions / Abmessungen* *Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 17,78 x 121,92 cm Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 45,72 x 91,44 cm
m² par carton/palette / *m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet* *m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 3,25 m² / 228 m² Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 3,76 m² / 218 m²
Nombre de coloris / *Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal* *Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów*	10
Garantie / *Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja*	5 ans / *5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. Collé avec émulsion acrylique. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / *Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. Bonded with acrylic latex. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. Mit Acrylemulsion verklebt. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistutzen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladde, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. Gelijmd met acrylemulsie. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermonden of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. Fijado con emulsión acrílica. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. Incollato con emulsione acrilica. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiere e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. Przyklejony za pomocą emulsji akrylowej. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych.*

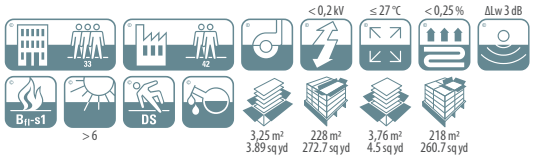

EPD®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

DRY BACK

Dry back D615 Charme

DRY BACK
17,78 x 121,92 cm / *7 x 48"*
7 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

DRY BACK
45,72 x 91,44 cm / *18 x 36"*
3 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

EN 14041 CE
DOP 1009-125496
NF EN ISO 10582

D935 Eucalyptus
17,78 x 121,92 cm

D605 Céruse
17,78 x 121,92 cm

D735 Noyer
17,78 x 121,92 cm

D615 Charme
17,78 x 121,92 cm

D645 Chêne
17,78 x 121,92 cm



D995 Ébène
17,78 x 121,92 cm

D765 Ipé
17,78 x 121,92 cm

D610 Calcaire 45,72 x 91,44 cm

D940 Béton 45,72 x 91,44 cm

D760 Oxyde 45,72 x 91,44 cm

LOOSE LAY

TECHNICS

Nature *Nature / Beschaffenheit* *Natuurlijk / Tipo* *Natura / Rodzaj*	LVT plombant amovible *Loose Lay LVT / LVT klebstoffrei selbstliegend* *LVT voor losliggende en demontabele vloer / LVT autoportante desmontable* *LVT piombatura amovibile / LVT podłoga bezklejowa*
Structure *Structure / Struktur* *Samenstelling / Estructura* *Descrizione / Struktura*	Sol hétérogène 100 % PVC sans phtalates *100 % heterogeneous PVC flooring phtalate free / 100 % heterogener PVC-Belag phthalatfrei* *Heterogene vloer 100 % PVC zonder ftalaten / Suelo heterogéneo 100 % PVC sin ftalatos* *Pavimento eterogeneo 100 % PVC senza ftalati / Podłoga heterogeniczna 100 % PCV bez ftalanów*
Traitement de surface *Surface treatment / Oberflächenbehandlung / Oppervlaktebehandeling* *Tratamiento de superficie / Trattamenti di superficie / Powłoka wierzchnia*	Polyuréthane PUR+ *PUR+ Polyurethane / Polyurethan PUR+ / ZUIVER polyurethaan+* *Poliuretano PUR+ / Poliuretano PUR+ / Poliuretan PUR+*
Épaisseur totale - EN ISO 24346 / *Total thickness / Gesamtdicke* *Totale dikte / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*	5 mm / *0.197"*
Épaisseur couche d'usure - EN ISO 24340 / *Wear layer thickness / Verschleißschichtdicke* *Dikte slijtlaag / Grosor de capa de uso / Spessore strato d'usura / Grubość warstwy ścieralnej*	0,55 mm / *0.022"*
Poids total - EN ISO 23997 / *Total weight / Gesamtgewicht* *Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*	9 050 g/m² / *266.9 oz/sq yd*
Groupe d'abrasion - EN 660-2 / *Wear group / Verschleißgruppe* *Slijtgroep / Grupo de abrasión / Gruppo di abrasione / Klasa ścieralności*	Groupe T / *Group T / Gruppe T* *Groep T / Grupo T / Gruppo T / Grupa T*
Teneur en agent liant - ISO 10582 / *Binder content / Bindemittelgehalt / Gehalte bindmiddel* *Contenido de aglutinantes / Tenore di agenti leganti / Zawartość środka wiążącego*	Type I / *Type I / Typ I / Type I* *Tipo I / Tipo I / Typ I*
Envers / *Backing / Rückenausstattung / Rug* *Soporte / Sottofondo / Podkład*	Compact vinyle / *Compact vinyl / Kompakt Vinyl / Compact vinyl* *Vinilo compacto / Vinile compatto / kompaktowy winylowy*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten* *Materiaalgedrag bij brand / Comportamiento ante el fuego* *Reazione al fuoco / Klasa trudnopalności*	Bfl-s1 - collé sur support incombustible *Bfl-s1 - affixed to a nonflammable substrate / Bfl-s1 - auf nicht brennbarem Träger verklebt* *Bfl-s1 - gelijmd op onbrandbare onderlaag / Bfl-s1 - fijado sobre soporte incombustible* *Bfl-s1 - incollato su supporto incombustibile / Bfl-s1 - przyklejona do niepalnego spodu*
Classement / *Wear classification / Beanspruchung* *Gebruiksklasse / Clasificación / Classificazioni / Klasyfikacja*	Classe 33-42 / *Class 33-42 / Klasse 33-42* *Klasse 33-42 / Clase 33-42 / Classe 33-42 / Klasa 33-42*
Résistance au glissement - DIN 51130 / *Slip resistance / Rutschfestigkeit / Slipweerstand* *Resistencia al deslizamiento / Resistenza allo scivolamento / Odporność na poślizg*	R10
Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8 / *Impact sound insulation* *Trittschalldämmung / Geluidsreductie / Aislamiento a los ruidos de impactos* *Rumore all'impatto / Izolacja halasu uderzeniowego*	ΔLw 6 dB
Poinçonnement statique rémanent - EN ISO 24343-1 / *Constant load residual indentation* *Remanente statische Durchstoßfestigkeit / Statische restindruk / Punzonamiento estático* *remanente / Punzonamento statico permanente / Wgniecenie statyczne resztkowe*	< 0,1 mm / *< 0.004"*
Environnement / *Environment / Umgebung / Milieu / Medioambiente / Ambiente / Środowisko* Formaldéhyde à 28 jours / *Formaldehyde after 28 days* *Formaldehyd bei 28 Tagen / Formaldehyde na 28 dagen* *Formaldehído a 28 días / Formaldeide a 28 giorni / Formaldehyd po 28 dniach* REACH - 1907/2006/CE	Non détecté / *Not detected* *Nicht erfasst / Niet waargenomen* *No detectado / Non rilevato / Nie wykryto* Conforme / *Compliant / Konform / Conform / Conforme / Conforme / Zgodna*
Dimensions / *Dimensions / Abmessungen* *Afmetingen / Dimensiones / Dimensioni / Wymiary*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 25 x 100 cm Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 50 x 50 cm - 100 x 100 cm
m² par carton/palette / *m² per box/pallet / m² pro Karton/Palette / m² per doos/pallet* *m² por caja/palet / m² per scatola/paletta / m² w kartonie/na palecie*	Lames / *Planks / Bahnen / Tapijtstroken / Tablas / Lamelle / Panele* : 2 m² / 104 m² Dalles / *Tiles / Teppichfliesen / Tapijttegels / Losetas / Quadrelle / Płytki* : 2 m² / 104 m² (50 x 50 cm) - 2 m² / 102 m² (100 x 100 cm)
Nombre de coloris / *Number of colours / Erhältliche Farben / Kleurenaantal* *Número de colores / Numero di colori / Liczba kolorów*	10
Garantie / *Warranty / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia / Gwarancja*	5 ans / *5 years / 5 Jahre / 5 jaar / 5 años / 5 anni / 5 lat*

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Colocación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Konserwacja / Obchodzenie się

Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3. ≥ 100 m² ou ≥ 10 ml : joint de fractionnement conseillé. Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc. / *Flat, smooth, dry and clean substrate. P3 levelling compound. ≥ 100 m² or ≥ 10 ml: expansion joint recommended. Clean with a mop and a neutral detergent. Daily cleaning with a brush or vacuum cleaner. Avoid use of rubber ferrules and casters. / Ebener, glatter, trockener und tragfähiger Untergrund, mit Feinspachtel der Klasse P3 behandelt. ≥ 100 m² oder ≥ 10 ml: Zwischenfuge empfohlen. Reinigung mit dem Wischtuch mit Neutralreiniger. Tägliche Reinigung mit dem Besen oder Staubsauger. Gummistutzen und -Rollen vermeiden. / Platte, gladde, droge en schone ondergrond Egalisatiepleister uit klasse P3. ≥ 100 m² of ≥ 10 ml : Uitzettingsvoeg aanbevolen. Dweilen met behulp van een neutraal schoonmaakmiddel. Dagelijkse schoonmaak met de bezem of stofzuiger. Gebruik geen stofzuigermonden of wieltjes van rubber. / Soporte plano, liso, seco y en buen estado Mortero autonivelante tipo P3. ≥ 100 m² o ≥ 10 ml: junta de dilatación aconsejada. Lavado con fregona y un limpiador neutro. Limpieza cotidiana con escoba o aspirador. No utilizar tacos ni ruedas de caucho. / Supporto piano, liscio, asciutto e salubre. Strato di lisciatura classificato P3. ≥ 100 m² oppure ≥ 10 ml: Giunto di frazionamento consigliato. Lavaggio con straccio usando un detergente neutro. Pulizia quotidiana con la scopa o con l'aspirapolvere. Evitare ghiere e rotelle di caucciù. / Podłoże płaskie, gładkie, suche i bez ubytków Tynk wyrównawczy klasy P3. ≥ 100 m² albo ≥ 10 ml : Spoina oddzielająca zalecana. Czyszczenie za pomocą mopa i neutralnego detergentu. Codzienne czyszczenie miotłą albo odkurzaczem. Zakazane jest stosowanie końcówek i kółek z kauczuku.*

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. / *BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. / Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. / Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. / Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. / Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych.*

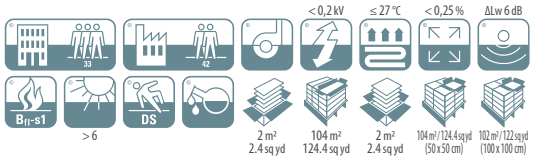

EPD®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

LOOSE LAY

Loose lay L605 Céruse, L995 Ébène - Stoneage 150

LOOSE LAY
25 x 100 cm / *9.8 x 39.4"*
10 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

LOOSE LAY
50 x 50 cm - 100 x 100 cm / *19.7 x 19.7" - 39.4 x 39.4"*
3 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
Compact vinyl

EN 14041 CE
DOP 1009-125593
NF EN ISO 10582

L645 Chêne
25 x 100 cm

L635 Érable
25 x 100 cm

L625 Frêne
25 x 100 cm

L605 Céruse
25 x 100 cm

L935 Eucalyptus
25 x 100 cm

L990 Schiste
25 x 100 cm

L960 Ardoise
25 x 100 cm

L930 Grès
25 x 100 cm

L765 Ipé
25 x 100 cm

L995 Ébène
25 x 100 cm

L930 Grès
50 x 50 cm | 100 x 100 cm

L960 Ardoise
50 x 50 cm | 100 x 100 cm

L990 Schiste
50 x 50 cm | 100 x 100 cm

Feelings Carat 350 • Rembordage / *Rembordier/ Rembordier-Technologie*

Ultrasoft 140, Surjet / Overlock
(Kring Theatre, Roosendaal, Netherlands)

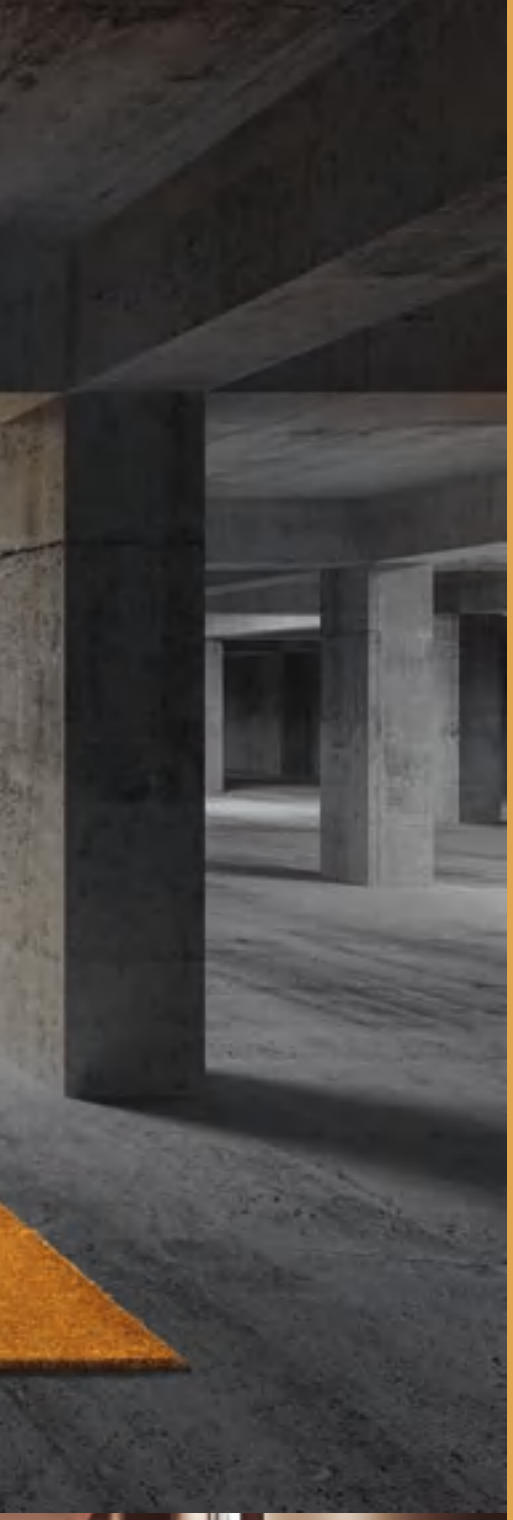

TAPIS
rugs / Teppiche

BALSAN PROPOSE DÉSORMAIS DES TAPIS

Comme les revêtements de sols textiles, les tapis procurent un confort des sens incomparable, visuel, tactile et acoustique. Balsan propose certaines de ses moquettes au format tapis, un complément esthétique à tous les sols durs.

BALSAN NOW OFFERS RUGS

As with wall-to-wall textile flooring, rugs offer unparalleled visual, tactile and acoustic comfort. Some of Balsan's carpet designs are available in rug form, lending an aesthetic touch to hard flooring.

AB JETZT HAT BALSAN TEPPICHE IM SORTIMENT

Genau wie textile Bodenbeläge vermitteln Teppiche einen unvergleichlichen Komfort für die Sinne – optisch, taktil und akustisch. Balsan bietet einige seiner textilen Bodenbeläge im Teppichformat an, eine ästhetische Vervollkommnung für alle Hartböden.

PRIO - Dare Your Dreams 3 - Custom, Surjet / Overlock finish / Overlock • Designer : Natacha Froger

TAPIS *RUGS TEPPICHE*

Contactez le service commercial Balsan pour créer votre tapis unique et exclusif.

Contact Balsan's sales team to get started on creating your own unique and exclusive rug.

Nehmen Sie Kontakt zum Vertriebsservice von Balsan auf,
um Ihren einzigartigen und exklusiven Teppich zu kreier.

SANS MINIMA
No minimum surface area required
Ohne Mindestfläche

COMMENT ÉLABORER VOTRE TAPIS UNIQUE ?

DESIGNING YOUR UNIQUE RUG / WIE ERSTELLEN SIE IHREN EINZIGARTIGEN TEPPICH?

1 Parmi les moquettes en lès BALSAN, je choisis une structure et une couleur.
Browse BALSAN's broadloom carpeting and choose a structure and colour.
Ich wähle eine Struktur und eine Farbe aus den Teppichbodenbahnen von Balsan aus.

2 Je choisis ensuite une finition parmi les 5 suivantes :
Choose one of the five finishes listed below:
Anschließend wähle ich eine der 5 folgenden Ausführungen:

L'outil finition vous permet de choisir structures et couleurs de votre tapis.
The finishing tool allows you to choose the structure and colours of your rug.
Anhand des Tools Finition können Sie die Struktur und Farbe Ihres Teppichs festlegen.



Surjet
Overlock

Rembordage*
Rembordier / Rembordier-Technologie

Galon
Braid / Borte

Ganse coton ou lin ou outdoor
Leinen or cotton or outdoor stripe / Baumwoll-, Leinen- oder Outdoorbordüre



Ganse simili cuir
Simili leather stripe / Lederimitat-Bordüre

* Uniquement / *only / Nur* : Feelings, Sublime, Idylle, Sweet Dreams.

3 Puis, je choisis une couleur de finition.
Next, choose a colour for the chosen finish.
Danach entscheide ich mich für eine Oberflächenfarbe.

4 Je peux ajouter un envers anti-glisse.
Add an anti-slip backing.
Ich kann einen rutschfesten Rücken hinzufügen.

NEW

5 J'obtiens un tapis unique et exclusif.
The result? A unique, exclusive carpet.
Das Ergebnis ist ein einzigartiger und exklusiver Teppich.

Novotel **** Avignon - ILDA, 991 - Standard, Surjet / Overlock finish

QUELS SONT LES AVANTAGES DU TAPIS ?
WHAT ARE THE ADVANTAGES OF RUGS ?
WELCHE VORTEILE HAT EIN TEPPICH?

- Antidérapant
- Diminue le risque de chutes
- Absorbe les bruits aériens ou d'impacts
- Retient 10 à 12 % de chaleur supplémentaire qu'un sol dur
- Idéal pour les chambres d'hôtels

- *Non-slip*
- *Reduced risk of falls*
- *Airborne and footfall noise absorption*
- *10 to 12 % more heat retained compared to hard flooring alone*
- *Ideal for hotel rooms*

- *Rutschfest*
- *Verringert die Gefahr von Stürzen*
- *Mindert Luft- und Trittschall*
- *Speichert 10 bis 12 % mehr Wärme als ein Hartboden*
- *Ideal für Hotelzimmer geeignet*

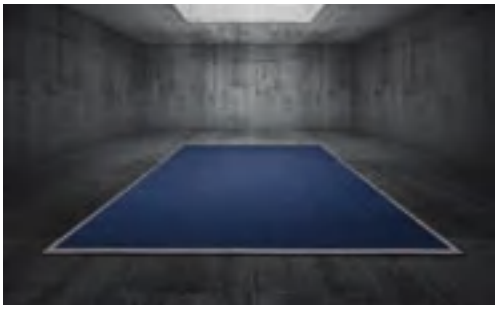

CUSTOM

AVEC MINIMA
With minimum surface area required
Mit Mindestfläche

Pour vos tapis au design personnalisé, contactez l'équipe BALSAN et son studio de création pour connaître les minima et toutes les possibilités.

Before starting work on your custom-designed rug, contact the BALSAN team and design studio for more information on minimum orders and the full range of options.

Wenden Sie sich für Ihre Teppiche im individuellen Design an das Balsan-Team und dessen Kreativ-Studio, um mehr über Mindestabnahmemengen und alle bestehenden Möglichkeiten zu erfahren.

PRIO

Redécouvrez les tapis « PRIO » de la collection Dare Your Dreams, imaginés par Natacha FROGER, architecte d'intérieur (livret n° 3).

Fall in love all over again with the PRIO carpet from the Dare Your Dreams collection by interior designer Natacha Froger (Booklet n° 3).

Entdecken Sie die Teppiche „PRIO" aus der Kollektion Dare Your Dreams wieder. Sie wurden von der Innenarchitektin Natacha FROGER entworfen (Broschüre Nr. 3).

PROGRESSION

ACCUEIL ET CIRCULATIONS

RECEPTION AND TRAFFICS
EMPFANG UND BEGEHBARE BEREICHE

✔ **Protection des accès**
Entrance protection
Schutz der Zugangsbereiche

✔ **Fil recyclé**
Recycled yarn
Recyceltes Garn

✔ **Couleurs**
Colours
Farben

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Progression 190, 340

DESIGNED & MADE IN FRANCE

PROTECTIONS DES ACCÈS

La principale source de salissure étant la poussière et les apports venant de l'extérieur, les mesures préventives consistent à protéger toutes les entrées donnant accès à des zones équipées de moquettes. Il est ainsi possible de stopper plus de 90 % des salissures apportées par le trafic pédestre grâce à la mise en œuvre de tapis de propreté efficaces et de dimensions suffisantes.

ACCESS PROTECTION

The main source of dirt is dust and particles brought in from outside. To prevent this, you need to protect all entrances to carpeted areas. By installing effective barrier matting of an appropriate size, it is possible to prevent over 90 % of dirt that is brought into an interior by people's shoes.

ZUGANGSSCHUTZ

Da Verschmutzungen vor allem durch Staub und von außen hineingetragene Einflüsse zustande kommen, müssen in allen Zugangsbereichen zu Gebäudeteilen mit Teppichböden vorbeugende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Durch den Einsatz wirksamer und ausreichend großer Schmutzschleusen ist es möglich, mehr als 90 % der Verschmutzungen durch Fußgängerverkehr zu vermeiden.

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

10 couleurs
colors / Farben

Grâce à un fil noir aux propriétés grattantes, la dalle Progression, composée à 100 % de fils recyclés est une dalle d'accueil conçue pour fournir une barrière protectrice contre les éléments extérieurs. Cette dalle qui se pose en intérieur est également efficace dans les zones de passage intense au sein des bâtiments.

Progression is an entrance tile designed to provide a protective barrier against dirt and damp from outside. It is composed of 100 % recycled fibres and made with a black thread with a scraping effect. This tile, which is designed for interior use, is also effective in heavy traffic areas inside a building.

Die schwarzen Scheuer-Fasern machen die Teppichfliese Progression, die zu 100 % aus recyceltem Garn besteht, zum perfekten Produkt für Eingangsbereiche. Progression sorgt dort für eine schützende Barriere gegen äußere Elemente. Diese Teppichfliese wird im Innenbereich verlegt, ist aber auch in den intensiv genutzten Durchgangsbereichen eines Gebäudes sehr effizient.

PROGRESSION

TECHNICS

PROGRESSION
50 x 50 cm / *19.7 x 19.7"*
10 couleurs / *colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów*
BBack (BB)

EN 14041 CE
DOP 1009-124649
Textile floor covering EN 1307

€ € € €

Structure *Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura*	Dalle à velours bouclé *Carpet in tiles, loop pile / Getuftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclè / Płytka o runie pętelkowym*		
Composition *Pile material / Polmaterial / Poolmateriaal / Composición / Composizione / Skład runa*	100% Polyamide régénéré Econyl® *100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®-Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliammide rigenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®*		
Poids de velours - NF ISO 8543 *Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura*		820 g/m²	*24.2 oz/sq yd*
Poids de velours utile - NF ISO 8543 *Surface pile weight / Nutzchichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa*		480 g/m²	*14.2 oz/sq yd*
Poids total - NF ISO 8543 *Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita*		4330 g/m²	*127.7 oz/sq yd*
Épaisseur totale - NF ISO 1765 *Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita*		6,2 mm	*0.244"*
Hauteur du velours - NF ISO 1766 *Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa*		3 mm	*0.118"*

Envers *Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład*		BBack	
Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763 *Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstoś*		1/10" 39 p 154050 p/m²	*1/10" 9.9 SPI 1.28806 sti/sq yd*
Comportement au feu *Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozapalność*		Bfl-s1 - Libre sur ciment *Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym*	
HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement *Laying, cleaning , treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja*		balsan.com p. 000	

Absorption aux bruits aériens NF EN ISO 11654 *Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku*

αw	f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
0,15	αs	0,00	0,02	0,04	0,14	0,26	0,31

QB UPEC 3S 3 1 0
Revêtements de sol textiles
http://evaluation.cstb.fr
336T-013.1

≤ 2 kV | <0,15 m²C°/W | ≤ 0,20 % | ΔLw 22 dB | αw 0,15 | Bfl-s1

5-6/8 | DS | PA | EPD 20170200 | 5 m² 6 sq yd | 100 m² 119.6 sq yd

GLP100125 | 4C1DFEB1 | GUT CERTIFIED | ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

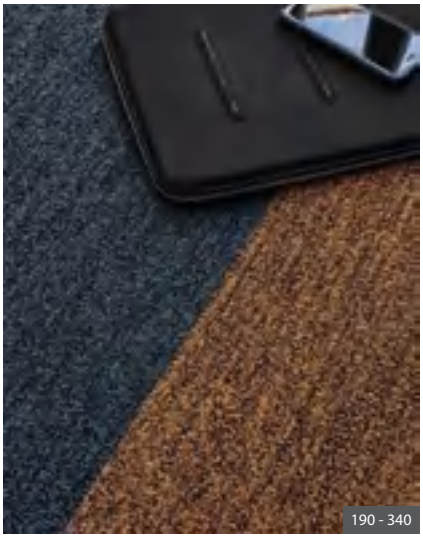
190 - 340

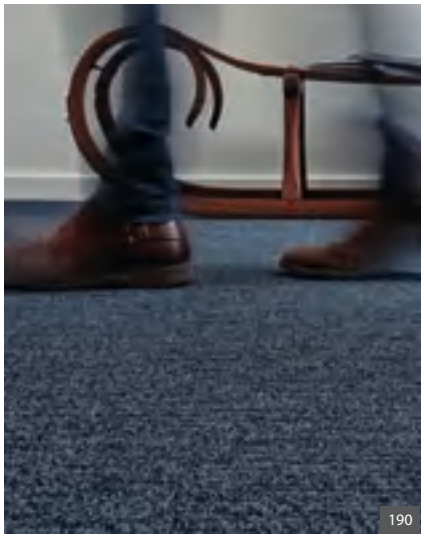
190

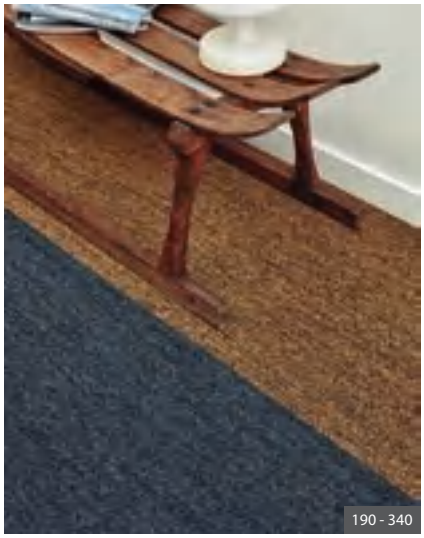
190 - 340

PROGRESSION


150 L 32,3 - ρ 7,2*

190 L 25,6 - ρ 4,6*

340 L 39,6 - ρ 11*

440 L 32,7 - ρ 7,4*

550 L 28,1 - ρ 5,5*

620 L 45,8 - ρ 15,1*

750 L 32,7 - ρ 7,4*

890 L 24 - ρ 4,1*

940 L 37,8 - ρ 10*

990 L 25 - ρ 4,4*

* Indice de reflexion lumineuse / *Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe* (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

ANNEXES
Appendices
Anhänge

SYNOPSIS

MODULAIRE ..... **p 338**
Modular

LÉS ..... **p 340**
Wall to wall / Bahnen

LVT ..... **p 342**

PERSONNALISATION ..... **p 342**
Personalisation / Personalisierung

BALSAN VOUS GUIDE ..... **p 344**
Balsan's here to help / Balsan zeigt es Ihnen

Recommandations Balsan basées sur les **performances d'usage** du produit (Cahiers du CSTB n° 3782).

Balsan's recommendations based on product performance in use. / Die Empfehlungen von Balsan basieren auf der Produktleistung während der Nutzung.

MODULAIRE / *MODULAR*

QUALITÉS / *PRODUCTS / PRODUKT*	PAGES CATALOGUE / *KATALOG-SEITEN*	JAUGE / *GAUGE / TEILUNG*		STRUCTURE / *CONSTRUCTION / HERSTELLUNGSVERFAHREN*	ECONYL	COMPOSITION / *PILE MATERIAL / POLMATERIAL*	POIDS DE VELOURS / *PILE WEIGHT / POLENSATZGEWICHT*		POIDS TOTAL / *TOTAL WEIGHT / GESAMTGEWICHT*	
							g/m²	oz/sq yd	g/m²	oz/sq yd
Atlas HD / Collection Wild Nature	122	-	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Avenue / Collection Metropolitan	75	-	1/12	Loop pile	-	100% PA SDN	520	15.3	4 020	118.6
Baltique HD / Collection Wild Nature	123	-	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Batik	130	-	1/10	Loop pile	✓	60% PA SDN + 40% PA SD	580	17.1	4 365 (BB) / 4 485 (SC)	128.7 (BB) / 132.3 (SC)
Boléro	132	✓	1/10	Saxony frisé pile	-	100% PA	1 030	30.4	4 885 (BB) / 5 000 (SC)	144.1 (BB) / 147.5 (SC)
Boléro - Planks / Collection Mix Up	134	-	1/10	Saxony frisé pile	-	100% PA	1 030	30.4	4 885 (BB) / 5 000 (SC)	144.1 (BB) / 147.5 (SC)
Canopy to Bark / Collection Macro Micro	68	✓	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
Canopy to Bark HD / Collection Macro Micro	68	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Canopy to Bark - Planks / Collection Macro Micro	69	✓	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
Canopy to Bark - Planks HD / Collection Macro Micro	69	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
César Dalle / Collection Carré Couture	36	-	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
City	136	-	1/10	Loop pile	-	100% PP	420	12.4	3 795	111.9
Crazy / Collection Color Scale	44	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	-	100% PA SDN	500	14.8	4 065	119.9
Cyclades / Collection Wild Nature	124	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
Darius Dalle / Collection Carré Couture	37	-	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Désert / Collection Infini Colors	60	-	1/12	Structured loop pile	✓	100% PA	770	22.7	4 365 (BB) / 4 570 (SC)	128.7 (BB) / 134.8 (SC)
Eden HD / Collection Wild Nature	125	-	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Forest / Collection Infini Colors	61	-	1/12	Structured loop pile	✓	100% PA	770	22.7	4 365 (BB) / 4 570 (SC)	128.7 (BB) / 134.8 (SC)
Genius - Planks / Collection Color Scale	45	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	-	100% PA SDN	550	16.2	4 115	121.4
Groove / Collection Landscape	138	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 050	31.0	4 570 (BB) / 4 775 (SC)	134.8 (BB) / 140.8 (SC)
Gypse / Collection Wild Nature	126	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
Ilda Dalle / Collection Carré Couture	38	-	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Impression	140	-	1/10	Cross-Over Cut pile	-	100% PA	830	24.5	4 340 (BB) / 4 585 (SC)	128.0 (BB) / 135.2 (SC)
Jungle - Planks / Collection Mix Up	62	✓	1/12	Structured loop pile	✓	100% PA	770	22.7	4 365 (BB) / 4 570 (SC)	128.7 (BB) / 134.8 (SC)
Karma / Collection Nirvana	142	-	1/12	Loop pile	-	100% PA SDN	650	19.2	4 240 (BB) / 4 430 (SC)	125.1 (BB) / 130.7 (SC)
L480	144	✓	1/10	Loop pile	✓	100% PA SDN	480	14.2	4 040	119.2
Léon Dalle / Collection Carré Couture	39	-	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Louvre Dalle / Collection Grand Hôtel	54	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA SDN	1 250	36.9	4 760 (BB) / 4 980 (SC)	140.4 (BB) / 146.9 (SC)
Mangrove / Collection Wild Nature	127	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
Matrix / Collection Color Scale	46	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	-	100% PA SDN	500	14.8	4 065	119.9
Mind - Planks / Collection Color Scale	47	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	-	100% PA SDN	550	16.2	4 115	121.4
Nexus	92	✓	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
Nexus Link	93	✓	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
Odéon / Collection Metropolitan District	76	-	1/12	Cross-Over Loop pile	-	100% PA SDN	780	23.0	4 750 (BB) / 4 855 (SC)	140.1 (BB) / 143.2 (SC)
Origami	146	-	1/10	Loop pile	-	100% PA	580	17.1	4 090	120.6
Peak to Marble / Collection Macro Micro	70	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
Pilote²	148	✓	1/10	Loop pile	✓	100% PA SDN	580	17.1	4 200	123.9
Pilote² - Planks / Collection Mix Up	150	✓	1/10	Loop pile	✓	100% PA SDN	580	17.1	4 200	123.9
Progression	152	-	1/10	Loop pile	✓	100% PA	820	24.2	4 330	127.7
Rain / Collection Pilote 3D	98	-	1/10	Loop pile	✓	100% PA SDN	620	18.3	4 105 (BB) / 4 325 (SC)	121.1 (BB) / 127.6 (SC)
Rialto Dalle / Collection Grand Hôtel	55	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA SDN	1 250	36.9	4 760 (BB) / 4 980 (SC)	140.4 (BB) / 146.9 (SC)
Season Lines / Collection Season	110	-	1/10	Loop pile	-	100% PA SDN	540	15.9	3 955	116.6
Sérénité Dalle	154	-	1/10	Saxony frisé pile	✓	100% PA SDN	1 100	32.4	4 920	145.1
Signal / Collection Color Scale	48	✓	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	-	100% PA SDN	500	14.8	4 065	119.9
Stimuli / Collection Color Scale	49	-	1/10	Textured loop pile CYP Colorpoint	-	100% PA SDN	500	14.8	4 065	119.9
Stoneage / Collection Infini Colors	63	✓	1/12	Structured loop pile	✓	100% PA	770	22.7	4 365 (BB) / 4 570 (SC)	128.7 (BB) / 134.8 (SC)
Track / Collection Metropolitan Grafik	77	-	1/12	Tip Sheared structured loop pile	-	100% PA SDN	625	18.4	4 220	124.5
Tramontane / Collection Pilote 3D	99	✓	1/10	Loop pile	✓	100% PA SDN	620	18.3	4 105 (BB) / 4 325 (SC)	121.1 (BB) / 127.6 (SC)
Tramontane NRB / Collection Pilote 3D	99	-	1/10	Loop pile	✓	100% PA SDN	620	18.3	3 835	113.1
Trust / Collection Résonance	103	-	1/10	Loop pile	-	100% PA SDN	500	14.7	4 060 (BB) / 4 275 (SC)	119.7 (BB) / 126.1 (SC)
Trust Link / Collection Résonance	104	-	1/10	Loop pile	-	100% PA SDN	500	14.7	4 060 (BB) / 4 275 (SC)	119.7 (BB) / 126.1 (SC)
Trust Stripes / Collection Résonance	105	-	1/10	Loop pile	-	100% PA SDN	500	14.7	4 060 (BB) / 4 275 (SC)	119.7 (BB) / 126.1 (SC)
Ultrasoft Dalle / Collection Ultrasoft	116	-	5/64	Saxony	-	100% PA	1 000	29.5	4 520 (BB) / 4 740 (SC)	133.3 (BB) / 139.8 (SC)
Ultrasoft - Planks / Collection Ultrasoft	117	-	5/64	Saxony	-	100% PA	1 000	29.5	4 520 (BB) / 4 740 (SC)	133.3 (BB) / 139.8 (SC)
Urbanist	156	-	1/12	Printed loop pile	✓	100% PA	620	18.3	4 200 (BB) / 4 450 (SC)	123.9 (BB) / 131.2 (SC)
Winter / Collection Season	111	-	1/10	Loop pile	-	100% PA SDN	540	15.9	3 955	116.6

Utilisez notre **Comparateur de produits** sur *www.balsan.com/comparateur*.
Use our Product comparison tool on en.balsan.com/comparateur. / Nutzen Sie unseren Produktvergleich auf de.balsan.com/comparateur.

ÉPAISSEUR TOTALE TOTAL THICKNESS GESAMTDICKE		CLASSEMENT NFEN 1307 / UPEC WEAR CLASSIFICATION GESAMTDICKE	HQE	LEED	ΔIw	αw	OFFICE			HOTEL			HOME			AND MORE…				
							Hall de réception, accueil Reception hall, lobby / Empfangshalle, Empfang	Bureaux, circulations Offices, corridors / Büros, Flure	Salle de réunion Meeting room / Konferenzraum	Hall de réception, accueil Reception hall, lobby / Empfangshalle, Empfang	Circulations Circulations / Flure	Chambre Bedroom / Zimmer	Bar et salle de restaurant Bar and dining area / Bar und Speiseraum	Espaces privés Private areas / Privatbereich	Circulations, espaces communs Corridors, shared spaces / Flure, Gemeinschaftsräume	Shop	Espaces culturels, cinémas, casinos Arts centres, cinemas, casinos / Kulturzentren, Kinos, Casinos	Transports (aéroports, gares) Transport (airports, stations) / Verkehrsmittel (Flughäfen, Bahnhöfe)	Collectivités petite enfance Crèches, nurseries and childcare centres / Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder	Education Schools / Bildungswesen
mm	inches				dB															
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,6	0.220	U3P3E1C0, 33	✓	✓	22	0,15	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,9 (BB) / 9,1 (SC)	0.232 (BB) / 0.358 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 35 (SC)	0,15 (BB) / 0,25 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5 (BB) / 12,4 (SC)	0.335 (BB) / 0.488 (SC)	23/32	✓	✓	27 (BB) / 36 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•
8,5 (BB) / 12,4 (SC)	0.335 (BB) / 0.488 (SC)	23/32	✓	✓	27 (BB) / 36 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5	0.217	31	-	✓	21	-								•						
9,2	0.362	33	✓	✓	28	0,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,8 (BB) / 9,7 (SC)	0.268 (BB) / 0.382 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,8 (BB) / 9,7 (SC)	0.268 (BB) / 0.382 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
9,2	0.362	33	✓	✓	30	0,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5 (BB) / 12,7 (SC)	0.335 (BB) / 0.500 (SC)	23/32	✓	✓	27 (BB) / 34 (SC)	0,20 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,7 (BB) / 11,1 (SC)	0.303 (BB) / 0.437 (SC)	33	✓	✓	24 (BB) / 30 (SC)	0,20 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
6,8 (BB) / 9,7 (SC)	0.268 (BB) / 0.382 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
6,8 (BB) / 10,3 (SC)	0.268 (BB) / 0.406 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 35 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,7	0.224	U3P3E1C0, 33	✓	✓	24	0,15	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,4 (BB) / 12,6 (SC)	0.331 (BB) / 0.496 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,2	0.362	33	✓	✓	28	0,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,2	0.362	33	✓	✓	30	0,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,8 (BB) / 10,8 (SC)	0.268 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 31 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,7	0.224	33	✓	✓	22	0,15	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,8 (BB) / 9,3 (SC)	0.228 (BB) / 0.366 (SC)	U3P3E1C0, 33	✓	✓	26 (BB) / 33 (SC)	0,15 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,8 (BB) / 9,3 (SC)	0.228 (BB) / 0.366 (SC)	33	✓	✓	26 (BB) / 33 (SC)	0,15 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,2	0.244	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	22	0,15	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
6,5 (BB) / 10 (SC)	0.256 (BB) / 0.394 (SC)	U3SP3E1C0 (BB), 33	✓	✓	26 (BB) / 34 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,4 (BB) / 12,6 (SC)	0.331 (BB) / 0.496 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5	0.217	U3P3E1C0, 33	✓	✓	24	0,15	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
8,7 (BB) / 12,7 (SC)	0.343 (BB) / 0.500 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,20 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,2	0.362	33	✓	✓	28	0,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,2	0.362	33	✓	✓	28	0,35	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,8 (BB) / 9,7 (SC)	0.268 (BB) / 0.382 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
6,1	0.240	33	✓	✓	25	0,20	•	•	•							•	•		•	•
6,5 (BB) / 10 (SC)	0.256 (BB) / 0.394 (SC)	U3SP3E1C0 (BB), 33	✓	✓	26 (BB) / 34 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	0.315	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	29	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,7 (BB) / 9,1 (SC)	0.224 (BB) / 0.358 (SC)	33	✓	✓	21 (BB) / 31 (SC)	0,15 (BB) / 0,25 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
5,7 (BB) / 9,1 (SC)	0.224 (BB) / 0.358 (SC)	33	✓	✓	21 (BB) / 31 (SC)	0,15 (BB) / 0,25 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
5,7 (BB) / 9,1 (SC)	0.224 (BB) / 0.358 (SC)	33	✓	✓	21 (BB) / 31 (SC)	0,15 (BB) / 0,25 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
8,3 (BB) / 12,1 (SC)	0.327 (BB) / 0.476 (SC)	23/32	✓	✓	23	0,20 (BB) / 0,30 (SC)						•		•						
8,3 (BB) / 12,1 (SC)	0.327 (BB) / 0.476 (SC)	23/32	✓	✓	23	0,20 (BB) / 0,30 (SC)						•		•						
5,4 (BB) / 9,2 (SC)	0.213 (BB) / 0.362 (SC)	33	✓	✓	23 (BB) / 31 (SC)	0,15 (BB) / 0,25 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,5	0.217	U3P3E1C0, 33	✓	✓	24	0,15	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•

Envers / *Backing / Rücken* : BB = BBack / SC = Sonic Confort / NRB = Noise Reduction Backing

LÉS / WALL TO WALL / BAHNEN

QUALITÉS / PRODUCTS / PRODUKT	PAGES CATALOGUE / KATALOG-SEITEN	JAUGE / GAUGE / TEILUNG (bimobject)		STRUCTURE / CONSTRUCTION / HERSTELLUNGSVERFAHREN	COMPOSITION / PILE MATERIAL / POLMATERIAL (ECONYL)		POIDS DE VELOURS / PILE WEIGHT / POLEINSATZGEWICHT		POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT / GESAMTGEWICHT	
							g/m²	oz/sq yd	g/m²	oz/sq yd
Alinéa / Collection Les Best Design 2	187	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Along / Collection Les Naturels	201	-	-	Woven carpet, loop pile	-	100% Jonc de mer	1 750	51.6	2 050	60.5
Amiral / Collection Les Best Design 2	188	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Aqua / Collection Territoires	208	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Atrium / Collection Territoires	209	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Avenue Roll	224	-	1/12	Loop pile	-	100% PA SDN	480	14.2	1 825	53.8
Baccarat	226	-	1/10	Cut and Uncut	-	100% PA	1 300	38.3	2 380	70.2
Bridge / Collection Les Best Design 2	189	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Capitol	228	-	1/10	Graphic cut pile	-	100% PA	1 020	30.1	2 245	66.2
Carnac / Collection Territoires	210	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Carrare / Collection Les Best Design 2	190	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Casual / Collection Les Best Design 2	191	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Centaure Déco	230	-	1/10	Loop pile	-	100% PA	440	13.0	1 765	52.1
César / Collection French Couture	169	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Concrete *Confort* + / Collection Design Concept	163	-	1/10	Printed cut pile	-	100% PA	650	19.2	2 000	59.0
Constellation / Collection Design Concept	164	-	1/10	Printed cut pile	-	100% PA	650	19.2	1 655	48.8
Darius & Darius Soft / Collection French Couture	170	✓(D)	1/10	Structured loop (D) / cut pile (DS) CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050 (D) / 1 200 (DS)	31 (D) / 35.4 (DS)	2 460 (D) / 2 800 (DS)	72.6 (D) / 82.6 (DS)
Diva	232	-	1/8	Cut pile	-	100% Wool	1 695	50.0	2 740	80.8
Echo / Collection Les Best Design 2	192	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Encre / Collection Unique Territoire	214	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Équinoxe	234	-	1/10	Cross-Over Cut pile	-	100% PA	650	19.2	1 650	48.7
Esmée / Collection French Couture	171	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Feelings	236	-	1/10	Saxony frisé	-	100% PA	1 600	47.2	2 575	75.9
First Class	238	-	1/10	Saxony frisé	-	100% PA	1 350	39.8	2 260	66.7
Flannel *Confort* + / Collection Design Concept	165	-	1/10	Printed cut pile	-	100% PA	650	19.2	2 000	59.0
Gina / Collection French Couture	172	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Graph / Collection Les Best Design 2	193	✓	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Idylle	240	-	1/10	Saxony	-	100% PA SDN	2 000	59.0	2 940	86.7
Ilda / Collection French Couture	173	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Inca / Collection Les Naturels	202	-	-	Woven carpet, loop pile	-	100% Jonc de mer	2 000	59.0	2 700	79.6
Jersey / Collection Territoires	211	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Kabuki / Collection Les Best Design 2	194	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Léon & Léon Soft / Collection French Couture	174	✓(L)	1/10	Structured loop (L) / cut pile (LS) CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050 (L) / 1 200 (LS)	31 (L) / 35.4 (LS)	2 460 (L) / 2 800 (LS)	72.6 (L) / 82.6 (LS)
Les Best / Les Best S	242	-	1/10	Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 200	64.9
Les Greens Confort +	244	-	5/64	Cut pile	-	100% PA	700	20.6	1 900	56.0
Lily / Collection French Couture	175	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Louvre / Collection Grand Hôtel	181	✓	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA SDN	1 250	36.9	2 520	74.3
Luxe	246	-	1/10	Saxony	✓	100% PA SDN	1 500	44.2	2 510	74.0
Majestic	248	-	1/10	Cut pile	-	100% Wool	1 300	38.3	2 365	69.8
Mikado / Collection Les Best Design 2	195	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Nino / Collection French Couture	176	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Oscar / Collection French Couture	177	✓	1/10	Structured loop pile CYP Colorpoint	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460	72.6
Prado / Collection Grand Hôtel	182	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA SDN	1 250	36.9	2 520	74.3
Résidentiel DD	250	-	1/10	Cut pile	-	100% PA	500	14.7	1 505	44.4
Rialto / Collection Grand Hôtel	183	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA SDN	1 250	36.9	2 520	74.3
Scénario	252	-	1/10	Saxony frisé	-	100% PA	1 030	30.4	1 970	58.1
Script	254	-	1/10	Saxony frisé	-	100% PA	1 040	30.7	1 970	58.1
Sérénité	256	-	1/10	Saxony frisé	✓	100% PA SDN	1 100	32.4	2 110	62.2
Sierra / Collection Territoires	212	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Signature / Signature Confort +	258	-	1/10	Cross-Over Cut pile	-	100% PA	830	24.5	1 820 (AB) / 2 140 (C+)	53.7 (AB) / 63.1 (C+)
Sublime	260	-	1/10	Saxony frisé	✓	100% PA SDN	1 430	42.2	2 510	74.0
Sweet Dreams	262	-	1/10	Cut pile	-	100% PA	1 200	35.4	2 265	66.8
Swing / Collection Les Best Design 2	196	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Sydney DD	264	-	1/10	Cut pile	-	100% PA	650	19.2	1 650	48.7
Tanzanie / Collection Territoires	213	-	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285	67.4
Tweed / Collection Les Best Design 2	197	-	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285	67.4
Ultrasoft / Collection Ultrasoft	219	-	5/64	Saxony	-	100% PA	1 000	29.5	1 995	58.8
Vision of Elegance	220	-	1/10	Saxony cut pile CYP Colortec+	-	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
Yucatan / Collection Les Naturels	203	-	-	Woven carpet, loop pile	-	100% Sisal	1 550	45.7	1 900	56.0

Épaisseur totale / Total thickness / Gesamtdicke		Classement NFEN 1307 / UPEC / Wear classification / Gesamtdicke	HQE	LEED	ΔIw	αw	OFFICE			HOTEL			HOME			AND MORE…				
							Hall de réception, accueil - Reception hall, lobby / Empfangshalle, Empfang	Bureaux, circulations - Offices, corridors - Büros, Flure	Salle de réunion - Meeting room / Konferenzraum	Hall de réception, accueil - Reception hall, lobby / Empfangshalle, Empfang	Circulations, accueil - Circulations / Flure	Chambre - Bedroom / Zimmer	Bar et salle de restaurant - Bar and dining area / Bar und Speiseraum	Espaces privés - Private areas / Privatbereich	Circulations, espaces communs - Corridors, shared spaces / Flure, Gemeinschaftsräume	Shop	Espaces culturels, cinémas, casinos - Kulturzentren, Kinos, Casinos	Transports (aéroports, gares) - Verkehrsmittel (Flughäfen, Bahnhöfe)	Collectivités petite enfance - Crèches, nurseries and children centres	Education - Schools / Bildungswesen
mm	inches				dB															
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	0.236	-	-	-	-	-								•						
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,7	0.343	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	28	0,25					•	•		•	•					•
8,7	0.343	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	28	0,25					•	•		•	•					•
5,3	0.209	U3P3E1C0, 33	✓	✓	22	0,15	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
8,8	0.346	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	30	0,25					•	•	•	•	•		•		•	•
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,8	0.307	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,20	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•
8,7	0.343	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	28	0,25					•	•		•	•					•
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4,5	0.177	U3P3E1C0, 33	✓	✓	21	0,15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,4	0.331	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,7	0.382	U3P3E1C0, 33	✓	✓	31	0,30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,6	0.260	U3P3E1C0, 33	✓	✓	24	0,20	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
8 (D) / 9,5 (DS)	0.315 (D) / 0.374 (DS)	U3SP3E1C0 (D), 33	✓	✓	26 (D) / 30 (DS)	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,4	0.488	23/32	-	✓	25	-								•						
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,7	0.343	U3P3E1C0, 33	✓	✓	28	0,25					•	•	•	•	•	•	•	•		•
5,8	0.228	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	23	0,20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
8	0.315	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,3	0.406	23	-	✓	28	-						•		•						
10,6	0.417	23/32	✓	✓	31	-						•		•						
9,7	0.382	U3P3E1C0, 33	✓	✓	31	0,30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	0.315	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,6	0.496	23/31	-	✓	32	0,25						•		•						
8,4	0.331	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	0.315	-	-	-	-	-								•						
8,7	0.343	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	28	0,25					•	•		•	•					•
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,4 (L) / 9,5 (LS)	0.331 (L) / 0.374 (LS)	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26 (L) / 30 (LS)	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5	0.335	U3P3 (B) / U3SP3 (BS) E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,2	0.362	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	29	0,35						•		•			•			
8,4	0.331	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2	0.323	33	✓	✓	27	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,5	0.413	U3P3E1C0, 33	✓	✓	32	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,5	0.374	23	-	✓	33	-								•						
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	0.315	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	0.315	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	26	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2	0.323	33	✓	✓	27	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,9	0.232	U2SP2E1C0, 23	-	✓	23	-						•		•						
8,2	0.323	33	✓	✓	27	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7,6	0.299	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	28	0,20	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•
6,8	0.268	U3P3E1C0, 33	✓	✓	26	0,20	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•
8,5	0.335	U3P3E1C0, 33	✓	✓	28	0,20	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
8,7	0.343	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	28	0,25					•	•		•	•					•
6,5 (AB) / 8,5 (C+)	0.256 (AB) / 0.335 (C+)	U3P3E1C0, 33	✓	✓	25 (AB) / 30 (C+)	0.20 (AB) / 0.35 (C+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,9	0.508	23/32	-	✓	34	0,25						•		•						
9,7	0.382	22	-	✓	27	0,20						•		•						
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	0.276	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	24	-	•	•	•		•	•		•		•	•		•	•
8,7	0.343	U3P3E1C0, 23/32	✓	✓	28	0,25					•	•		•	•					•
8,5	0.335	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6,8	0.268	U2SP2E1C0, 23/32	✓	✓	25	0,20						•		•						
10	0.394	33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,8	0.228	-	-	-	-	-								•						

Envers / *Backing* / *Rücken* : AB = Action Back / C+ = Confort +

	QUALITÉS / PRODUCTS / PRODUKT		PAGES CATALOGUE / KATALOG-SEITEN	JAUGE / GAUGE / TEILUNG	STRUCTURE / CONSTRUCTION / HERSTELLUNGSVERFAHREN	ECONYL®	COMPOSITION / PILE MATERIAL / POLMATERIAL	POIDS DE VELOURS / PILE WEIGHT / POLEINSATZGEWICHT g/m²	POIDS DE VELOURS oz/sq yd	POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT / GESAMTGEWICHT g/m²	POIDS TOTAL oz/sq yd
LVT	Clic / Collection Symbiance		320	-	100% heterogeneous PVC flooring phtalate free	-	-	-	-	9 000	265.4
LVT	Rigid Clic Acoustic / Collection Symbiance		322	-	100% PVC phthalate-free heterogeneous flooring with integrated acoustic underlay	-	-	-	-	9 820	289.6
LVT	Dry Back / Collection Symbiance		324	-	100% heterogeneous PVC flooring phtalate free	-	-	-	-	4 300	126.8
LVT	Loose Lay / Collection Symbiance		326	-	100% heterogeneous PVC flooring phtalate free	-	-	-	-	9 050	266.9
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Carré Couture	CYP Colorpoint	272	1/10	Textured (T) / Structured (S) loop pile (AB) Structured loop pile (C+)	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460 (AB) / 2 860 (C+)	72.6 (AB) / 84.4 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Carré Couture	CYP Colorpoint	272	1/10	Structured loop pile	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Carré Design	Modular Design 620 Loop	274	1/12	Printed loop pile	✓	100% PA	620	18.3	4 200 (BB) / 4 450 (SC)	123.9 (BB) / 131.2 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Carré Design	Modular Design 650 Velours	274	1/10	Printed Velours pile	-	100% PA	650	19.2	4 065	119.9
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collections Dare your dreams (DYD) & Timeless Edition	Top Design 620 Loop	276/308	1/12	Printed loop pile	-	100% PA	620	18.3	1 905 (AB) / 2 015 (C+)	56.2 (AB) / 59.4 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG		Top Design 650 Velours	276/308	1/10	Printed Velours pile	-	100% PA	650	19.2	1 655 (AB) / 2 000 (C+)	48.8 (AB) / 59 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG		Top Design 950 Saxony	276/308	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	950	28.0	1 975 (AB) / 2 265 (C+)	58.2 (AB) / 66.8 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG		Top Design 1030 Saxony	276/308	1/10	Printed Saxony frisé	-	100% PA	1 030	30.4	2 105 (AB) / 2 460 (C+)	62.1 (AB) / 72.6 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG		Top Design 1100 Saxony	276/308	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 100	32.4	2 130 (AB) / 2 395 (C+)	62.8 (AB) / 70.6 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG		Top Design 1300 Saxony	276/308	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 300	38.3	2 350 (AB) / 2 615 (C+)	69.3 (AB) / 77.1 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG		Top Design 1100 80/20	276/308	1/8	Printed Saxony	-	80% WO+20% PA	1 100	32.4	2 145 (AB) / 2 450 (C+)	63.3 (AB) / 72.3 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG		Top Design 1350 80/20	276/308	1/8	Printed Saxony	-	80% WO+20% PA	1 350	39.8	2 350 (AB) / 2 670 (C+)	69.3 (AB) / 78.7 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Duo Les Best	Duo Concept	278	1/10	Printed Saxony	-	100% PA	1 200	35.4	2 285 (AB) / 2 630 (C+)	67.4 (AB) / 77.6 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Duo Sydney	Duo Concept	278	1/10	Printed Velours pile	-	100% PA	650	19.2	1 655 (AB) / 2 000 (C+)	48.8 (AB) / 59 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Tapis / Rugs	-	328	-	*Voir / see catalogue page 328*	-	-	-	-	-	-
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection French Couture	CYP Colorpoint	282	1/10	Textured (T) / Structured (S) loop pile (AB) Structured loop pile (C+)	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460 (AB) / 2 860 (C+)	72.6 (AB) / 84.4 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Grand Hôtel	-	286	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA SDN	1 250	36.9	2 520 (AB) / 2 750 (C+)	74.3 (AB) / 81.1 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Infini Colors	-	290	1/12	Structured loop pile	✓	100% PA	770	22.7	4 365 (BB) / 4 570 (SC)	128.7 (BB) / 134.8 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Landscape	-	294	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 050	31	4 570 (BB) / 4 775 (SC)	134.8 (BB) / 140.8 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Macro Micro	CYP Colorpoint	296	1/10	Textured loop pile	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Macro Micro (HD)	CYP Colorpoint	296	1/10	Structured loop pile	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Coll. Metropolitan District	-	298	1/12	Cross-Over Loop pile	-	100% PA SDN	780	23.0	4 750 (BB) / 4 855 (SC)	140.1 (BB) / 143.2 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Coll. Metropolitan Grafik	-	298	1/12	Tip Sheared structured loop pile	-	100% PA SDN	625	18.4	4 220	124.5
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Pilote 3D	-	300	1/10	Loop pile	✓	100% PA SDN	620	18.3	4 105 (BB) / 4 325 (SC)	121.1 (BB) / 127.6 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Territoires	Top Design 1240 LCL	304	1/10	Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285 (AB) / 2 515 (C+)	67.4 (AB) / 74.2 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Unique Territoire	Top Design 1240 LCL	306	1/10	Printed Level Cut Loop	-	100% PA	1 240	36.6	2 285 (AB) / 2 515 (C+)	67.4 (AB) / 74.2 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Vision of Elegance	CYP Colortec+	310	1/10	Saxony	-	100% PA SDN	1 250	36.9	2 670	78.7
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Wild Nature	CYP Colorpoint	312	1/10	Textured (T) / Structured (S) loop pile (AB) Structured loop pile (C+)	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	2 460 (AB) / 2 860 (C+)	72.6 (AB) / 84.4 (C+)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Wild Nature	CYP Colorpoint	312	1/10	Textured loop pile	✓	100% PA SDN	850	25.1	5 000 (BB) / 5 230 (SC)	147.5 (BB) / 154.2 (SC)
PERSONNALISATION / PERSONALISIERUNG	Collection Wild Nature (HD)	CYP Colorpoint	312	1/10	Structured loop pile	✓	100% PA SDN	1 050	31.0	5 210 (BB) / 5 430 (SC)	153.7 (BB) / 160.1 (SC)

Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.
In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.
In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben.

ÉPAISSEUR TOTALE TOTAL THICKNESS GESAMTDICKE		CLASSEMENT NFEN 1307 / UPEC WEAR CLASSIFICATION GESAMTDICKE	HQE	LEED	Δlw	αw	OFFICE			HOTEL			HOME				AND MORE…					
							Hall de réception, accueil Reception hall, lobby / Empfangshalle, Empfang	Bureaux, circulations Offices, corridors - Bureaux, Flure	Salle de réunion Meeting room / Konferenzraum	Hall de réception, accueil Reception hall, lobby / Empfangshalle, Empfang	Circulations - Circulations / Flure	Chambre - Bedroom / Zimmer	Bar et salle de restaurant Bar and dining area / Bar und Speiseraum	Espaces privés Private areas / Privatbereich	Circulations, espaces communs Corridors, shared spaces / Flure, Gemeinschaftsräume	Shop Arts centres, cinemas, casinos / Kulturzentren, Kinos, Casinos	Espaces culturels, cinémas, casinos Verkehrsmittel (Flughäfen, Bahnhöfe)	Transports (aéroports, gares) Transport (airports, stations) / Bereitungsanschlüsse für Kraftfahrzeuge	Collectivités petite enfance Crèches, nurseries and children centres / Kindergärten	Hôpitaux EPHAD Hospitals, nursing homes / Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime	Education - Schools / Bildungswesen	
mm	inches				dB																	
5	0.197	33/42	-	-	6	-				•		•	•	•		•		•	•	•	•	
6	0.236	23/33	-	-	18	-		•	•	•		•	•	•		•		•	•	•	•	
2,5	0.098	33/42	-	-	3	-				•		•	•	•		•		•	•	•	•	
5	0.197	33/42	-	-	6	-	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	
8 (T) / 8,4 (S) 10,8 (C+)	0.315 (T) / 0.331 (S) 0.425 (C+)	U3SP3E1C0 (AB), 33	✓	✓	26 (AB) / 32 (C+)	0,25 (AB) / 0,40 (C+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
5,4 (BB) / 9,2 (SC)	0.213 (BB) / 0.362 (SC)	33	✓	✓	23 (BB) / 31 (SC)	0,15 (BB) / 0,25 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
7,5	0.295	33	✓	✓	24	0,20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
5 (AB) / 6,7 (C+)	0.197 (AB) / 0.264 (C+)	33	✓	✓	23 (AB) / 26 (C+)	0,15 (AB) / 0,25 (C+)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
6,6 (AB) / 9,7 (C+)	0.260 (AB) / 0.382 (C+)	U3P3E1C0 (AB), 33	✓	✓	24 (AB) / 31 (C+)	0,20 (AB) / 0,30 (C+)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
7,2 (AB) / 9,5 (C+)	0.283 (AB) / 0.374 (C+)	U3SP3E1C0 (AB), 33	✓	✓	27 (AB) / 30 (C+)	0,20 (AB) / 0,25 (C+)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
7,8 (AB) / 10,1 (C+)	0.307 (AB) / 0.398 (C+)	U3P3E1C0 (AB), 23/32	✓	✓	28 (AB) / 32 (C+)	0,20 (AB) / 0,35 (C+)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
7,5 (AB) / 9,8 (C+)	0.295 (AB) / 0.386 (C+)	U3SP3E1C0 (AB), 33	✓	✓	28 (AB) / 32 (C+)	0,25 (AB) / 0,35 (C+)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
8,6 (AB) / 11 (C+)	0.339 (AB) / 0.433 (C+)	U3P3E1C0 (AB), 33	✓	✓	30 (AB) / 36 (C+)	0,25 (AB) / 0,35 (C+)	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
7,4 (AB) / 9,9 (C+)	0.291 (AB) / 0.390 (C+)	32	✓	✓	28 (AB) / 32 (C+)	0,20 (AB) / 0,35 (C+)				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
9 (AB) / 11 (C+)	0.354 (AB) / 0.433 (C+)	33	✓	✓	34 (AB) / 36 (C+)	0,25 (AB) / 0,30 (C+)				•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
8,5 (AB) / 10,4 (C+)	0.335 (AB) / 0.409 (C+)	U3SP3E1C0, 33	✓	✓	30 (AB) / 33 (C+)	0,25	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
6,6 (AB) / 9,7 (C+)	0.260 (AB) / 0.382 (C+)	U3P3E1C0 (AB), 33	✓	✓	24 (AB) / 31 (C+)	0,20 (AB) / 0,30 (C+)	•	•	•	•	C+	•	•	•	C+	•	•	•	•		•	
-	-	-	-	-	-	-				•	•	•	•	•		•						
8 (T) / 8,4 (S) 10,8 (C+)	0.315 (T) / 0.331 (S) 0.425 (C+)	U3SP3E1C0 (AB), 33	✓	✓	26 (AB) / 32 (C+)	0,25 (AB) / 0,40 (C+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
8,2 (AB) / 10,1 (C+)	0.323 (AB) / 0.398 (C+)	33	✓	✓	27 (AB) / 32 (C+)	0,25 (AB) / 0,30 (C+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
6,8 (BB) / 9,7 (SC)	0.268 (BB) / 0.382 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	
8,5 (BB) / 12,7 (SC)	0.335 (BB) / 0.500 (SC)	23/32	✓	✓	27 (BB) / 34 (SC)	0,20 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•		•	•	•	•	•				•		•	
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
6,8 (BB) / 10,8 (SC)	0.268 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	25 (BB) / 31 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
6,1	0.240	33	✓	✓	25	0,20	•	•	•							•	•		•		•	
6,5 (BB) / 10 (SC)	0.256 (BB) / 0.394 (SC)	U3SP3E1C0 (BB), 33	✓	✓	26 (BB) / 34 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
8,7 (AB) / 10,7 (C+)	0.343 (AB) / 0.421 (C+)	U3P3E1C0 (AB), 23/32	✓	✓	28 (AB) / 33 (C+)	0,25 (AB) / 0,35 (C+)					•	•		•	•						•	
8,7 (AB) / 10,7 (C+)	0.343 (AB) / 0.421 (C+)	U3P3E1C0 (AB), 33	✓	✓	28 (AB) / 33 (C+)	0,25 (AB) / 0,35 (C+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
10	0.394	33	✓	✓	30	0,25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
8 (T) / 8,4 (S) 10,8 (C+)	0.315 (T) / 0.331 (S) 0.425 (C+)	U3SP3E1C0 (AB), 33	✓	✓	26 (AB) / 32 (C+)	0,25 (AB) / 0,40 (C+)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
7,9 (BB) / 10,8 (SC)	0.311 (BB) / 0.425 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 32 (SC)	0,20 (BB) / 0,30 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
9,7 (BB) / 13,6 (SC)	0.382 (BB) / 0.535 (SC)	33	✓	✓	27 (BB) / 35 (SC)	0,25 (BB) / 0,35 (SC)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	

Envers / *Backing / Rücken*
AB = Action Back C+ = Confort +
BB = BBack SC = Sonic Confort

Pour plus de détails, n'hésitez pas à prendre contact avec votre commercial Balsan.
For more details, please get in touch with your Balsan salesperson.
Für mehr Informationen wenden Sie sich gern an den Balsan-Vertriebsservice.

BALSAN VOUS GUIDE

BALSAN'S HERE TO HELP / BALSAN ZEIGT ES IHNEN

Comment bien CHOISIR, POSER et ENTRETENIR ses sols textiles et LVT ? Balsan vous guide…
Pose, entretien, environnement, normes… Nous avons édité un cahier technique ultra complet de presque 100 pages pour vous éclairer sur le choix et l'utilisation optimale de vos revêtements de sols textiles.
Un guide qui répond à toutes vos interrogations pour profiter au mieux de nos produits.

How should I CHOOSE, LAY and MAINTAIN textile flooring and LVT? Balsan's here to help.

Installation, maintenance, the environment, norms... Balsan has put together an ultra-comprehensive technical guide with nearly 100 pages to guide you through how best to choose and use your textile flooring.

The guide answers all your questions so that you can get the most out of our products.

Sie möchten wissen, wie Sie Ihre Textil- und LVT-Böden AUSWÄHLEN, VERLEGEN und PFLEGEN können? Balsan zeigt es Ihnen ...

Installation, Wartung, Umwelt, Normen ... Balsan hat eine überaus komplette technische Spezifikation von fast 100 Seiten veröffentlicht, die Ihnen bei der Auswahl und optimalen Nutzung Ihrer textilen Bodenbeläge hilft.

Dieser Leitfaden ist dazu angedacht, alle Ihre Fragen zu beantworten, sodass Sie bestmöglich von unseren Produkten profitieren können.

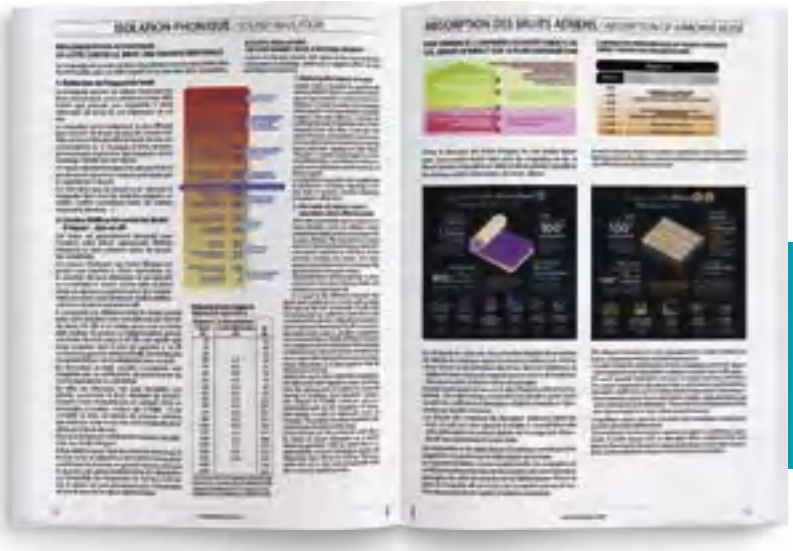

CHOISIR
CHOOSE / AUSWÄHLEN

POSER
LAY / VERLEGEN

ENTRETENIR
MAINTAIN / PFLEGEN

Green Spirit

Ce catalogue est fabriqué en impression éco-responsable alliant gestion durable des forêts, encres 100 % végétales, énergie solaire et consommation d'eau réduite.

This catalog is printed in an environmentally friendly way, using paper from sustainably managed forests, 100 % plant-based inks, solar energy and reduced water consumption.

Für die Herstellung dieses Katalogs wurde ein ökologisches Druckverfahren verwendet, wobei nachhaltige Forstwirtschaft, rein pflanzliche Farben, Solarenergie und reduzierter Wasserverbrauch miteinander kombiniert wurden.

Création : Nathalie Dessaux • Réalisation : Digitalis purpurea & Nathalie Dessaux
Textes : Bien sincèrement - Atelier 3D Couleur

Crédits photographiques :
Atelier Grand Angle - Charles Siaux - Dare Your Dreams - Ekta Studio - Oram S. Dannreuther
Midisix - Tanguy de Montesson - Séraphin Photo - Thierry Vincent
Adobe Stock - Getty Images - Shutterstock - Unsplash

Impression / Printed Nov. 2020 • ALINÉA PRINT - France

BALSAN

2, Corbilly • B.P. 50
F-36330 ARTHON

+33 (0)2 54 29 16 00

www.balsan.com

Designed & Made in France

Color your Dreams • Colorez vos rêves